




Système pour volets pliants coulissants

WIN-Fold 2



CAPACITÉ PAR PANNEAU	20 kg
ÉPAISSEUR PANNEAU	30-34 mm
DIMENSION DES PANNEAUX	600 x 3000 mm Maxi 0.9 m² Maxi (plein)
RAIL	ALUMINIUM
DÉPLACEMENT	PLIANT DROIT

SlidSoft
configurateur en ligne

pour déterminer le détail des composants suivant vos spécifications
toute configuration doit être validée
par MANTION



Pour une utilisation en bord de mer
(moins de 3 km) **Nous consulter**




Rail supérieur

Profil de guidage
pose en tunnel

Profil de guidage
pose en façade

Exemple de montage
en 4 + 4

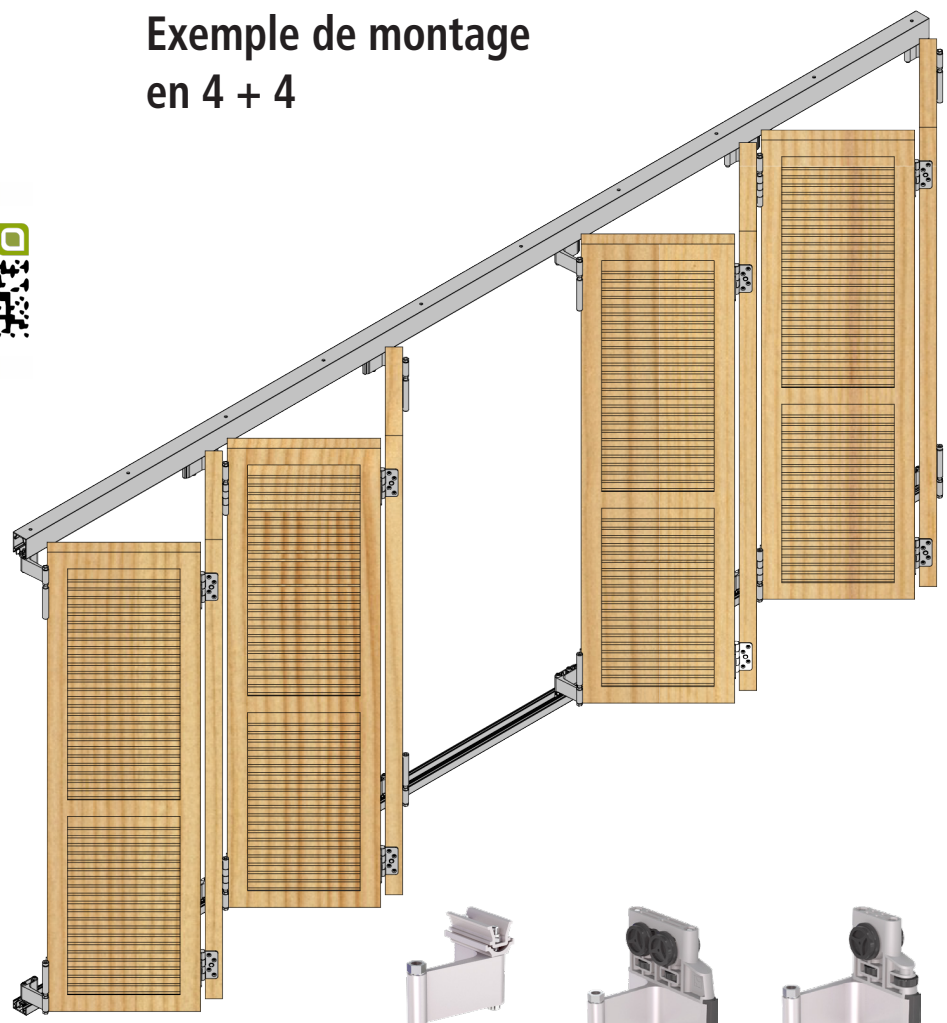

OPTIONS



Verrouillage

Maintien en
position ouverte



Charnière



Point
fixe



Monture
intermédiaire



Monture
d'extrémité
mobile

WIN-FOLD2 : toute l'expérience du spécialiste européen dans un système : fiable, silencieux et esthétique.


- **ESTHÉTIQUE** : le rail est dissimulé derrière les vantaux ce qui permet d'habiller les façades sans décrochement.
- **TECHNIQUE** : la visserie est en acier Inox et le corps des montures et des guides en aluminium anodisé. Les armatures sont en polymère technique chargé fibre de verre. Les rails en aluminium sont disponibles en finition anodisée, brute et RAL.
- **INGÉNIEUX** : Les galets sont montés sur roulements à billes et équipés de rotule, ce qui assure une qualité de déplacement optimale.
- **PRATIQUE** : options telles que le maintien en position ouverte des vantaux et le verrouillage 1 ou 2 points.

WIN-Fold 2




COULISSANT PLIANT


Pose en tunnel

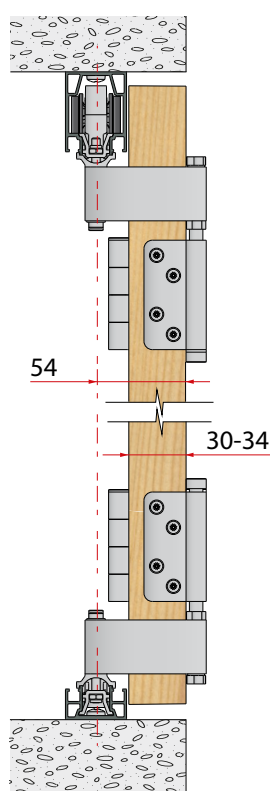


Poses en façade

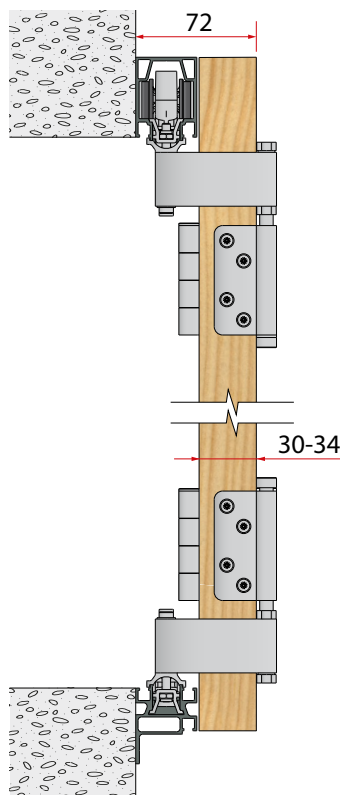


Rail & Profils



11520



1116



1116E

SlidSoft 
configurateur en ligne

Votre solution coulissante
en ligne et sur mesure !

WWW.MANTION.COM



- Choix simple et rapide du type de configuration
- Notices et plans téléchargeables
- Détail des produits avec fenêtre de visualisation
- Calcul du dimensionnement de vos volets et du système coulissant
- Possibilité de rentrer votre code client pour obtenir un devis chiffré