

compriband® D 600

Za zatesnitev ob nalivu 600 Pa

Informacija o proizvodu

Proizvod **compriband® D 600 DIN 18542** je tesnilni trak za zatesnitev spojev, izdelan iz impregnirane pene. Uporablja se za zunanjo in notranjo zatesnitev spojev ob nalivu ≥ 600 Pa pri vgradnji oken ter pri ostalih konstrukcijah v gradbenem sektorju.

Področja uporabe

- vgradnja oken, notranja zaključna dela
- izdelava fasad (tudi za naravni kamen)
- ETICS, lesene zgradbe, lesene in kovinske konstrukcije
- lesene, masivne, suhe in kovinske konstrukcije
- montažne konstrukcije, kontejnerji in strešne konstrukcije, konstrukcije za protihrupno zaščito

Barva / oblika ob dobavi

- siva, črna
- predkomprimiran v kolutu
- ne-predkomprimiran kot trak dolžine 2.00m
- z orodjem na obliko odrezan del po specifikaciji

Prednosti proizvoda*

- Konstantno kakovost proizvoda se dosega z izvajanjem stalnega zunanjega in notranjega nadzora kakovosti
- Odpornost na toplotni šok testirana po DIN 18542 BG 1
- Združljivost s sosednjimi gradbenimi materiali testirana po DIN 18542 BG 1
- Protipožarna odpornost po DIN 4102-1 B 1
- Paroprepustnost po DIN 18542
- Zatesnitev pred nalivom, vetrom prahom in brizgi vode
- Toplotna in zvočna izolativnost
- Združljivost z barvnimi premazi
- Lahko se obdeluje v skoraj vseh vremenskih pogojih
- Karakteristike kontroliranega ekspandiranja pri višjih temperaturah
- Za preprečevanje nabiranja umazanije ali neželenega ekspandiranja traku se posamezne kolute traku lahko zavari v skrčljivo folijo
- Prilagaja se ne-ravninam v spoju in zapolni prazen prostor
- Brez vsebnosti topil, ni nevarna snov
- 10 let garancije na delovanje v skladu s proizvajalčevimi pogoji*

* Karakteristike so deloma pogojene s stopnjo kompresije traku. Prosimo, da za navodila v zvezi z rokovanjem in montažo upoštevate ločen list z navodili.



Tehnični podatki

Penasta osnova	Poliuretanska mehka pena
Impregnirana osnova	Akrilna disperzija s karakteristikami zaviranja ognja

Karakteristika/ opis materiala	Klasifikacija	Standard
Koeficient prepustnosti spojev (a-vrednost)	$a < 1.0 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^0]$	DIN EN 12114
Nepredušnost za zrak	$a < 1.0 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^2]$	DIN EN 12114
Neprepustnost ob nalu	DIN 18542 BG 1 > 600 Pa	DIN EN 1027
Temperaturna odpornost	- 30 °C do + 90 °C	
Združljivost z drugimi materiali	Zahteve izpolnjene	DIN 18542 BG1
Razred gradb. materiala / obnašanje ob požaru	B1 (zavira gorenje)	DIN 41 02-1
Prepustnost vodne pare, SD-vrednost	<0,5 m	EN ISO 12572
Čas skladiščenja	2 leti pri sobni temperaturi < 20° C, v originalni embalaži	

* Sposobnost delovanja traku se lahko dosega samo ob predpostavki, da je bil trak vgrajen oziroma uporabljen ob doslednem upoštevanju naših veljavnih specifikacij za obdelavo in da ni bil oziroma da ni izpostavljen nobenemu z naše strani nepredvidenemu dejavniku oziroma vplivu.

Razgradnja zaradi delovanja zunanjih vplivov ne sodi v okvir garancije. Merodajna za priznanje morebitne reklamacije je pravilno izvedena obdelava v skladu z navedenimi standardi ter spoštovanje specifikacij za obdelavo. Ta proizvod ne more trajno kompenzirati stoječe vode ali stalne namočenosti z vodo, zato le-to ne predstavlja osnove za reklamacijo. Vse v tem dokumentu zapisane navedbe se nanašajo na uporabo proizvoda pri podnebnih razmerah, ki veljajo v srednji Evropi.

Prosimo, da si pred montažo preberete proizvajalčeva specifikacije glede obdelave. Če navodila niso na voljo, jih zahtevajte od proizvajalca ali od prodajalca. Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na stopnjo kompresije.

Dimenzije traku za neprepustno zatesnitev spojev ob nalu


Naročniška oznaka	Širina traku/ globina spoja[mm]	Za širino spoja [mm]
9 / 2	9	2
10 / 2-3	10	2 – 3
15 / 2-3	15	
20 / 2-3	20	
10 / 3-5	10	3 – 5
15 / 3-5	15	
20 / 3-5	20	
10 / 3-7	10	3 – 7
15 / 3-7	15	
20 / 3-7	20	
15 / 4-8	15	4 – 8
20 / 4-8	20	
25 / 4-8	25	
15 / 5-10	15	5 – 10
20 / 5-10	20	
25 / 5-10	25	
30 / 5-10	30	
15 / 7-12	15	7 – 12
20 / 7-12	20	
25 / 7-12	25	
30 / 7-12	30	
25 / 9-15	25	9 – 15
30 / 9-15	30	
20 / 10-18	25	10 – 18
25 / 10-18	25	
30 / 10-18	30	
30 / 14-24	30	14 – 24
40 / 14-24	40	

Ostale dimenzije na zahtevo. Dimenzijske tolerance po DIN 7715 P3.

Robovi spoja morajo potekati paralelno. Izmerite širino spoja ter izberite dimenzijo traku glede na toleranco izmerjenega spoja in možne dilatacijske spoje (po potrebi uporabite različne dimenzije trakov). Prosimo, da pri določanju globine spoja upoštevate, da mora biti iz varnostnih razlogov trak najmanj za 2 mm zamaknjen od sprednjega roba spoja proti notranosti.

V primeru vgradnje v spoje z veliko obremenitvijo (parkirne ploščadi, naprave za čiščenje odpadk, gradnja mostov ipd.) vas prosimo, da nam posredujete natančnejše informacije, da vam bomo lahko ustrezno svetovali.

Primeri uporabe

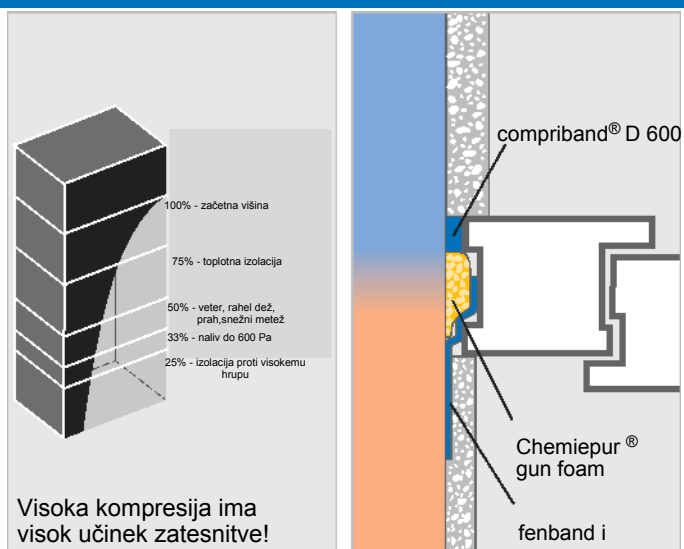

Pinta abdichtung GmbH

Chemiefac® GmbH

de. www.chemiefac.de

Vse navedbe so laboratorijske vrednosti, ki v praksi lahko odstopajo in zaradi tega ne predstavljajo zagotovila za določeno lastnost proizvoda. Zaradi raznovrstnosti v tem okviru ni možno obravnavati cele vrste podrobnosti ter možnosti različnih kombinacij. Kupec si je dolžan pred uporabo pridobiti o tem ustrezne informacije. Ne moremo zagotavljati določenega rezultata dela, ker nimamo preglednosti nad pogoji obdelave. Uporabnik se mora pred uporabo sam na osnovi poskusa prepričati, če proizvod daje želene rezultate. S to verzijo so predhodne izdaje neveljavne. Veljajo naši Splošni pogoji poslovanja. Pridržujemo si pravico do prilagoditve proizvoda tehničnemu napredku ter najnovejšemu razvoju. (31.10.2012).