



compriband® B300

Za zatesnitev ob nalicu do 300 Pa

Informacija o proizvodu

Proizvod **compriband® B 300** je trak za zatesnitev spojev, izdelan iz impregnirane penaste mase.

Namenjen je za zatesnitev ob nalicu do 300 Pa in se uporablja tako za zunanjo in notranjo zatesnitev spojev in priključkov pri vgradnji oken, kot tudi za vse ostale aplikacije v gradbeništvu.

Področja uporabe

- Vgradnja oken, notranja zaključna dela
- Izdelava fasad (tudi za naravni kamen)
- ETICS, zgradbe iz lesa, lesene in kovinske konstrukcije
- Montažne konstrukcije, kontejnerji in strešne konstrukcije, konstrukcije za protihrupno zaščito ipd.


Barva / oblika ob dobavi

- Siva, črna
- Predkomprimiran v kolutu
- Ne-predkomprimiran kot trak dolžine 2.00 metra

Prednosti proizvoda*

- Protipožarna odpornost po DIN 4102-1 B 1
- Paropropustnost po DIN 18542
- Tesni pred nalivom, vetrom, prahom in brizgi vode
- Je toplotno in zvočno izolativen
- Lahko se barva z barvnimi premazi
- Lahko se nadalje obdeluje neodvisno od vremenskih pogojev
- Karakteristike kontroliranega ekspandiranja pri višjih temperaturah
- Za preprečevanje nabiranja umazanije ali neželenega ekspandiranja traku se posamezne kolute traku lahko zavari v skrčljivo folijo
- Prilagaja se ne-ravnostim v spoju in zapolni prazen prostor
- Ne vsebuje topil, ni nevarna snov

* Lastnosti so deloma pogojene s stopnjo kompresije traku. Prosimo, da za navodila v zvezi z rokovanjem in montažo upoštevate ločen list z navodili.

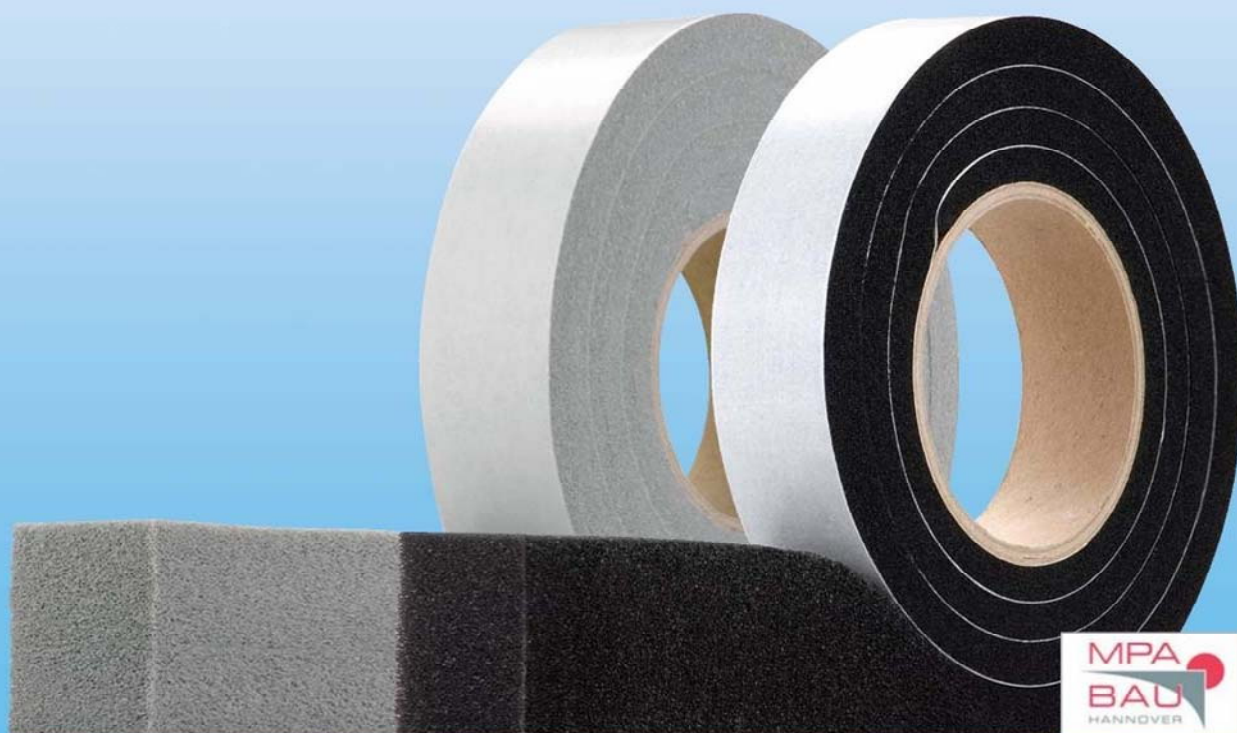

Tehnični podatki

Penasta osnova	Poliuretanska mehka pena
Impregmirana osnova	Akrilna disperzija s karakteristikami zaviranja ognja

Lastnosti / Opis materiala	Klasifikacija	Standard
Koeficient prepustnosti spojev (a-vrednost)		DIN EN 12114
Neprepustnost ob nalivu	DIN 18542 BG 2 > 300 Pa	DIN EN 1027
Temperaturna odpornost	- 30°C do + 90°C	DIN 18542 BG 1
Združljivost z drugimi gradbenimi materiali	Izpolnjuje zahteve	DIN 18542 BG 1
Razred gradb. materiala / obnašanje ob požaru	B1 (zavira gorenje)	DIN 41 02-1
Prepustnost vodne pare, SD-vrednost	< 0,5 m	EN ISO 12572
Čas skladiščenja	2 leti pri sobni temperaturi < 20° C, v originalni embalaži	

*Sposobnost delovanja traku se lahko dosega samo ob predpostavki, da je bil trak vgrajen oziroma uporabljen ob doslednem upoštevanju naših veljavnih navodil za obdelavo in da ni bil oziroma da ni izpostavljen nobenemu z naše strani nepredvidenemu dejavniku oziroma vplivu. Razgradnja zaradi delovanja zunanjih vplivov ne sodi v okvir garancije. Merodajna za priznanje morebitne reklamacije je pravilno izvedena obdelava v skladu z navedenimi standardi ter spoštovanje navodil za obdelavo. Ta proizvod ne more trajno kompenzirati stoječe vode ali stalne namočenosti z vodo, zato le-to ne predstavlja osnove za reklamacijo. Vse v tem dokumentu zapisane navedbe se nanašajo na uporabo proizvoda pri podnebnih razmerah, ki veljajo v srednji Evropi. Prosimo, da si pred začetkom vgradnje preberete proizvajalčeva navodila glede obdelave. Če navodila niso na voljo, jih zahtevajte od proizvajalca ali od prodajalca. Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na stopnjo kompresije.

pinta abdichtung gmbh

Telefon: + +49 (0) 5722 89 36-0, Telefaks: + +49 (0) 5722 8936-1 6, E-pošta: sales@pinta-abdichtung.com www.pinta-abdichtung.com

Vse navedbe so laboratorijske vrednosti, ki v praksi lahko odstopajo in zaradi tega ne predstavljajo zagotovila za določeno lastnost proizvoda. Zaradi raznovrstnosti v tem okviru ni možno obravnavati cele vrste podrobnosti ter možnosti različnih kombinacij. Kupec si je dolžan pred uporabo pridobiti o tem ustrezne informacije. Ne moremo zagotavljati določenega delovnega rezultata, ker nimamo pregled nad pogoji obdelave. Uporabnik se mora pred uporabo sam na osnovi poskusa prepričati, če proizvod daje zelene rezultate. S to verzijo so predhodne izdaje neveljavne. Veljajo naši Splošni pogoji poslovanja. Pridržujemo si pravico do prilagoditve proizvoda tehničnemu napredku ter najnovejšemu stanju na področju razvoja (31.10.2012).