



DAZON by

SKYLIGHT OPENERS AND ACCESSORIES

Dakraamopeners en accessoires

Dachfensteröffner und Zubehör

Ouvreurs de lucarne et accessoires

2014

DAZON BV

Bergerstraat 35
6226 BA Maastricht
The Netherlands

P.O. Box 5502
6202 XA Maastricht
The Netherlands

✉ info@dazonbv.eu
☎ +31 (0)43 362 08 76
📠 +31 (0)43 363 53 73
www.dazonbv.nl



DAZON bv

DAKRAAMOPENERS EN ACCESSOIRES

De dakraamopeners, die u in deze catalogus aantreft, zijn het resultaat van een ontwikkeling en ervaring van meer dan 40 jaren. Zij zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen, die garant staan voor een jarenlange betrouwbare en veilige werking.

Daarbij komt dat door een intensieve ontwikkeling en specialisatie en met behulp van een uiterst efficiënt machinepark, de productie op een zeer economische wijze kan worden uitgevoerd. Het resultaat is een goed product, een concurrerende prijs, een korte levertijd en een bekwame service.

SKYLIGHT OPENERS AND ACCESSORIES

The skylight openers that you will find in this catalogue, are the result of over 40 years of development and experience. They are manufactured of high-quality materials that guarantee a reliable and secure operation for many years.

In addition, as a result of thorough development and specialization and due to very efficient machinery, production can be carried out in a very economic way. This results in a good product, a competitive price, a short delivery time and a competent service.

DACHFENSTERÖFFNER UND ZUBEHÖR

Die Dachfensteröffner, die Sie in diesem Katalog finden werden, sind das Ergebnis einer Entwicklung und Erfahrung von mehr als 40 Jahren. Hergestellt aus hochwertige Materialien die einen langjährigen zuverlässigen und sicheren Betrieb garantieren.

Zusätzlich wird durch intensive Entwicklung und Spezialisierung und mit Verwendung einer hocheffizienten Maschinenanlage, die Produktion sehr wirtschaftlich durchgeführt. Das Ergebnis ist ein gutes Produkt, einem konkurrenzfähigen Preis, kurzen Liefertermin und einen kompetenten Service.

OUVREURS DE LUCARNE ET ACCESSOIRES

Les ouvreurs de lucarne, que vous trouverez dans ce catalogue, sont le résultat d'un développement et d'une expérience de plus de 40 ans. Ils ont été construits en matériaux de qualité, garantissant une opération et une grande sécurité pendant de nombreuses années.

Notre production est réalisée de manière très économique grâce à la spécialisation et à nos machines très efficaces. Le résultat est un bon produit, un prix compétitif, un délai de livraison court et un service compétent.

SPINDLES

SPINDELS - SPINDELTRIEBE - VÉRINS LÉGERS

135-OH



135-PB




135-OHT



135-SL



DAZON bv

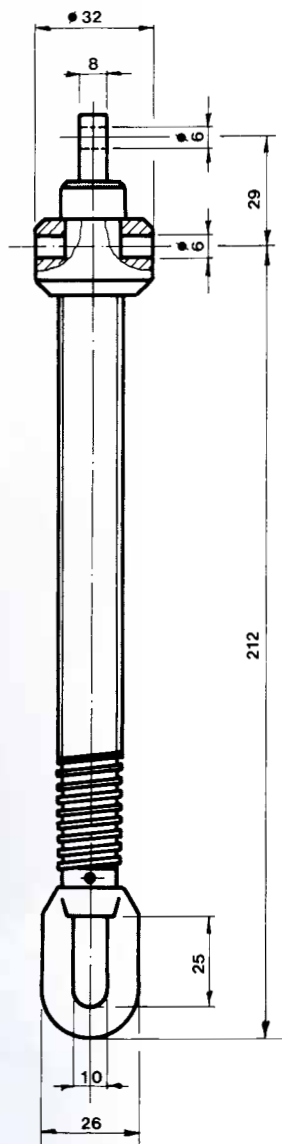

135-OH

SPINDEL TYPE 135-OH

Handbediend
 Openingslengte: ± 310 mm
 Uitvoering messing of verchromd
 Bediening met inhaakslinger, type 87-OH
 Netto gewicht: ± 435 gram

SPINDLE TYPE 135-OH

Manual operation
 Opening length: ± 310 mm
 Brass or chrome-plated finish
 Operated by crank handle, type 87-OH
 Net weight: ± 435 grams

SPINDELTRIEB Typ 135-OH

Handbedienung
 Hubhöhe: ± 310 mm
 Ausführung Messing oder Verchromt
 Zum Antrieb mit Einhakkurbel, Typ 87-OH
 Netto Gewicht: ± 435 Gramm

VÉRIN LÉGER TYPE 135-OH

Se manoeuvre à la main
 Ouverture: ± 310 mm
 Finition en laiton ou chromé
 Opéré par manivelle, type 87-OH
 Poids net: ± 435 grammes

135-PB

SPINDEL TYPE 135-PB

Handbediend

Openingslengte: ± 310 mm

PVC UV-bestendige beschermbuis

Bediening met insteekslinger, type 87-PB

Netto gewicht: ± 480 gram

SPINDLE TYPE 135-PB

Manual operation

Opening length: ± 310 mm

Protective tube of UV-resistant plastic material

Operated by crank handle, type 87-PB

Net weight: ± 480 grams

SPINDELTRIEB Typ 135-PB

Handbedienung

Hubhöhe: ± 310 mm

Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff

Zum Antrieb mit Einsteckkurbel, Typ 87-PB

Netto Gewicht: ± 480 Gramm

VÉRIN LÉGER TYPE 135-PB


Se manoeuvre à la main

Ouverture: ± 310 mm


Le tube protecteur est en plastique résistant aux UV

Opéré par manivelle, type 87-PB

Poids net: ± 480 grammes

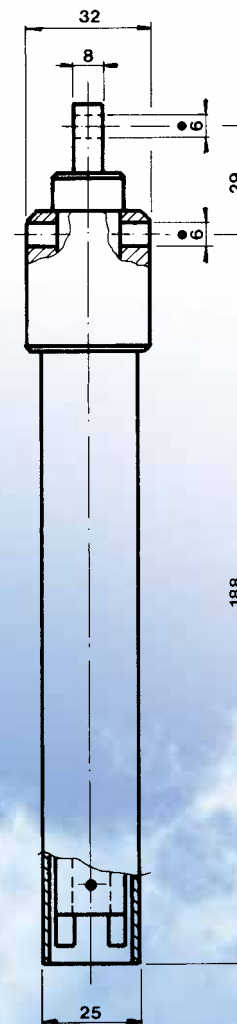

DAZON bv

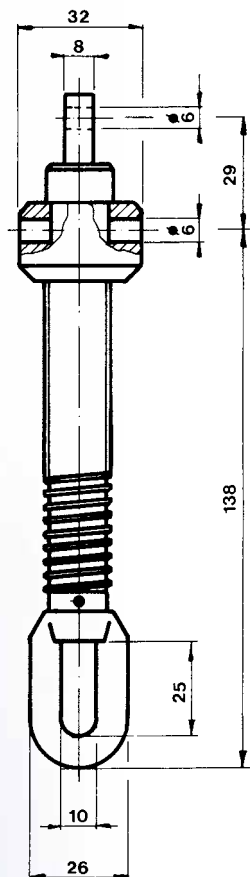

135-OHT

SPINDEL TYPE 135-OHT

Handbediend

Openingslengte: ± 150 mm

Uitvoering messing of verchroomd

Bediening met inhaakslinger, type 87-OH

Netto gewicht: ± 325 gram

SPINDLE TYPE 135-OHT

Manual operation

Opening length: ± 150 mm

Brass or chrome-plated finish

Operated by crank handle, type 87-OH

Net weight: ± 325 grams

SPINDELTRIEB Typ 135-OHT

Handbedienung

Hubhöhe: ± 150 mm

Ausführung Messing oder Verchromt

Zum Antrieb mit Einhakkurbel, Typ 87-OH

Netto Gewicht: ± 325 Gramm

VÉRIN LÉGER TYPE 135-OHT

Se manoeuvre à la main

Ouverture: ± 150 mm

Finition en laiton ou chromé

Opéré par manivelle, type 87-OH

Poids net: ± 325 grammes

135-SL / 135-SLT

SPINDEL TYPE 135-SL / 135-SLT

Directe handbediening

Openingslengte: ± 310 mm / ± 150 mm

Uitvoering messing of verchromd

Netto gewicht: ± 465 gram / ± 355 gram

SPINDLE TYPE 135-SL / 135-SLT

Manual operation

Opening length: ± 310 mm / ± 150 mm

Brass or chrome-plated finish

Net weight: ± 465 grams / ± 355 grams

SPINDELTRIEB TYP 135-SL / 135-SLT

Direkte Handbedienung

Hubhöhe: ± 310 mm / ± 150 mm

Ausführung Messing oder Verchromt

Netto Gewicht: ± 465 Gramm / ± 355 Gramm


VÉRIN LÉGER TYPE 135-SL / 135-SLT

Se manoeuvre à la main

Ouverture: ± 310 mm / ± 150 mm

Finition en laiton ou chromé

Poids net: ± 465 grammes / ± 355 grammes

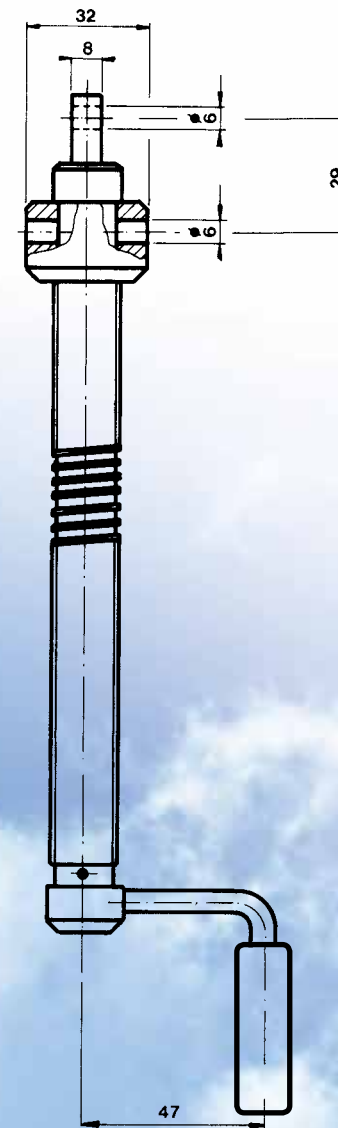

DAZON bv

DOUBLE SPINDLES

TANDEMSPINDELS - TANDEMSPINDELN - VÉRINS LÉGERS DOUBLES

154-TOH



154-TOH-500



154-TPB



154-TPB-500



154-TOH

TANDEMSPINDEL TYPE 154-TOH

Voor grotere dakramen

Handbediend

Openingslengte: 300 mm / 500 mm

Bediening met inhaakslinger, type 87-OH

Netto gewicht: ± 785 gram / ± 990 gram

In wit RAL 9016 of grijs RAL 7031

DOUBLE SPINDEL TYPE 154-TOH

For larger skylights

Manual operation

Opening length: 300 mm / 500 mm

Operated by crank handle, type 87-OH

Net-weight: ± 785 grams / ± 990 grams

In white RAL 9016 or grey RAL 7031

TANDEMSPINDEL Typ 154-TOH

Für größere Dachfenstern

Handbedienung

Hubhöhe: 300 mm / 500 mm

Zum Antrieb mit Einhakkurzel, Typ 87-OH

Netto Gewicht: ± 785 Gramm / ± 990 Gramm

In weiß RAL 9016 oder grau RAL 7031

VÉRIN LÉGER DOUBLE TYPE 154-TOH

Pour les lucarnes plus grandes


Se manoeuvre à la main

Ouverture: 300 mm / 500 mm


Opéré par manivelle, type 87-OH

Poids net: ± 785 grammes / ± 990 grammes

En blanc RAL 9016 ou gris RAL 7031

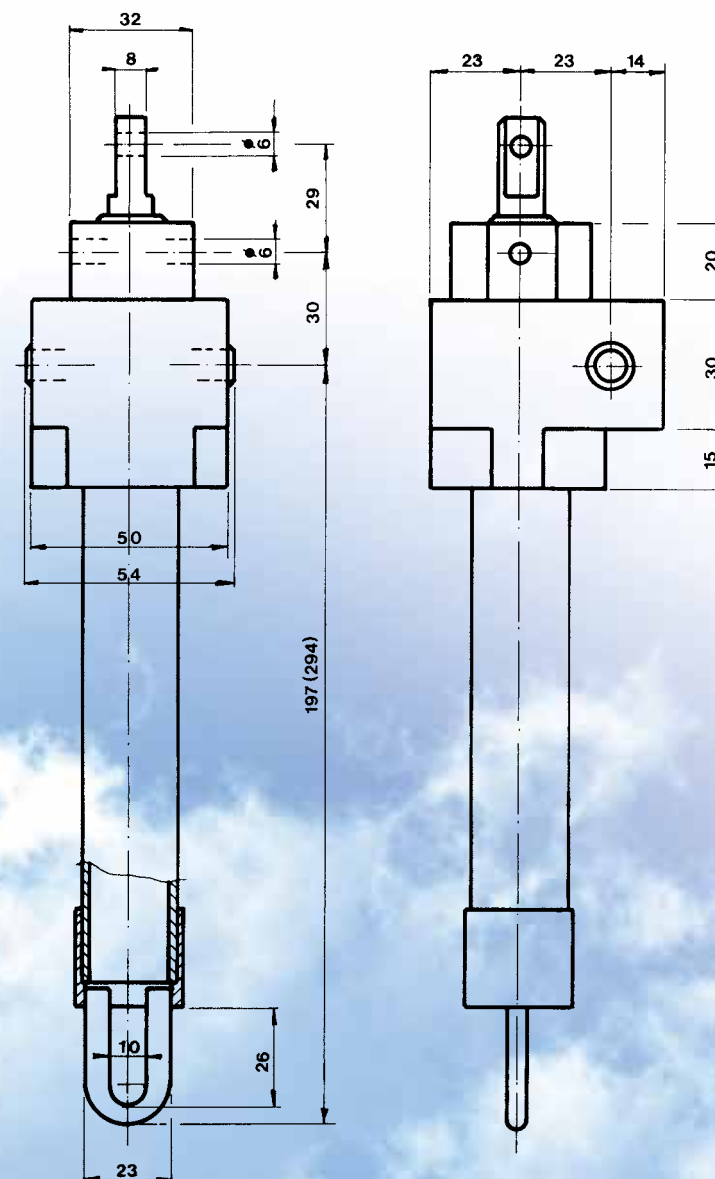

DAZON bv

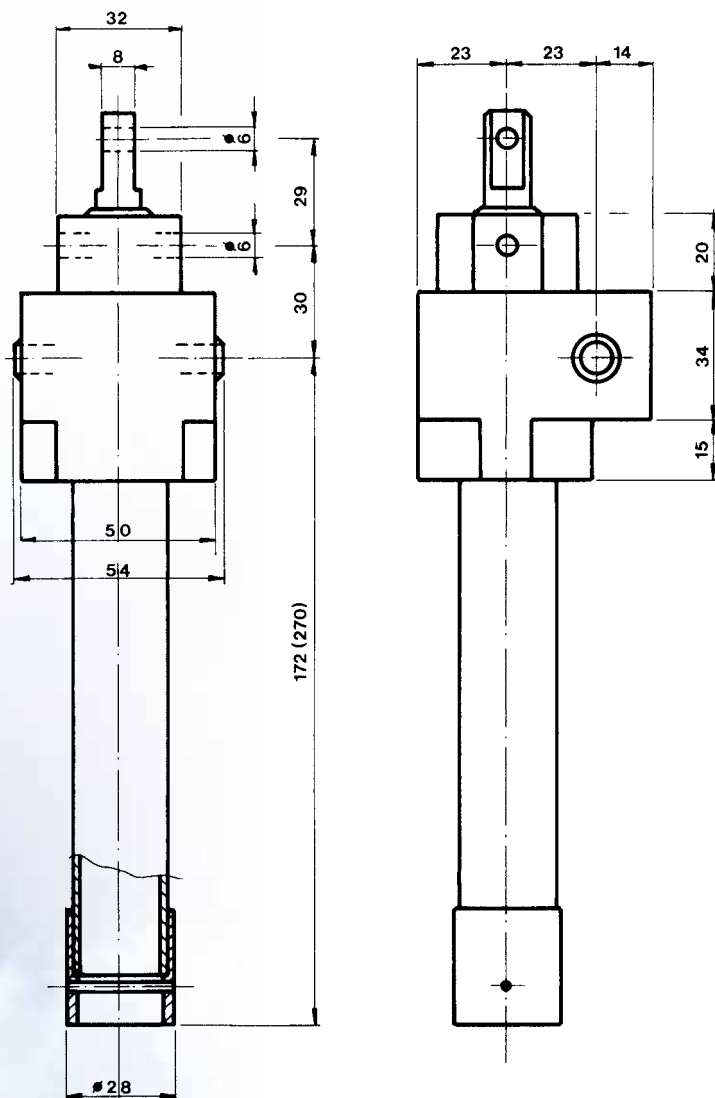

154-TPB

TANDEMSPINDEL TYPE 154-TPB

Voor grotere dakramen
 Handbediend
 Openingslengte: 300 mm / 500 mm
 Bediening met insteekslinger, type 87-PB
 Netto gewicht: ± 740 gram / ± 945 gram
 In wit RAL 9016 of grijs RAL 7031

DOUBLE SPINDLE TYPE 154-TPB

For larger skylights
 Manual operation
 Opening length: 300 mm / 500 mm
 Operated by crank handle, type 87-PB
 Net-weight: ± 740 grams / ± 945 grams
 In white RAL 9016 or grey RAL 7031

TANDEMSPINDEL Typ 154-TPB

Für größere Dachfenster
 Handbedienung
 Hubhöhe: 300 mm / 500 mm
 Zum Antrieb mit Einsteckkurbel, Typ 87-PB
 Netto Gewicht: ± 740 Gramm / ± 945 Gramm
 In weiß RAL 9016 oder grau RAL 7031

VÉRIN LÉGER DOUBLE TYPE 154-TPB


Pour les lucarnes plus grandes
 Se manoeuvre à la main
 Ouverture: 300 mm / 500 mm
 Opéré par manivelle, type 87-PB
 Poids net: ± 740 grammes / ± 945 grammes
 En blanc RAL 9016 ou gris RAL 7031

CRANK HANDLES

BEDIENINGSSLINGERS - KURBELN - MANIVELLES



DAZON bv

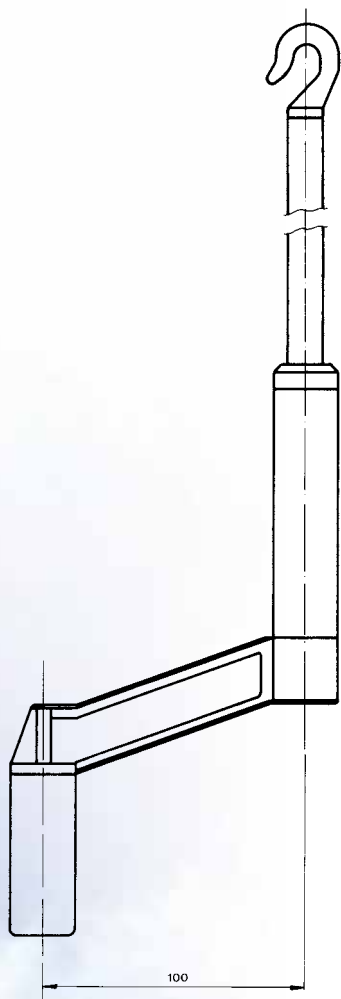

87-OH

INHAAKSLINGER TYPE 87-OH

Bestemd voor inhaakspindels type OH, OHT en TOH

Standaard lengtes:

100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 cm

Eveneens als verstelbare uitvoering verkrijgbaar:

type 87-VOH

Standaard lengtes: 100/180 cm - 175/300 cm

In andere lengtes tot 600 cm verkrijgbaar

CRANK HANDLE TYPE 87-OH

Applicable for spindles type OH, OHT and TOH

Standard lengths:

100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 cm

Also available as adjustable crank handle:

type 87-VOH

Standard lengths: 100/180 cm - 175/300 cm

Other lengths up to 600 cm available

EINHAKKURBEL Typ 87-OH

Geeignet für Spindeltriebe Typ OH, OHT und TOH

Standard Längen:

100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 cm

Auch als verstellbare Version erhältlich:

Typ 87-VOH

Standard Längen: 100/180 cm - 175/300 cm

Sonstige Längen bis 600 cm erhältlich

MANIVELLE TYPE 87-OH

À utiliser avec les vérins légers type OH, OHT et TOH

Longueurs standard:

100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 cm

Aussi disponible en version réglable:

type 87-VOH

Longueurs standard: 100/180 cm - 175/300 cm

Autres longueurs disponibles jusqu'à 600 cm

87-PB

INSTEKSLINGER TYPE 87-PB

Bestemd voor insteekspindels type PB en TPB

Standaard lengtes:

100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 cm

Eveneens als verstelbare uitvoering verkrijgbaar:

type 87-VPB

Standaard lengtes: 100/180 cm - 175/300 cm

In andere lengtes tot 600 cm verkrijgbaar

CRANK HANDLE TYPE 87-PB

Applicable for spindles type PB and TPB

Standard lengths:

100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 cm

Also available as adjustable crank handle:

type 87-VPB

Standard lengths: 100/180 cm - 175/300 cm

Other lengths up to 600 cm available

EINSTECKKURBEL Typ 87-PB

Geeignet für Spindeltriebe Typ PB und TPB

Standard Längen:

100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 cm

Auch als verstellbare Version erhältlich:

Typ 87-VPB

Standard Längen: 100/180 cm - 175/300 cm

Sonstige Längen bis 600 cm erhältlich

MANIVELLE TYPE 87-PB

À utiliser avec les vérins légers type PB and TPB

Longueurs standard:


100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 cm

Aussi disponible en version réglable:


type 87-VPB

Longueurs standard: 100/180 cm - 175/300 cm

Autres longueurs disponibles jusqu'à 600 cm


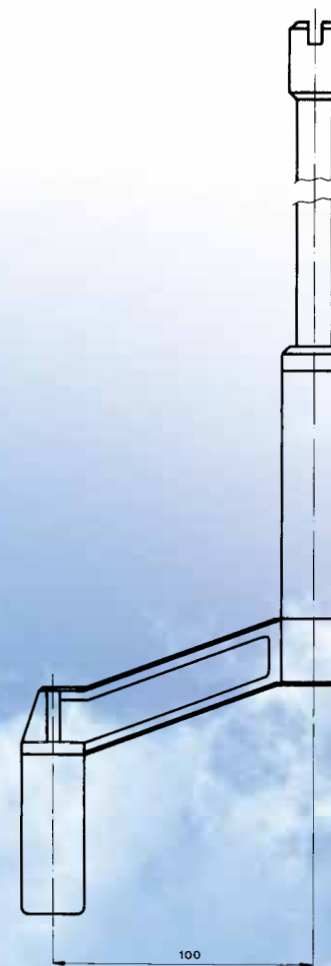


DAZON bv

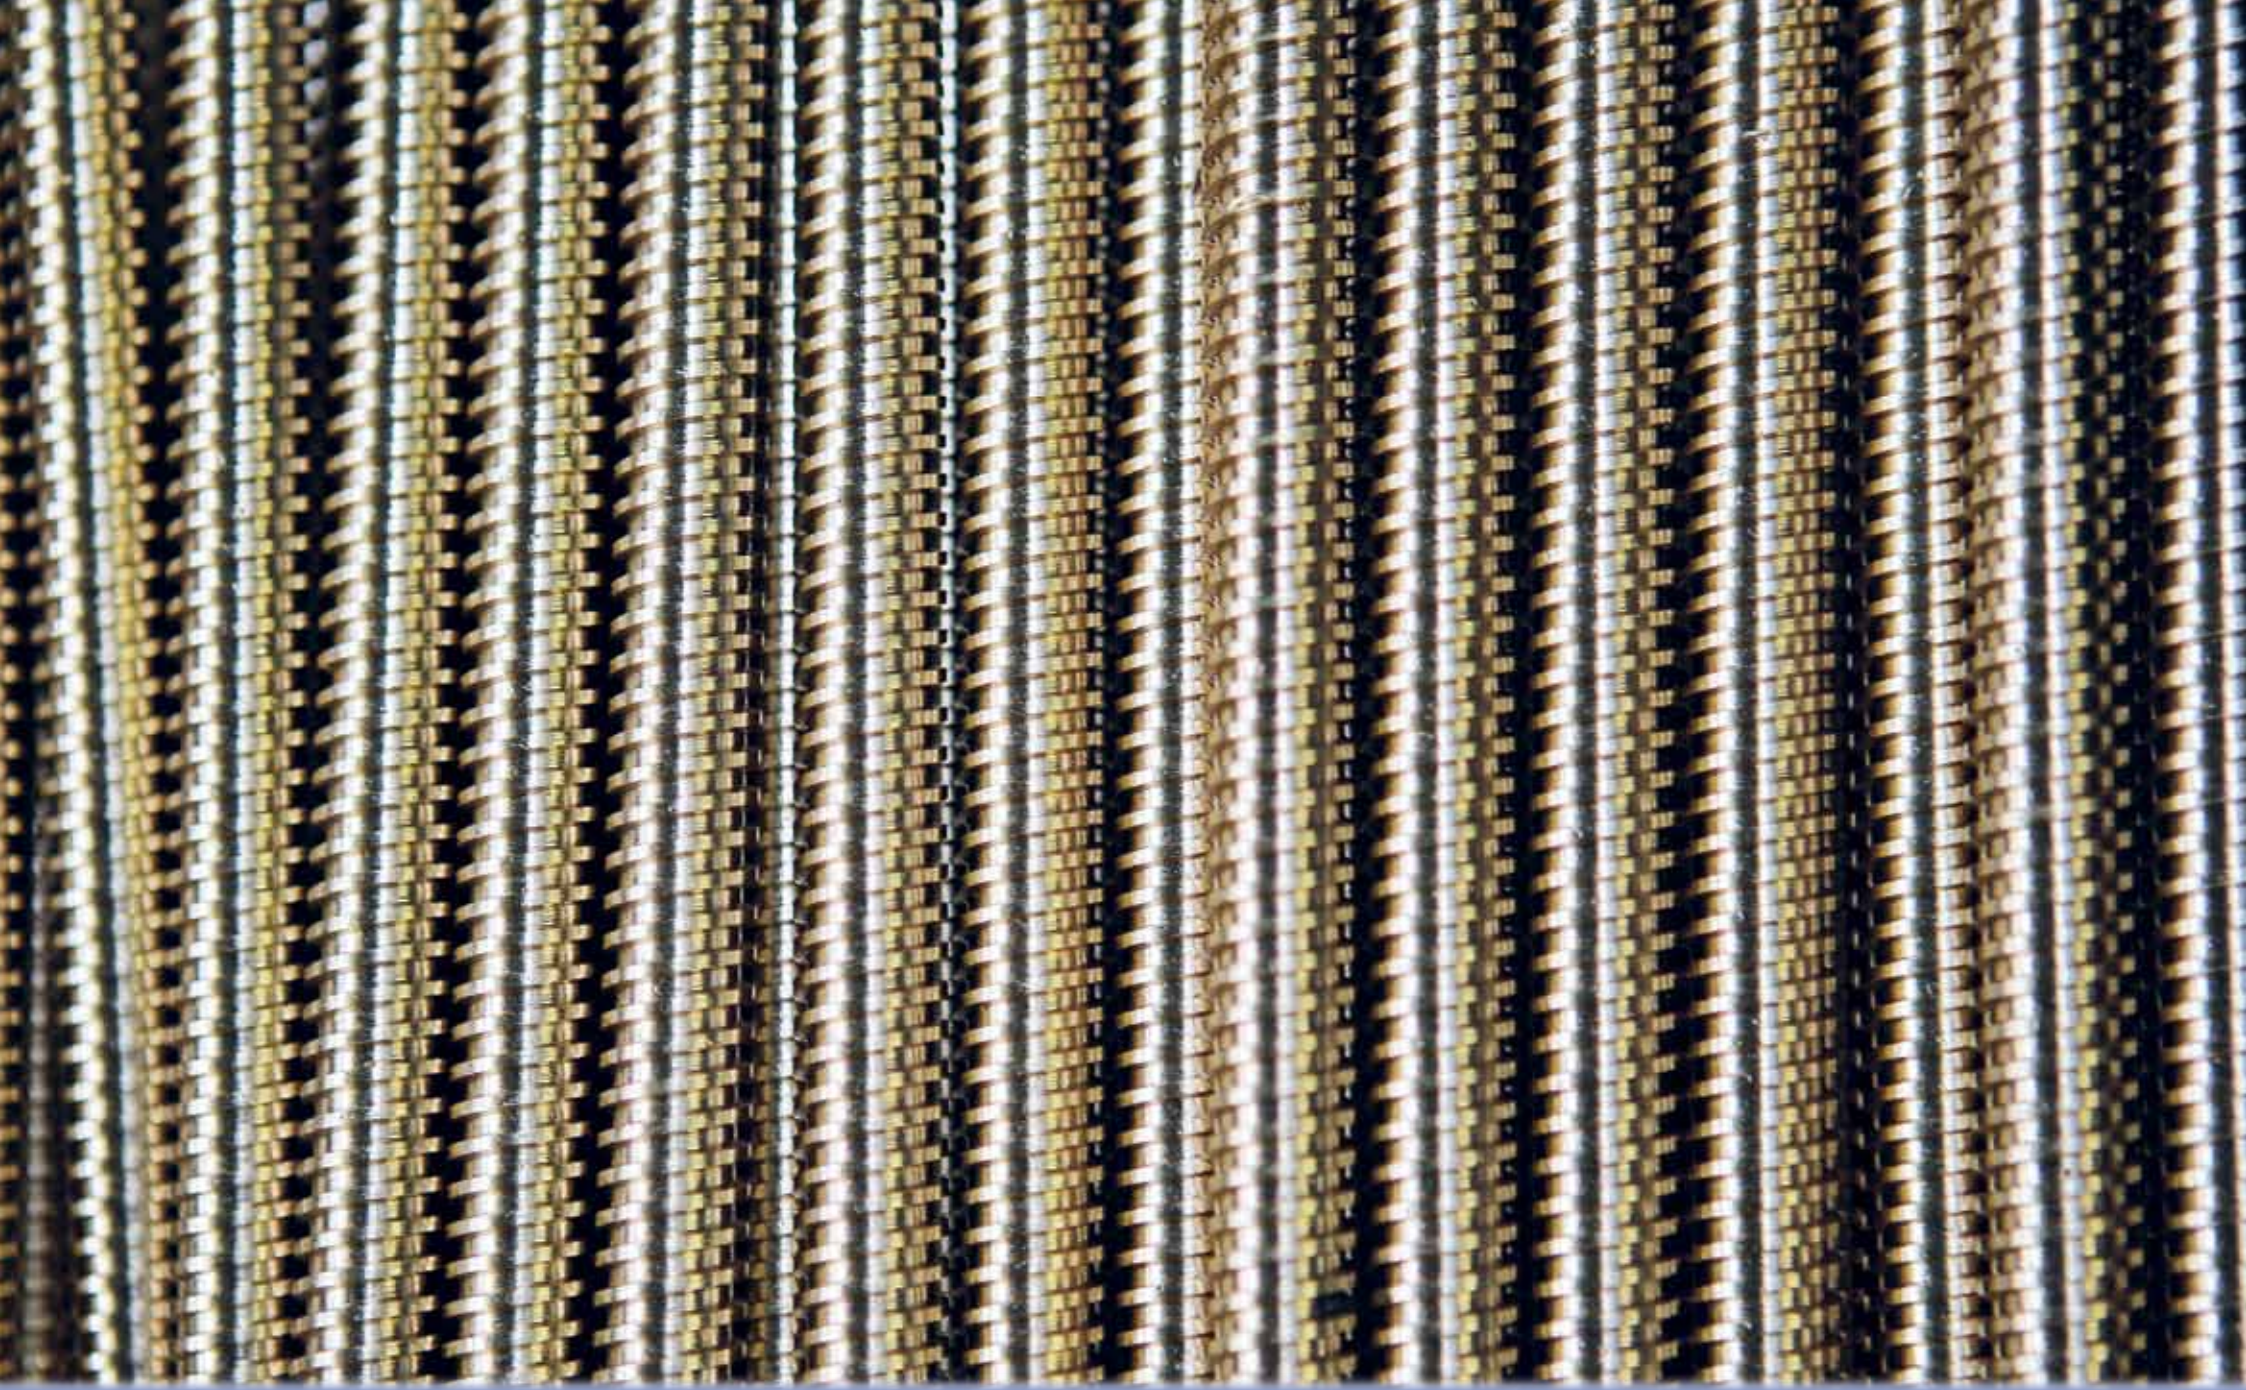


DOUBLE SPINDLE APPLICATIONS

TANDEMSPINDEL TOEPASSINGEN - TANDEMSPINDEL ANWENDUNGEN - APPLICATIONS VÉRIN DOUBLE

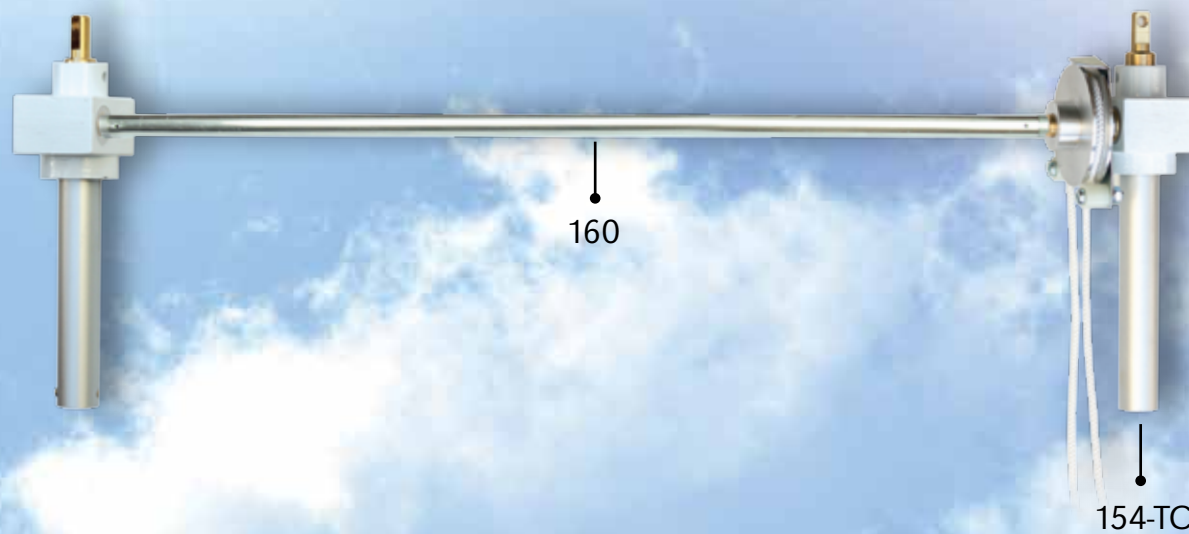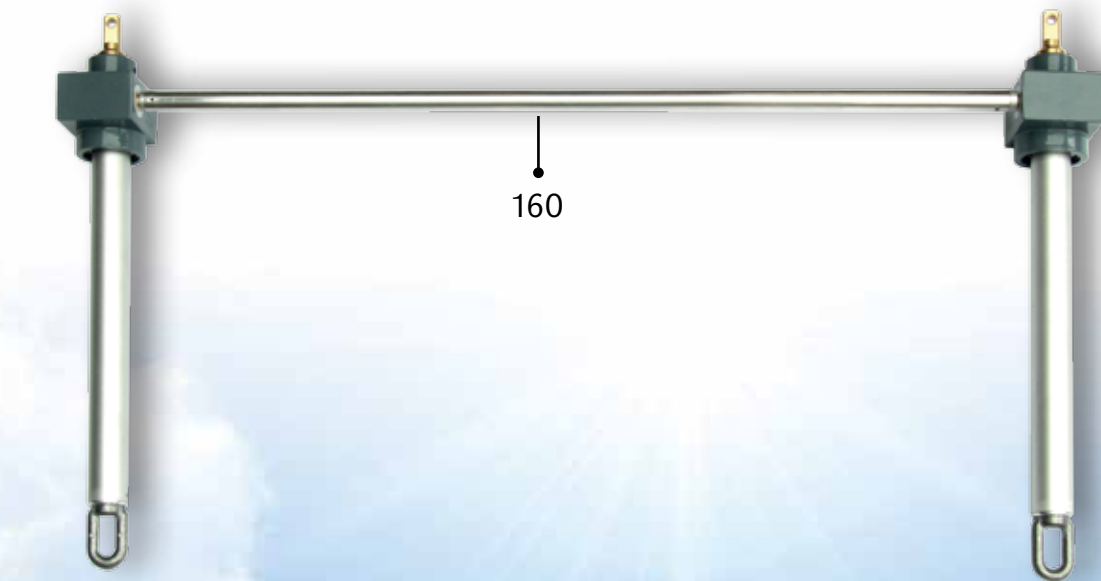

DAZON bv

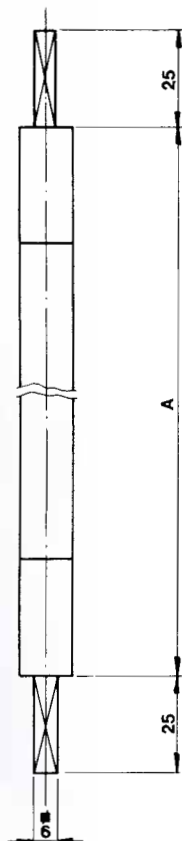

160

KOPPELSTANG TYPE 160

Bestemd voor tandemspindels type 154

Belangrijk bij de montage:

de koppelstang ± 5 mm axiale speling geven

De hart op hart maat van de tandemspindel is 6 cm meer dan de lengtemaat A van de koppelstang

Voor 154-TC is dit 10,5 cm

Standaard lengtes (A): 100 - 125 - 150 - 200 cm

In andere lengtes verkrijgbaar

COUPLING ROD TYPE 160

For use with double spindles type 154

Important note by mounting:

an axial tolerance of ± 5 mm is required for the coupling rod

Distance between centerlines of spindle holes is 6 cm more than the linear measure A of the coupling rod

For 154-TC it's 10.5 cm

Standard lengths (A): 100 - 125 - 150 - 200 cm

Available in other lengths

VERBINDUNGSWELLE TYP 160

Für Tandemspindeln Typ 154

Wichtig bei der Montage:

eine axiale Toleranz von ± 5 mm benötigt die Verbindungswelle

Der Abstand von Mitte zu Mitte der Spindellöcher ist 6 cm länger als das Längemass A der Verbindungswelle

Für 154-TC ist das 10,5 cm

Standard Längen (A): 100 - 125 - 150 - 200 cm

In anderen Längen erhältlich

BIELLE D'ACCOUPEMENT TYPE 160

Utilisé pour des vérins légers doubles type 154

Note important pour le montage:

une tolérance axiale de ± 5 mm est nécessaire pour la bielle

Distance d'axe en axe des trous des vérins est 6 cm de plus que la mesure de la longueur A de la bielle

Pour 154-TC c'est 10,5 cm

Longueurs standard (A): 100 - 125 - 150 - 200 cm

Disponible en autres longueurs

CORD OPERATED GEAR


KOORDBEDIENDE TANDEMSPINDEL - SEILZUG TANDEMSPINDEL - VÉRIN LÉGER À CORDE



DAZON bv



—● 154-TC

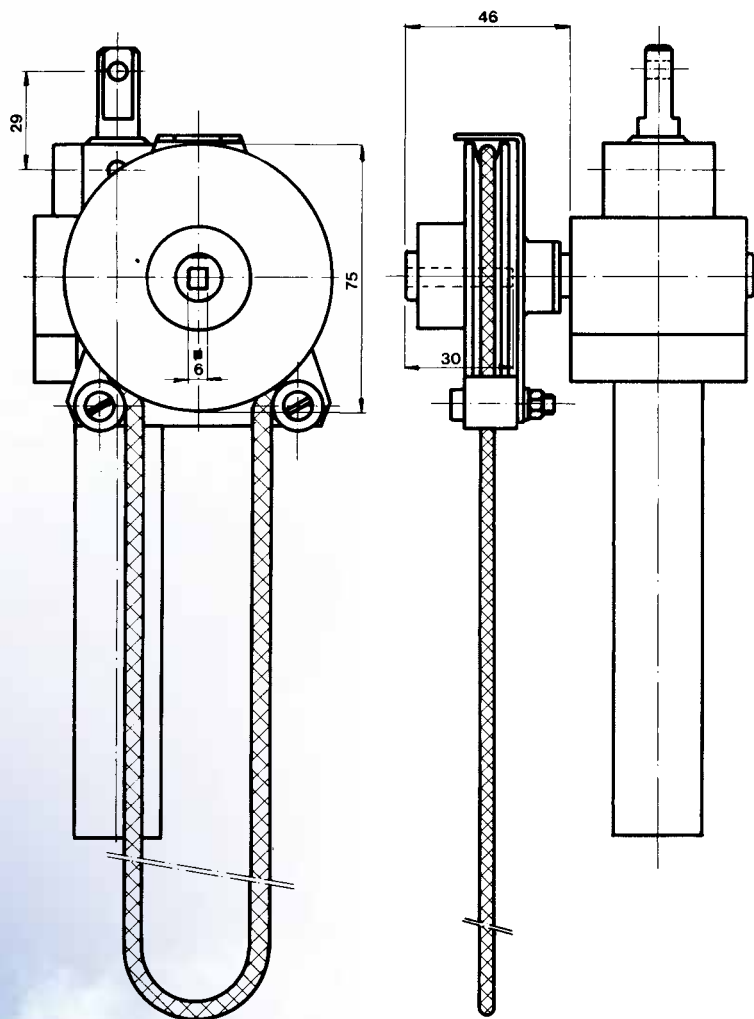

154-TC

KOORDBEDIENDE TANDEMSPINDEL TYPE 154-TC

Voor op grote hoogte aangebrachte dakramen
 Openingslengte: 300 mm / 500 mm
 Technische specificatie zoals tandemspindel
 type 154-TOH / TPB
 Standaard koordlengte: 5 m (totaal 10 m)
 Andere lengtes op aanvraag
 Netto gewicht: ± 1140 gram / ± 1345 gram
 In wit RAL 9016 of grijs RAL 7031

CORD OPERATED DOUBLE SPINDLE TYPE 154-TC

For skylights mounted at high altitude
 Opening length: 300 mm / 500 mm
 Technical specifications identical to double spindle
 type 154-TOH / TPB
 Standard cord length: 5 meters (total 10 meters)
 Other lengths on request
 Net weight: ± 1140 grams / ± 1345 grams
 In white RAL 9016 or grey RAL 7031

SEIL BEDIENTE TANDEMSPINDEL TYP 154-TC

Für Dachfenster in großer Höhe angebracht
 Hubhöhe: 300 mm / 500 mm
 Technische Daten wie Tandemspindel
 Typ 154-TOH / TPB
 Standard Seillänge: 5 m (total 10 m)
 Weitere Längen auf Anfrage
 Netto Gewicht: ± 1140 Gramm / ± 1345 Gramm
 In weiß RAL 9016 oder grau RAL 7031


VÉRIN LÉGER DOUBLE À CORDE TYPE 154-TC

Pour les lucarnes montés à haute altitude
 Ouverture: 300 mm / 500 mm
 Spécifications techniques identiques au vérin léger
 double type 154-TOH / TPB
 Longueur de la corde: 5 mètres (10 mètres total)
 Autres longueurs sur demande
 Poids net: ± 1140 grammes / ± 1345 grammes
 En blanc RAL 9016 ou gris RAL 7031


UPPER BRACKETS

BOVEN U-STUKKEN - OBERE KONSOLEN - FIXATIONS EN HAUT


80-7910




W80G



169-236



198

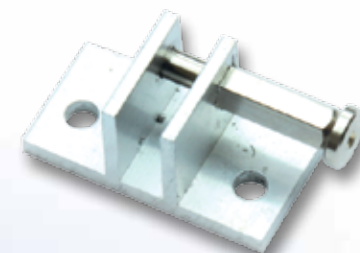

173



169




192




DAZON bv

80-7910

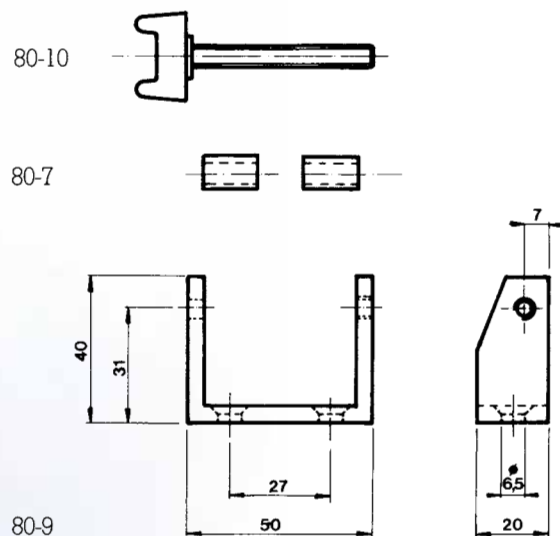

W80G

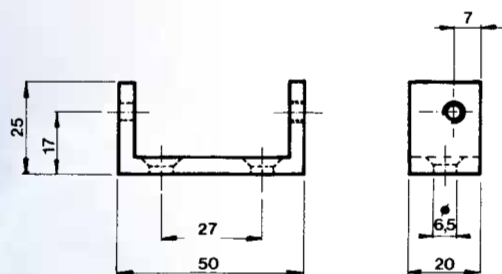

BOVEN U-STUK TYPE 80-7910

Standaardtoepassing
Passend op alle spindels
Uitvoering: aluminium
Compleet met vleugelbout en afstandsbusjes

UPPER BRACKET TYPE 80-7910

Standard application
Material: aluminium
Fits on all spindles
Complete with wingbolt and spacers

OBERE KONSOLE TYP 80-7910

Standardanwendung
Material: Aluminium
Geeignet für alle Spindeltriebe
Komplett mit Flügelschraube und Abstandshülsen

FIXATION EN HAUT TYPE 80-7910

Application standard
Matériau: aluminium
Utilisable pour tous les vérins
Complète avec boule de l'aile et entretoises

BOVEN U-STUK TYPE W80G

Verlaagde uitvoering
Overige kenmerken gelijk aan 80-7910

UPPER BRACKET TYPE W80G

Lowered application
Other specifications same as 80-7910



OBERE KONSOLE TYP W80G

Erniedrigte Ausführung
Übriche Eigenschaften wie 80-7910

FIXATION EN HAUT TYPE W80G

Application diminué
Autres spécifications comme 80-7910

169-236

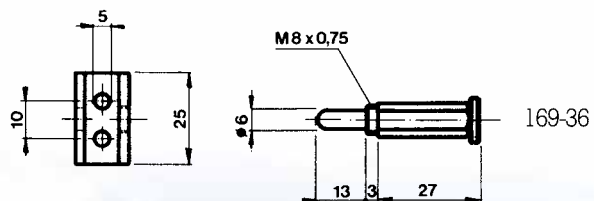

CLICK-ON BOVEN U-STUK TYPE 169-236

Passend op alle spindels
Voor snellere montage

CLICK-ON UPPER BRACKET TYPE 169-236

Fits on all spindles
For quicker mounting



CLICK-ON OBERE KONSOLE Typ 169-236

Geeignet für alle Spindeltriebe
Zur schnellen Montage

CLICK-ON FIXATION EN HAUT TYPE 169-236

Utilisable pour tous les vérins
Pour le montage plus vite

198

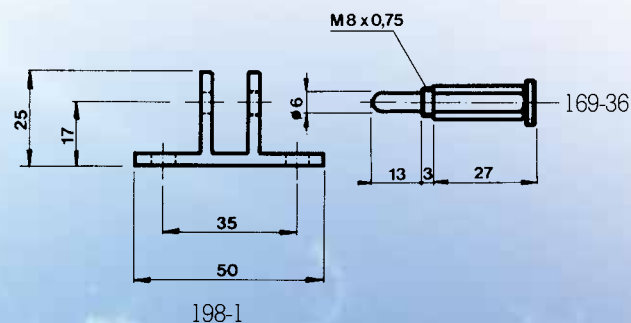

CLICK-ON BOVEN U-STUK TYPE 198

Passend op alle spindels
Voor snellere montage

CLICK-ON BRACKETS TYPE 198

Fits on all spindles
For quicker mounting

CLICK-ON OBERE KONSOLE Typ 198

Geeignet für alle Spindeltriebe
Zur schnellen Montage


CLICK-ON FIXATIONS EN HAUT TYPE 198

Utilisable pour tous les vérins
Pour le montage plus vite



DAZON bv

173 - 193 - 169

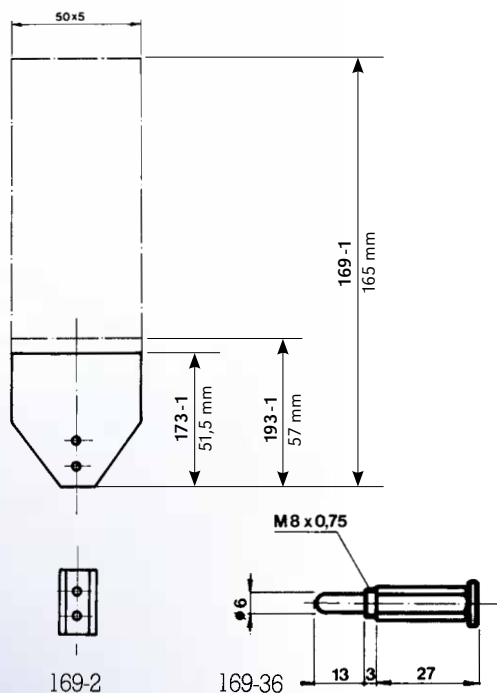

CLICK-ON BOVEN U-STUK

Type 173 lengte 51,5 mm
 Type 193 lengte 57 mm
 Type 169 lengte 165 mm
 Andere lengtematen op aanvraag
 Passend op alle spindels
 Voor snellere montage

CLICK-ON UPPER BRACKET

Type 173 length 51.5 mm
 Type 193 length 57 mm
 Type 169 length 165 mm
 Other lengths on demand
 Fits on all spindles
 For quicker mounting


CLICK-ON OBERE KONSOLE

Typ 173 Länge 51,5 mm
 Typ 193 Länge 57 mm
 Typ 169 Länge 165 mm
 Weitere Längen auf Anfrage
 Geeignet für alle Spindeltriebe
 Zur schnellen Montage

CLICK-ON FIXATION EN HAUT

Type 173 longueur 51,5 mm
 Type 193 longueur 57 mm
 Type 169 longueur 165 mm
 Autres longueurs sur demande
 Utilisable pour tous les vérins
 Pour le montage plus vite

192

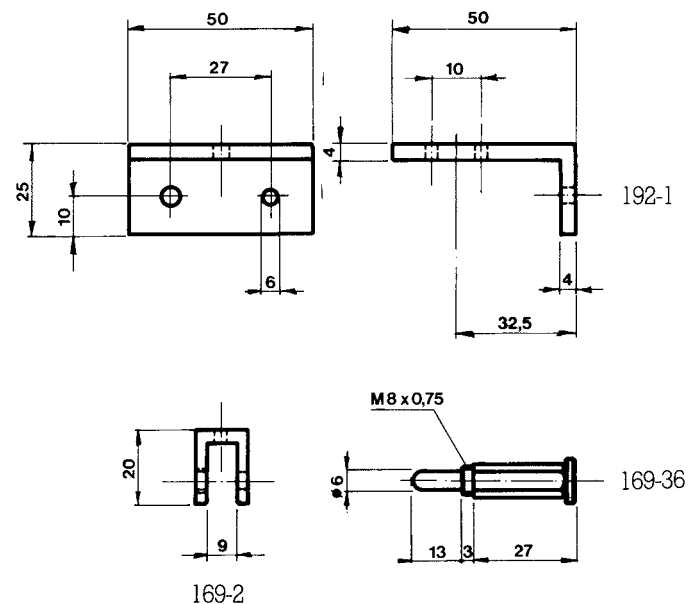

CLICK-ON BOVEN U-STUK TYPE 192

Passend op alle spindels
 Voor snellere montage

CLICK-ON UPPER BRACKET TYPE 192

Fits on all spindles
 For quicker mounting

CLICK-ON OBERE KONSOLE TYP 192

Geeignet für alle Spindeltriebe
 Zur schnellen Montage


CLICK-ON FIXATION EN HAUT TYPE 192

Utilisable pour tous les vérins
 Pour le montage plus vite

LOWER BRACKETS

ONDER U-STUKKEN - UNTERE KONSOLEN - FIXATIONS EN BAS


80-811

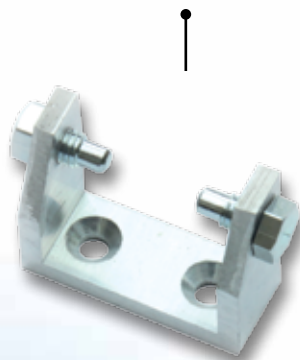

80-83111



170-236

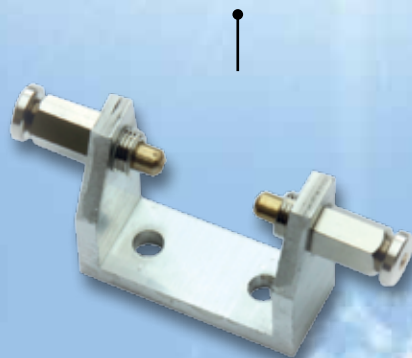


170-25036




DAZON bv

80-11



80-811

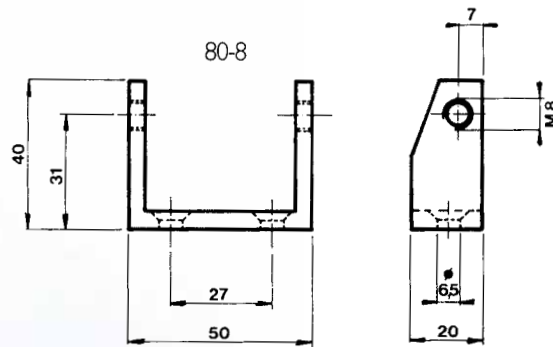

ONDER U-STUK TYPE 80-811

Standaardtoepassing
Passend op alle spindels
Uitvoering: aluminium
Compleet met bouten

ONDER U-STUK TYPE 80-83111

Verbrede uitvoering
Overige kenmerken gelijk aan 80-811


LOWER BRACKET TYPE 80-811

Standard application
Fits on all spindles
Material: aluminium
Complete with bolts

LOWER BRACKET TYPE 80-83111

Enlarged application
Other specifications same as 80-811

80-83111

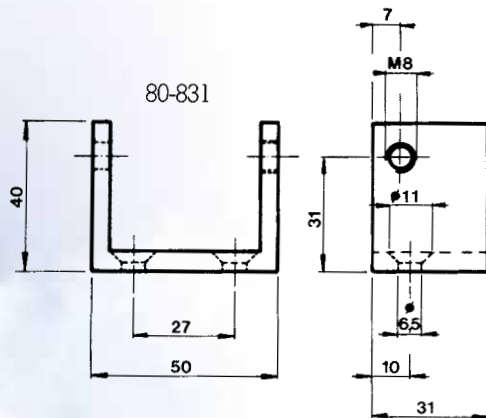

UNTERE KONSOLE TYP 80-811

Standardanwendung
Geeignet für alle Spindeltriebe
Material: Aluminium
Komplett mit Schrauben

UNTERE KONSOLE TYP 80-83111


Verbreiterte Ausführung
Übriche Eigenschaften wie 80-811

FIXATION EN BAS TYPE 80-811


Application standard
Utilisable pour tous les vérins
Matériau: aluminium
Complète avec boulons

FIXATION EN BAS TYPE 80-83111


Application plus large
Autres spécifications comme 80-811

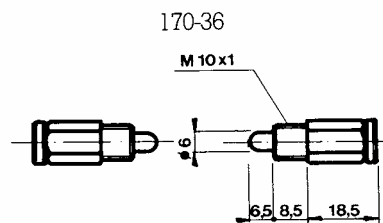

170-236

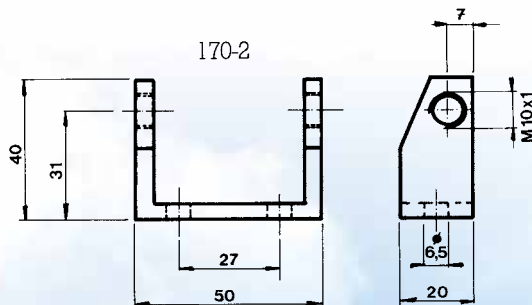

170-25036

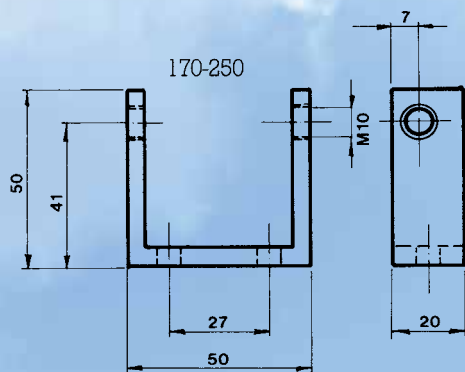

CLICK-ON ONDER U-STUK

Type 170-236 hoogte 40 mm
 Type 170-25036 hoogte 50 mm
 Uitvoering: aluminium
 Passend op alle spindels
 Voor snellere montage

CLICK-ON LOWER BRACKET

Type 170-236 height 40 mm
 Type 170-25036 height 50 mm
 Material: aluminium
 Fits on all spindles
 For quicker mounting


CLICK-ON UNTERE KONSOLE

Typ 170-236 Höhe 40 mm
 Typ 170-25036 Höhe 50 mm
 Material: Aluminium
 Geeignet für alle Spindeltriebe
 Zur schnellen Montage



CLICK-ON FIXATION EN BAS

Type 170-236 hauteur 40 mm
 Type 170-25036 hauteur 50 mm
 Matériau: aluminium
 Utilisable pour tous les vérins
 Pour le montage plus vite

BRACKET 80-8/80-9 APPLICATIONS



Single + Double spindle



Single spindle only



DAZON bv

DAZON BV

Bergerstraat 35
6226 BA Maastricht
The Netherlands

P.O. Box 5502
6202 XA Maastricht
The Netherlands

 info@dazonbv.eu
 +31 (0)43 362 08 76
 +31 (0)43 363 53 73
www.dazonbv.nl



DAZON bv

