


Parallelschiebe-Kippverschluss GU-966/150 oZ

Drehgriff innen – Getriebe 15, Nutlage 9 und 13 mm

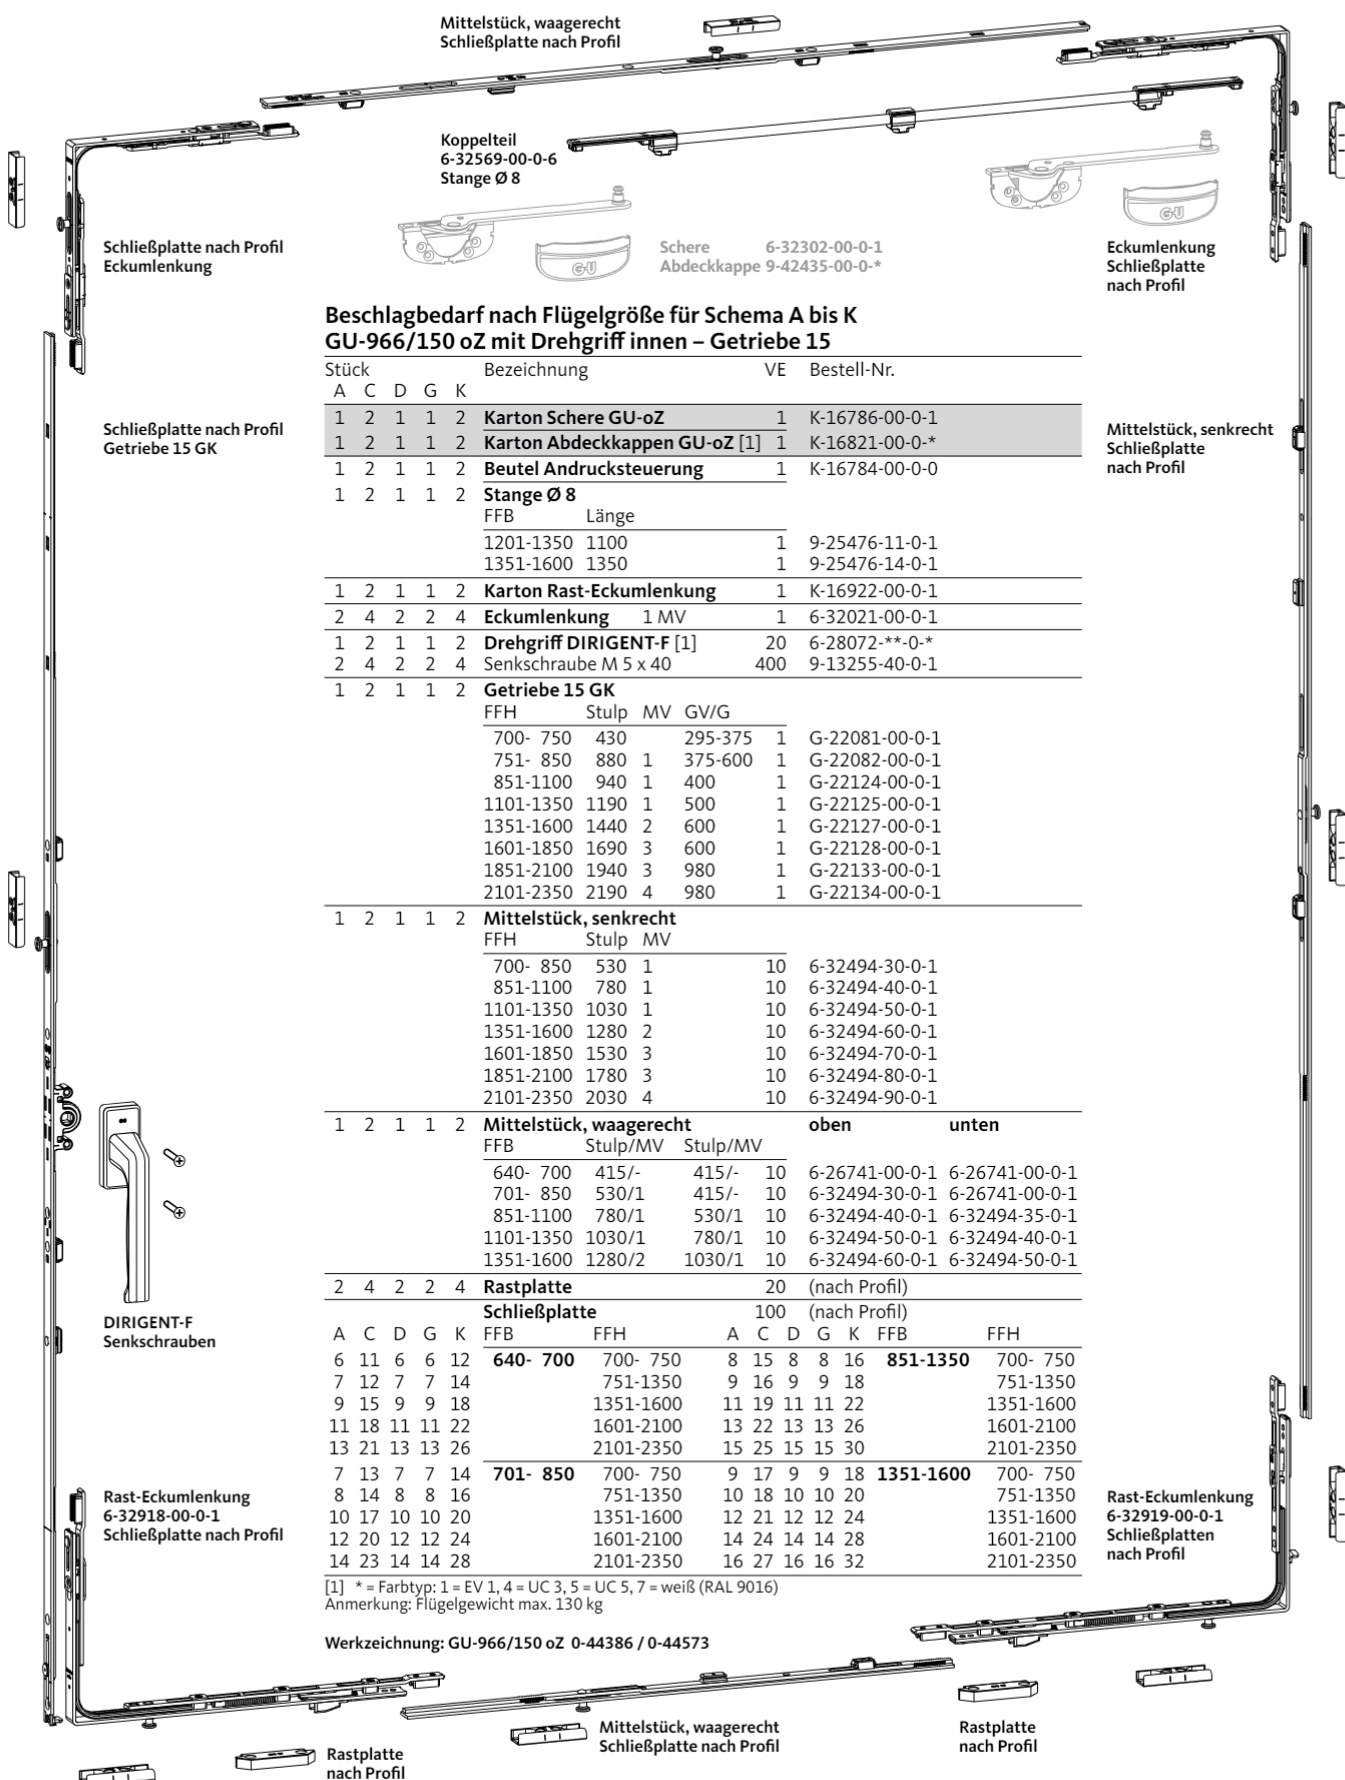

Beschlagbedarf nach Flügelgröße für Schema A bis K GU-966/150 oZ mit Drehgriff innen – Getriebe 15

Stück	Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.
A C D G K			
1 2 1 1 2	Karton Schere GU-oZ	1	K-16786-00-0-1
1 2 1 1 2	Karton Abdeckkappen GU-oZ [1]	1	K-16821-00-0-*
1 2 1 1 2	Beutel Andrucksteuerung	1	K-16784-00-0-0
1 2 1 1 2	Stange Ø 8		
	FFB Länge		
	1201-1350 1100	1	9-25476-11-0-1
	1351-1600 1350	1	9-25476-14-0-1
1 2 1 1 2	Karton Rast-Eckumlenkung	1	K-16922-00-0-1
2 4 2 2 4	Eckumlenkung 1 MV	1	6-32021-00-0-1
1 2 1 1 2	Drehgriff DIRIGENT-F [1]	20	6-28072-**-0-*
2 4 2 2 4	Senkschraube M 5 x 40	400	9-13255-40-0-1
1 2 1 1 2	Getriebe 15 GK		
	FFH Stulp MV GV/G		
	700- 750 430 295-375 1	1	G-22081-00-0-1
	751- 850 880 1 375-600 1	1	G-22082-00-0-1
	851-1100 940 1 400 1	1	G-22124-00-0-1
	1101-1350 1190 1 500 1	1	G-22125-00-0-1
	1351-1600 1440 2 600 1	1	G-22127-00-0-1
	1601-1850 1690 3 600 1	1	G-22128-00-0-1
	1851-2100 1940 3 980 1	1	G-22133-00-0-1
	2101-2350 2190 4 980 1	1	G-22134-00-0-1
1 2 1 1 2	Mittelstück, senkrecht		
	FFH Stulp MV		
	700- 850 530 1 10	10	6-32494-30-0-1
	851-1100 780 1 10	10	6-32494-40-0-1
	1101-1350 1030 1 10	10	6-32494-50-0-1
	1351-1600 1280 2 10	10	6-32494-60-0-1
	1601-1850 1530 3 10	10	6-32494-70-0-1
	1851-2100 1780 3 10	10	6-32494-80-0-1
	2101-2350 2030 4 10	10	6-32494-90-0-1
1 2 1 1 2	Mittelstück, waagrecht		
	FFB Stulp/MV Stulp/MV		
	640- 700 415/- 415/- 10	10	6-26741-00-0-1 6-26741-00-0-1
	701- 850 530/1 415/- 10	10	6-32494-30-0-1 6-26741-00-0-1
	851-1100 780/1 530/1 10	10	6-32494-40-0-1 6-32494-35-0-1
	1101-1350 1030/1 780/1 10	10	6-32494-50-0-1 6-32494-40-0-1
	1351-1600 1280/2 1030/1 10	10	6-32494-60-0-1 6-32494-50-0-1
2 4 2 2 4	Rastplatte	20	(nach Profil)
	Schließplatte	100	(nach Profil)
A C D G K	FFB FFH	A C D G K	FFB FFH
6 11 6 6 12	640- 700 700- 750	8 15 8 8 16	851-1350 700- 750
7 12 7 7 14	751-1350	9 16 9 9 18	751-1350
9 15 9 9 18	1351-1600	11 19 11 11 22	1351-1600
11 18 11 11 22	1601-2100	13 22 13 13 26	1601-2100
13 21 13 13 26	2101-2350	15 25 15 15 30	2101-2350
7 13 7 7 14	701- 850 700- 750	9 17 9 9 18	1351-1600 700- 750
8 14 8 8 16	751-1350	10 18 10 10 20	751-1350
10 17 10 10 20	1351-1600	12 21 12 12 24	1351-1600
12 20 12 12 24	1601-2100	14 24 14 14 28	1601-2100
14 23 14 14 28	2101-2350	16 27 16 16 32	2101-2350

[1] * = Farbtyp: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5, 7 = weiß (RAL 9016)
Anmerkung: Flügelgewicht max. 130 kg


Werkzeichnung: GU-966/150 oZ 0-44386 / 0-44573

Parallelschiebe-Kippverschluss GU-966/150 oZ

Drehgriff innen – Getriebe AP abschließbar, Nutlage 9 und 13 mm



B

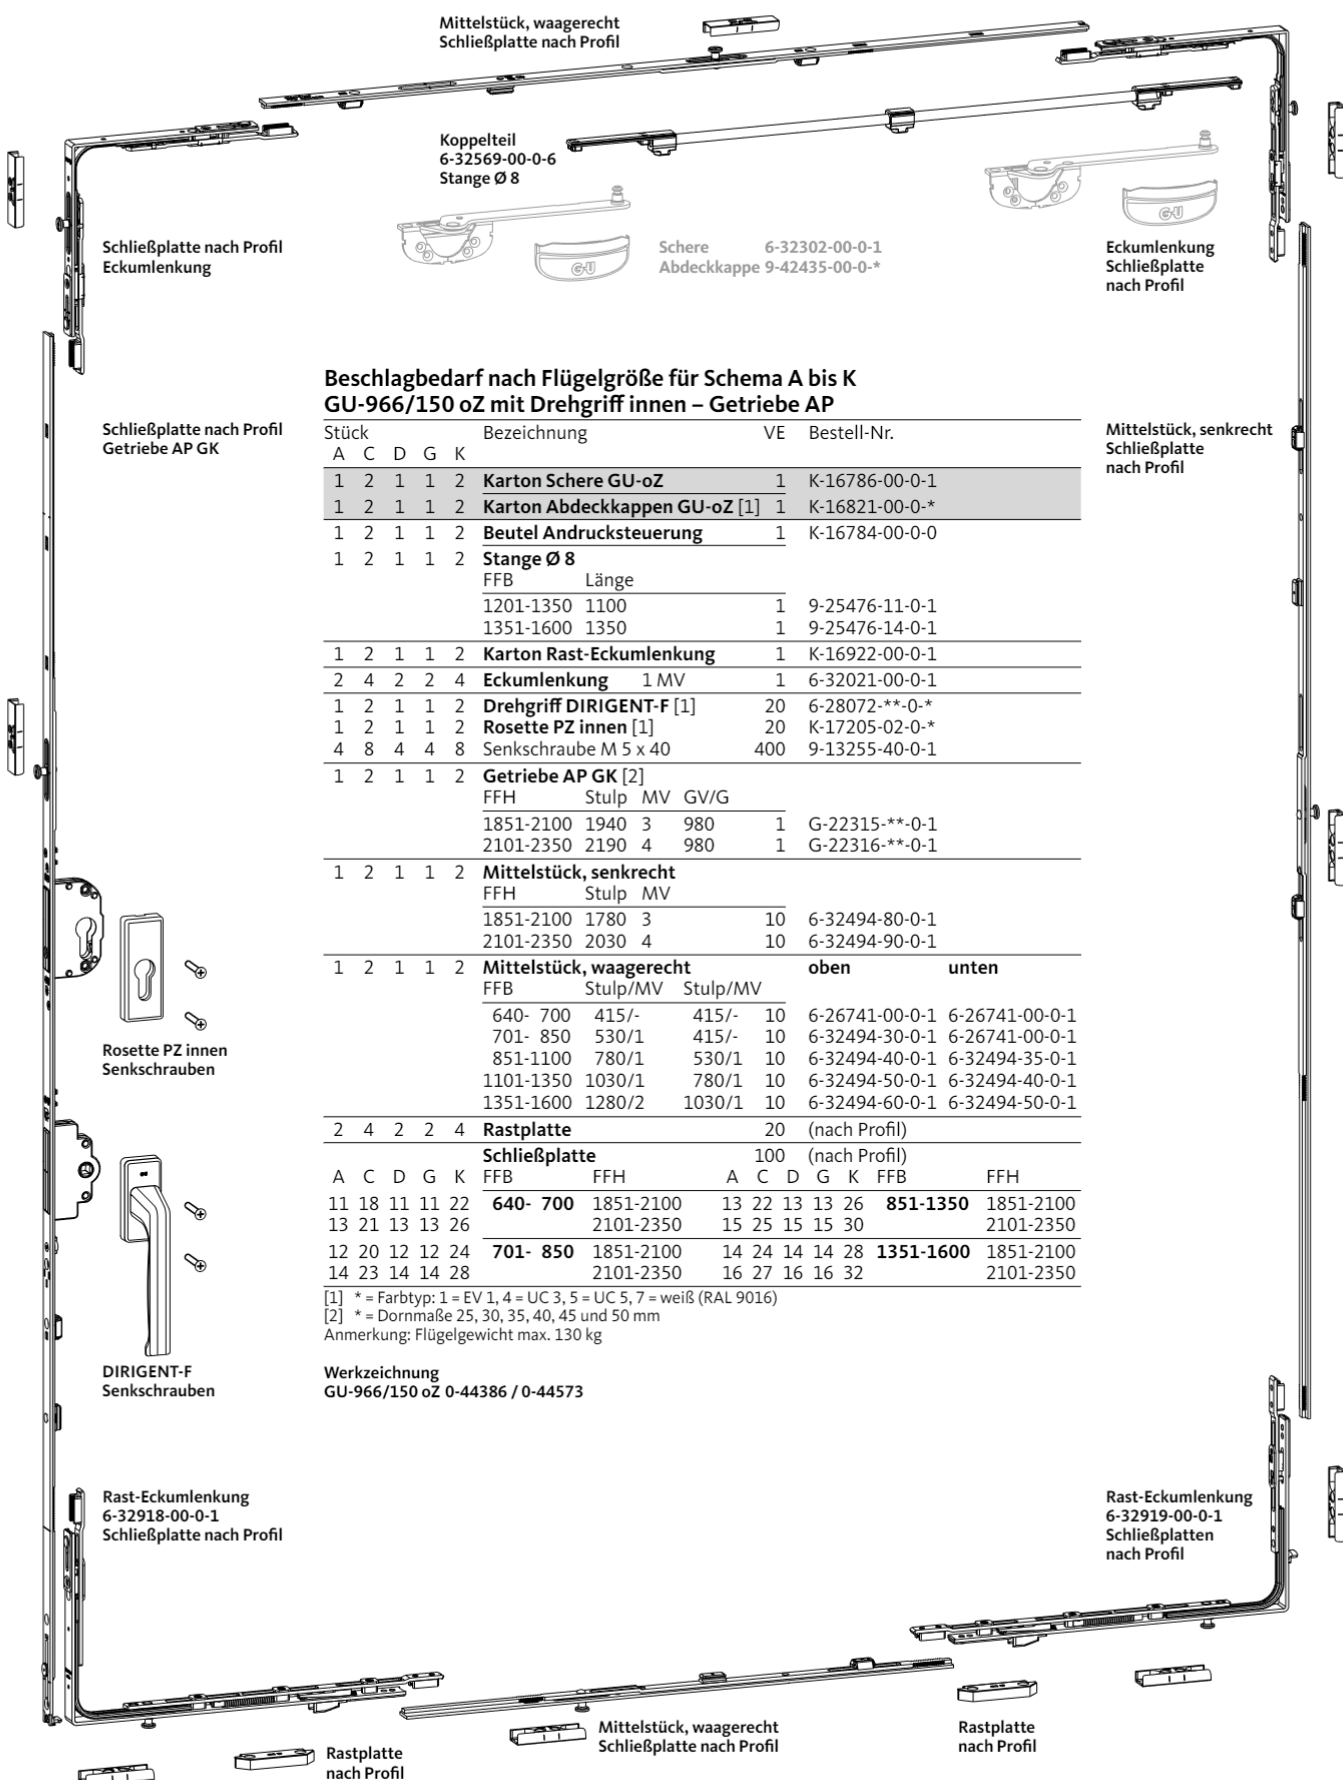

Beschlagbedarf nach Flügelgröße für Schema A bis K GU-966/150 oZ mit Drehgriff innen – Getriebe AP

Stück	A	C	D	G	K	Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.
1	2	1	1	2		Karton Schere GU-oZ	1	K-16786-00-0-1
1	2	1	1	2		Karton Abdeckkappen GU-oZ [1]	1	K-16821-00-0-*
1	2	1	1	2		Beutel Andrucksteuerung	1	K-16784-00-0-0
1	2	1	1	2		Stange Ø 8		
						FFB Länge		
						1201-1350 1100	1	9-25476-11-0-1
						1351-1600 1350	1	9-25476-14-0-1
1	2	1	1	2		Karton Rast-Eckumlenkung	1	K-16922-00-0-1
2	4	2	2	4		Eckumlenkung 1 MV	1	6-32021-00-0-1
1	2	1	1	2		Drehgriff DIRIGENT-F [1]	20	6-28072-**-0-*
1	2	1	1	2		Rosette PZ innen [1]	20	K-17205-02-0-*
4	8	4	4	8		Senkschraube M 5 x 40	400	9-13255-40-0-1
1	2	1	1	2		Getriebe AP GK [2]		
						FFH Stulp MV GV/G		
						1851-2100 1940 3 980	1	G-22315-**-0-1
						2101-2350 2190 4 980	1	G-22316-**-0-1
1	2	1	1	2		Mittelstück, senkrecht		
						FFH Stulp MV		
						1851-2100 1780 3	10	6-32494-80-0-1
						2101-2350 2030 4	10	6-32494-90-0-1
1	2	1	1	2		Mittelstück, waagrecht		
						FFB Stulp/MV Stulp/MV		
						640- 700 415/- 415/-	10	6-26741-00-0-1 6-26741-00-0-1
						701- 850 530/1 415/-	10	6-32494-30-0-1 6-26741-00-0-1
						851-1100 780/1 530/1	10	6-32494-40-0-1 6-32494-35-0-1
						1101-1350 1030/1 780/1	10	6-32494-50-0-1 6-32494-40-0-1
						1351-1600 1280/2 1030/1	10	6-32494-60-0-1 6-32494-50-0-1
2	4	2	2	4		Rastplatte	20	(nach Profil)
						Schließplatte	100	(nach Profil)
						FFB FFH A C D G K FFB FFH		
11	18	11	11	22		640- 700 1851-2100	13 22 13 13 26	851-1350 1851-2100
13	21	13	13	26		2101-2350	15 25 15 15 30	2101-2350
12	20	12	12	24		701- 850 1851-2100	14 24 14 14 28	1351-1600 1851-2100
14	23	14	14	28		2101-2350	16 27 16 16 32	2101-2350

[1] * = Farbttyp: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5, 7 = weiß (RAL 9016)

[2] * = Dornmaße 25, 30, 35, 40, 45 und 50 mm

Anmerkung: Flügelgewicht max. 130 kg

Werkzeichnung
GU-966/150 oZ 0-44386 / 0-44573

Parallelschiebe-Kippverschluss GU-966/100 oZ bb

Drehgriff innen – Getriebe 15, Nutlage 9 und 13 mm



Mittelstück, waagrecht
Schließplatte nach Profil

Eckumlenkung
Schließplatte nach Profil

Schließplatte nach Profil
Eckumlenkung

Schließplatte nach Profil
Auflaufplatte nach Profil
Getriebe 15 GK

Mittelstück, senkrecht
Auflaufplatte nach Profil
Schließplatte nach Profil

DIRIGENT-F
Senkschrauben

Rast-Eckumlenkung
6-32918-00-0-1
Schließplatte Se für DKS

Rast-Eckumlenkung
6-32919-00-0-1
Schließplatte Se für DKS

Mittelstück, waagrecht
Schließplatte Se für DKS

Rastplatte
nach Profil

Rastplatte
nach Profil

**Beschlagbedarf nach Flügelgröße für Schema A
GU-966/100 oZ bb mit Drehgriff innen – Getriebe 15**

Stück A	Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.
1	Karton Rast-Eckumlenkung	1	K-16922-00-0-1
2	Eckumlenkung 1 MV	1	6-32021-00-0-1
1	Drehgriff DIRIGENT-F [1]	20	6-28072-**-0-*
2	Senkschraube M 5 x 40	400	9-13255-40-0-1
1	Getriebe 15 GK		
	FFH Stulp MV GV/G		
	700- 750 430 295-375 1		G-22081-00-0-1
	751- 850 880 1 375-600 1		G-22082-00-0-1
	851-1100 940 1 400 1		G-22124-00-0-1
	1101-1350 1190 1 500 1		G-22125-00-0-1
	1351-1600 1440 2 600 1		G-22127-00-0-1
	1601-1850 1690 3 600 1		G-22128-00-0-1
	1851-2100 1940 3 980 1		G-22133-00-0-1
	2101-2350 2190 4 980 1		G-22134-00-0-1
1	Mittelstück, senkrecht		
	FFH Stulp MV		
	700- 850 530 1	10	6-32494-30-0-1
	851-1100 780 1	10	6-32494-40-0-1
	1101-1350 1030 1	10	6-32494-50-0-1
	1351-1600 1280 2	10	6-32494-60-0-1
	1601-1850 1530 3	10	6-32494-70-0-1
	1851-2100 1780 3	10	6-32494-80-0-1
	2101-2350 2030 4	10	6-32494-90-0-1
1	Mittelstück, waagrecht		
	FFB Stulp/MV Stulp/MV		
	640- 700 415/- 415/- 10	oben	6-26741-00-0-1
	701- 850 530/1 415/- 10	unten	6-26741-00-0-1
	851-1100 780/1 530/1 10		6-32494-40-0-1
	1101-1350 1030/1 780/1 10		6-32494-50-0-1
	1351-1600 1280/2 1030/1 10		6-32494-60-0-1
2	Rastplatte	20	(nach Profil)
2	Auflaufplatte	1	(nach Profil)
	Schließplatte Se für DKS	100	(nach Profil)
	FFB		
2	640- 850		
3	851-1600		
	Schließplatte Rahmen	100	(nach Profil)
	FFB FFH		
4	640- 700	700- 750	
5		751-1350	
7		1351-1600	
9		1601-2100	
11		2101-2350	
5	701-1350	700- 750	
6		751-1350	
8		1351-1600	
10		1601-2100	
12		2101-2350	
6	1351-1600	700- 750	
7		751-1350	
9		1351-1600	
11		1601-2100	
13		2101-2350	

[1] * Farbtyp: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5, 7 = weiß (RAL 9016)
Anmerkung: Flügelgewicht max. 100 kg


Werkzeichnung
GU-966/100 oZ bb 0-44964

Parallelschiebe-Kippverschluss GU-966/100 oZ bb

Drehgriff innen – Getriebe AP abschließbar, Nutlage 9 und 13 mm



B

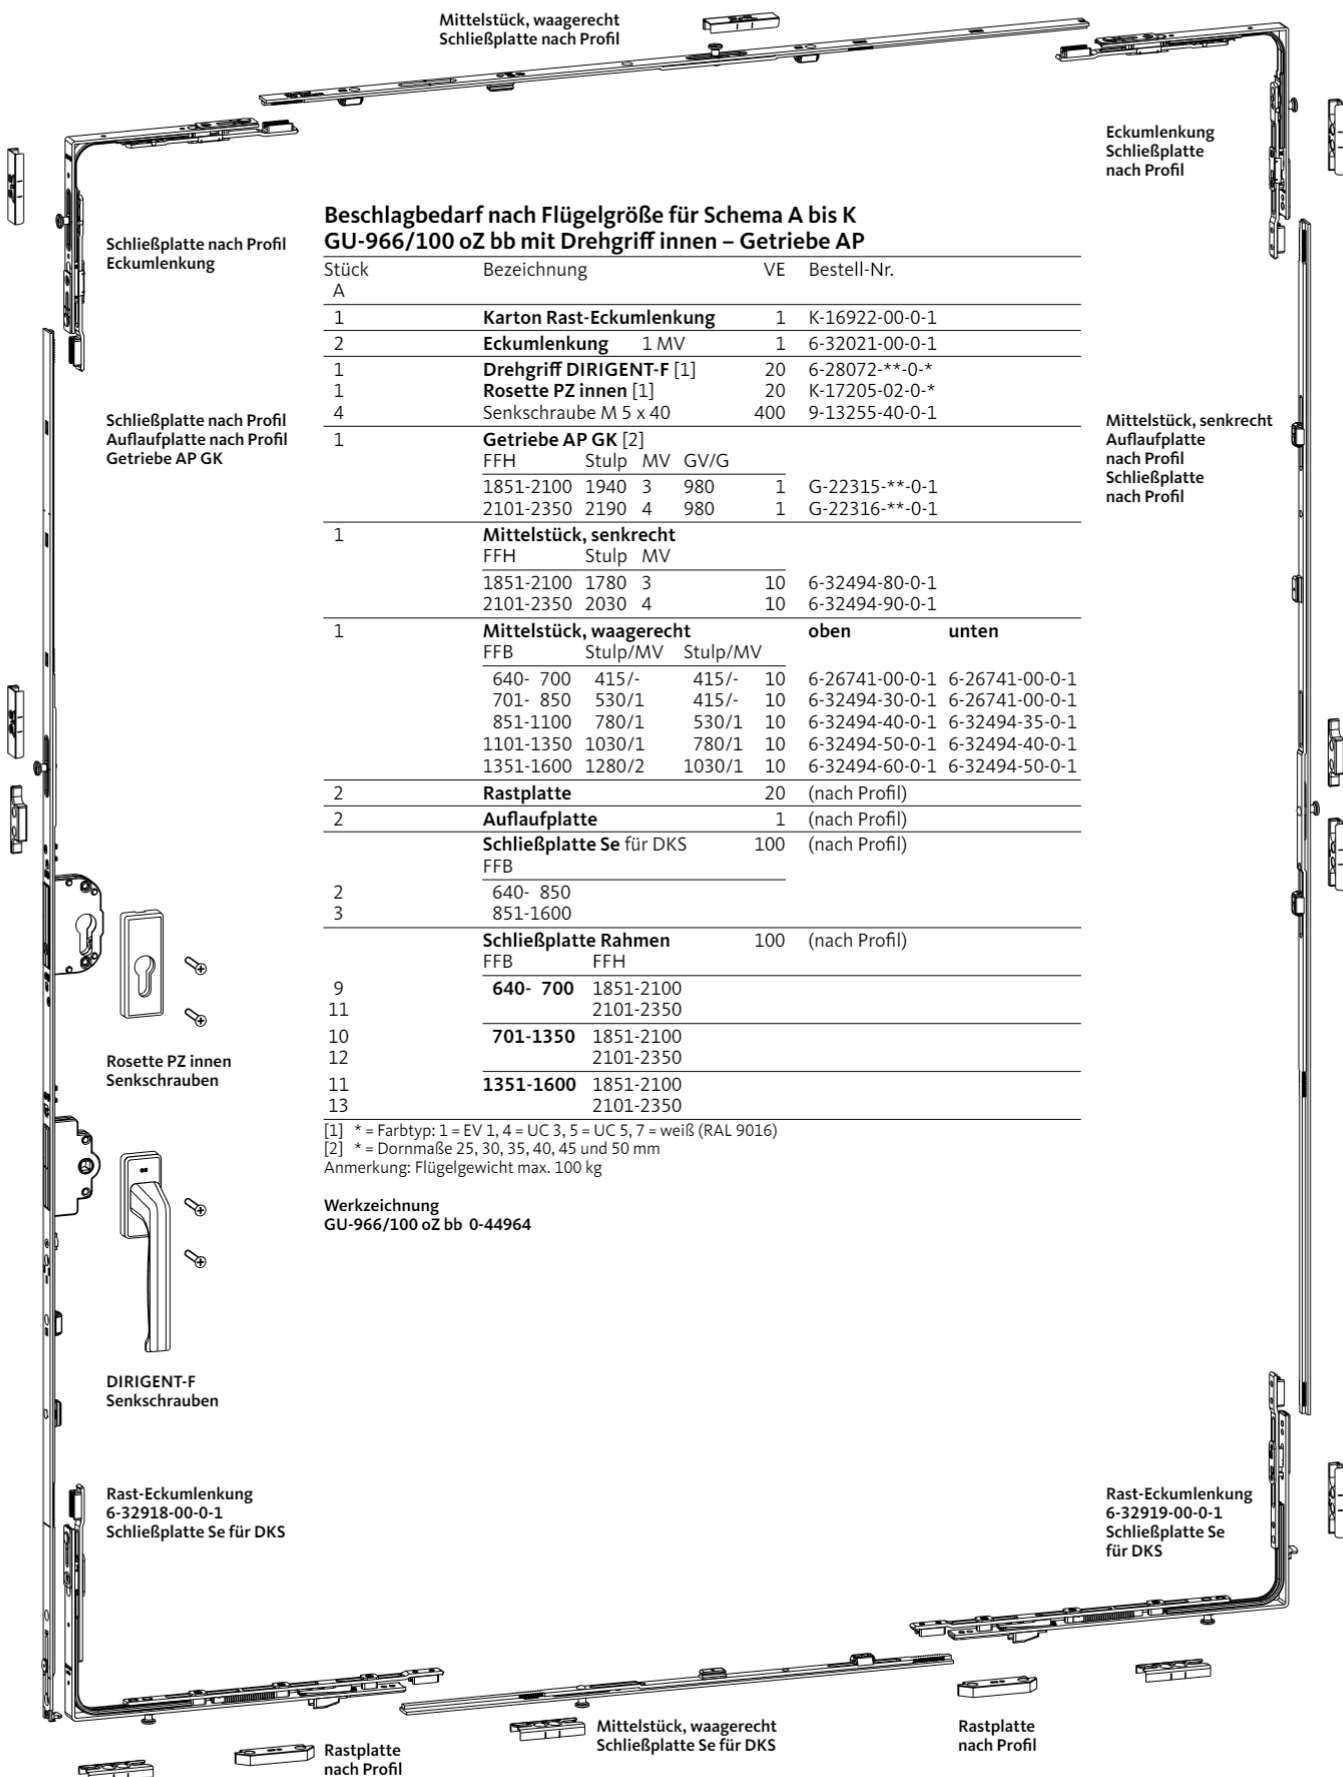

Beschlagbedarf nach Flügelgröße für Schema A bis K GU-966/100 oZ bb mit Drehgriff innen – Getriebe AP

Stück A	Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.
1	Karton Rast-Eckumlenkung	1	K-16922-00-0-1
2	Eckumlenkung 1 MV	1	6-32021-00-0-1
1	Drehgriff DIRIGENT-F [1]	20	6-28072-**-0-*
1	Rosette PZ innen [1]	20	K-17205-02-0-*
4	Senkschraube M 5 x 40	400	9-13255-40-0-1
1	Getriebe AP GK [2]		
	FFH Stulp MV GV/G		
	1851-2100 1940 3 980	1	G-22315-**-0-1
	2101-2350 2190 4 980	1	G-22316-**-0-1
1	Mittelstück, senkrecht		
	FFH Stulp MV		
	1851-2100 1780 3	10	6-32494-80-0-1
	2101-2350 2030 4	10	6-32494-90-0-1
1	Mittelstück, waagrecht		
	FFB Stulp/MV Stulp/MV		
	640- 700 415/- 415/-	10	6-26741-00-0-1 6-26741-00-0-1
	701- 850 530/1 415/-	10	6-32494-30-0-1 6-26741-00-0-1
	851-1100 780/1 530/1	10	6-32494-40-0-1 6-32494-35-0-1
	1101-1350 1030/1 780/1	10	6-32494-50-0-1 6-32494-40-0-1
	1351-1600 1280/2 1030/1	10	6-32494-60-0-1 6-32494-50-0-1
2	Rastplatte	20	(nach Profil)
2	Auflaufplatte	1	(nach Profil)
	Schließplatte Se für DKS	100	(nach Profil)
	FFB		
2	640- 850		
3	851-1600		
	Schließplatte Rahmen	100	(nach Profil)
	FFB FFB		
9	640- 700 1851-2100		
11	2101-2350		
10	701-1350 1851-2100		
12	2101-2350		
11	1351-1600 1851-2100		
13	2101-2350		

[1] * = Farbtyp: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5, 7 = weiß (RAL 9016)

[2] * = Dornmaße 25, 30, 35, 40, 45 und 50 mm

Anmerkung: Flügelgewicht max. 100 kg

Werkzeichnung
GU-966/100 oZ bb 0-44964