



FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME



TÜRTECHNIK – PLANUNGSHANDBUCH UND BESTELLKATALOG

GU-SECURY EUROPA Mehrfachverriegelungen – manuell verriegelnde Verschlusssysteme

Ausgabe 04/2020

Vorsprung mit System



Die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas

Öffnen, Bewegen, Schließen, Sichern – unter dem Motto „Vorsprung mit System“ bietet die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas wegweisende Lösungen für Fenstertechnik und Türtechnik, Automatische Eingangssysteme und Gebäudemanagementsysteme. Mit ihren Systemmarken liefert die Gruppe Lösungen für Einbruchhemmung an Türen und Fenstern, für barrierefreies Bauen, für Türen in Flucht- und Rettungswegen bis hin zu individuellen Fassadenlösungen für Objekte.



Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge



Bei GU in Ditzingen ist der Sitz der Unternehmensgruppe, Entwicklung, Verwaltung und Produktion moderner Baubeschläge für die Fenster- und Türtechnik. Sie ist mit verschiedenen flexiblen Montagebereichen, einer modernen Stanzei, Galvanik und Eloxalanlage ausgestattet.



BKS GmbH



BKS fertigt mechanische und elektronische Schließzylinder, Schlösser und Schließsysteme sowie Panikschlösser für Flucht- und Rettungswege. Für die Zutrittskontrolle werden aufeinander abgestimmte mechanische und elektronische Systemlösungen angeboten.



FERCO International S.A.S.



Ferco ist die größte Produktionsstätte für Fensterbeschläge in Frankreich. Als Niederlassung der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas bietet Ferco außerdem Kundenbetreuung und Vertrieb für alle Produkte der Gruppe in Frankreich.





GU Automatic



GU Automatic bietet innovative, sichere und zuverlässige Lösungen für automatische Eingangssysteme und Türautomatik, Karusselltüren, Glasschiebewände, Sicherheitsrundscheusen und Personenvereinzelung.


ela-soft



Mit dem erfolgreichen System Gebäudemanagement und OrganisationsSystem GEMOS zählt ela-soft zu den Markt- und Technologieführern in der Gebäudetechnik-Branche.



Massivriegel



Massivriegel

Gegen Zurückdrücken gesichert

Mit dem System GU-SECURITY MR2 erhalten Sie eine durchsägesichere, gegen Zurückdrücken gesicherte Mehrfachverriegelung.

Schließhaken




Schließhaken

In der Schließplatte hinterhakend

Sicher verriegelt dank Schließhaken. Das System GU-SECURITY SH2 bietet Ihnen eine durchsägesichere und in der Schließplatte hinterhakende Mehrfachverriegelung, die nach oben verriegeln. Dadurch wird im Falle eines Absenkens der Tür das Aufsetzen des Schließhakens an der Schließplatte verhindert.

Rollzapfen




Rollzapfen

Hoher Anpressdruck und Dichtigkeit

Die einstellbaren Rollzapfen, bei den Ausführungen MR/R, SH/R und R4, optimieren den Flügelndruck im oberen und unteren Bereich der Tür und sorgen für einen hohen Anpressdruck und Dichtigkeit.

Schlosskasten

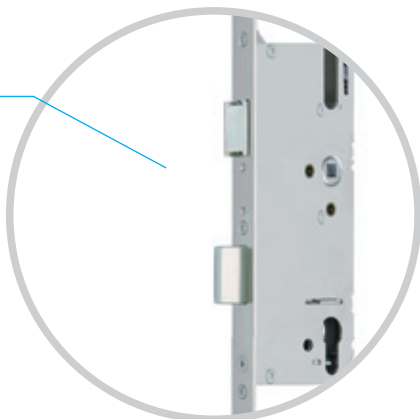

Schlosskasten

Drückerbetätigte Mehrfachverriegelungen

Die optimale Schlossserie, wenn Sie ein Schließsystem mit Außendrücker statt Knopf wünschen. GU-SECURITY EUROPA bietet Ihnen viele Varianten. Die Verriegelung erfolgt per Aufwärtsbewegung des Drückers anstatt über den Schlüssel. Egal ob Massivriegel, Schließhaken oder Rollzapfen – Sie haben alle Möglichkeiten zur Auswahl.




Das Programm


- GU-SECURITY EUROPA MR2
- GU-SECURITY EUROPA MR/R
- GU-SECURITY EUROPA SH2
- GU-SECURITY EUROPA SH/R
- GU-SECURITY EUROPA R4

Systemvorteile


- Umstellbare Falle:
Die Verschlüsse sind DIN links und DIN rechts einsetzbar
- Umfangreiches GU-SECURITY Zubehörprogramm
- Massivriegel und Schließhaken haben es in sich: Eine gehärtete Stahleinlage macht sie durchsägesicher
- Durch das Hinterhaken der Schließhaken im rahmenseitigen Zubehör wird das Aushebeln der Tür wirkungsvoll erschwert
- Die einstellbaren Rollzapfen, bei den Ausführungen MR/R, SH/R und R4, optimieren den Flügelndruck im oberen und unteren Bereich der Tür und sorgen für einen hohen Anpressdruck und Dichtigkeit

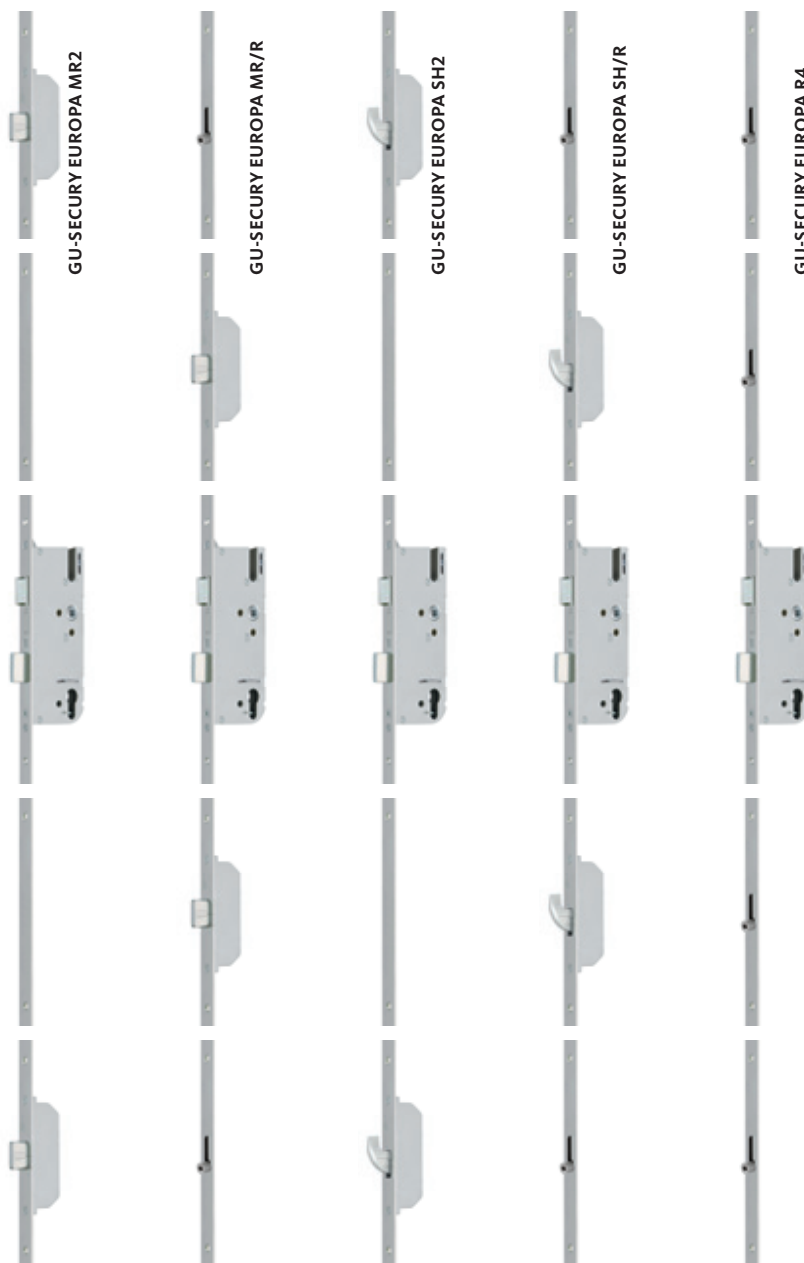

Funktionsweise Drückerbetätigung



Öffnen
1. Türverschluss mit dem Schlüssel entriegeln
2. Mit dem Türdrücker öffnen



Schließen
1. Türverschluss durch Anheben des Türdrückers verriegeln
2. Mit dem Schlüssel abschließen



GU-SECURY EUROPA R4

Verwendung	
1-flügelige Türen	■
2-flügelige Türen	■
Geprüft nach DIN 18251-3	■
RC-geprüft (in Kombination mit der Tür) nach DIN EN 1627 – 1630	–
Zulassung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125	–
Feuerschutz- und Rauchschutz-Zulassung nach DIN 18250	–
VdS-Zulassung Klasse A	–
VdS-Zulassung Klasse B	–
Produkt ist geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040	■
Ausstattung	
Rollzapfen	■
Sperrbügelfunktion integriert	■
Sperrbügelfunktion vorgerichtet	–
Überwachungskontakte	–
Technische Daten	
Dornmaß [mm]	25 – 55
Entfernung [mm]	72 – 94

GU-SECURY EUROPA MR2

Verwendung	
1-flügelige Türen	■
2-flügelige Türen	■
Geprüft nach DIN 18251-3	■
RC-geprüft (in Kombination mit der Tür) nach DIN EN 1627 – 1630	■
Zulassung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125	–
Feuerschutz- und Rauchschutz-Zulassung nach DIN 18250	■
VdS-Zulassung Klasse A	–
VdS-Zulassung Klasse B	–
Produkt ist geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040	■
Ausstattung	
Massivriegel	■
Sperrbügelfunktion integriert	–
Sperrbügelfunktion vorgerichtet	■
Überwachungskontakte (z.B. Massivriegelüberwachung)	■
Technische Daten	
Dornmaß [mm]	30 – 55
Entfernung [mm]	72 – 92



GU-SECURY EUROPA SH2	
Verwendung	
1-flügelige Türen	■
2-flügelige Türen	■
Geprüft nach DIN 18251-3	■
RC-geprüft (in Kombination mit der Tür) nach DIN EN 1627 – 1630	■
Zulassung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125	–
Feuerschutz- und Rauchschutz-Zulassung nach DIN 18250	–
VdS-Zulassung Klasse A	–
VdS-Zulassung Klasse B	–
Produkt ist geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040	■
Ausstattung	
Schließhaken	■
Sperrbügelfunktion integriert	–
Sperrbügelfunktion vorgerichtet	■
Überwachungskontakte (z.B. Schließhakenüberwachung)	■
Technische Daten	
Dornmaß [mm]	35 – 55
Entfernung [mm]	72 – 92

GU-SECURY EUROPA MR/R – GU-SECURY EUROPA SH/R		
	GU-SECURY EUROPA MR/R	GU-SECURY EUROPA SH/R
Verwendung		
1-flügelige Türen	■	■
2-flügelige Türen	■	■
Geprüft nach DIN 18251-3	■	■
RC-geprüft (in Kombination mit der Tür) nach DIN EN 1627 – 1630	–	–
Zulassung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125	–	–
Feuerschutz- und Rauchschutz-Zulassung nach DIN 18250	–	–
VdS-Zulassung Klasse A	–	–
VdS-Zulassung Klasse B	–	–
Produkt ist geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040	■	■
Ausstattung		
Massivriegel	■	–
Schließhaken	–	■
Rollzapfen	■	■
Sperrbügelfunktion integriert	–	–
Sperrbügelfunktion vorgerichtet	–	–
Überwachungskontakte	■	■
Technische Daten		
Dornmaß [mm]	30 – 55	28
Entfernung [mm]	92	92




- 1 Zusatzverriegelung**
Ausführung je nach Verschlussystem

- 2 Sperrbügel (optional)**
integrierte Türfangeinrichtung mit komfortabler Bedienung von innen über Drehknopf; von außen über Zylinder schaltbar

- 3 Hauptschlosskasten**
allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses. Verschraubungspunkte für Langschild und Rundrosette sind vorhanden

- 8 Stulp**
ferGUard verzinkt, lackiert oder aus nicht rostendem Stahl

- 1 Zusatzverriegelung**
Ausführung je nach Verschlussystem

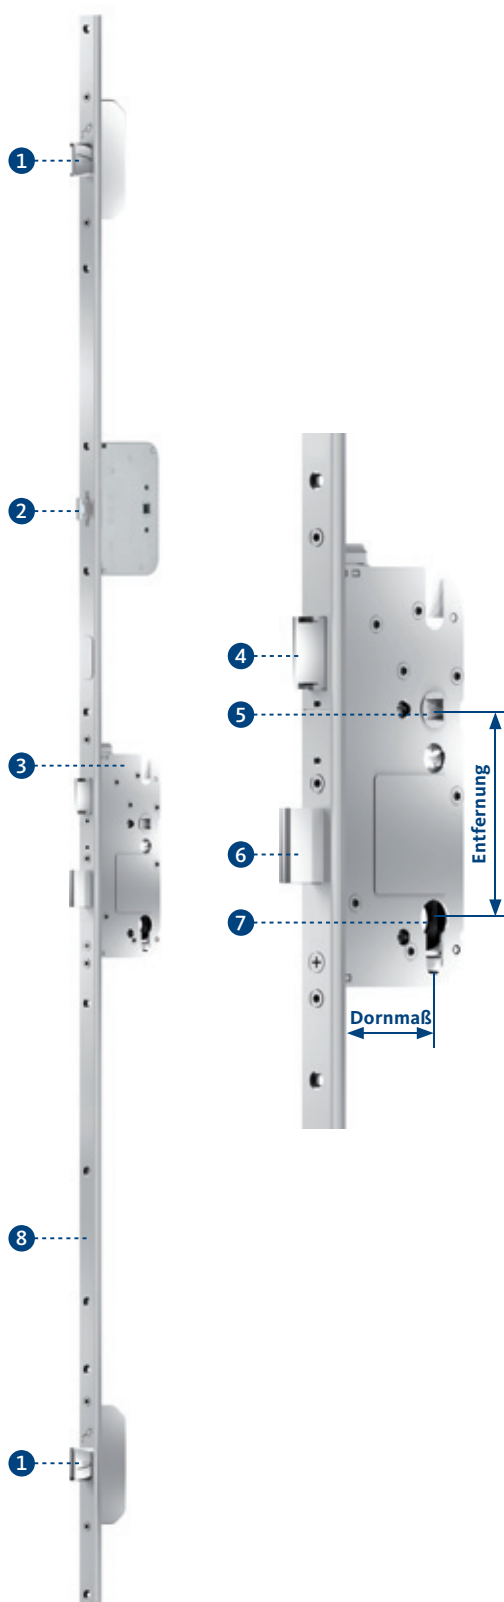

- 4 Falle**
von rechts auf links umlegbar; auch in Brandschutzausführung lieferbar

- 5 Drückernuss**
nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses. Auch in Brandschutzausführung lieferbar


- 6 Riegel**
2-tourig mit gesamt 20 mm Riegelausschluss oder 1-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, je nach Verschlussystem

- 7 Schließart**
für Profilzylinder oder Rundzylinder Ø 22 mm lieferbar




Manuell verriegelnde Verschlusssysteme


Hauptschlosskasten

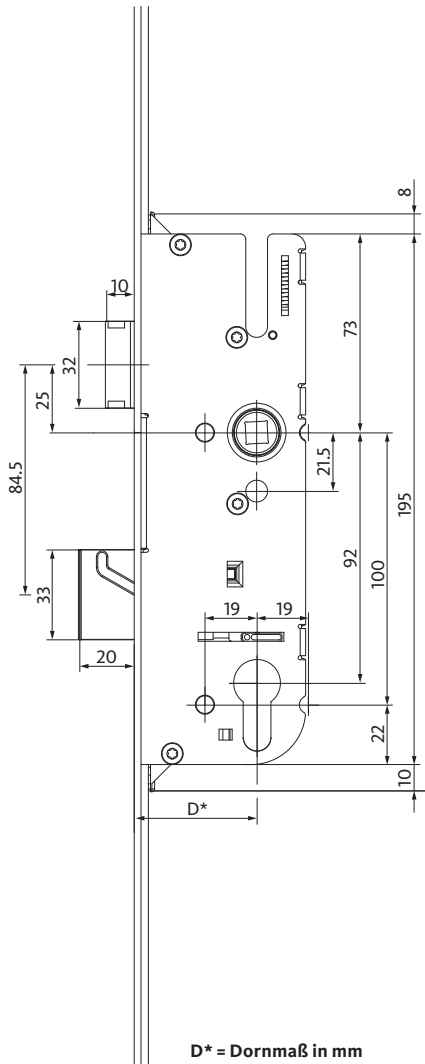


Massivriegel

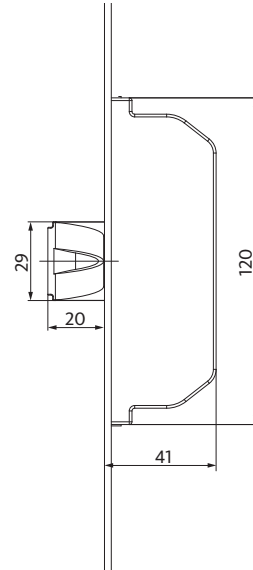

Schließhaken

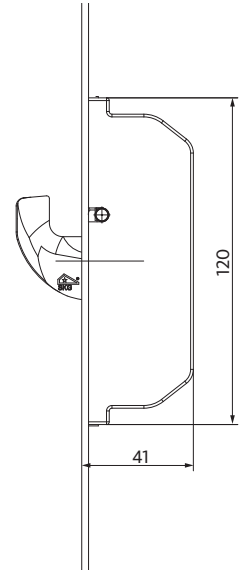

Rollzapfen



GU-SECURY EUROPA – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen (Beispiel: GU-SECURY EUROPA MR2)



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2 = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY EUROPA – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen (Beispiel: GU-SECURY EUROPA MR2)



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen

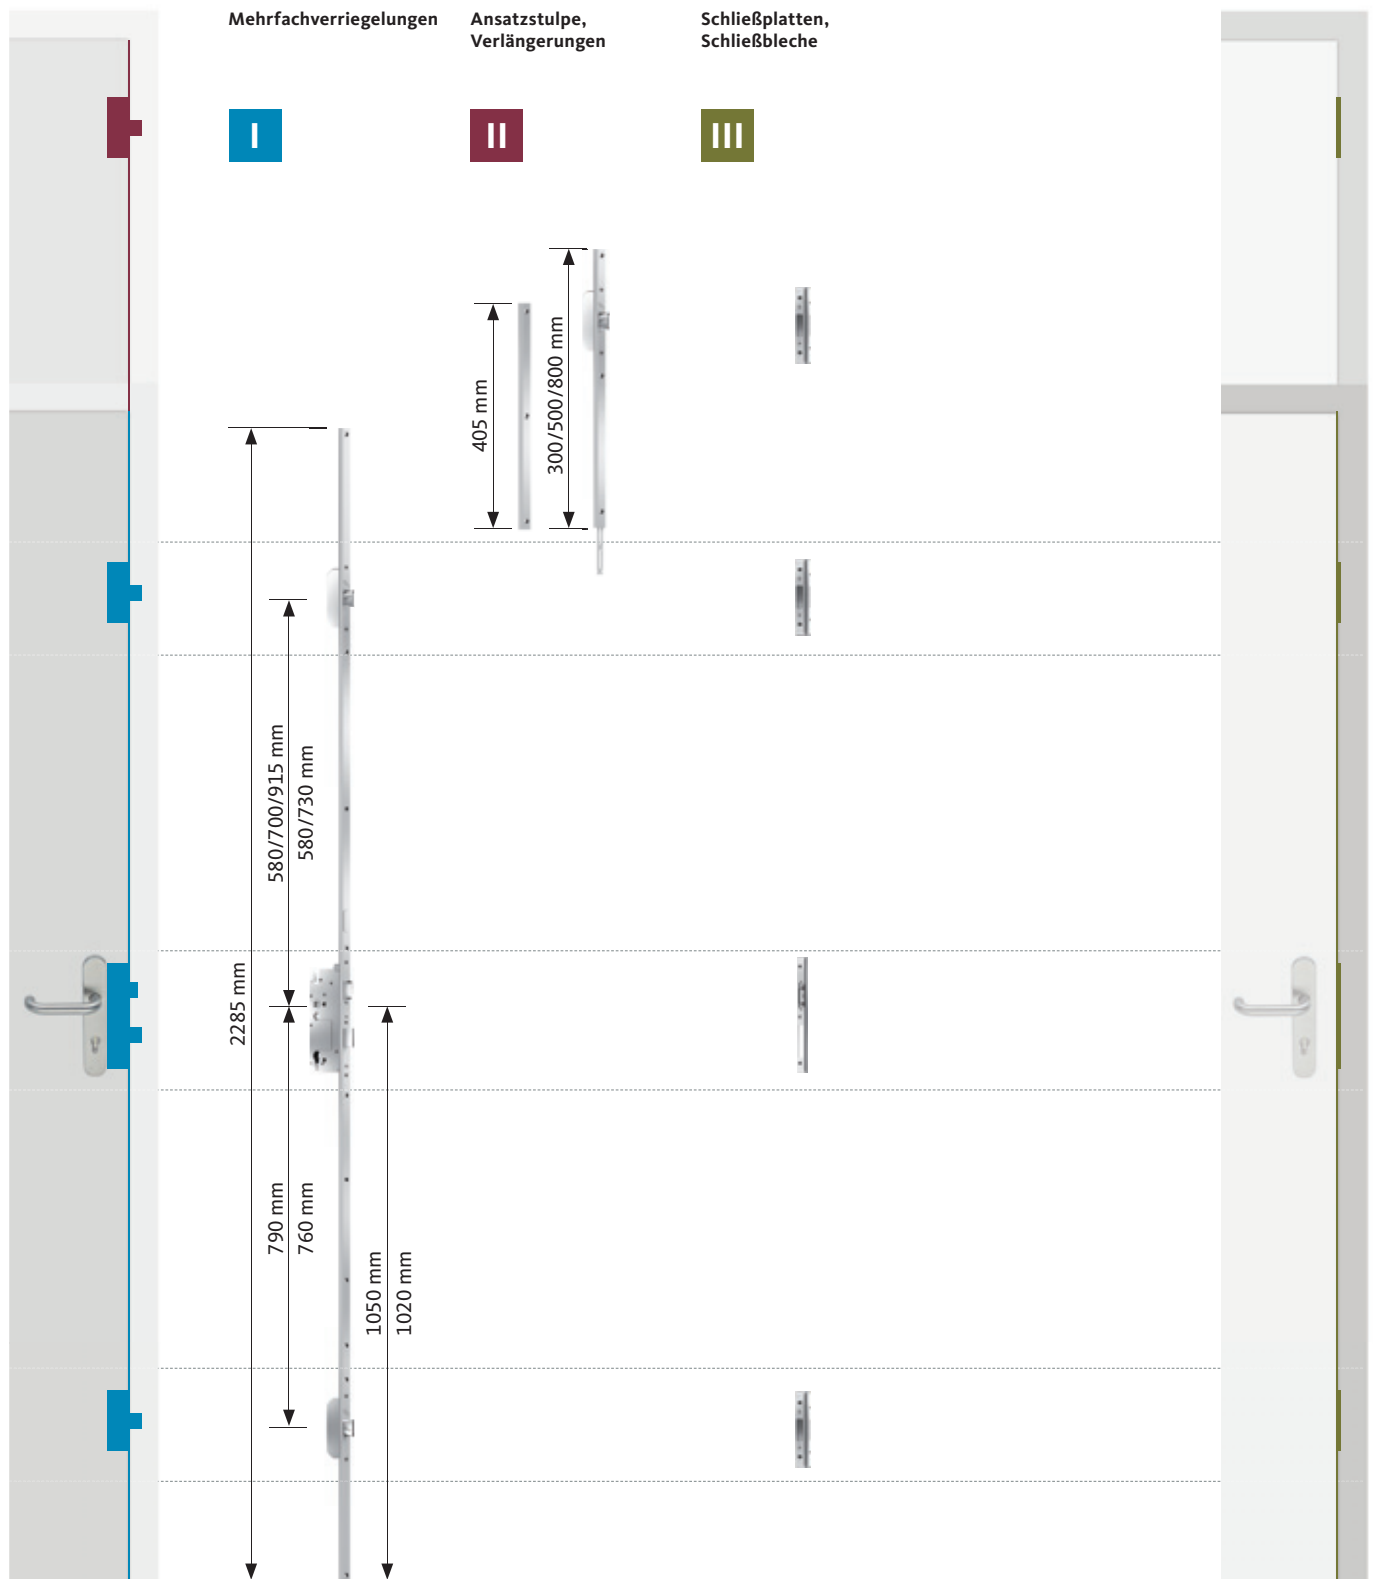

GU-SECURY EUROPA – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen (Beispiel: GU-SECURY EUROPA MR2)



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2 = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Standflügel:

- 3 = Falzhebelgetriebe
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 6 = Ausschlusseinheit oben/unten
- 6a = Verlängerung oben

alternativ:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkantriegel


Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden. Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.



2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel

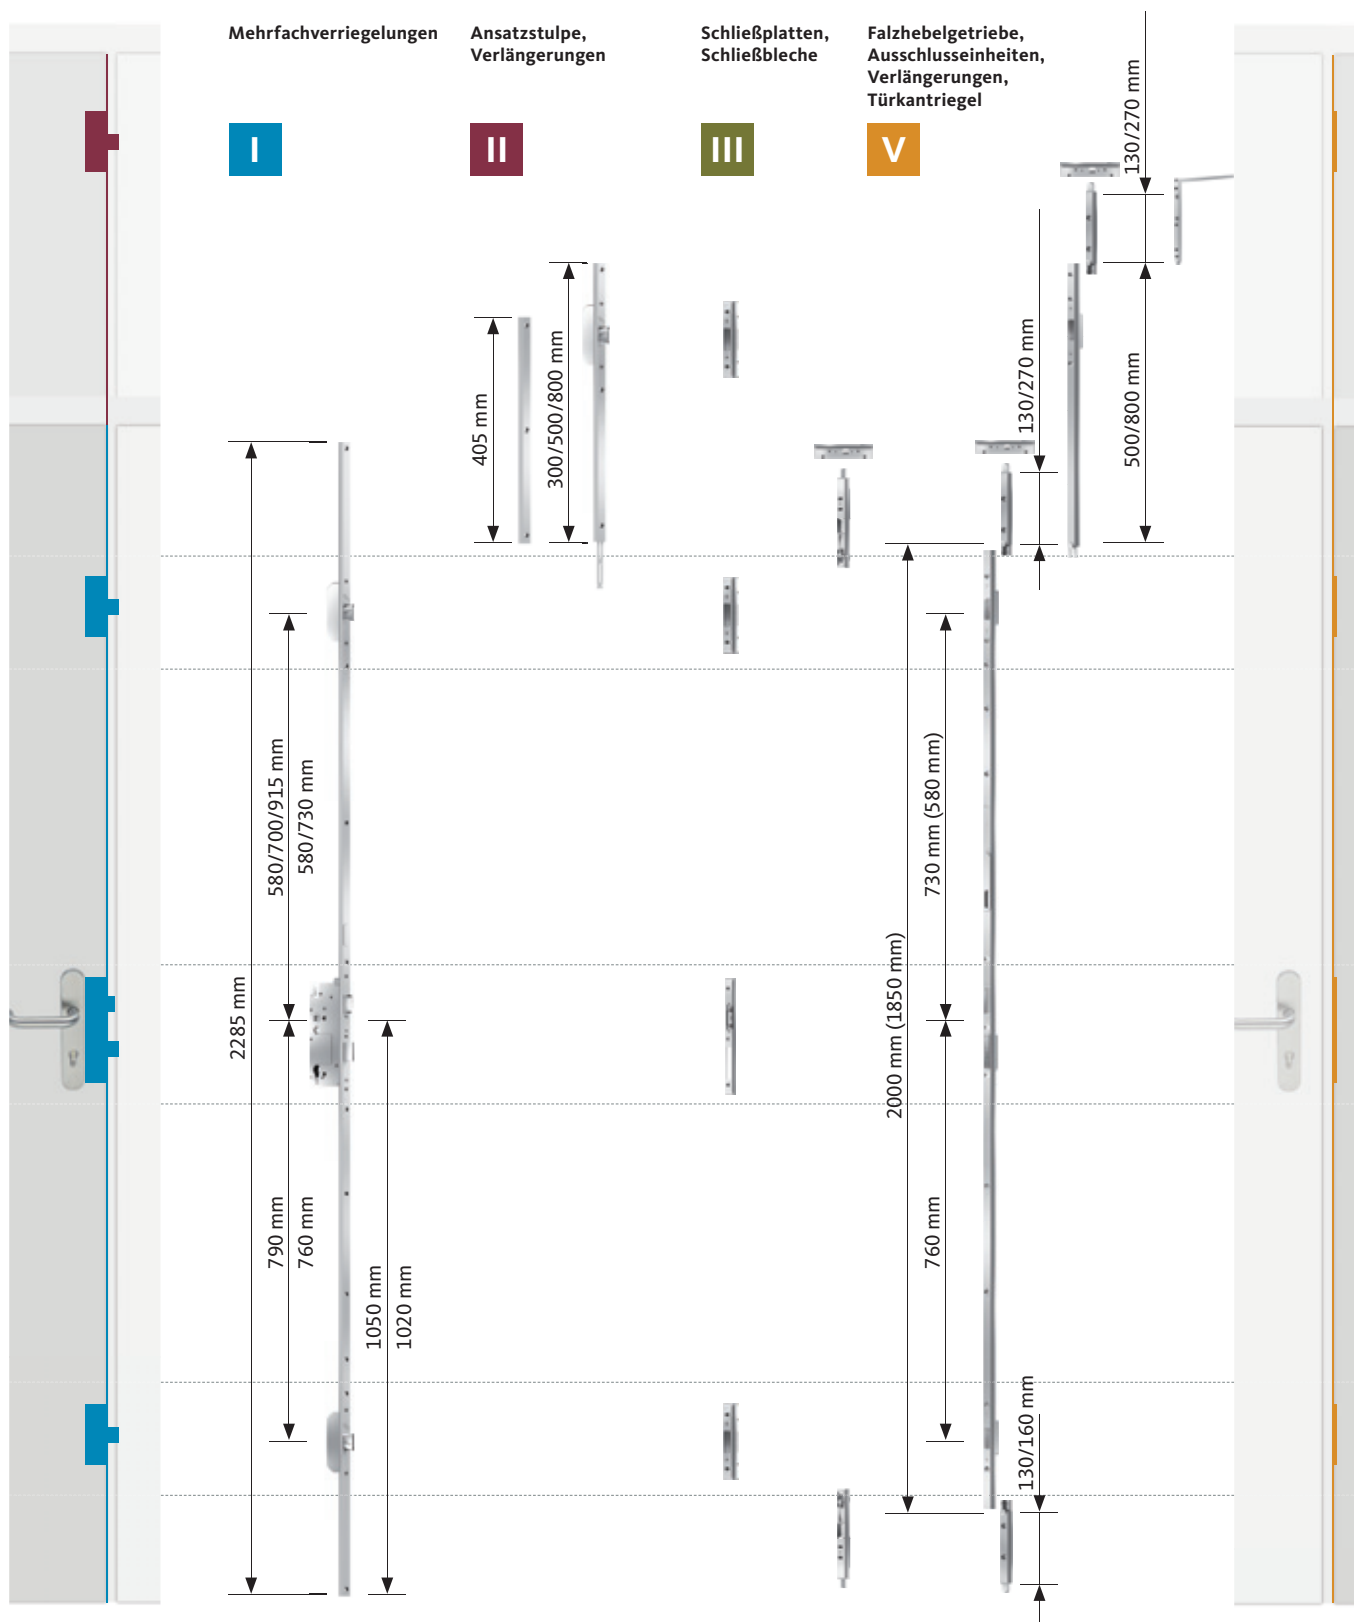


GU-SECURY EUROPA R4 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Rollzapfen	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	16	8	5	6-32158-05-0-1
45	20	8	40	6-32158-13-0-1
	16	8	5	6-32158-04-0-1
40	20	8	40	6-32158-09-0-1
	16	8	5	6-32158-03-0-1
35	16	8	5	6-32158-06-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				



GU-SECURY EUROPA R4 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Rollzapfen	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	–	■


Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	16	8	5	6-30710-PU-0-1
50	16	8	5	6-30710-PT-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA R4 – 2285 mm

CHTZ, Stulpende eckig, Entfernung 94 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Rollzapfen		eckig	rund	94 mm
■	■	■		■	–	■

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
40	16	8	40	6-32158-07-0-1
35	16	8	40	6-32158-08-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA R4 mit Sperrbügel – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm

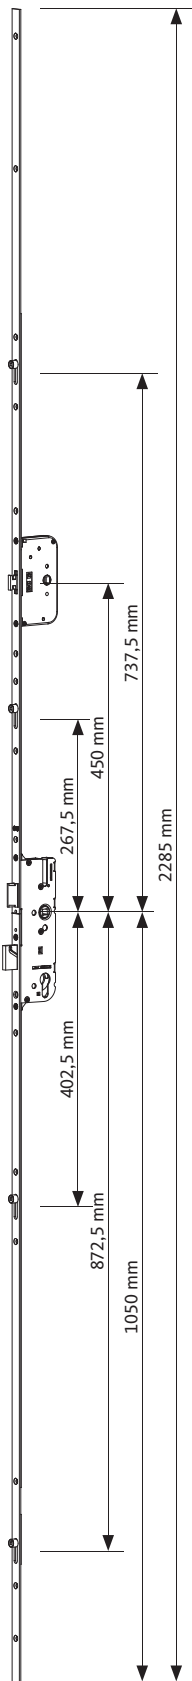

Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Rollzapfen	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–


Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant), Sperrbügelausschluss 11 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	16	8	40	6-32124-02-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA S R4 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm

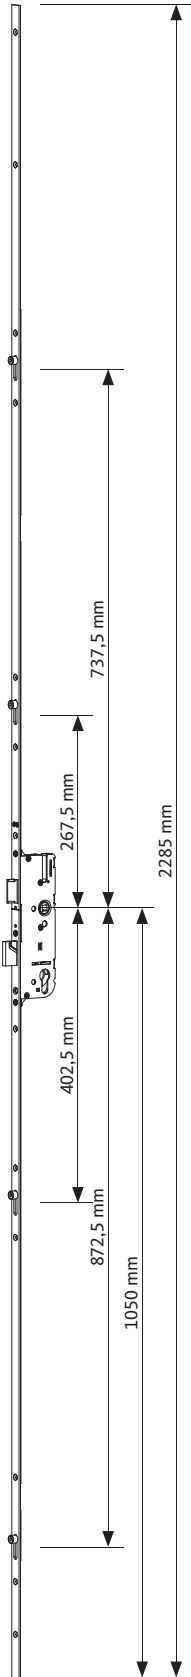

Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Rollzapfen	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–


Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	20	8	40	6-30712-AS-0-1
	16	8	5	6-32159-01-0-1
35	16	8	5	6-30710-AQ-0-1
28	U 24 x 6	8	40	6-32159-04-0-1
	16	8	5	6-32159-02-0-1
25	16	8	5	6-32159-03-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber



GU-SECURY EUROPA MR2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Massivriegel		eckig	rund	92 mm
■	■	■		■	–	■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	16	8	40	6-32216-03-0-1
45	24	8	40	6-32216-08-0-1
	16	8	5	6-32216-06-0-1
40	16	8	40	6-32216-05-0-1
35	16	8	40	6-32216-04-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA MR2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	–	■


Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	16	8	40	6-32216-02-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA MR2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen, oberer Verriegelungssitz 580 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	–	■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	16	8	5	6-32218-16-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				

GU-SECURY EUROPA MR2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen, oberer Verriegelungssitz 915 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	–	■


Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	16	8	40	6-32218-17-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA MR2 – 2285 mm

CHTZ, Stulpende eckig, Entfernung 94/78 mm

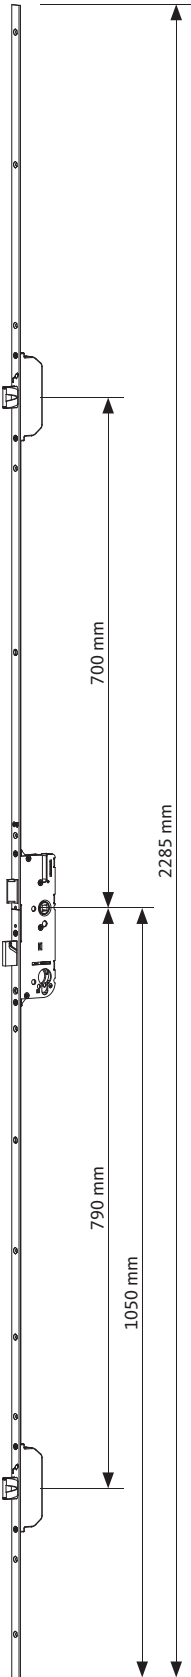

Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Massivriegel		eckig	rund	94 mm78 mm
■	■	■		■	–	■–


Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	U 24 x 6	8	40	6-32216-16-0-1
	24	8	40	6-32216-15-0-1
	16	8	40	6-32216-14-0-1
40	16	8	40	6-32216-11-0-1
35	16	8	40	6-32216-12-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				

Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Massivriegel		eckig	rund	94 mm78 mm
■	■	■		■	–	–■

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	16	8	40	6-32216-07-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				

GU-SECURY EUROPA S MR2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm

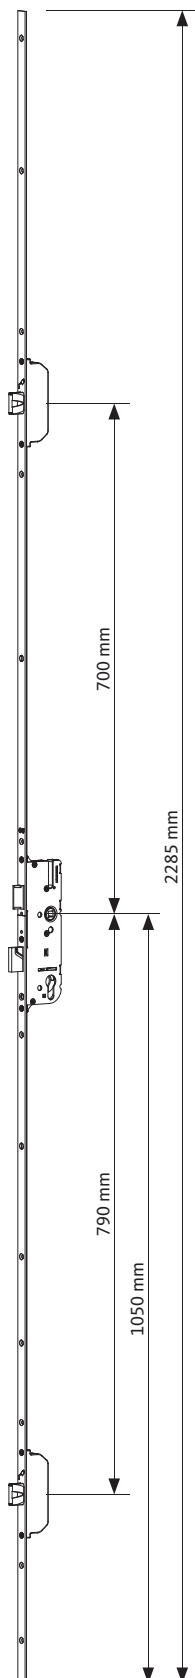

Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–


Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	U 24 x 6	8	40	6-32217-03-0-1
	16	8	40	6-32217-02-0-1
35	16	8	5	6-32217-01-0-1
30	16	8	40	6-32217-04-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA MR2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, vorbereitet für Sperrbügel




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Massivriegel		eckig	rund	92 mm
■	■	■		■	–	■

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	U 24 x 6	8	40	6-32850-02-0-1
	16	8	40	6-32850-03-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				

GU-SECURY EUROPA MR2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–


Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	U 24 x 6	8	40	6-32218-21-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA MR2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, vorbereitet für Sperrbügel



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–


Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	16	8	40	6-40475-03-0-1
45	U 24 x 6	8	40	6-40475-04-0-1
	16	8	40	6-40475-02-0-1
35	16	8	40	6-40475-01-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber



GU-SECURY EUROPA MR/R – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Massivriegel	Rollzapfen	eckig	rund	92 mm
■	■	■		■	–	■

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	16	8	40	6-32328-02-0-1
45	20	8	40	6-32328-07-0-1
	16	8	40	6-32328-01-0-1
40	16	8	40	6-32328-04-0-1
35	16	8	40	6-32328-03-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA S MR/R – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm

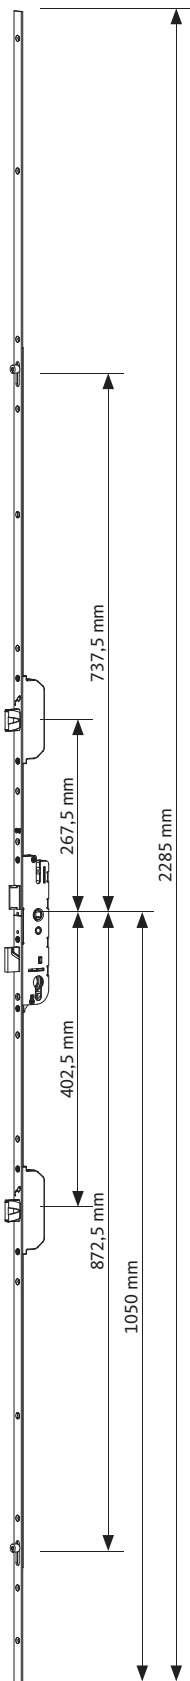

Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel Rollzapfen	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–


Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
30	16	8	40	6-32329-01-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA SH2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	16	8	40	6-32200-02-0-1
45	16	8	40	6-32200-04-0-1
40	16	8	40	6-32200-05-0-1
35	16	8	40	6-32200-03-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				

GU-SECURY EUROPA SH2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm

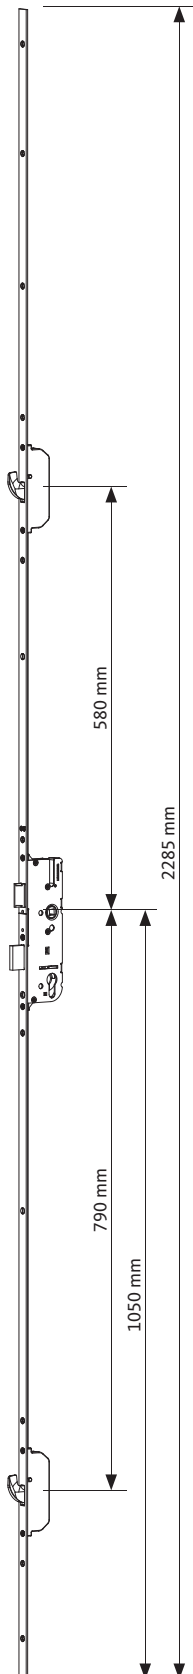

Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–


Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
35	16	8	40	6-32202-08-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA SH2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	–	■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	16	8	40	6-32200-01-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				

GU-SECURY EUROPA S SH2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–


Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	16	8	5	6-32201-02-0-1
35	16	8	40	6-32201-01-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA SH2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	U 24 x 6	8	40	6-33964-01-0-1
	20	8	40	6-33964-02-0-1
35	U 24 x 6	8	40	6-33964-03-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA SH2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 915 mm

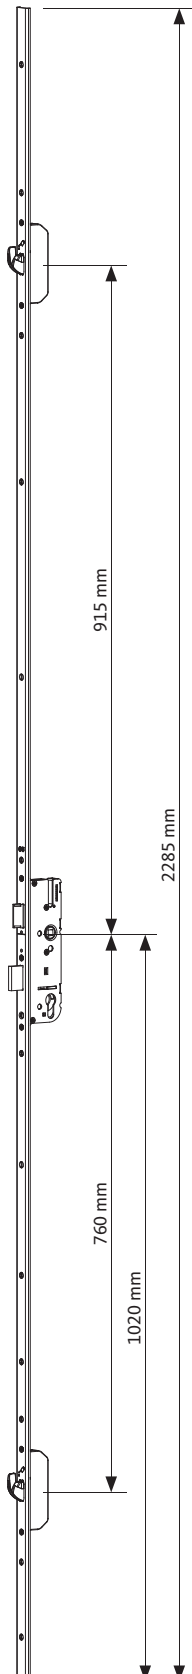

Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–


Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	U 24 x 6	8	40	6-32202-06-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA SH2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, vorgerichtet für Sperrbügel




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Schließhaken		eckig	rund	92 mm72 mm
■	■	■		■	-	■-

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	16	8	40	6-40476-03-0-1
45	16	8	40	6-40476-02-0-1
40	16	8	40	6-40476-01-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				

GU-SECURY EUROPA S SH/R – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken Rollzapfen	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1050 mm (Drückerhöhe konstant)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
28	16	8	40	6-32603-04-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen (Beispiel: GU-SECURY EUROPA MR2)



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY EUROPA – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen (Beispiel: GU-SECURY EUROPA MR2)



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen

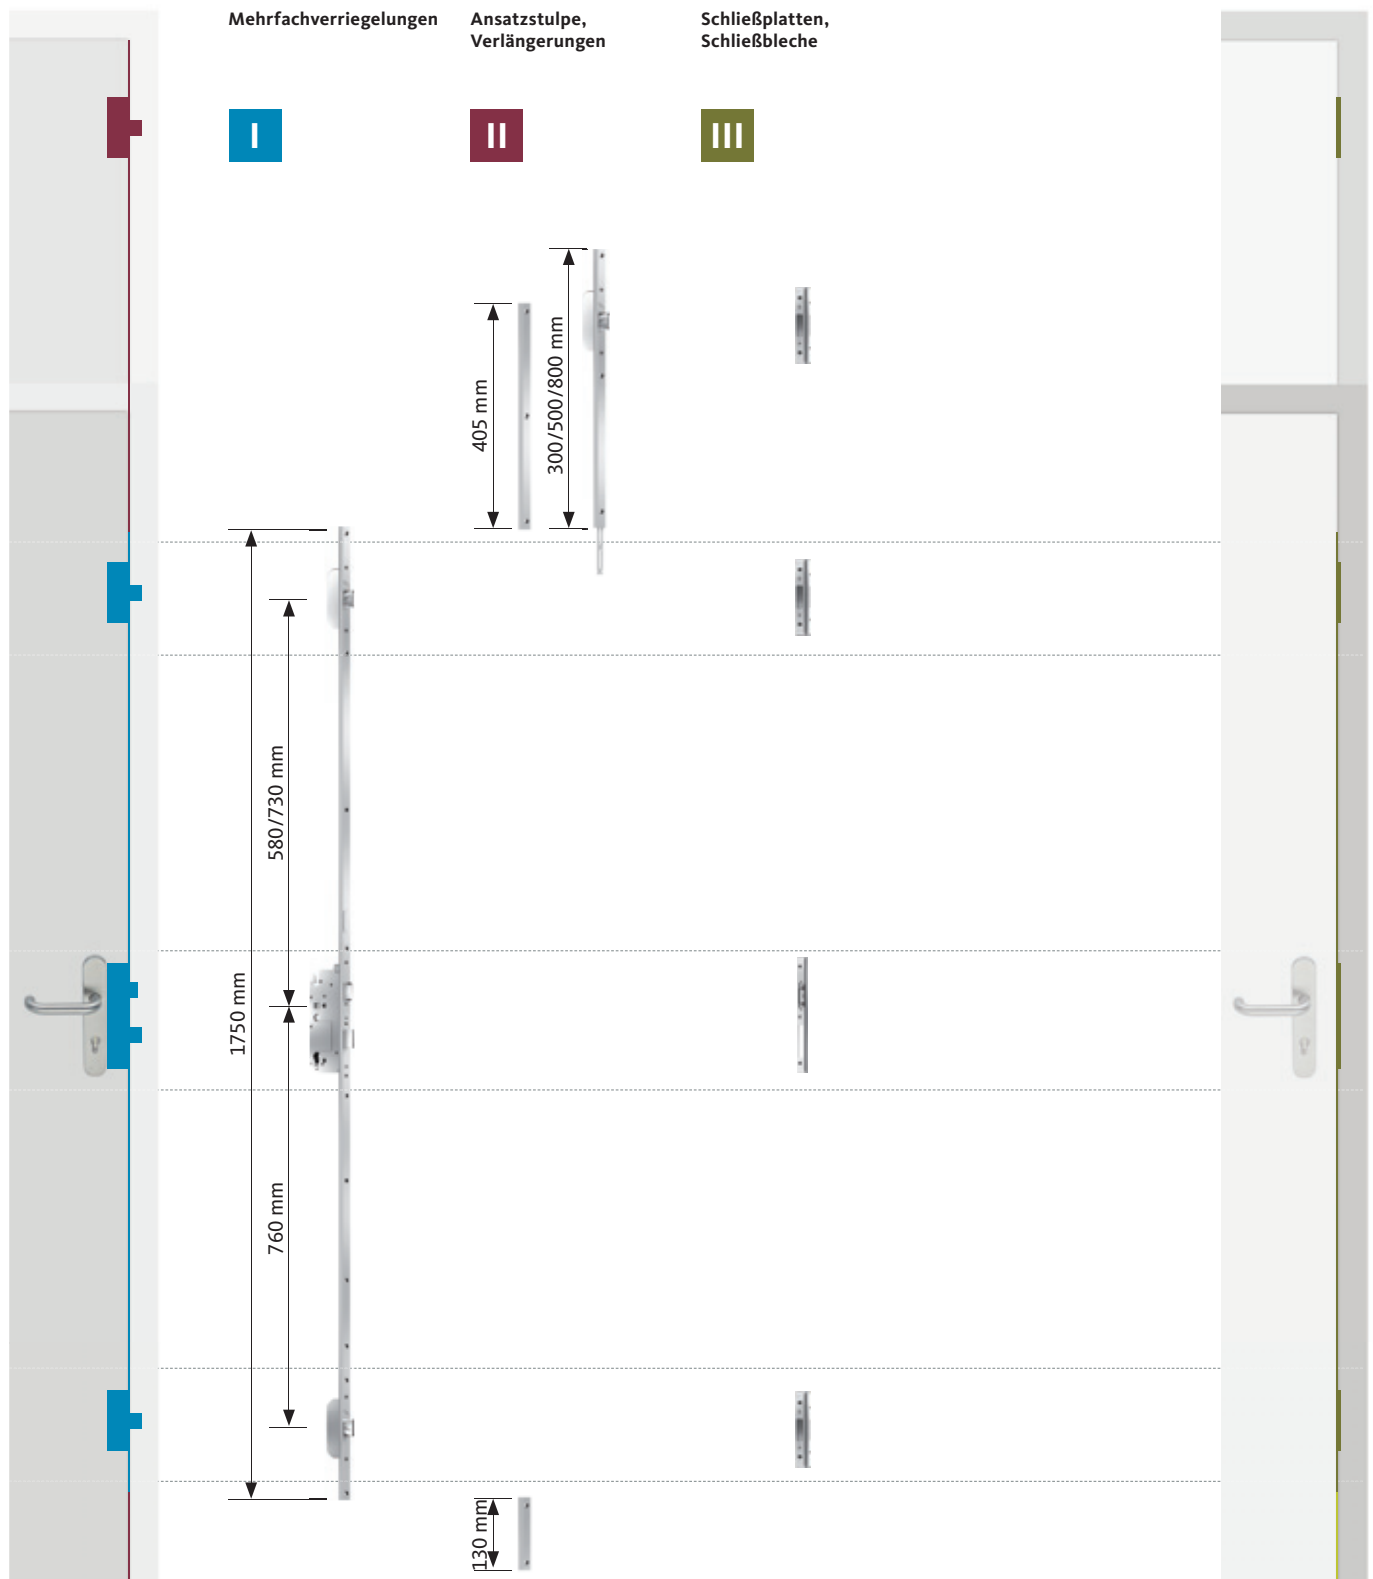

GU-SECURY EUROPA – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen (Beispiel: GU-SECURY EUROPA MR2)



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

- 3 = Falzhebelgetriebe
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 6 = Ausschlusseinheit oben/unten
- 6a = Verlängerung oben

alternativ:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkantriegel


Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden. Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.




2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel

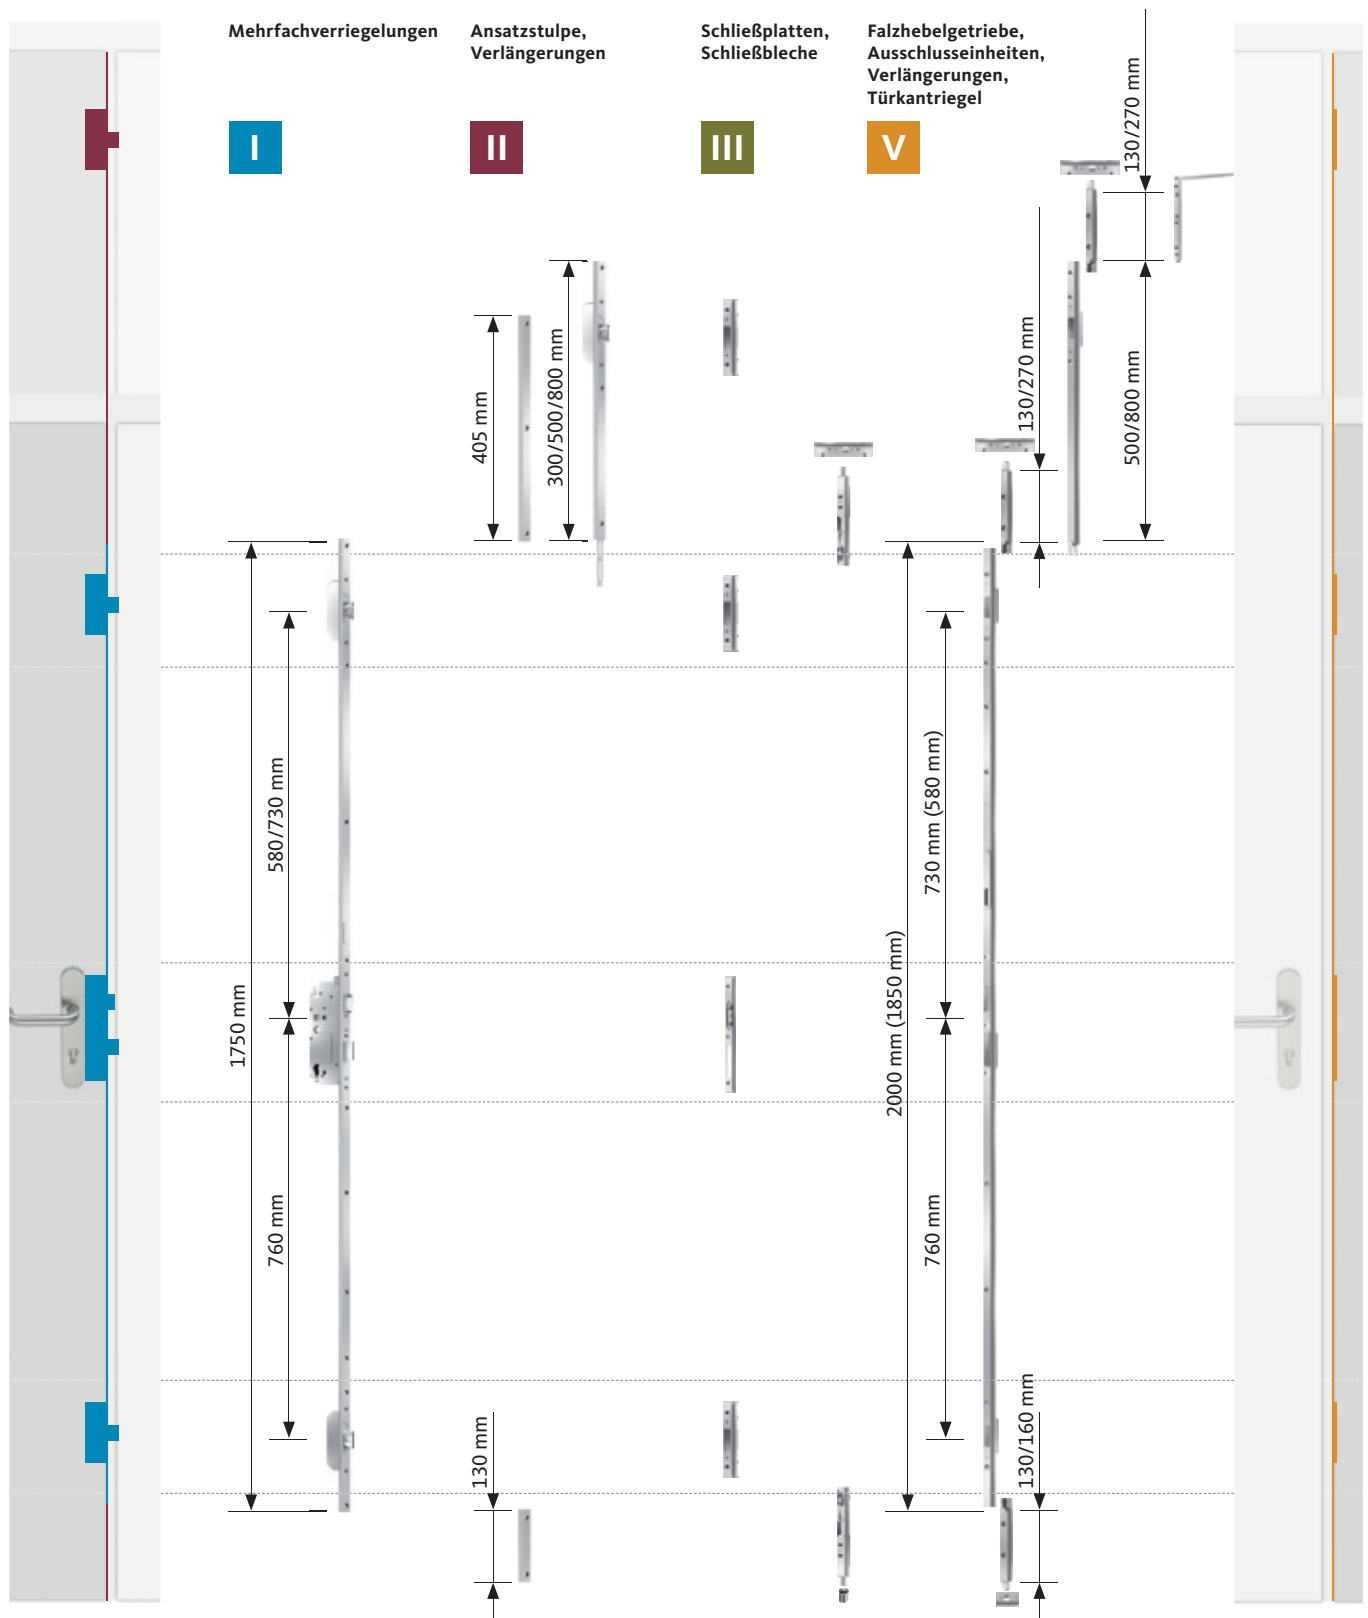

GU-SECURY EUROPA MR2 – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, vorbereitet für Sperrbügel

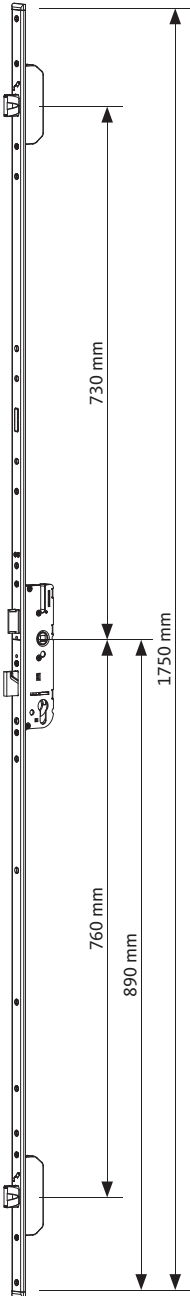


Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	-	■	-

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
40	U 24 x 6	8	40	6-32850-07-0-1
35	U 24 x 6	8	40	6-32850-05-0-1
	24	8	40	6-32850-06-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA MR2 – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen, vorbereitet für Sperrbügel

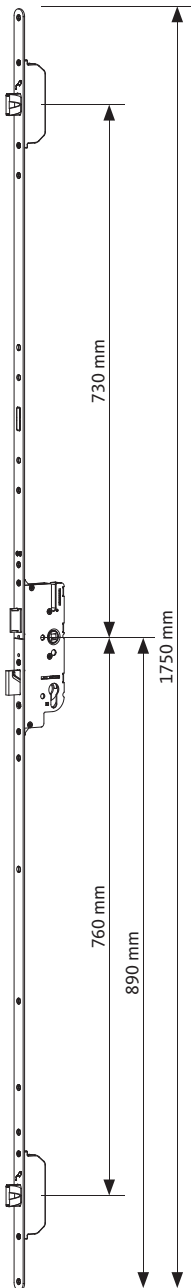

Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	–	■


Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	24	8	40	6-40151-03-0-1
	20	8	40	6-32850-08-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA SH2 – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm

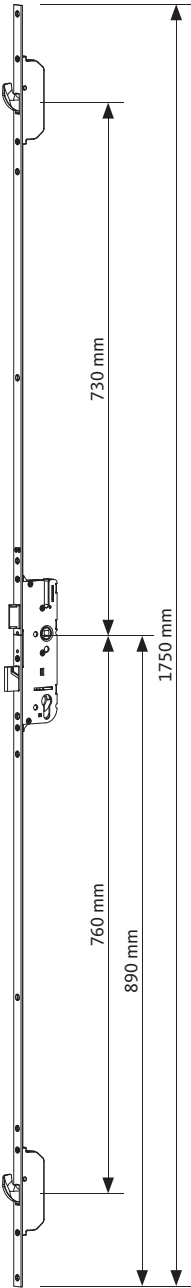


Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	16	8	5	6-33964-06-0-1
35	U 24 x 6	8	40	6-33964-04-0-1
	24	8	40	6-33964-05-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY EUROPA SH2 – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm

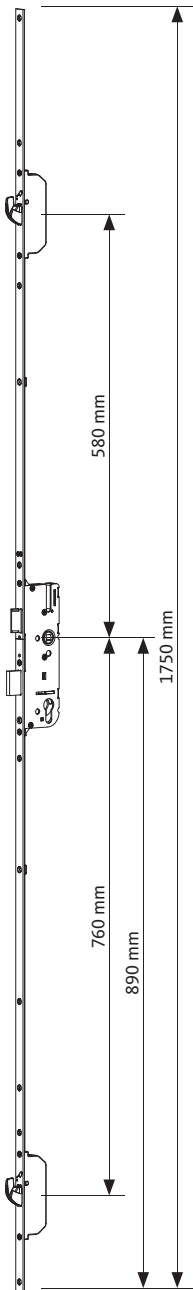

Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	16	8	40	6-32202-07-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURITY EUROPA

Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY EUROPA					
	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbauzeichnung	Dornmaß/Entf.	Stulp [mm]	
Maß L [mm]						
Verpackungseinheit						
Aluplast						
Aluplast Ideal 4000	140033	140003	0-43690	45/92	16	
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	45/92	16	
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	40/92	16	
Aluplast energeto 4000	140033	140003	0-43690	45/92	16	
Aluplast energeto 7000	140033	170005	0-43690	45/92	16	
Aluplast energeto 8000	180032	180003	0-43690	40/92	16	
Deceuninck (Inoutic)						
Deceuninck zen dow	–	3001	0-43690	35/92	16	
Deceuninck zen dow neo	5049 (5512)	5002	0-43690	40/92	16	
Deceuninck Arcade	HA 7140	LH 710	0-43690	45/92	16	
Deceuninck Prestige	Z 276	L 176	0-43690	35/92	16	
Deceuninck Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	45/92	16	
Deceuninck Elegante	HP 4-5115	LP2/C-5111	0-43690	45/92	16	
Gealan						
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	45/92	16	
Gealan S 7000 IQ	7076	7011	0-43690	45/92	16	
Gealan S 7000 IQ Plus	7076	5010	0-43690	45/92	16	
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	45/92	16	
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	45/92	16	



	Stulp [mm]	Schließblech Mit Aus- tauschstück	Schließplatte einstellbar für Massivriegel	Schließplatte einstellbar für Schließhaken	Schließplatte für Rollzapfen	Fangplatte für Sperrbügel	Bandsicherung	
		216,5	120	120	55	227	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
		VE = 5	VE = 20	VE = 20	VE = 100	VE = 5	VE = 2	VE = 2
	U 30 x 6	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-40032-DM-0-1	6-40075-DM-0-1	9-34907-03-0-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	U 30 x 8	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	6-40032-CA-0-1	6-31553-5K-0-1 ^[2]	9-38218-00-0-1	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	U 30 x 8	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	6-40032-CA-0-1	6-31553-5K-0-1 ^[2]	9-38218-00-0-1	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	U 30 x 6	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-40032-DM-0-1	6-40075-DM-0-1	9-34907-03-0-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	U 30 x 8	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	6-40032-CA-0-1	6-31553-5K-0-1 ^[2]	9-38218-00-0-1	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	U 30 x 8	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	6-40032-CA-0-1	6-31553-5K-0-1 ^[2]	9-38218-00-0-1	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	U 30 x 8	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	6-40032-AE-0-1	6-40075-AE-0-1	9-35508-00-0-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	U 30 x 8	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	6-40032-AE-0-1	6-40075-AE-0-1	9-35508-00-0-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	U 30 x 6	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	6-40032-DP-0-1	6-40075-DP-0-1	9-34492-00-0-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	U 30 x 6	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	6-40032-DP-0-1	6-40075-DP-0-1	9-34492-00-0-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	U 30 x 6	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	6-40032-DP-0-1	6-40075-DP-0-1	9-34492-00-0-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	U 30 x 8	6-37675-6J-L-1 6-37675-6J-R-1	–	–	9-40109-02-0-1	6-31632-6J-L-1 6-31632-6J-R-1	6-28961-6J-0-1	6-28985-06-0-1
	U 30 x 8	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	6-40032-AG-0-1	6-40075-AG-0-1	9-35858-00-0-1	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	6-40032-AT-0-1	6-40075-AT-0-1	9-35858-00-0-1	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	6-40032-AT-0-1	6-40075-AT-0-1	9-35858-00-0-1	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	6-40032-CC-0-1	6-37723-6D-0-1 ^[2]	9-35858-00-0-1	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	6-40032-CC-0-1	6-37723-6D-0-1 ^[2]	9-35858-00-0-1	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1

^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY EUROPA

Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY EUROPA					
	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbauzeichnung	Dornmaß/Entf.	Stulp [mm]	
Maß L [mm]						
Verpackungseinheit						
Profine KBE						
Profine KBE 76 AD	76204	76102	0-43690	40/92	16	
	76206	76102	0-43690	40/92	20	
Profine KBE 76 MD	76272 (76279)	76102	0-43690	40/92	16	
	–	–	0-43690	40/92	20	
Profine KBE 88	88274	88172	0-43690	40/92	16	
	88276	88172	0-43690	40/92	20	
Profine KBE 70 CL	70212	70102	0-43690	45/92	16	
Profine Kömmerling						
Kömmerling 76 AD	76204	76102	0-43690	40/92	16	
	76206	76102	0-43690	40/92	20	
Kömmerling 76 MD	76272 (76279)	76102	0-43690	40/92	16	
	–	–	0-43690	40/92	20	
Kömmerling 88	88274	88172	0-43690	40/92	16	
	88276	88172	0-43690	40/92	20	
Kömmerling EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	45/92	16	
Kömmerling EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	45/92	16	



	Stulp [mm]	Schließblech Mit Aus- tauschstück	Schließplatte einstellbar für Massivriegel	Schließplatte einstellbar für Schließhaken	Schließplatte für Rollzapfen	Fangplatte für Sperrbügel	Bandsicherung	
		216,5	120	120	55	227	120	115
		VE = 5	VE = 20	VE = 20	VE = 100	VE = 5	VE = 2	VE = 2
	U 35 x 8	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40032-AK-0-1	6-40075-AK-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-37721-6H-0-1	6-37723-6H-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-6H-L-1 ^[2] 6-31632-6H-R-1 ^[2]	6-28961-6H-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	U 35 x 8	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40032-AK-0-1	6-40075-AK-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-37721-6H-0-1	6-37723-6H-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-6H-L-1 ^[2] 6-31632-6H-R-1 ^[2]	6-28961-6H-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	U 35 x 8	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40032-AK-0-1	6-40075-AK-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-37721-6H-0-1	6-37723-6H-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-6H-L-1 ^[2] 6-31632-6H-R-1 ^[2]	6-28961-6H-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	U 30 x 8	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	6-40032-AE-0-1	6-40075-AE-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40032-AK-0-1	6-40075-AK-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-37721-6H-0-1	6-37723-6H-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-6H-L-1 ^[2] 6-31632-6H-R-1 ^[2]	6-28961-6H-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	U 35 x 8	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40032-AK-0-1	6-40075-AK-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-37721-6H-0-1	6-37723-6H-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-6H-L-1 ^[2] 6-31632-6H-R-1 ^[2]	6-28961-6H-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	U 35 x 8	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40032-AK-0-1	6-40075-AK-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-37721-6H-0-1	6-37723-6H-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-6H-L-1 ^[2] 6-31632-6H-R-1 ^[2]	6-28961-6H-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	U 30 x 8	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	6-40032-AN-0-1	6-40075-AN-0-1	9-33802-00-0-1	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	U 30 x 8	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	6-40032-AN-0-1	6-40075-AN-0-1	9-33802-00-0-1	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY EUROPA

Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY EUROPA					
	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbauzeichnung	Dornmaß/Entf.	Stulp [mm]	
Maß L [mm]						
Verpackungseinheit						
Profine Trocal						
Profine Trocal 76 AD	76204	76102	0-43690	40/92	16	
	76206	76102	0-43690	40/92	20	
Profine Trocal 76 MD	76272 (76279)	76102	0-43690	40/92	16	
	–	–	0-43690	40/92	20	
Profine Trocal 88	88274	88172	0-43690	40/92	16	
	88276	88172	0-43690	40/92	20	
Profine Trocal InnoNova_70.A5	622400	610200	0-43690	55/92	20	
Rehau						
Rehau Brilliant-Design 70	550 160	550 680	0-43690	35/92	16	
Rehau Geneo®	1532965	1532835	0-43690	45/92	16	
Rehau Synego®	1537295	1537015	0-43690	35/92	16	
Rehau Character Design 80	1537295	1539005	0-43690	35/92	16	
Salamander / Brüggmann						
Salamander Streamline 3D	211 240	110 230	0-43690	45/92	20	
Salamander Streamline AD 76	251 040	250 230	0-43690	45/92	20	
Streamline MD	–	–	0-43690	45/92	20	
bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 040	170 430	0-43690	55/92	16	
Brüggmann bluEvolution 82	HO8550	HP9220 (HO9020)	0-43690	55/92	20	
Schüco						
Schüco Corona CT 70 AS	9108	8597 (8864)	0-43690	45/92	16	
Schüco Corona CT 70 MD	76272	76172	0-43690	45/92	16	
Schüco Corona SI 82	8813 (9147)	9161	0-43690	45/92	16	
Schüco Living 82	9433	9412 (9422)	0-43690	45/92	16	



	Stulp [mm]	Schließblech Mit Aus- tauschstück	Schließplatte einstellbar für Massivriegel	Schließplatte einstellbar für Schließhaken	Schließplatte für Rollzapfen	Fangplatte für Sperrbügel	Bandsicherung	
		216,5	120	120	55	227	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
		VE = 5	VE = 20	VE = 20	VE = 100	VE = 5	VE = 2	VE = 2
	U 35 x 8	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40032-AK-0-1	6-40075-AK-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-37721-6H-0-1	6-37723-6H-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-6H-L-1 ^[2] 6-31632-6H-R-1 ^[2]	6-28961-6H-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	U 35 x 8	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40032-AK-0-1	6-40075-AK-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-37721-6H-0-1	6-37723-6H-0-1	9-34907-02-0-1	6-31632-6H-L-1 ^[2] 6-31632-6H-R-1 ^[2]	6-28961-6H-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	U 35 x 8	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	6-40032-AK-0-1	6-40075-AK-0-1	9-41716-00-0-1	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-6H-L-1 6-37558-6H-R-1	6-37721-6H-0-1	6-37723-6H-0-1	9-41716-00-0-1	6-31632-6H-L-1 ^[2] 6-31632-6H-R-1 ^[2]	6-28961-6H-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	U 30 x 8	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	6-40032-BP-0-1	6-40075-BP-0-1	9-37137-00-0-1	6-31632-83-L-1 ^[2] 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	U 35 x 8	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	6-40032-AH-0-1	6-40075-AH-0-1	9-35770-00-0-1	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	6-40032-AL-0-1	6-40075-AL-0-1	9-44525-01-0-1	6-31632-4W-R-1 6-31632-4W-R-1	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	6-40032-BK-0-1	6-31553-5A-0-1 ^[2]	9-44525-01-0-1	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	6-40032-BK-0-1	6-31553-5A-0-1 ^[2]	9-44525-01-0-1	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	6-40032-AR-0-1	6-40075-AR-0-1	9-38634-00-0-1	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	U 35 x 8	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	6-40032-AR-0-1	6-40075-AR-0-1	9-38634-00-0-1	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	U 35 x 8	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	6-40032-AR-0-1	6-40075-AR-0-1	9-38218-00-0-1	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	U 35 x 8	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	6-40032-DL-0-1	6-31553-5Y-0-1	9-38218-00-0-1	6-31632-5Y-L-1 6-31632-5Y-R-1	6-28961-5Y-0-1T ^[2]	6-28985-06-0-1
	U 35 x 8	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	6-40032-CP-0-1	6-40075-CP-0-1	9-45847-00-0-1	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-07-0-1
	U 30 x 8	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40032-AB-0-1	6-40075-AB-0-1	9-38218-00-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	U 30 x 8	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40032-AB-0-1	6-40075-AB-0-1	9-38218-00-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	U 30 x 8	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40032-AB-0-1	6-40075-AB-0-1	9-38218-00-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	U 30 x 8	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40032-AB-0-1	6-40075-AB-0-1	9-34907-01-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY EUROPA

Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY EUROPA					
	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbauzeichnung	Dornmaß/Entf.	Stulp [mm]	
Maß L [mm]						
Verpackungseinheit						
Veka						
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	35/92	16	
	105.200	101.205	0-43690	45/92	U 24 x 6	
Veka Topline 70 MD	103.222	101.222	0-43690	45/92	16	
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	35/92	16	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	45/92	U 24 x 6	
Veka Softline 70 MD (Nebeneingangstür)	103.279	101.277	0-43690	35/92	16	
Veka Softline 70 MD (Nebeneingangstür)	–	–	0-43690	45/92	U 24 x 6	
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	50/92	U 24 x 6	
Veka Softline 76	105.400	101.351	0-43690	50/92	U 24 x 6	



	Stulp [mm]	Schließblech Mit Aus- tauschstück	Schließplatte einstellbar für Massivriegel	Schließplatte einstellbar für Schließhaken	Schließplatte für Rollzapfen	Fangplatte für Sperrbügel	Bandsicherung	
		216,5	120	120	55	227	120	115
		VE = 5	VE = 20	VE = 20	VE = 100	VE = 5	VE = 2	VE = 2
								
	U 30 x 8	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40032-AB-0-1	6-40075-AB-0-1	9-45847-00-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	U 30 x 5	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	6-40032-BQ-0-1	6-40075-FL-0-1	9-45847-00-0-1	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	U 30 x 8	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40032-AB-0-1	6-40075-AB-0-1	9-45847-00-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-06-0-1
	U 30 x 6	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40032-AB-0-1	6-40075-AB-0-1	9-45847-00-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	U 30 x 5	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	6-40032-AM-0-1	6-40075-AM-0-1	9-45847-00-0-1	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	U 30 x 8	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	6-40032-AB-0-1	6-40075-AB-0-1	9-45847-00-0-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	U 30 x 5	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	6-40032-AM-0-1	6-40075-AM-0-1	9-45847-00-0-1	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	U 30 x 5	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	6-40032-AM-0-1	6-40075-AM-0-1	9-45847-00-0-1	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	U 30 x 5	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	6-40032-AM-0-1	6-40075-AM-0-1	9-45847-00-0-1	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1

GU-SECURITY EUROPA

Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY EUROPA						
	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbauzeichnung	Falzlufth [mm]	Dornmaß/Entf.	Stulp [mm]	
Maß L [mm]							
Verpackungseinheit							
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	14	35/92	U 24 x 6	
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	14	35/92	U 24 x 6	
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	14	35/92	U 24 x 6	
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	14	35/92	U 24 x 6	
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	11,5	33/92	24	
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	14,5	33/92	U 24 x 6	
Alumil M11500	–	–	0-43777	11,5	33/92	24	
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	14,5	45/92	U 24 x 6	
Alumil M940	–	–	0-43777	11,5	33/92	24	
Alumil M9400	–	–	0-43777	11,5	33/92	24	



	Stulp [mm]	Schließblech Mit Aus- tauschstück	Schließplatte einstellbar für Massivriegel	Schließplatte einstellbar für Schließhaken	Schließplatte für Rollzapfen ^[1]	Fangplatte für Sperrbügel	Bandsicherung	
		216,5	120	120	55	227	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
		VE = 5	VE = 20	VE = 20	VE = 10	VE = 5	VE = 2	VE = 2
	24	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40032-AA-0-1 6-40032-AA-0-8	6-40075-AA-0-1 6-40075-AA-0-8	G-11800-00-0-1 ^[4]	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	24	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40032-AA-0-1 6-40032-AA-0-8	6-40075-AA-0-1 6-40075-AA-0-8	G-11800-00-0-1 ^[4]	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	24	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40032-AA-0-1 6-40032-AA-0-8	6-40075-AA-0-1 6-40075-AA-0-8	G-11800-00-0-1 ^[4]	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	24	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40032-AA-0-1 6-40032-AA-0-8	6-40075-AA-0-1 6-40075-AA-0-8	6-33278-00-0-1 ^[4]	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	U 24 x 6	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-15-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	U 24 x 6	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-15-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	U 24 x 6	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-15-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	U 24 x 6	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-15-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	U 24 x 6	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-15-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	U 24 x 6	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-15-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Fenster-Rahmenprofil (16 mm Beschlagnut)

^[3] VE = 1

^[4] VE = 5

GU-SECURITY EUROPA

Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY EUROPA						
	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbauzeichnung	Falzlufth [mm]	Dornmaß/Entf.	Stulp [mm]	
Maß L [mm]							
Verpackungseinheit							
Feal							
Feal T65 VS	–	–	0-43777	16	35/92	U 24 x 6	
Feal T85 VS	–	–	0-43777	16	35/92	U 24 x 6	
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	17	35/92	U 24 x 6	
Heroal							
Heroal 065	9381	9380	0-43777	16,6	33/92	U 24 x 6	
Heroal 090	9081	9080	0-43777	16,6	33/92	U 24 x 6	
Heroal 110	15481	15480	0-43777	16,6	33/92	U 24 x 6	
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	16,6	45/92	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	14	50/92	U 24 x 6	



	Stulp [mm]	Schließblech Mit Aus- tauschstück	Schließplatte einstellbar für Massivriegel	Schließplatte einstellbar für Schließhaken	Schließplatte für Rollzapfen ^[1]	Fangplatte für Sperrbügel	Bandsicherung	
		216,5	120	120	55	227	120	115
		VE = 5	VE = 20	VE = 20	VE = 5	VE = 5	VE = 2	VE = 2
U 24 x 6		6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-15-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
U 24 x 6		6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-15-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
U 24 x 6		6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1 6-37367-03-L-8 6-37367-03-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-10-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
U 24 x 6		6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-10-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
U 24 x 6		6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-10-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
U 24 x 6		6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-10-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
24		6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40032-AA-0-1 6-40032-AA-0-8	6-40075-AA-0-1 6-40075-AA-0-8	9-45219-10-0-1	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Fenster-Rahmenprofil (16 mm Beschlagnut)
^[3] VE = 1

GU-SECURITY EUROPA

Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY EUROPA						
	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbauzeichnung	Falzlufth [mm]	Dornmaß/Entf.	Stulp [mm]	
Maß L [mm]							
Verpackungseinheit							
Hueck							
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	13	35/92	U 24 x 6	
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	13	35/92	U 24 x 6	
Hueck Lambda 75DS	–	–	0-43777	13	35/92	U 24 x 6	
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	13	40/92	24	
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	16	40/92	U 24 x 6	
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	14	35/92	U 24 x 6	
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	17	45/92	U 24 x 6	
Reynaers							
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	16	35/92	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	16	35/92	U 24 x 6	



	Stulp [mm]	Schließblech Mit Aus- tauschstück	Schließplatte einstellbar für Massivriegel	Schließplatte einstellbar für Schließhaken	Schließplatte für Rollzapfen ^[1]	Fangplatte für Sperrbügel	Bandsicherung	
		216,5	120	120	55	227	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
		VE = 5	VE = 20	VE = 20	VE = 5	VE = 5	VE = 2	VE = 2
	24	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40032-AA-0-1 6-40032-AA-0-8	6-40075-AA-0-1 6-40075-AA-0-8	9-45219-10-0-1	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	24	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40032-AA-0-1 6-40032-AA-0-8	6-40075-AA-0-1 6-40075-AA-0-8	9-45219-10-0-1	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	U 24 x 6	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-10-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	U 24 x 6	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1 6-37367-03-L-8 6-37367-03-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-10-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	U 24 x 6	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-10-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	24	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40032-AA-0-1 6-40032-AA-0-8	6-40075-AA-0-1 6-40075-AA-0-8	9-45219-10-0-1	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	U 24 x 6	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-10-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	U 24 x 6	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1 6-37367-03-L-8 6-37367-03-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-15-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	U 24 x 6	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1 6-37367-03-L-8 6-37367-03-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-15-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Fenster-Rahmenprofil (16 mm Beschlagnut)

^[3] VE = 1

GU-SECURITY EUROPA

Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY EUROPA						
	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbauzeichnung	Falzlufth [mm]	Dornmaß/Entf.	Stulp [mm]	
Maß L [mm]							
Verpackungseinheit							
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	12	35/92	24	
SAPA Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	12	35/92	U 24 x 6	
SAPA Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	12	35/92	U 24 x 6	
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	16	33/92	U 24 x 6	
Schüco ADS 70 HD	–	–	0-43777	16	35/92	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	15,5	35/92	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	15,5	35/92	U 24 x 6	
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	16	35/92	U 24 x 6	
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	12	35/92	24	
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	12	35/92	24	
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	11	35/92	24	



	Stulp [mm]	Schließblech Mit Aus- tauschstück	Schließplatte einstellbar für Massivriegel	Schließplatte einstellbar für Schließhaken	Schließplatte für Rollzapfen ^[1]	Fangplatte für Sperrbügel	Bandsicherung	
		216,5	120	120	55	227	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
		VE = 5	VE = 20	VE = 20	VE = 5	VE = 5	VE = 2	VE = 2
	U 24 x 6	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-15-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	24	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40032-AA-0-1 6-40032-AA-0-8	6-40075-AA-0-1 6-40075-AA-0-8	9-45219-15-0-1	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	24	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-40032-AA-0-1 6-40032-AA-0-8	6-40075-AA-0-1 6-40075-AA-0-8	9-45219-15-0-1	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	U 24 x 6	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	–	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	U 24 x 6	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	–	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	U 24 x 6	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	–	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	U 24 x 6	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	–	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	U 24 x 6	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	9-45219-15-0-1	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	U 24 x 6	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	–	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	U 24 x 6	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	6-40032-AC-0-1 6-40032-AC-0-8	6-40075-AC-0-1 6-40075-AC-0-8	–	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8 ^[3]	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	24	6-38980-01-L-1 6-38980-01-R-1 6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	6-40032-BU-0-1 6-40032-BU-0-8	–	–	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Fenster-Rahmenprofil (16 mm Beschlagnut)

^[3] VE = 1





Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY EUROPA			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzlufth				
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzlufth 4 mm	20	10	4	
Falzlufth 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	



Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627				Winkelschließblech		
	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner		Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit Austauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 25 x 16,5		216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5		VE = 5	VE = 5	VE = 5
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	-	-	-	9-29558-00-0-1
-	-	-	-	-	-	-	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	-	-
-	-	-	-	-	-	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	-	-
-	-	-	-	-	-	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	-	-
-	-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-
-	-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

66 GU | WP00051-01-2-1 | 04/2020



	Bandsicherung			Fangplatte	
	3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	Blendleiste für Bandsicherung 3 Blendleisten			Zum Einfräsen
	auf Anfrage	L = 900		L 250/227	250 x 28 x 15
	VE = 2	VE = 2		VE = 5	VE = 5
					
	K-14748-00-0-1	–		6-29697-03-L-1 6-29697-03-R-1	–
	K-14748-00-0-1	–		6-29697-02-L-1 6-29697-02-R-1	–
	K-14748-00-0-1	–		6-29697-01-L-1 6-29697-01-R-1	–
	K-14748-00-0-1	–		6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	K-14748-00-0-1	–		6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		–	–
	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		–	–
	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		–	–
	K-14580-00-0-1	–		6-28647-04-L-1 6-28647-04-R-1	–
	K-14159-00-0-1	–		6-28648-00-L-1 6-28648-00-R-1	–
	K-14159-00-0-1	–		–	–
	–	–		6-33566-01-L-1 6-33566-01-R-1 ^[2]	–
	–	–		6-33566-01-L-1 6-33566-01-R-1 ^[2]	–
	–	–		–	–
	–	–		–	–
	–	–		–	–

^[2] auf Anfrage

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

68 GU | WP00051-01-2-1 | 04/2020



Schließplatte	Schließplatte	Sicherheits- schließplatte aus Stahl	Schließplatte	Schließplatte	Schließplatte aus Stahl	Schließplatte
Zum Einfräsen 2-teilig Einschluss höhenverstellbar	Zum Einfräsen	Zum Einfräsen	Für nachträglichen Einbau	Zum Einfräsen	Zum Einfräsen	Zum Auf- schrauben
95 x 20 x 8,5	81 x 20 x 8,5	81 x 20 x 8,5	90 x 18 x 10	81 x 17 x 8,5	81 x 17 x 8,5	55 x ** x 8
VE = 20	VE = 20	VE = 20	VE = 20	VE = 20	VE = 1	VE = 100
						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6-23185-00-0-1	9-27864-00-0-1	9-30797-00-0-1	9-29961-00-0-1	-	-	-
-	-	-	-	E-15332-00-0-1	9-35152-00-L-1 9-35152-00-R-1 ^[2]	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9-42620-00-0-1
-	-	-	-	-	-	9-42301-18-0-1
-	-	-	-	-	-	9-42301-20-0-1
-	-	-	-	-	-	9-42654-00-0-1
-	-	-	-	-	-	9-42654-00-0-1
-	-	-	-	-	-	9-42654-38-0-1
-	-	-	-	-	-	9-42654-38-0-1

^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY EUROPA – mit Massivriegel

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY EUROPA			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufte [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzlufte				
Falzlufte 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzlufte 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzlufte 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzlufte 4 mm	20	10	4	
Falzlufte 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	



	Winkelschließplatte	Winkelschließplatte Mit geringer Ansichtsbreite	Schließgehäuse Zum Einfräsen	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Sicherheits- schließplatte aus Stahl Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	auf Anfrage	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 2	VE = 2	VE = 20	VE = 20	VE = 20	VE = 20	VE = 2	VE = 1
								
	-	-	-	-	-	6-40032-AP-0-1 6-40032-AP-0-1T	-	6-40041-AP-L-1 6-40041-AP-R-1
	-	-	-	-	-	6-40032-AF-0-1 6-40032-AF-0-1T	-	6-40041-AF-L-1 6-40041-AF-R-1
	-	-	-	-	-	6-30870-01-0-1	-	-
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	-	-	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	9-34136-18-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	6-40032-DT-0-1 6-40032-DT-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-40032-DQ-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-40032-DS-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-40032-DN-0-1 6-40032-DN-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-40032-DN-0-1 6-40032-DN-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	-	6-40032-BV-0-1	-	-	-
	-	-	-	-	6-40032-BV-0-1	-	-	-

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

GU | WP00051-01-2-1 | 04/2020


GU-SECURY EUROPA – mit Schließhaken

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Winkelschließplatte	Winkelschließplatte Mit geringer Ansichtsbreite	Winkelschließplatte Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkontakt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	150 x 25 x 16,5	120 x ** x 6/6	81 x 20 x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 2	VE = 2	VE = 1	VE = 20	VE = 20	VE = 1
	–	–	–	–	6-40075-AP-0-1	6-39392-03-L-8 6-39392-03-R-8
	–	–	–	–	6-40075-AF-0-1	6-39392-02-L-8 6-39392-02-R-8
	–	–	–	–	6-30870-01-0-1	–
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	6-39453-01-L-8 6-39453-01-R-8	–	9-35921-00-0-1	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	6-40075-DT-0-1	–	–
	–	–	–	6-40075-DQ-0-1	–	–
	–	–	–	6-40075-DS-0-1	–	–
	–	–	–	6-40075-DN-0-1 ^[2]	–	–
	–	–	–	6-40075-DN-0-1 ^[2]	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–


^[2] auf Anfrage

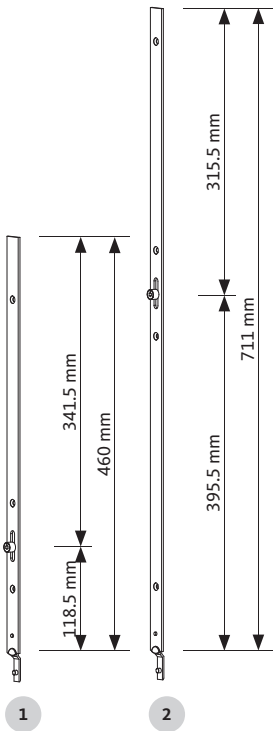

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung MR/R	20	eckig	5	6-25518-20-0-1
	Verlängerung R	16	eckig	5	6-25518-16-0-1
	Für Verriegelungssitz + 460 mm	diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung MR/R	20	eckig	5	6-23238-00-0-1
	Verlängerung R	16	eckig	5	6-24075-00-0-1
	Für Verriegelungssitz + 711 mm	diverse	–	–	auf Anfrage


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

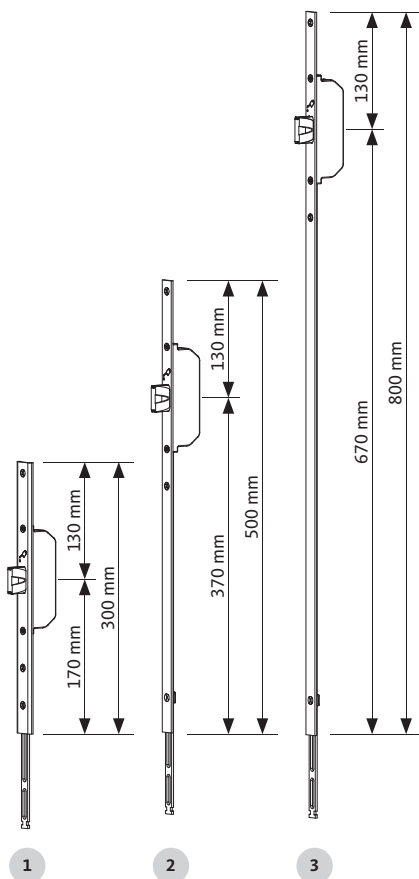

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-39751-15-0-1 6-39751-15-0-8
	20	eckig	5	6-39751-06-0-1 6-39751-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-39751-05-0-1 6-39751-05-0-8
	16	eckig	5	6-39751-01-0-1 6-39751-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37395-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37395-15-0-1 6-37395-15-0-8
	24	eckig	5	6-37395-12-0-1 6-37395-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37395-11-0-1 6-37395-11-0-8
	20	eckig	5	6-37395-06-0-1 6-37395-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37395-05-0-1 6-37395-05-0-8
	18	eckig	5	6-37395-03-0-1 6-37395-03-0-8
	16	eckig	5	6-37395-01-0-1 6-37395-01-0-8
3 Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 800 mm	diverse	–	–	auf Anfrage
	U 30 x 10	eckig	5	6-37400-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37400-15-0-1 6-37400-15-0-8
	24	eckig	5	6-37400-12-0-1 6-37400-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37400-11-0-1 6-37400-11-0-8
	20	eckig	5	6-37400-06-0-1 6-37400-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37400-05-0-1 6-37400-05-0-8
	18	eckig	5	6-37400-03-0-1 6-37400-03-0-8
	16	eckig	5	6-37400-01-0-1 6-37400-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



1

2


3

4

Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1 Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2 Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
	20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3 Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
	24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4 Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

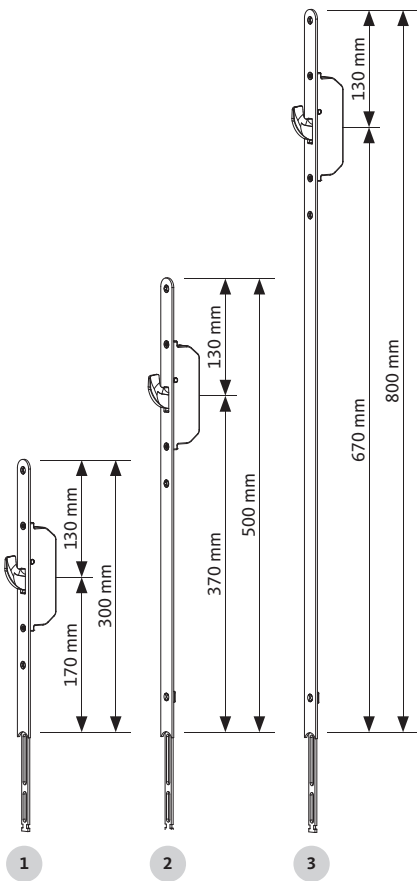

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung SH Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-39752-15-0-1 6-39752-15-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-39752-05-0-1 6-39752-05-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung SH Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37396-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37396-15-0-1 6-37396-15-0-8
		24	eckig	5	6-37396-12-0-1 6-37396-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37396-11-0-1 6-37396-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37396-05-0-1 6-37396-05-0-8
		18	eckig	5	6-37396-03-0-1
		16	eckig	5	6-37396-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung SH Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37401-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37401-15-0-1 6-37401-15-0-8
		24	eckig	5	6-37401-12-0-1 6-37401-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37401-11-0-1 6-37401-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37401-05-0-1
		18	eckig	5	6-37401-03-0-1
		16	eckig	5	6-37401-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage



Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005



1

2


Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung (mit Stulpplänge L = 1750 mm und L = 2285 mm)	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung (mit Stulpplänge L = 1750 mm)	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
	18	eckig	10	9-48686-03-0-1 9-48686-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48686-40-0-1 9-48686-40-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY EUROPA MR2 – GU-SECURY EUROPA SH2

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

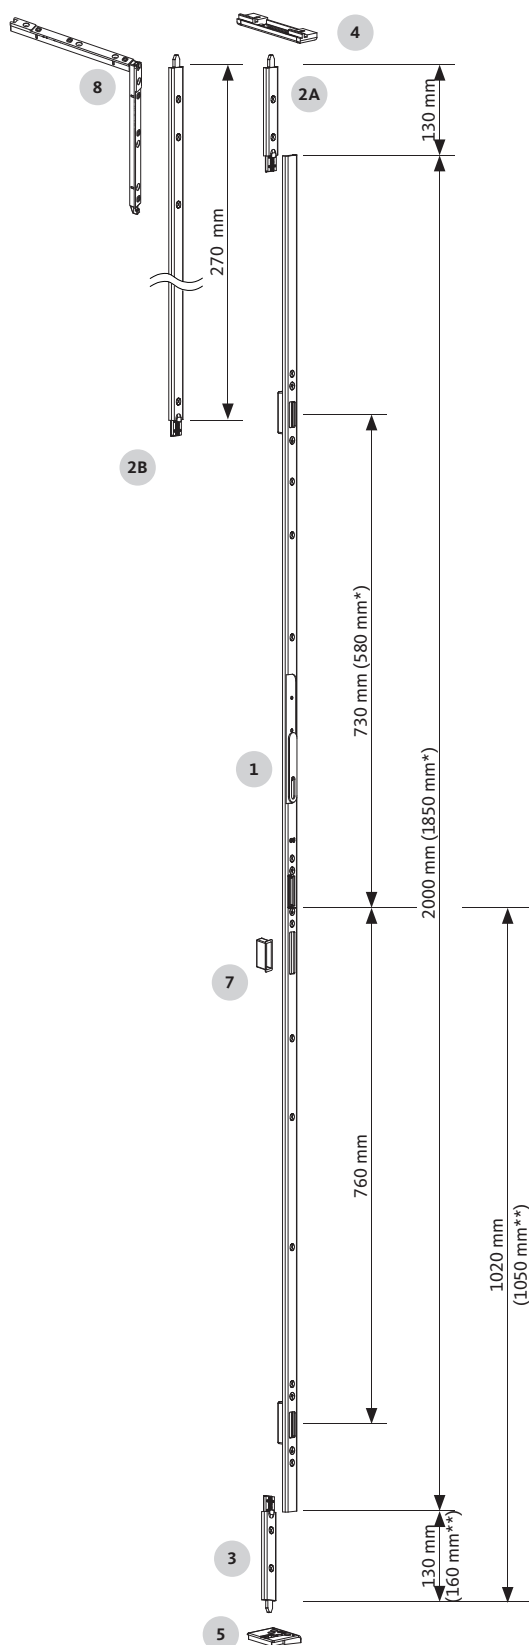

Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 14 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung		Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 14 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	auf Anfrage	auf Anfrage
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	auf Anfrage	auf Anfrage
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-61-R-1	6-35766-61-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-62-R-1	6-35766-62-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-61-L-1	6-35766-61-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	auf Anfrage	auf Anfrage
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-02-0-1	6-39094-02-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	auf Anfrage	auf Anfrage
6B	Verlängerung 800	800	5	auf Anfrage	auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung		Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs- sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden			
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (für Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY EUROPA MR2 – GU-SECURY EUROPA SH2

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

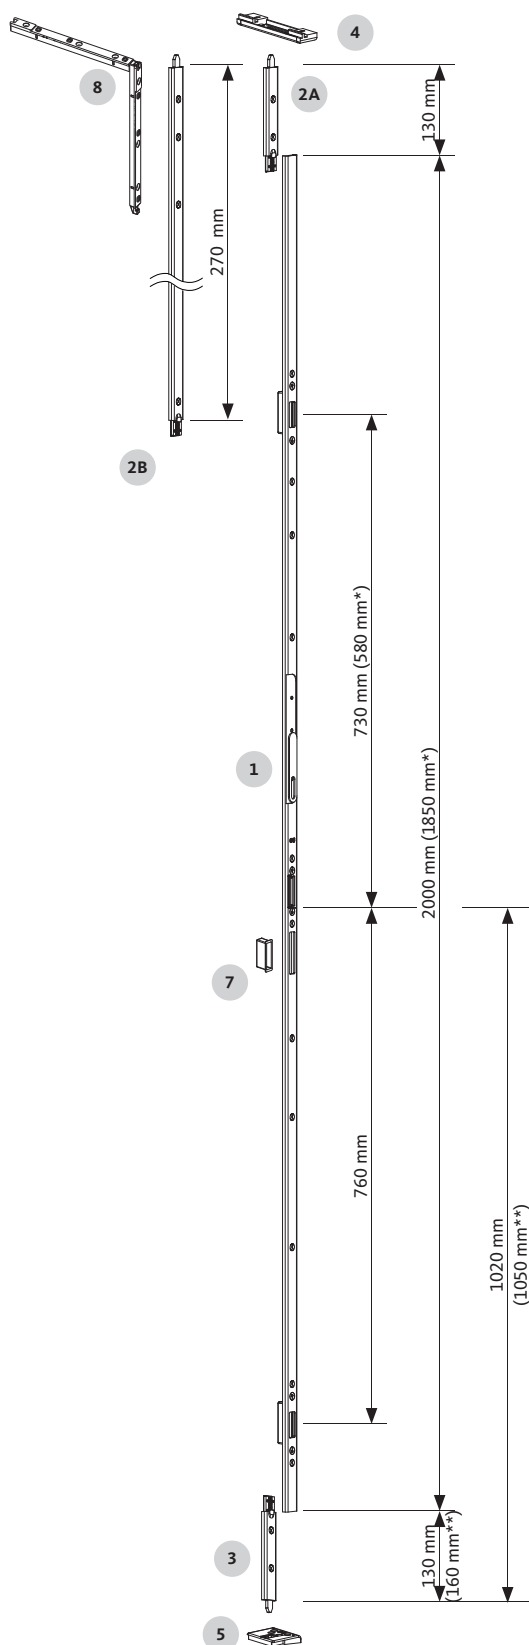

Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38438-34-L-1	6-38438-34-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38873-34-L-1	6-38873-34-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs- sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden			
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY EUROPA MR2 – GU-SECURY EUROPA SH2

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

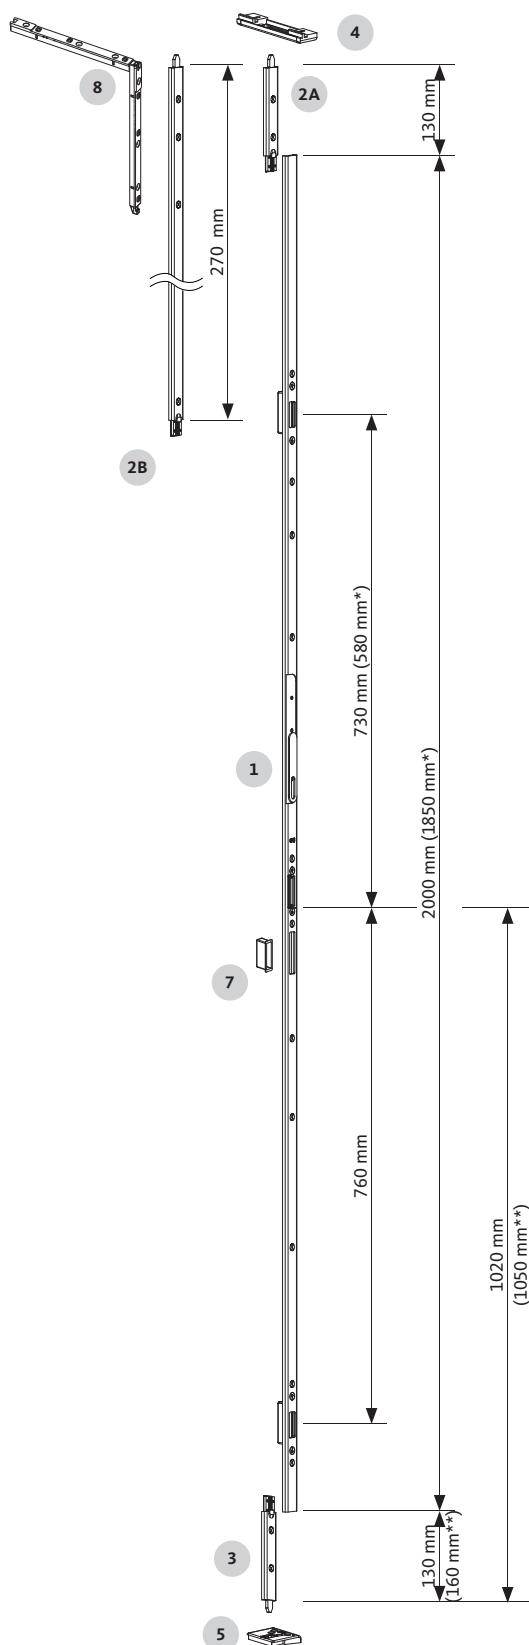

Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38438-33-L-1	6-38438-33-R-1	6-38438-34-L-1	6-38438-34-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38873-33-L-1	6-38873-33-R-1	6-38873-34-L-1	6-38873-34-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-13-R-1	6-35766-13-L-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-53-R-1	6-35766-53-L-1	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-13-L-1	6-35766-13-R-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-33-L-1	6-39317-33-R-1	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-38499-33-L-1	6-38499-33-R-1	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-38501-33-L-1 [3]	6-38501-33-R-1 [3]	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs- sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY EUROPA MR2 – GU-SECURY EUROPA SH2

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall

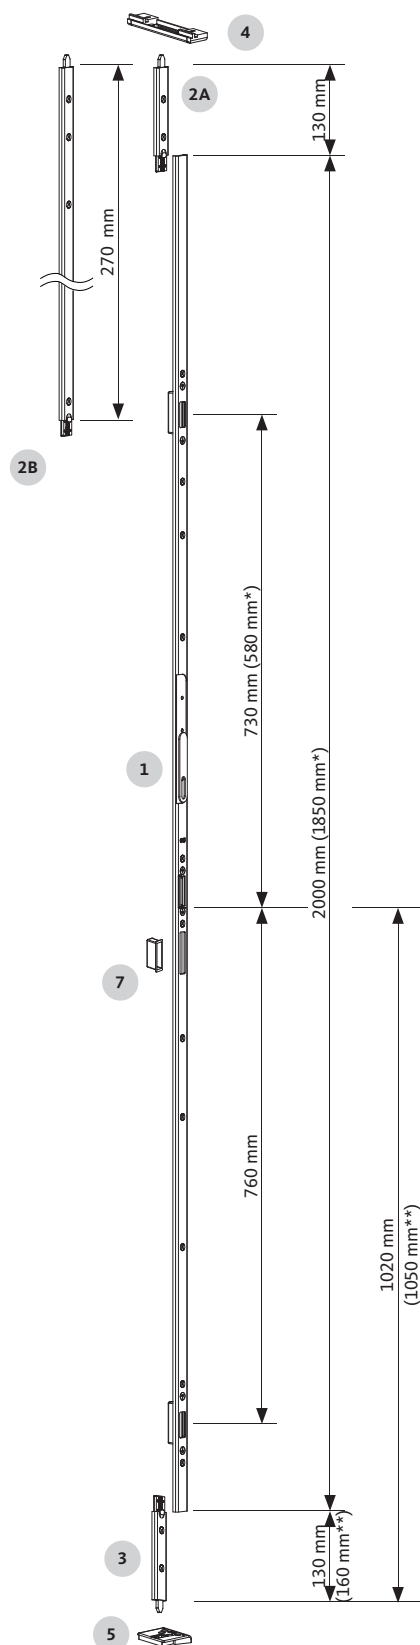

Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 bis 17 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 12 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-32-L-1	6-37900-32-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-32-L-1	6-38871-32-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-32-0-1	6-39293-32-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-38748-01-0-1	6-38748-01-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-32-L-1	6-37596-32-R-1
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-32-L-1 [3]	6-37598-32-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden			
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY EUROPA MR2 – GU-SECURY EUROPA SH2

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

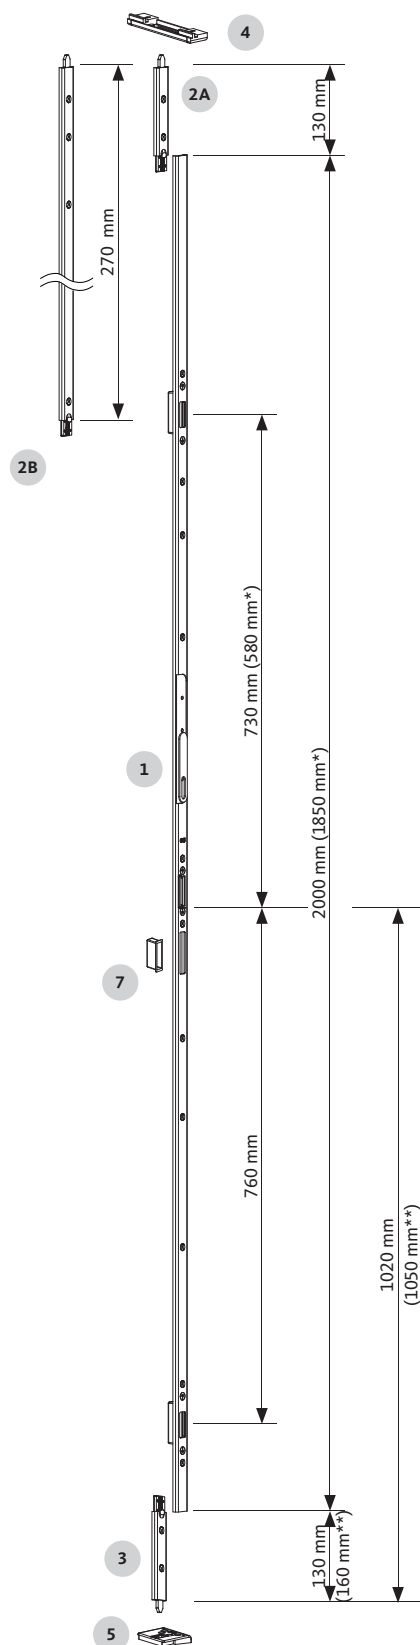

Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 10 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 10 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-31-L-1	6-37900-31-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-31-L-1	6-38871-31-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-03-L-1	6-35765-03-R-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-31-L-1	6-39293-31-R-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-01-0-1	6-33695-01-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-31-L-1 [3]	6-37596-31-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-31-L-1 [3]	6-37598-31-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY EUROPA MR2 – GU-SECURY EUROPA SH2

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

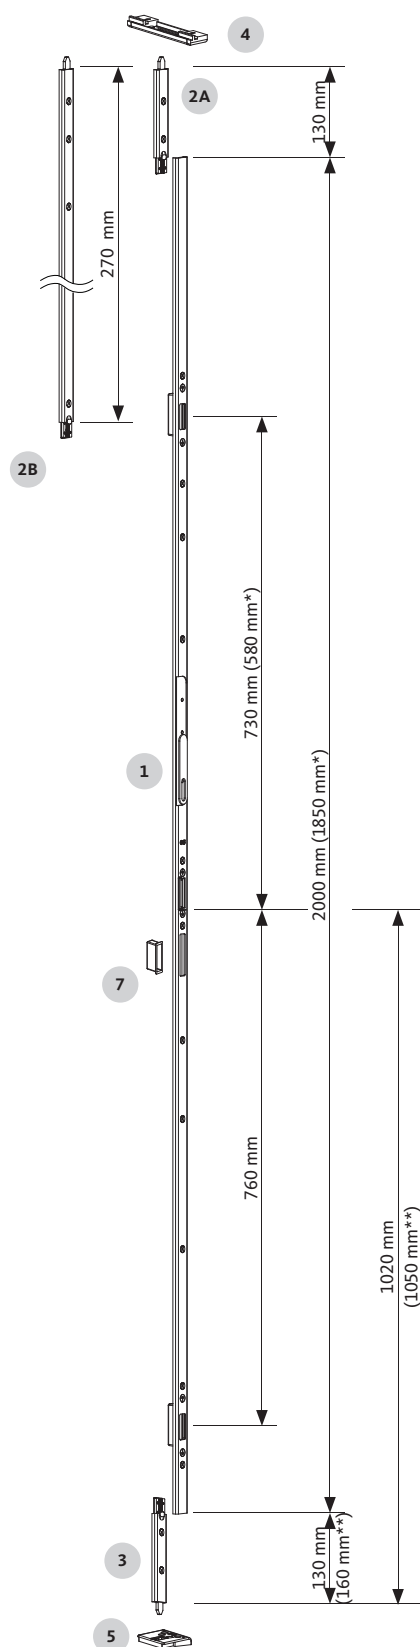

Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-34-L-1	6-37900-34-R-1	6-37900-22-L-1	6-37900-22-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-34-L-1	6-38871-34-R-1	6-38871-22-L-1	6-38871-22-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-R-1	6-35765-22-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1	6-35765-62-R-1	6-35765-62-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-L-1	6-35765-22-R-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-34-0-1	6-39293-34-0-1	6-39293-22-L-1	6-39293-22-R-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1	6-37596-22-L-1	6-37596-22-R-1
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1	6-37598-22-L-1 [3]	6-37598-22-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs- sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY EUROPA MR2 – GU-SECURY EUROPA SH2

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

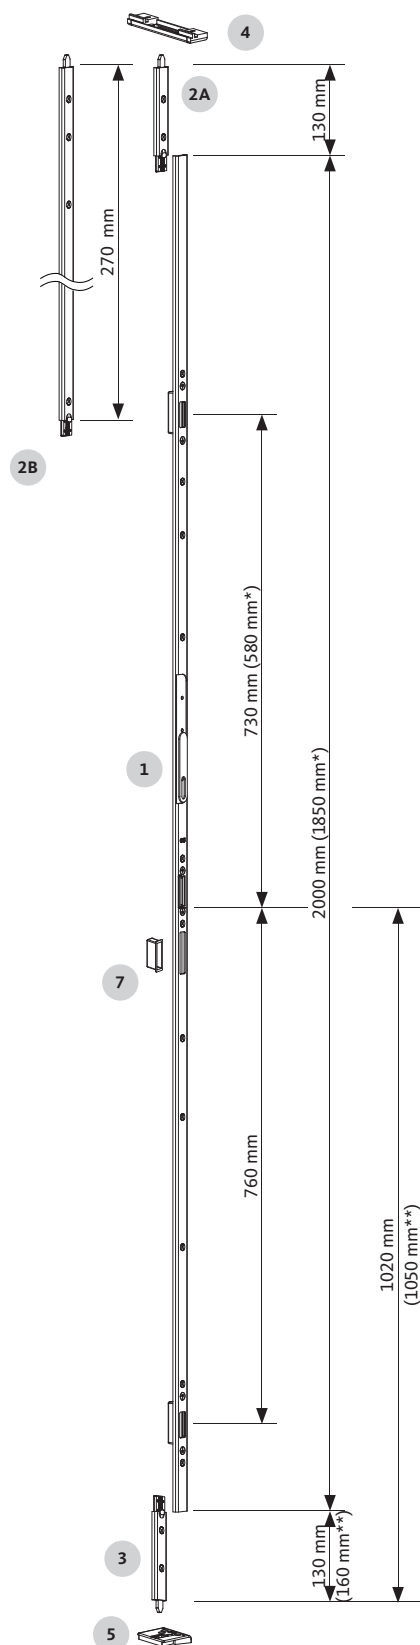

Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit U 30 x 10 mm oder 20 mm Stulp
- Nutlage 15 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 15 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-23-L-1	6-37900-23-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-23-L-1	6-38871-23-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-61-0-1	6-35765-61-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-23-0-1	6-39293-23-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-03-0-1	6-33695-03-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-23-L-1	6-37596-23-R-1
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-23-L-1	6-37598-23-R-1

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden			
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY EUROPA MR2 – GU-SECURY EUROPA SH2

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

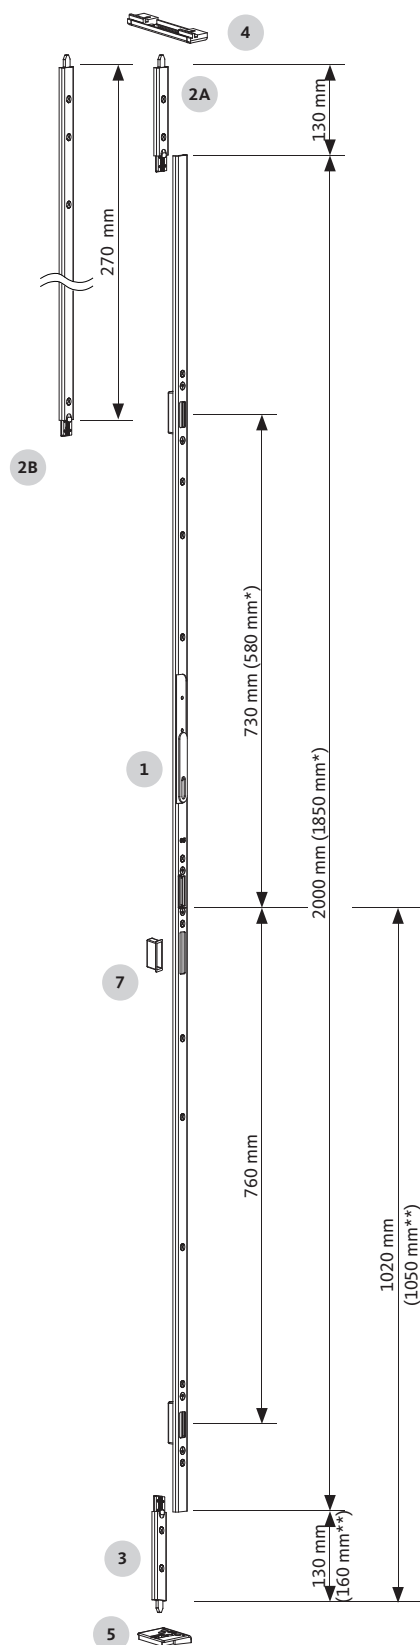

Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 9 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung		Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 9 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-30-L-1	6-37900-30-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-30-L-1	6-38871-30-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-02-L-1	6-35765-02-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-30-L-1	6-39293-30-R-1
4	Schließplatte oben	Euronut 7/8 x 4	–	40	6-28984-04-0-1
		Eurofalz 18 x 8	–	40	6-28984-01-0-1
		Eurofalz 20 x 8	–	40	6-28984-02-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-30-L-1 [3]	6-37596-30-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-30-L-1 [3]	6-37598-30-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung		Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs- sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden			
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY EUROPA MR2 – GU-SECURY EUROPA SH2

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

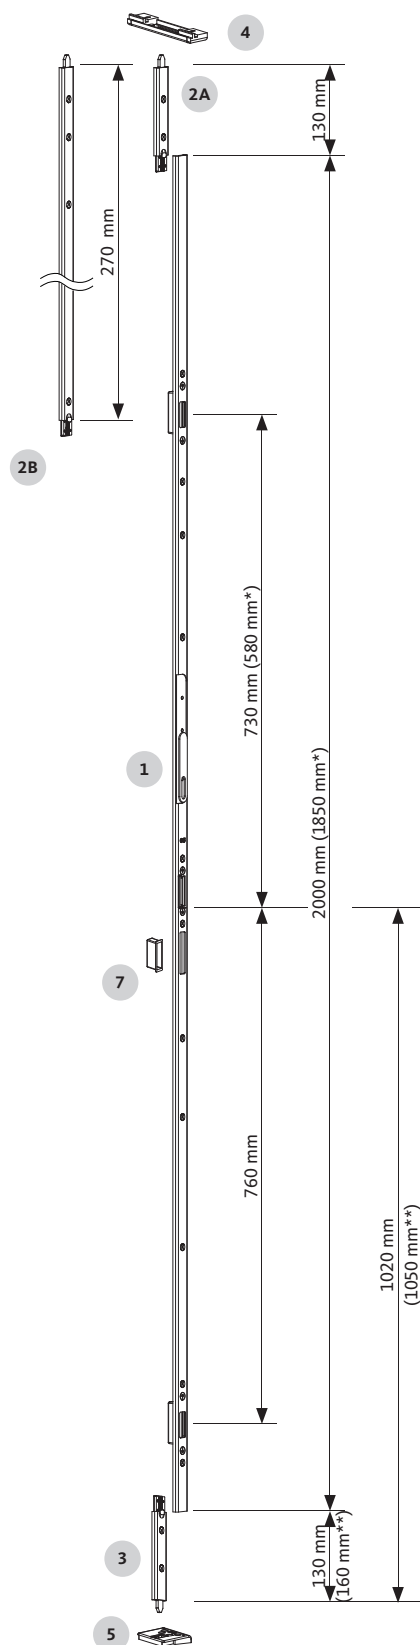

Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung		Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-33-L-1	6-37900-33-R-1	6-37900-34-L-1	6-37900-34-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-33-L-1	6-38871-33-R-1	6-38871-34-L-1	6-38871-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-13-L-1	6-35765-13-R-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-33-L-1	6-39293-33-R-1	6-39293-34-0-1	6-39293-34-0-1
4	Schließplatte oben	Euronut	–	40	auf Anfrage	auf Anfrage	–
		Eurofalz	–	40	auf Anfrage	auf Anfrage	–
		Eurofalz 24 x 8	–	40	–	–	6-28984-11-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-33-L-1	6-37596-33-R-1	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-33-L-1 [3]	6-37598-33-R-1 [3]	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung		Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs- sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden			
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY EUROPA MR2

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff

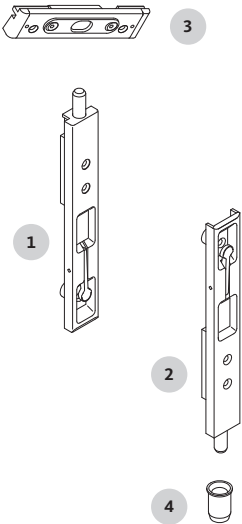


Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0


Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

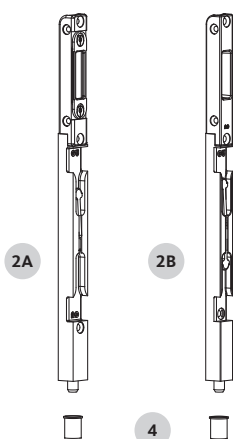


Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak


Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0


GU-SECURY EUROPA MR2

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm

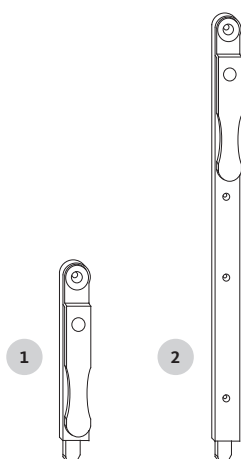

Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1 Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2 Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
3 Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl



Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
				DIN L + DIN R verwendbar	
3 Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1	

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
3 Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
3 Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren


Bezeichnung	Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b Schließplatte	25 x 16 x 15	100	0-0309--00-0-1



GU-SECURITY Sperrbügelset (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall – Sperrbügelausschluss 8 mm

Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
Sperrbügelset	55	8	5	K-20085-55-0-1
	50	8	5	K-20085-50-0-1
	45	8	5	K-20085-45-0-1
	40	8	5	K-20085-40-0-1
	35	8	5	K-20085-35-0-1
	33	8	5	K-20085-33-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber
Lieferumfang: 1 x Sperrbügelverschluss, 1 x Beutel mit 2 Gewindefurchschrauben, 1 x Montageanleitung
Sperrbügel optional



GU-SECURITY Sperrbügelset (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall – Sperrbügelausschluss 11 mm









Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
Sperrbügelset	55	8	5	K-20086-55-0-1
	50	8	5	K-20086-50-0-1
	45	8	5	K-20086-45-0-1
	40	8	5	K-20086-40-0-1
	35	8	5	K-20086-35-0-1
	33	8	5	K-20086-33-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber
Lieferumfang: 1 x Sperrbügelverschluss, 1 x Beutel mit 2 Gewindefurchschrauben, 1 x Montageanleitung
Sperrbügel optional

Hinweise zum Gebrauch



Beim Gebrauch von GU-SECURITY EUROPA
Mehrfachverriegelungen sind die aufgezeigten
Hinweise zu beachten!





Hinweischarakter der technischen Informationen, Haftungsausschluss

Die technischen Unterlagen stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken und dürfen nur für eine erste Orientierung, nicht aber als Grundlage einer Entscheidung verwendet werden. Sie entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks des Kataloges. Die hier gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Aufgrund von Weiterentwicklungen, aber auch, um aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen und Druckfehler oder anderweitige Versehen auszuschließen, finden Sie die verbindlichen technischen Unterlagen in jeweils aktueller Fassung unter www.g-u.com. Verwenden Sie ausschließlich die aktuellsten technischen Unterlagen.

Die in der Veröffentlichung dargestellten Produktabbildungen können, insbesondere aufgrund technischer Verbesserungen, vom Original abweichen. Auch hier verweisen wir auf die aktuellen Informationen auf der genannten Internetseite.

Urheberhinweis

© Sämtliche Bilder und Texte in dieser Veröffentlichung sind urheberrechtlich geschützt. Soweit nicht im Bildnachweis anderweitig aufgeführt, stehen die Rechte der Unternehmensgruppe Gretschi-Unitas zu. Jede Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials ohne Zustimmung der Rechteinhaber ist unzulässig.

Herausgeber

Gretschi-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-2 93
www.g-u.com

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. There are 20 columns and 20 rows of these squares, creating a total of 400 small square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.



FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. + 49 (0) 7156 301-0
Fax + 49 (0) 7156 301-77980

BKS GmbH
Heidestr. 71
D-42549 Velbert
Tel. + 49 (0) 2051 201-0
Fax + 49 (0) 2051 201-9733

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
CH-3422 Rüdtilgen
Tel. + 41 (0) 34 44845-45
Fax + 41 (0) 34 44562-49

GU Baubeschläge Austria GmbH
Mayrwiesstr. 8
A-5300 Hallwang
Tel. + 43 (0) 662 664830
Fax + 43 (0) 662 664830-301

www.g-u.com

Printed in Germany

04/2020

WP00051-01-2-1



Vorsprung mit System

