



Brave Door locks Замки




3001.00, 3003.00	099
3018.00, 3015.00	100
3020.00	101
3028.00	102
3040.00, 3041.00	103
3030.00	105
3055.00	106
3034.00	107
3042.00	108
3081.00	109
3045.00, 3046.00	110
3155.16, 3156.16	111
3013.00	112
3013.50	113
3147.00, 3148.00	114
3147.90, 3148.90	116
3149.00	118
3157.16, 3158.16	119

Zasuni Latches Шпингалеты


3006.00, 3061.00	120
3060.00, 3010.00, 3007.00, 3011.00	121
3062.00, 3063.00	122
3064.00, 3064.10	123
3065.00	124
3066.00	125
3008.00	126
3012.00, 3012.10, 3012.20	127
3012.30, 3014.00, 3009.00, 3110.00	128

Prihvatne ploče Locking plate Запорные планки

3005.00, 3016.00	129
3016.10, 3016.20, 3016.30	130
3017.00, 3019.00	131
3019.10, 3085.00, 3045.50	132
3091.00, 3092.00	133
3016.40, 3016.45	134
3093.00, 3094.00	135
3093.50, 3093.60, 3093.70	136
3147.50, 3111.00, 3111.03	137
3088.00, 3088.10, 3090EM	138
3090.00/L, 3090.00/D	139

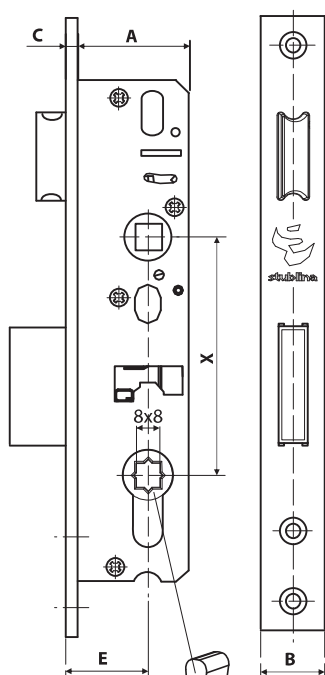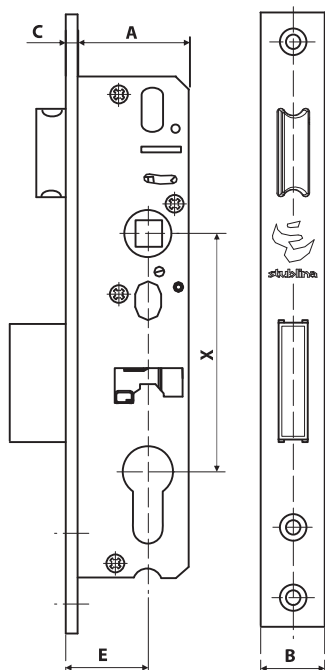

3020.10.50




Umetak brave za
sanitarne prostorije
Insert locks for
sanitary facilities
Вставить замки для
санитарно-бытовых
помещений





Čeona ploča
Lock forend
Лицевая планка



			X (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
3003.00	AlMgSi0.5	9x9	82	25	25	4	17
3018.00	Čelični lim	9x9	82	37	22	3	25
3020.00	INOX	8x8	85	38	22	2.5	24.5
3021.00	INOX	8x8	85	43	22	2.5	29.5
3022.00	INOX	8x8	85	47	22	2.5	34.5
3023.00	INOX	8x8	85	59	22	2.5	44.5
3020.24	INOX	8x8	85	38	24	2.5	24.5
3021.24	INOX	8x8	85	43	24	2.5	29.5
3022.24	INOX	8x8	85	47	24	2.5	34.5
3023.24	INOX	8x8	85	59	24	2.5	44.5
3050.00	Čelični lim	8x8	85	38	16	3	25
3051.00	Čelični lim	8x8	85	43	16	3	30
3052.00	Čelični lim	8x8	85	47	16	3	35
3053.00	Čelični lim	8x8	85	59	16	3	45
3024.00	INOX	8x8	92	38	22	2.5	24.5
3025.00	INOX	8x8	92	43	22	2.5	29.5
3026.00	INOX	8x8	92	47	22	2.5	34.5
3028.00	INOX	8x8	92	59	22	2.5	44.5
3024.24	INOX	8x8	92	38	24	2.5	24.5
3025.24	INOX	8x8	92	43	24	2.5	29.5
3026.24	INOX	8x8	92	47	24	2.5	34.5
3028.24	INOX	8x8	92	59	24	2.5	44.5
3047.00	Čelični lim	8x8	92	38	16	3	25
3048.00	Čelični lim	8x8	92	43	16	3	30
3049.00	Čelični lim	8x8	92	47	16	3	35
3029.00	Čelični lim	8x8	92	59	16	3	45
3020.10.50	Čelik	8x8	Umetak brave za sanitarne prostorije				
3020.10	INOX	8x8	85	38	22	2.5	24.5
3021.10	INOX	8x8	85	43	22	2.5	29.5
3022.10	INOX	8x8	85	47	22	2.5	34.5
3023.10	INOX	8x8	85	59	22	2.5	44.5
3020.24.10	INOX	8x8	85	38	24	2.5	24.5
3021.24.10	INOX	8x8	85	43	24	2.5	29.5
3022.24.10	INOX	8x8	85	47	24	2.5	34.5
3023.24.10	INOX	8x8	85	59	24	2.5	44.5
3050.10	Čelični lim	8x8	85	38	16	3	25
3051.10	Čelični lim	8x8	85	43	16	3	30
3052.10	Čelični lim	8x8	85	47	16	3	35
3053.10	Čelični lim	8x8	85	59	16	3	45
3024.10	INOX	8x8	92	38	22	2.5	24.5
3025.10	INOX	8x8	92	43	22	2.5	29.5
3026.10	INOX	8x8	92	47	22	2.5	34.5
3028.10	INOX	8x8	92	59	22	2.5	44.5
3024.24.10	INOX	8x8	92	38	24	2.5	24.5
3025.24.10	INOX	8x8	92	43	24	2.5	29.5
3026.24.10	INOX	8x8	92	47	24	2.5	34.5
3028.24.10	INOX	8x8	92	59	24	2.5	44.5
3047.10	Čelični lim	8x8	92	38	16	3	25
3048.10	Čelični lim	8x8	92	43	16	3	30
3049.10	Čelični lim	8x8	92	47	16	3	35
3029.10	Čelični lim	8x8	92	59	16	3	45

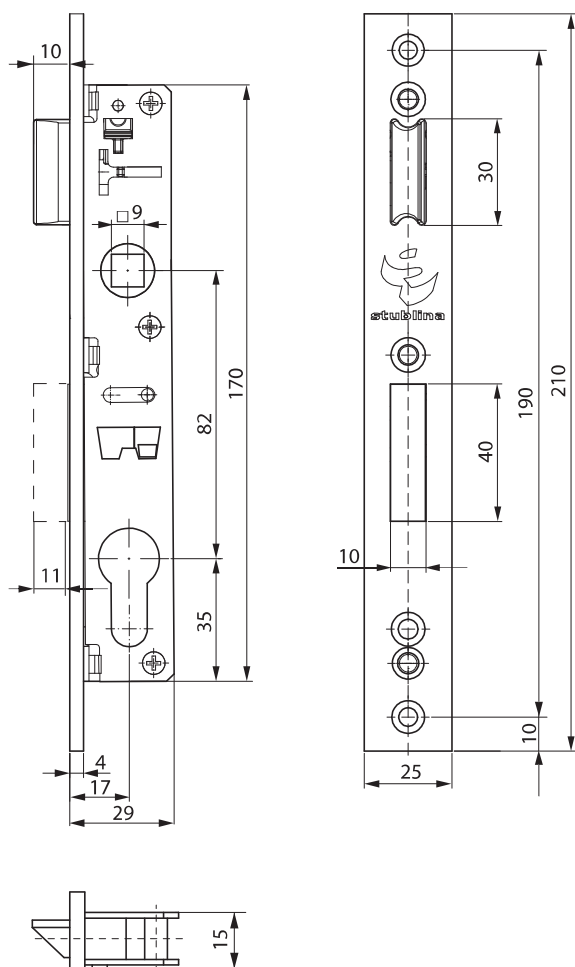

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:

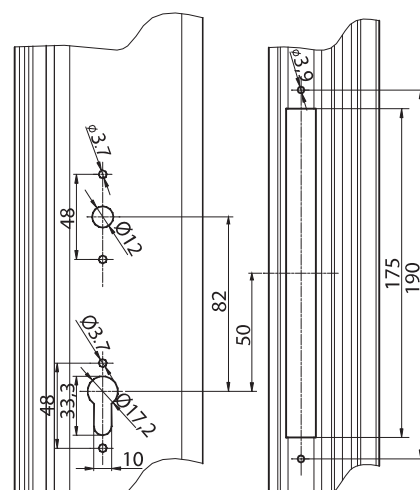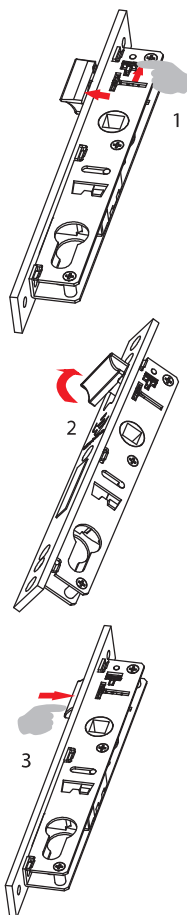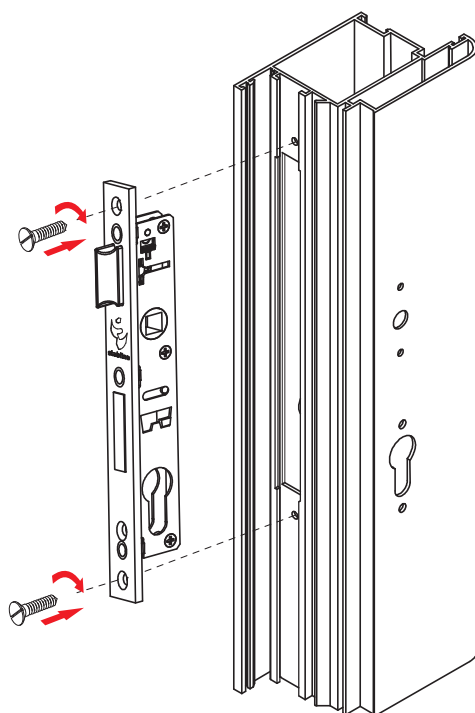

Artikal	Čeona ploča Lock forend Тоцевая пл.	
3003.00		9x9
3001.00		

Tehničke informacije:
Čelo brave od aluminijumske legure;
jezičak, zabravljivač i umetak za kvadratni
šip od pocinkovanog zamka; valjak od mesinga;
opruga od čelika velike čvrstoće; telo brave
i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:
Aluminium alloy lock forend;
latchbolt, deadbolt and the insert for the square pin
made of zinc plated zamak; mesing roller
spring of high strength steel; zinc plated steel
lock body and screws.

Техническая информация:
Лицевая планка из сплава алюминия;
язычок, запорный механизм и вкладыш для
штыря из сплава цинка (ЦАМ); валик из
латуни; пружина из высокопрочной с тали;
корпус и винты из оцинкованной стали.

Brave

Door locks

Замки



Artikal	Čeona ploča Lock forend Тоцевая пл.		A (mm)
3018.00		9x9	22
3015.00			22

Tehničke informacije:




Čelo brave od pocinkovanog čelika;
jezičak, zavrtnjivač i umetak za kvadratni
šip od pocinkovanog zamka; valjak od mesinga;
opruga od čelika velike čvrstoće; telo brave
i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:


Zinc plated steel lock forend; latchbolt,
deadbolt and the insert for the square pin
made of zinc plated zamak; mesing roller;
spring of high strength steel; zinc plated steel
lock body and screws.



Техническая информация:

Лицевая планка из сплава алюминия;
язычок, запорный механизм и вкладыш для
штыря из сплава цинка (ЦАМ);
валик из латуни; пружина из
высокопрочной стали; корпус и винты из
оцинкованной стали.

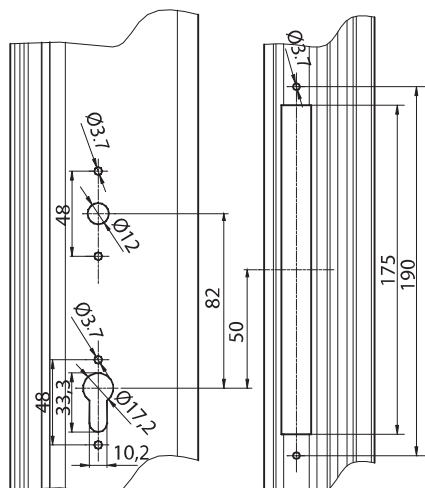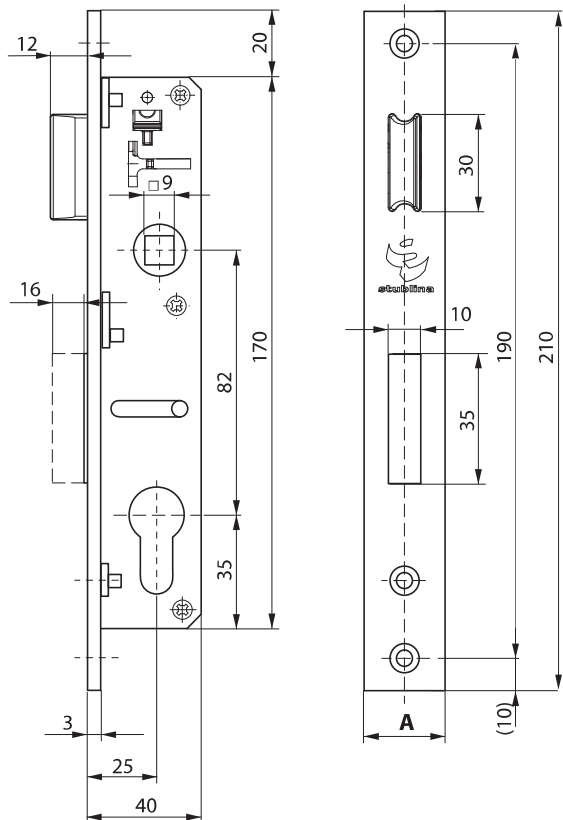


Montažni crtež: Assembly drawing: Установка:

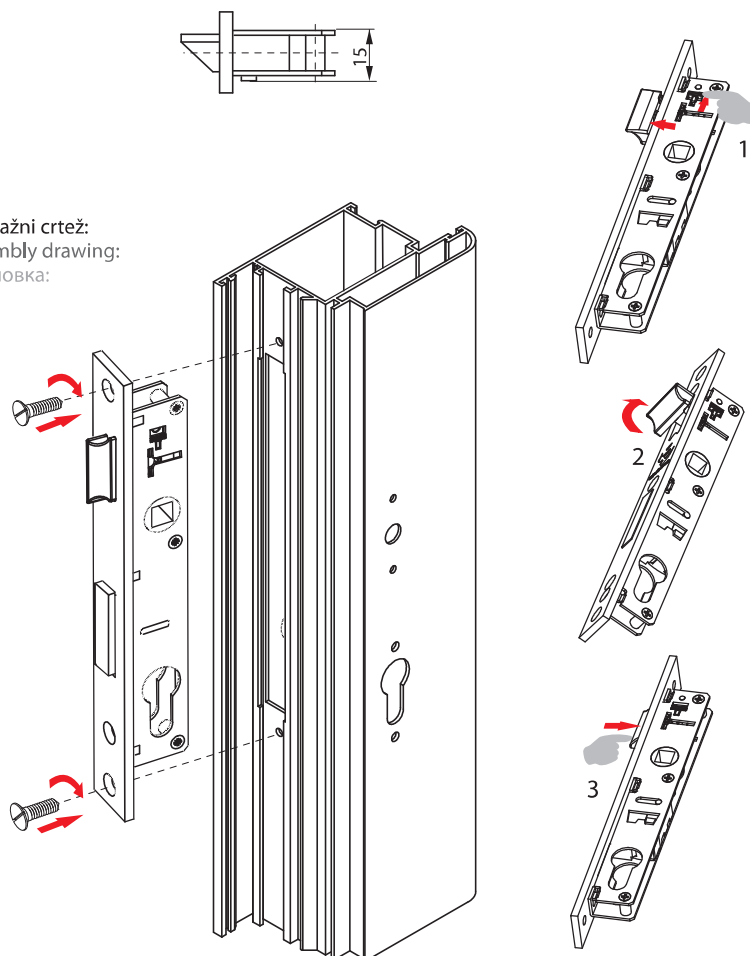

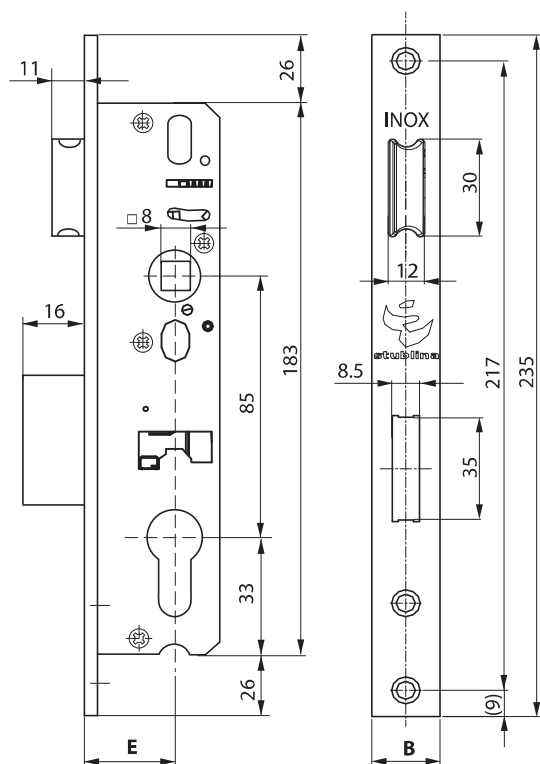

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:

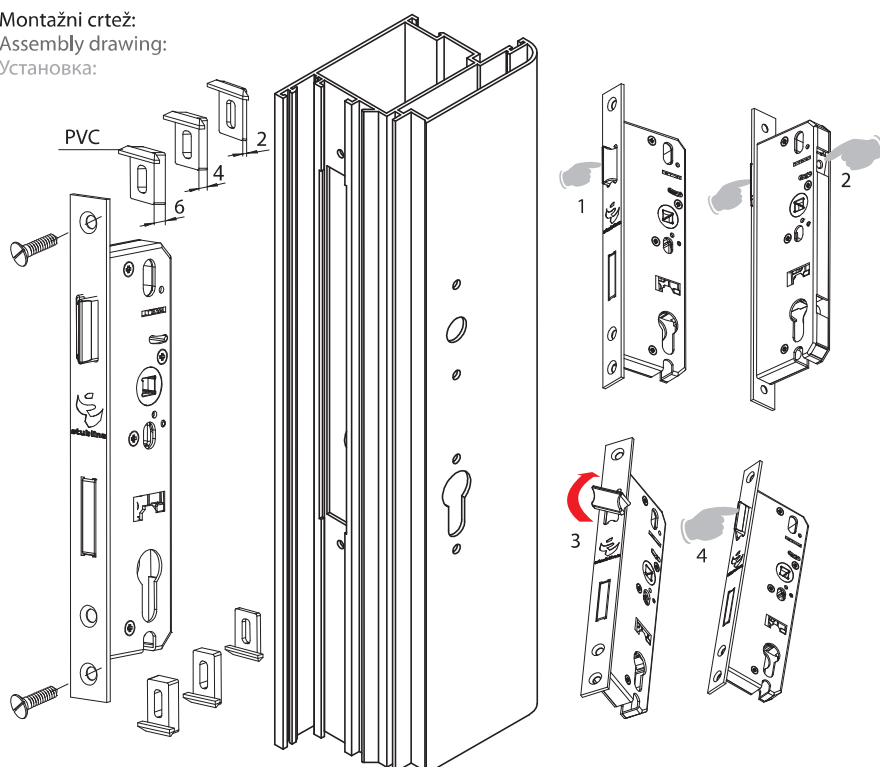

3020.00

Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	x
3020.00	38	22	2.5	24.5	INOX (AISI 304)
3021.00	43	22	2.5	29.5	
3022.00	48	22	2.5	34.5	
3023.00	59	22	2.5	44.5	
3020.24	38	24	2.5	24.5	
3021.24	43	24	2.5	29.5	
3022.24	48	24	2.5	34.5	
3023.24	59	24	2.5	44.5	
3050.00	38	16	3	25	Cinkovani čelik
3051.00	43	16	3	30	
3052.00	47	16	3	35	
3053.00	59	16	3	45	

x Čeona ploča / Lock forend / Лицевая планка

Tehničke informacije:


Čelo brave od nerđajućeg čelika; jezičak, zbra-
vljivač i umetak za kvadratni šip od pocinkova-
nog zamka; opruge i pozicije mehanizma od
čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od
pocinkovanog čelika.

Technical information:

Stainless steel lock forend; latchbolt, deadbolt
and the insert for the square pin are from zinc
plated zamak; spring and mechanism positions
are from high strength steel; zinc plated steel
lock body and screws.

Техническая информация:

Лицевая планка из нержавеющей стали;
язычок, запорный механизм и вкладыш для
штыря из сплава цинка (ЦАМ); пружина и
детали механизма из высокопрочной стали;
корпус и винты из оцинкованной стали.

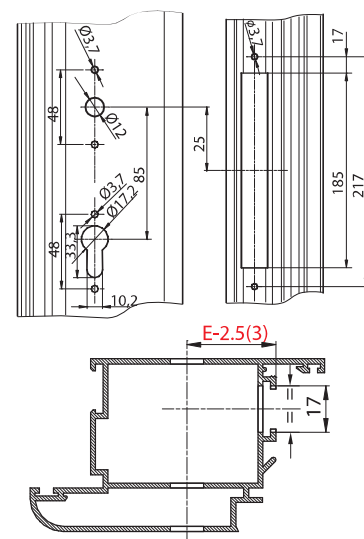

Brave

Door locks

Замки



Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
3024.00	38	22	2.5	24.5
3025.00	43	22	2.5	29.5
3026.00	47	22	2.5	34.5
3028.00	59	22	2.5	44.5
3024.24	38	24	2.5	24.5
3025.24	43	24	2.5	29.5
3026.24	47	24	2.5	34.5
3028.24	59	24	2.5	44.5
3047.00	38	16	3	25
3048.00	43	16	3	30
3049.00	47	16	3	35
3029.00	59	16	3	45

Tehničke informacije:


Čelo brave od nerđajućeg čelika; jezičak, zabravljivač i umetak za kvadratni šip od pocinkovanog zamaka; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:

Stainless steel lock forend; latchbolt, deadbolt and the insert for the square pin are from zinc plated zamak; spring and mechanism positions are from high strength steel; zinc plated steel lock body and screws.

Техническая информация:



Лицевая планка из нержавеющей стали; язычок, запорный механизм и вкладыш для штыря из сплава цинка (ЦАМ); пружина и детали механизма из высокопрочной стали; корпус и винты из оцинкованной стали.

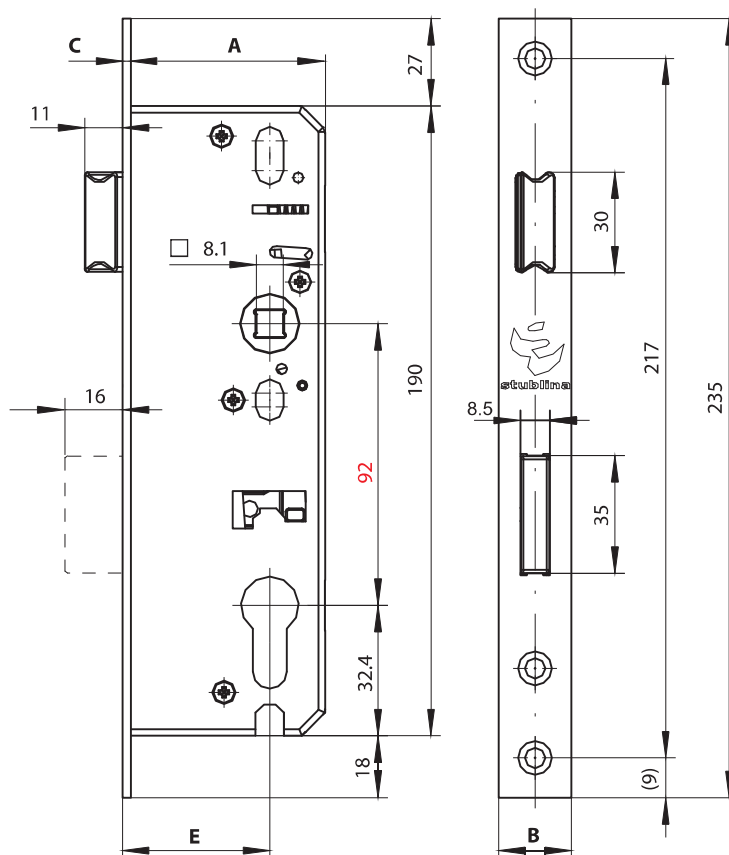


Montažni crtež:

Assembly drawing:

Установка:

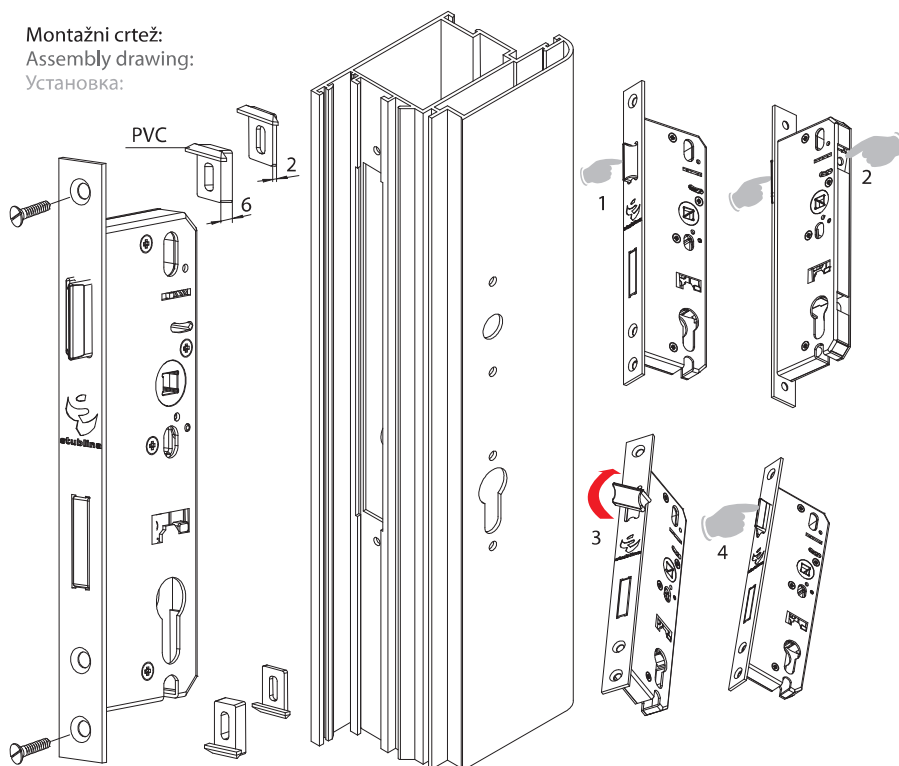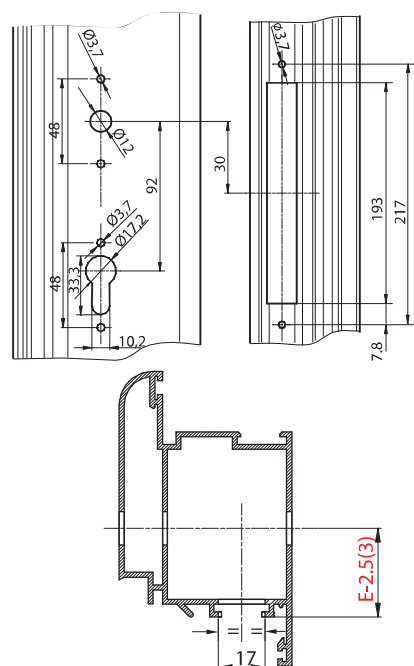

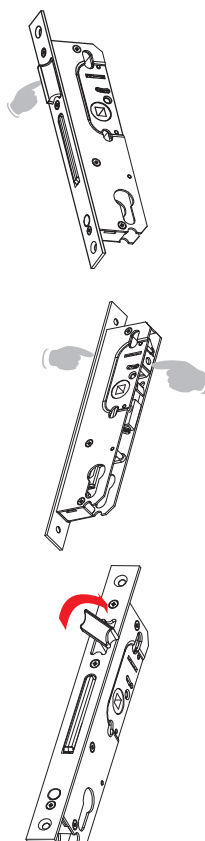

Tehničke informacije:
Čelo brave od nerđajućeg čelika; jezičak, završni jezik, završni jezik od pocinkovanog zamka; valjak od mesinga; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:
Stainless steel lock forend; latchbolt, deadbolt
and the insert for the square pin are from zinc
plated zamak; mesing roller; spring and
mechanism positions are from high strength
steel; zinc plated steel lock body and screws.

Техническая информация:
Лицевая планка из нержавеющей стали;
язычок, запорный механизм и вкладыш для
штыря из сплава цинка (ЦАМ);
валик из латуни; пружина и детали механизма
из высокопрочной стали; корпус и винты из
оцинкованной стали.

Technical drawing of the 1000x2000mm cabinet, showing front, side, and top views with dimensions in millimeters.

Front View (Top):


- Overall width: 1000 mm
- Overall height: 2000 mm
- Top panel height: 26 mm
- Left side panel height: 14 mm
- Left side panel width: 30 mm
- Distance from top panel to first horizontal divider: 183 mm
- Distance between horizontal dividers: 85 mm
- Distance from bottom panel to last horizontal divider: 33 mm
- Bottom panel height: 35 mm


Side View (Right):

- Overall depth: 235 mm
- Distance from front panel to first vertical divider: 209 mm
- Distance between vertical dividers: 68 mm
- Distance from last vertical divider to back panel: 13 mm
- Back panel depth: 22 mm


Top View (Bottom):

- Overall width: 47 mm
- Overall depth: 17 mm
- Distance from front edge to first vertical divider: 2.5 mm

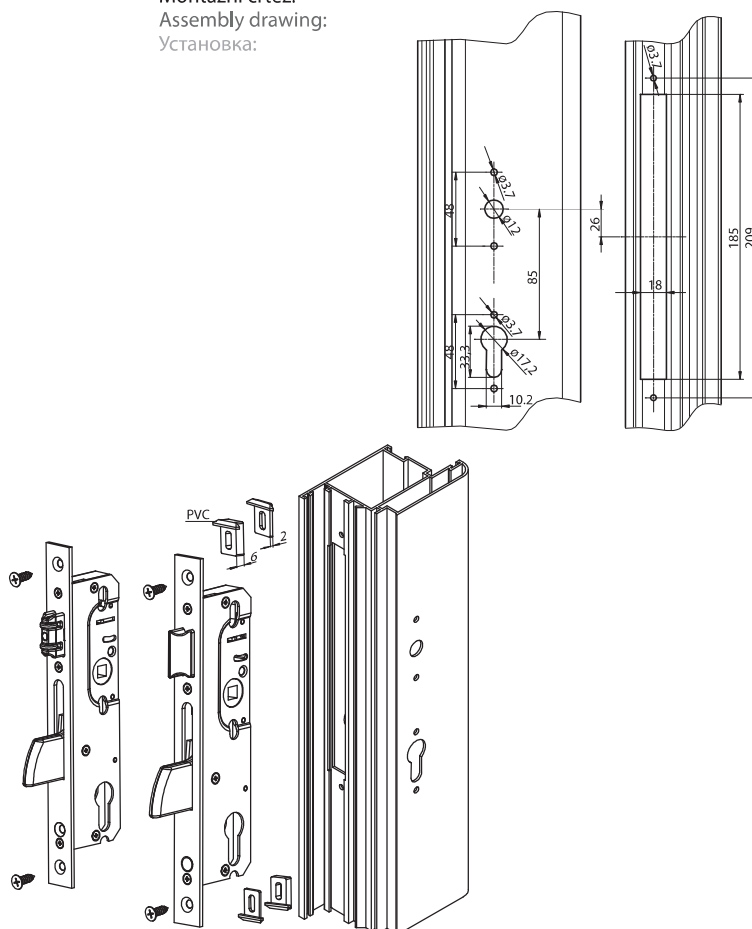



Metal
PVC
Metal
PVC
Метал
ПВХ

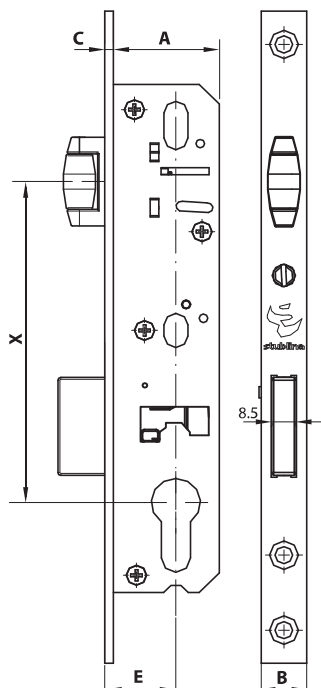

Čeona ploča
Lock forend
Лицевая планка



X
(mm)


A
(mm)

B
(mm)


C
(mm)

E
(mm)


3001.00	AlMgSi0.5			110	25	25	4	17
3015.00	Čelični lim			108.5	37	22	3	25
3030.00	INOX			115	38	22	2.5	24.5
3031.00	INOX			115	43	22	2.5	29.5
3032.00	INOX			115	47	22	2.5	34.5
3030.24	INOX			115	38	24	2.5	24.5
3031.24	INOX			115	43	24	2.5	29.5
3032.24	INOX			115	47	24	2.5	34.5
3055.00	Čelični lim			115.6	38	16	3	25
3056.00	Čelični lim			115.6	43	16	3	30
3057.00	Čelični lim			115.6	47	16	3	35



Metal
PVC
Metal
PVC
Метал
ПВХ

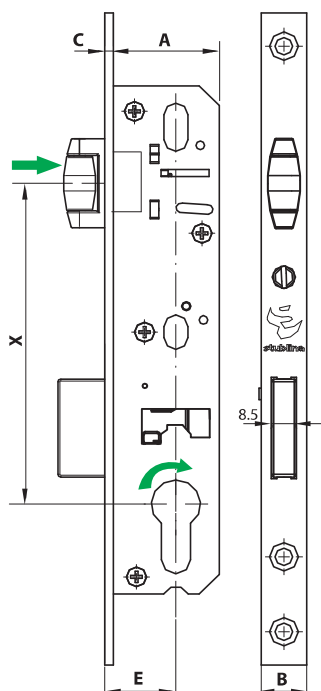

Mogućnost povlačenja valjka
pomoću cilindra brave
Possibility to withdraw the
roller by the lock cylinder
Валик углубляется дополни-
тельным поворотом ключа

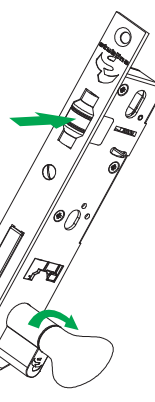

Čeona ploča
Lock forend
Лицевая планка



X
(mm)


A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

E
(mm)

3034.00	INOX			115	38	22	2.5	24.5
3035.00	INOX			115	43	22	2.5	29.5
3036.00	INOX			115	47	22	2.5	34.5
3033.00	INOX			115.6	59	22	2.5	44.5
3034.24	INOX			115	38	24	2.5	24.5
3035.24	INOX			115	43	24	2.5	29.5
3036.24	INOX			115	47	24	2.5	34.5
3033.24	INOX			115.6	59	24	2.5	44.5
3042.00	Čelični lim			115.6	38	16	3	25
3043.00	Čelični lim			115.6	43	16	3	30
3044.00	Čelični lim			115.6	47	16	3	35
3058.00	Čelični lim			115.6	59	16	3	45



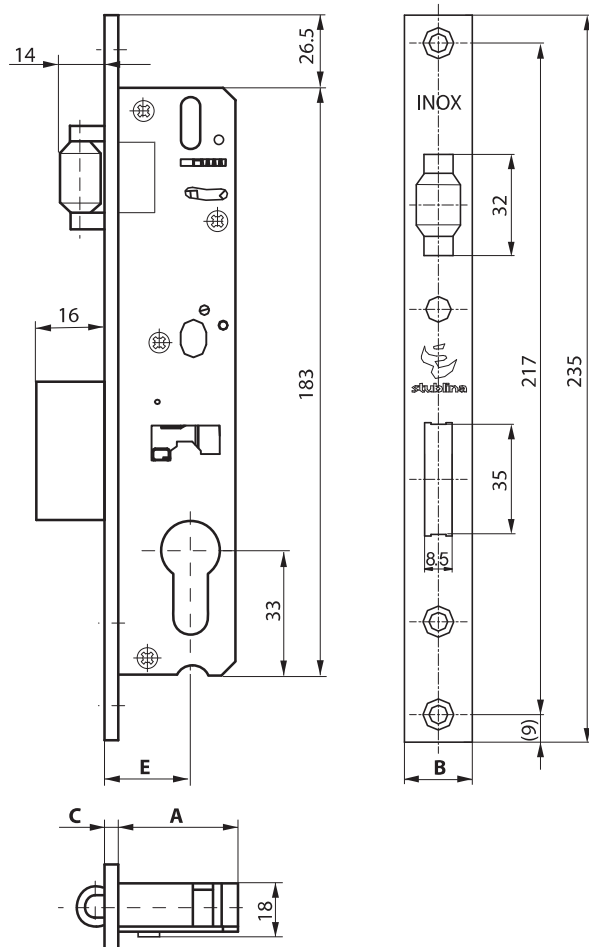


Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
3030.00	38	22	2.5	24.5
3031.00	43	22	2.5	29.5
3032.00	47	22	2.5	34.5
3030.24	38	24	2.5	24.5
3031.24	43	24	2.5	29.5
3032.24	47	24	2.5	34.5

Tehničke informacije:
Čelo brave od nerđajućeg čelika; valjak od mesinga; zavrtnjivač od pocinkovanog zamka; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:
Stainless steel lock forend; mesing roller; deadbolt made of zinc plated zamak; high-strength steel spring and mechanism items; lock body and screws made of zinc plated steel.

Техническая информация:
Лицевая планка из нержавеющей стали; валик из латуни; запорный механизм из сплава цинка (ЦАМ); пружина и детали механизма из высокопрочной стали; корпус и винты из оцинкованной стали.

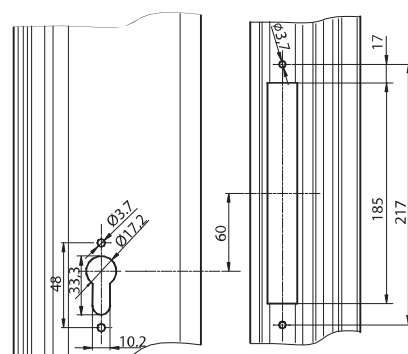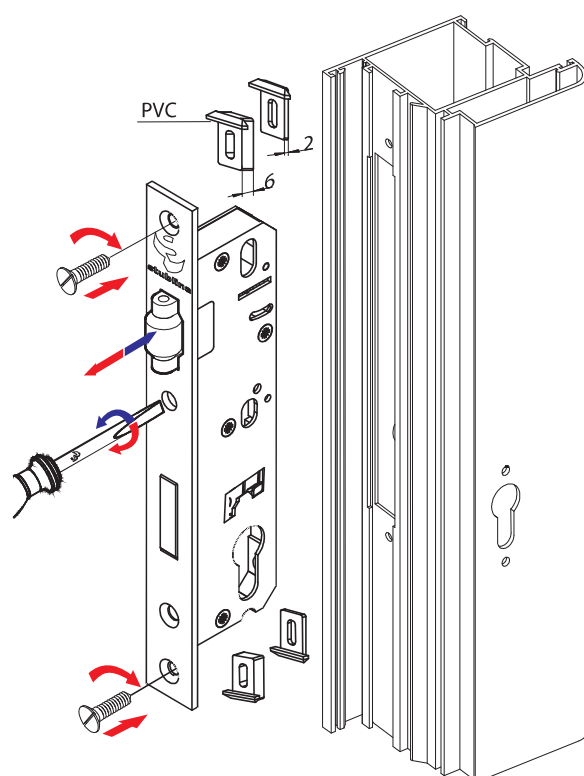

Brave

Door locks

Замки

3055.00



Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
3055.00	38	16	3	25
3056.00	43	16	3	30
3057.00	47	16	3	35

Tehničke informacije:




Čelo brave od nerđajućeg čelika; valjak od mesinga; zabravljivač od pocinkovanog zamak; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:

Stainless steel lock forend; mesing roller; deadbolt made of zinc plated zamak; high-strength steel spring and mechanism items; lock body and screws made of zinc plated steel.

Техническая информация:


Лицевая планка из нержавеющей стали; валик из латуни; запорный механизм из сплава цинка (ЦАМ); пружина и детали механизма из высокопрочной стали; корпус и винты из оцинкованной стали.

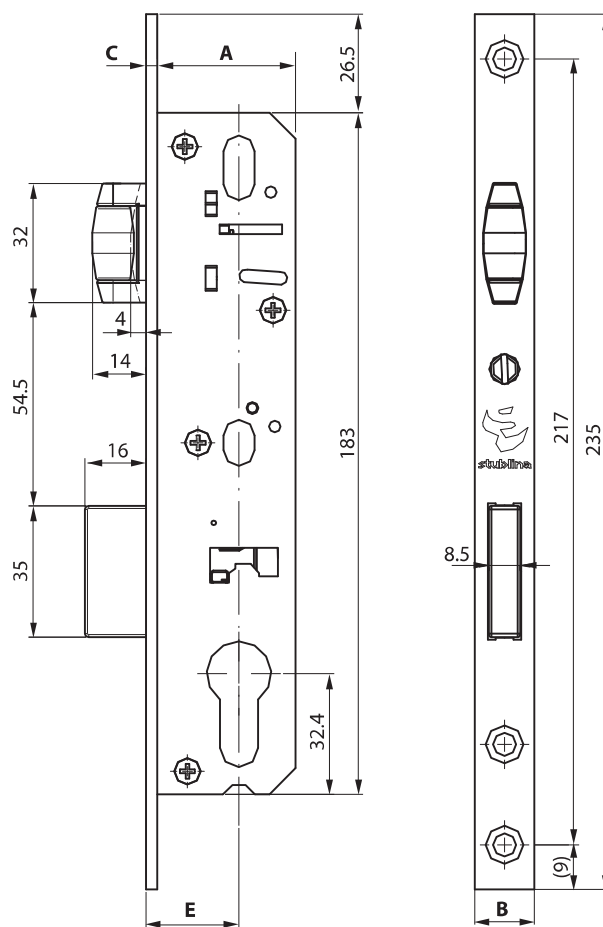
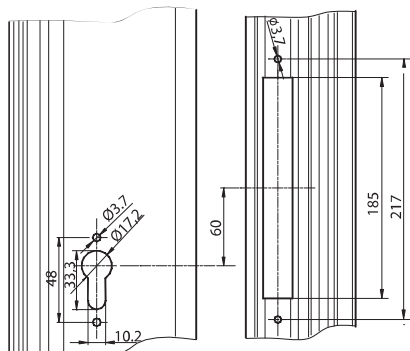


Montažni crtež:

Assembly drawing:

Установка:

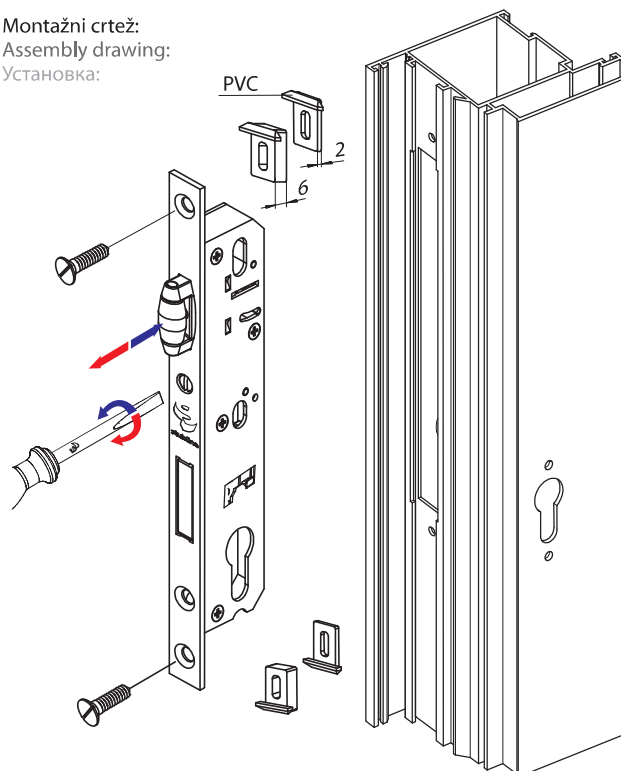

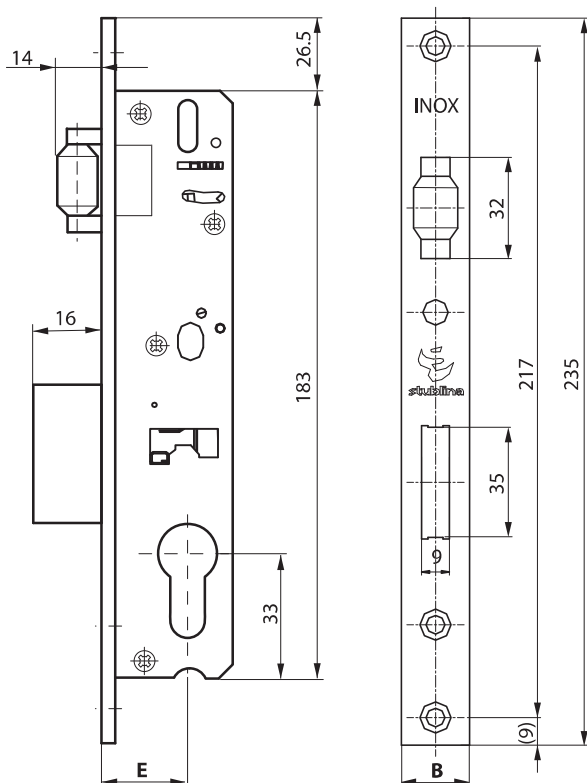

3034.00



Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
3034.00	38	22	2.5	24.5
3035.00	43	22	2.5	29.5
3036.00	47	22	2.5	34.5
3033.00	59	22	2.5	44.5
3034.24	38	24	2.5	24.5
3035.24	43	24	2.5	29.5
3036.24	47	24	2.5	34.5
3033.24	59	24	2.5	44.5

Tehničke informacije:

Čelo brave od nerđajućeg čelika; valjak od mesinga; zavrtnjivač od pocinkovanog zamka; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:




Stainless steel lock forend; mesing roller; deadbolt made of zinc plated zamak; high-strength steel spring and mechanism items; lock body and screws made of zinc plated steel.

Техническая информация:

Лицевая планка из нержавеющей стали; валик из латуни; запорный механизм из сплава цинка (ЦАМ); пружина и детали механизма из высокопрочной стали; корпус и винты из оцинкованной стали.

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:

Mogućnost povlačenja
valjka pomoću cilindra brave
Possibility to withdraw the
roller by the lock cylinder
Валик углубляется
дополнительным
поворотом ключа

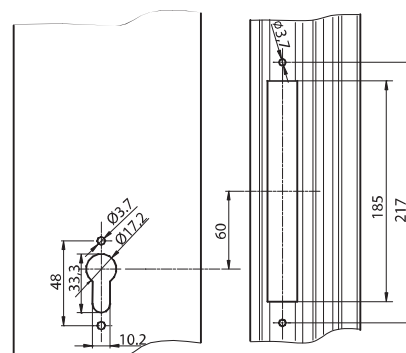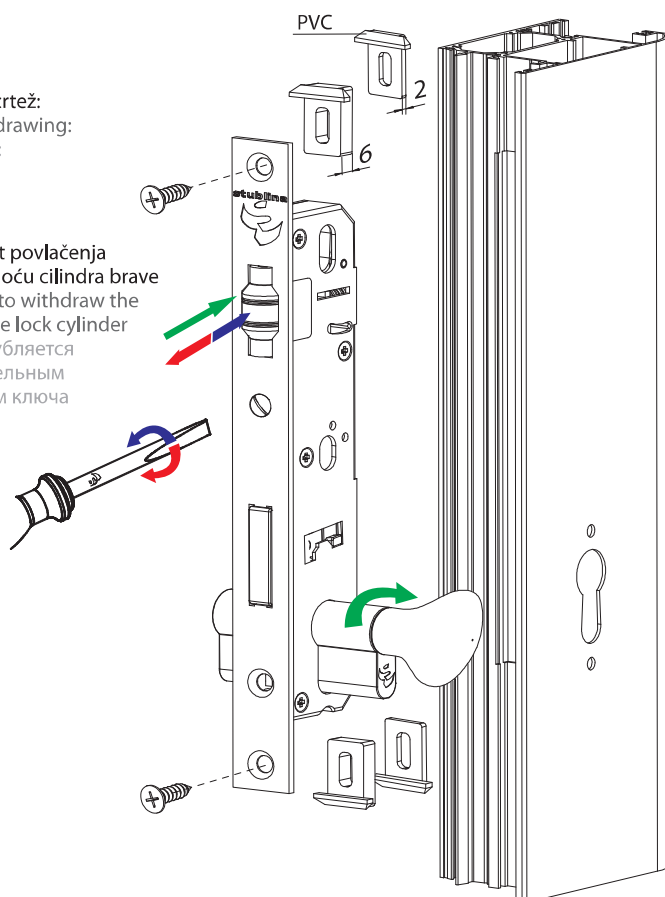

Brave

Door locks

Замки

3042.00



Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
3042.00	38	16	3	25
3043.00	43	16	3	30
3044.00	47	16	3	35
3058.00	59	16	3	45

Tehničke informacije:




Čelo brave od nerđajućeg čelika; valjak od mesinga; zabavljiivač od pocinkovanog zamka; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:

Stainless steel lock forend; mesing roller; deadbolt made of zinc plated zamak; high-strength steel spring and mechanism items; lock body and screws made of zinc plated steel.


Техническая информация:

Лицевая планка из нержавеющей стали; валик из латуни; запорный механизм из сплава цинка (ЦАМ); пружина и детали механизма из высокопрочной стали; корпус и винты из оцинкованной стали.

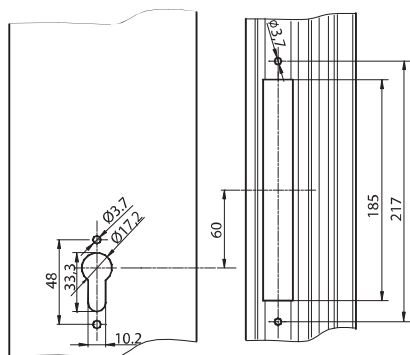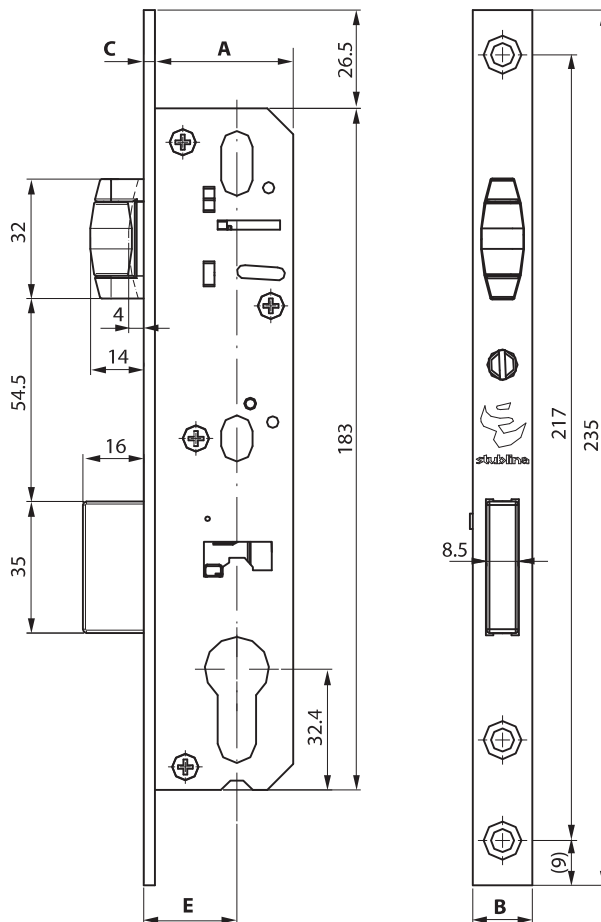

Montažni crtež: Assembly drawing: Установка:



Mogućnost povlačenja
valjka pomoću cilindra brave
Possibility to withdraw the
roller by the lock cylinder
Валик углубляется
дополнительным
поворотом ключа

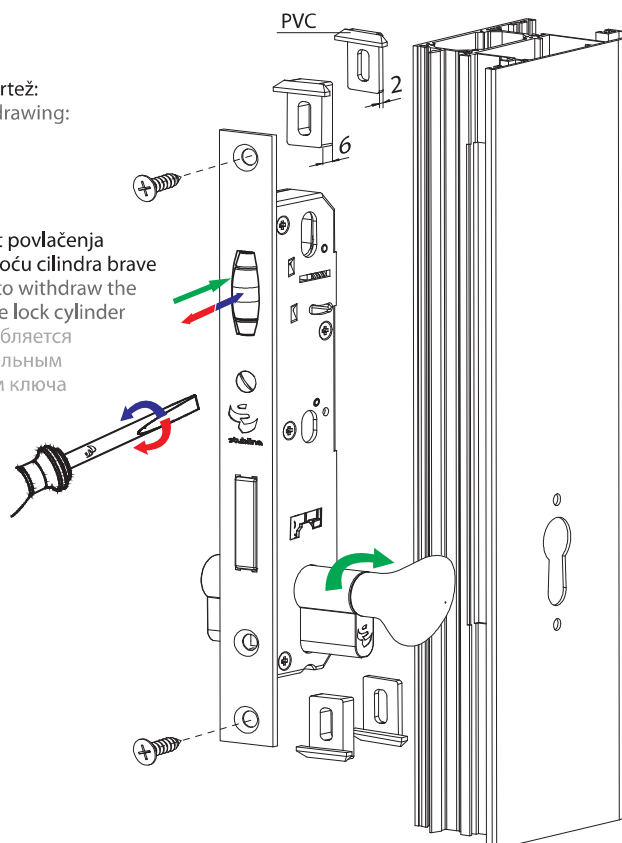

Čeona ploča Lock forend Лицевая планка		Rastojanje X (mm) Distance X (mm) Расстояние X (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
3080.00.201	Čelični lim	9x9  90	63.5	18	2.5	40
3080.00.133	INOX	9x9  90	63.5	18	2.5	40
3080.01.201	Čelični lim	8x8  90	63.5	18	2.5	40
3080.01.133	INOX	8x8  90	63.5	18	2.5	40
3081.00.201	Čelični lim	9x9  90	63.5	18	2.5	40
3081.00.133	INOX	9x9  90	63.5	18	2.5	40
3081.01.201	Čelični lim	8x8  90	63.5	18	2.5	40
3081.01.133	INOX	8x8  90	63.5	18	2.5	40
3082.00.201	Čelični lim	9x9  90	63.5	18	2.5	40
3082.00.133	INOX	9x9  90	63.5	18	2.5	40
3082.01.201	Čelični lim	8x8  90	63.5	18	2.5	40
3082.01.133	INOX	8x8  90	63.5	18	2.5	40



3081.00

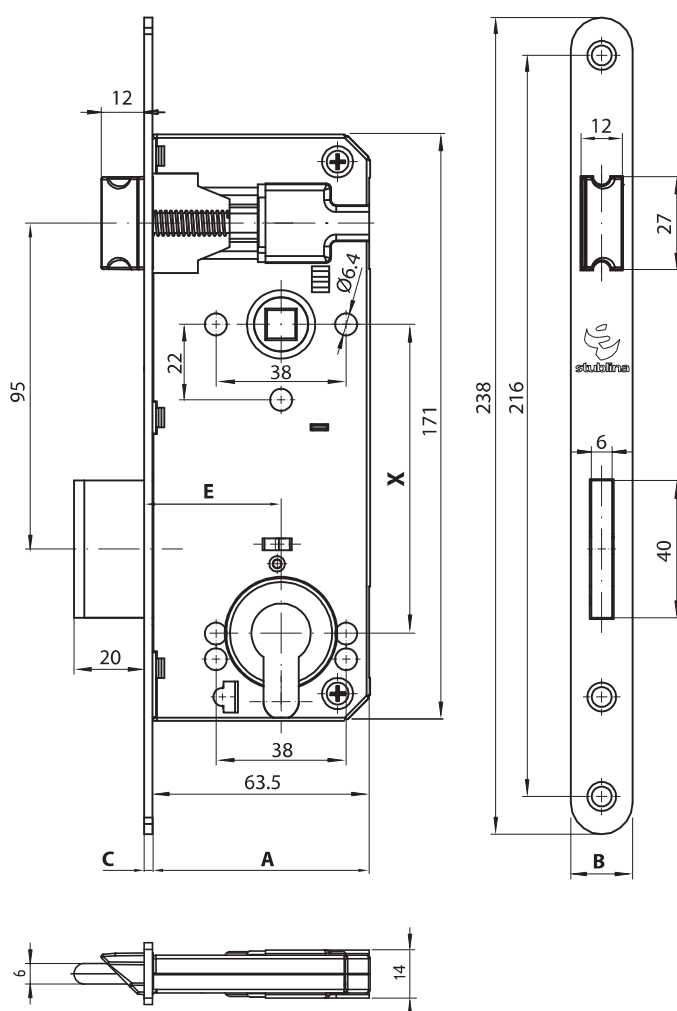

Drvo
Wood
Дерево

Tehničke informacije:

Čelo brave i zabavljivač od pocinkovanog čelika; jezičak i umetak za kvadratni šip od pocinkovanog zamka; opruge od čelika velike čvrstoće; telo brave od pocinkovanog lima.

Technical information:

Lock forend and deadbolt are made of galvanized steel; latchbolt and the insert for the square pin made of galvanized zinc alloy; spring are made of high strength steel; galvanized steel lock body.


Техническая информация:

Лицевая планка и запорный механизм из оцинкованной стали; язычок и вкладыш для штыря из сплава цинка (ЦАМ); пружина из высокопрочной стали; корпус из оцинкованной стали.

Montažni crtež:

Assembly drawing:

Установка:

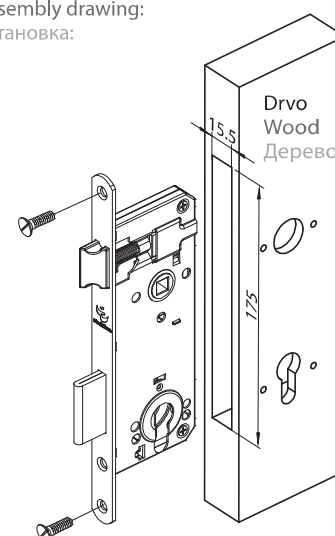

Brave

Door locks

Замки



Čeona ploča
Lock forend
Тоцевая пл.



B C E F
(mm) (mm) (mm) (mm)

3045.00		8x8	22	3	35	1650
3045.24		8x8	24	3	35	1650
3045.16		8x8	16	3	35	1650
3045.30/P		8x8	24	7	35	1650

Čeona ploča
Lock forend
Тоцевая пл.



B C E F
(mm) (mm) (mm) (mm)

3046.00		8x8	22	3	35	1650
3046.24		8x8	24	3	35	1650
3046.16		8x8	16	3	35	1650
3046.30/P		8x8	24	7	35	1650

Čeona ploča
Lock forend
Тоцевая пл.



B C E F
(mm) (mm) (mm) (mm)





3045.10		8x8	22	3	35	2200
3045.24.10		8x8	24	3	35	2200
3045.16.10		8x8	16	3	35	2200
3045.30.10/P		8x8	24	7	35	2200

Čeona ploča
Lock forend
Тоцевая пл.







B C E F
(mm) (mm) (mm) (mm)

3046.10		8x8	22	3	35	2200
3046.24.10		8x8	24	3	35	2200
3046.16.10		8x8	16	3	35	2200
3046.30.10/P		8x8	24	7	35	2200







Čeona ploča:
Lock forend:
Тоцевая планка:

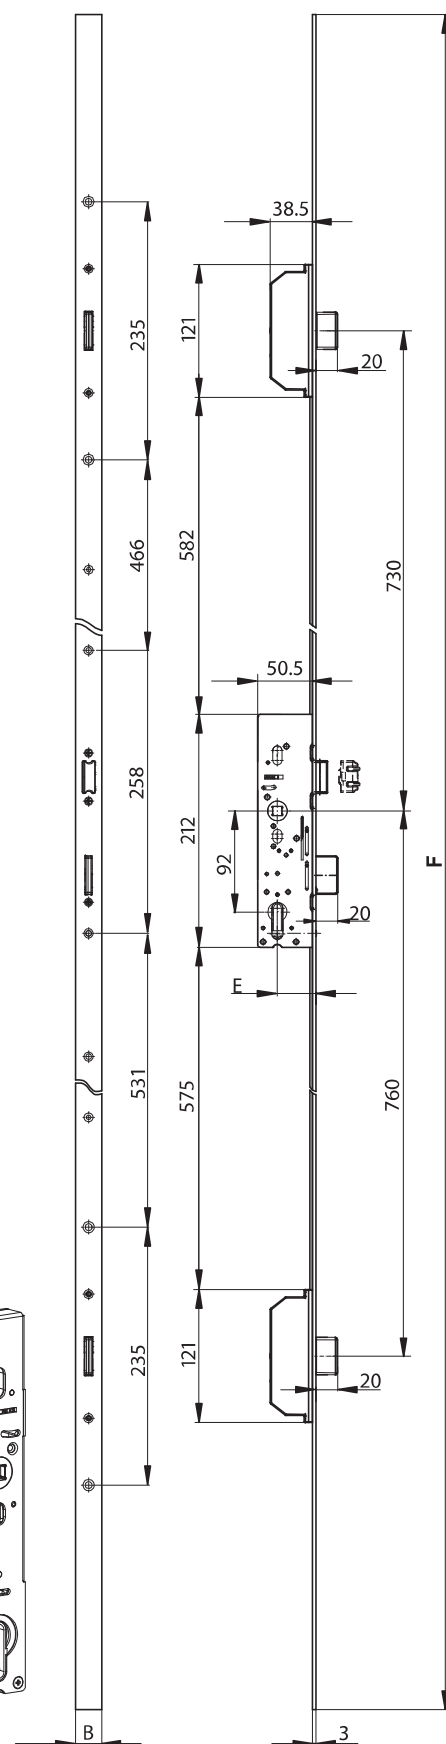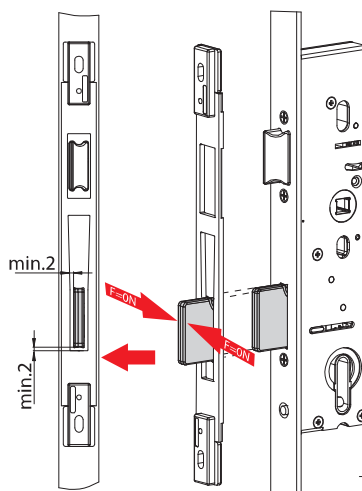


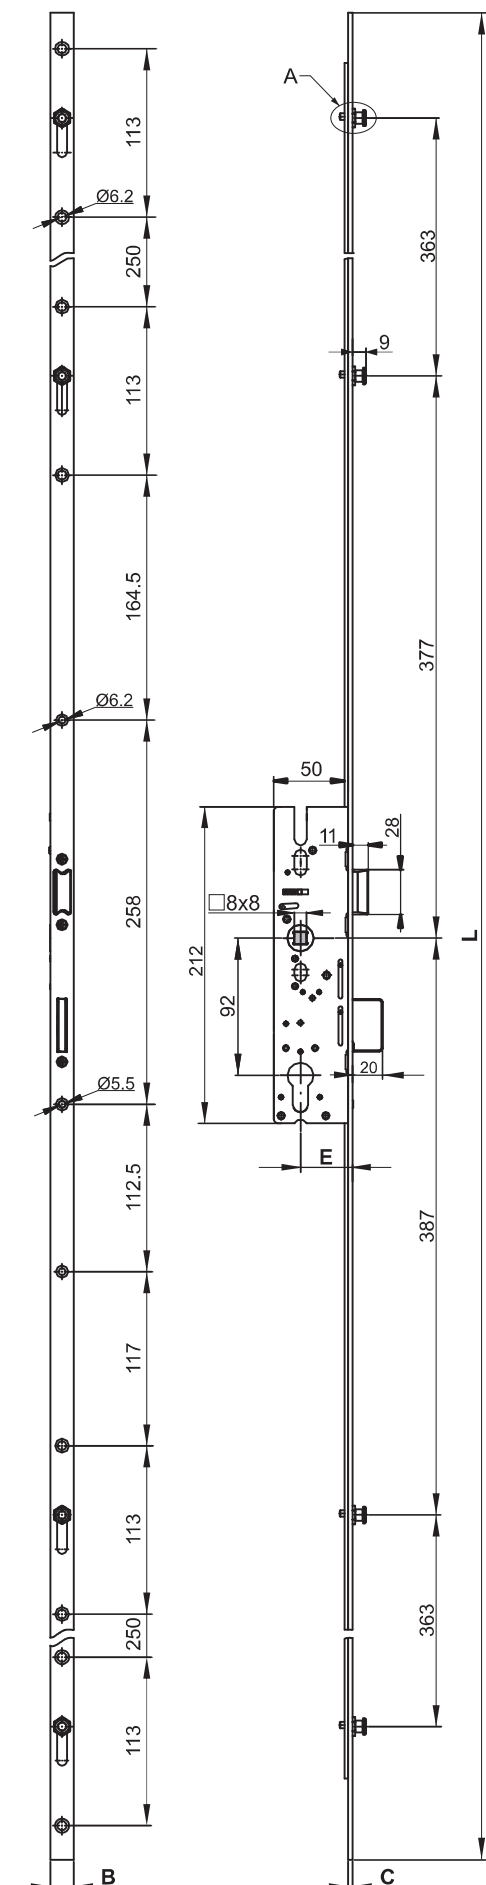

Detalj A



Zaključavanje pomoću cilindra
Key operated lock
Блокировка с помощью цилиндра

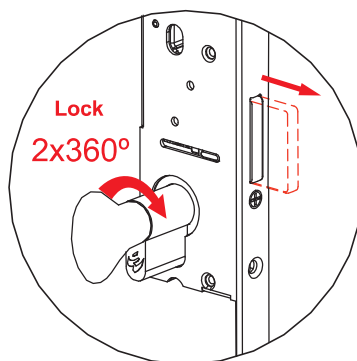

3155.16
3156.16

Artikal		B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)
3155.16	8x8	16	3	35	1650
3155.16.10	8x8	16	3	35	2200

Artikal		B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)
3156.16	Rectangular	16	3	35	1650
3156.16.10	Rectangular	16	3	35	2200

Karakteristike brave
Characteristics locks
Характеристики замки



Mogućnost ugradnje na leva/desna vrata
The possibility of installation to the left/right door
Монтаж на левую/правую дверь

Mogućnost zabavljanja u više tačaka
The possibility of multi-point locking
Возможность многоточечного запирания



3109.00


Izrada po zahtevu
Production on request
Производство по заказу



Brave

Door locks

Замки



Tehničke informacije:




Telo, klizna letva, elementi za vezu sa pogonskim letvama i umetak za kvadratni šip od pocinkovanog zamka; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Body, sliding bar, elements for connection with driving bars and the insert for square pin made of galvanized Zn alloy; springs and mechanism's positions are made of high strength steel; stainless steel screws.



Техническая информация:

Основа, скользящая тяга, прибор для крепления к соединительным тягам и вкладыш для штыря из оцинкованного ЦАМ-а. Пружины и детали механизма из стали высокой прочной. Винты из нержавеющей стали.

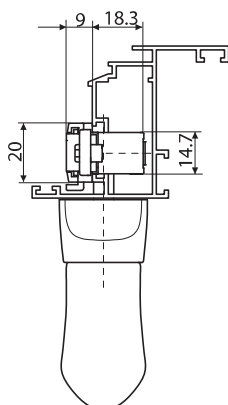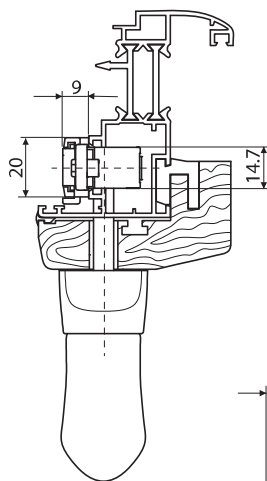

Ako se koriste adapteri na krajevima pogonskih letvi izbušiti otvore po dimenzijama prema detalju.
In case when the adapters are used, the holes are supposed to be drilled at the end of the sliding rods by dimensions acc. to the detail.



Для монтажа с адаптером, на краях соединительных тяг просверливаются отверстия $\varnothing 8,1$ мм.


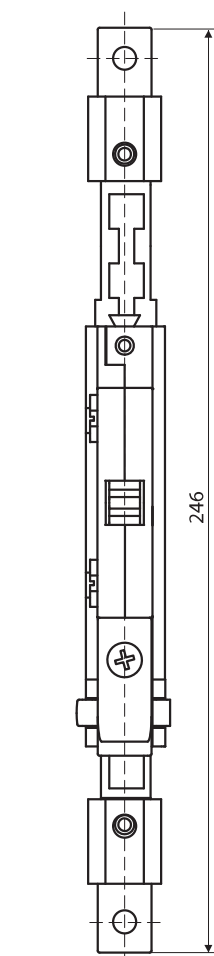


Montažni crtež:

Assembly drawing:

Рисунок для монтажа:

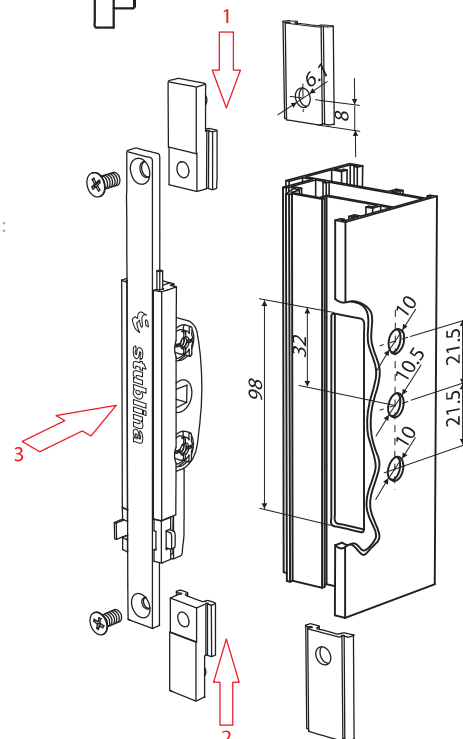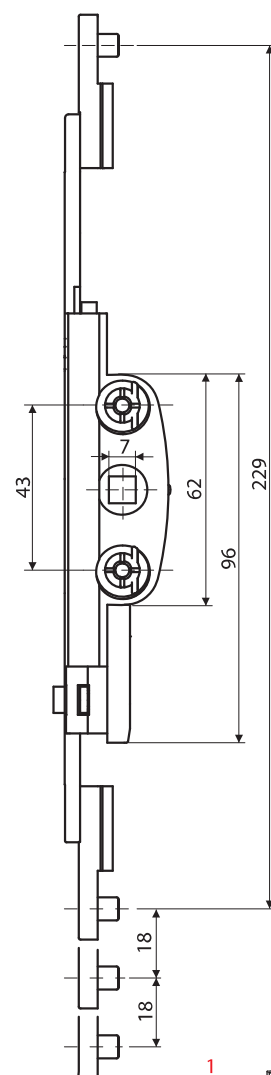

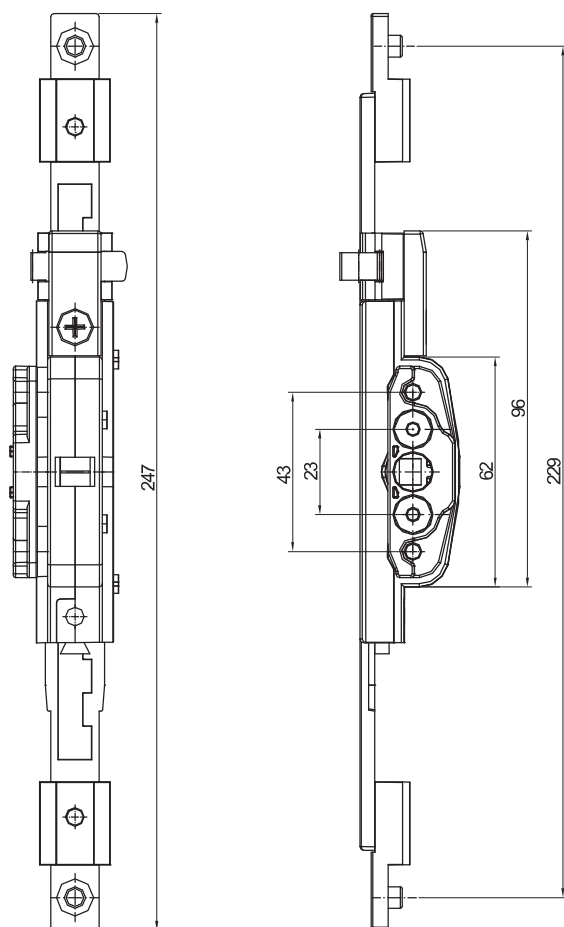

Tehničke informacije:



Telo, klizna letva, elementi za vezu sa pogonskim letvama i umetak za kvadratni šip od pocinkovanog zamka; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:





Body, sliding bar, elements for connection with driving bars and the insert for square pin made of galvanized Zn alloy; springs and mechanism's positrons are made of high strength steel: stainless steel screws.

Техническая информация:

Основа, скользящая тяга, прибор для крепления к соединительным тягам и вкладыш для штыря из оцинкованного ЦАМ-а. Пружины и детали механизма из стали высокой прочной. Винты из нержавеющей стали.



Montažni crtež:
Assembly drawing:
Рисунок для монтажа:

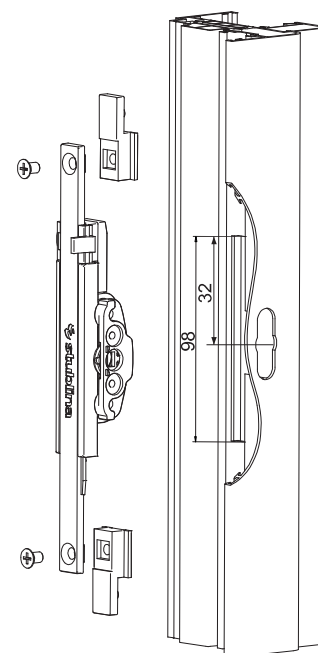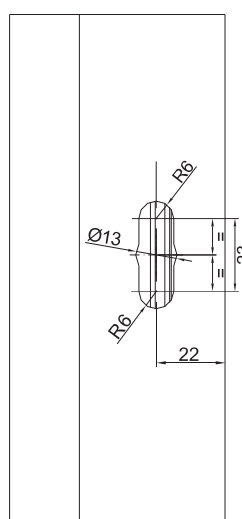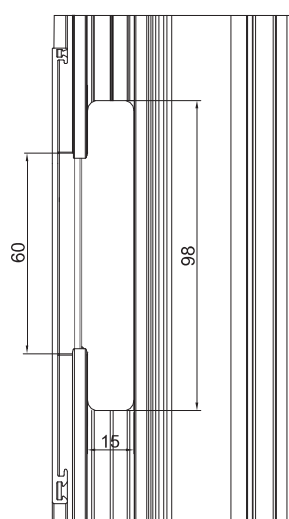

Ako se koriste adapteri na krajevima pogonskih letvi izbušiti otvore po dimenzijama prema detalju.
In case when the adapters are used, the holes are supposed to be drilled at the end of the sliding rods by dimensions acc. to the detail.

Для монтажа с адаптером, на краях соединительных тяг просверливаются отверстия Ø8,1мм.



Artikel	B (mm)	E (mm)	H (mm)
3147.00	22	35	17.5
3147.24	24	35	17.5
3148.00	22	30	20
3148.24	24	30	20

Karakteristike brave

Characteristics locks

Характеристики замки

Mogućnost ugradnje na **leva/desna** vrata

The possibility of installation to the left/right door

Монтаж на левую/правую дверь

Mogućnost zabavljanja u više tačaka


The possibility of to multi-point locking

Возможность многоточечного записывания

Zaključavanje povlačenjem kvake na gore

Locking with pulling up the handle


Блокировка тянуть ручку вверх

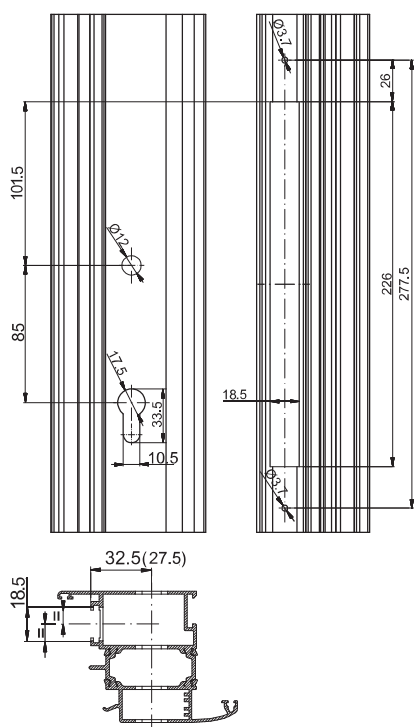




Zaključavanje pomoću kvake

Handle operated lock

Блокировка с помощью ручки

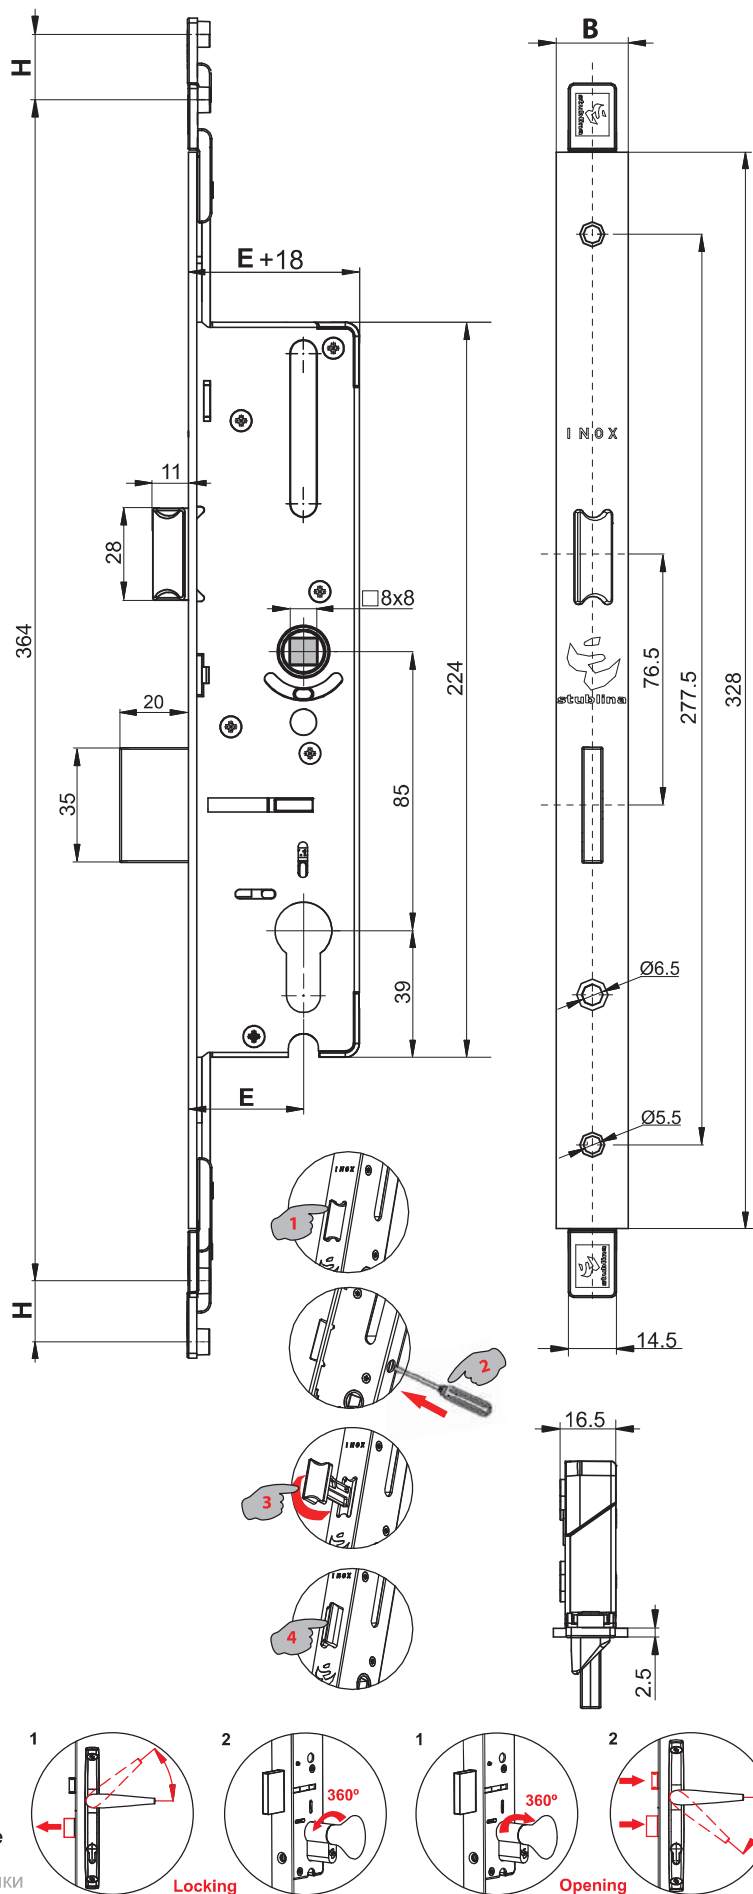

3147.00
3148.00

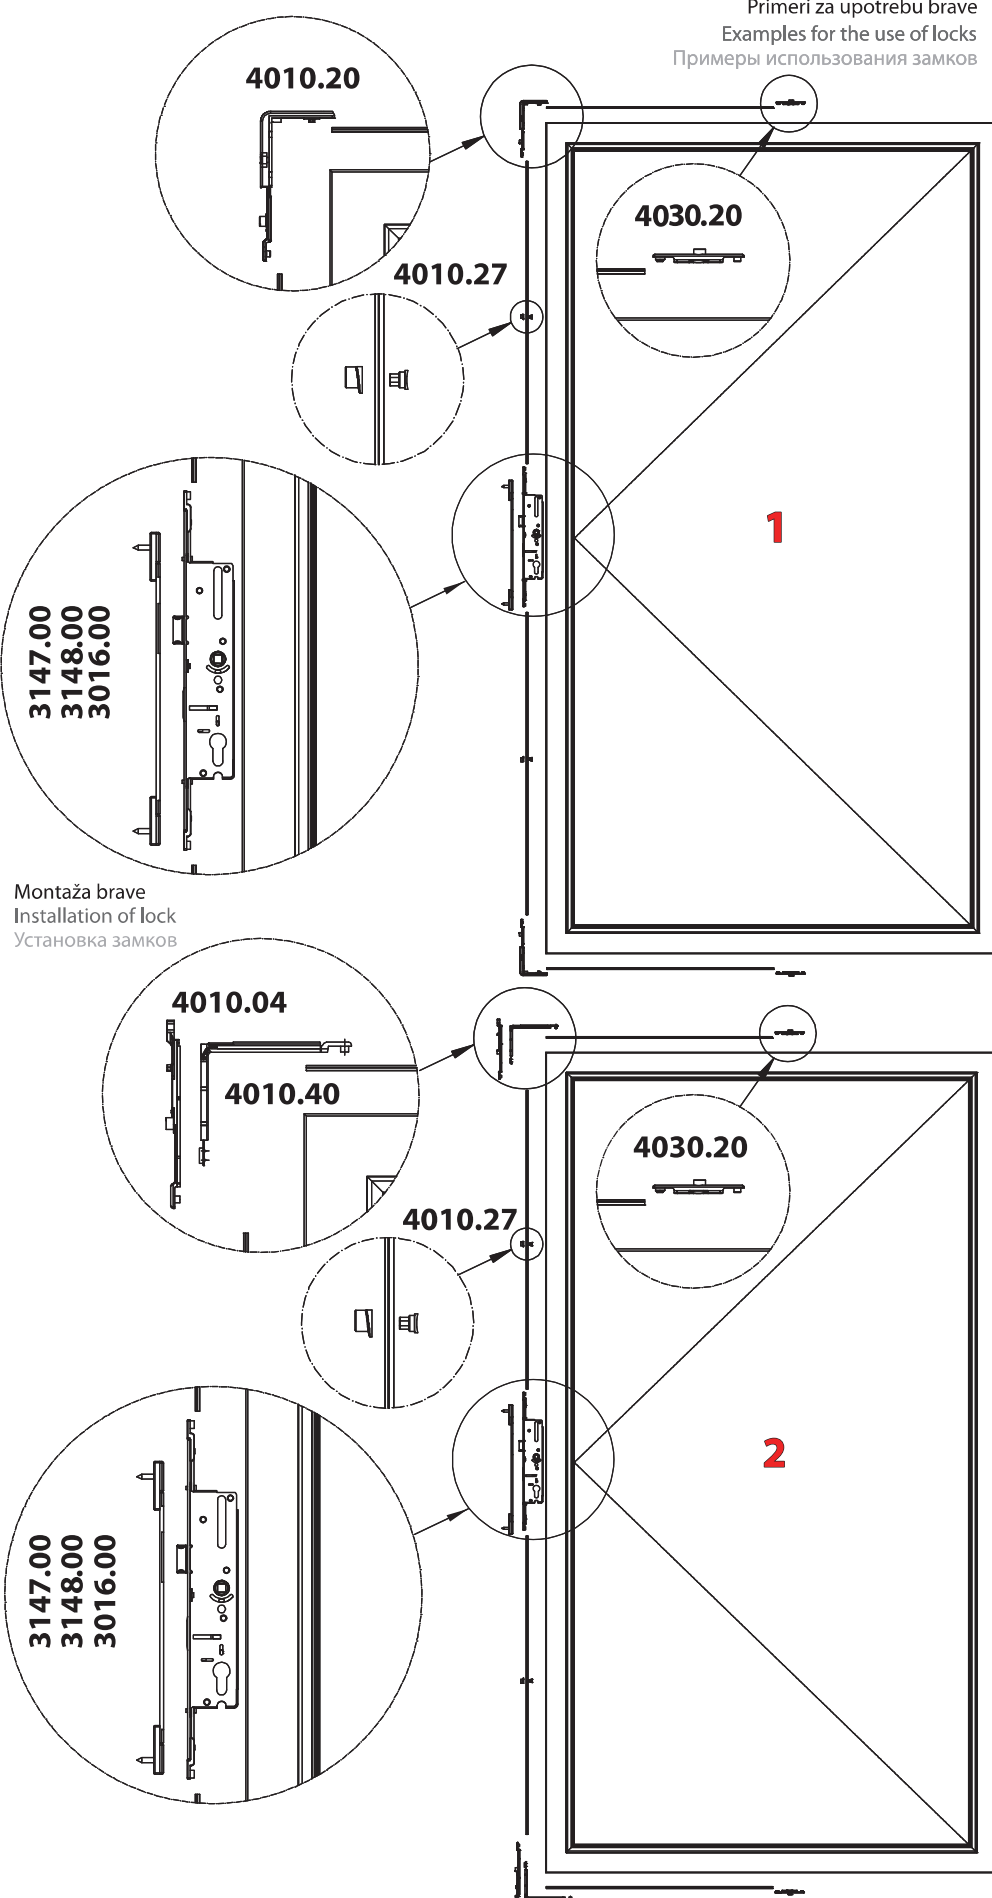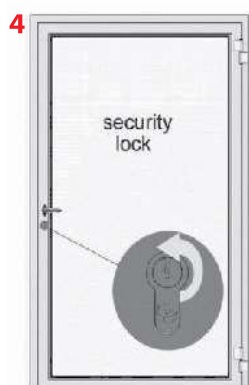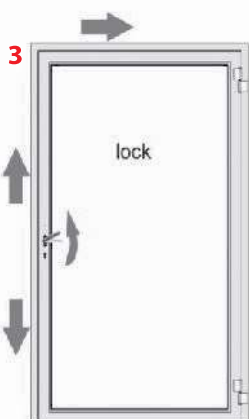



Artikel	B (mm)	E (mm)	H (mm)
3147.90	24	35	17.5
3148.90	24	30	20

Karakteristike brave

Characteristics locks

Характеристики замки

Mogućnost ugradnje na **leva/desna** vrata

The possibility of installation to the left/right door

Монтаж на левую/правую дверь

Mogućnost zabavljanja u više tačaka



The possibility of to multi-point locking

Возможность многоточечного записывания

Zaključavanje povlačenjem kvake na gore

Locking with pulling up the handle



Блокировка тянуть ручку вверх

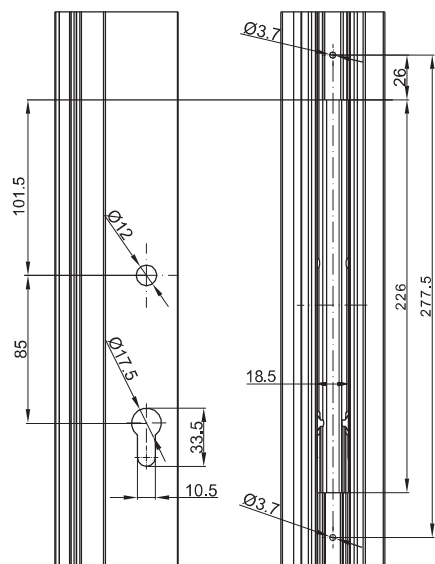


Zaključavanje pomoću kvake

Handle operated lock


Блокировка с помощью ручки

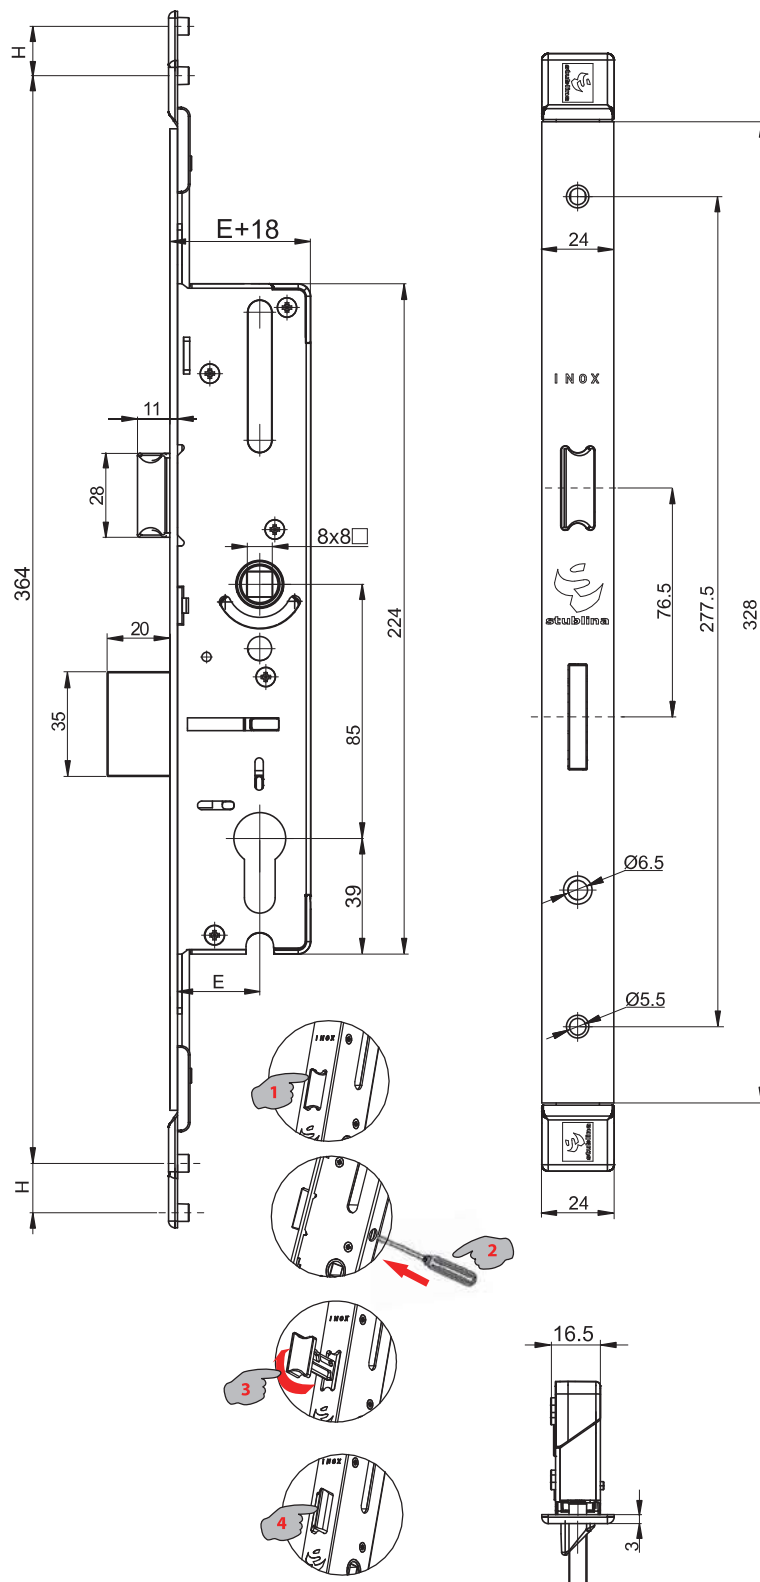





Locking



Opening




3147.90
3148.90

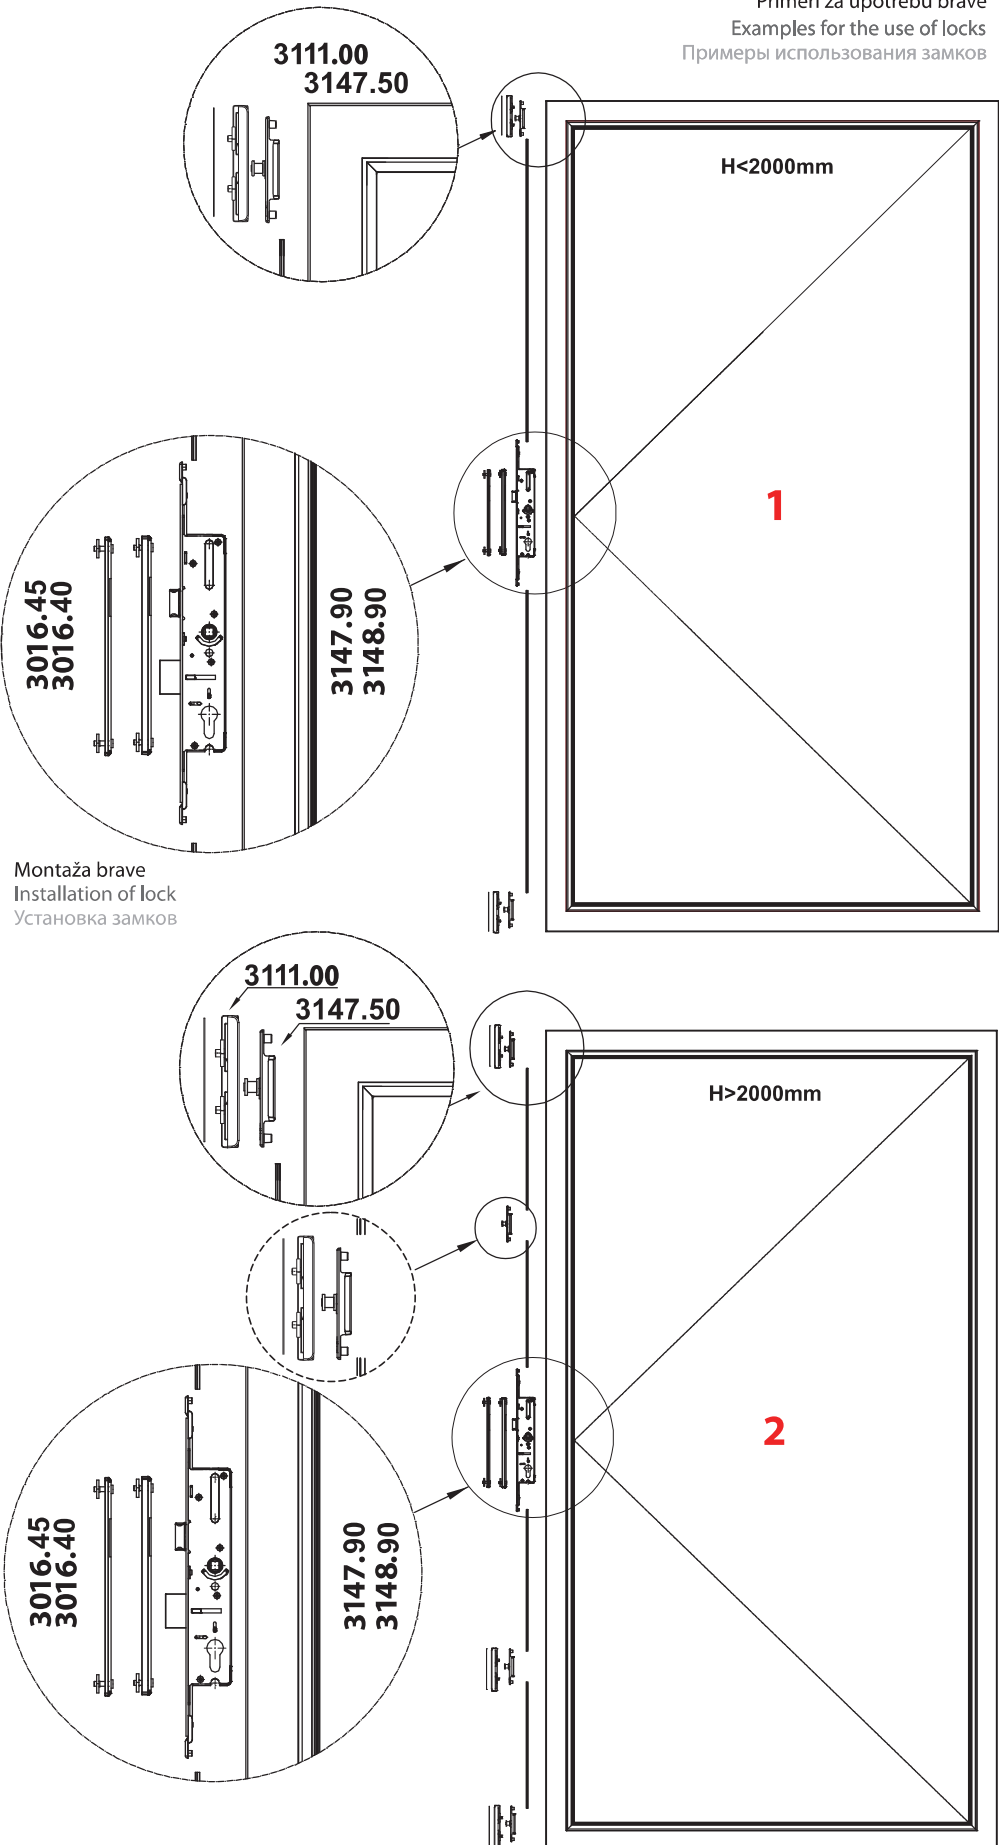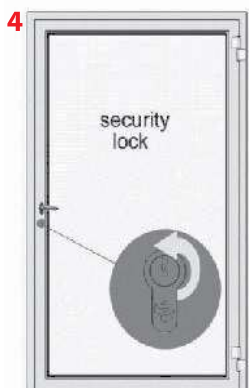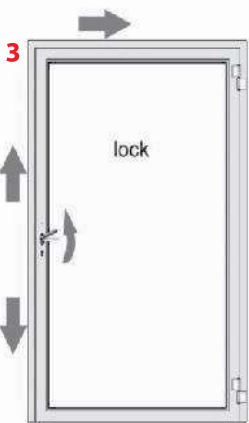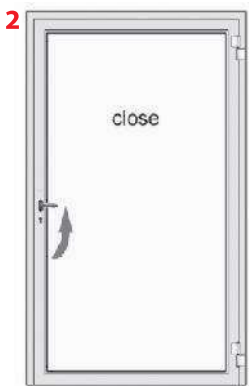

Brave


Door locks

Замки

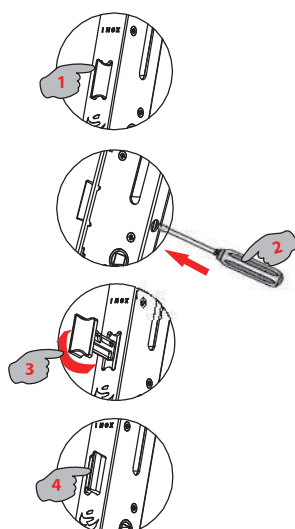

Artikal	Čeona ploča Lock forend Тоцевая пл.	B	C	E	L
3149.00		8x8	22	3	30 1650
3149.24		8x8	24	3	30 1650
3149.16		8x8	16	3	30 1650
3149.30/P		8x8	24	7	30 1650
3149.10		8x8	22	3	30 2200
3149.24.10		8x8	24	3	30 2200
3149.16.10		8x8	16	3	30 2200
3149.30.10/P		8x8	24	7	30 2200

Čeona ploča:
Lock forend:
Тоцевая планка:





Karakteristike brave
Characteristics locks
Характеристики замки

Mogućnost ugradnje na leva/desna vrata
The possibility of installation to the left/right door
Монтаж на левую/правую дверь



Mogućnost zabavljanja u više tačaka
The possibility of to multi-point locking
Возможность многоточечного запираения

Zaključavanje povlačenjem kvače na gore
Locking with pulling up the handle
Блокировка тянуть ручку вверх



Zaključavanje pomoću kvače
Handle operated lock
Блокировка с помощью ручки.

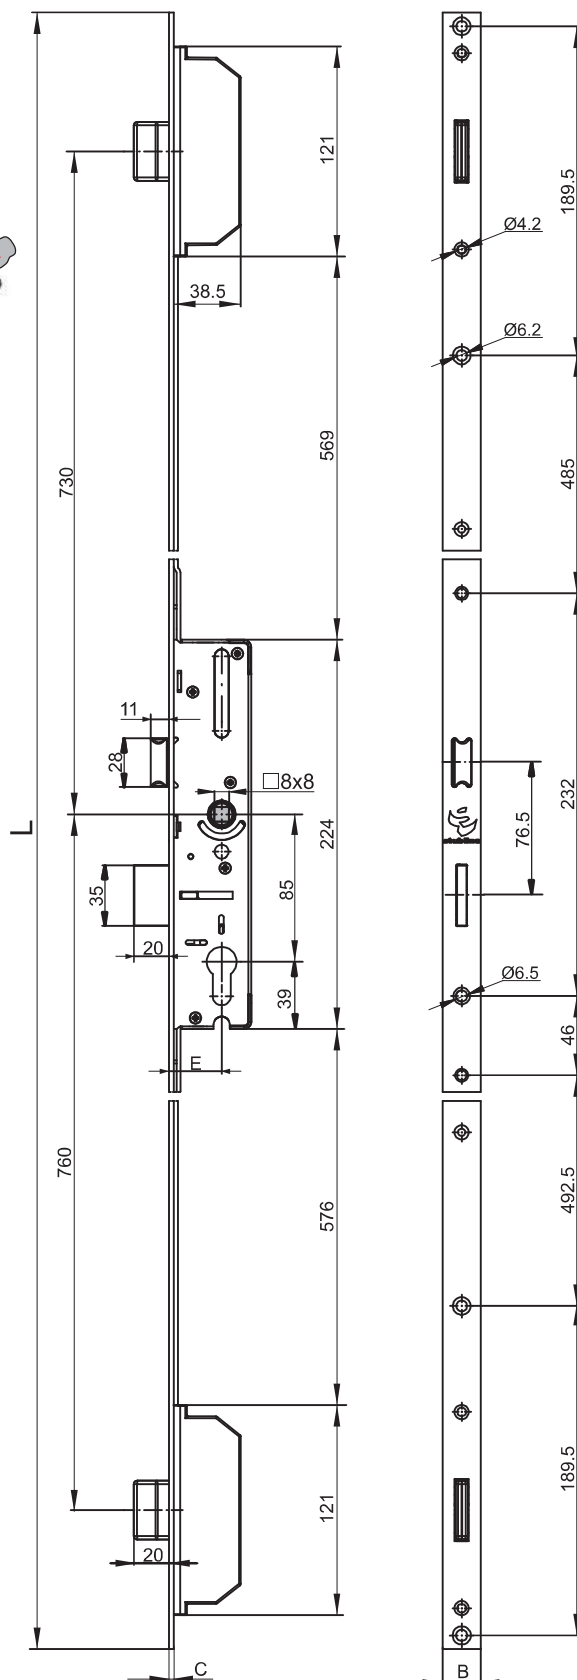


Locking




Opening







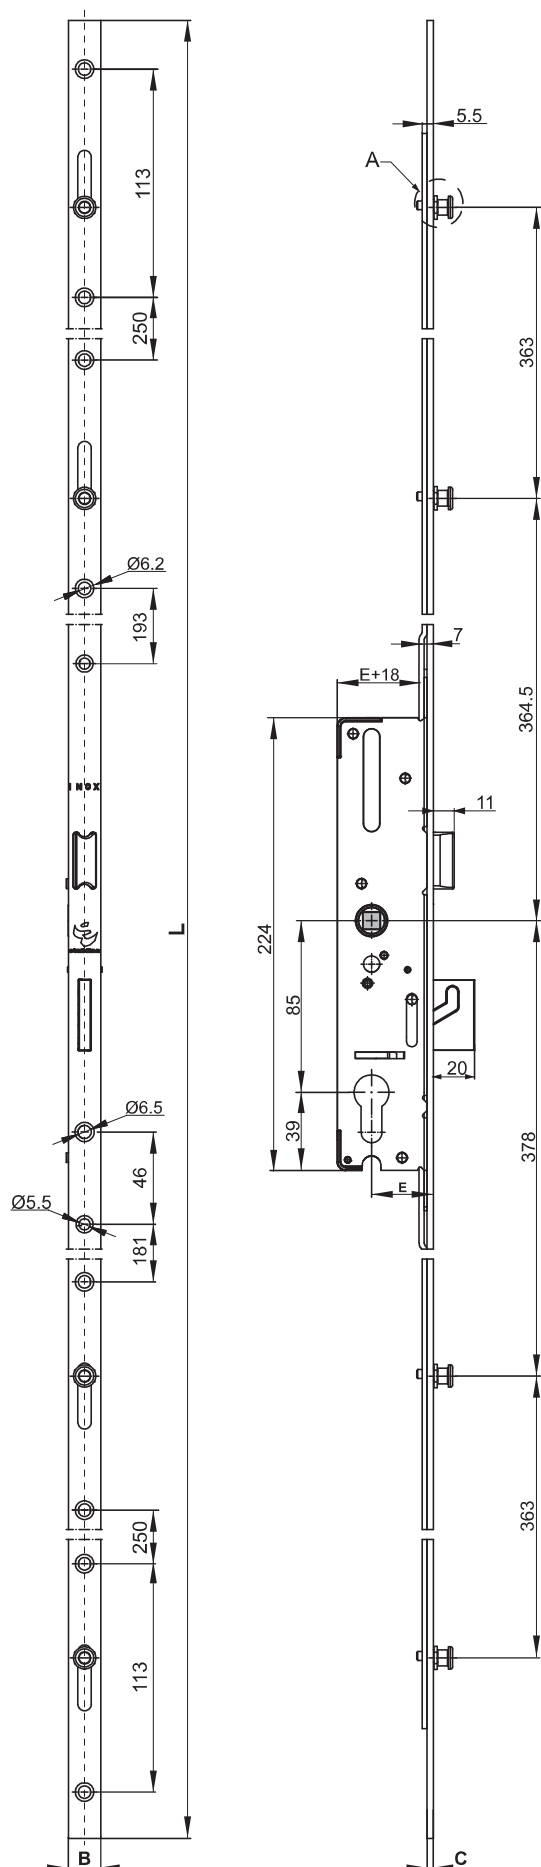

Detalj A



Zaključavanje pomoću kvake
Handle operated lock
Блокировка с помощью ручки



3157.16
3158.16

Artikal		B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)
3157.16	8x8	16	3	35	1650
3157.16.10	8x8	16	3	35	2200
3157.24	8x8	24	3	35	1650
3157.24.10	8x8	24	3	35	2200


Artikal		B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)
3158.16	8x8	16	3	30	1650
3158.16.10	8x8	16	3	30	2200
3158.24	8x8	24	3	30	1650
3158.24.10	8x8	24	3	30	2200

Karakteristike brave
Characteristics locks
Характеристики замки

Mogućnost ugradnje na leva/desna vrata
The possibility of installation to the left/right door
Монтаж на левую/правую дверь

Mogućnost zabavljanja u više tačaka
The possibility of to multi-point locking
Возможность многоточечного запирания

Zaključavanje povlačenjem kvake na gore
Locking with pulling up the handle
Блокировка тянуть ручку вверх

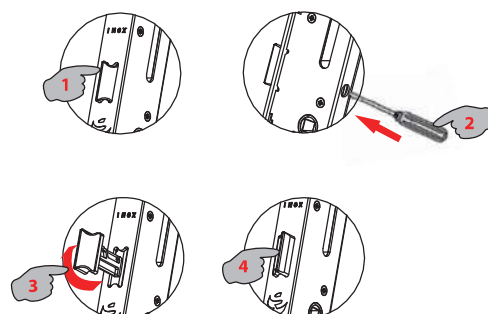


Tehničke informacije:

Telo zasuna i preklopnik su proizvedeni od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Opruge od opružnog čelika. Šip od cinkovanog čelika. Osovinice, poluge i vijci od nerđajućeg čelika.

Technical information:

The body of a door lever bolt and overlapper are made of zinc alloy by die-casting. Springs made of spring steel. Pin bolt made of zinc-plated steel. Pins, levers and screws made of stainless steel.

Технические информации:

Изготовлен из сплава цинка, методом литья под высоким давлением. Пружины из пружинной стали. Штырь из оцинкованной стали. Оси, рычаги и винты из нержавеющей стали.




Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				



1 Zavrtanj 3.5x25 DIN 7982


4

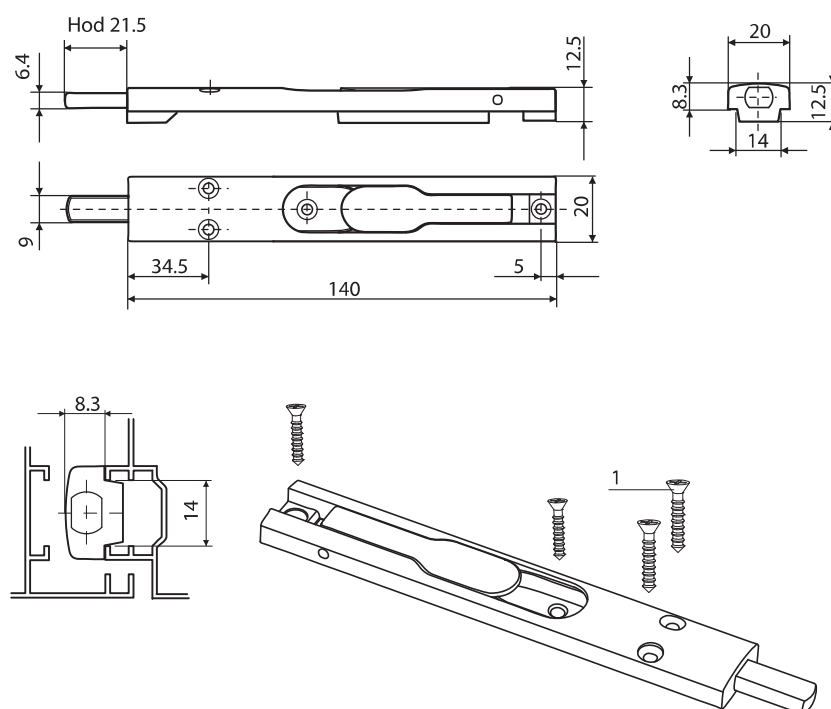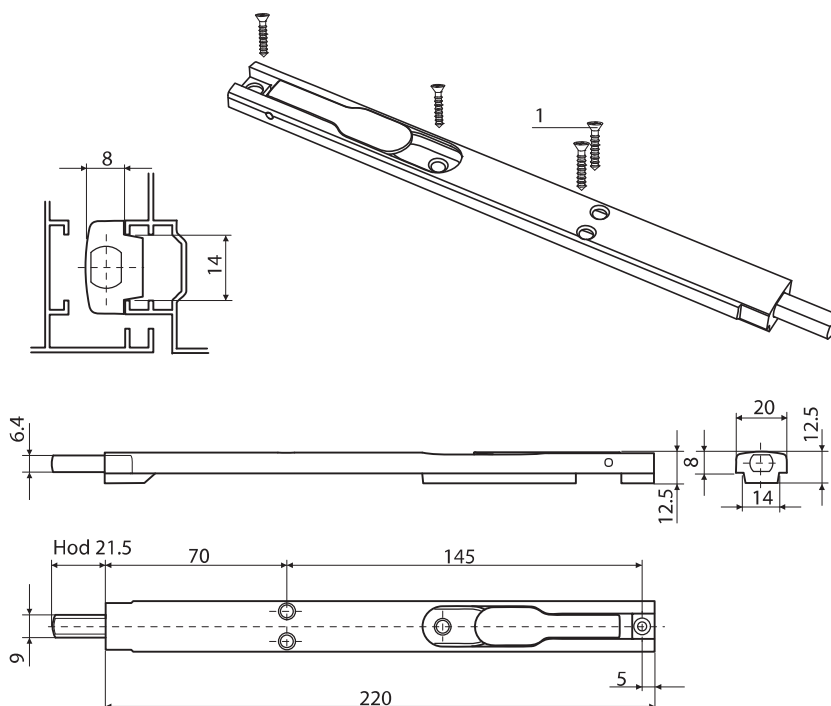

1 Zavrtanj 3.5x25 DIN 7982

4

3060.00

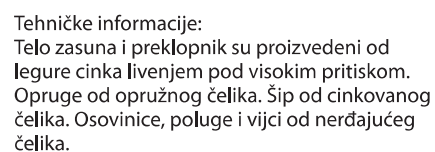

The body of a door lever bolt and overlapper are made of zinc alloy by die-casting. Springs made of spring steel. Pin bolt made of zinc steel. Pins, levers and screws made of stainless steel.

Изготовлен из сплава цинка, методом литья под высоким давлением. Пружины из пружинной стали. Штырь из оцинкованной стали. Оси, рычаги и винты из нержавеющей стали.

Покрытие




Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано



3010.00 H=140mm	3007.00 H=225mm	3011.00 H=350mm
---------------------------	---------------------------	---------------------------

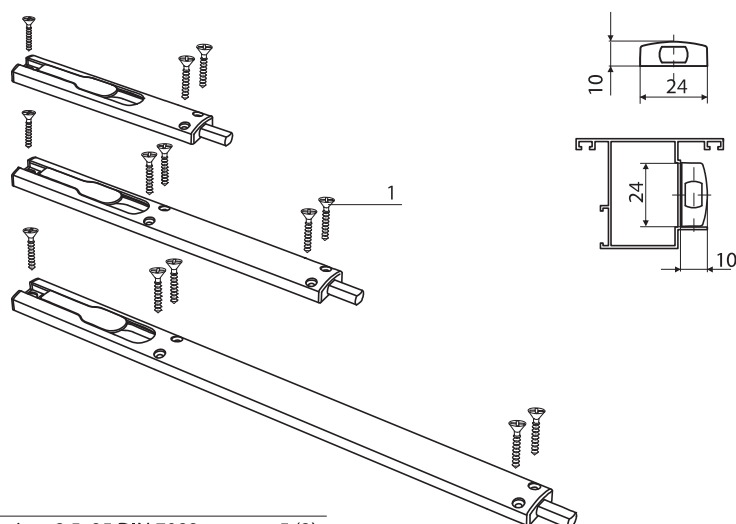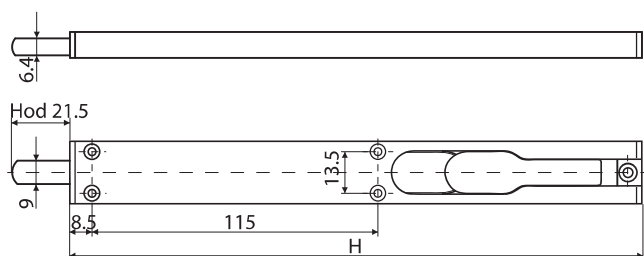

1	Zavrtanj	3.5x25 DIN 7982	5 (3)
---	----------	-----------------	-------


Zasuni Latches Шпингалеты



3062.00
3063.00

3062.00
L/D
140/24

3063.00
L/D
140/22

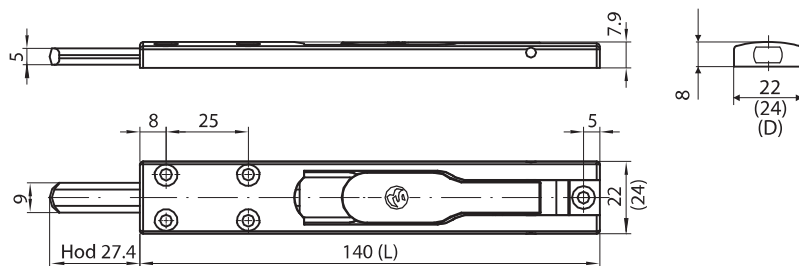

Tehničke informacije:


Telo zasuna i preklopnik su proizvedeni od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Opruge od opružnog čelika. Šip od cinkovanog čelika. Osovinice, poluge i vijci od nerđajućeg čelika.

Technical information:

The body of a door lever bolt and overlapper are made of zinc alloy by die-casting. Springs made of spring steel. Pin bolt made of zinc steel. Pins, levers and screws made of stainless steel.

Технические информации:

Изготовлен из сплава цинка, методом литья под высоким давлением. Пружины из пружинной стали. Штырь из оцинкованной стали. Оси, рычаги и винты из нержавеющей стали.

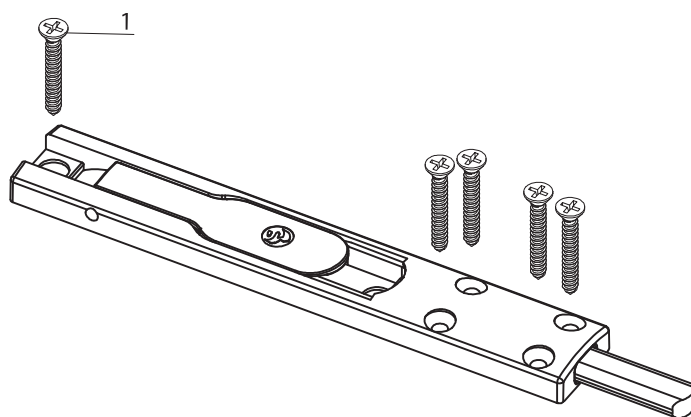



Završna obrada



Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				



1	Zavrtanj	3.5x25 DIN 7982	5
---	----------	-----------------	---



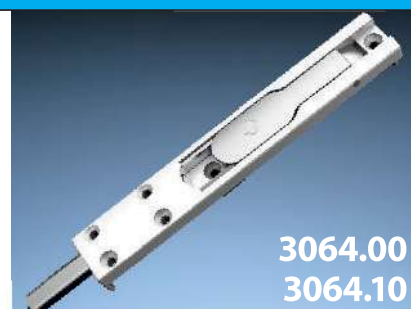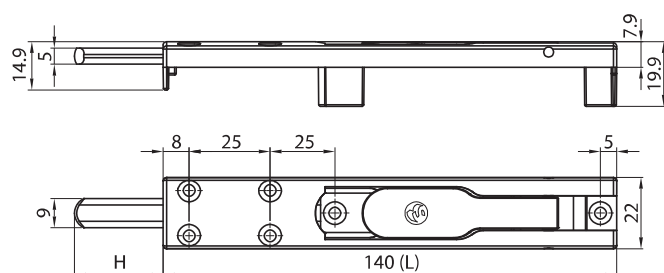

3064.00
3064.10

Artikal	H (mm)
3064.00	26.5
3064.10	21.5

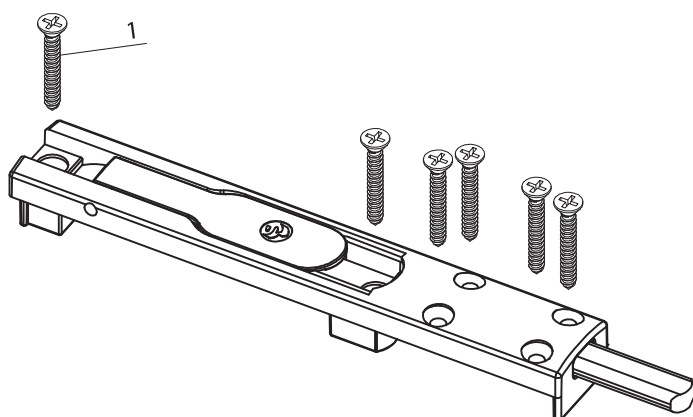

Tehničke informacije:

Telo zasuna i preklopnik od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Opruge od opružnog čelika. Osovinice, poluge i vijci od nerđajućeg čelika.

Technical information:

The body of a door lever bolt and overlapper are made of zinc alloy by die-casting. Springs made of spring steel. Pins, levers and screws made of stainless steel.

Технические информации:


Изготовлен из сплава цинка, методом литья под высоким давлением. Пружины из пружинной стали. Оси, рычаги и винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing


Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				



PVC
PVC
ПВХ

1 Zavrtanj 3.5x25 DIN 7982 6

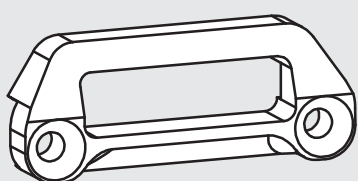	Prihvatnik zasuna	PVC profil
	ST 20955	GEALAN, ALUPLAST 2000 (3K)
	ST 20959	PEŠTAN
	ST 20953	THYSEN, VUJIĆ (3K, 6K, 5K)
	ST 20952	KBE, KÖMMERLING, ROLOPLAST (3K, 6K), ALUMIL (3K, 5K), KMG, DECCO
	ST 20950	ROPLASTO, VEKA, ETEM (4K), WEISS (3K)
	ST 20951	SCHÜCO, REHAU, ALUPLAST 6000, ALUPLAST 2000 (4K), ALUPLAST 4000 (5K)
	ST 20954	SALAMANDER
	ST 20949	ROLOPLAST - MAK, WEISS (5K)
	ST 20948	TROCAL
	ST 20970	KBE
	ST 20971	WEISS, ROLOPLAST (4K), ROLOPLAST - MAK

Stoper za vrata Door stopper Держатель двери



3065.00

Tehničke informacije:

Telo stopera je proizvedeno od aluminijumskih legura livenjem pod visokim pritiskom. Ostali delovi su od nerđajućeg čelika, pocinkovanog čelika i gume.

Technical information:

The body of the door stopper is made of aluminium alloys by die casting. Other parts are made of stainless steel, zinc-plated steel and rubber.

Техническая информация:

Корпус держателя двери изготовлен из сплавов алюминия методом литья под высоким давлением. Остальные части из нержавеющей стали, оцинкованной стали и из резины.

Završna obrada

Finishing


Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated




Пластифицировано



M5x14 DIN 965	4.8x16 DIN 7982
Rif nitna Ø7	ØA

Debljina zida profila δ [mm]		Precnik otvora ϕA [mm]
3	4	3.9
4	4.75	4
4.75	10	4.2

1	3065.01	Telo stopera	1
2	3065.02	Kočnica	1
3	3065.03	Klin stopera	1
4	3065.04	Gumeni oslonac	1

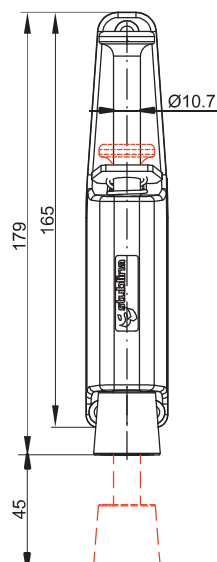




Montažni crtež: Assembly drawing:


Монтаж:

X-Montažna mera (preporuka 26mm)




X-Installation measure (recommendation 26mm)

X-Монтажные размеры (рекомендовано-26 мм)

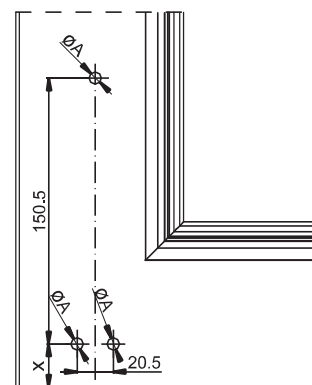
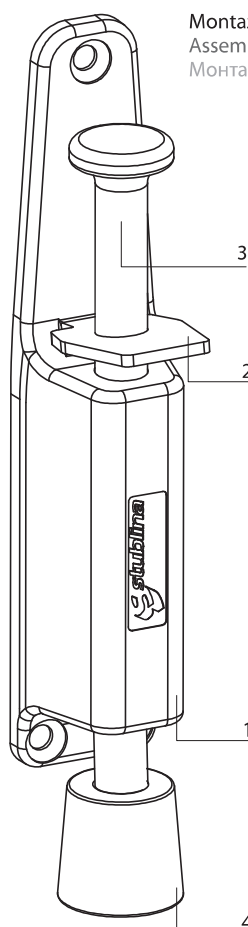


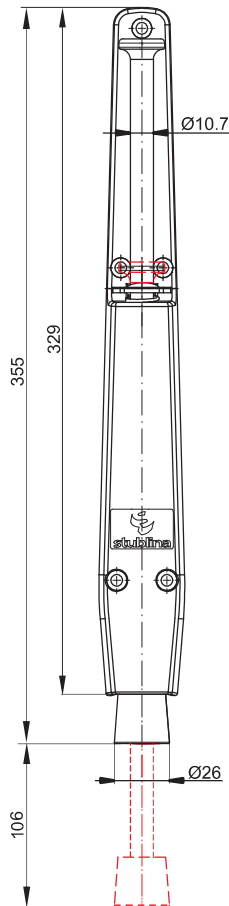

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

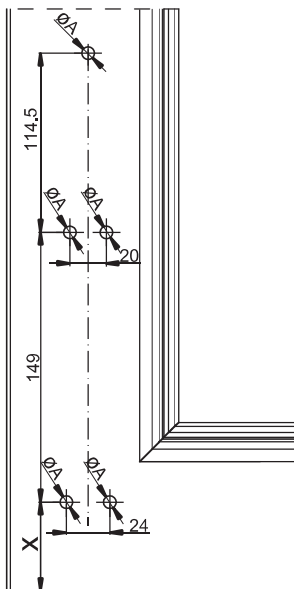

X-Montažna mera
(preporuka 83mm)
X-Installation measure
(recommendation 83mm)
X-Монтажные размеры
(рекомендовано-83 мм)

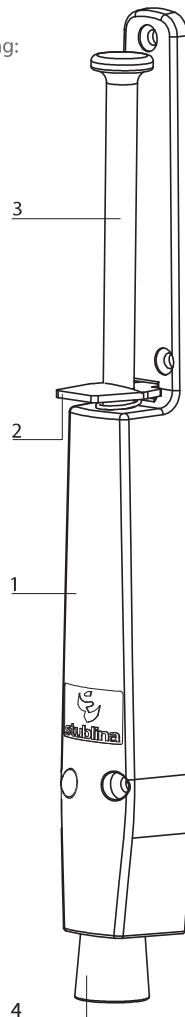

Tehničke informacije:
Telo stopera je proizvedeno od aluminijumskih legura livenjem pod visokim pritiskom. Ostali delovi su od nerđajućeg čelika, pocinkovanog čelika i gume.

Technical information:
The body of the door stopper is made of aluminium alloys by die casting. Other parts are made of stainless steel, zinc-plated steel and rubber.

Техническая информация:
Корпус держателя двери изготовлен из сплавов алюминия методом литья под высоким давлением. Остальные части из нержавеющей стали, оцинкованной стали и из резины.


Završna obrada

Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

M5x14 DIN 965	M5x40 DIN 965
Rif nitna Ø7	Rif nitna Ø7



4.8x16 DIN 7982	4.8x40 DIN 7982

Debljina zida profila δ [mm]	Precnik otvora ØA [mm]
3	4
4	4.75
4.75	10

1	3066.01	Telo stopera	1
2	3065.02	Kočnica	1
3	3066.03	Klin stopera	1
4	3065.04	Gumeni oslonac	1

3008.00

Tehničke informacije:

Telo zasuna i preklopnik od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Opruge od opružnog čelika. Osovinice, poluge i vijci od nerđajućeg čelika.

Technical information:




The body of a door lever bolt and overlayer are made of zinc alloy by die-casting. Springs made of spring steel. Pins, levers and screws made of stainless steel.

Технические информации:



Изготовлен из сплава цинка, методом литья под высоким давлением. Пружины из пружинной стали. Оси, рычаги и винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•

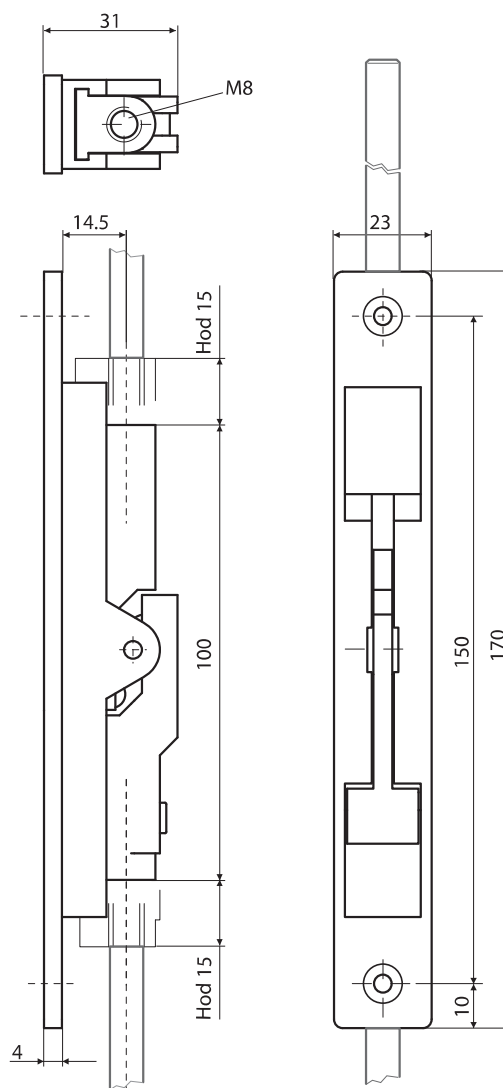
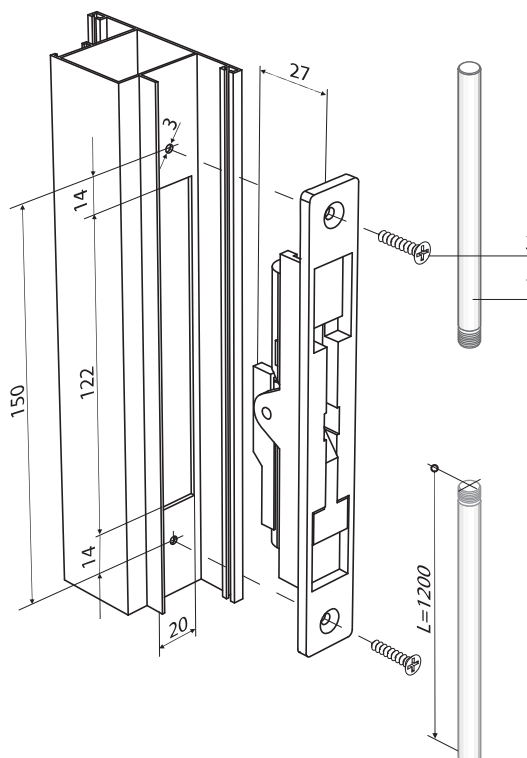
Plastificirano
Powder coated
Пластифицировано

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:

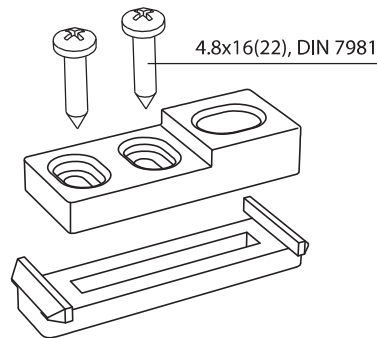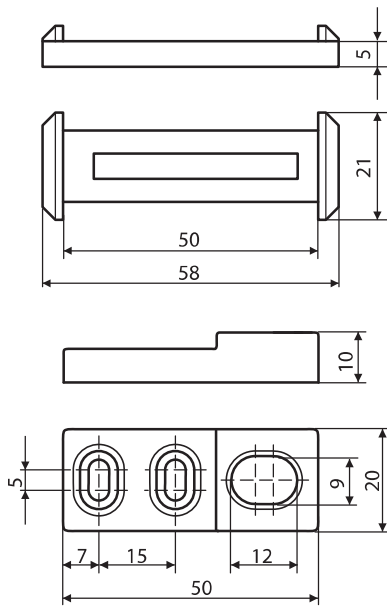
1	3008.10	Šipka L=1200	2
2	Zavrtnj	3.5x22 DIN 7982	2





3012.00

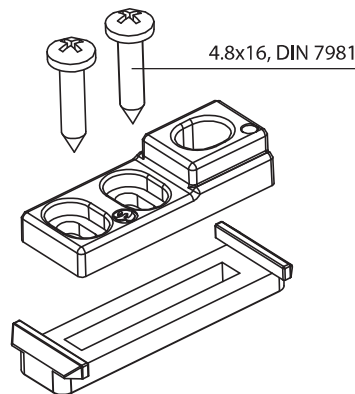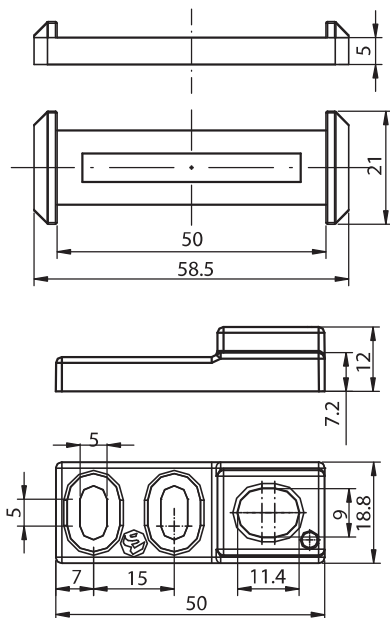Tehničke informacije:
Telo prihvatnika od legure cinka.
Uložak od PVC-a.
Zavrtnji od pocinkovanog čelika.
Technical information:
The body acceptance part made of zinc alloy.
PVC insert part.
Galvanized steel screws.
Технические информации:
Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).
Вкладыш из полиамида.
Винты из оцинкованной стали.



3012.10

Tehničke informacije:
Telo prihvatnika od legure cinka.
Uložak od PVC-a.
Zavrtnji od pocinkovanog čelika.
Technical information:
The body acceptance part made of zinc alloy.
PVC insert part.
Galvanized steel screws.
Технические информации:
Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).
Вкладыш из полиамида.
Винты из оцинкованной стали.

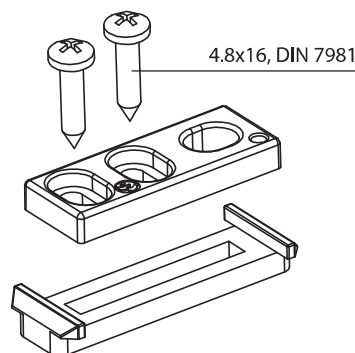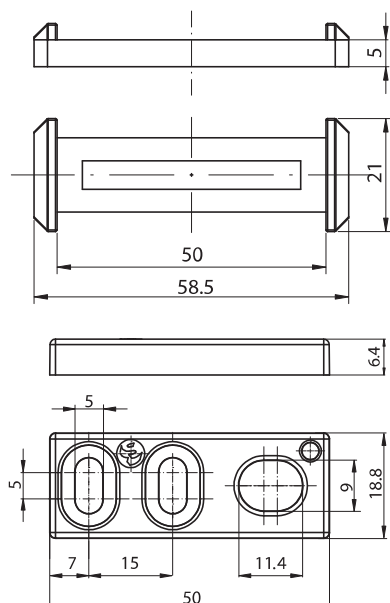

3012.20

Tehničke informacije:
Telo prihvatnika od legure cinka.
Uložak od PVC-a.
Zavrtnji od pocinkovanog čelika.
Technical information:
The body acceptance part made of zinc alloy.
PVC insert part.
Galvanized steel screws.
Технические информации:
Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).
Вкладыш из полиамида.
Винты из оцинкованной стали.

Prihvatnik zasuna Latches acceptors Запорная планка

3012.30


Tehničke informacije:



Telo prihvatnika od legure cinka.

Technical information:

The body acceptance part made of zinc alloy.

Технические информации:

Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).

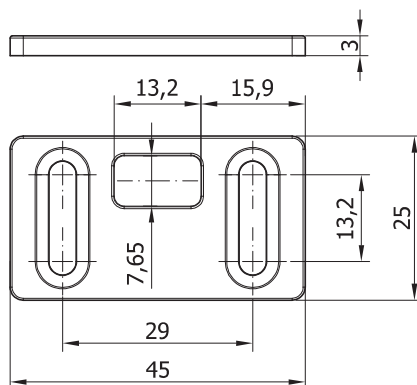
3014.00


Artikal	H (mm)
3014.00	10
3014.10	5

Tehničke informacije:

Telo prihvatnika od legure cinka.

Zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:



The body acceptance part made of zinc alloy.

Galvanized steel screws.

Технические информации:

Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).

Винты из оцинкованной стали.

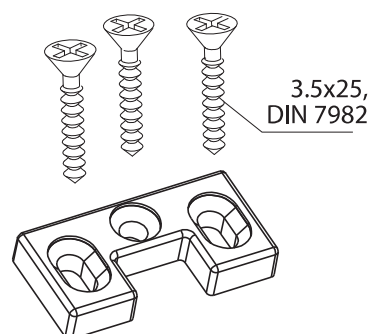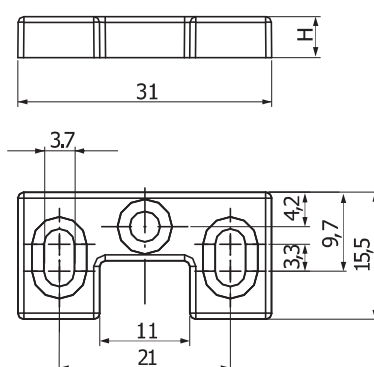
3009.00


Tehničke informacije:

Telo prihvatnika od legure čelika.

Zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:



The body acceptance part made of steel.

Galvanized steel screws.

Технические информации:

Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).

Винты из оцинкованной стали.

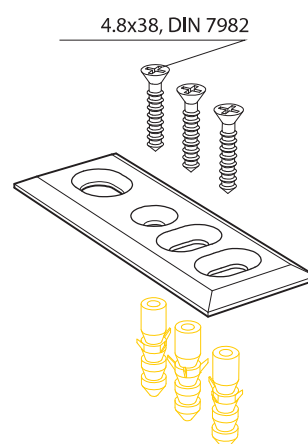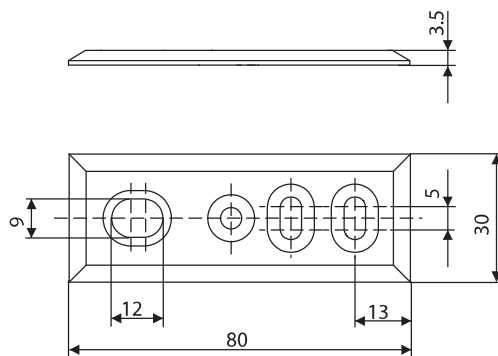
3110.00


Tehničke informacije:



Prihvatnik od nerđajućeg čelika.



Technical information:

The body acceptance part made of stainless steel.

Технические информации:

Изготовлен из нержавеющей стали.

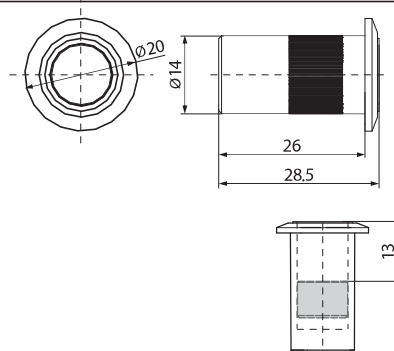

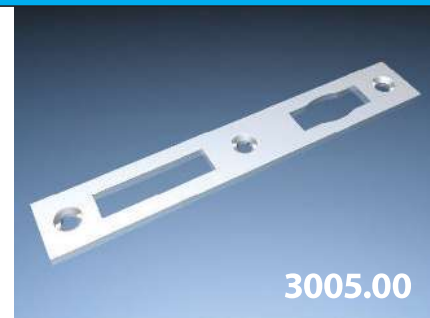
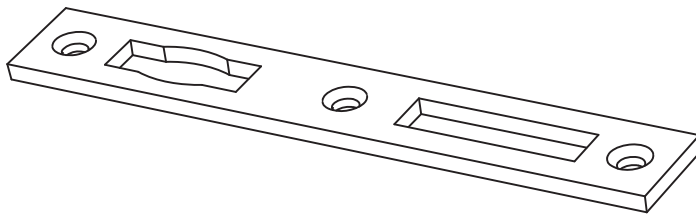


3005.00

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od ekstrudiranog
aluminijumskog profila.

Technical information:
Locking plate made of extruded
aluminium profile.

Технические информации:
Запорная планка изготовлена из экстру-
дированного алюминиевого профиля.

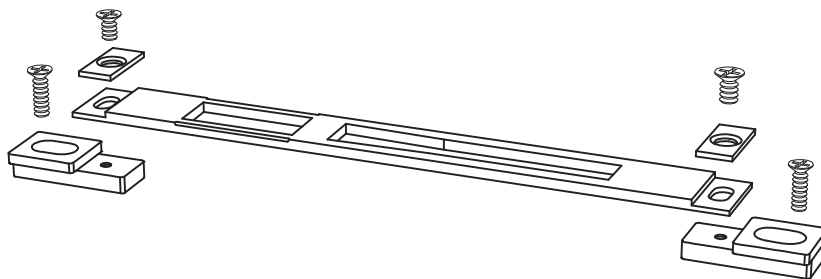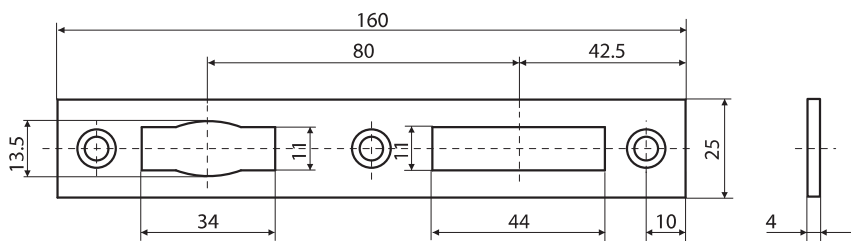


3016.00

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od
nerđajućeg čelika. Odstojnik od legure cinka.
Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or
stainless steel. Distance-piece spacer made of
zinc alloy. Stainless steel plate and screws.

Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелиро-
ванной или нержавеющей стали. Подложка
из сплава цинка. Винты и накладки из
нержавеющей стали.

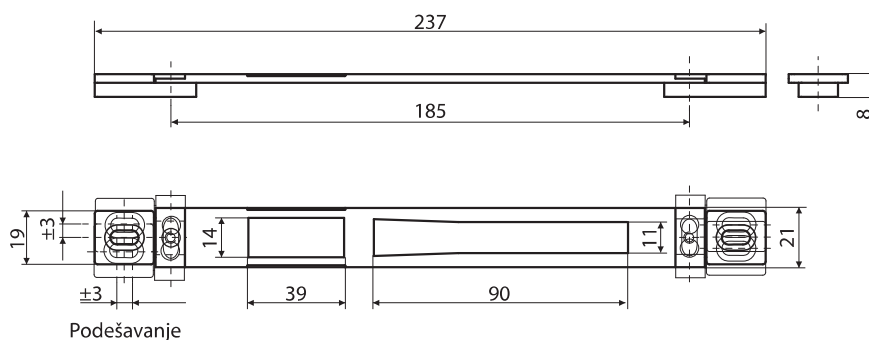

Prijvatne ploče Locking plate Запорные планки

3016.10
3016.30

Artikal	A (mm)	B (mm)
3016.10	21	3
3016.30	24	3

Tehničke informacije:



Prijvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Stainless screws.

Технические информации:

Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Винты и накладки из нержавеющей стали.

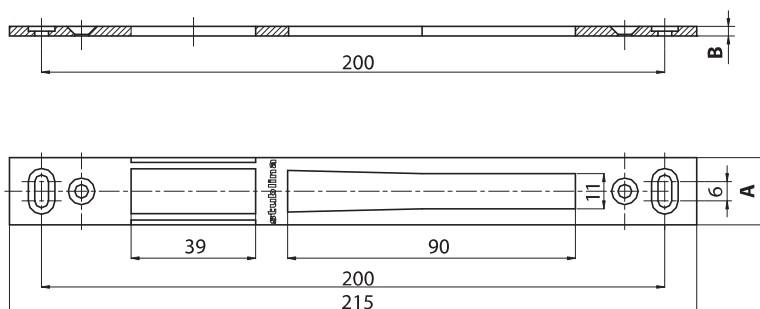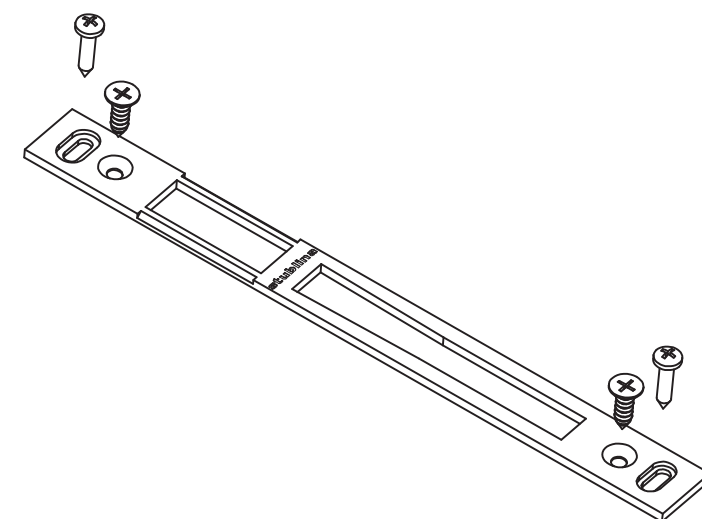

3016.20



Tehničke informacije:

Prijvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od PVC-a.



Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.


Technical information:

Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of PVC. Stainless steel plate and screws.

Технические информации:

Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из полиамида. Винты и накладки из нержавеющей стали.

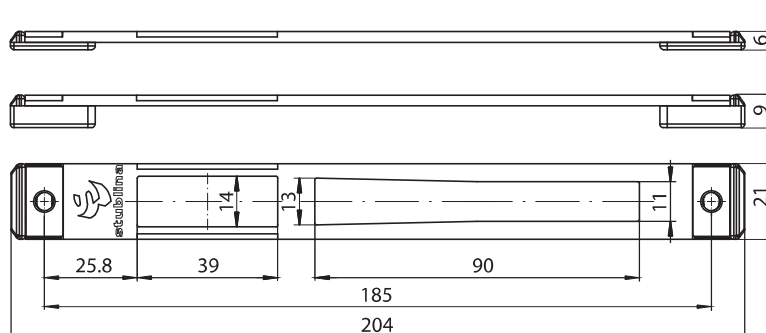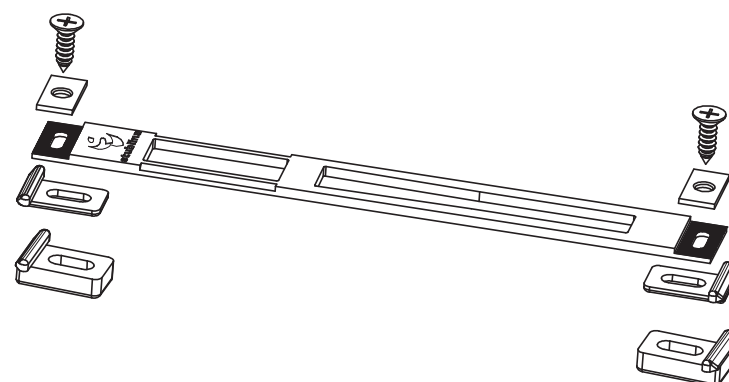

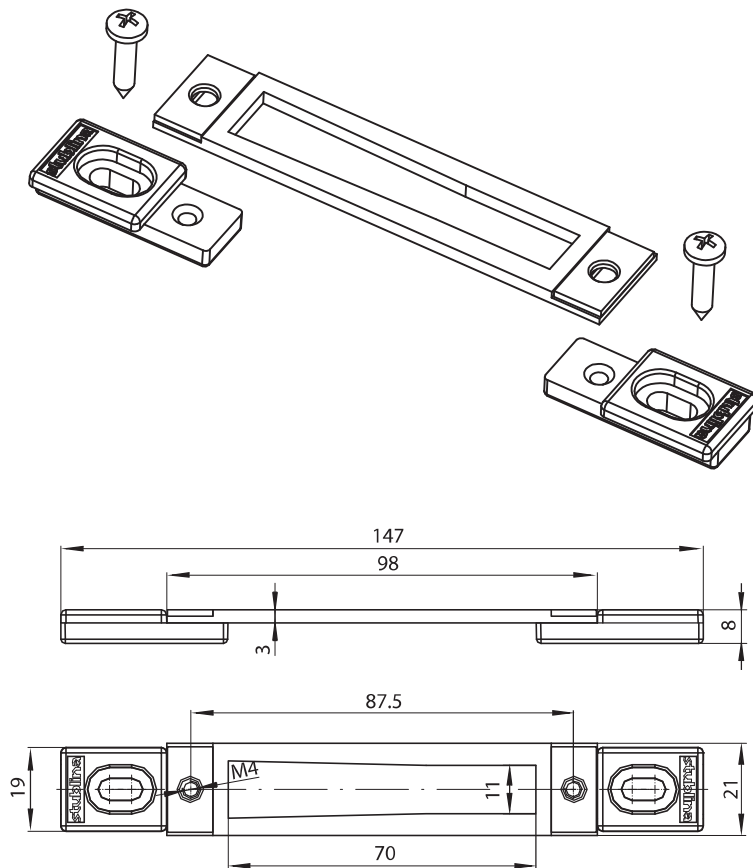

3017.00

Tehničke informacije:

Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od legure cinka. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.


Technical information:

Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of zinc alloy. Stainless steel plate and screws.

Технические информации:

Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из сплава цинка. Винты из нержавеющей стали.

3019.00

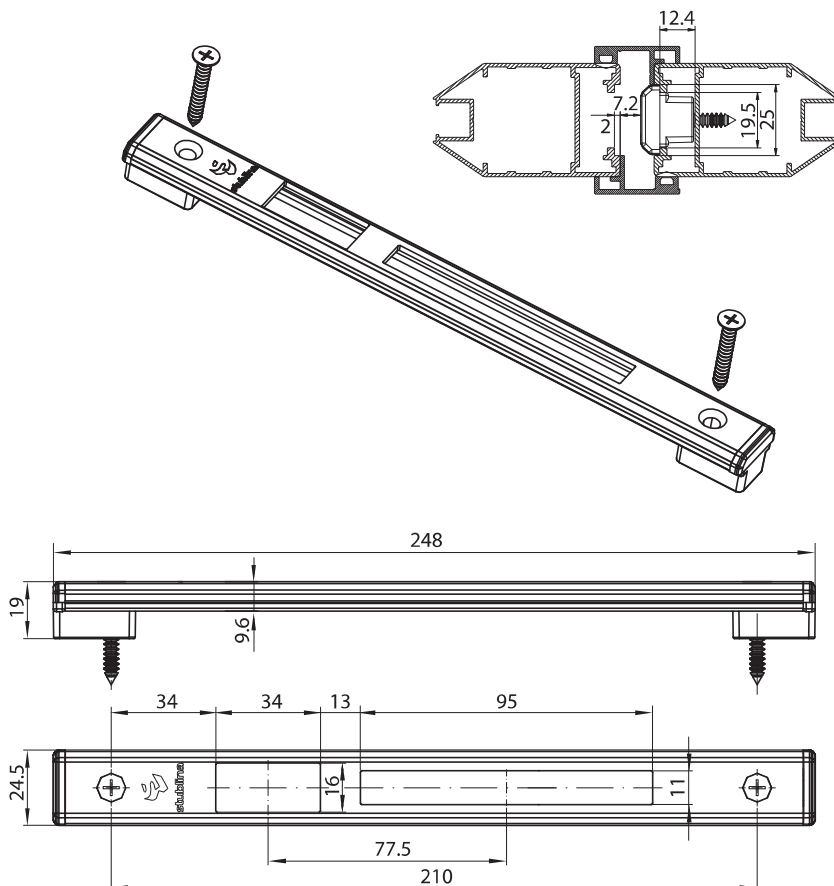

Tehničke informacije:


Prihvatna ploča od ekstrudiranog aluminijumskog profila. Odstojnik od PVC materijala (poliamid 6.6). Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Locking plate made of extruded aluminium profile. Distance-piece spacer made of PVC (poliamid 6.6). Stainless steel screws.

Технические информации:

Запорная планка изготовлена из экструдированного алюминиевого профиля. Подложка из полиамида. Винты из нержавеющей стали.



Prijvatne ploče Locking plate Запорные планки

3019.10



Tehničke informacije:

Prijvatna ploča od ekstrudiranog aluminijumskog profila. Odstojnik od PVC materijala (poliamid 6.6). Zavrtnji od nerđajućeg čelika.


Technical information:

Locking plate made of extruded aluminium profile. Distance-piece spacer made of PVC (poliamid 6.6). Stainless steel screws.

Технические информации:

Запорная планка изготовлена из экструдированного алюминиевого профиля. Подложка из полиамида.

Винты из нержавеющей стали.

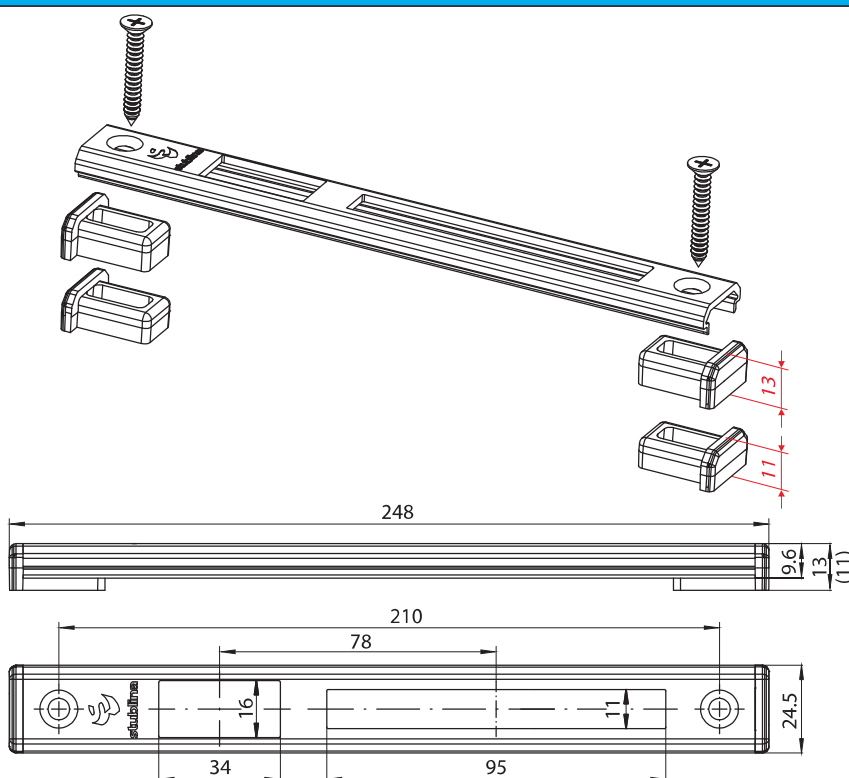

3085.00



Tehničke informacije:


Prijvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Stainless steel screws.

Технические информации:

Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Винты из нержавеющей стали.

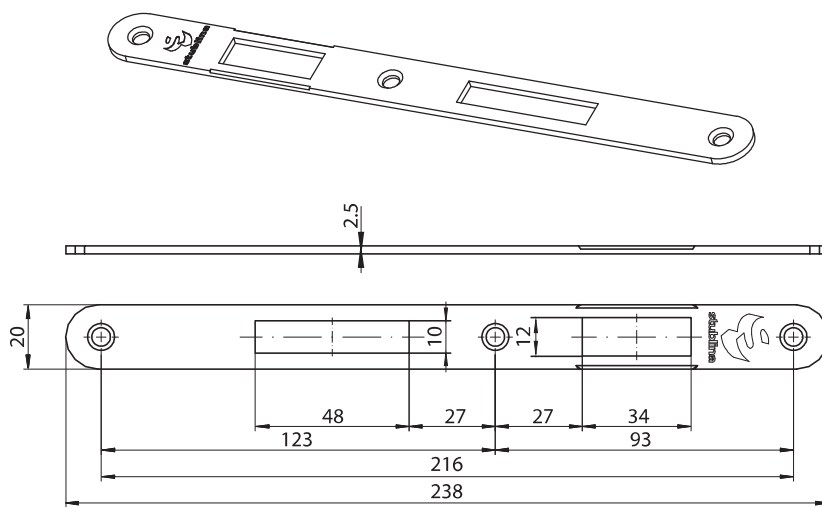

3045.50

Set prihvatah ploča za brave


3045.00 (3046.00)

Set locking plates for door locks


3045.00 (3046.00)

Набор запорных планок для замки

3045.00 (3046.00)

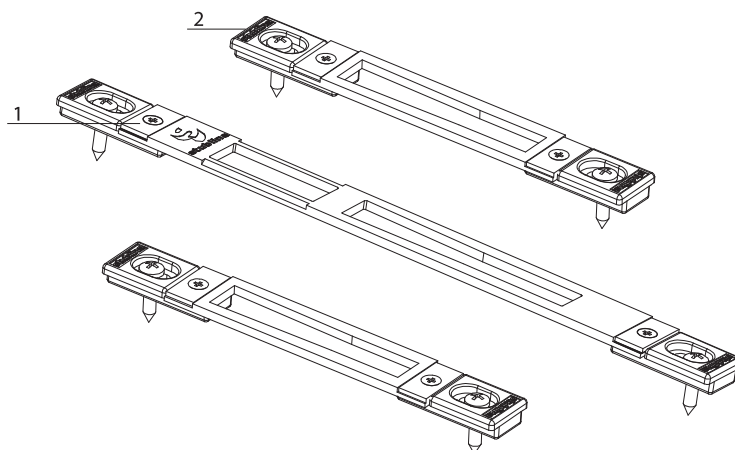

1	3016.00	Prijvatna ploča	1
2	3017.00	Prijvatna ploča	2

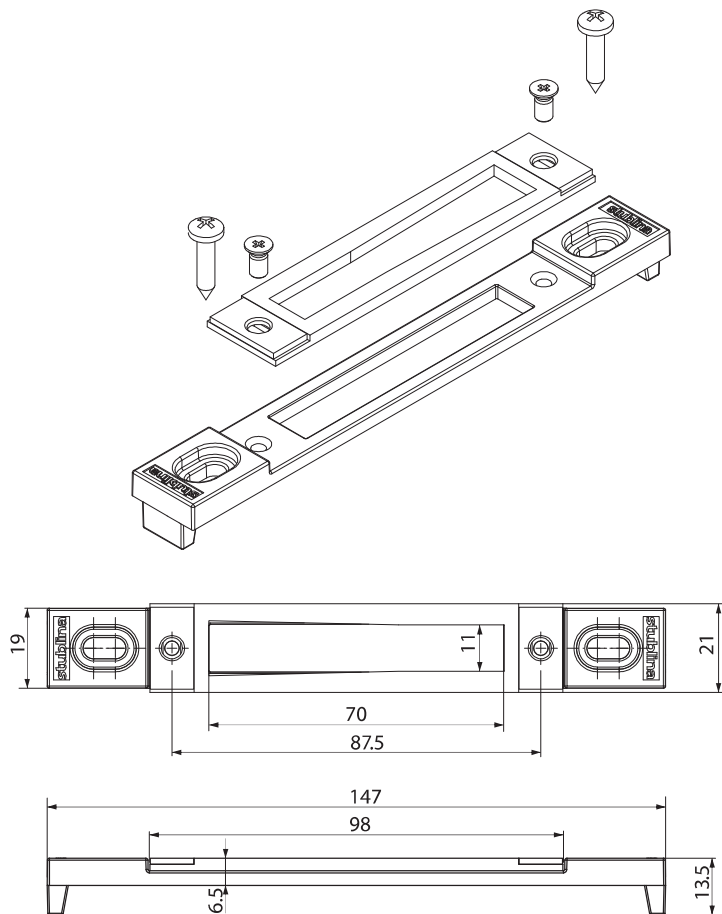


PVC
PVC
ПВХ


3091.00



Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika.
Nosač od legure cinka.
Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel.
Carrier made of zinc alloy.
Stainless steel plate and screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной стали.
Держатель из сплава цинка.
Винты и накладки из нержавеющей стали.



Primena: za dvokrilna PVC vrata.
Using: for PVC double door.
Применение: ПВХ раздвижные двери.

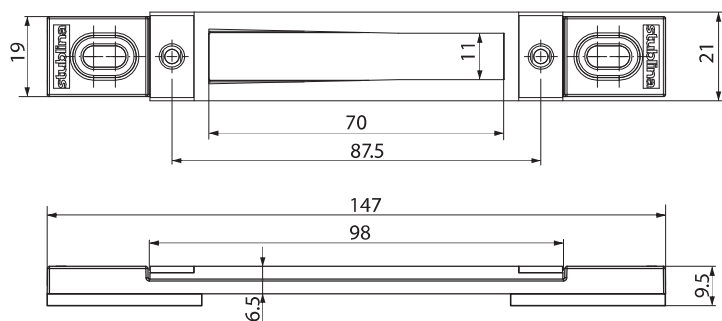


PVC
PVC
ПВХ

3092.00



Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika.
Nosač od legure cinka.
Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel.
Carrier made of zinc alloy.
Stainless steel plate and screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной стали.
Держатель из сплава цинка.
Винты и накладки из нержавеющей стали.



Primena: za jednokrilna PVC vrata.
Using: for single PVC door.
Применение: Для одной двери ПВХ.

Prijhvatne ploče Locking plate Запорные планки



3016.40

Tehničke informacije:




Prijhvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od PVC-a. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of PVC. Stainless screws.

Технические информации:

Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из полиамида. Винты и накладки из нержавеющей стали.

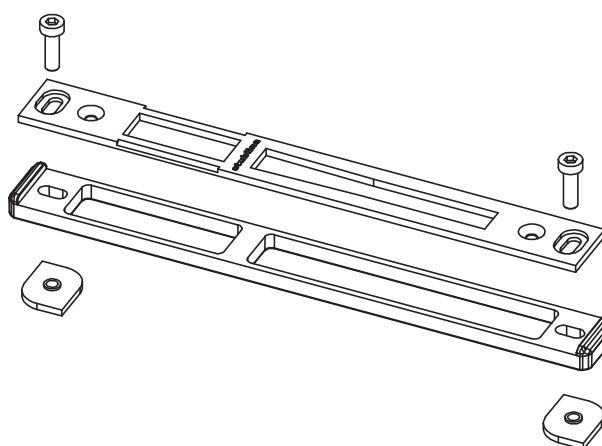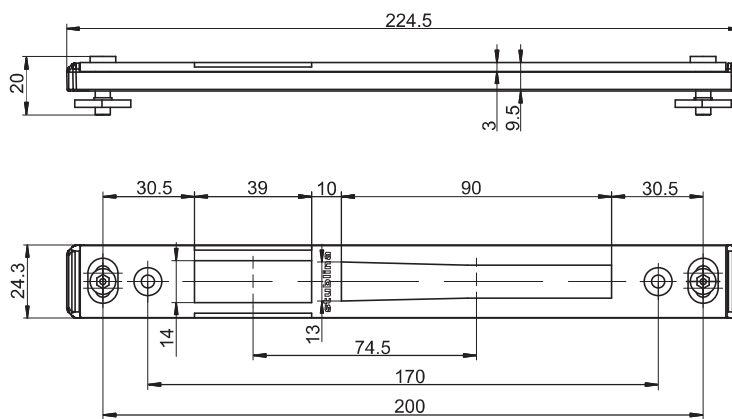

3016.45

Tehničke informacije:




Prijhvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od PVC-a. Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:



Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of PVC. Stainless steel plate and screws.

Технические информации:


Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из полиамида. Винты и накладки из нержавеющей стали.

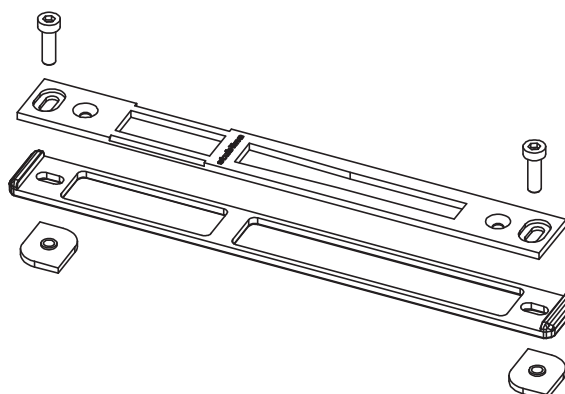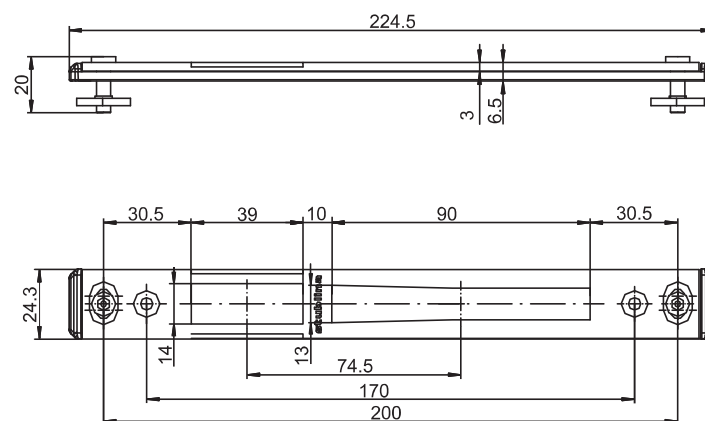


Podešavanje
Adjustment
Регулировка

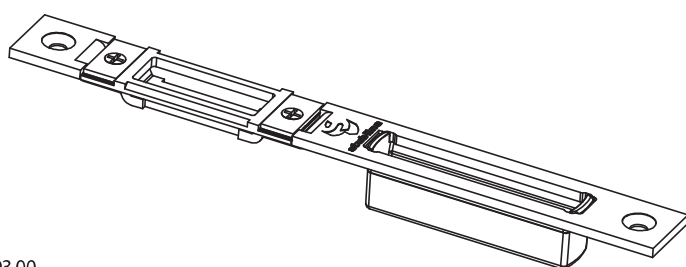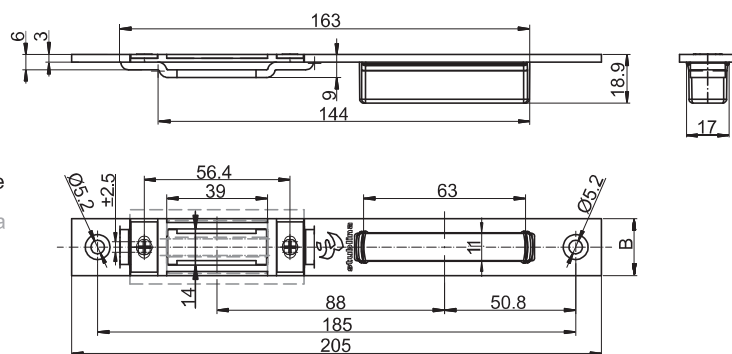


3093.00
3093.24
Euro 1



Euro 2



3093.30/P



3093.00

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od nerđajućeg čelika.
Nosač prihvatne ploče od nerđajućeg čelika.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika i specijalni
niklovan ili cinkovani zavrtnji po crtežu.

Technical information:
Stainless-steel lockong plate carrier.
Stainless steel screws and special nickel-plated
or zinc-plated screws according to the drawing.


Технические информации:
Запорная планка изготовлена из
нержавеющей стали. Держатель запорной
планки из нержавеющей стали.
Винты из нержавеющей стали и специальные
никелированные или оцинкованные винты

Artikal	Čeona ploča Lock forend Тоцевая пл.	B (mm)	C (mm)
3093.00		22	3
3093.24		24	3
3093.30/P		24	7


Čeona ploča:

Lock forend:


Тоцевая планка:




Podešavanje
Adjustment
Регулировка

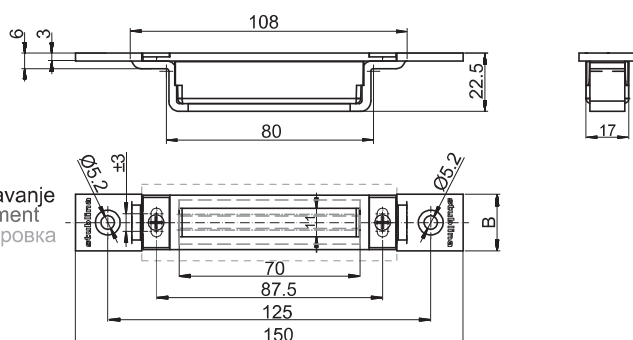


3094.00
3094.24
Euro 1



Euro 2



3094.30/P




3094.00

Artikal	Čeona ploča Lock forend Тоцевая пл.	B (mm)	C (mm)
3094.00		22	3
3094.24		24	3
3094.30/P		24	7

Čeona ploča:

Lock forend:


Тоцевая планка:



Prijmatne ploče Locking plate Запорные планки

3093.50


Set prihvatah ploča za brave
Set locking plates for door locks
Набор запорных планок для замки

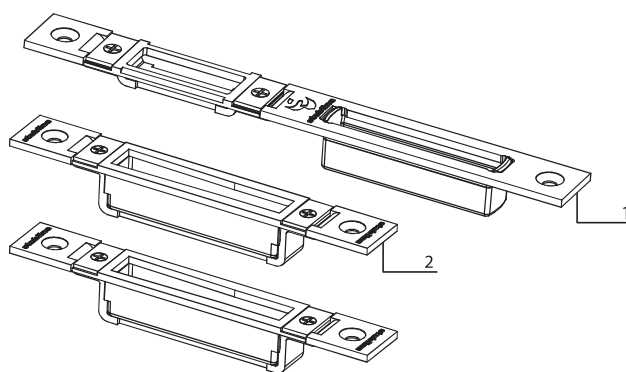

1	3093.00	Prijmatna ploča	1
2	3094.00	Prijmatna ploča	2

3093.60


Set prihvatah ploča za brave
Set locking plates for door locks
Набор запорных планок для замки

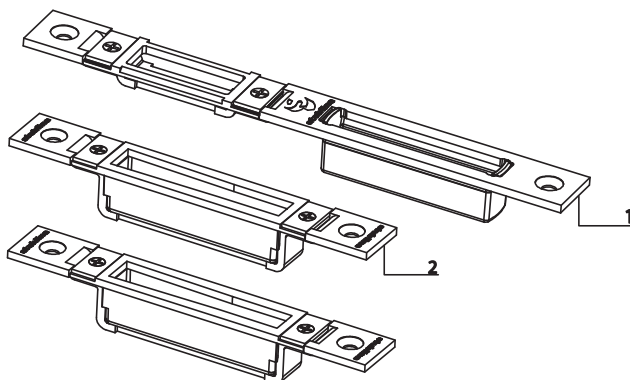

1	3093.24	Prijmatna ploča	1
2	3094.24	Prijmatna ploča	2

3093.70

Set prihvatah ploča za brave
Set locking plates for door locks
Набор запорных планок для замки



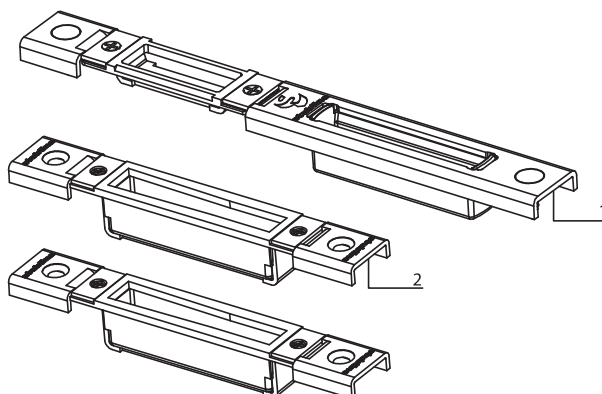



1	3093.30/P	Prijmatna ploča	1
2	3094.30/P	Prijmatna ploča	2



Технические информации:
Запорная планка изготовлена из нержавеющей стали. Держатель запорной планки из нержавеющей стали. Винты из нержавеющей стали и специальные никелированные или оцинкованные винты

Ћeона ploча:
Lock forend:
Торцевая планка:

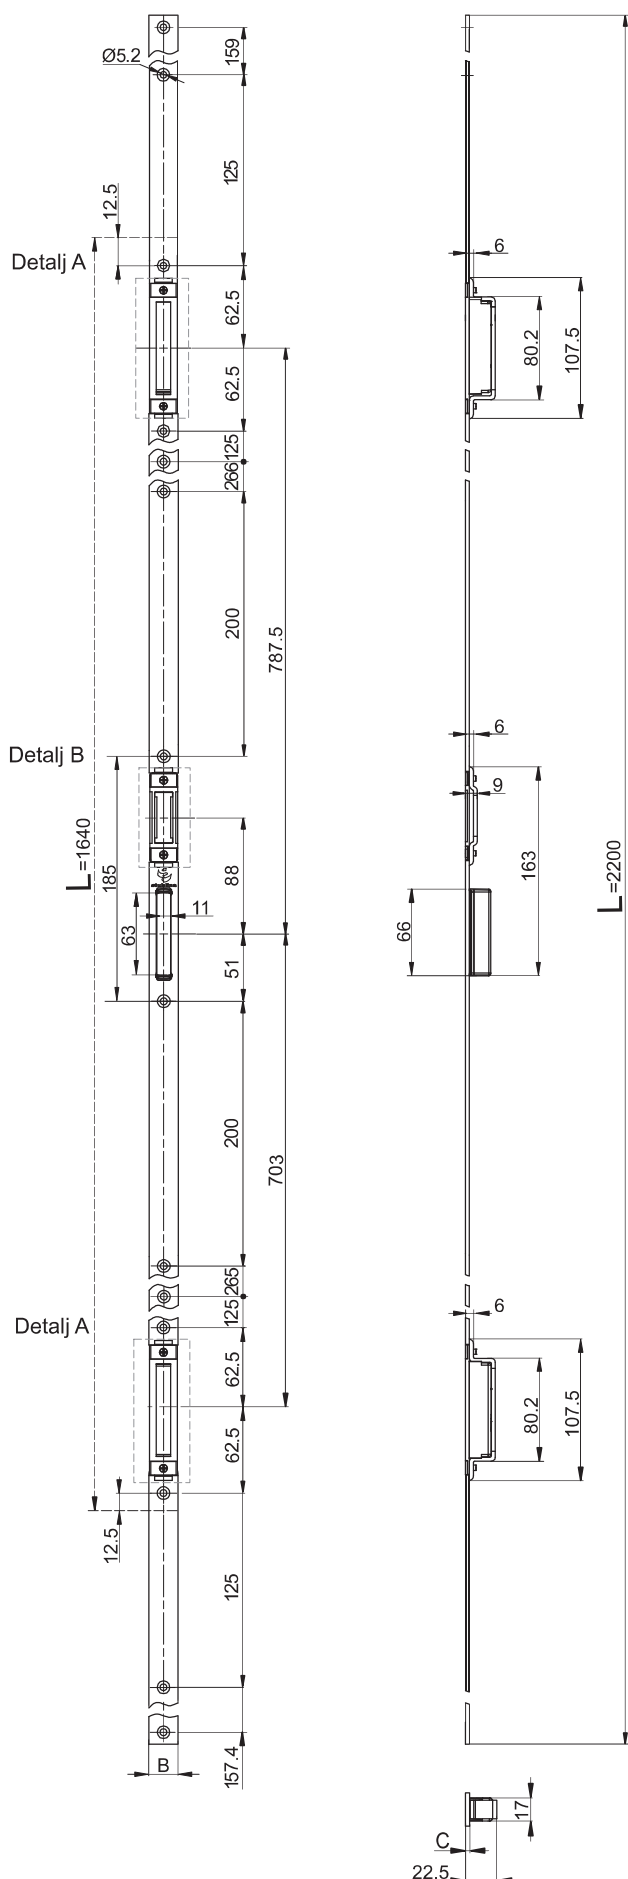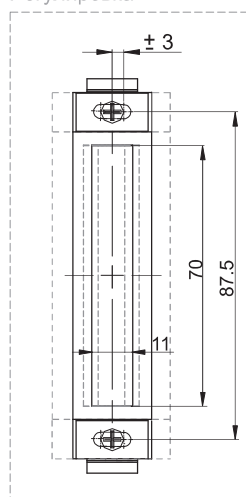

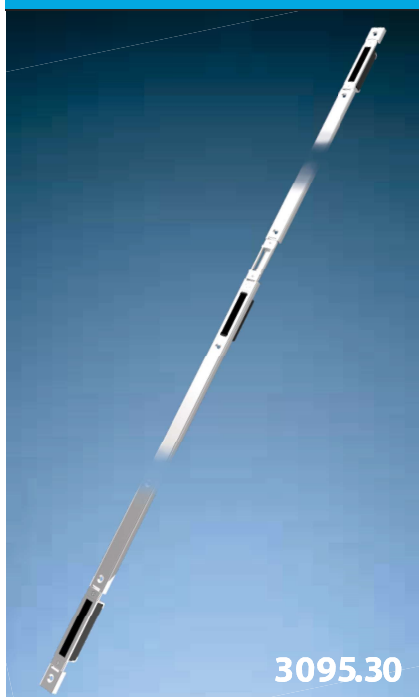


Tehničke informacije:
 Prihvatna ploča od nerđajućeg čelika.
 Nosač prihvatne ploče od nerđajućeg čelika.
 Zavrtnji od nerđajućeg čelika i specijalni
 niklovani ili cinkovani zavrtnji po crtežu.

Technical information:
Stainless-steel locking plate carrier.
Stainless steel screws and special nickel-plated
or zinc-plated screws according to the drawing.

Технические информации:
Запорная планка изготовлена из нержавеющей стали. Держатель запорной планки из нержавеющей стали.
Винты из нержавеющей стали и специальные никелированные или оцинкованные винты


Artikal	Ћеона ploča Lock forend Тоцевая пл.	B (mm)	C (mm)	L (mm)
3095.30/P		24	7	1640
3095.30.10/P		24	7	2200

Čeona ploča:
Lock forend:
Торцевая планка:





Detalj B



Podešavanje
Adjustment
Регулировка

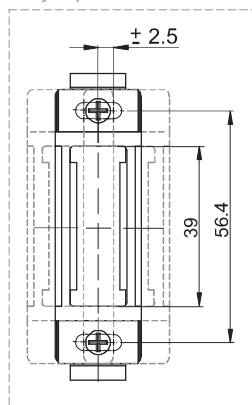

Detalj A

Podešavanje
Adjustment
Регулировка

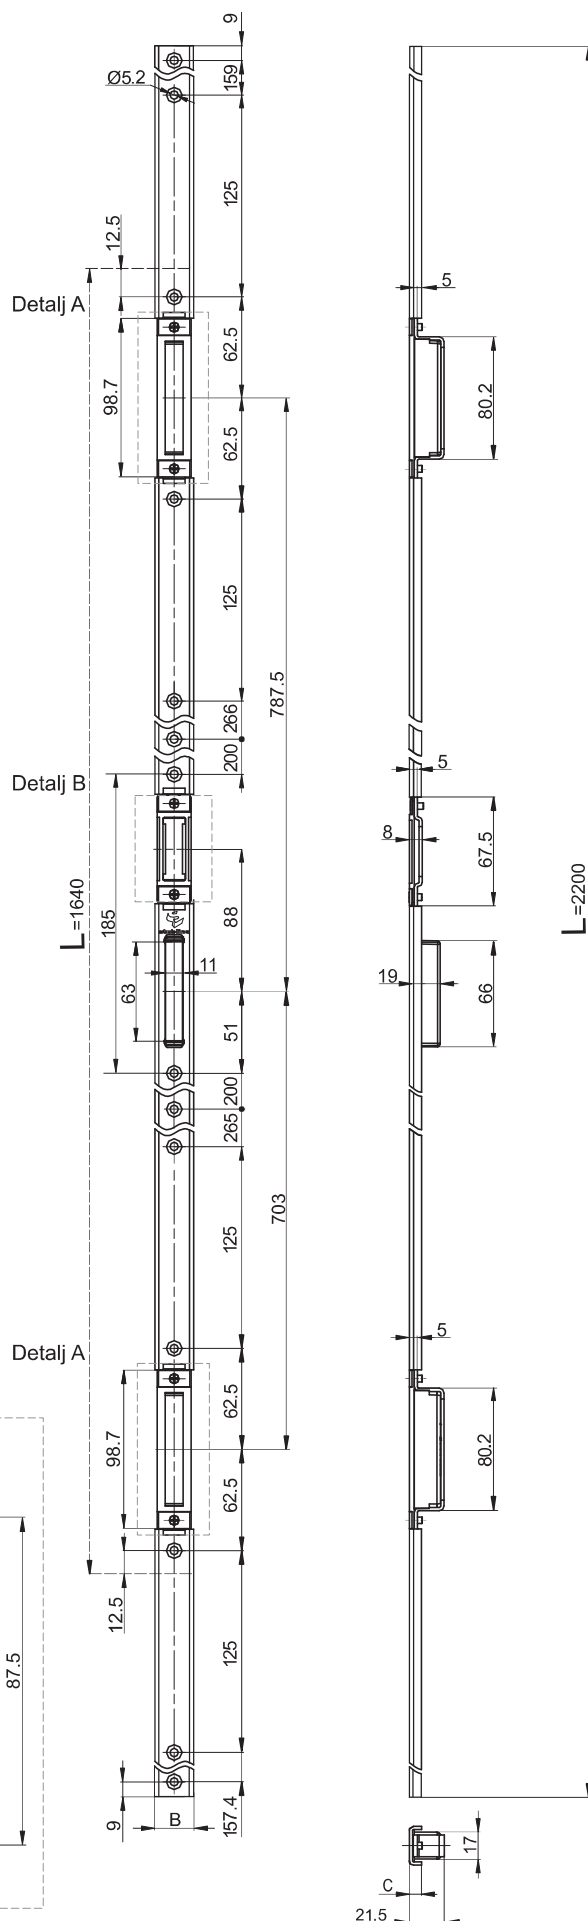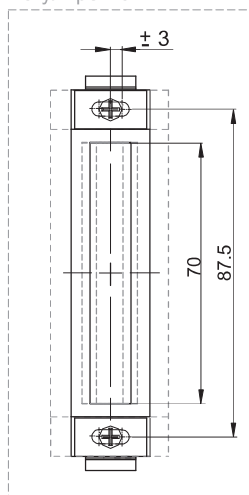

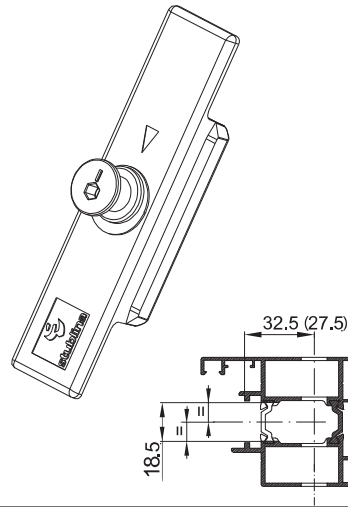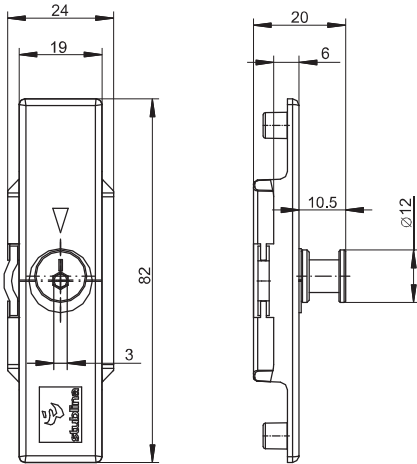

Tehničke informacije:



Telo prihvatnika od legure cinka. Tuljak od nerdjajućeg čelika. Adapter od PVC-a.

Technical information:

Body is made of zinc alloy. Roller is made of stainless steel. Plastic parts are made of PVC.

Техническая информация:

изготовлено из сплава цинка (ЦАМ), цапфа с нержавеющей стали, адаптер из ПВХ-а.

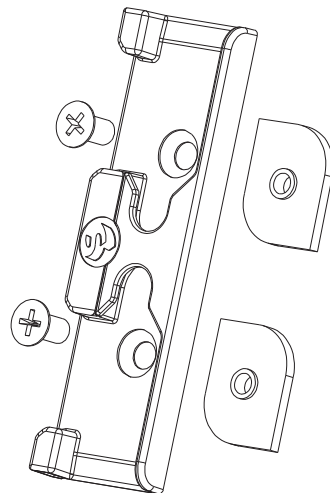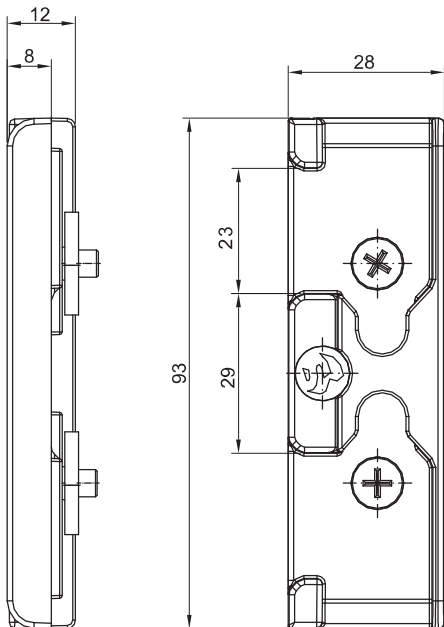

Tehničke informacije:

Telo klizača od legure cinka.

Podloška od PVC-a. Stezne pločice i zavrtanjevi od nerdjajućeg čelika.



Technical information:

Body is made of zinc alloy. Fixing plates and screws are made of stainless steel.

Техническая информация:

Изготовлен из сплава цинка (ЦАМ), пластина-ПВХ-а.

Винты и стягивающие планки с нержавеющей стали.

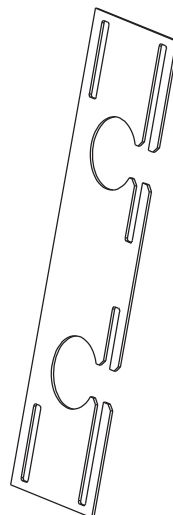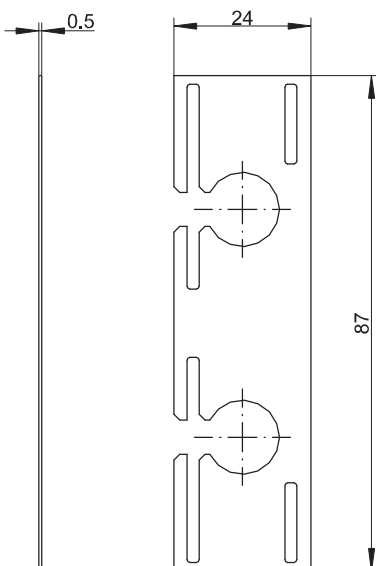

Tehničke informacije:

Podloška od PVC-a. (≠0.5)

Technical information:

PVC washer. (≠0.5)

Техническая информация:

PVC втулка. (≠0.5)


Prijvatne ploče Locking plate Запорные планки



3088.00



Tehničke informacije:
Prijvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Stainless steel screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Винты из нержавеющей стали.

	Tip	U	I
3088.10	Simetrični SES1-005	12V DC	260 mA
3088.20	Simetrični memorijski SES1-008	12V DC	260 mA
3088.30	Simetrični SS12N	12V DC	250 mA
3088.40	Simetrični memorijski SS12W	12V DC/AC	370/530 mA

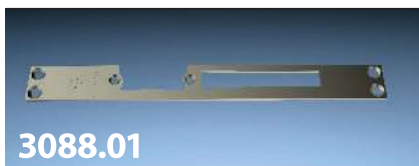


3088.01

Tehničke informacije:
Prijvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Stainless steel screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Винты из нержавеющей стали.

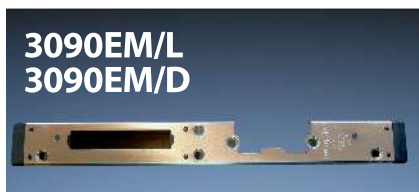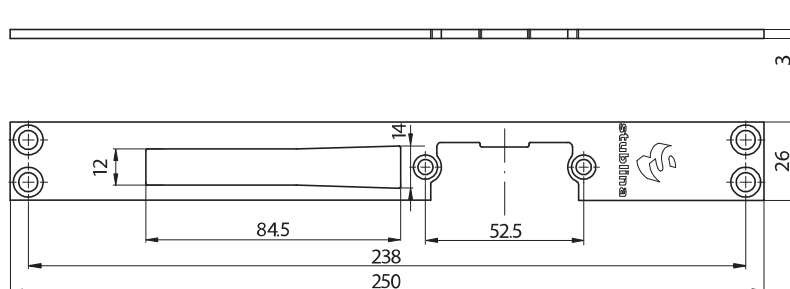


3090EM/L
3090EM/D

Tehničke informacije:
Prijvatna ploča za PVC profile. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Acceptance part for the PVC profiles. Stainless steel screws.
Технические информации:
Запорная планка для ПВХ-профиля. Винты из нержавеющей стали.

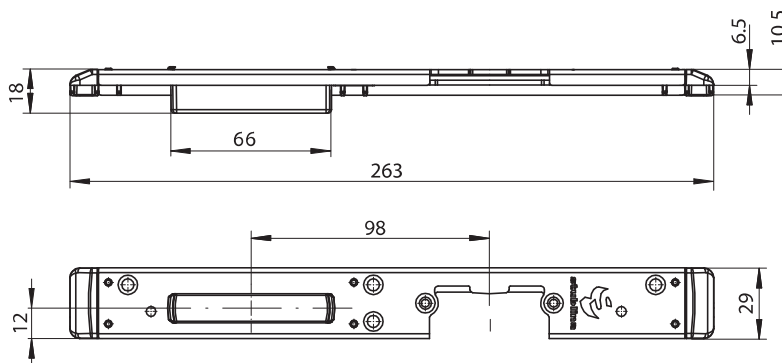

EM - Elektromagnet
EM - Electromagnet
ЭМ - Электромагнит



Električni prihvatač se koristi za daljinsko otključavanje vrata i ulaza. Primenjen je u sistemima za kontrolu pristupa.

Electric strike is used for remote, wired locking/unlocking doors, gateways. It is applied to access control systems.

Электрическая защелка используется для дистанционного закрытия/открытия дверей. Применяется в системах контроля доступа помещений.

Glavne odlike:
- NC - normalno zatvoren
- temperaturno okruženje od -40 do +50 ° C
- protivprovalni otpor 3000 N (~300 kg)
- mehanička izdržljivost - 200.000 ciklusa
- DIN leva i DIN desna vrata
- zatvarač napravljen od legure cinka, niklovan
- podešavanje zatvarača do 3mm
- zaobljeni oblik zatvarača
Dostupne verzije:
- 12 VAC/DC - ulazni napon AC/DC
- funkcija - drži u otvorenom položaju
- sa memorijom

Main features:
•NC - normally closed
•temperature range from -40 to +50 C degrees
•break-in resistance 3000 N (300kg)
• opening cycles 200.000
•DIN left and DIN right doors
•latch out of zamak, nickel plated
•adjustable latch up to 3mm
•radial shape of latch
Available versions:
•12VAC/DC – powered by alternating / direct current
•HOLD-OPEN function
•With memory

Основные особенности:
- NC - нормально закрытая (безподачи импульса-остается закрытой)
- Диапазон рабочих температур применения защелки от -40 до +50C
- Максимальная силовая нагрузка 3000N (300kr)
- Максимальные выдерживаемые циклы открывания /закрывания 200000
- Универсальная (устанавливается на левые и на правые двери)
- Корпус защелки изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт никелем
- Регулировка до 3мм
Возможные варианты:
- 12VAC/DC - питание от переменного/постоянного тока
- Функция ДЕРЖАТЬ-ОТКРЫТОЙ
- С памятью