



KIT 0134-0197 - MAX 40 KG

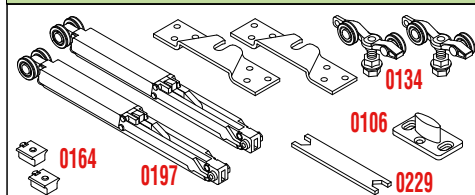

KIT 0138-0198 - MAX 80 KG

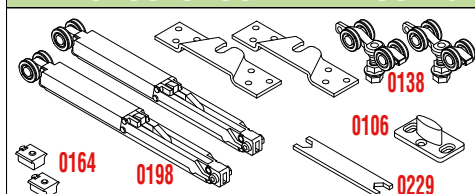


Legenda KIT / Kit Legend

0134	Carrello con 2 cuscinetti <i>Truck with 2 ball-bearings</i>
0138	Carrello con 4 cuscinetti <i>Truck with 4 ball-bearings</i>
0197	Decelerante fino a 40kg <i>Soft Closing Stopper up to 40kg</i>
0198	Decelerante fino a 100kg <i>Soft Closing Stopper up to 100kg</i>
0164	Attivatore <i>Activator</i>
0106	Guida inferiore fissa <i>Fixed lower runner</i>
0229	Chiave di regolazione mm 7-16 <i>Adjusting spanner mm 7-16</i>

Legenda altri componenti Legend other items

0195		Profilo alluminio superiore <i>Upper aluminium profile</i>
0251		Profilo alluminio inferiore <i>Lower aluminium profile</i>
0189		Staffa a parete regolabile <i>Adjustable wall bracket</i>

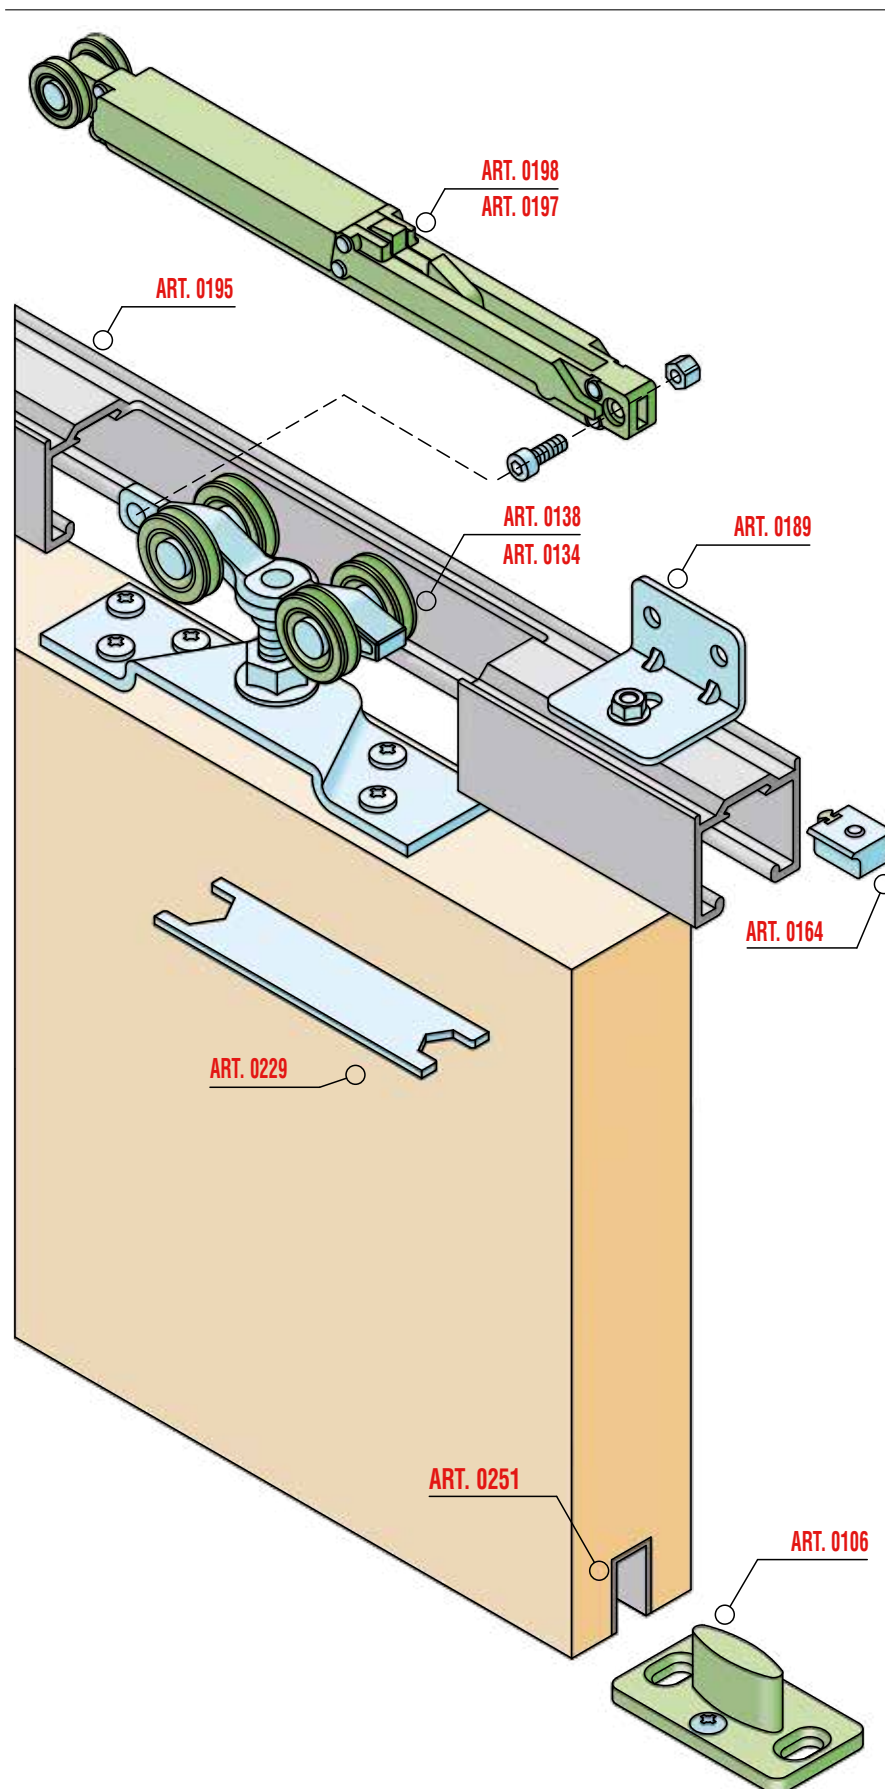



Sistemi scorrevoli per porte / Sliding systems for interior doors

Technical drawing of the 32mm door lock assembly (ART.0164) showing front and side views with dimensions and component labels.

Front View Dimensions:

- Top section (ART.0164): 32mm width.
- Section ART.0195: 29.5mm height.
- Section ART.0134 / ART.0138: 24mm height.
- Section ART.0138: 27mm width.
- Section ART.0138: Min. 28mm width.

Side View Dimensions:

- Section ART.0251: 12mm width.
- Section ART.0251: 9mm width.
- Section ART.0251: 20mm height.
- Section ART.0106: 7mm width.
- Section ART.0106: 20mm height.

Labels:


- ART.0164
- ART.0195
- ART.0134
- ART.0138
- ART.0251
- ART.0106

Peso massimo anta Kg. 80 (KIT 0138-0198)
Maximum door weight Kg 80 (KIT 0138-0198)


H =	X - 60,5
-----	----------

A larghezza porta - <i>length of the door</i>	B lunghezza binario - <i>length of the track</i>
500-700 mm.	1100 mm.
710-900 mm.	1500 mm.
900-1000 mm.	1700 mm.
910-1200 mm.	1900 mm.


Dimensioni standard / Standard dimensions

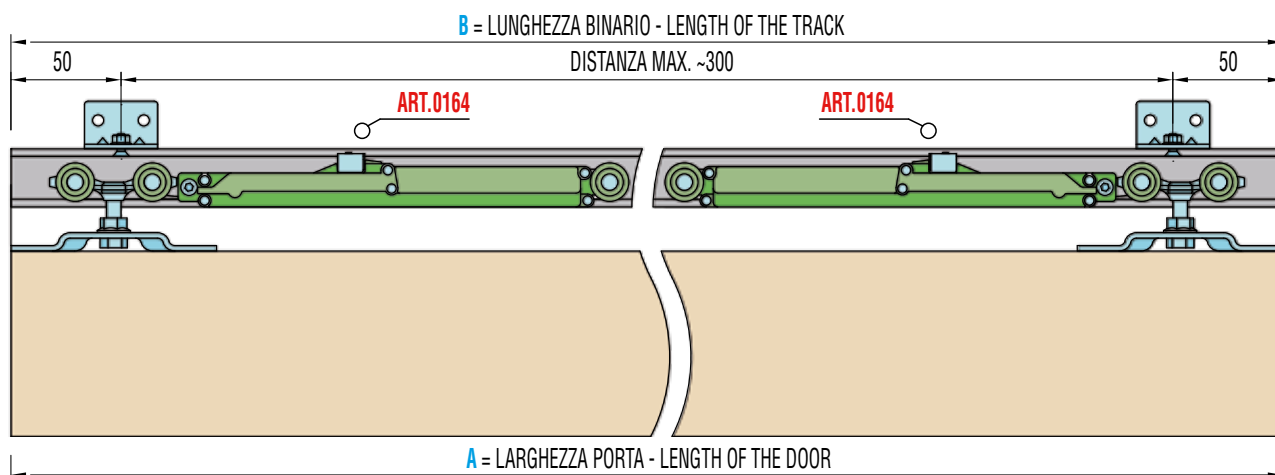


LARGHEZZA MINIMA PORTA CON SISTEMA STANDARD / MINIMUM DOOR WIDTH WITH STANDARD SYSTEM

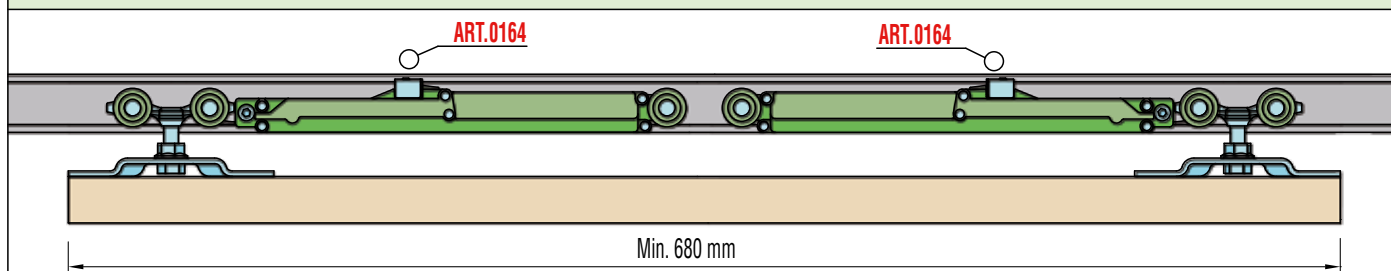


LARGHEZZA MINIMA PORTA CON SISTEMA IBRIDO AMMORTIZZATO/STATICO / MINIMUM DOOR WIDTH WITH SOFT CLOSING MIX SYSTEM

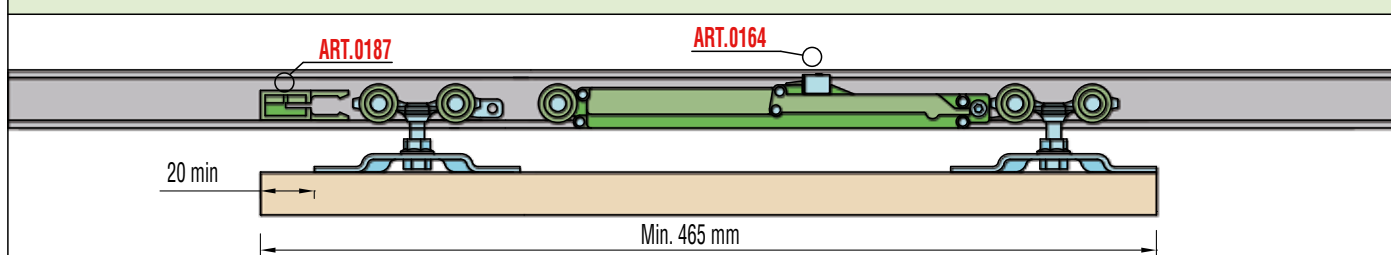

DISPOSITIVO DI RIARMO AUTOMATICO / AUTOMATIC SELF ACTIVATING DEVICE

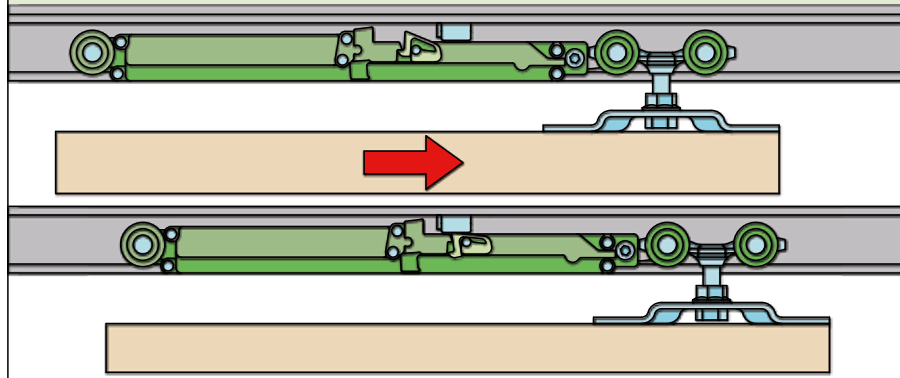

0134	Carrello con 2 cuscinetti <i>Truck with 2 ball-bearings</i>
0138	Carrello con 4 cuscinetti <i>Truck with 4 ball-bearings</i>
0197	Decelerante fino a 40kg <i>Soft Closing Stopper up to 40kg</i>
0198	Decelerante fino a 100kg <i>Soft Closing Stopper up to 100kg</i>
0164	Attivatore <i>Activator</i>
0106	Guida inferiore fissa <i>Fixed lower runner</i>
0195	Profilo alluminio superiore <i>Upper aluminium profile</i>
0196	Profilo alluminio superiore <i>Upper aluminium profile</i>
0251	Profilo alluminio inferiore <i>Lower aluminium profile</i>

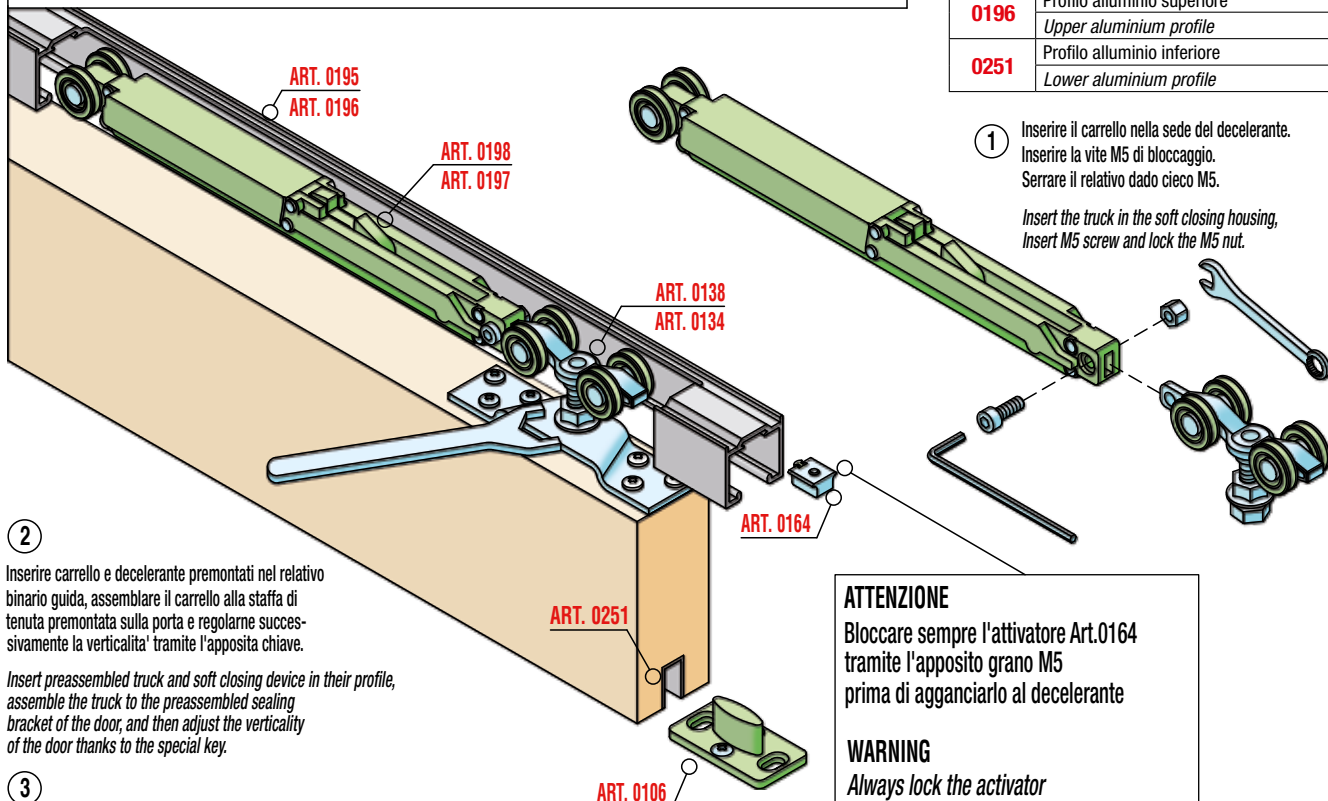

① Inserire il carrello nella sede del decelerante.
Inserire la vite M5 di bloccaggio.
Serrare il relativo dado cieco M5.

*Insert the truck in the soft closing housing,
Insert M5 screw and lock the M5 nut.*

② Inserire carrello e decelerante premontati nel relativo binario guida, assemblare il carrello alla staffa di tenuta premontata sulla porta e regolare successivamente la verticalità tramite l'apposita chiave.

Insert preassembled truck and soft closing device in their profile, assemble the truck to the preassembled sealing bracket of the door, and then adjust the verticality of the door thanks to the special key.

③ Inserire l'attivatore nel binario guida nella posizione desiderata serrandolo attraverso il relativo grano di bloccaggio.

Insert the activator in the profile in the right position and fix it thanks to its locking screw.

ATTENZIONE

Bloccare sempre l'attivatore Art.0164 tramite l'apposito grano M5 prima di agganciarlo al decelerante

WARNING

Always lock the activator Art.0164 by the relative screw before hooking it to the soft closing device