

Système pour volets coulissants

WIN-Slide 2



CAPACITÉ PAR PANNEAU	80 Kg
ÉPAISSEUR PANNEAU	20-40* mm
TYPES PANNEAUX	bois, aluminium, pvc ...
RAIL	ALUMINIUM
DÉPLACEMENT	DROIT

* jusqu'à 80 mm (1 voie) pour un montage manuel brise soleil

Système coulissant pour volets, finition haut de gamme.

- COMPACITÉ :
 - encombrement vertical réduit sur toute la gamme avec maintien des réglages dans les 3 axes
 - nouveau bandeau compact
 - poulie de renvoi intégrée à la butée
- GAIN DE TEMPS : écartement des points de fixation du rail augmenté de 50% (de 44 à 66 cm)
- SÉCURITÉ : nouvelle butée avec 2 points d'ancrage dans le rail
- INNOVATION : nouvel amortisseur pour une ouverture et/ou une fermeture tout en douceur des panneaux

WIN-Slide 2



COULISSANT

MONTURES & ACCESSOIRES

Référence	Désignation
11280XA2	Monture équipée de 4 galets, axes montés sur roulements à billes, vis M8 en INOX A2. Pour panneaux à déplacement manuel sans synchronisation - 80 kg max. / panneau.
11280LXA2	Dito pour panneaux synchronisés et/ou motorisés.
0026XA2	Platine en INOX A2 à visser sur chant - panneau mini 20 mm
0027XA2	Platine en INOX A2 à visser sur plat (80 x 58 mm) - panneau mini 30 mm
11286XA2	Butée de rail à deux points d'ancrage. Livrée avec visserie INOX A2.

AMORTISSEUR

JUIN 2023 Amortisseur

RAILS & ACCESSOIRES - SIMPLE VOIE - 80 KG

11208/600	Rail en aluminium brut, section 39 x 36 mm. L = 6 m.
11293	Équerre de fixation simple réglable en aluminium brut. Livrée avec visserie INOX A2. Se fixe tous les 660 mm maxi.

BANDEAUX & EMBOUTS - SIMPLE VOIE - 80 KG

Pour volet à déplacement manuel

11263/600	Bandeau en aluminium brut. L = 6 m.
11266	Kit d'embouts pour bandeau 11263, composé de : 2 embouts en aluminium brut, 2 pinces de fixation pour bandeau, 8 vis de fixation 3.9 x 19 en INOX A2

Pour volet à déplacement synchronisé et/ou motorisé

11163L/600	Bandeau en aluminium brut. L = 6 m.
11266L	Kit d'embouts pour bandeau 11263L, pour volets à déplacement synchronisé, composé de : 2 embouts en aluminium brut, 2 pinces de fixation pour bandeau, 8 vis de fixation 3.9 x 19 en INOX A2
11266M	Dito pour volets à déplacement motorisé, contient un support supplémentaire pour l'embout côté moteur.

Fixation des bandeaux

11269	4 pinces en aluminium anodisé. Permet de fixer les bandeaux aux équerres.
-------	---

RAILS & ACCESSOIRES - double voie ou simple brise-soleil - 80 kg

11208/600	Rail en aluminium brut, section 39 x 36 mm. L = 6 m.
11293D	Équerre de fixation double réglable en aluminium brut. Livrée avec visserie INOX A2. Se fixe tous les 660 mm maxi.

BANDEAUX & EMBOUTS - double voie ou simple brise-soleil - 80 kg

Pour volet à déplacement synchronisé et/ou motorisé


11264L/600	Bandeau en aluminium brut. Longueur = 6 m.
11267L	Kit d'embouts pour bandeau 11264L, pour volets à déplacement synchronisé, composé de : 2 embouts en aluminium brut, 2 pinces de fixation pour bandeau, 8 vis de fixation 3.9 x 19 en INOX A2
11267M	Dito pour volets à déplacement motorisé, contient un support supplémentaire pour l'embout côté moteur.

Fixation des bandeaux

11269	4 pinces en aluminium anodisé. Permet de fixer les bandeaux aux équerres.
-------	---



11280XA2



0026XA2



0027XA2



11286XA2



JUIN 2023



11208/600



11293




11263/600



11266



11263L/600



11266L



11266M



11269



11208/600



11293D



11264L/600



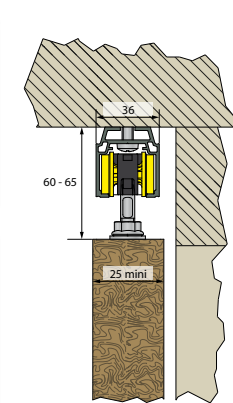
11267L










11267M



11269




Fixation plafond

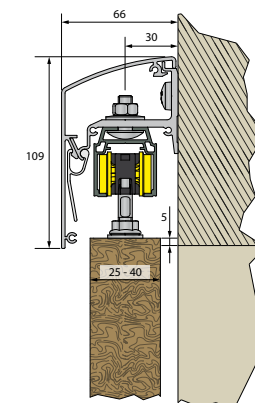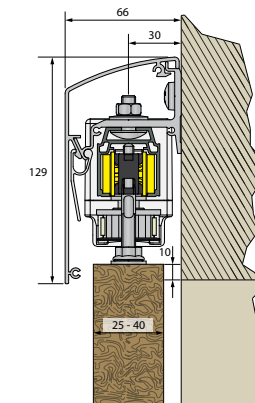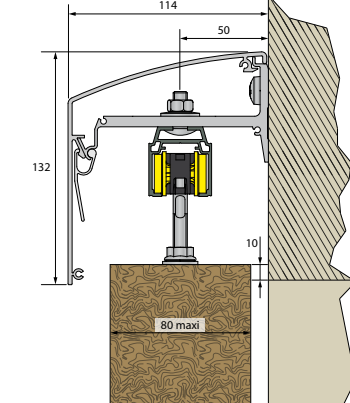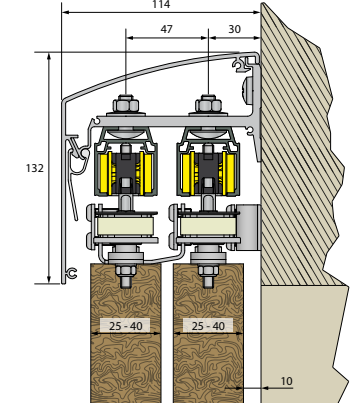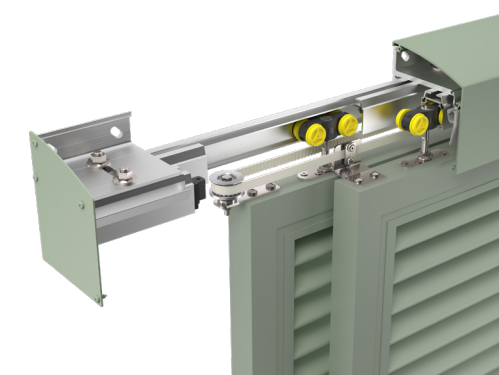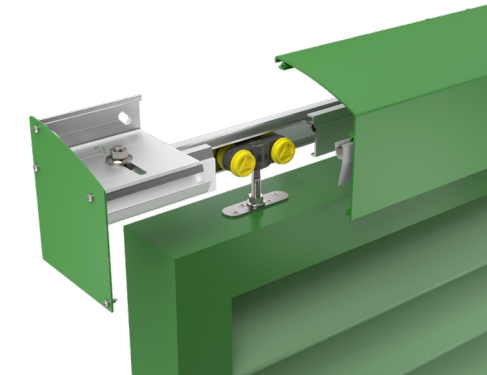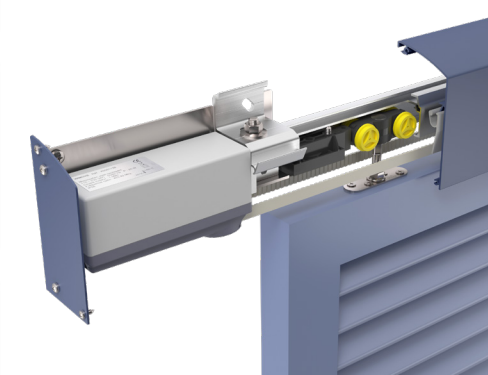Fixation murale
1 voieFixation murale
1 voie motoriséeFixation murale
(brise-soleil)Fixation murale
2 voies synchronisées

ACCESSOIRES POUR LA SYNCHRONISATION DE 2 VANTAUX

11286XA2-SYN	Butée de rail avec poulie de renvoi intégrée.
10190	Poulie de renvoi déportée.
11291	Équerre de jonction en INOX A2.
10192	Équerre d'entraînement en INOX A2.
10171	Ensemble point fixe en INOX A2.
10172/...	Couroie crantée armée. Longueur = 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 25 et 50 m.



11291



10192



10171



10172/...

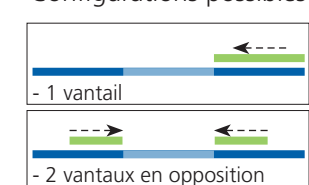


11286XA2-SYN




10190

Configurations possibles



- 1 vantail

- 2 vantaux en opposition



- 2 vantaux en double voie

- 3 vantaux en double voie

- 4 vantaux en double voie