


Scherenstulpe

Für Bandseiten UNI-JET SCF, UNI-JET CC

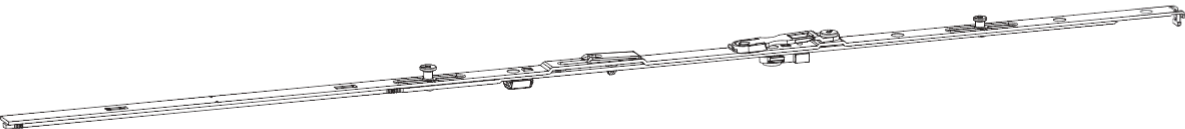

Scherenstulp SCF/CC – Grundsicherheit

FFB [mm]	L [mm]	SZ-PA	VE	Bestellnummer
390–419 [1]	590	–	10	6-39074-06-0-1
420–500 [2]	590	–	10	6-39074-06-0-1
501–750	590	–	10	6-39074-06-0-1
751–1000	840	1	10	6-39074-08-0-1
1001–1400 [3]	1040	1	10	6-39074-10-0-1
Zusatzschere für Drehkipp [3][4]				
1201–1400	250	–	10	6-39731-00-0-1
Zusatzschere für Kippdreh [3][4]				
1201–1400	250	–	10	6-39732-00-0-1

- [1] Wenn vor der Montage (in Verbindung mit Eckumlenkung S 6-32238 oder Eckumlenkung SLK 6-32224) des Scherenstulpes die Mittenfixierung an der Schubstange gelöst und aus der Schubstange entfernt wird, kann die FFB auf 390–419 mm reduziert werden.
- [2] FFB 420–500 mm nur in Verbindung mit Eckumlenkung S 6-32238 oder Eckumlenkung SLK 6-32224. Einbau nach Zeichnung 0-45986.
- [3] Bei FFB 1201–1400 mm Zusatzschere verwenden (siehe Seite 203). Einbau nach Zeichnung 0-46684.
- [4] Bei Kunststofffenstern und Aluminiumfenstern sind je Zusatzschere zwei profilabhängige Unterlagen einzusetzen. Die jeweiligen Bestellinformationen finden Sie auf Seite 332 (Kunststofffenster) und 572 (Aluminiumfenster).
- Stangenführung 8-00805 min. 65 mm vor Stulpende einlegen, wenn nach dem Ablängen des Bauteils die Kerben noch sichtbar sind bzw. weniger als 150 mm gekürzt wird.
- Optionales Komfortbauteil bei Drehkippanwendungen: Abstandshalter für Scherenstulp SCF 9-46909. Einbau nach Zeichnung 0-47360.



Drehflügelstulp

FFB [mm]	L [mm]	SZ-PA	VE	Bestellnummer
250–1400	250	–	10	6-39075-01-0-1