


Inhalt

YD

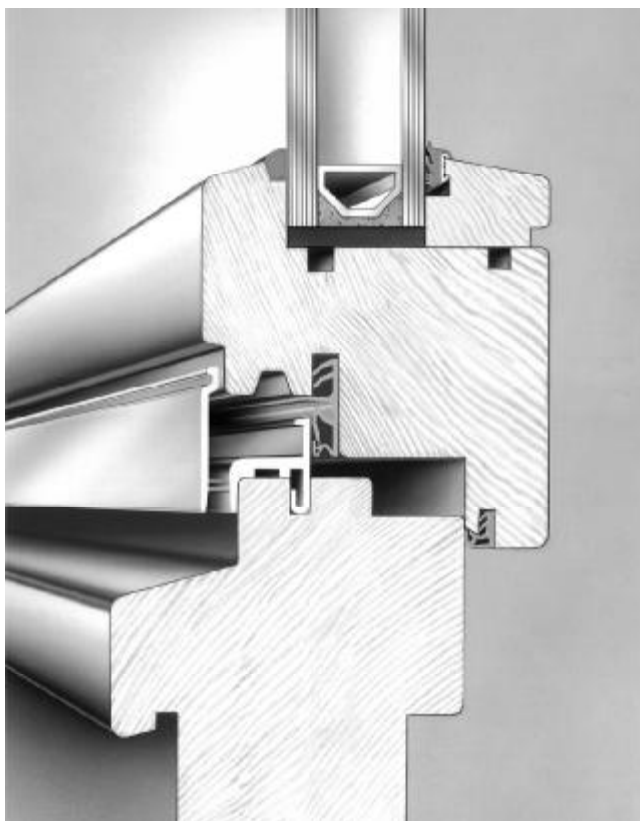

Dichtungen für Fenster aus Holz

Flügelfalzdichtungen (FFD), Blendrahmendichtungen (BD)

Flügelfalzdichtung ACF 5558	YD.2
Flügelfalzdichtung AC 4040	YD.2
Flügelfalzdichtung EV 4040	YD.2
Flügelfalzdichtung AC 4045	YD.2
Flügelfalzdichtung AC 4050	YD.2
Flügelfalzdichtung EV 4050	YD.2
Flügelfalzdichtung ACF 0125	YD.3
Flügelfalzdichtung ACF 0104	YD.3
Flügelfalzdichtung ACF 0105	YD.3
Flügelfalzdichtung ACAF 5633	YD.3
Flügelfalzdichtung ACF 5491	YD.3
Blendrahmendichtung ACF 6531	YD.3

Überschlagdichtungen (ÜSD)

Überschlagdichtung ACF 4527	YD.4
Überschlagdichtung ACF 5511	YD.4
Überschlagdichtung AC 5019	YD.4
Überschlagdichtung AC 5343	YD.4
Überschlagdichtung AC 15	YD.4
Überschlagdichtung AC 18	YD.4
Überschlagdichtung ACF 5473	YD.5
Überschlagdichtung ACF 5850	YD.5
Überschlagdichtung ACF 6020	YD.5
Überschlagdichtung ACF 5955	YD.5

Trockenverglasungs-Dichtungen, Stulpdichtungen und Zubehör

Trockenverglasungs-Dichtung AC	YD.6
Stulpdichtung TKS	YD.6
Stulpdichtung AC 5550	YD.6
Stulpdichtung EV 5540	YD.6
Stulpkappen	YD.6
Gehrungs-Handzange ZA 01	YD.6



Verglasung



Flügelfalz



Überschlag

Dichtungen für Türen aus Holz

Haustür- und Zimmertürdichtungen

Haustürdichtung ACF 15 mm	YD.7
Haustürdichtung ACF 18 mm	YD.7
Haustürdichtung SKF 15 mm	YD.7
Haustürdichtung SKF 18 mm	YD.7
Zimmertürdichtung AC mit Fahne	YD.7
Zimmertürdichtung EV mit Fahne	YD.7
Zimmertürdichtung AC Standard	YD.7
Zimmertürdichtung EV Standard	YD.7
Zimmertürdichtung AC 4291	YD.7
Zimmertürdichtung EV 4291	YD.7

Werkstoffbeschreibung

Qualitäten, Eigenschaften, Einsatzgebiete	YD.8
Anstrichverträglichkeit	YD.8

Flügelalzdichtungen (FFD) für Fenster aus Holz

YD

G.U.-Dichtungen

G.U.-Dichtungen bestehen aus thermoplastischem Elastomer, das für hervorragende thermische und physikalische Eigenschaften sorgt.








Der Werkstoff ist alterungs-, witterungs-, lichtriss- und ozonbeständig, kalteelastisch, beständig gegen Acrylfarben, PVC-frei und verschweissbar.

Flügelalzdichtungen

PG	Bezeichnung	Typ	Farbe	VE	Bestell-Nr.
YDA	Flügelalzdichtung	ACF 5558	weiss	200 m	9-38573-00-0-7
			braun rustikal	200 m	9-38573-00-0-5
			schwarz	200 m	9-38573-00-0-6
			beige	200 m	9-38573-00-0-3
			braun	200 m	9-38573-00-0-4
			grau	200 m	9-38573-00-0-1
YDA	Flügelalzdichtung	AC 4040	schwarz	200 m	H-00246-40-0-6
			weiss	200 m	H-00246-40-0-7
YDE	Flügelalzdichtung	EV 4040	weiss	200 m	9-32747-20-0-7
			braun rustikal	200 m	9-32747-20-0-5
			schwarz	200 m	9-32747-20-0-6
YDA	Flügelalzdichtung	AC 4045	braun	200 m	H-00246-45-0-4
			braun rustikal	200 m	H-00246-45-0-5
YDA	Flügelalzdichtung	AC 4050	schwarz	200 m	H-00246-50-0-6
			weiss	200 m	H-00246-50-0-7
YDE	Flügelalzdichtung	EV 4050	weiss	200 m	H-00032-00-0-7
			braun rustikal	200 m	9-32747-10-0-5
			schwarz	200 m	9-32747-10-0-6

Anmerkung:

Dichtung aus ACF oder EV (PCV) haben ein identisches Querschnittsprofil. ACF ist dabei der wesentlich elastischere Werkstoff.

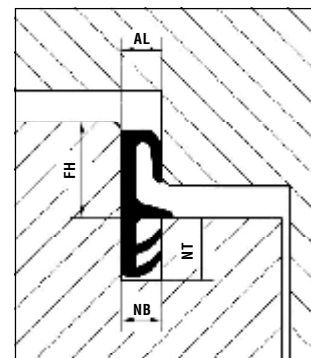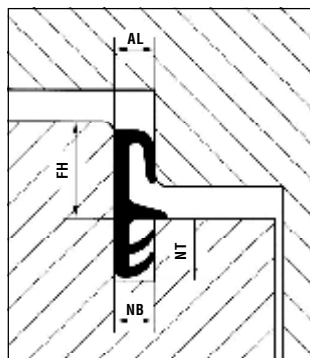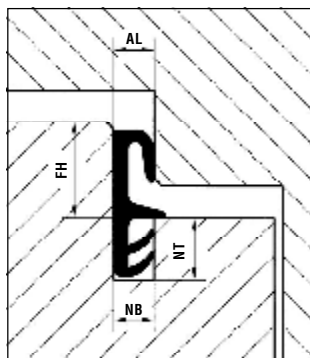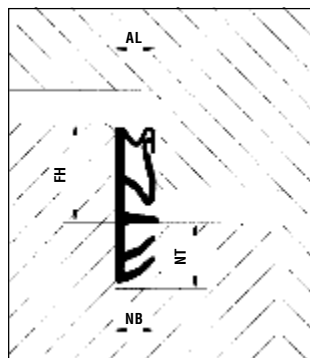

Flügelalzdichtung ACF 5558

Maße

Falzhöhe FH:	12,0 mm
Anschlagluft AL:	5,0 mm
Nut-Tiefe NT:	8,0 mm
Nutbreite NB:	5,0 mm

Flügelalzdichtung AC 4040 / EV 4040

Maße

Falzhöhe FH:	12,0 mm
Anschlagluft AL:	5,0 mm
Nut-Tiefe NT:	8,0 mm
Nutbreite NB:	4,0 mm

Flügelalzdichtung AC 4045

Maße





Falzhöhe FH:	12,0 mm
Anschlagluft AL:	5,0 mm
Nut-Tiefe NT:	8,0 mm
Nutbreite NB:	4,5 mm

Flügelalzdichtung AC 4050 / EV 4050

Maße

Falzhöhe FH:	12,0 mm
Anschlagluft AL:	5,0 mm
Nut-Tiefe NT:	8,0 mm
Nutbreite NB:	5,0 mm

Flügelfalzdichtungen (FFD) und Blendrahmendichtungen (BD) für Fenster aus Holz

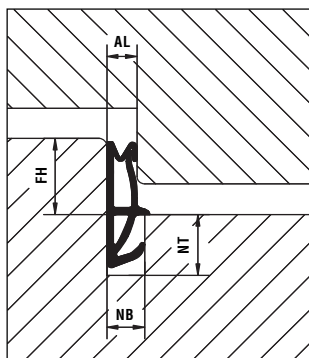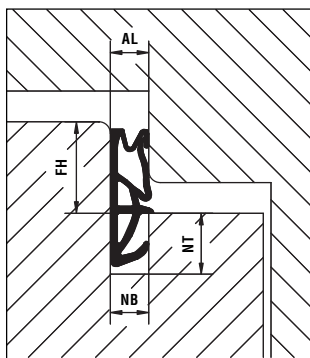

Flügelfalzdichtung
ACF 0125

Maße

Falzhöhe FH: 12,0 mm
Anschlagluft AL: 5,0 mm
Nut-Tiefe NT: 8,0 mm
Nutbreite NB: 4,0 bis 5,0 mm

Flügelfalzdichtung
ACF 0104

Maße









Falzhöhe FH: 10,0 mm
Anschlagluft AL: 4,0 mm
Nut-Tiefe NT: 8,0 mm
Nutbreite NB: 4,0 bis 5,0 mm

Flügelfalzdichtungen

PG	Bezeichnung	Typ	Farbe	VE	Bestell-Nr.
YD	Flügelfalzdichtung	ACF 0125	weiss dunkelbraun schwarz	200 m 200 m 200 m	H-00617-00-0-7 H-00617-00-0-5 H-00617-00-0-6
YD	Flügelfalzdichtung	ACF 0104	weiss dunkelbraun beige	200 m 200 m 200 m	H-00618-00-0-7 H-00618-00-0-5 H-00618-00-0-3
YD	Flügelfalzdichtung	ACF 0105	dunkelbraun schwarz	200 m 200 m	H-00619-00-0-5 H-00619-00-0-6
YD	Flügelfalzdichtung	ACAF 5633	dunkelbraun	200 m	H-00620-00-0-5
YD	Flügelfalzdichtung	ACF 5491	weiss braun rustikal schwarz beige	200 m 200 m 200 m 200 m	H-00624-00-0-7 H-00624-00-0-5 H-00624-00-0-6 H-00624-00-0-3

Blendrahmendichtungen

PG	Bezeichnung	Typ	Farbe	VE	Bestell-Nr.
YD	Blendrahmen- dichtung	ACF 6531	dunkelbraun schwarz	150 m 150 m	H-00621-00-0-5 H-00621-00-0-6

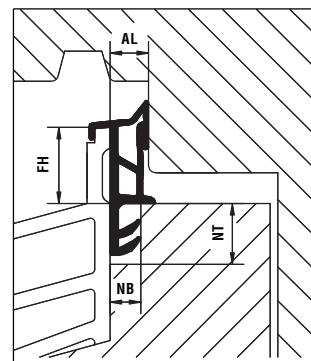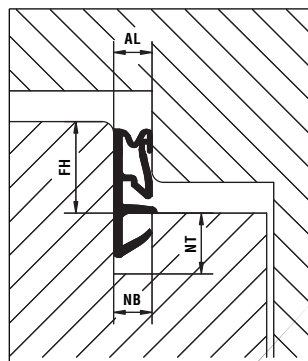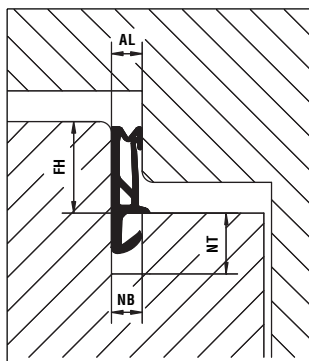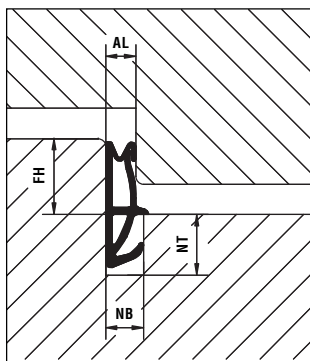

Flügelfalzdichtung
ACF 0105

Maße

Falzhöhe FH: 10,0 mm
Anschlagluft AL: 5,0 mm
Nut-Tiefe NT: 8,0 mm
Nutbreite NB: 4,0 bis 5,0 mm

Flügelfalzdichtung
ACAF 5633

Maße

Falzhöhe FH: 12,0 mm
Anschlagluft AL: 4,0 mm
Nut-Tiefe NT: 8,0 mm
Nutbreite NB: 4,0 mm

Flügelfalzdichtung
ACF 5491

Maße

Falzhöhe FH: 12,0 mm
Anschlagluft AL: 5,0 mm
Nut-Tiefe NT: 8,0 mm
Nutbreite NB: 5,0 mm




Blendrahmendichtung
ACF 6531

Maße

Falzhöhe FH: 12,0 mm
Anschlagluft AL: 5,0 mm
Nut-Tiefe NT: 8,0 mm
Nutbreite NB: 4,0 mm

Überschlagdichtungen (ÜSD) für Fenster aus Holz

YD

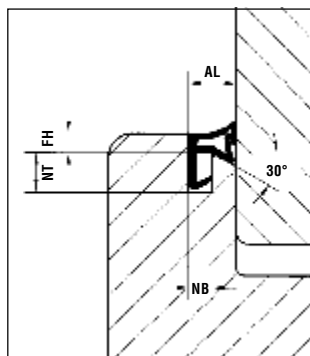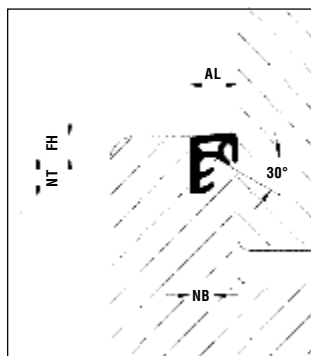

Überschlagdichtung
ACF 4527

Maße

Falzhöhe FH: 2,5 mm
Anschlagluft AL: 6,0 mm
Nut-Tiefe NT: 5,0 mm
Nutbreite NB: 3,0 mm






Überschlagdichtung
ACF 5511

Maße

Falzhöhe FH: 2,5 mm
Anschlagluft AL: 6,0 mm
Nut-Tiefe NT: 5,0 mm
Nutbreite NB: 3,0 mm

Überschlagdichtungen

PG	Bezeichnung	Typ	Farbe	VE	Bestell-Nr.
YD	Überschlagdichtung ACF 4527		weiss	400 m	9-38576-00-0-7
			braun rustikal	400 m	9-38576-00-0-5
			schwarz	400 m	9-38576-00-0-6
			beige	400 m	9-38576-00-0-3
			braun	400 m	9-38576-00-0-4
YD	Überschlagdichtung ACF 5511		beige	400 m	H-00223-00-0-3
			braun	400 m	H-00223-00-0-4
			braun rustikal	400 m	H-00223-00-0-5
			schwarz	400 m	H-00223-00-0-6
			weiss	400 m	H-00223-00-0-7
YD	Überschlagdichtung AC 5019		weiss	200 m	H-00224-00-0-7
			braun rustikal	200 m	H-00224-00-0-5
			schwarz	200 m	H-00224-00-0-6
YD	Überschlagdichtung AC 5343		weiss	240 m	H-00247-00-0-7
			braun rustikal	240 m	H-00247-00-0-5
			schwarz	240 m	H-00247-00-0-6
YD	Überschlagdichtung AC 15 15 mm		weiss	160 m	H-00023-00-0-7
			braun rustikal	160 m	H-00023-00-0-5
			schwarz	160 m	H-00023-00-0-6
			beige	160 m	H-00023-00-0-3
YD	Überschlagdichtung AC 18 18 mm		weiss	160 m	9-38577-00-0-7
			braun rustikal	160 m	9-38577-00-0-5
			schwarz	160 m	9-38577-00-0-6
			beige	160 m	9-38577-00-0-3

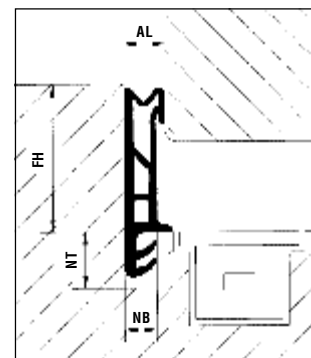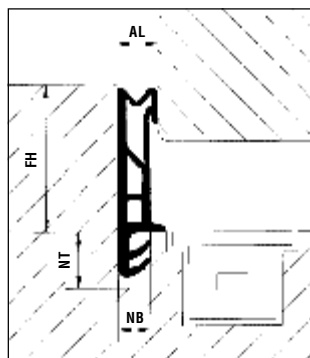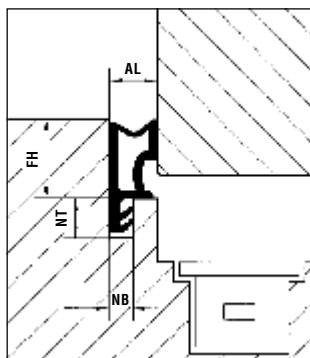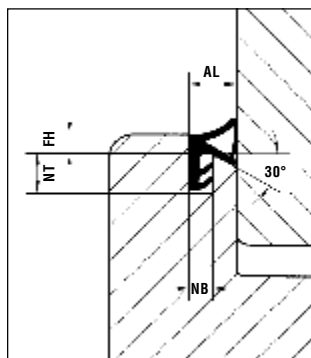

Überschlagdichtung
AC 5019

Maße

Falzhöhe FH: 2,5 mm
Anschlagluft AL: 6,0 mm
Nut-Tiefe NT: 5,0 mm
Nutbreite NB: 3,0 mm

Überschlagdichtung
AC 5343

Maße

Falzhöhe FH: 10,0 mm
Anschlagluft AL: 6,0 mm
Nut-Tiefe NT: 5,0 mm
Nutbreite NB: 3,0 mm

Überschlagdichtung
AC 15

Maße

Falzhöhe FH: 15,0 mm
Anschlagluft AL: 5,0 mm
Nut-Tiefe NT: 7,0 mm
Nutbreite NB: 4,0 mm

Überschlagdichtung
AC 18

Maße









Falzhöhe FH: 18,0 mm
Anschlagluft AL: 5,0 mm
Nut-Tiefe NT: 7,0 mm
Nutbreite NB: 4,0 mm

Überschlagdichtungen (ÜSD) für Fenster aus Holz

YD

Überschlagdichtungen

PG	Bezeichnung	Typ	Farbe	VE	Bestell-Nr.
YD	Überschlagdichtung ACF 5473		weiss	240 m	H-00622-00-0-7
			dunkelbraun	240 m	H-00622-00-0-5
			schwarz	240 m	H-00622-00-0-6
YD	Überschlagdichtung ACF 5850		dunkelbraun	160 m	H-00623-00-0-5
YD	Überschlagdichtung ACF 6020		weiss	400 m	H-00625-00-0-7
			schwarz	400 m	H-00625-00-0-6
			beige	400 m	H-00625-00-0-3
YDA	Überschlagdichtung ACF 5955		weiss	140 m	H-00428-00-0-7

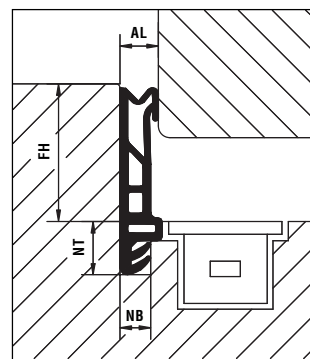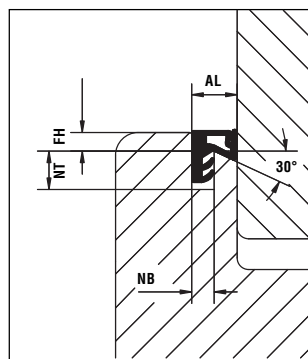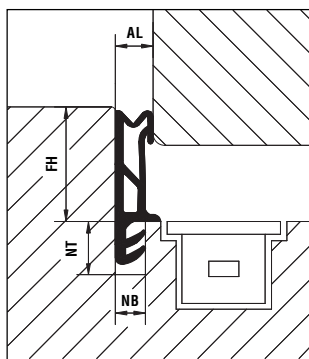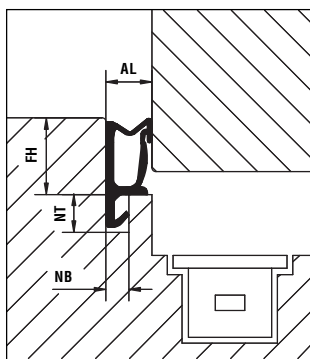

Überschlagdichtung
ACF 5473

Maße

Falzhöhe FH:	10,0 mm
Anschlagluft AL:	6,0 mm
Nut-Tiefe NT:	5,0 mm
Nutbreite NB:	3,0 mm

Überschlagdichtung
ACF 5850

Maße

Falzhöhe FH:	15,0 mm
Anschlagluft AL:	5,0 mm
Nut-Tiefe NT:	7,0 mm
Nutbreite NB:	4,0 mm

Überschlagdichtung
ACF 6020

Maße

Falzhöhe FH:	2,5 mm
Anschlagluft AL:	6,0 mm
Nut-Tiefe NT:	5,0 mm
Nutbreite NB:	3,0 mm





Überschlagdichtung
ACF 5955

Maße

Falzhöhe FH:	18,0 mm
Anschlagluft AL:	5,0 mm
Nut-Tiefe NT:	7,0 mm
Nutbreite NB:	4,0 mm

Trockenverglasungs-Dichtungen, Stulpdichtungen und Zubehör für Fenster aus Holz

YD

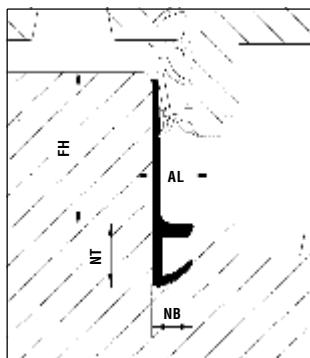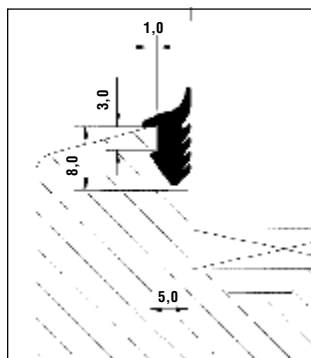

Trockenverglasungs-Dichtung AC

Innen und außen verwendbar.





Stulpdichtung KTS

Maße

Falzhöhe FH:	19,0 mm /
Anschlagluft AL:	12,0 mm
Nut-Tiefe NT:	5,0 mm
Nutbreite NB:	8,0 mm
	5,0 mm

Trockenverglasungs-Dichtungen, Stulpdichtungen und Zubehör

PG	Bezeichnung	Typ	Farbe	VE	Bestell-Nr.
YD	Trockenverglasungs-AC Dichtung		weiss braun rustikal schwarz	200 m 200 m 200 m	9-38574-00-0-7 9-38574-00-0-5 9-38574-00-0-6
YD	Stulpdichtung	TKS	weiss braun rustikal schwarz beige	175 m 175 m 175 m 175 m	H-00031-00-0-7 H-00031-00-0-5 H-00031-00-0-6 H-00031-00-0-3
YD	Stulpdichtung	AC 5550	schwarz	140 m	H-00315-00-0-6
YD	Stulpdichtung	EV 5540	weiss	140 m	H-00227-00-0-7
YD	Stulpkappen		weiss braun rustikal schwarz beige	100 100 100 100	H-00024-00-0-7 H-00024-00-0-5 H-00024-00-0-6 H-00024-00-0-3
YD	Gehrungs-Handzange ZA 01			1	9-38575-00-0-0

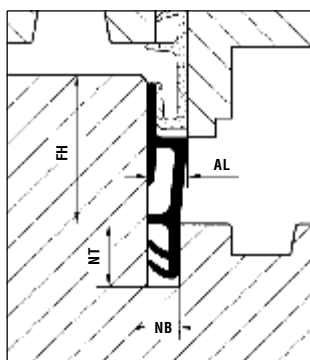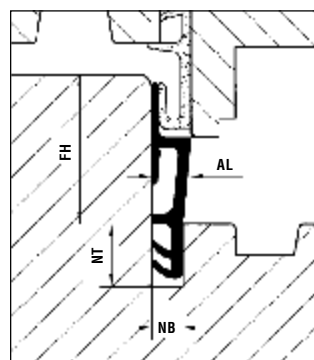

Stulpdichtung EV 5540


Maße

Falzhöhe FH:	19,0 mm
Anschlagluft AL:	5,0 mm
Nut-Tiefe NT:	8,0 mm
Nutbreite NB:	4,0 mm

Stulpdichtung AC 5550


Maße

Falzhöhe FH:	19,0 mm
Anschlagluft AL:	5,0 mm
Nut-Tiefe NT:	8,0 mm
Nutbreite NB:	5,0 mm

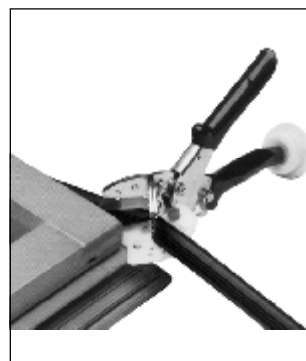

Gehrungs-Handzange ZA 01



Zum Ausklinken für 90°-Ecken. Geeignet für den Einbau von Dichtungen mit Faden – inkl. Einroller.

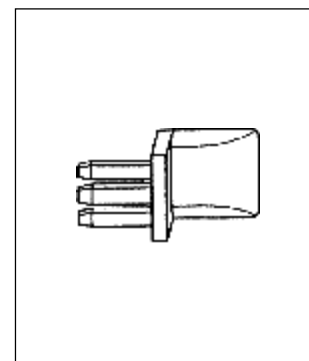

Stulpkappen

Stulpkappe für Flügelfalzdichtung.

Haustür- und Zimmertürdichtungen für Türen aus Holz

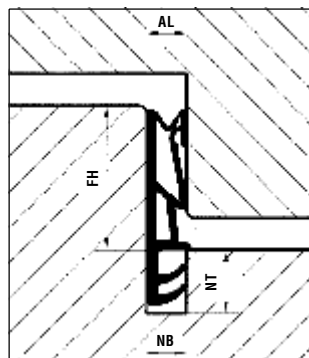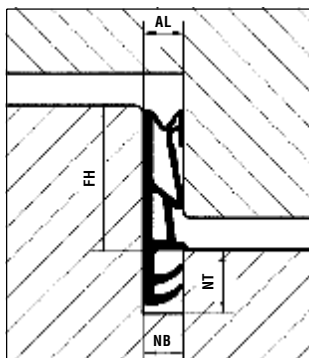

Haustürdichtung
ACF 15 / SKF 15

Maße

Falzhöhe FH:	15,0 mm
Anschlagluft AL:	5,0 mm
Nut-Tiefe NT:	8,0 mm
Nutbreite NB:	5,0 mm

Haustürdichtung
ACF 18 / SKF 18






Maße

Falzhöhe FH:	18,0 mm
Anschlagluft AL:	5,0 mm
Nut-Tiefe NT:	8,0 mm
Nutbreite NB:	5,0 mm

Haustür- und Zimmertürdichtungen

PG	Bezeichnung	Typ	Farbe	VE	Bestell-Nr.
YD	Haustürdichtung 15 mm	ACF	weiss braun rustikal schwarz	150 m 150 m 150 m	H-00025-00-0-7 H-00025-00-0-5 H-00025-00-0-6
YD	Haustürdichtung 18 mm	ACF	weiss braun rustikal schwarz	150 m 150 m 150 m	H-00026-00-0-7 H-00026-00-0-5 H-00026-00-0-6
YD	Haustürdichtung 15 mm	SKF	weiss braun rustikal schwarz	100 m 100 m 100 m	H-00027-00-0-7 H-00027-00-0-5 H-00027-00-0-6
YD	Haustürdichtung 18 mm	SKF	weiss braun rustikal schwarz	100 m 100 m 100 m	H-00028-00-0-7 H-00028-00-0-5 H-00028-00-0-6
YD	Zimmertürdichtung mit Fahne	AC	weiss braun rustikal schwarz	100 m 100 m 100 m	H-00029-00-0-7 H-00029-00-0-5 H-00029-00-0-6
YD	Zimmertürdichtung mit Fahne	EV	weiss braun rustikal schwarz beige braun	100 m 100 m 100 m 100 m 100 m	H-00030-00-0-7 H-00030-00-0-5 H-00030-00-0-6 H-00030-00-0-3 H-00030-00-0-4
YD	Zimmertürdichtung Standard	AC	weiss braun rustikal schwarz	100 m 100 m 100 m	9-38578-00-0-7 9-38578-00-0-5 9-38578-00-0-6
YD	Zimmertürdichtung Standard	EV	weiss braun rustikal schwarz braun	100 m 100 m 100 m 100 m	9-38579-00-0-7 9-38579-00-0-5 9-38579-00-0-6 9-38579-00-0-4
YD	Zimmertürdichtung	AC 4291	beige	100 m	H-00225-00-0-3
YD	Zimmertürdichtung	EV 4291	beige schwarz weiss	100 m 100 m 100 m	H-00226-00-0-3 H-00226-00-0-6 H-00226-00-0-7

Anmerkung:
Dichtung aus ACF oder SKF (Silikon) haben ein identisches Querschnittsprofil.
Silikon ist dabei der wesentlich elastischere Werkstoff.

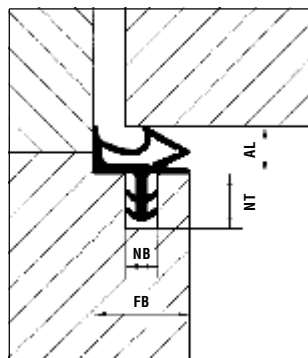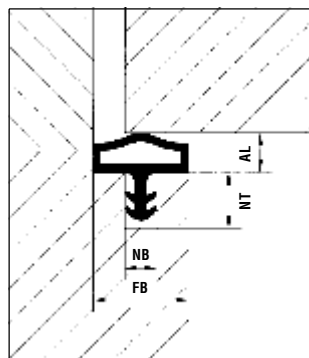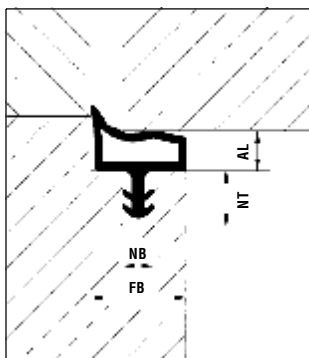

Zimmertürdichtung
AC / EV mit Fahne

Maße

Falzbreite FB:	12,0 mm
Anschlagluft AL:	5,0 mm
Nut-Tiefe NT:	7,0 mm
Nutbreite NB:	4,0 mm

Zimmertürdichtung
AC / EV Standard

Maße

Falzbreite FB:	12,0 mm
Anschlagluft AL:	5,0 mm
Nut-Tiefe NT:	7,0 mm
Nutbreite NB:	4,0 mm

Zimmertürdichtung
AC 4291 / EV 4291

Maße

Falzbreite FB:	12,0 mm
Anschlagluft AL:	5,0 bis 9-0 mm
Nut-Tiefe NT:	7,0 mm
Nutbreite NB:	4,0 mm

Werkstoffbeschreibung

YD

Qualität	Eigenschaften	Einsatzgebiete
AC/ACF/ACAF Thermoplastisches Elastomer, alterungs-, witterungs-, lichtriss- und ozonbeständig, kälteelastisch, beständig gegen Acrylfarben, PVC-frei, verschweissbar.	Gummielastische Eigenschaften ohne Vulkanisation. Ein maßgeschneidertes Compound, abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Gute physikalische und thermische Eigenschaften. Temperaturbereiche von -40° bis +70° Celsius. Keine Weichmacherwanderung.	Mittel-, Anschlag- und Verglasungsdichtung für Fenster und Türen in Holz, Aluminium und Kunststoff im Innen- und Außeneinsatz. Rolladenabdichtungen, Trennwände, Tore, Automobilindustrie.
EV Modifiziertes Elastik-Polymer, alterungs-, witterungs-, lichtriss- und ozonbeständig, kälteelastisch, verschweissbar.	Gute physikalische Eigenschaften, witterungsstabil, gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbereiche von -30° bis +60° Celsius.	Fenster und Türen in Holz, Kunststoff und Aluminium, Innenausbau und Möbelindustrie, Rolladenführungsschienen.
SKF Silikon	Ausgezeichnete physikalische Eigenschaften, Temperaturbereiche von -45° bis +200° Celsius. Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität.	Fast unbeschränkt
TKS Thermoplastisches Elastomer, erhöhte Wärmebeständigkeit, alterungs-, witterungs-, lichtriss- und ozonbeständig, kälteelastisch, beständig gegen Acrylfarben, PVC-frei, verschweissbar.	Gummielastische Eigenschaften ohne Vulkanisation. Ein maßgeschneidertes Compound, abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Gute physikalische und thermische Eigenschaften, Temperaturbereiche von -30° bis +100° Celsius. Keine Weichmacherwanderung.	Mittel-, Anschlag- und Verglasungsdichtung für Fenster und Türen in Holz, Aluminium und Kunststoff im Innen- und Außeneinsatz. Rolladenabdichtungen, Trennwände, Tore und Automobilindustrie.

Anstrichverträglichkeit der Qualitäten EV

Bei Einhaltung der vorgeschriebenen Trocknungszyklen ist bei folgenden Anstrichsystemen die Verträglichkeit gegeben: Alkydharzlasuren und -lacke, Polyurethanlacke (DD-Lacke), 2-Komponenten-Epoxidharzlacke, säurehärtende Lacke, bei denen die PVC-Beständigkeit vom Hersteller ausgewiesen ist und chemisch vernetzte Einbrennlacke. Nicht geeignete Anstriche sind: Nitrocellulose Lacke, lössungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke und PVC-Lacke.

Anstrichverträglichkeit der Qualitäten AC, AF, TKS, SKF = Silikon

Bei Einhaltung der vorgeschriebenen Trocknungszyklen ist bei folgenden Anstrichsystemen die Verträglichkeit gegeben: Alkydharzlasuren und -lacke, Polyurethanlacke (DD-Lacke), 2-Komponenten-Epoxidharzlacke, säurehärtende Lacke und chemisch vernetzte Einbrennlacke. Außerdem geeignet für Nitrocellulose Lacke, lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke und PVC-Lacke.

Die Angaben zur Anstrichverträglichkeit befreien nicht von eigenen Prüfungen.

Alle Dichtungsqualitäten, außer Silikon, bieten den Vorteil der Verschweissbarkeit mit unseren Verarbeitungsgeräten.

Standardfarben

Schwarz, braun, braun-rustikal, beige, weiss.

Sonderfarben

Herstellung in Sonderfarben nach Ihren Wünschen bzw. RAL-Übersichtskarte.

Silikon

Silikon in weiss, braun und schwarz.