HOPPE®
Der gute Griff.



Für alle Produkte in der Einkaufsinformation ist ein **Teuerungs-Zuschlag von 5,5 %** zu berücksichtigen!

(Preise zzgl. MwSt. sind unverbindliche Verkaufspreise.)

Einkaufsinformation 2022
Markt Deutschland

Für alle HOPPE Tür- und Fenstergriffe ...





Inhaltsverzeichnis

HOPPE®
Der gute Griff.

Allgemeine Informationen S. 4 **1**

Beschlaglösungen für Innentüren

 Innentür-Garnituren S. 13 **2**

 Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren S. 203 **3**

 Schiebetür-Sets und -Muscheln S. 293 **4**

Beschlaglösungen für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen

 Bügelgriffe S. 311 **5**

 Schutz-/Schlüsselrosetten S. 359 **6**

 Halbgarnituren S. 385 **7**

 Profiltür-Schutzbeschläge S. 411 **8**

 Profiltür-Garnituren S. 427 **9**

 Rauchdichte-(Antipanik-)Profiltür-Schutzbeschläge S. 483 **10**

 Feuerschutz-/Rauchdichte-(Antipanik-)Profiltür-Garnituren S. 493 **11**

 Schutzbeschläge S. 519 **12**

 Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge S. 601 **13**

 Kombi-Schutzbeschläge S. 665 **14**

Beschlaglösungen für Fenster und Balkon-/Fenstertüren

 Fenstergriffe S. 695 **15**

 Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe S. 775 **16**

 Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe S. 797 **17**

 Hebe-Schiebetür-Garnituren S. 809 **18**

Mechatronische Beschlaglösungen für Smart Home/Smart Building

 eTürbeschläge S. 827 **19**

 eFenstergriffe S. 855 **20**

 Ergänzungs-Programm S. 867 **21**

 Montage-Zubehör S. 875 **22**

 Präsentations-Systeme S. 927 **23**

 Anhang S. 937 **24**




VarioFit®

Serie Hamburg – Kann (fast) alles

Die beliebte Serie Hamburg ist nun auch als Fenstergriff mit Standard-Rosette und VarioFit® erhältlich. Die patentierte Technik ermöglicht die stufenlose Anpassung an die jeweilige Tiefe des Fensterprofils.

Das attraktive Design der Serie Hamburg mit der feinen Linienführung und dem harmonischen Zusammenspiel eckiger und runder Gestaltungselemente steht damit in noch mehr Ausführungen zur Verfügung und erfüllt (fast) alle Ansprüche an eine Griffserie mit kompletter Produktfamilie.

Serie Hamburg ..... ab S. 722

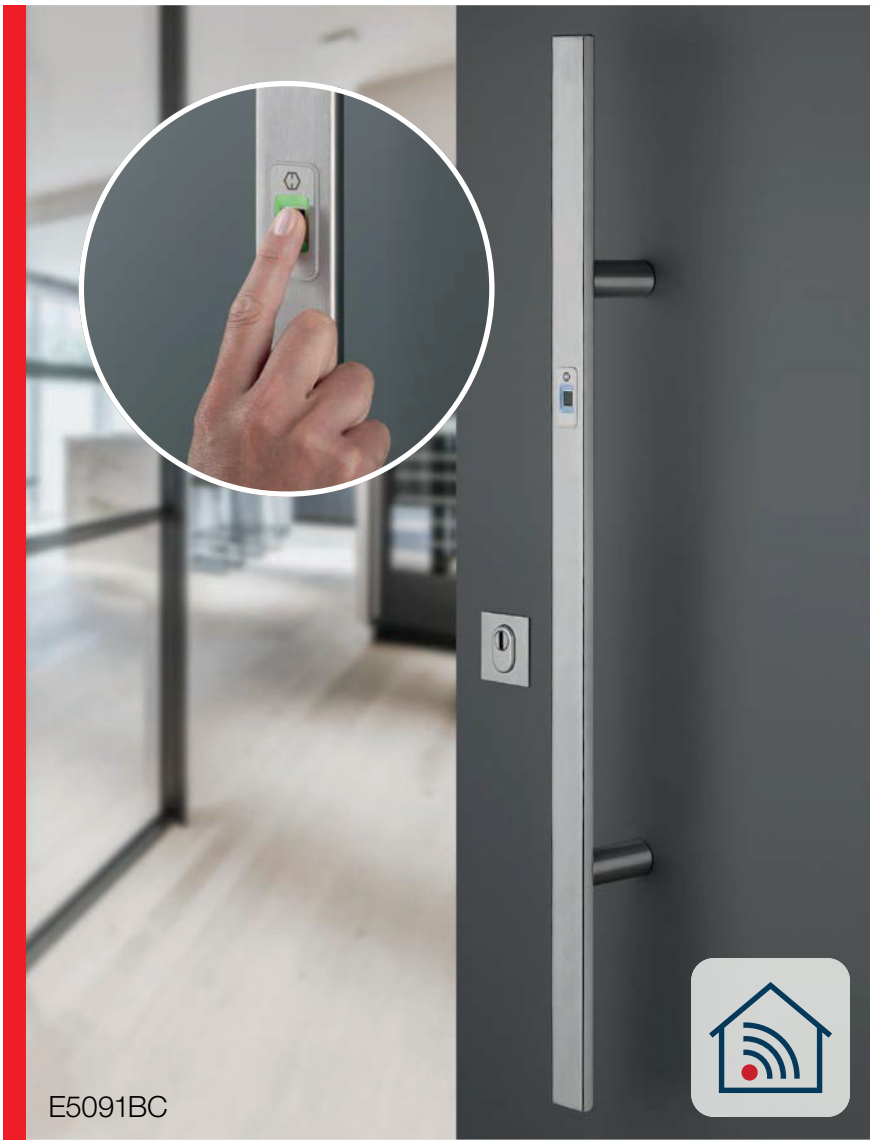
E5091BC


E86GBC


E86GBC

eTürbeschlag FingerScan – Finger statt Schlüssel

Mit dem eTürbeschlag FingerScan lässt sich die Haustür ganz einfach durch Auflegen des Fingers auf das FingerScan-Modul „aufschließen“ – ohne Schlüssel, Schlüsselkarte oder Zahlencode.

Für die neue Generation des eTürbeschlags FingerScan verwenden wir Module des Herstellers ekey – die Bedienung erfolgt nun über die ekey bionyx-App.

Alle Ausführungen, darunter auch ganz neue Formen und Oberflächen, finden Sie auf den folgenden Seiten:

E5061BC ..... S. 841
E5062BC ..... S. 842
E5091BC ..... S. 843
E5092BC ..... S. 844
E5095BC ..... S. 845
E5724BC ..... S. 846
E5726BC ..... S. 847
Serie Amsterdam (E86GBC) ..... ab S. 848


Serie Luxembourg


Serie Verona


Serie Hamburg

SchnellstiftPlus

Schraubenlose Montage – SchnellstiftPlus für Standard-Rosetten-Garnituren

Mit der Montagetechnik SchnellstiftPlus werden nicht nur Türgriffe, sondern auch die Griff- und Schlüssel-Rosetten einer Türgriff-Garnitur einfach und schraubenlos zusammengesteckt – eine konsequente Weiterentwicklung der HOPPE-Schnellstift-Technik.

SchnellstiftPlus war bisher nur für Flachrosetten verfügbar. Mit der Ausweitung auf ausgewählte Garnituren mit Standard-Rosetten bietet HOPPE auch für diese einen entscheidenden Montagevorteil.

Die neu hinzugekommenen Garnituren mit SchnellstiftPlus finden Sie auf folgenden Seiten:

Serie Hamburg ..... ab S. 80
Serie Luxembourg ..... ab S. 92
Serie Verona ..... ab S. 162



Wie ist der Katalog aufgebaut?

In nachfolgenden Darstellungen zeigen wir Ihnen, wie der Katalog untergliedert bzw. sortiert ist.

1. Nach Produktgruppen:
Der Katalog ist in seiner ersten Gliederungs-Ebene, dem Register, nach Produktgruppen für die verschiedenen Produktträger sortiert.


Innentür-Garnituren


FS-Innentür-Garnituren


Schiebetür-Muscheln


Bügelgriffe ...

Es folgen das Ergänzungs-Programm, das Montage-Zubehör und die Präsentations-Systeme (siehe auch Inhaltsverzeichnis auf S. 3).

2. Nach Produktlinien:
In der zweiten Gliederungs-Ebene ist der Katalog nach den drei Produktlinien sortiert. Diese Einteilung orientiert sich an Technik, Optik, Serviceleistungen und Preis.


Produktlinie dura**vert**®


Produktlinie dura**plus**®


Produktlinie dura**norm**®

3. Nach Seriennamen:
Anschließend werden die Produkte alphabetisch nach Seriennamen aufgelistet. Produkte, die keiner Serie zugeordnet sind, folgen im Anschluss nach den Serien. So folgen zum Beispiel nach den Serien der Innentür-Garnituren diverse Einzelteile (z. B. Schilder, Rosetten etc.).


Acapulco


Bergen


Genova


Las Vegas...

4. Nach Materialien:
Gibt es eine Serie in mehreren Materialien, so wird innerhalb der Serie alphabetisch nach Material sortiert. Beispiel: Die Serie Verona gibt es in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing.


Verona aus **Aluminium**



Verona aus **Edelstahl**


Verona aus **Messing**

Wie sind die Tabellenseiten aufgebaut?

Erläuterung am Beispiel einer Seite mit einer Edelstahl-Innentür-Garnitur aus der Produktlinie dura**plus**®:

Erläuterung der Symbole



Türdicke
(Angaben in mm)



Vierkantmaß
(Angaben in mm)

Serienname
Der Serienname wird über die Griff-Form festgelegt und ist unabhängig vom Material. So haben z. B. alle Produkte, bei denen der bei diesem Beispiel eingesetzte Griff verwendet wird, den selben Namen, gleichgültig, ob das Material des Beschlages Aluminium, Edelstahl oder Messing ist.
Bei den Seriennamen handelt es sich um international bekannte Städte- oder Inselnamen, die bei HOPPE immer in der landesüblichen Schreibweise geschrieben werden.

Werks-Nr.
Die Werks-Nr. dient als weitere Unterteilung und Suchkriterium. Bei Innentür-Garnituren steht die erste Nr. für den Griff und die zweite Nr. für das Schild (oder die Rosette). Der Buchstabe vor der Nr. zeigt das Material an (bei diesem Beispiel E für Edelstahl, bei Aluminium entfällt der Buchstabe). Bei Schutzbeschlägen beginnt die Werks-Nr. immer mit der Nummer des Knopfes.

Material
Das Material wird über Farben verdeutlicht und dient als weitere Unterteilung und Suchkriterium.

Produktbeschreibung
In diesem Text wird die technische Spezifikation des Produktes erläutert. Es wird immer die bildlich dargestellte Variante (bei diesem Beispiel die Türgriff-Garnitur) beschrieben.


Produktabbildung
Im Bereich Innentür-Garnituren wird immer die Variante der Türgriff-Garnitur (mit OB- oder BB-Lochung) bildlich dargestellt.
Im Bereich der Schutzbeschläge wird immer die Wechsel-Garnitur dargestellt.

HOPPE-Spezialattribut
An dieser Stelle werden Produkte gekennzeichnet, die mit einer speziellen HOPPE-Technik ausgestattet sind (weitere Informationen zu den verschiedenen HOPPE-Techniken siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Beschreibung
In dieser Spalte werden die verschiedenen Produktvarianten aufgeführt, die bei diesem Modell (mit dieser Griff-Form und diesen Rosetten) erhältlich sind.
Da bei den Tabellen aus dem Bereich Innentür-Garnituren immer die Türgriff-Garnitur dargestellt und beschrieben wird, finden Sie auf Seite 9 eine Abbildung als Beispiel für eine Bad/WC-Garnitur.

Türdicken-Überbrückung
In dieser Spalte wird das Maß der Türdicken-Überbrückung (in mm) angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Produktzeichnung
Es wird immer die bildlich dargestellte und in der Produktbeschreibung erläuterte Variante zeichnerisch dargestellt.

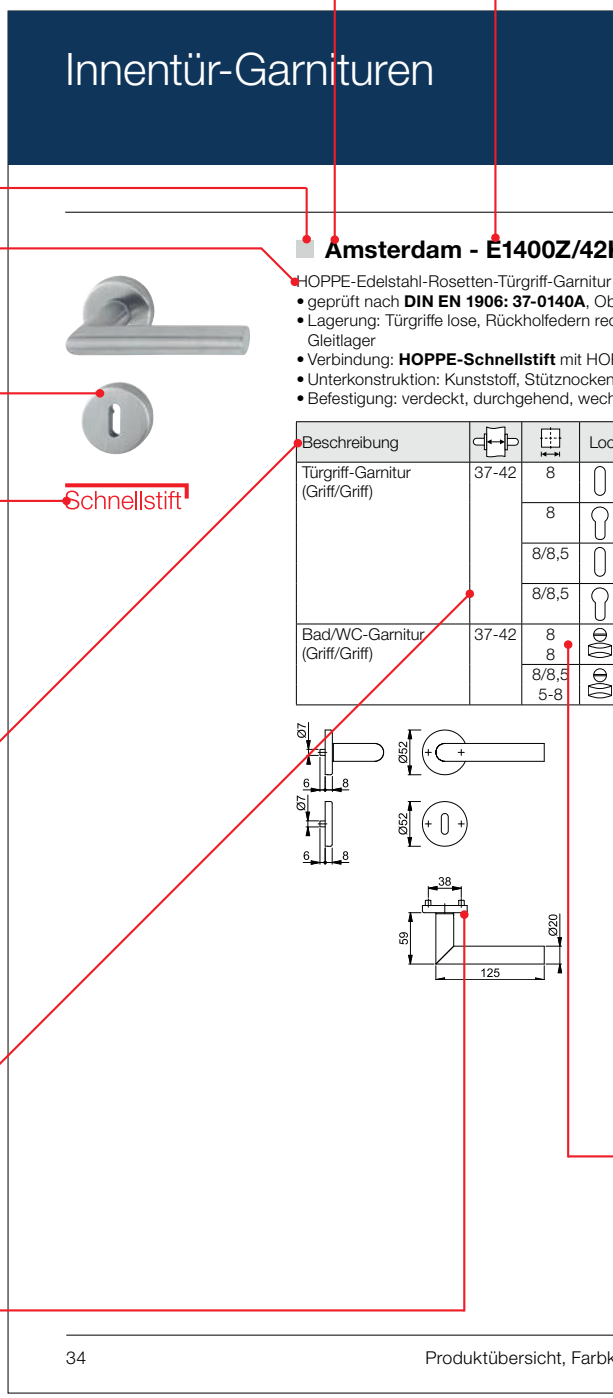

Farbe
Die Farbe wird mit der HOPPE-Farbnummer angegeben. Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten (weitere Informationen zum Thema Resista® siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Artikelnummer
Die **fett** gesetzte Artikelnummer gibt immer die bildlich und textlich dargestellte Variante an.

Produktlinien
An dieser Stelle wird immer die Produktlinie, dura**vert**®, dura**plus**® oder dura**norm**®, angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Produkt-Attribute
Hier werden wichtige Informationen über ein Produkt oder einen Nutzen eines Produkts dargestellt (siehe S. 10-11).

Packeinheit
Die P.E. gibt an, wie viele Produkte in einer Packeinheit (bzw. Faltschachtel) enthalten sind.

Karton
In dieser Spalte wird aufgeführt, wie viele Produkte in einem Karton enthalten sind.

Preis
Der Preis ist der Bruttopreis ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. Addiert man die MwSt. zum Bruttopreis dazu, erhält man den „empfohlenen Endgebraucher-Einkaufspreis“.

DIY-Sortiment (SB-Verpackung)
Die blaue Unterlegung kennzeichnet die Produkte, die in einer Einzelhandels-Verpackung (SB-Verpackung) angeboten werden.

Texte unter der Tabelle
Diese Texte können zusätzliche Produkt-Informationen, Querverweise oder Verweise auf Befestigungs-Material enthalten.

Lochung/Abstand
Hier werden die Lochungen und Abstände angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Vierkantmaß
Hier wird das Maß des Vierkantstiftes (in mm) angegeben, der beim Griff (bzw. bei der Olive der Bad/WC-Garnitur) eingesetzt wird (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Fußzeilentext
Hinweis auf drei wichtige Bereiche.

KV/42KVS

duraplus®

mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
bjekt-Garnitur
chts/links verwendbar, wartungsfreie

PPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
nselseitig, Mehrzweckschrauben


chung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
	3289719 21,84	3659927 41,34			1	10
	3289743 21,84	3660055 41,34			1	10
	11538910 24,26	11754655 43,76			1	10
	11885178 24,26	11904295 43,76			1	10
	3289735 37,34	3659880 56,84			1	10
	11538909 39,75	11754667 59,25			1	10

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.
SecuSan®

karte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Beispiele von Produktvarianten

Bad/WC-Garnitur

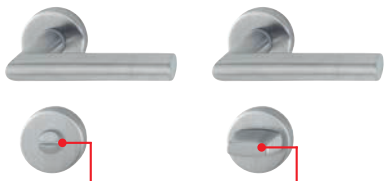

Außen mit Schlitzkopf (SK) **Innen mit Olive (OL)**

Weitere Informationen zum Thema Wechsel-Garnitur finden Sie in der Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Marken-, Spezial- und Produkt-Attribute der Marke „HOPPE – Der gute Griff.“, Prüfzeichen

Beim Markenartikel „HOPPE – Der gute Griff.“ wird zwischen folgenden Produkteigenschaften unterschieden:

Bezeichnung	Beschreibung	Attribute
Marken-Attribute	• zeichnen alle HOPPE-Produkte aus • transportieren die Versprechen der Marke	10 Jahre Garantie auf die mechanische Funktion
Spezial-Attribute	• betonen ein Alleinstellungsmerkmal oder einen wesentlichen Zusatznutzen des HOPPE-Markenartikels	SecuSignal® SecuSelect® SecuDuplex® VarioFit®
Sonderzeichen	• zeichnet HOPPE-Produkte aus, die mit HOPPE Compact System ausgestattet sind	All in one HCS HOPPE Compact System
Produkt-Attribute	• stellen eine wichtige Information über ein Produkt oder einen Nutzen eines Produkts dar • werden mit von HOPPE gestalteten Piktogrammen gekennzeichnet	Gebrauchs-Kategorie 2 (3, 4) DIN EN 1906 Gebrauchs-Kategorie 2 DIN EN 13126-3 Feuerschutz geprüft DIN 18273 Schutzbeschlag geprüft DIN 18257 ES1 (ES2, ES3), SK2 (SK3, SK4) Garnitur für Notausgang-Verschlüsse, DIN EN 179 Rauchdicht geprüft DIN 18273
Prüfzeichen	• bezeichnen die durch eine Zertifizierungsstelle geprüften Produkte • sind bekannte Warenzeichen • gelten international und regional	RAL GÜTEZEICHEN Für alle Fenstergriffe, die RAL-zertifiziert sind (RAL-GZ 607/9), und alle Schutzbeschläge nach DIN 18257 und RAL-GZ 607/6

Hergestellt in Europa

DIN EN ISO 14001
Umweltschonende Herstellung

Sertos®

SchnellstiftPlus

Schnellstift

Secu200®

Secu100®
Secustik®

Secu100®

SecuTBT®

SecuForte®

Secustik®

Resista®

SecuSan®

Fingerscanner

Batteriebetrieben

Messing massiv

Funktechnik

Batterielos

Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit EN 1670, Klasse 4

Automatisch verriegelt

Renovation
extra lang + extra breit

Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit EN 1670, Klasse 5

Abschließbar

Schnelle Montage

Komfort-Bedienung

Selbstsperrend


Schraubenlose Montage

Kabelgebunden

Edelstahl Rostfrei

Schutzbeschläge nach DIN 18257, zertifiziert durch DIN CERTCO

Schutzbeschläge nach DIN 18257 oder DIN EN 1906, zertifiziert durch PIV CERT

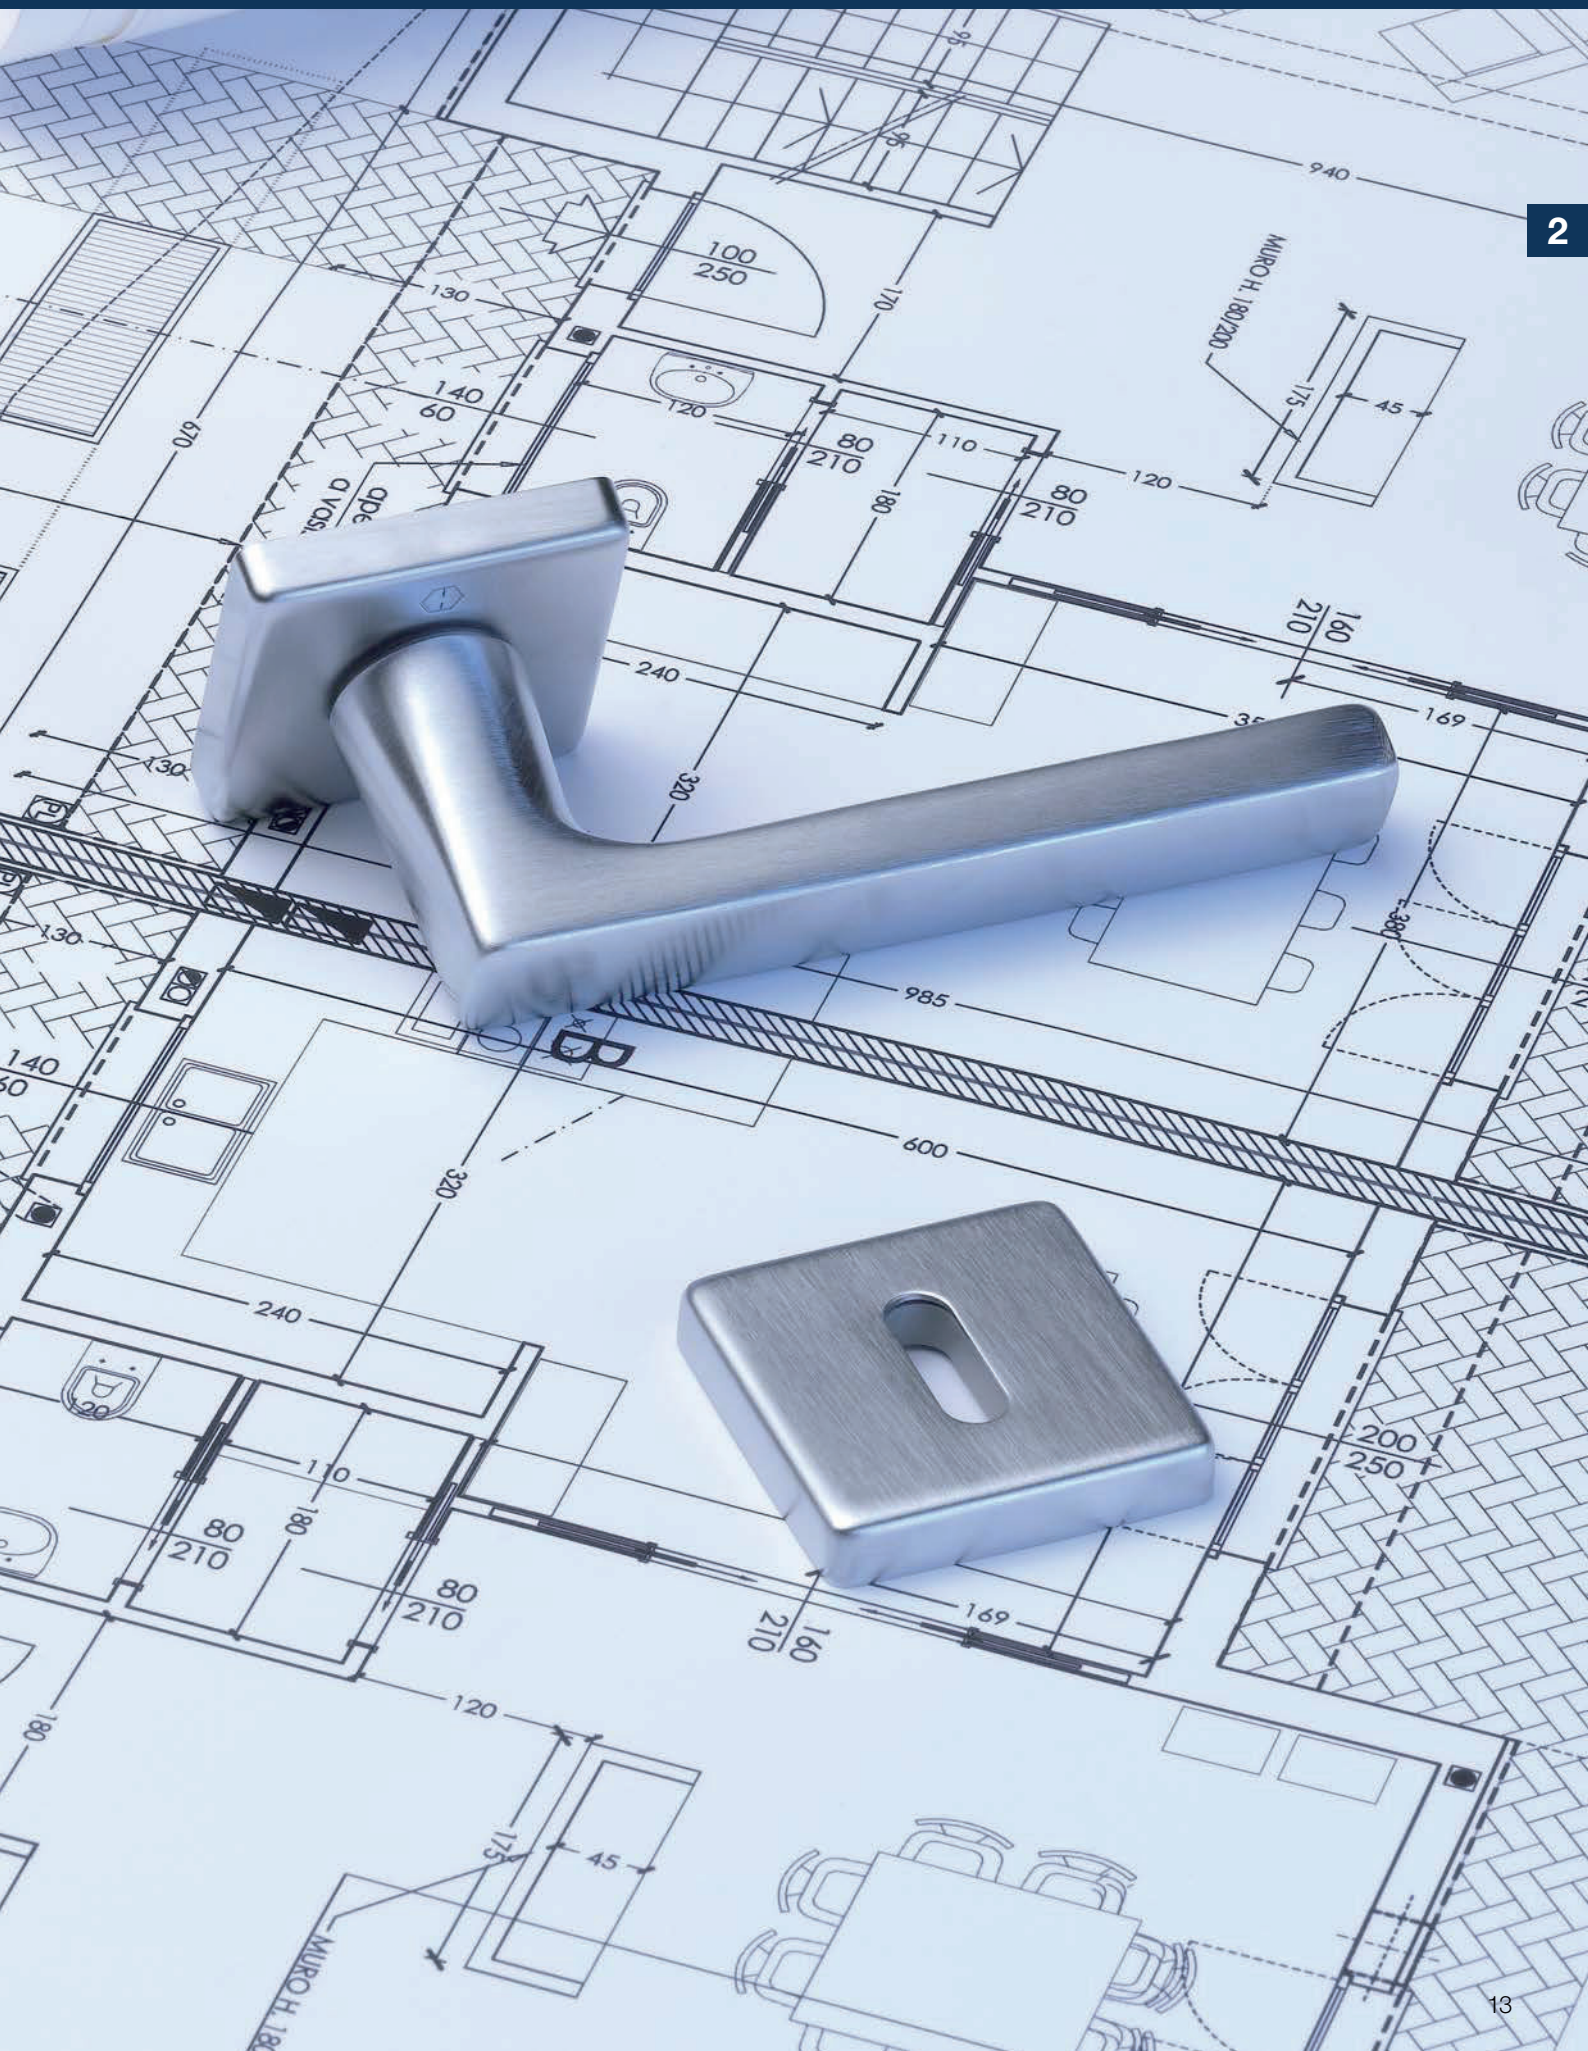



Produktlinie dura**vert**®

für exklusive Ansprüche



Acapulco
M1558
Seite 20



Athinai
M156
Seite 22



Bergen
M1602
Seite 24



Genova
M1535
Seite 25



Las Vegas
E1440
Seite 28



Melbourne
1672
Seite 30



Singapore
M172
Seite 31



= Aluminium = Edelstahl = Kunststoff = Messing



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400
Seite 34



Antwerpen
E1420
Seite 50



Atlanta
(M)1530
Seite 51



Austin
1769
Seite 56



Bern
M158
Seite 58



Bonn
(E)150
Seite 59



Bremen
1505
Seite 67



Caracas
M112SLN
Seite 68



Dallas
(E/M)1643
Seite 69



Denver
E1310
Seite 77



Hamburg
1700
Seite 80



Lecce
1405
Seite 84



London
113
Seite 85



Los Angeles
M1642
Seite 90



Luxembourg
199
Seite 92



Marseille
(E)1138
Seite 95



New York
1810
Seite 108



Paris
(E/K)138
Seite 111

Übersicht Innentür-Garnituren



Potsdam
M112PL
Seite 122



Rotterdam
(E)1401
Seite 123



San Francisco
(E)1301
Seite 130



Stockholm
(E)1140
Seite 138



Tôkyô
(M)1710
Seite 149



Trondheim
E1430
Seite 154



Verona
1510, E1800, M151
Seite 162



Vitória
(M)1515
Seite 170



Weimar
M112SLN
Seite 173



Wien
M123
Seite 174



Knöpfe
Seite 175



Rosetten
Seite 179



= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**norm**®

konsequent günstig



Alta
E1433Z
Seite 188



Baden
E1388Z
Seite 188



Birmingham
1117
Seite 189



Cardiff
E1850
Seite 192



Cervina
M191
Seite 194



Denver
E1310
Seite 195



Dublin
1124
Seite 195




Essen
E1555Z
Seite 196



Frankfurt
117
Seite 196



Helsingborg
E1730
Seite 197



Maribor
1766
Seite 198



Milos
1617
Seite 199



Narvik
E1430ZP
Seite 200



Utrecht
E1444Z
Seite 201



54
Seite 201

Innentür-Garnituren






für exklusive Ansprüche duravert®





Schnellstift




Bei der Farbvariante F45-R sind die Flächen poliert und das Griff-Detail ist satiniert. Die Farbvariante F41-R ist einfarbig.

Acapulco - M1558/18KV/18KVS

duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F45-R Art.-Nr./€	F74-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	38-45	8/8,5		2971978 **114,95**	2972137 **114,95**	**2972081** **119,37**		1	10
		8/8,5		2971994 **114,95**	2972145 **114,95**	2972090 **119,37**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	38-41	8/8,5 5-8		2972014 **133,51**	2972161 **133,51**	2972111 **138,66**		1	10



Farbvarianten:




F41-R

F45-R


F74-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Acapulco - M1558/847N

duravert®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F42/F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüssel-rosetten	35-45	8		**3757439** **116,79**				1	10

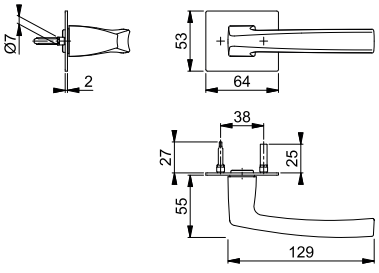



Schnellstift


Acapulco - M1558

duravert®

HOPPE-Messing-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

CuZn

Beschreibung				F41-R Art.-Nr./€	F42-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	23-41	8			**3552249** **85,31**			1	6



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



SchnellstiftPlus


E847NS

duravert®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Rost frei

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3758108** **14,46**				5	5
				3758116 **14,46**				5	5
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759160 **29,95**				2	10



Athinai - M156/19KV/19KVS

duravert®






Schnellstift



Bei einem Design-Wettbewerb anlässlich der Messe EQUIP'BAIE 2000 (Paris) wurde die HOPPE-Garnitur Athinai mit der Silber-Medaille ausgezeichnet.

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F49R/F98R Art.-Nr./€	F72/F9 Art.-Nr./€	F98/H07 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2711391** **89,83**	2711412 **83,41**	2711404 **89,83**		1	10
		8		2711295 **89,83**	2711324 **83,41**	2711308 **89,83**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2711421 **109,82**	2711367 **101,97**	2711341 **109,82**		1	10



Farbvarianten:







F49R/F98R



F72/F9





F98/H07

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Athinai - M90/19KV/19KVS/156

duravert®






Schnellstift

HOPPE-Messing-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F49R/F98R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**2727393** **113,75**				1	4

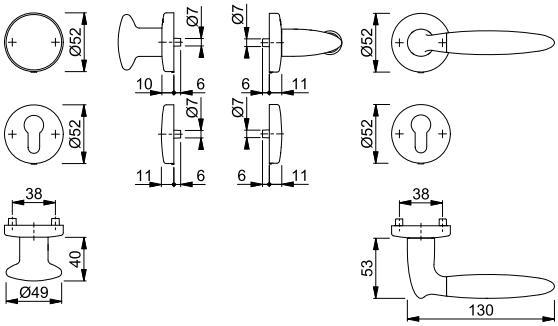

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Athinai - M156/343


duravert®



Schnellstift

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49R/F98R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	**2803780** **91,81**				1	10
		8	72	2803798 **91,81**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2804002 **111,77**				1	10

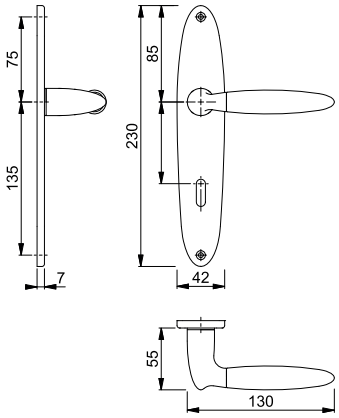

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Athinai - M90/343/156


duravert®



Schnellstift

HOPPE-Messing-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49R/F98R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8	72	**2804467** **115,73**				1	4

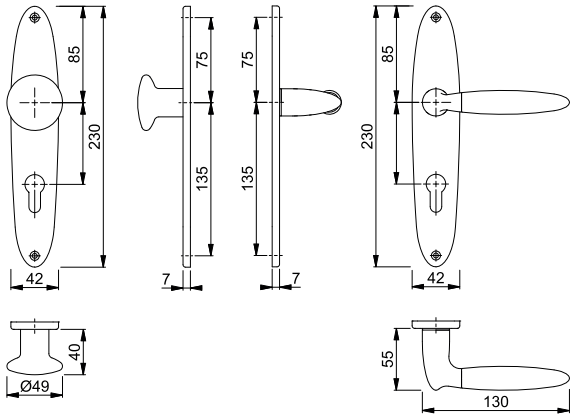

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®






Schnellstift

Bergen - M1602/19KV/19KVS

duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F49/F9 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2711551** **103,79**				1	10
		8		2711560 **103,79**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2711586 **122,36**				1	10






Schnellstift

Bergen - M58/19KV/19KVS/1602

duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F49/F9 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), rechts	37-42	8		**2727449** **126,00**				1	4
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), links	37-42	8		2727641 **126,00**				1	4

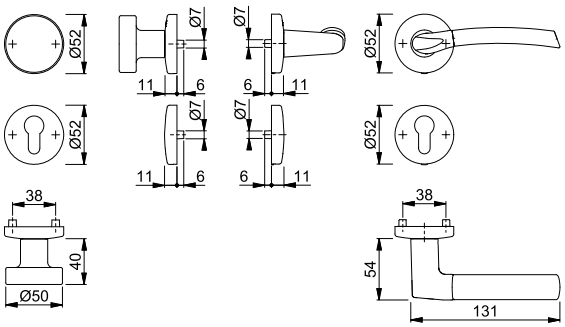

Genova - M1535/19KV/19KVS

duravert®






HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben


Beschreibung			Lochung	F45-R Art.-Nr./€	F75-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2711607** **74,13**	2711615 **79,82**			1	10
		8		2711631 **74,13**	2711640 **79,82**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2711666 **92,69**	2711674 **99,81**			1	10

Schnellstift

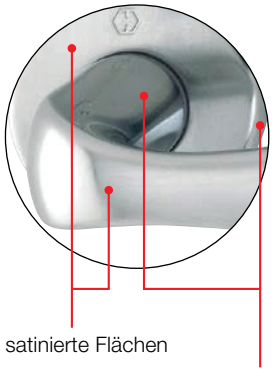

satinierte Flächen

polierte Griff-Innenseite und Rosettenkanten



Farbvarianten:



F45-R F75-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Genova - M90/19KV/19KVS/1535


duravert®



HOPPE-Messing-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig


Beschreibung			Lochung	F45-R Art.-Nr./€	F75-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**2727473** **96,33**	2727481 **103,74**			1	4

Schnellstift

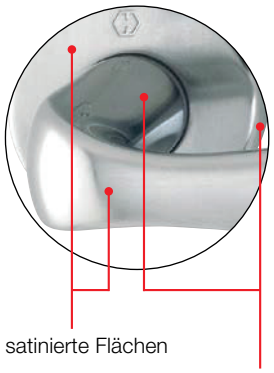

satinierte Flächen

polierte Griff-Innenseite und Rosettenkanten

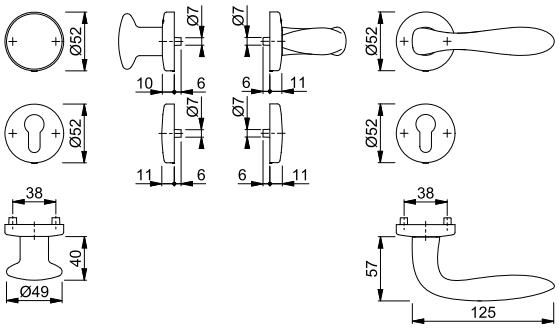

Farbvarianten:



F45-R F75-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Genova - M1535/265


duravert®




HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F45-R Art.-Nr./€	F75-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	32-48	8	72	**2803561** **84,14**	2803587 **91,75**			1	10
		8	72	2803595 **85,28**	2803616 **90,61**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2804803 **102,67**	2804811 **110,58**			1	10

Schnellstift

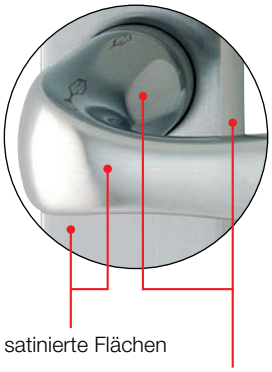

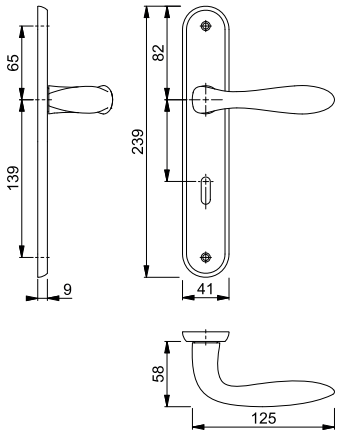

Farbvarianten:


F45-R


F75-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Genova - M90/265/1535

duravert®




Schnellstift



HOPPE-Messing-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F45-R Art.-Nr./€	F75-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8	72	**2804838** **106,34**	2804862 **114,50**			1	4

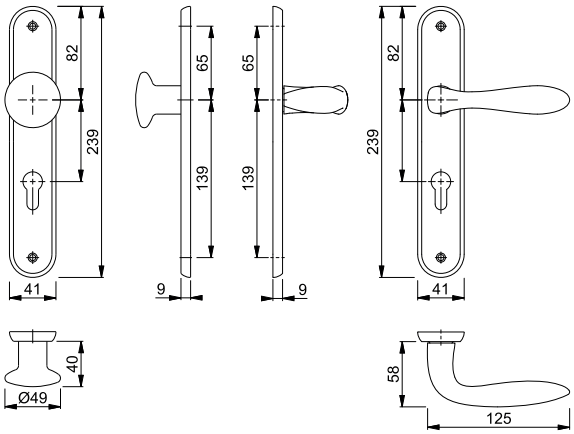

Farbvarianten:



F45-R F75-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Genova - M1535/849N


duravert®



Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F42/F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/ Griff) ohne Schlüssel-rosetten	35-45	8		**3757316** **75,95**				1	10






SchnellstiftPlus

E849NS

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3757990 13,34**	11736653 **17,34**			5	25
				3758001 **13,34**	11736665 **17,34**			5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759119 **28,83**				2	10
	37-45	5-8			11823732 **37,49**			2	10








Schnellstift

Las Vegas - E1440Z/19KV/19KVS

duravert®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3032041 62,56**				1	10
		8		3032307 **62,56**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3032323 **78,05**				1	10

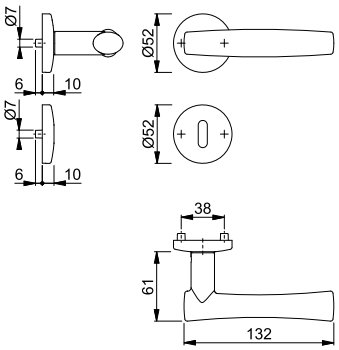

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Las Vegas - E1440Z/3530


duravert®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**2955708** **63,99**				1	10
		8	72	2955960 **63,99**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	2955943 **79,48**				1	4

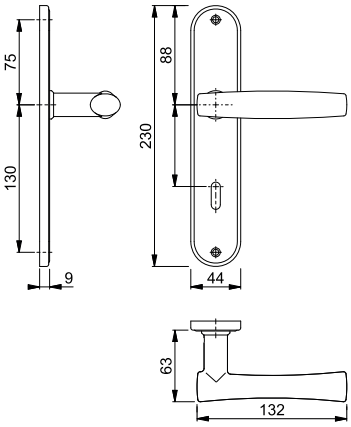

Las Vegas - E1440Z/847N


duravert®



Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3747417** **63,96**				1	10

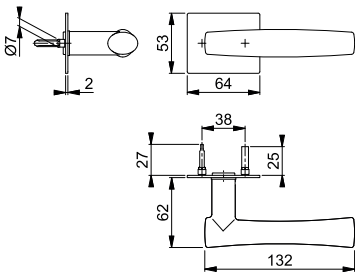




SchnellstiftPlus

E847NS

duravert®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3758108** **14,46**				5	5
				3758116 **14,46**				5	5
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759160 **29,95**				2	10







Schnellstift




Bei einem Design-Wettbewerb der Pariser Industrie- und Handelskammer anlässlich der Messe BATIMAT 2003 (Paris) wurde die HOPPE-Garnitur Melbourne als einziges Türgriff-Modell in der Kategorie „Eisenwaren" mit der Bronze-Medaille ausgezeichnet.

Melbourne - 1672/19KV/19KVS

duravert®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1-2 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2804601** **56,84**	2804619 **61,98**			1	10
		8		2804635 **56,84**	2804643 **61,98**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2804651 **67,03**	2804678 **73,14**			1	10

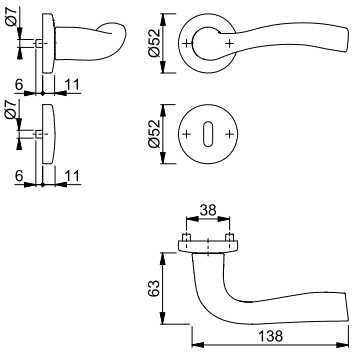

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Schnellstift

Melbourne - 58/19KV/19KVS/1672

duravert®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1-2 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), rechts	37-42	8		**2804694** **70,41**	2804731 **76,80**			1	4
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), links	37-42	8		2804715 **70,41**	2804740 **76,80**			1	4

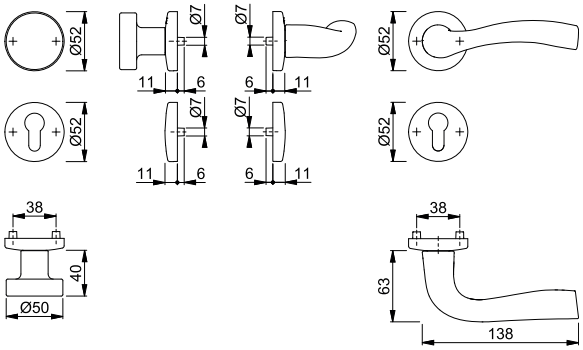




Singapore - M172/15K-2/15KS-2

duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F56 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	32-66	8		**2633186** **100,39**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-41	8 8		2633258 **116,09**				1	10



Innentür-Garnituren





mehr als üblich duraplus®






Sertos®

Amsterdam - 1400/42H/42HKVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10723333 **60,32**	10723341 **79,82**			1	10
		8		**10723350** **60,32**	10723368 **79,82**	11951795 **66,35**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 5-8				11951813 **76,57**		1	4
		8 8		10723376 **69,60**	10723384 **89,10**			1	4

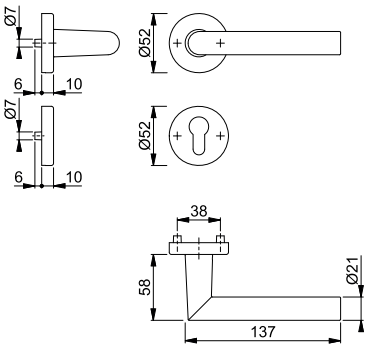

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Amsterdam - 58/42H/42HKVS/1400

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10723392** **68,56**	10723405 **88,06**	11952118 **75,43**		1	4

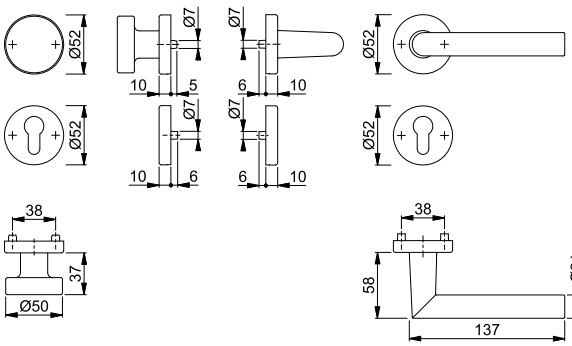

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Amsterdam - 1400/353KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10724467 **63,44**	10724475 **82,94**			1	10
		8	72	**10724483** **63,44**	10724491 **82,94**	11952222 **69,78**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10724504 **72,72**	10724512 **92,22**	11952234 **80,00**		1	4

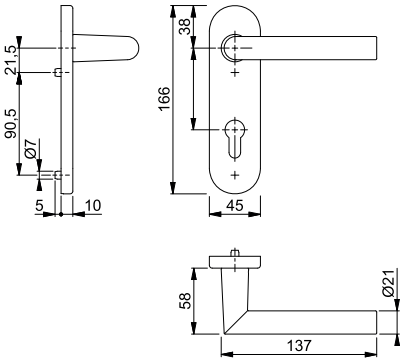

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Amsterdam - 58/353KH/1400

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10724547** **71,68**	10724555 **91,18**	11952854 **78,86**		1	4

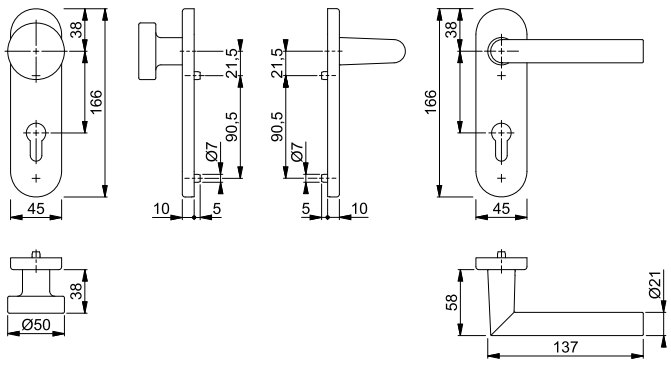

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.






Schnellstift

Amsterdam - 1400/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3389293** **37,05**	3679207 **56,55**			1	40
		8				11951898 **40,77**		1	10
		8		3389314 **37,05**	3679215 **56,55**			1	20
		8				11951904 **40,77**		1	10
		8	UG			11951935 **40,77**		1	40
		8/8,5		11538703 **39,47**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8				11951953 **50,96**		1	10
		8 8		3389322 **46,33**				1	20
		8/8,5 5-8		11846033 **48,75**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	37-42	8 8		3407076 **46,33**	3679194 **65,83**	11803459 **50,96**		1	20

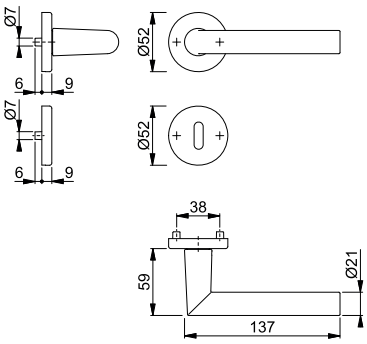

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Schnellstift

Amsterdam - 58/42KV/42KVS/1400

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3390454** **45,29**	3739492 **64,79**	11952131 **49,82**		1	8

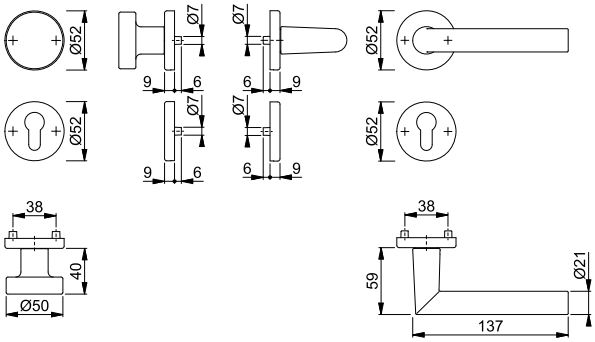

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®






Schnellstift

Amsterdam - 1400/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1/F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**11538715** **54,29**				1	10
		8/8,5		11885099 **54,29**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11564885 **67,29**				1	10

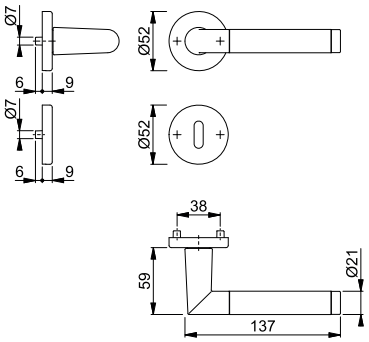

Amsterdam - 58/42KV/42KVS/1400


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1/F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3390649** **63,41**				1	8

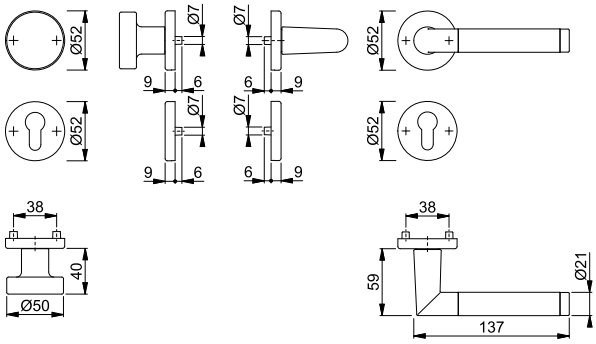

Amsterdam - E1400/42H/42HKVS


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10719705 **44,69**	10719721 **64,19**			1	10
		8		**10719730** **44,69**	10719756 **64,19**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10719764 **60,19**	10719772 **79,69**			1	4



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.



Sertos®


Amsterdam - E58/42H/42HKVS/1400

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720520** **60,19**	10720538 **79,69**			1	4

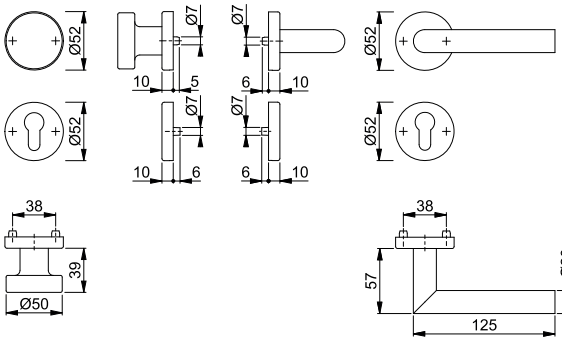

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.



Sertos®


Amsterdam - E1400/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10720685 **58,08**	10720693 **77,58**			1	10
		8	72	**10720706** **58,08**	10720714 **77,58**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10720722 **73,58**	10720731 **93,08**			1	4

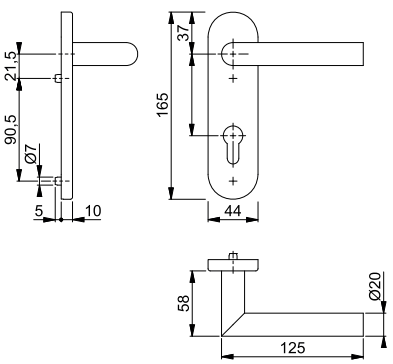

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Amsterdam - E58/353KH/1400

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10721522** **73,58**	10721531 **93,08**			1	4

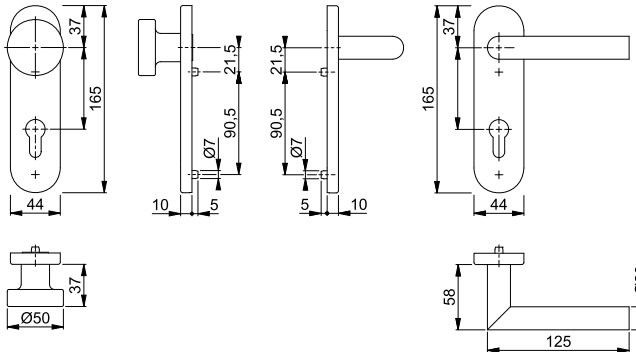

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Amsterdam - E1400/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	11535994 **88,14**	11536251 **107,64**			1	5
		8	72	**11536032** **88,14**	11536263 **107,64**			1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11536081 **103,64**	11536275 **123,14**			1	5

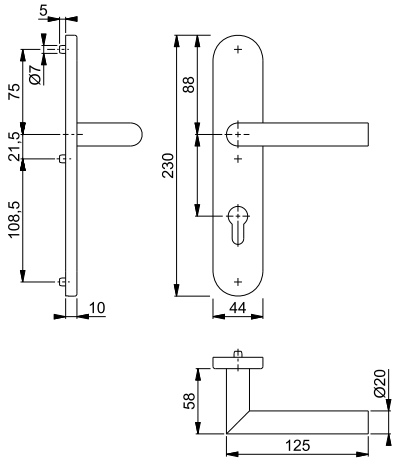

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Amsterdam - E58/353H/1400

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	11536111 **103,64**	**11536299** **123,14**			1	4

Sertos®

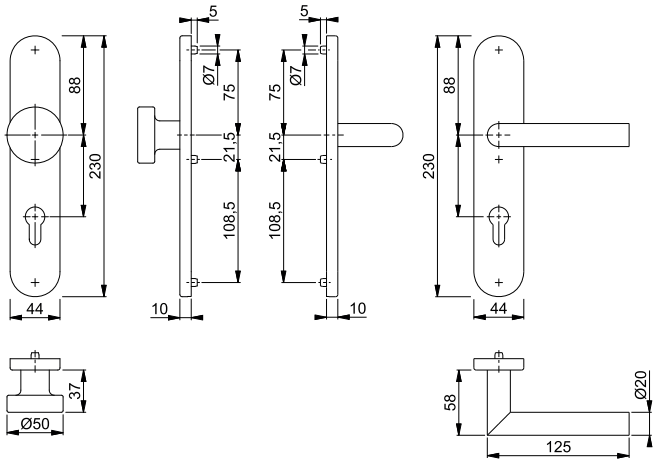

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.






Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3289719** **21,84**	3659927 **41,34**			1	10
		8		3289743 **21,84**	3660055 **41,34**			1	10
		8/8,5		11538910 **24,26**	11754655 **43,76**			1	10
		8/8,5		11885178 **24,26**	11904295 **43,76**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3289735 **37,34**	3659880 **56,84**			1	10
		8/8,5 5-8		11538909 **39,75**	11754667 **59,25**			1	10

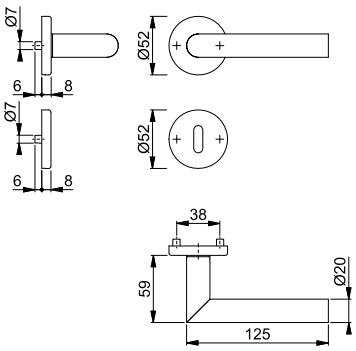

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®






Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**11647535** **38,45**	11647462 **38,45**	11647449 **38,45**		1	10
		8/8,5		11874168 **40,87**	11873929 **40,87**			1	10
		8/8,5		11647589 **38,45**	11647486 **38,45**	11647450 **38,45**		1	10
		8/8,5		11874175 **40,87**	11874065 **40,87**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11717495 **64,79**	11717300 **64,79**	11717105 **64,79**		1	10
		8/8,5 5-8		11874181 **67,21**	11874090 **67,21**			1	10

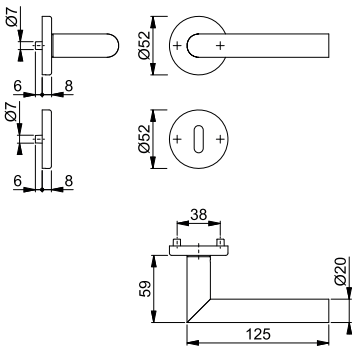

Farbvarianten:







F84-1-R



F96-1-R





F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




Schnellstift

Amsterdam - E58/42KV/42KVS/1400Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3297111** **37,34**	3739898 **56,84**			1	4

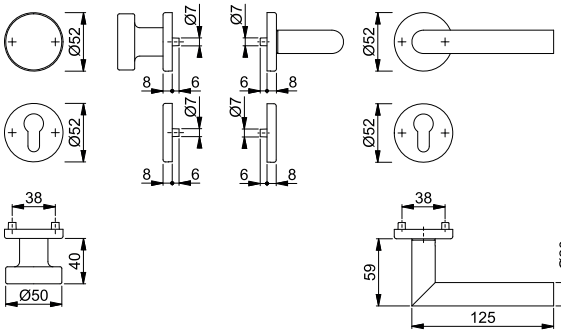

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/15KV/15KVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69/F68 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**11538892** **43,91**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11565500 **73,35**				1	10

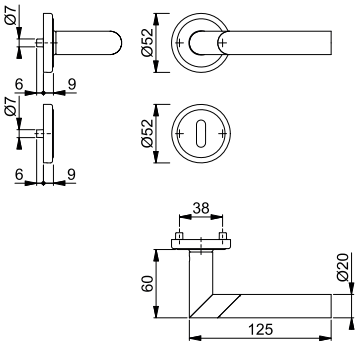




Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/353K

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3289348** **35,23**				1	10
		8	72	3289495 **35,23**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	3289508 **50,73**				1	10

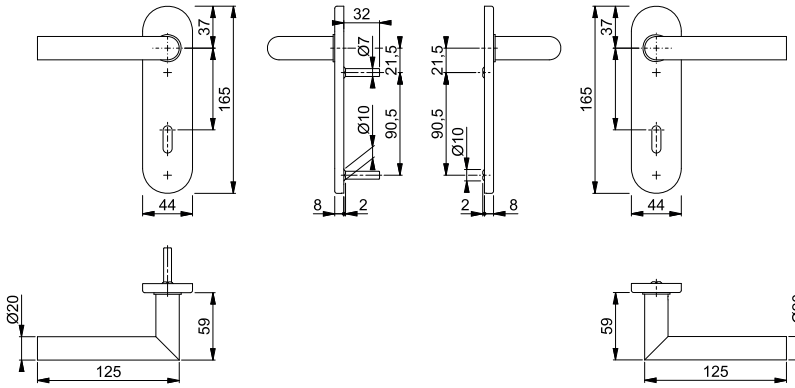




Schnellstift

Amsterdam - E58/353K/1400Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**3306187** **50,73**				1	4

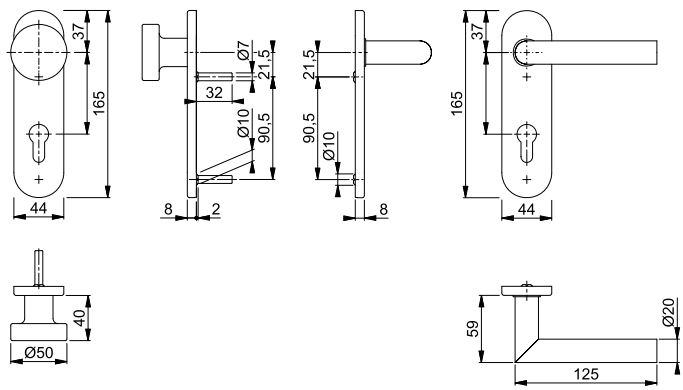

Amsterdam - E1400Z/302


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3578941** **23,27**				1	10
		8	72	3355034 **23,27**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	3652821 **38,77**				1	10

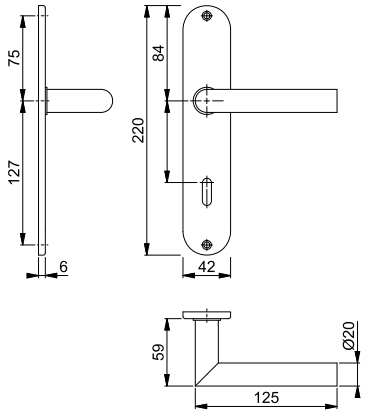

Amsterdam - E58/302/1400Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**3355114** **38,77**				1	4

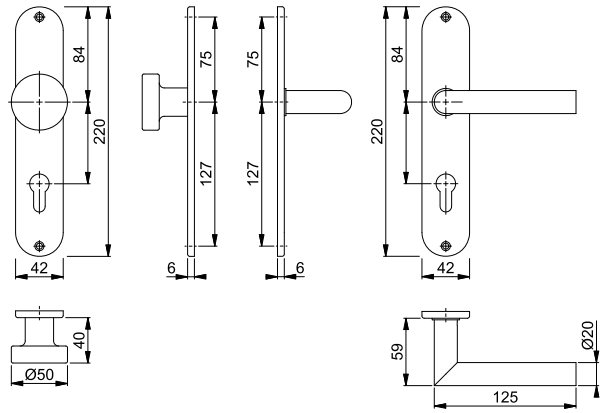

Amsterdam - E1400Z/868P/869PS-SK

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Compact-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion Griffrosette: Kunststoff, Distanz- und Führungsringe für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten, selbstklebende Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 3 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-50	8/8,5		**11718699** **30,99**	11836994 **40,30**			1	10
		8/8,5		11718717 **30,99**	11837007 **40,30**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8/8,5 5-8		11712028 **46,49**	11837019 **60,42**			1	10



Amsterdam - E58/42K/42KS/868P/869PS-SK/1400Z

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Compact-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Kunststoff; innen Griffrosette Kunststoff, Distanz- und Führungsring für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: außen verdeckt, Mehrzweckschrauben; innen aufsteckbare Griffrosette, selbstklebende Schlüsselrosette
- Besonderheit: innen 3 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-50	8/8,5		**11718766** **45,71**				1	10

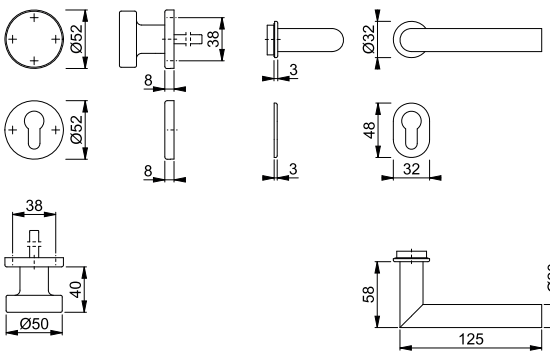




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Amsterdam - E1400Z/848N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3747020** **23,24**				1	10

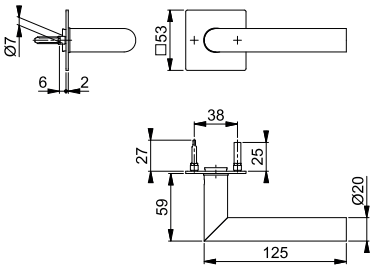

E848NS


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



SchnellstiftPlus

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3758052** **13,34**	11741235 **17,34**			5	25
				3758061 **13,34**	11741260 **17,34**			5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759143 **28,83**				2	10
	37-45	5-8			11823719 **37,49**			2	10



Amsterdam - E1400Z/849N


duraplus®



Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3746641** **23,24**				1	10

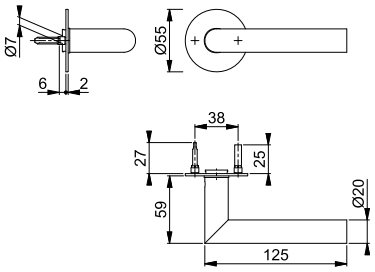

E849NS


duraplus®



SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3757990** **13,34**	11736653 **17,34**			5	25
				3758001 **13,34**	11736665 **17,34**			5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759119 **28,83**				2	10
	37-45	5-8			11823732 **37,49**			2	10



Amsterdam - E1400Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**3289401** **15,86**	11823422 **20,62**			5	50



Passende Griff- und Schlüsselrosetten siehe ab S. 179.

Amsterdam - GD-E1400Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3449022** **15,86**				5	50



Antwerpen - E1420Z/42KV/42KVS


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**11571937** **31,88**				1	10
		8		11571883 **31,88**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		11571913 **47,37**				1	10

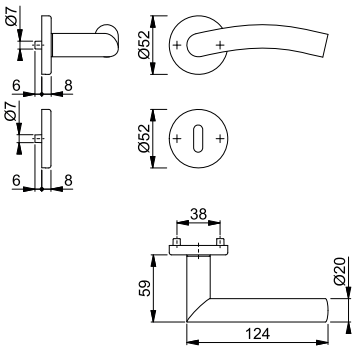

Antwerpen - E58/42KV/42KVS/1420Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), rechts	37-42	8		**11571949** **47,37**				1	4
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), links	37-42	8		11571962 **47,37**				1	4

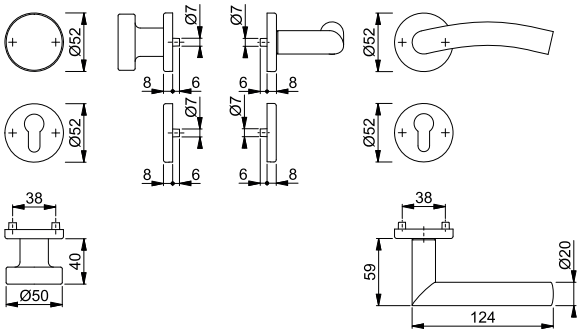

Atlanta - 1530/42KV/42KVS


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		2791221 **18,85**	**2791256** **20,75**			1	40
		8		2791264 **18,85**	2791281 **20,75**			1	20
		8/8,5			11576388 **23,17**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2791301 **28,13**	2791352 **30,94**			1	20
		8/8,5 5-8			11576406 **33,36**			1	10





Schnellstift


Atlanta - 58/42KV/42KVS/1530

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		2791547 **31,20**	**2791563** **34,32**			1	8

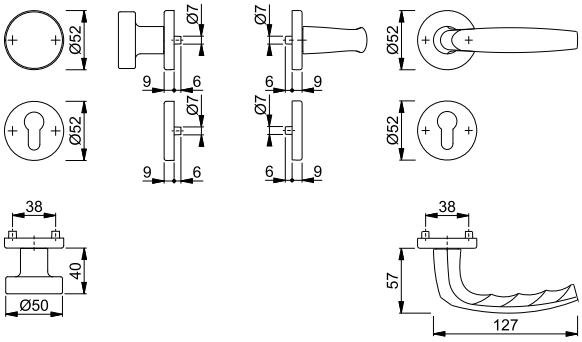

Atlanta - 1530/273P

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	2791571 **18,85**	**2791580** **20,75**			1	30
		8	72	11576425 **21,27**				1	8
		8	72	2791598 **18,85**	2791601 **20,75**			1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2791619 **28,13**	2791627 **30,94**			1	20
		8 8	78	11576418 **30,55**				1	8

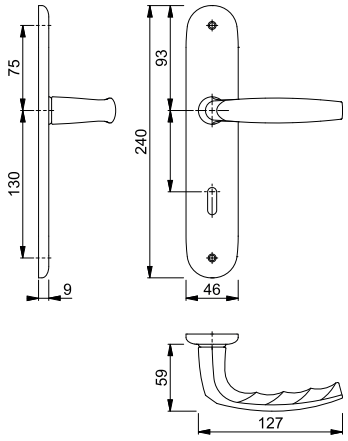

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Atlanta - 53/273P/1530


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	2791926 **31,20**	**2791969** **34,32**			1	8

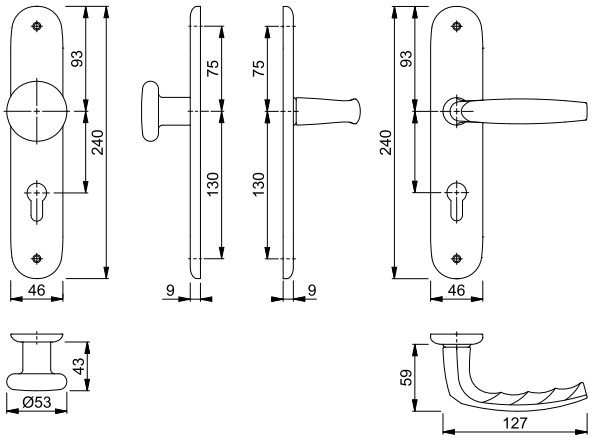

Atlanta - M1530/23KV/23KVS

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		2736177 **42,61**	2736206 **42,61**	**2735991** **32,79**	2736118 **45,89**	1	10
		8		2736185 **42,61**	2736214 **42,61**	2736071 **32,79**	2736134 **45,89**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2736193 **61,18**	2736222 **61,18**	2736097 **47,06**	2736151 **65,88**	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




Schnellstift

Atlanta - M90/23KV/23KVS/1530

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		2736441 **64,82**	2736450 **64,82**	**2736425** **49,87**	2736433 **69,81**	1	4

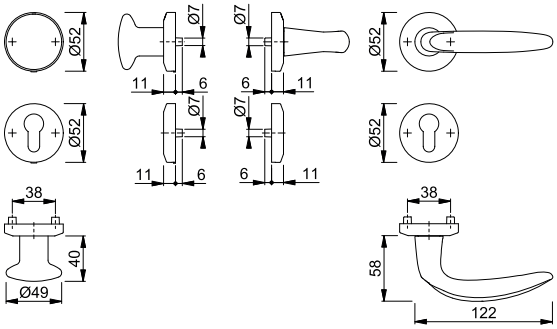

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




Schnellstift

Atlanta - M1530/302

duraplus®

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	2804037 **44,46**	2804045 **44,46**	2804053 **34,19**		1	10
		8	72	2804070 **44,46**	2804088 **44,46**	**2804096** **34,19**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2804117 **63,00**	2804125 **63,00**	2804133 **48,46**		1	10

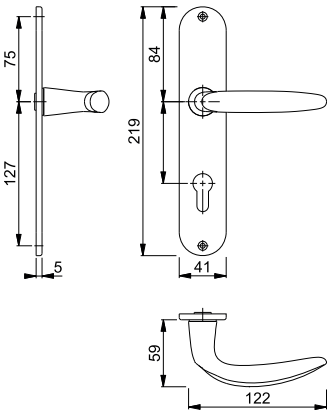

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Atlanta - M1530/849N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F42/F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3757236** **44,46**				1	10




Schnellstift
SchnellstiftPlus

E849NS

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3757990** **13,34**	11736653 **17,34**			5	25
				3758001 **13,34**	11736665 **17,34**			5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759119 **28,83**				2	10
	37-45	5-8			11823732 **37,49**			2	10








Schnellstift

Austin - 1769/843KV/843KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		11758107 **27,53**	**11758119** **34,42**	11758132 **35,80**	11758120 **30,29**	1	10
		8/8,5					11790179 **32,71**	1	10
		8/8,5		11758144 **27,53**	11758156 **34,42**	11758175 **35,80**	11758168 **30,29**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11758211 **36,82**	11758235 **46,02**	11758247 **47,87**	11758223 **40,51**	1	10
		8/8,5 5-8					11790180 **42,93**	1	10








Schnellstift

Austin - 1769/668P/669PS-SK

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Compact-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion Griffrosette: Kunststoff, Distanz- und Führungsringe für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten, selbstklebende Edelstahl-Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 3 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F31-1/F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-50	8/8,5		**11718742** **55,04**	11837020 **40,35**			1	10
		8/8,5		11718754 **55,04**	11837081 **40,35**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8/8,5 5-8		11713677 **68,95**	11837093 **50,57**			1	10






Schnellstift


Austin - 43L/52K/52KS/668P/669PS-SK/1769

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Compact-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Kunststoff; innen Griffrosette Kunststoff, Distanz- und Führungsring für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: außen verdeckt, Mehrzweckschrauben; innen aufsteckbare Edelstahl-Griffrosette, selbstklebende Edelstahl-Schlüsselrosette
- Besonderheit: innen 3 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F31-1/F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-50	8/8,5		**11719849** **72,38**				1	10

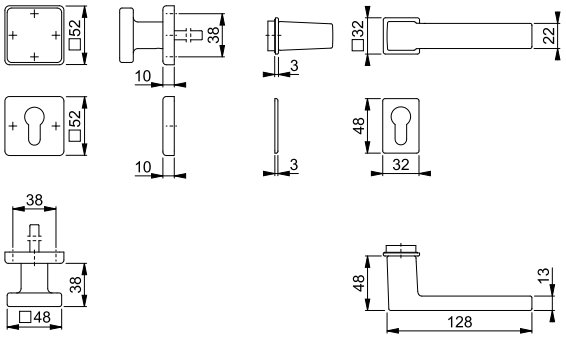




Schnellstift

Austin - 1769

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/8,5		**11758338** **21,55**	11758399 **23,71**			5	50



Passende Griff- und Schlüsselrosetten siehe ab S. 179.




Bern - M158/311

duraplus®

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	**11539082** **47,16**				1	8
		8	72	11923295 **47,16**				1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	38-43	8 8	78	11565573 **61,44**				1	8

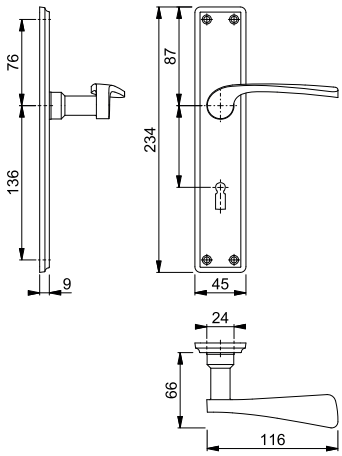




Bern - M40E/311/158

duraplus®

HOPPE-Messing-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), rechts	37-47	8	72	**11923301** **64,25**				1	8
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), links	37-47	8	72	11923313 **64,25**				1	8

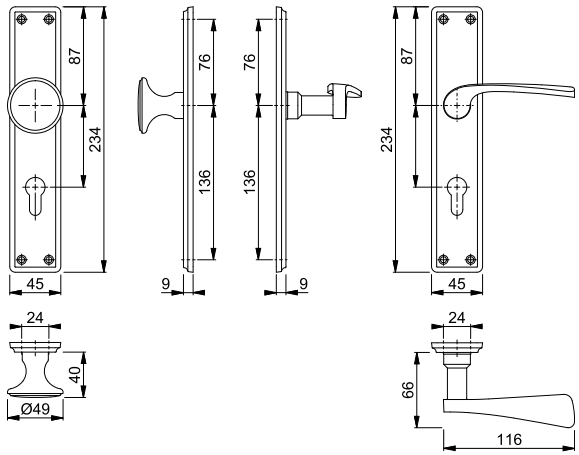






Sertos®

Bonn - 150/42H/42HKVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10723413 60,32				1	10
		8		**10723421** 60,32				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10723430 69,60				1	4

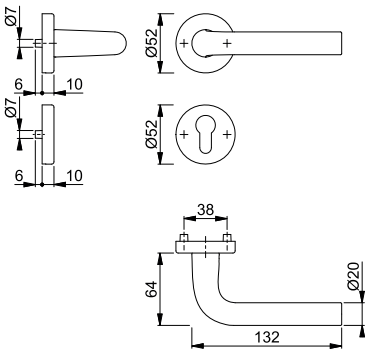

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Bonn - 58/42H/42HKVS/150

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10723448** 68,56				1	4

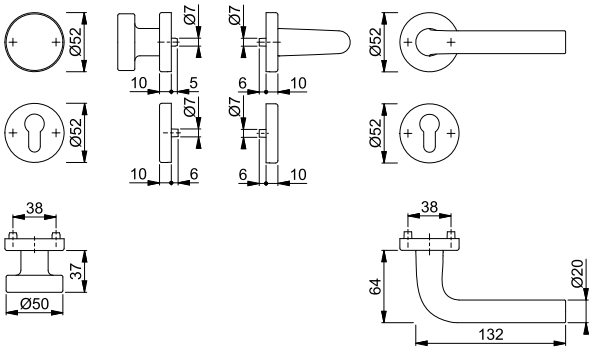

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Bonn - 150/353KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10724563 **63,44**				1	10
		8	72	**10724571** **63,44**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10724635 **72,72**				1	4

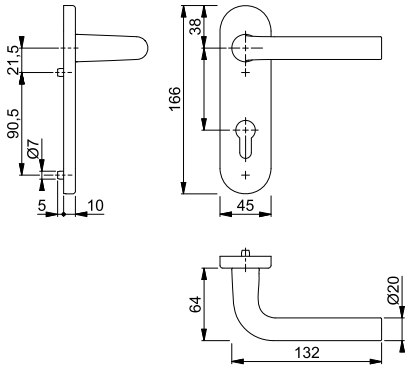

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Bonn - 58/353KH/150

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10724643** **71,68**				1	4

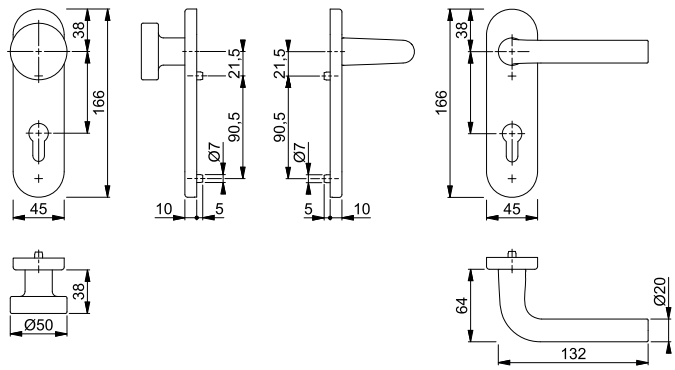

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.






Schnellstift

Bonn - 150/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3386877** **37,05**				1	40
		8		3386885 **37,05**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3386893 **46,33**				1	20

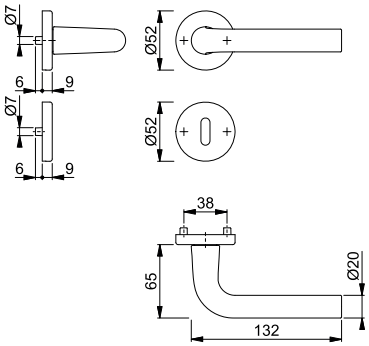




Schnellstift

Bonn - 58/42KV/42KVS/150

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3386931** **45,29**				1	8

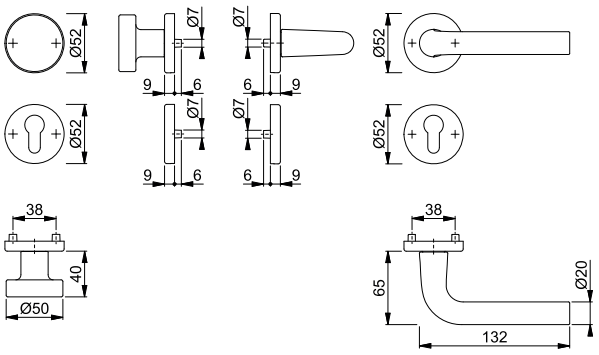






Sertos®

Bonn - E150/42H/42HKVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10719810 **44,69**				1	10
		8		**10719836** **44,69**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10719844 **60,19**				1	4

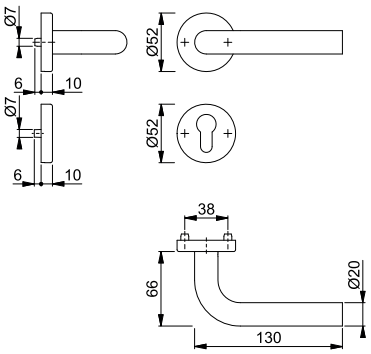

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Bonn - E58/42H/42HKVS/150

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720546** **60,19**				1	4

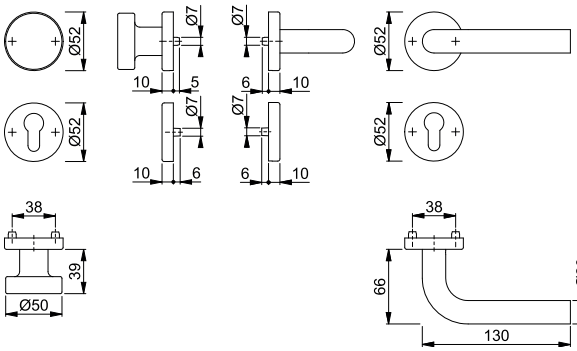

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Bonn - E150/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10720749 **58,08**				1	10
		8	72	**10720757** **58,08**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10720765 **73,58**				1	4

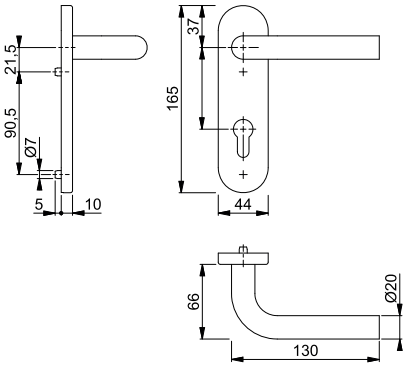

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Bonn - E58/353KH/150

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10721549** **73,58**				1	4

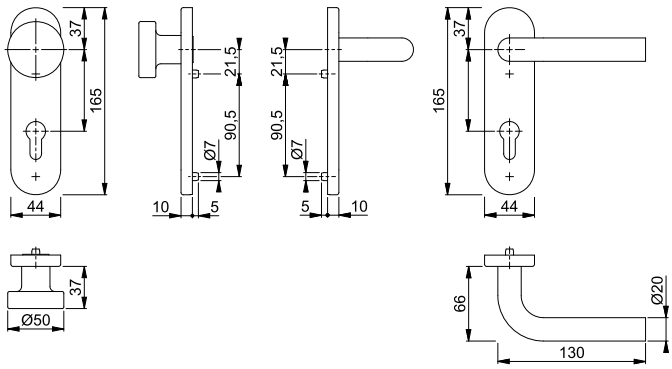

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.



Sertos®


Bonn - E150/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	11536317 **88,14**				1	5
		8	72	**11536329** **88,14**				1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11536330 **103,64**				1	5

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

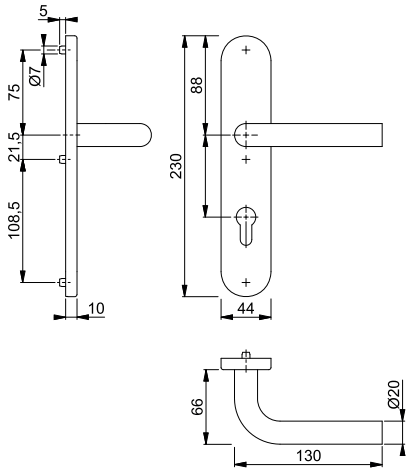




Schnellstift

Bonn - E150Z/353K

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3308094** **35,23**				1	10
		8	72	3307981 **35,23**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	3308465 **50,73**				1	10

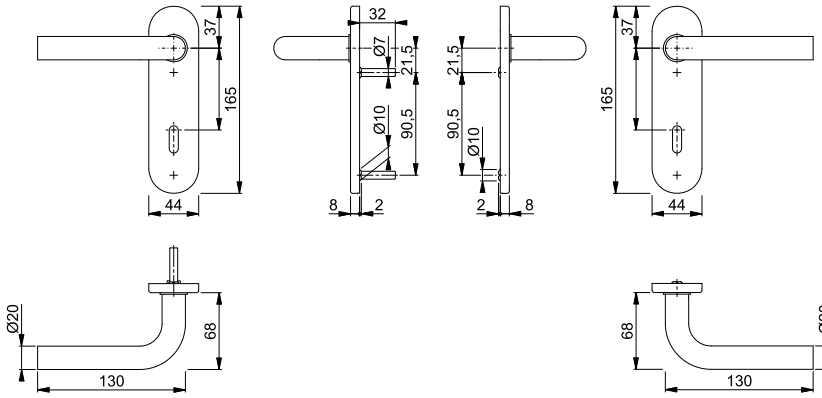




Schnellstift

Bonn - E150Z/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3289778** **21,84**				1	10
		8		3289751 **21,84**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3289866 **37,34**				1	10

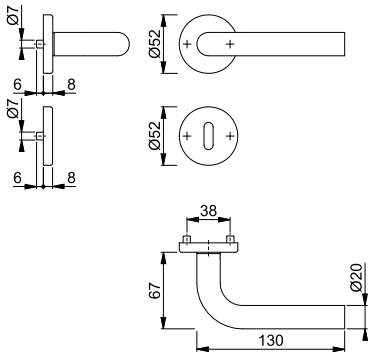

Bonn - E58/42KV/42KVS/150Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3307155** **37,34**				1	4

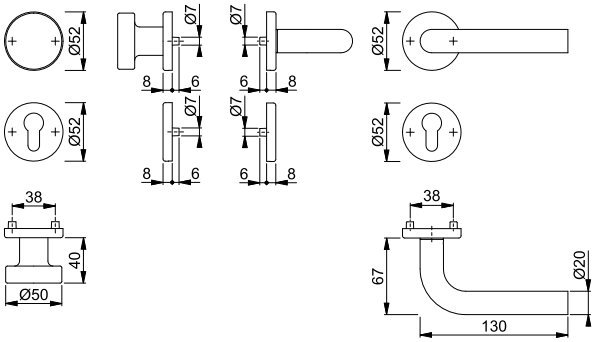

Bonn - E58/353K/150Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**3307083** **50,73**				1	4

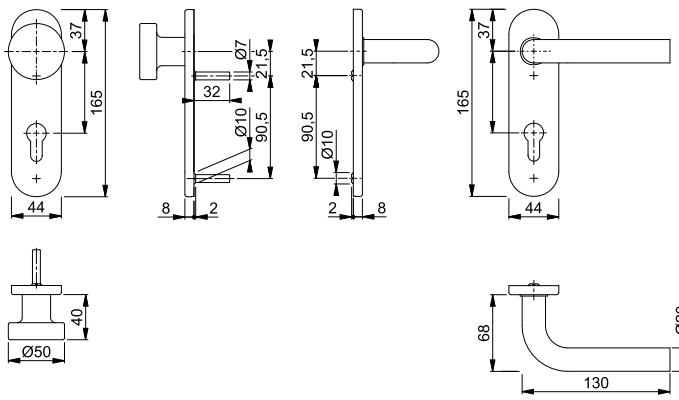




Schnellstift

Bonn - GD-E150Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3449111** **15,86**				5	50








Schnellstift

Bremen - 1505/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F49/F9-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3887719** **25,43**				1	10
		8		3887727 **25,43**				1	10
		8/8,5		11538776 **27,85**				1	10
		8/8,5		11924075 **27,85**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40	8 5-8		3887735 **37,49**				1	10
		8/8,5 5-8		11538788 **39,91**				1	10

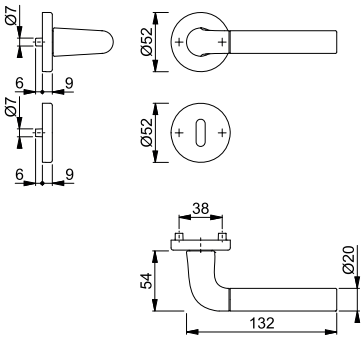




Schnellstift

Bremen - 1505/273P

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49/F9-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**11538965** **27,85**				1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40	8 5-8	78	11564891 **39,91**				1	8

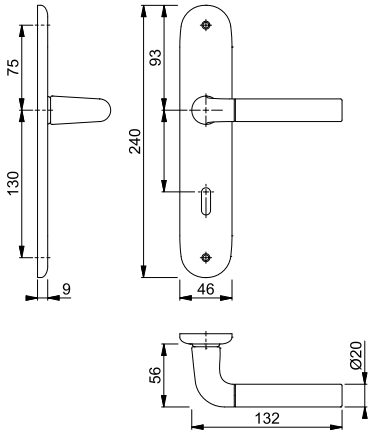


Caracas - M112SLN/2021

duraplus®



HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./€	F73 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	**11539069** **27,61**	11539070 **30,13**			1	8
		8	72	11923271 **27,61**	11923283 **30,13**			1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	11539057 **41,89**	11565561 **45,84**			1	8

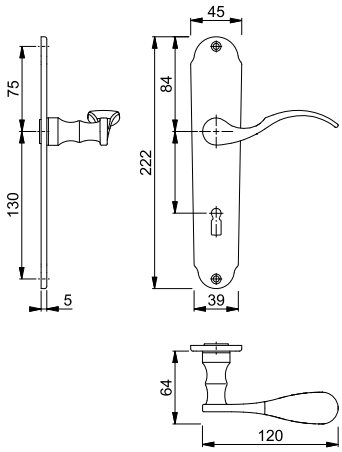

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.


Caracas - M40E/2021/112SLN

duraplus®



HOPPE-Messing-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./€	F73 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), rechts	37-47	8	72	**11911864** **44,69**	11911888 **48,93**			1	8
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), links	37-47	8	72	11911876 **44,69**	11911895 **48,93**			1	8

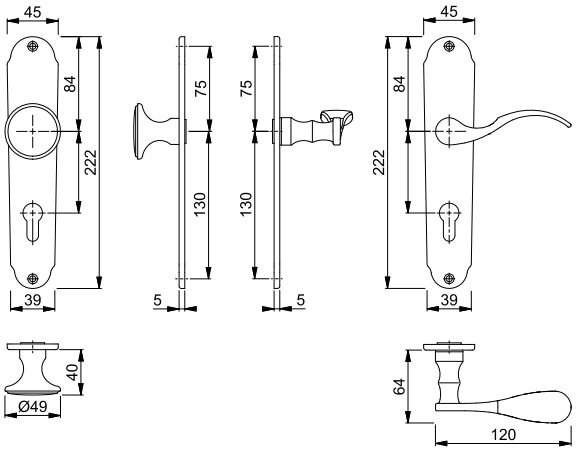

Dallas - 1643/52/52KVS

duraplus®






Sertos®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10723780 **62,17**	10723798 **68,38**			1	10
		8		**10723819** **62,17**	10723827 **68,38**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10723835 **71,45**	10723843 **78,60**			1	4

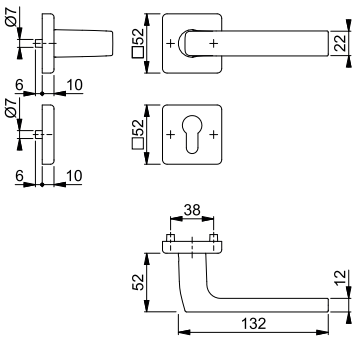

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Dallas - 43L/52/52KVS/1643

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10723851** **74,52**	10723860 **81,98**			1	4

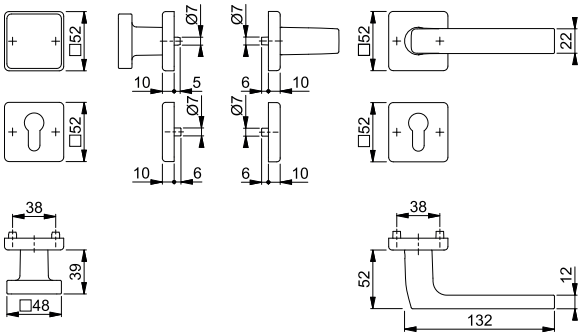

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Dallas - 1643/202KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10724651 **65,29**	10724660 **71,81**			1	10
		8	72	**10724678** **65,29**	10724686 **71,81**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10724694 **74,57**	10724707 **82,03**			1	4

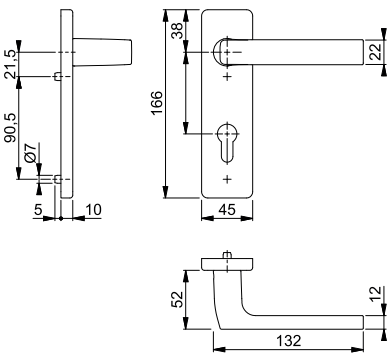

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.






Schnellstift

Dallas - 1643/52KV/52KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3571351** **38,90**	3571415 **42,80**			1	40
		8		11545239 **41,31**				1	10
		8		3575512 **38,90**	3575547 **42,80**			1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3577075 **48,18**	3577198 **52,99**			1	20
		8 8		11545288 **50,60**				1	10

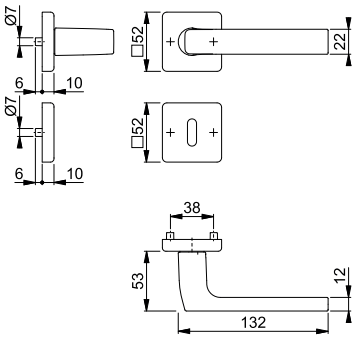




Schnellstift

Dallas - 43L/52KV/52KVS/1643

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3581031** **51,25**	3581103 **56,37**			1	8

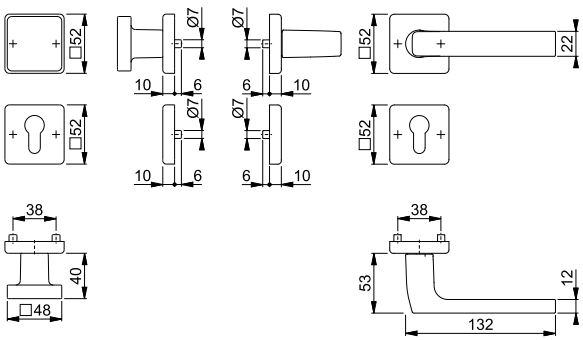






Sertos®

Dallas - E1643/52/52KVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10721717 **68,41**				1	10
		8		**10721725** **68,41**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10721733 **83,90**				1	4

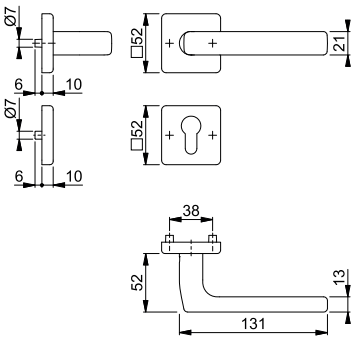

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Dallas - E43L/52/52KVS/1643

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10721741** **83,90**				1	4

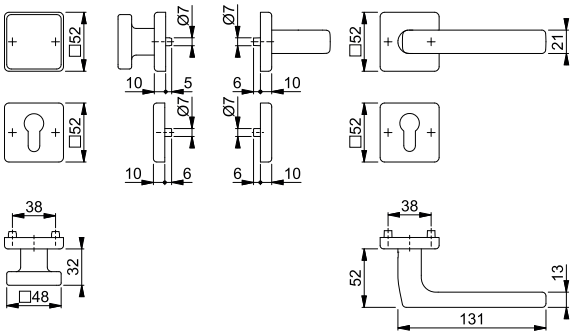

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Dallas - E1643/202KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10721792 **81,80**				1	10
		8	72	**10721805** **81,80**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10721813 **97,29**				1	4

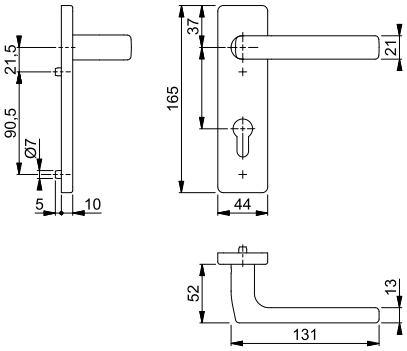

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Dallas - E43L/202KH/1643

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10721821** **97,29**				1	4

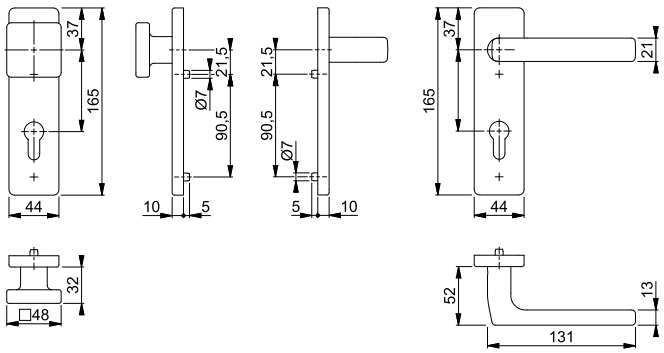

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Schnellstift

Dallas - E1643Z/52KV/52KVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3588604** **45,55**				1	10
		8		3588621 **45,55**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3588663 **61,05**				1	10

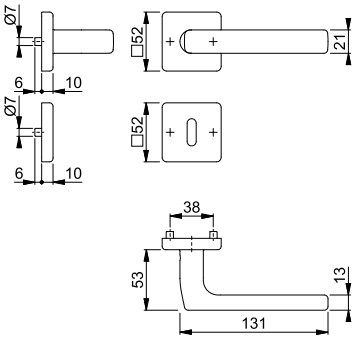




Schnellstift

Dallas - E43L/52KV/52KVS/1643Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3590245** **61,05**				1	4

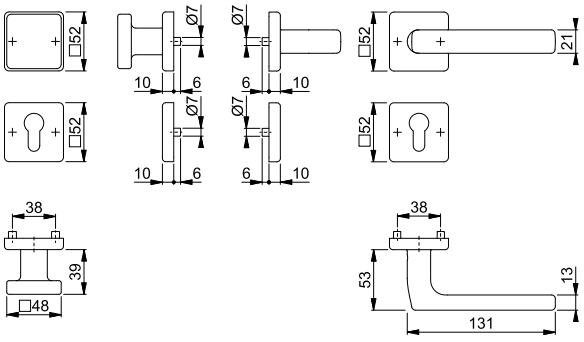

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Dallas - E1643Z/848N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3784795** **46,96**				1	10

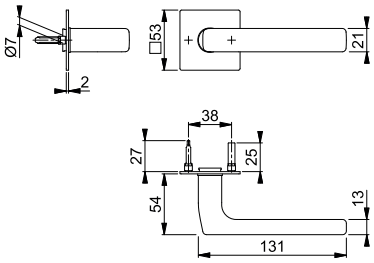




SchnellstiftPlus

E848NS

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3758052** **13,34**	11741235 **17,34**			5	25
				3758061 **13,34**	11741260 **17,34**			5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759143 **28,83**				2	10
	37-45	5-8			11823719 **37,49**			2	10






Schnellstift

Dallas - E1643Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**3870319** **33,80**	11823434 **43,94**			5	50



Passende Griff- und Schlüsselrosetten siehe ab S. 179.




Schnellstift

Dallas - GD-E1643Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3840911** **33,80**				5	50








Schnellstift

Dallas - M1643/843KV/843KVS

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3415130** **66,72**	3415164 **66,72**			1	10
		8		3415148 **66,72**	3415172 **66,72**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3415156 **85,28**	3415181 **85,28**			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®






Schnellstift

Dallas - M1643/843KV/843KVS

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		11711103 **72,96**	**11711073** **72,96**	11711012 **72,96**		1	10
		8/8,5		11711280 **72,96**	11711267 **72,96**	11711152 **72,96**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11711413 **92,92**	11711395 **92,92**	11711346 **92,92**		1	10



Farbvarianten:




F84-1-R

F96-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®






Schnellstift

Denver - E1310Z/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2820416** **28,31**				1	10
		8		2820424 **28,31**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2820467 **43,81**				1	10

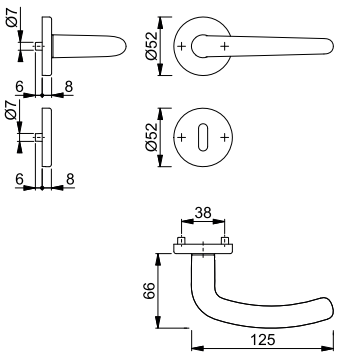




Schnellstift

Denver - E58/42KV/42KVS/1310Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**2821030** **43,81**				1	4

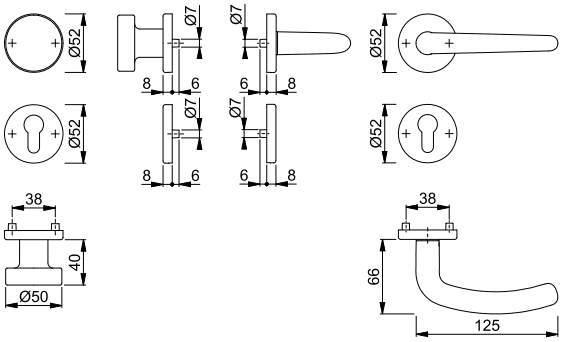




Schnellstift

Denver - E1310Z/302

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**2820918** **29,74**				1	10
		8	72	2820926 **29,74**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2820977 **45,24**				1	10

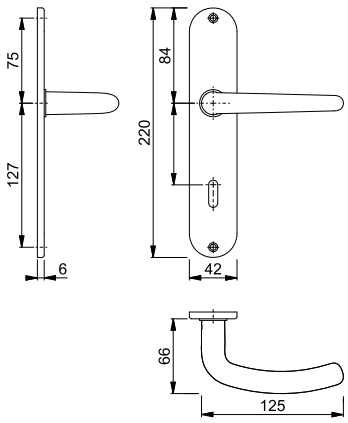

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Schnellstift

Denver - E58/302/1310Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2821013** **45,24**				1	4

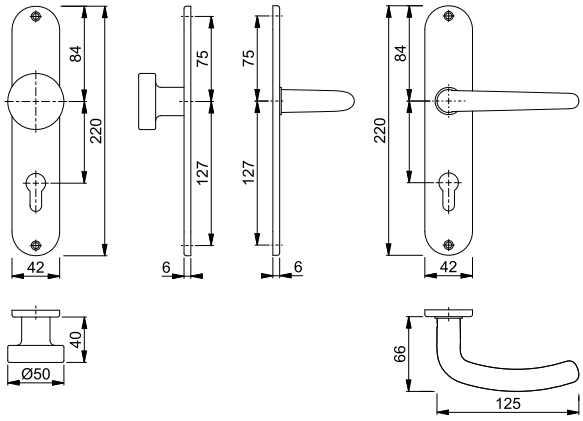





Schnellstift
SchnellstiftPlus


Hamburg - 1700/42KB/42KBS

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		11907836 **20,96**	11907848 **23,06**	11907855 **23,06**	11907861 **26,21**	1	20
		8/8,5		11907885 **20,96**	11907897 **23,06**	11907903 **23,06**	11907927 **26,21**	1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		11907940 **30,24**	11907952 **33,25**	11907964 **33,25**	11907976 **37,80**	1	10
Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		**11907873** **23,06**				1	20
		8/8,5		11907939 **23,06**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		11907988 **33,25**				1	10

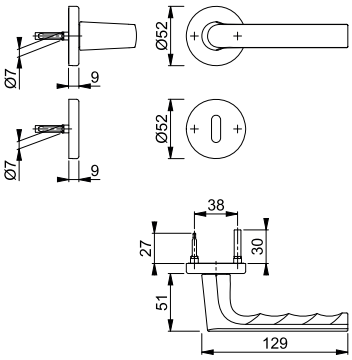




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Hamburg - 58/42KB/42KBS/1700

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8/8,5		11908105 **33,31**	11908117 **36,63**	11908129 **36,63**	11908130 **41,63**	1	4
Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8/8,5		**11908142** **36,63**				1	4

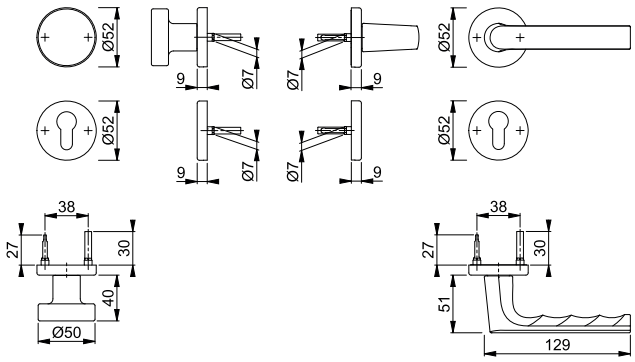






Schnellstift

Hamburg - 1700/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**11874296** **23,37**	11861587 **28,63**			1	10
		8/8,5		11874302 **23,37**	11923885 **28,63**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11874314 **32,66**	11861599 **40,22**			1	10






Schnellstift

Hamburg - 1700/273P

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	11760412 **20,96**	11760424 **23,06**	11760485 **23,06**	11760497 **26,21**	1	30
		8	72	11790192 **23,37**				1	8
		8	72	11760916 **20,96**	11760953 **23,06**	11760965 **23,06**	11760977 **26,21**	1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 5-8	78	11761441 **30,24**	11761453 **33,25**	11761544 **33,25**	11761568 **37,80**	1	20
		8 5-8	78	11790209 **32,66**				1	8
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**11760539** **23,06**				1	30
		8	72	11790234 **25,48**				1	8
		8	72	11760989 **23,06**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 5-8	78	11761575 **33,25**				1	20
		8 5-8	78	11790350 **35,67**				1	8

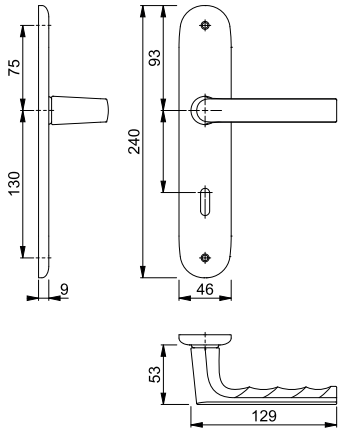



Schnellstift


Hamburg - 53/273P/1700

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8/8,5	72	11762105 **33,31**	11762123 **36,63**	11762147 **36,63**	11762160 **41,63**	1	8

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8/8,5	72	**11762299** **36,63**	1	8

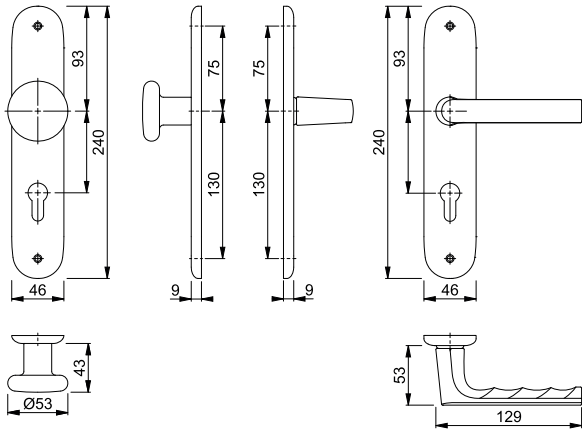




Schnellstift

Hamburg - 1700

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/8,5		11760345 **14,98**	11760369 **16,48**	11760382 **16,48**	**11760400** **16,48**	5	50



Passende Griff- und Schlüsselrosetten siehe ab S. 179.






Schnellstift

Lecce - 1405/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F49/F9-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3887743** **25,43**				1	10
		8		3887751 **25,43**				1	10
		8/8,5		11538740 **27,85**				1	10
		8/8,5		11924068 **27,85**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40	8 5-8		3887760 **37,49**				1	10
		8/8,5 5-8		11538764 **39,91**				1	10

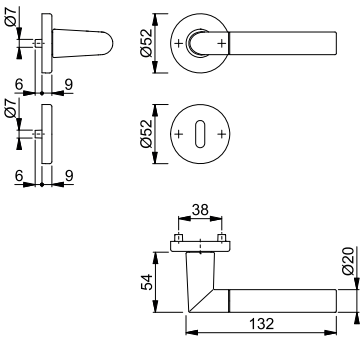




Schnellstift

Lecce - 1405/273P

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49/F9-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**11538958** **27,85**				1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40	8 5-8	78	11545148 **39,91**				1	8

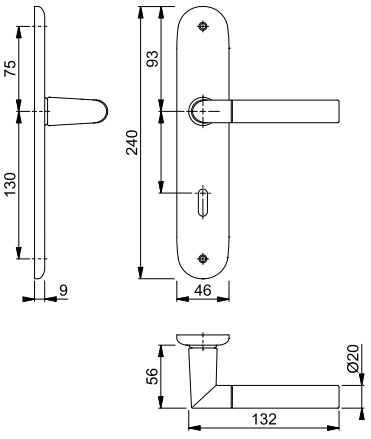

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




London - 113/202KP/AP

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Kunststoff-Anschlagplatten und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	**6675094** **15,55**	6675110 **15,55**	6746598 **17,06**		1	24
		8	72	6880587 **15,55**	6780084 **15,55**	6746853 **17,06**		1	24
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	6675193 **24,83**	6675201 **24,83**	6746820 **27,25**		1	24






London - 54/227K/202KP/AP/113

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindestangen M4 mit Hülsenmuttern, Kunststoff-Anschlagplatte und Mehrzweckschraube

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**6270052** **34,42**	6270060 **34,42**	6270102 **37,86**		1	4
			72	6675276 **35,00**	6675284 **35,00**	6765226 **38,43**		1	24

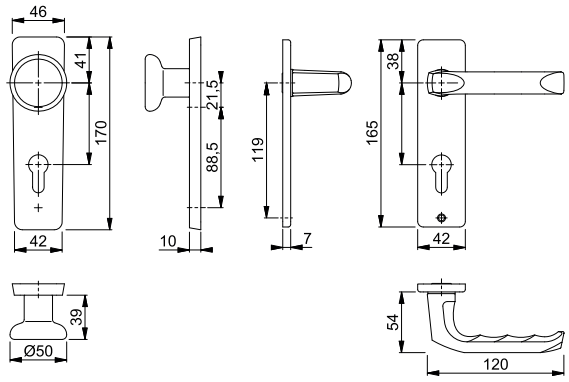


London - 113/202SP

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	**6675326** **15,55**	6675334 **15,55**	6768329 **17,06**		1	24
		8	72	6797278 **15,55**	6797302 **15,55**	6797369 **17,06**		1	24
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	6675383 **24,83**	6675391 **24,83**	6768378 **27,25**		1	24

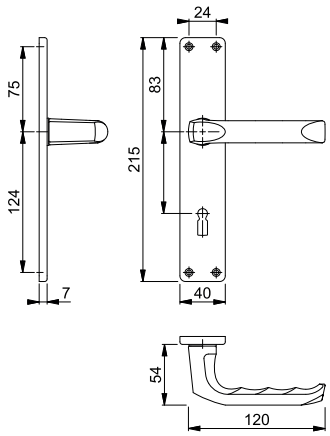


London - 54/227/202SP/113

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindestangen M4 mit Hülsenmuttern und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**6675425** **35,00**	6675458 **35,00**	6768584 **38,43**		1	24
	57-62	8	72		11545306 **36,84**			1	10

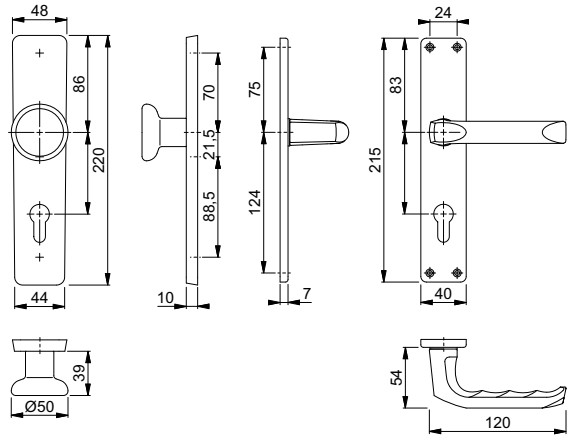

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




London - 113

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	30-49	8		**550180** **9,00**	553709 **9,00**	680818 **9,91**		5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		651337 **4,50**	829446 **4,50**	772490 **4,94**		10	20
		8		11540072 **7,15**	11540084 **7,15**	11540096 **7,59**		1	10






202KP

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Gewindeschraube M4 mit Hülsenmutter durchgehend und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Kurzschild, Paar	40		72	**3105220** **6,19**	3105369 **6,19**	3105609 **6,81**		10	100
			72	3105254 **6,19**	3105377 **6,19**	3105684 **6,81**		10	50
Bad/WC-Kurzschild, Paar	40	8	78	3105297 **17,68**	3105422 **17,68**	3105748 **19,45**		5	20
Bad/WC-Kurzschild mit Rot/Weiß-Scheibe, Paar	40	8	78	3105334 **17,68**	3105511 **17,68**	3105772 **19,45**		5	20






202KP/AP

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Kunststoff-Anschlagplatten und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Kurzschild, Paar			72	**3105879** **6,19**	3106011 **6,19**			10	100
			72	3105895 **6,19**	3106038 **6,19**			10	50
Bad/WC-Kurzschild, Paar	40	8	78	3105941 **17,68**	3106054 **17,68**			5	20
Bad/WC-Kurzschild mit Rot/Weiß-Scheibe, Paar	40	8	78	3105991 **17,68**				5	20






202SP

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Langschild, Paar			72	**3104665** **6,19**	3104796 **6,19**	3104964 **6,81**		10	100
			72	3104681 **6,19**	3104809 **6,19**	3105019 **6,81**		10	50
Bad/WC-Langschild, Paar	40	8	78	3104729 **17,68**	3104841 **17,68**	3105027 **19,45**		5	20
Bad/WC-Langschild mit Rot/Weiß-Scheibe, Paar	40	8	78	3104745 **17,68**	3104948 **17,68**	3105043 **19,45**		5	20




London - 113H

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F2	F4		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Türgriff, Paar	53-73	10		**6168371** **21,71**	6168413 **21,71**	6168496 **23,14**		5	50
	67-77	10			11539306 **24,36**			1	10
Türgriff-Lochteil, Stück		10		6275002 **10,84**	6241442 **10,84**	6260145 **11,54**		5	20
		10			11727755 **13,49**			1	10




202H

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F2	F4		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Langschild, Paar			92	**6715643** **26,60**	6715668 **26,60**	6715700 **29,25**		5	50
			92		11539471 **29,25**			1	10

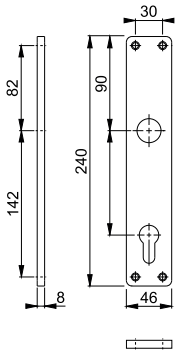






Schnellstift

Los Angeles - M1642/843KV/843KVS

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	39-47	8		**10734770 44,51**	10734796 **44,51**			1	10
		8		10734788 **44,51**	10734809 **44,51**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	39-43	8 5-8		10734825 **63,08**	10734833 **63,08**			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®






Schnellstift

Los Angeles - M1642/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		11720135 **49,04**	11720104 **49,04**	**11720049 49,04**		1	10
		8/8,5		11720311 **49,04**	11720232 **49,04**	11720165 **49,04**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11721200 **69,00**	11721182 **69,00**	11721145 **69,00**		1	10



Farbvarianten:







F84-1-R



F96-1-R





F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®





Schnellstift


Los Angeles - M1642/868P/869PS-SK

duraplus®

HOPPE-Messing-Compact-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion Griffrosette: Kunststoff, Distanz- und Führungsringe für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten, selbstklebende Edelstahl-Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 3 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-50	8/8,5		**11719011** **58,81**				1	10
		8/8,5		11719060 **58,81**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8/8,5 5-8		11719072 **77,38**				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



Schnellstift


Los Angeles - M58/42K/42KS/868P/869PS-SK/1642

duraplus®

HOPPE-Messing-Compact-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Kunststoff; innen Griffrosette Kunststoff, Distanz- und Führungsring für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: außen verdeckt, Mehrzweckschrauben; innen aufsteckbare Edelstahl-Griffrosette, selbstklebende Edelstahl-Schlüsselrosette
- Besonderheit: innen 3 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-50	8/8,5		**11719084** **80,00**				1	10

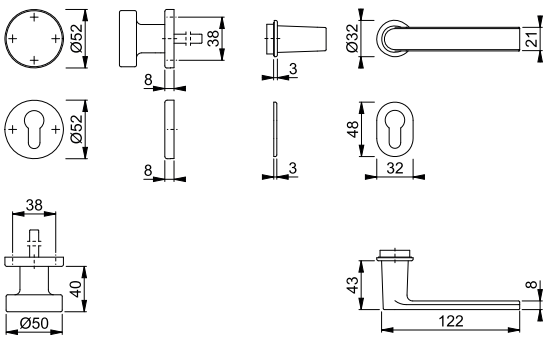

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®





Schnellstift
SchnellstiftPlus

Luxembourg - 199/42KB/42KBS


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stützknocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stützknocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**

Beschreibung			Lochung	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		11908245 **29,93**	11908257 **32,92**	**11908269** **32,92**	11908270 **37,41**	1	20
		8/8,5		11908294 **29,93**	11908300 **32,92**	11908312 **32,92**	11908324 **37,41**	1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		11908355 **39,21**	11908361 **43,13**	11908373 **43,13**	11908385 **49,01**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	37-47	8/8,5 5-8		11909122 **39,21**				1	10

Beschreibung			Lochung	F9714M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		11908282 **32,92**	1	20
		8/8,5		11908336 **32,92**	1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		11908397 **43,13**	1	10

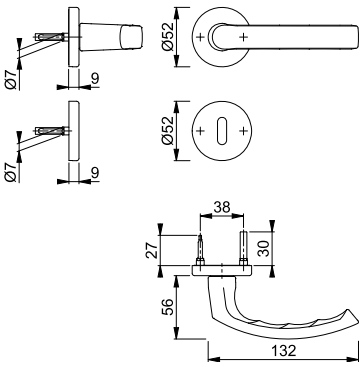

Luxembourg - 58/42KB/42KBS/199


duraplus®



Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8/8,5		11908403 **42,28**	11908415 **46,51**	**11908427** **46,51**	11908439 **52,86**	1	4
Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8/8,5		11908440 **46,51**				1	4

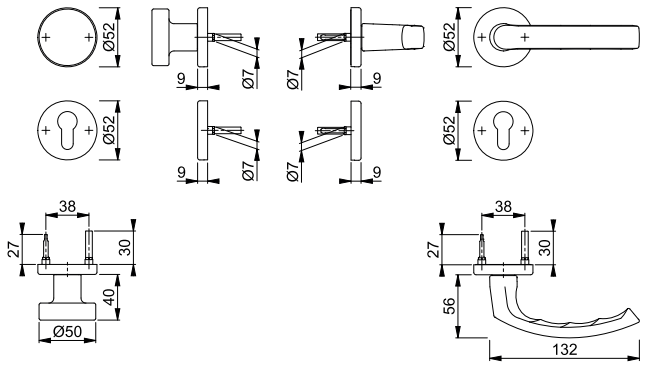

Luxembourg - 199/42KV/42KVS


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F9 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**11861617** **35,33**				1	10
		8/8,5		11924020 **35,33**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11861629 **45,55**				1	10





Schnellstift


Luxembourg - 199/273P

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	2962019 **29,93**	2998661 **32,92**	**2962123** **32,92**	11781166 **37,41**	1	10
	37-47	8	72			11565032 **35,33**		1	8
	35-45	8	72	2962043 **29,93**	11781130 **32,92**	2962131 **32,92**	11781178 **37,41**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2962060 **39,21**	11781142 **43,13**	2962140 **43,13**	11781185 **49,01**	1	10
		8 8	78			11565044 **45,55**		1	8

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	11781191 **32,92**	1	10
	35-45	8	72	11781208 **32,92**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	11781215 **43,13**	1	10

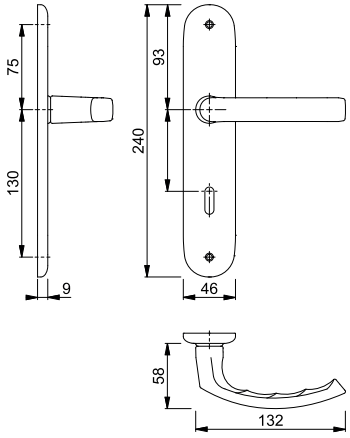

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Luxembourg - 53/273P/199


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	2806551 **42,28**	**2806569** **46,51**			1	4

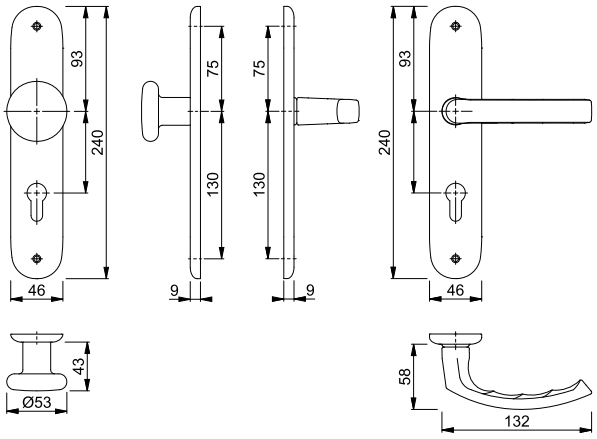

Marseille - 1138/42H/42HKVS


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10724045 **44,23**				1	10
		8		**10724061** **44,23**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10724088 **53,51**				1	4

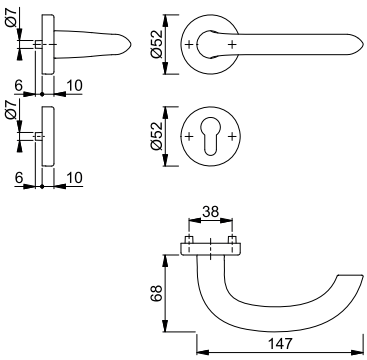

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Marseille - 58/42H/42HKVS/1138

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10724109** **56,58**				1	4

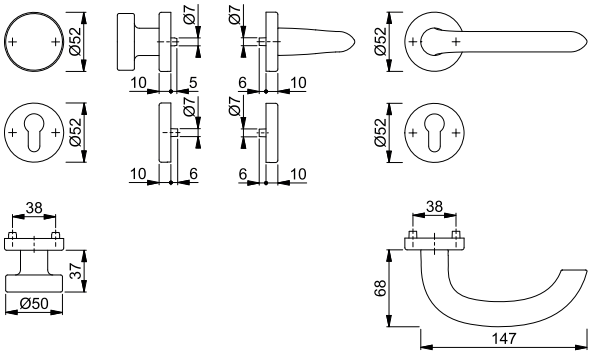

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Marseille - 1138/353KH

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10724969 **47,35**				1	10
		8	72	**10724985** **47,35**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10725110 **56,63**				1	4

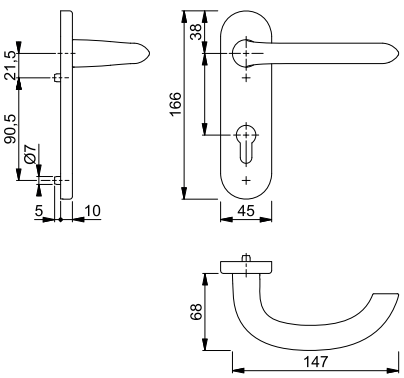

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Marseille - 58/353KH/1138


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10725128** **59,70**				1	4

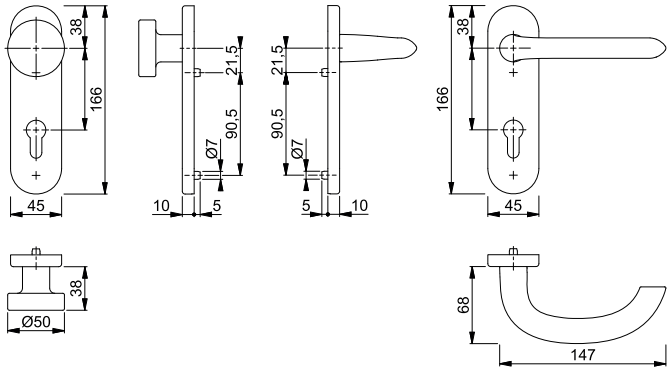

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Marseille - 1138/42KV/42KVS

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2781496** **20,96**	2781672 **23,06**			1	40
		8		2781681 **20,96**	2781701 **23,06**			1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2782042 **30,24**	2782077 **33,25**			1	20

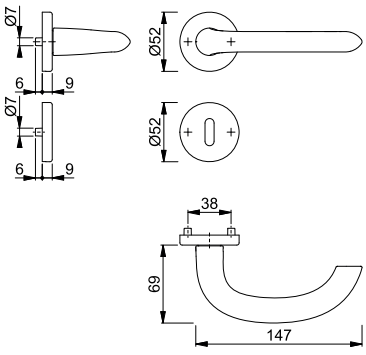




Schnellstift

Marseille - 58/42KV/42KVS/1138

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**2783942** **33,31**				1	8

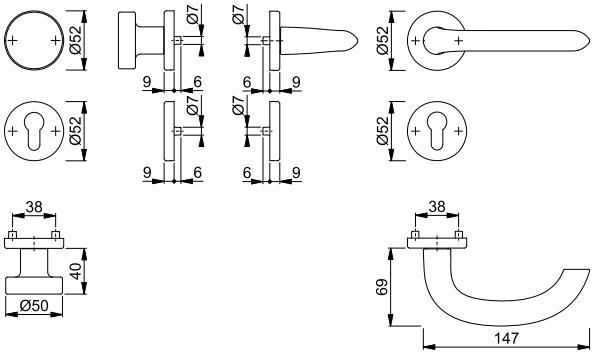




Schnellstift

Marseille - 1138/353K

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**2978441** **24,08**				1	10
		8	72	2978467 **24,08**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	2978475 **33,36**				1	4

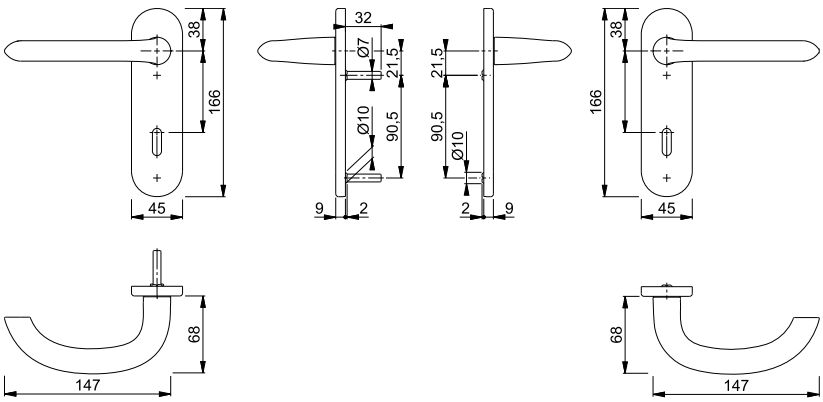

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Schnellstift

Marseille - 58/353K/1138

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2569778** **36,43**				1	4

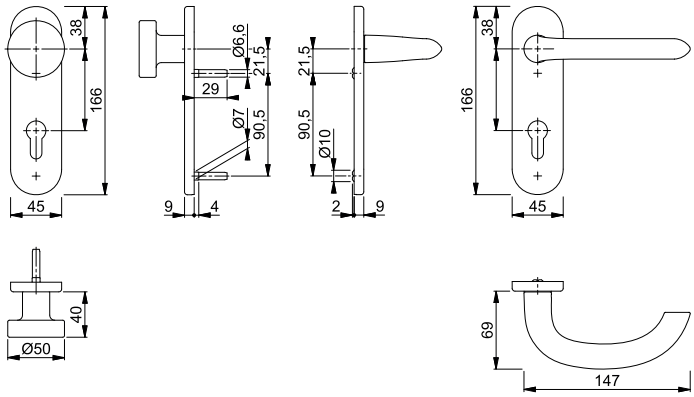

Marseille - 1138/273P


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Schnellstift

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**2784718** **20,96**				1	30
		8	72	2784857 **20,96**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2785542 **30,24**				1	20

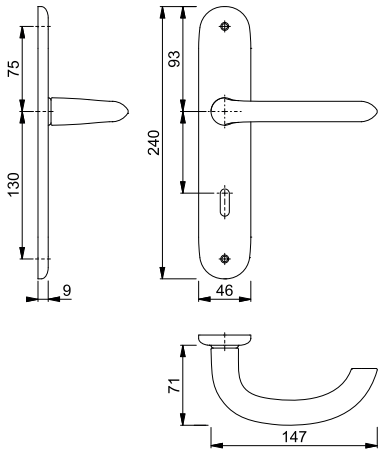

Marseille - 53/273P/1138


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2785761** **33,31**				1	8

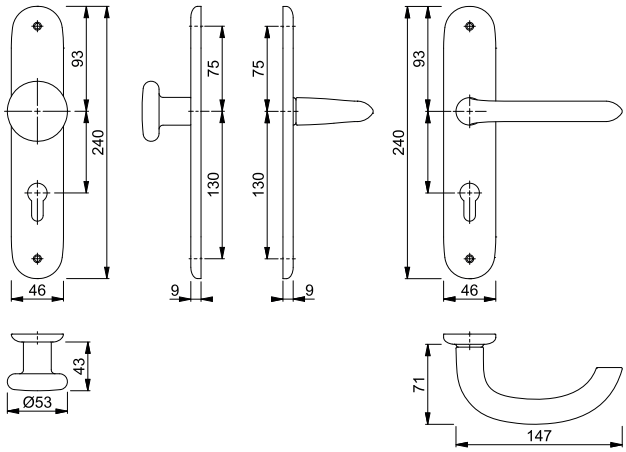

Marseille - E1138/42H/42HKVS

duraplus®






Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10719959 **48,18**	10719967 **67,68**			1	10
		8		**10719991** **48,18**	10720001 **67,68**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10720010 **63,67**	10720028 **83,17**			1	4

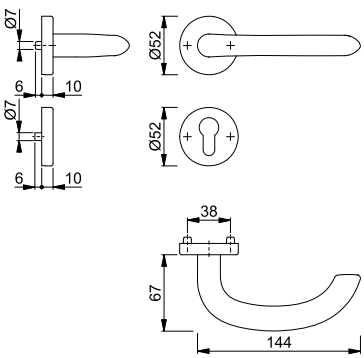

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Marseille - E58/42H/42HKVS/1138

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720571** **63,67**	10720589 **83,17**			1	4

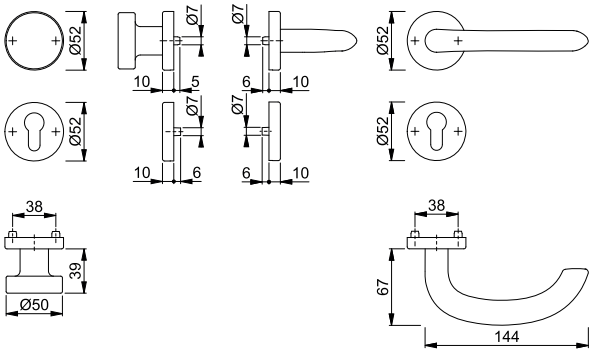

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Marseille - E58/353KH/1138

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10721573** **77,06**	10721581 **96,56**			1	4

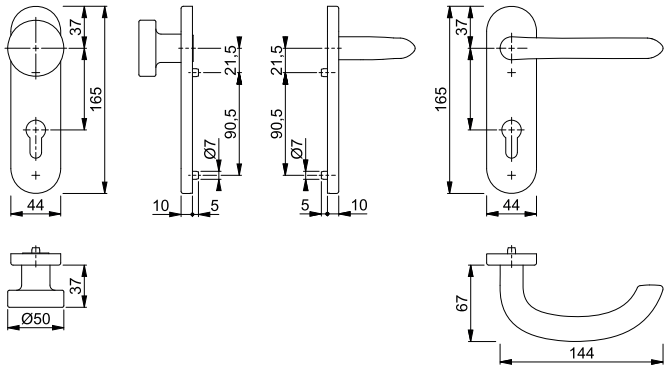

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Marseille - E1138/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	11536378 **91,62**	11536469 **111,12**			1	5
		8	72	**11536385** **91,62**	11536482 **111,12**			1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11536391 **107,12**	11536494 **126,62**			1	5

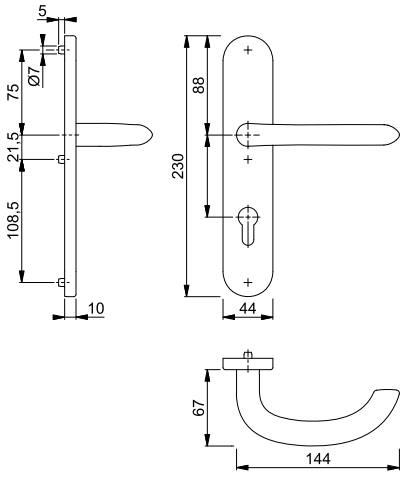

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Marseille - E58/353H/1138


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	11536408 **107,12**	**11536524** **126,62**			1	4

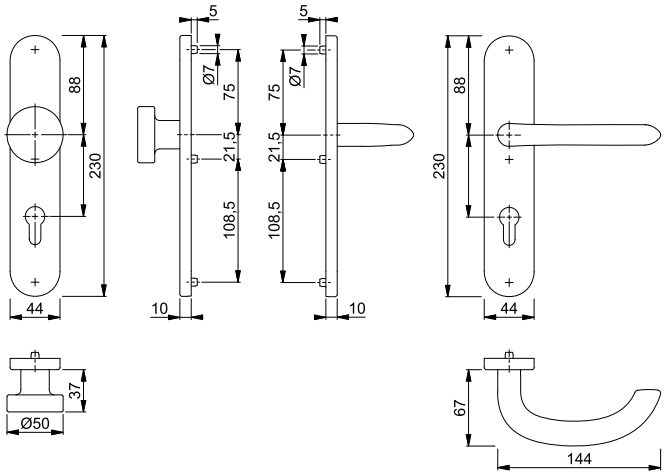

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Marseille - E1138Z/42KV/42KVS

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3042441** **25,32**	3656435 **44,82**			1	10
		8		3042484 **25,32**	3656603 **44,82**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3042505 **40,82**	3656216 **60,32**			1	10

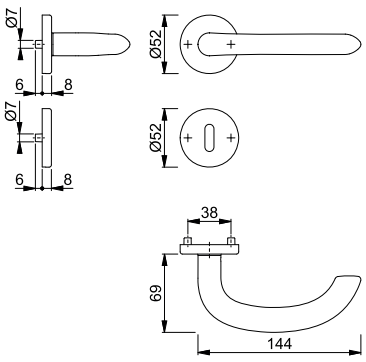

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Schnellstift

Marseille - E58/42KV/42KVS/1138Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**3042548** **40,82**	3656769 **60,32**			1	4

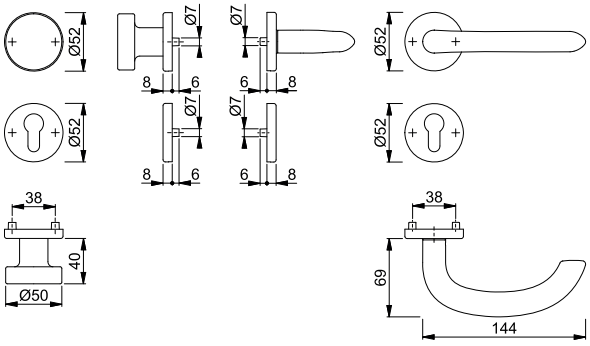

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Schnellstift

Marseille - E1138Z/353K

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3042231** **38,71**				1	10
		8	72	3042265 **38,71**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	3042329 **54,21**				1	4

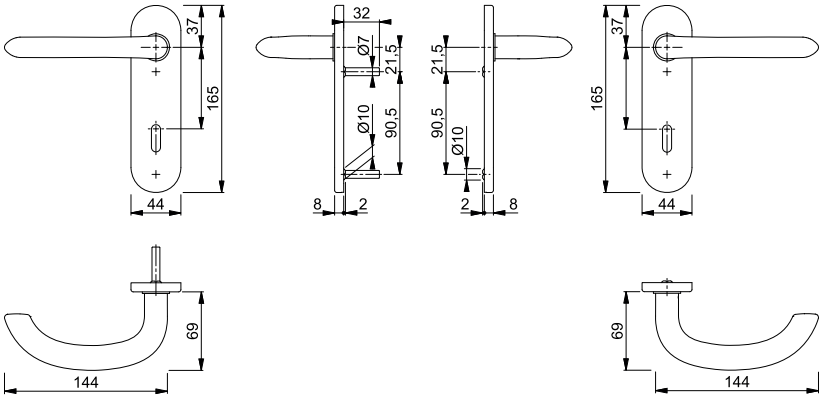

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Schnellstift

Marseille - E58/353K/1138Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**3042468** **54,21**				1	4

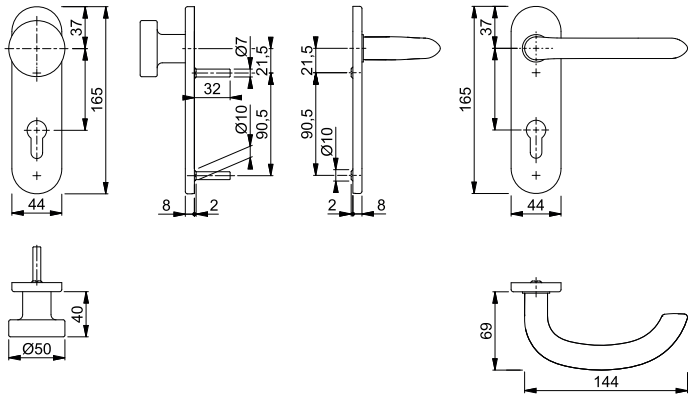

Marseille - E1138Z/302


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3042513** **26,75**				1	10
		8	72	3042556 **26,75**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	3042581 **42,25**				1	10

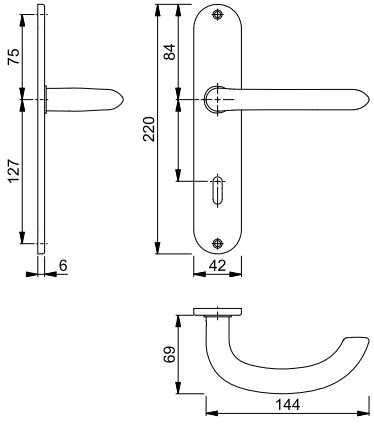

Marseille - E58/302/1138Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**3042610** **42,25**				1	4

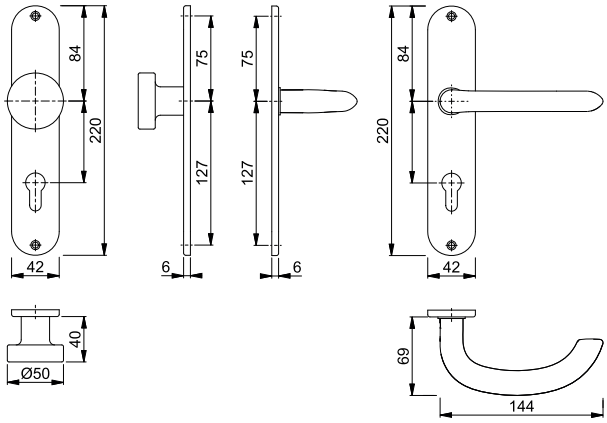

Marseille - E1138Z/849N


duraplus®



Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/ Griff) ohne Schlüssel-rosetten	35-45	8		**3746924** **26,73**				1	10

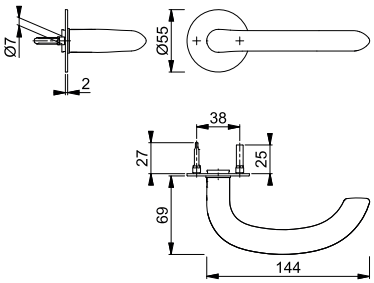

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




SchnellstiftPlus

E849NS

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3757990** **13,34**	11736653 **17,34**			5	25
				3758001 **13,34**	11736665 **17,34**			5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759119 **28,83**				2	10
	37-45	5-8			11823732 **37,49**			2	10






Schnellstift

Marseille - GD-E1138Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3581488** **19,34**				5	50








Schnellstift

New York - 1810/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3273207** **12,35**	3273215 **13,60**			1	40
		8		3273223 **12,35**	3273240 **13,60**			1	20
		8/8,5		11727524 **12,92**		11874326 **16,02**		1	10
		8/8,5		11727555 **12,92**		11874345 **16,02**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3273258 **21,63**	3273266 **23,79**			1	20
		8/8,5 5-8		11727731 **22,20**		11874338 **26,21**		1	10






Schnellstift

New York - 58/42KV/42KVS/1810

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3273291** **24,70**	3273311 **27,17**			1	8

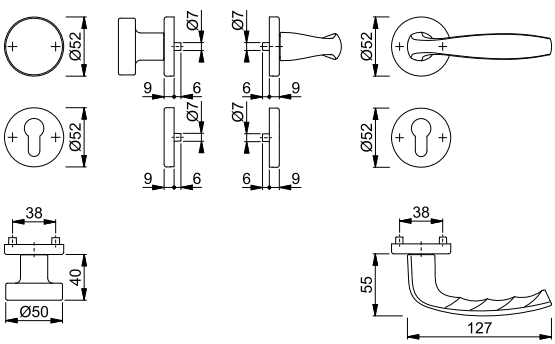

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Schnellstift

New York - 1810/273KP

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	**3273063** **12,35**	3273080 **13,60**			1	40
		8	72	3273098 **12,35**	3273101 **13,60**			1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	3273119 **21,63**	3273135 **23,79**			1	20

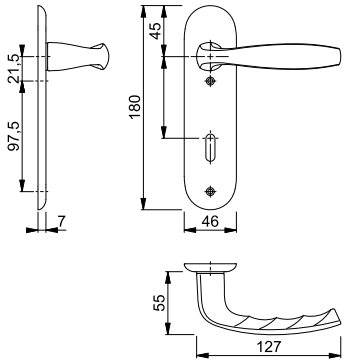




Schnellstift

New York - 53/273KP/1810

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3273178** **24,70**	3273186 **27,17**			1	4

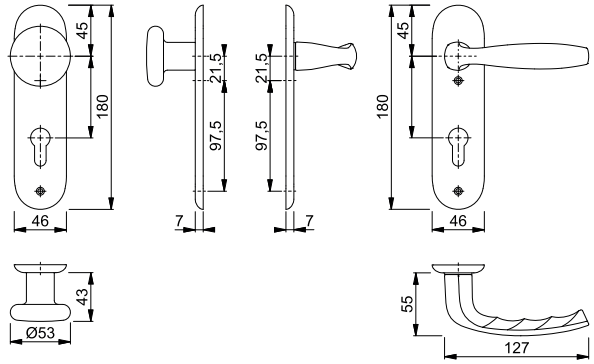




Schnellstift

New York - 1810/273P

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	**3272909** **12,35**	3272917 **13,60**			1	30
		8	72	11614225 **14,77**				1	8
		8	72	3272925 **12,35**	3272933 **13,60**			1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	3272941 **21,63**	3272968 **23,79**			1	20
		8 8	78	11614249 **24,05**				1	8

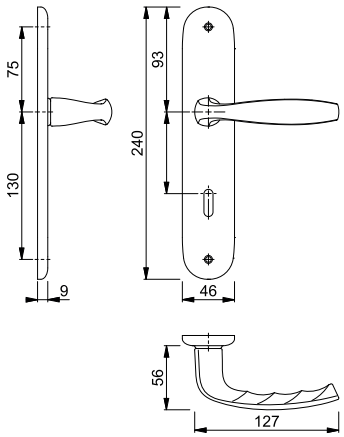




Schnellstift

New York - 53/273P/1810

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3272976** **24,70**	3272984 **27,17**			1	8

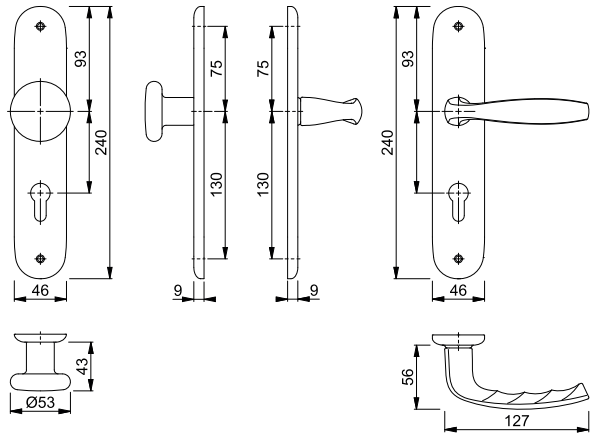

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.






Sertos®

Paris - 138/42H/42HKVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10724125 **60,32**	10724133 **79,82**			1	10
		8		**10724141** **60,32**	10724150 **79,82**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10724168 **69,60**	10724176 **89,10**			1	4

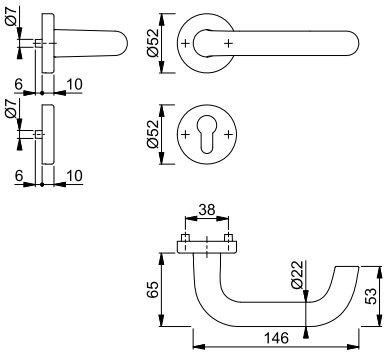

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Paris - 58/42H/42HKVS/138

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10724184** **68,56**	10724192 **88,06**			1	4

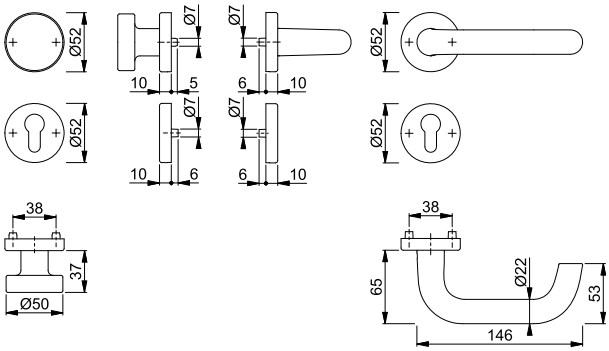

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Paris - 138/353KH


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10725161 **63,44**	10725187 **82,94**			1	10
		8	72	**10725195** **63,44**	10725208 **82,94**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10725216 **72,72**	10725224 **92,22**			1	4

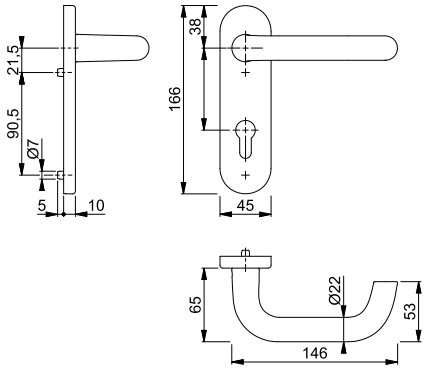

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Paris - 58/353KH/138


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10725232** **71,68**	10725241 **91,18**			1	4

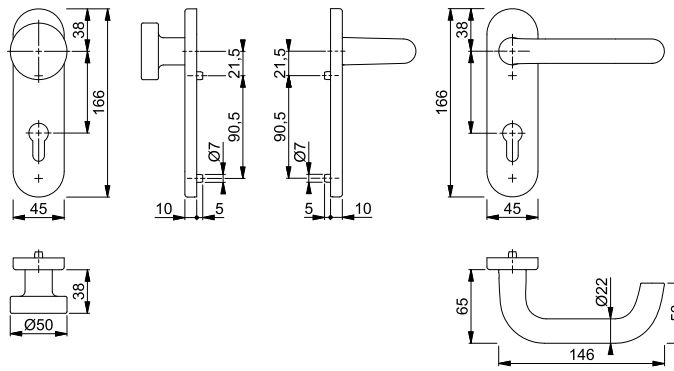

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.






Schnellstift

Paris - 138L/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3409178** **37,05**	3678503 **56,55**	3387642 **37,05**	3387861 **40,77**	1	40
		8		3409194 **37,05**	3678538 **56,55**	3387685 **37,05**	3387870 **40,77**	1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3409080 **46,33**	3678482 **65,83**	3387693 **46,33**	3387888 **50,96**	1	20

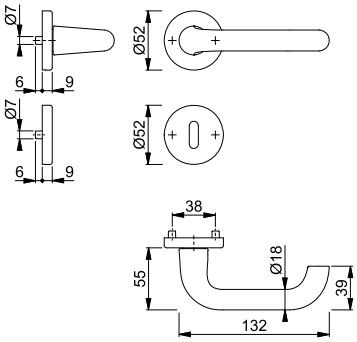

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Schnellstift

Paris - 58/42KV/42KVS/138L

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3389251** **45,29**	3678917 **64,79**	3407519 **45,29**	3407527 **49,82**	1	8

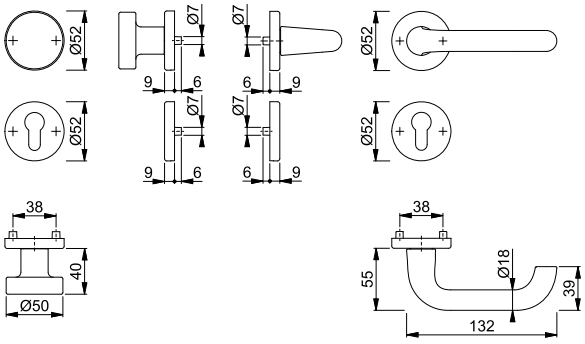

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Paris - 138L/300K


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Gewindeschraube M4 mit Hülsenmutter durchgehend und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	**3417418** **43,24**				1	20
		8	72	3417469 **43,24**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	3417477 **52,52**				1	10

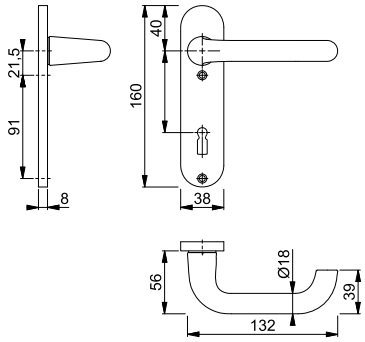

Paris - 58/300K/138L


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Gewindeschraube M4 mit Hülsenmutter durchgehend und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3418111** **51,48**				1	4

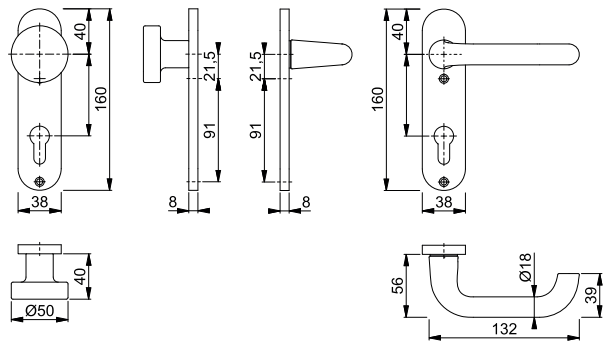

Paris - E138/42H/42HKVS

duraplus®






Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10720036 **44,69**	10720052 **64,19**			1	10
		8		**10720061** **44,69**	10720079 **64,19**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10720087 **60,19**	10720167 **79,69**			1	4

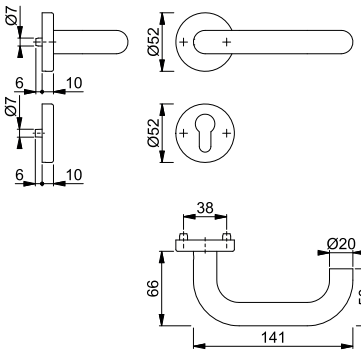

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Paris - E58/42H/42HKVS/138


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720597** **60,19**	10720600 **79,69**			1	4

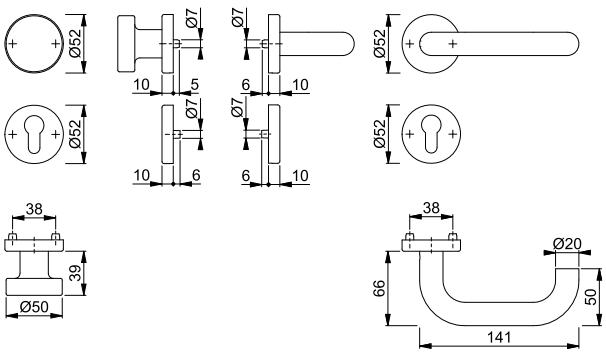

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Paris - E138/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10721012 **58,08**	10721039 **77,58**			1	10
		8	72	**10721047** **58,08**	10721055 **77,58**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10721063 **73,58**	10721071 **93,08**			1	4

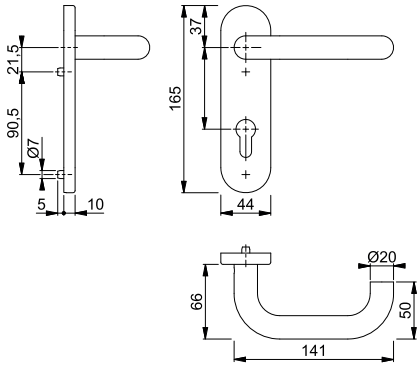

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Paris - E58/353KH/138

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10721590** **73,58**	10721602 **93,08**			1	4

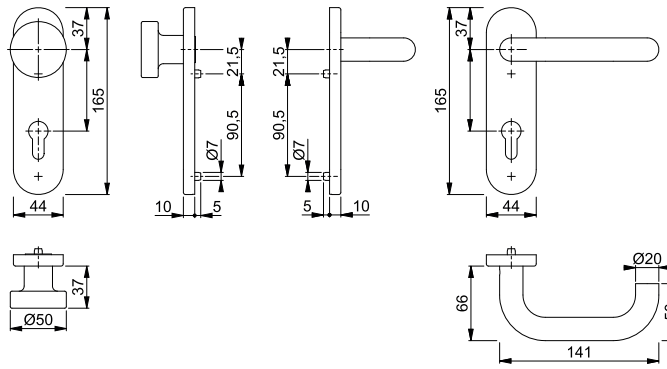

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Paris - E138/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	11536639 **88,14**	11536810 **107,64**			1	5
		8	72	**11536652** **88,14**	11536822 **107,64**			1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11536676 **103,64**	11536846 **123,14**			1	5

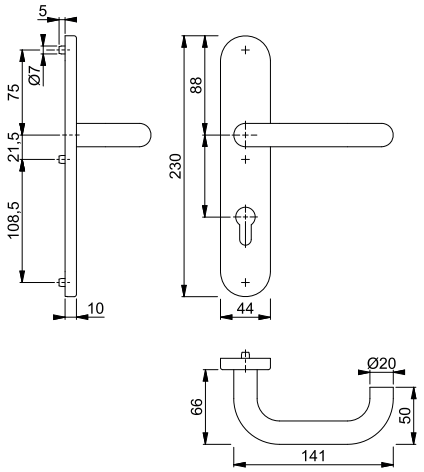

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Paris - E58/353H/138


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**11536779** **103,64**	11536858 **123,14**			1	4

Sertos®

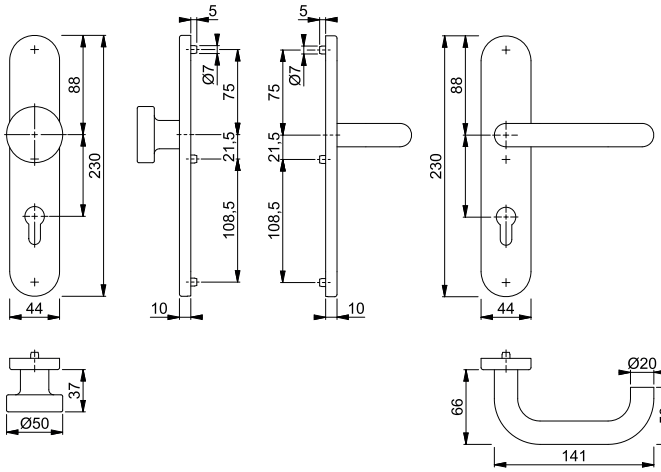

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Paris - E138Z/42KV/42KVS


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3290074** **21,84**	3659177 **41,34**			1	10
		8		3290082 **21,84**	3659185 **41,34**			1	10
		8/8,5		11538880 **24,26**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3290066 **37,34**	3659169 **56,84**			1	10
		8/8,5 5-8		11846070 **39,75**				1	10

Schnellstift

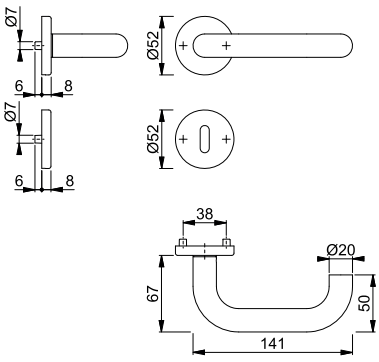

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Schnellstift

Paris - E58/42KV/42KVS/138Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3297057** **37,34**	3659281 **56,84**			1	4

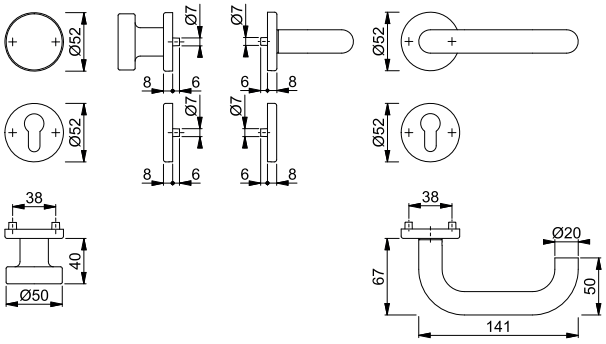

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Schnellstift

Paris - E138Z/353K

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3306339** **35,23**				1	10
		8	72	3290197 **35,23**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	3306831 **50,73**				1	4

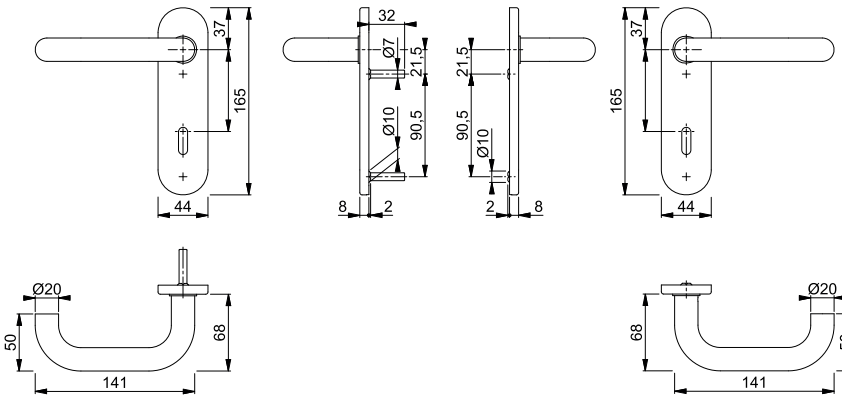

Paris - E58/353K/138Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**3296687** **50,73**				1	4

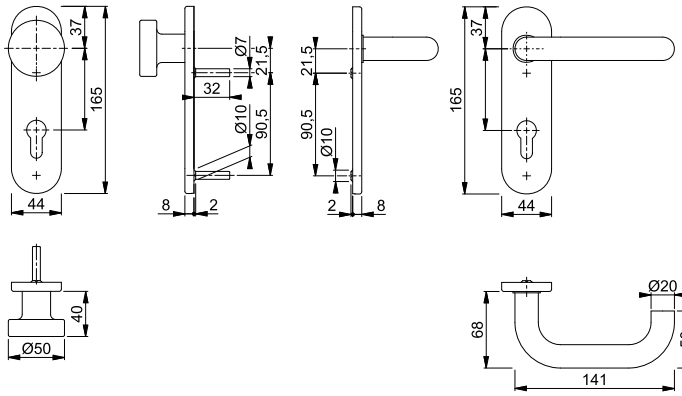

Paris - E138Z/849N


duraplus®



Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/ Griff) ohne Schlüssel-rosetten	35-45	8		**3746959** **23,24**				1	10

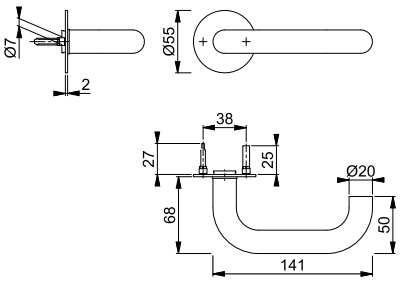

E849NS


duraplus®



SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3757990** **13,34**	11736653 **17,34**			5	25
				3758001 **13,34**	11736665 **17,34**			5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759119 **28,83**				2	10
	37-45	5-8			11823732 **37,49**			2	10



Paris - GD-E138Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3449102** **15,86**				5	50



Paris - K138/15/15S


duraplus®





HOPPE-Kunststoff-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-44	8		**11539434** **17,13**				1	10
		8		11539446 **17,13**				1	10

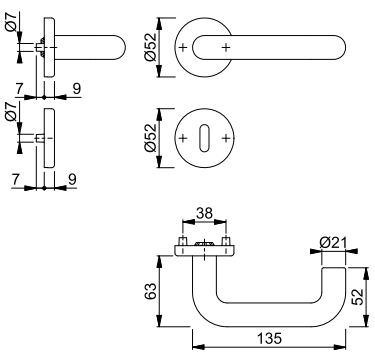




Potsdam - M112PL/310P

duraplus®

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./€	F73 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	4946327 **55,59**	**4946350** **61,15**			1	10
		8	72	4946459 **55,59**	4946475 **61,15**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	4946194 **69,86**	4946251 **76,86**			1	10

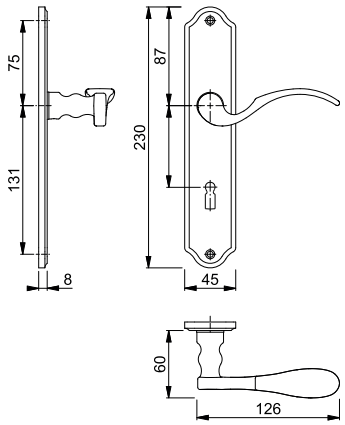




Potsdam - M40E/310P/112PL

duraplus®

HOPPE-Messing-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./€	F73 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), rechts	37-47	8	72	8079303 **72,67**	**8071631** **79,95**			1	4
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), links	37-47	8	72	8079311 **72,67**	8079345 **79,95**			1	4

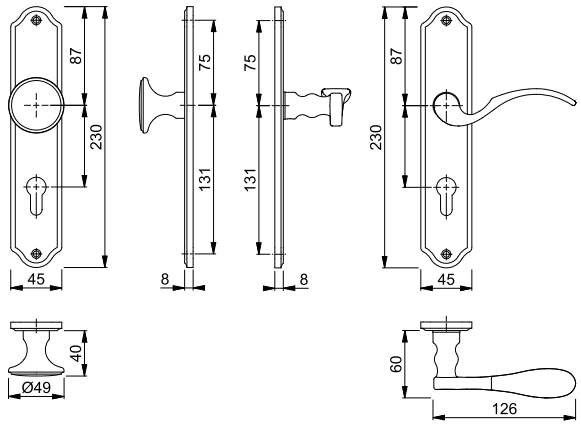






Sertos®

Rotterdam - 1401/42H/42HKVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8			10724213 **95,13**			1	10
		8		**10724221** **75,63**	10724230 **95,13**	11953676 **83,20**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10724248 **84,92**	10724256 **104,42**	11953695 **93,42**		1	4

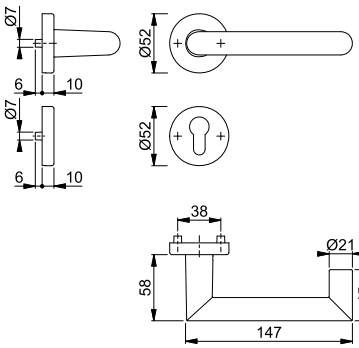

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Rotterdam - 58/42H/42HKVS/1401

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10724264** **87,98**	10724272 **107,48**	11954231 **96,77**		1	4

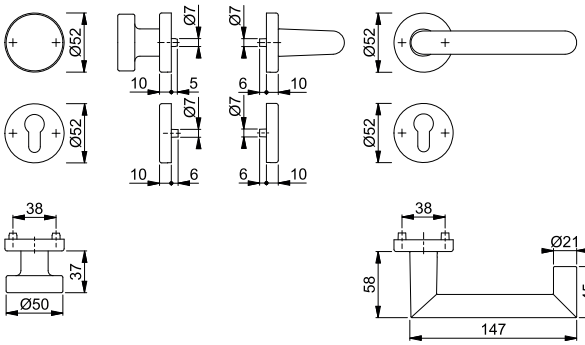

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Rotterdam - 58/353KH/1401

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10725347** **110,60**	11954225 **100,20**			1	4

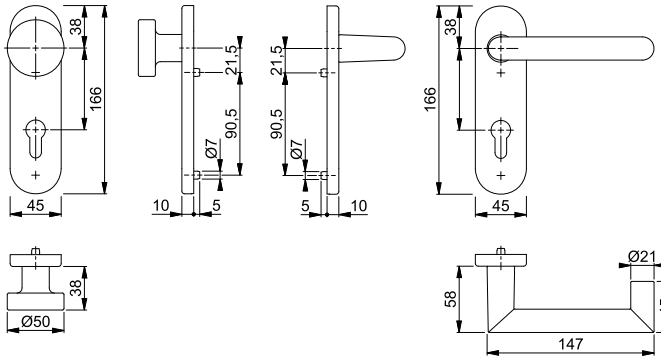

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.






Schnellstift

Rotterdam - 1401/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3608839** **52,36**				1	30
		8		3609022 **52,36**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3609057 **61,65**				1	20

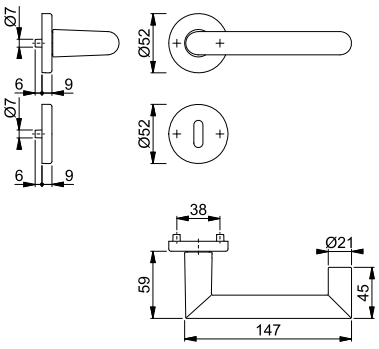




Schnellstift

Rotterdam - 58/42KV/42KVS/1401

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3609090** **64,71**				1	8

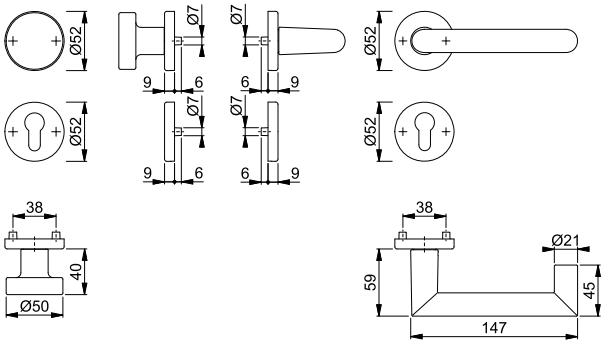






Sertos®

Rotterdam - E1401/42H/42HKVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10720175 **70,59**	10720183 **90,09**			1	10
		8		**10720204** **70,59**	10720212 **90,09**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10720221 **86,09**	10720247 **105,59**			1	4

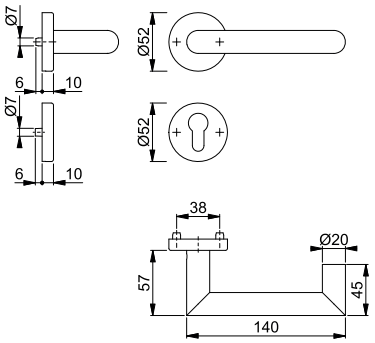

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Rotterdam - E58/42H/42HKVS/1401

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720618** **86,09**	10720626 **105,59**			1	4

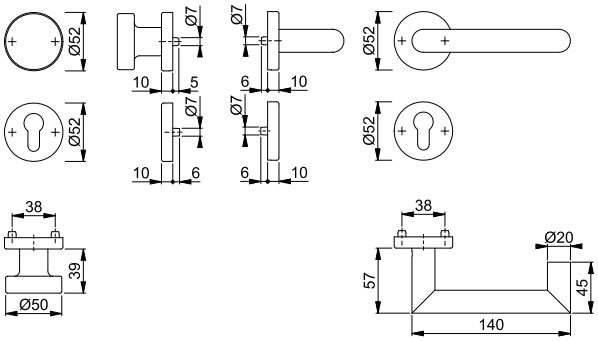

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Rotterdam - E1401/353KH

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	**10721119** **83,98**	10721127 **103,48**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10721135 **99,48**	10721143 **118,98**			1	4

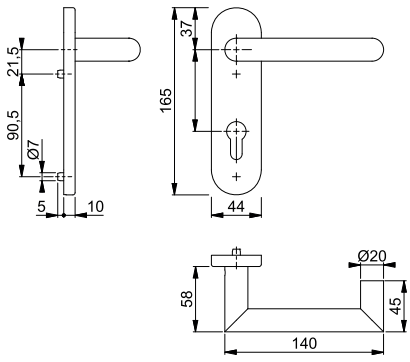

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Rotterdam - E58/353KH/1401

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10721611** **99,48**	10721629 **118,98**			1	4

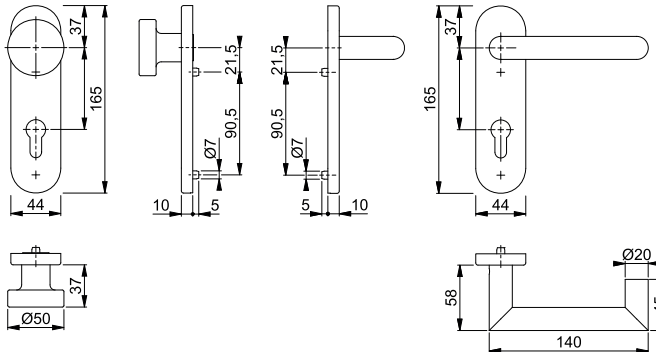

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Rotterdam - E1401/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	11536962 **114,04**	11537073 **133,54**			1	5
		8	72	**11536986** **114,04**	11537103 **133,54**			1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11536998 **129,53**	11537115 **149,03**			1	5

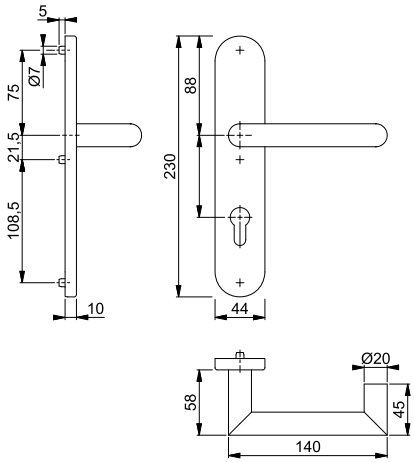

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Rotterdam - E1401Z/42KV/42KVS

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3368951** **47,74**				1	10
		8		3369217 **47,74**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3369225 **63,23**				1	10

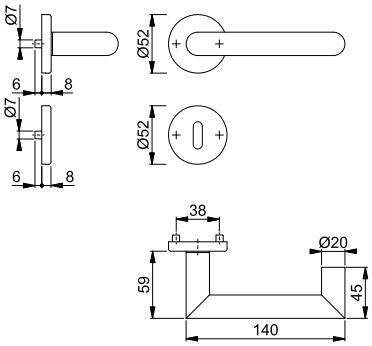

Rotterdam - E58/42KV/42KVS/1401Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3369233** **63,23**				1	4

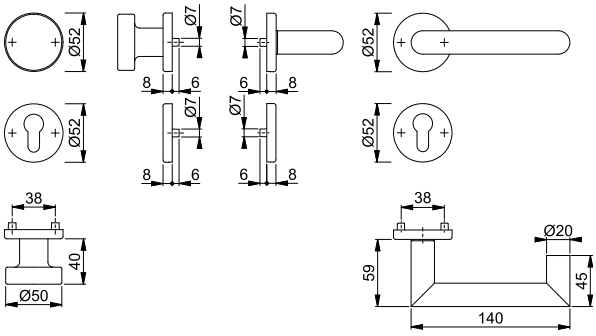

Rotterdam - E1401Z/848N


duraplus®



Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3900186** **49,14**				1	10

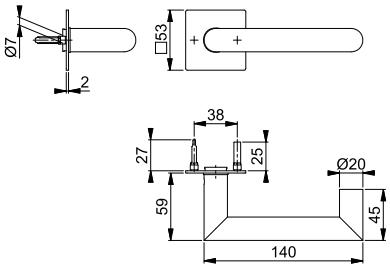

E848NS


duraplus®



SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3758052** **13,34**	11741235 **17,34**			5	25
				3758061 **13,34**	11741260 **17,34**			5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759143 **28,83**				2	10
	37-45	5-8			11823719 **37,49**			2	10








Sertos®

San Francisco - 1301/42H/42HKVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10724281 **56,21**				1	10
		8		**10724301** **56,21**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10724328 **65,49**				1	4

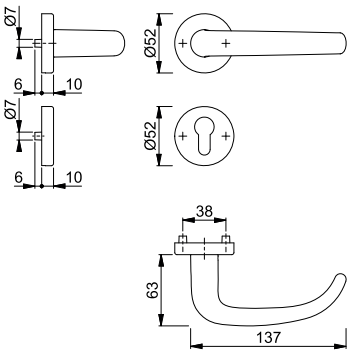

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

San Francisco - 58/42H/42HKVS/1301

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10724352** **68,56**				1	4

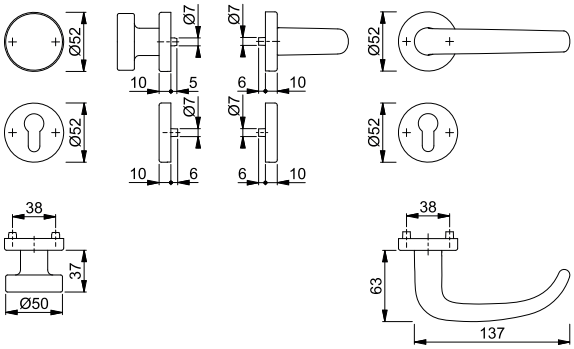

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

San Francisco - 1301/353KH


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10725363 **59,33**				1	10
		8	72	**10725398** **59,33**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10725419 **68,61**				1	4

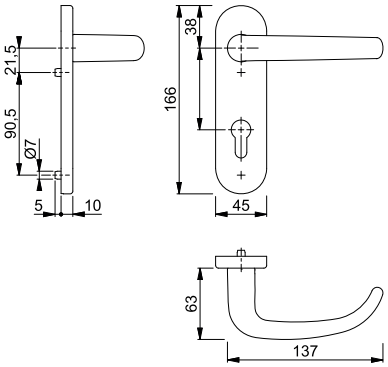

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

San Francisco - 58/353KH/1301


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10725435** **71,68**				1	4

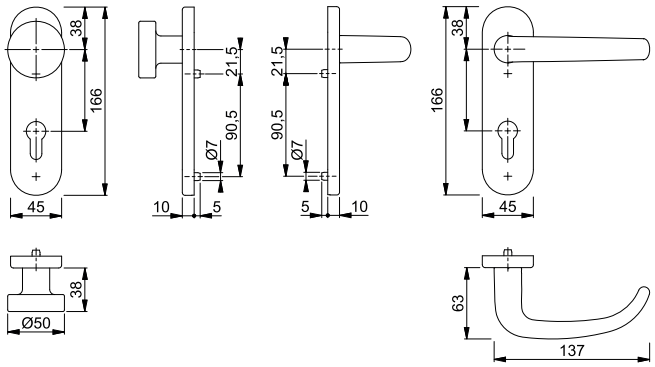

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.






Schnellstift

San Francisco - 1301/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3715183** **32,94**				1	40
		8		3715423 **32,94**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3715562 **42,22**				1	20

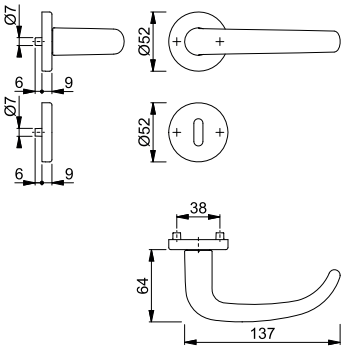




Schnellstift

San Francisco - 58/42KV/42KVS/1301

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3715714** **45,29**				1	8

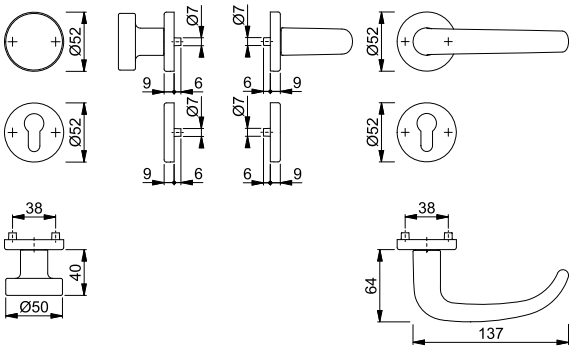

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.






Sertos®

San Francisco - E1301/42H/42HKVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10720255 **55,61**				1	10
		8		**10720263** **55,61**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10720271 **71,11**				1	4

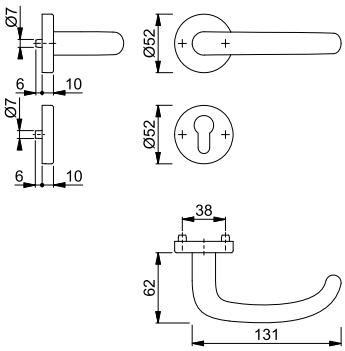

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

San Francisco - E58/42H/42HKVS/1301

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720634** **71,11**				1	4

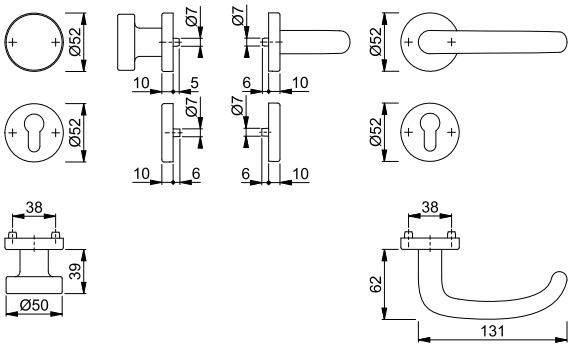

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

San Francisco - E1301/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10721151 **69,00**				1	10
		8	72	**10721160** **69,00**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10721178 **84,50**				1	4

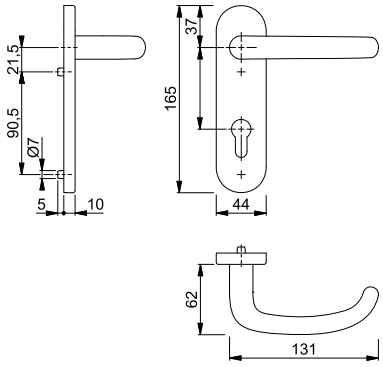

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

San Francisco - E58/353KH/1301

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10721637** **84,50**				1	4

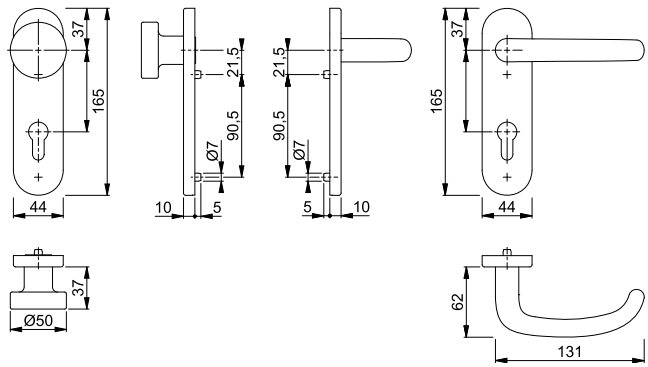

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

San Francisco - E1301/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	11537437 **99,06**				1	5
		8	72	**11537450** **99,06**				1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11537462 **114,56**				1	5

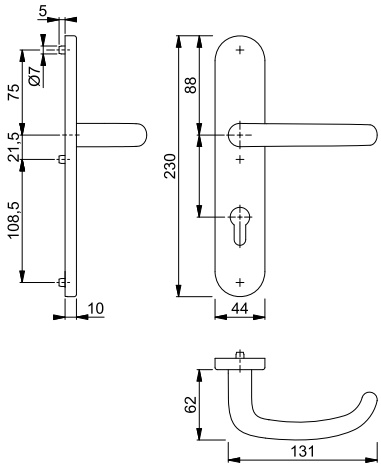

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

San Francisco - E58/353H/1301


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**11537474** **114,56**				1	4

Sertos®

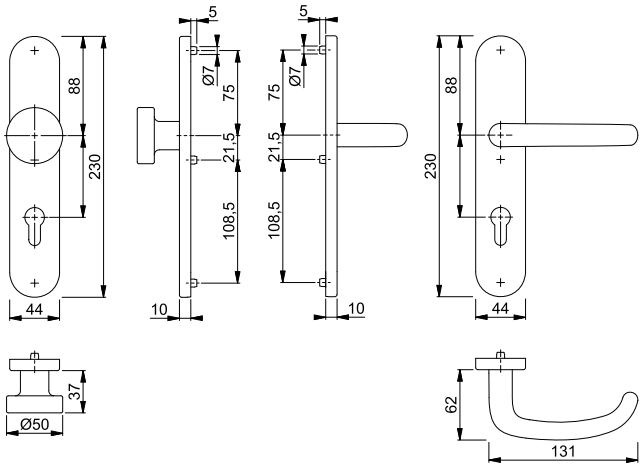

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

San Francisco - E1301Z/42KV/42KVS

duraplus®






HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3728291** **32,76**				1	10
		8		3728304 **32,76**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3728321 **48,26**				1	10

Schnellstift

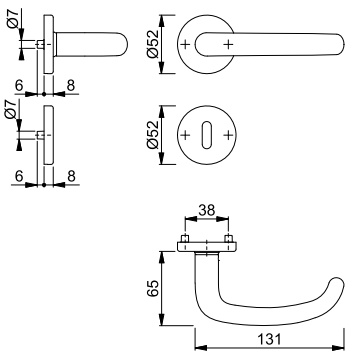




Schnellstift

San Francisco - E58/42KV/42KVS/1301Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3728929** **48,26**				1	4

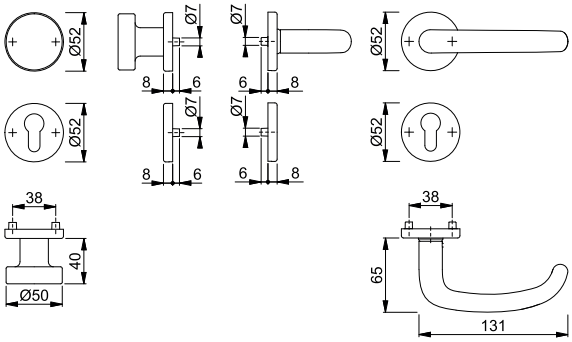




Schnellstift

San Francisco - GD-E1301Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3840814** **26,78**				5	50








Sertos®

Stockholm - 1140/42H/42HKVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10724387 **44,23**				1	10
		8		**10724408** **44,23**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10724424 **53,51**				1	4

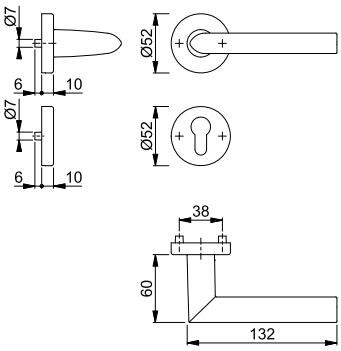

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Stockholm - 58/42H/42HKVS/1140

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10724441** **56,58**				1	4

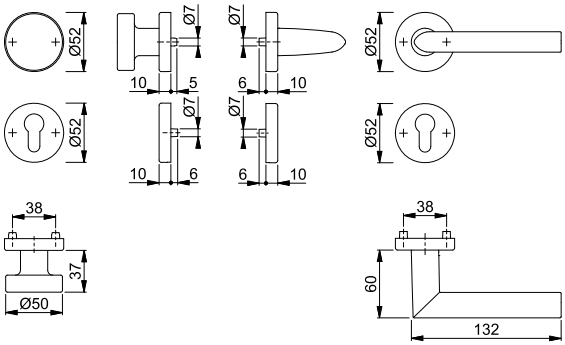

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.






Schnellstift

Stockholm - 1140/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2782712** **20,96**	2782982 **23,06**			1	40
		8		2783070 **20,96**	2783117 **23,06**			1	20
		8/8,5		11545240 **23,37**	11874247 **25,48**			1	10
		8/8,5			11874259 **25,48**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2783205 **30,24**	2783221 **33,25**			1	20
		8/8,5 5-8		11545295 **32,66**	11874260 **35,67**			1	10






Schnellstift

Stockholm - 58/42KV/42KVS/1140

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**2784101** **33,31**	2784099 **36,63**			1	8

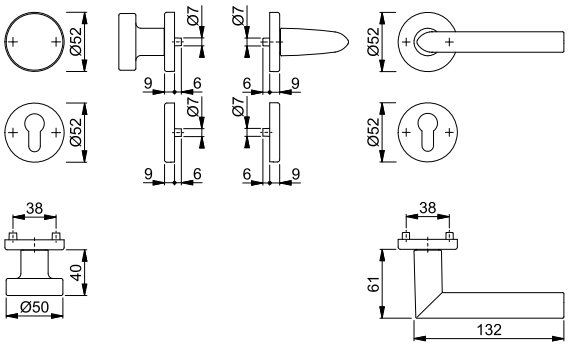




Schnellstift

Stockholm - 1140/353K

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**2978230** **24,08**				1	10
		8	72	2978299 **24,08**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	2978361 **33,36**				1	4

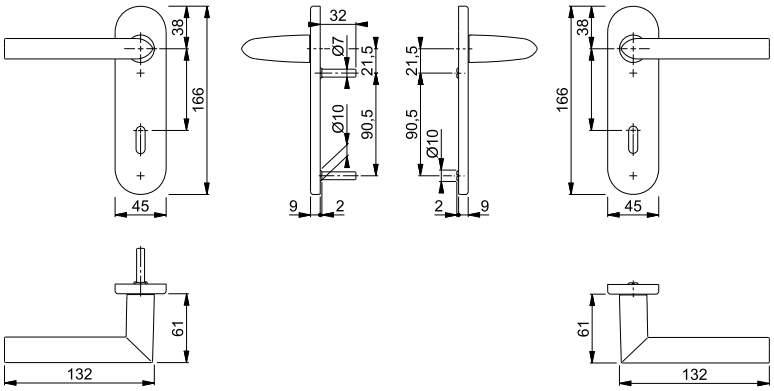




Schnellstift

Stockholm - 58/353K/1140

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2569794** **36,43**				1	4

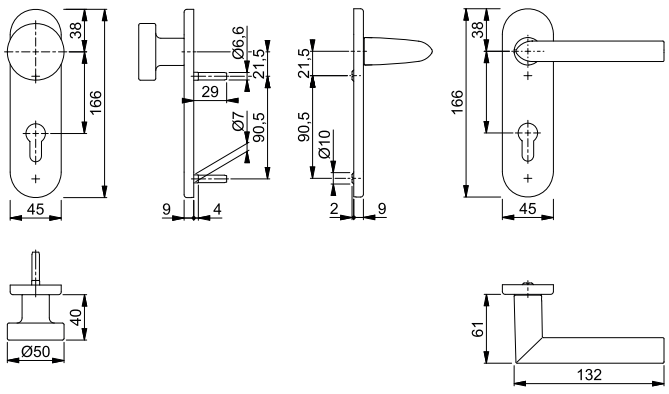

Stockholm - 1140/273P


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	2785825 **20,96**	2785833 **23,06**			1	30
		8	72	**11614171** **20,96**				1	30
		8	72	2785850 **20,96**	2785876 **23,06**			1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2785884 **30,24**	2785892 **33,25**			1	20
		8 8	78	11614183 **30,24**				1	20

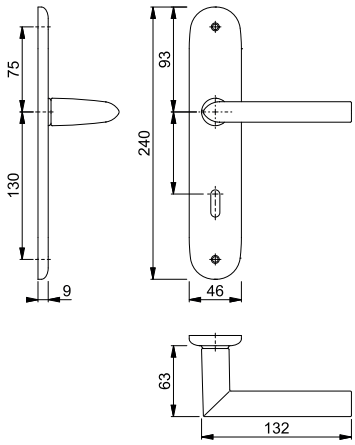

Stockholm - 53/273P/1140


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2785905** **33,31**	2785913 **36,63**			1	8

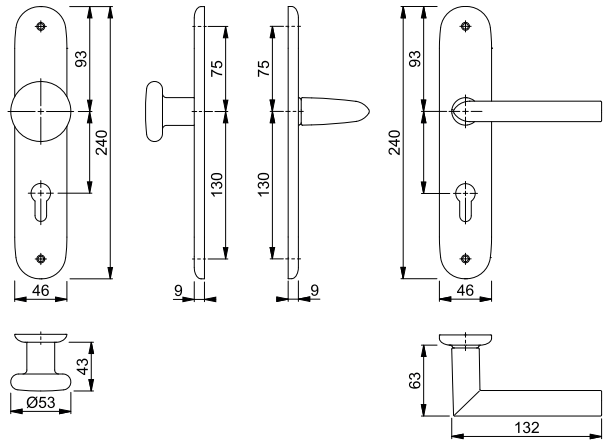




Stockholm - E1140/42H/42HKVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10720298 **48,18**	10720301 **67,68**			1	10
		8		**10720319** **48,18**	10720327 **67,68**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10720343 **63,67**	10720351 **83,17**			1	4



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Stockholm - E58/42H/42HKVS/1140

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720642** **63,67**	10720651 **83,17**			1	4

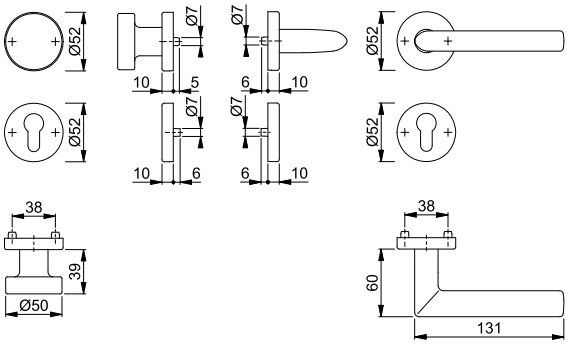

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Stockholm - E1140/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10721186 **61,57**	10721194 **81,07**			1	10
		8	72	**10721207** **61,57**	10721215 **81,07**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10721223 **77,06**	10721231 **96,56**			1	4

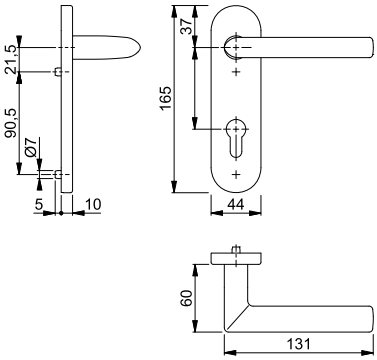

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Stockholm - E58/353KH/1140

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10721645** **77,06**	10721653 **96,56**			1	4

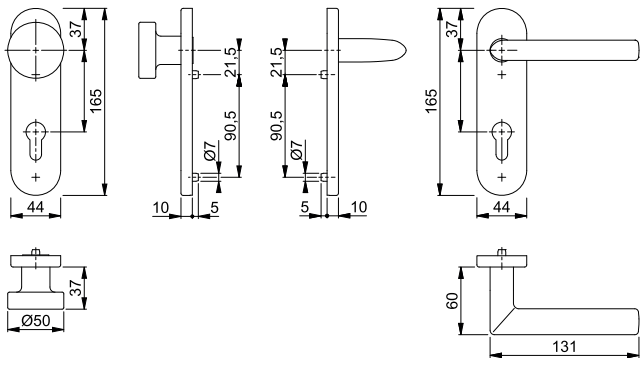

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Stockholm - E1140/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	11537535 **91,62**	11537845 **111,12**			1	5
		8	72	**11537541** **91,62**	11537863 **111,12**			1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11537723 **107,12**	11537875 **126,62**			1	5

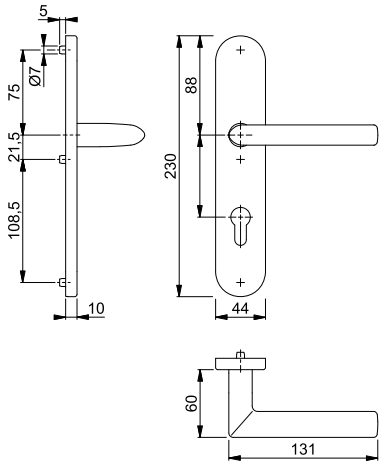

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Stockholm - E1140Z/42KV/42KVS


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Schnellstift

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3042652** **25,32**	3657340 **44,82**			1	10
		8		3042679 **25,32**	3657999 **44,82**			1	10
		8/8,5		11575712 **27,74**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3042695 **40,82**	3657331 **60,32**			1	10
		8/8,5 5-8		11846094 **43,24**				1	10

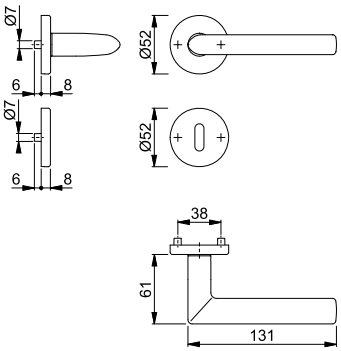

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Stockholm - E58/42KV/42KVS/1140Z


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Schnellstift

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**3042716** **40,82**	3658043 **60,32**			1	4

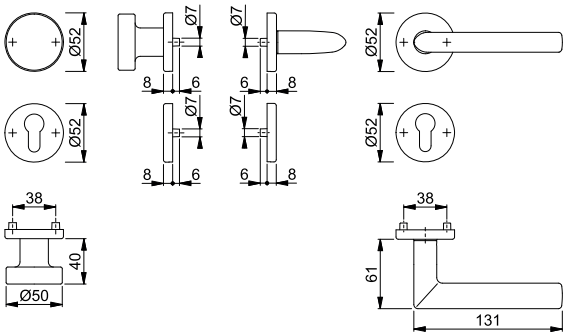

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Schnellstift

Stockholm - E1140Z/353K

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3042644** **38,71**				1	10
		8	72	3042661 **38,71**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	3042687 **54,21**				1	4

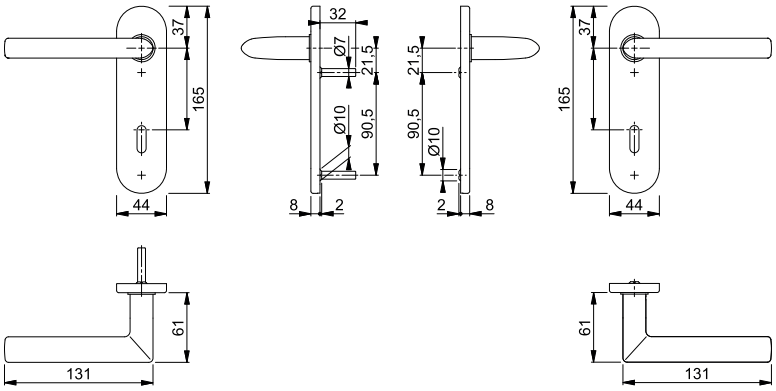




Schnellstift

Stockholm - E58/353K/1140Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**3042708** **54,21**				1	4

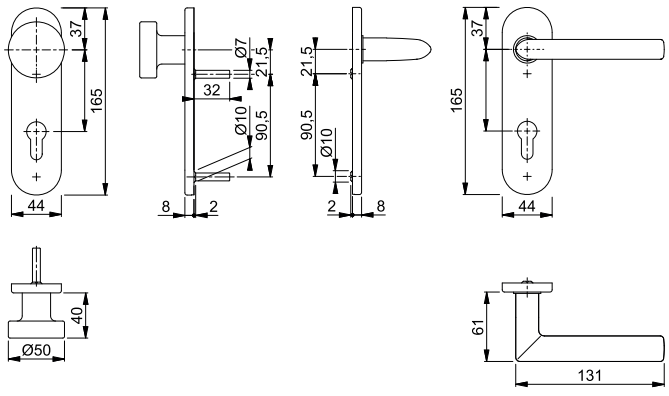

Stockholm - E1140Z/302


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3042724** **26,75**	3746131 **46,25**			1	10
		8	72	3042741 **26,75**	3690908 **46,25**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	3042732 **42,25**	3690879 **61,75**			1	10

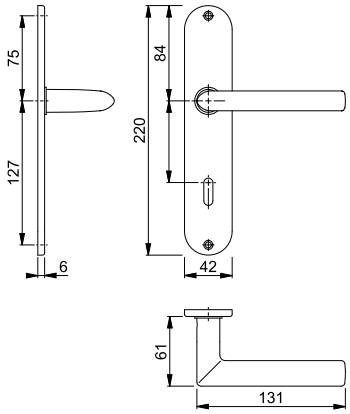

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Stockholm - E58/302/1140Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**3042759** **42,25**	3745913 **61,75**			1	4

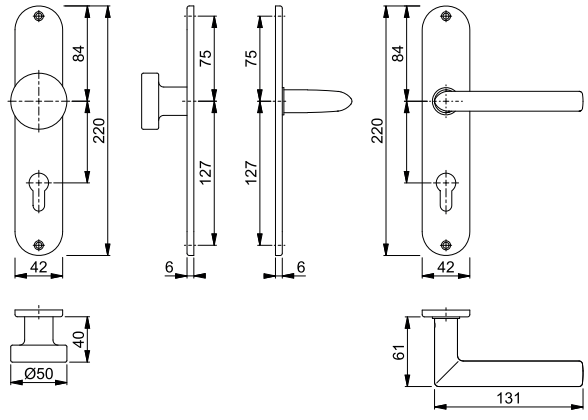

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Stockholm - E1140Z/848N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3747089** **26,73**				1	10

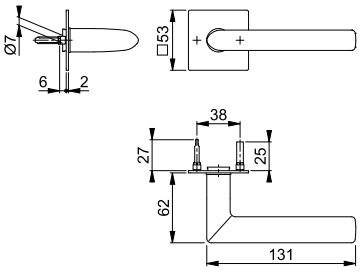

E848NS


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten




SchnellstiftPlus

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3758052** **13,34**	11741235 **17,34**			5	25
				3758061 **13,34**	11741260 **17,34**			5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759143 **28,83**				2	10
	37-45	5-8			11823719 **37,49**			2	10



Stockholm - GD-E1140Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3581568** **19,34**				5	50



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.






Schnellstift

Tôkyô - 1710/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2805540** **15,16**				1	40
		8		2805603 **15,16**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2805646 **24,44**				1	20






Schnellstift

Tôkyô - 58/42KV/42KVS/1710

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**2805662** **27,51**				1	8

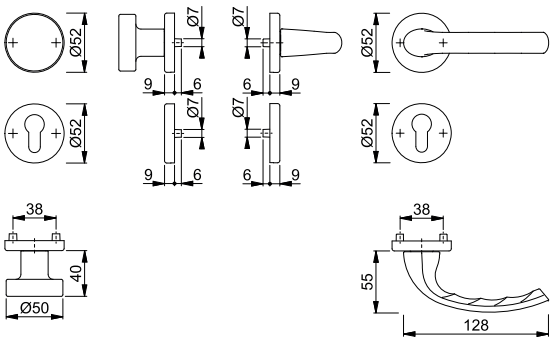

Tôkyô - 1710/273KP


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	**2805347 15,16**				1	30
		8	72	2805363 **15,16**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2805401 **24,44**				1	20

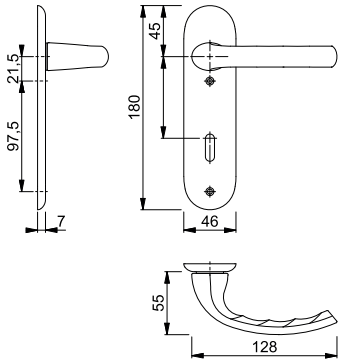

Tôkyô - 53/273KP/1710


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**2805515 27,51**				1	4

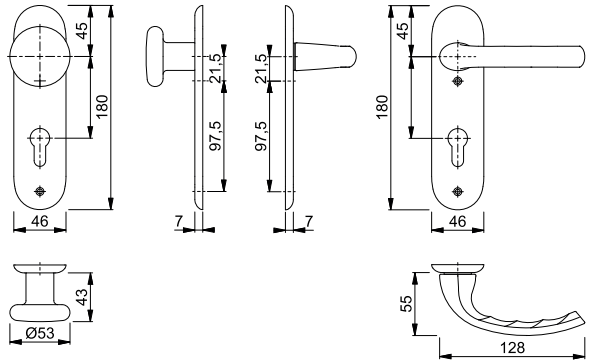



Schnellstift


Tôkyô - 1710/3334

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: extra lange und breite Schilder, geeignet für die Renovation

XXL

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-40	8	72	**11539008** **20,83**	11539015 **22,67**			1	8
		8	72	11930561 **20,83**				1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	11545185 **30,11**	11545197 **32,89**			1	8

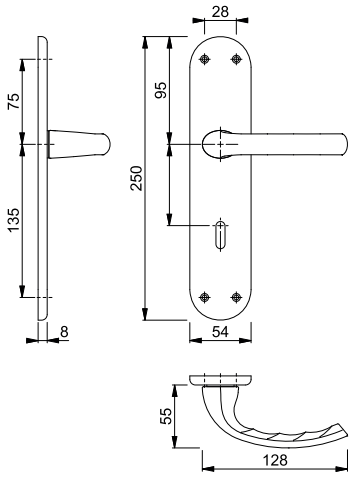




Schnellstift

Tôkyô - 1710/273P

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	**2804926** **15,16**	2804969 **15,16**			1	30
		8	72	11564933 **17,58**				1	8
		8	72	2804985 **15,16**	2804993 **15,16**			1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2805321 **24,44**	2805339 **24,44**			1	20
		8 8	78	11564945 **26,86**				1	8

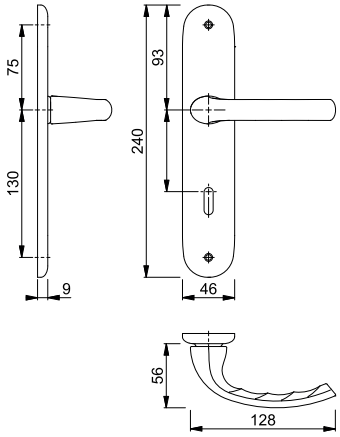




Schnellstift

Tôkyô - 53/273P/1710

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**2805718** **27,51**	2805734 **27,51**			1	8

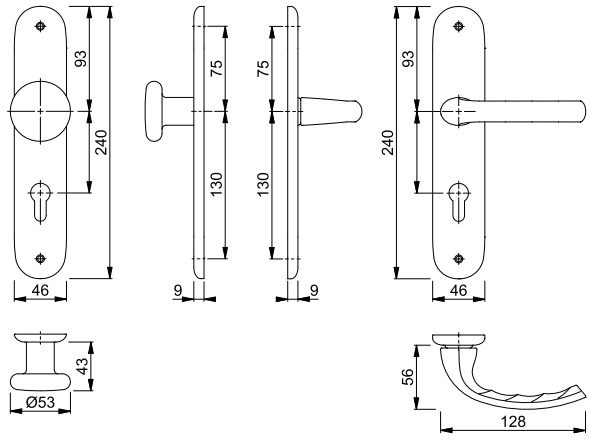

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.






Schnellstift

Tôkyô - M1710RH/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		2749411 **31,51**	**2749373** **24,23**			1	10
		8		2749429 **31,51**	2749381 **24,23**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2749437 **50,05**	2749390 **38,51**			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




Schnellstift

Tôkyô - M1710RH/265

duraplus®

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	2804264 **41,50**	**2804281** **31,93**			1	10
		8	72	2804299 **41,50**	2804301 **31,93**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	39-43	8 8	78	2804310 **60,06**	2804328 **46,20**			1	10

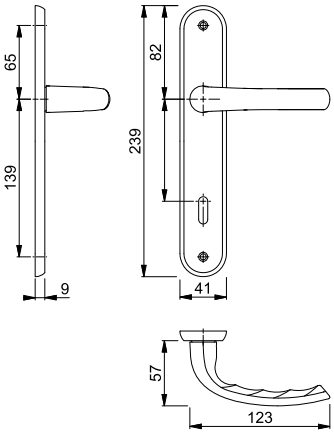

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Trondheim - E1430/42H/42HKVS


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10720431 **47,58**				1	10
		8		**10720466** **47,58**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10720474 **63,08**				1	4

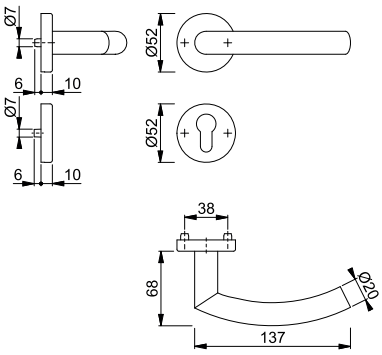

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Trondheim - E58/42H/42HKVS/1430


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720677** **63,08**				1	4

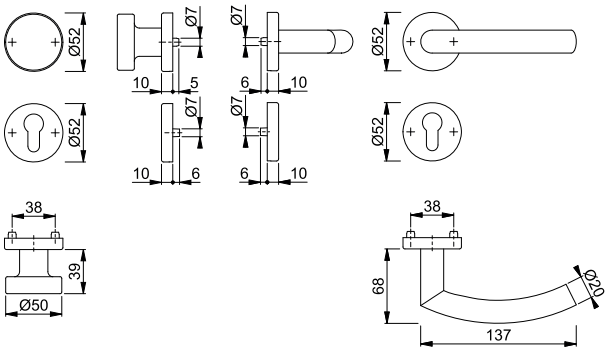

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Trondheim - E1430/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10721291 **60,97**				1	10
		8	72	**10721303** **60,97**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10721311 **76,47**				1	4

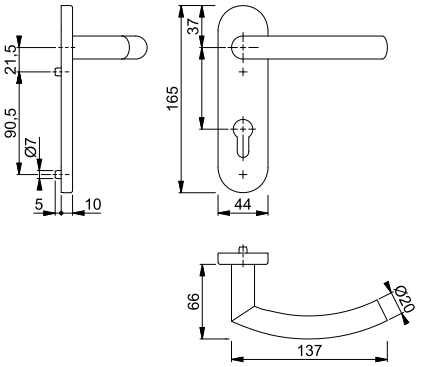

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Trondheim - E58/353KH/1430

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10721670** **76,47**				1	4

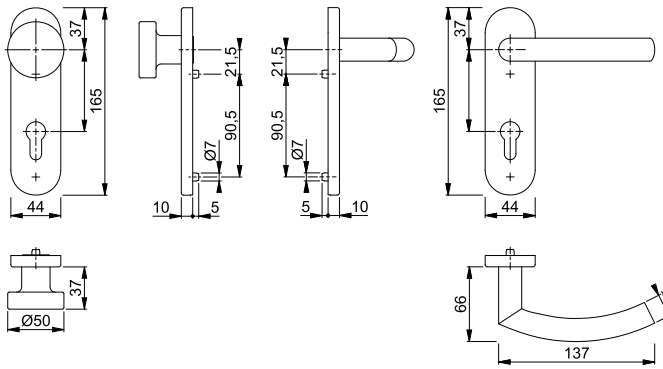

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.




Sertos®

Trondheim - E1430/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	11537930 **91,03**				1	5
		8	72	**11537942** **91,03**				1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11537966 **106,52**				1	5

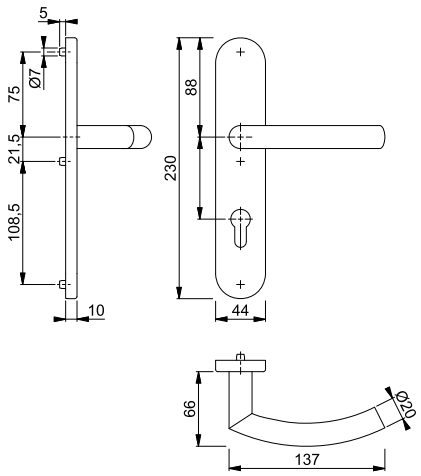

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Trondheim - E58/353H/1430


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**11538004** **106,52**				1	4

Sertos®

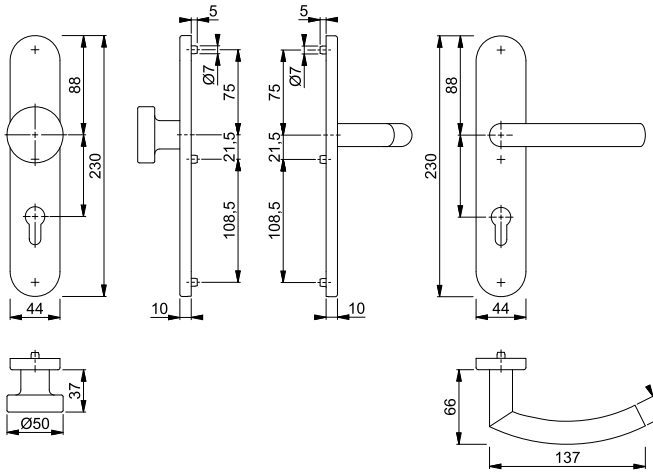

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 899.

Trondheim - E1430Z/42KV/42KVS


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2821195** **24,73**				1	10
		8		11538922 **27,14**				1	10
		8		2821208 **24,73**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2821232 **40,22**				1	10
		8 8		11538946 **42,64**				1	10

Schnellstift

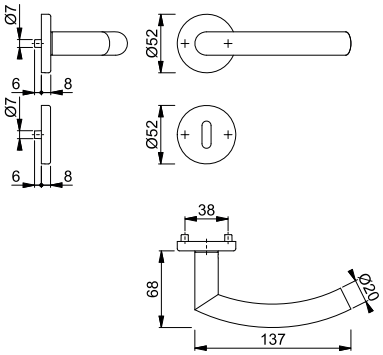



Schnellstift


Trondheim - E58/42KV/42KVS/1430Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**2821427** **40,22**				1	4

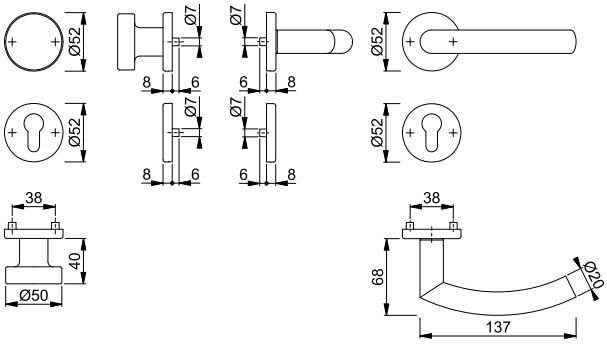



Schnellstift


Trondheim - E1430Z/353K

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**2956065** **38,12**				1	10
		8	72	2956081 **38,12**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	2956233 **53,61**				1	4

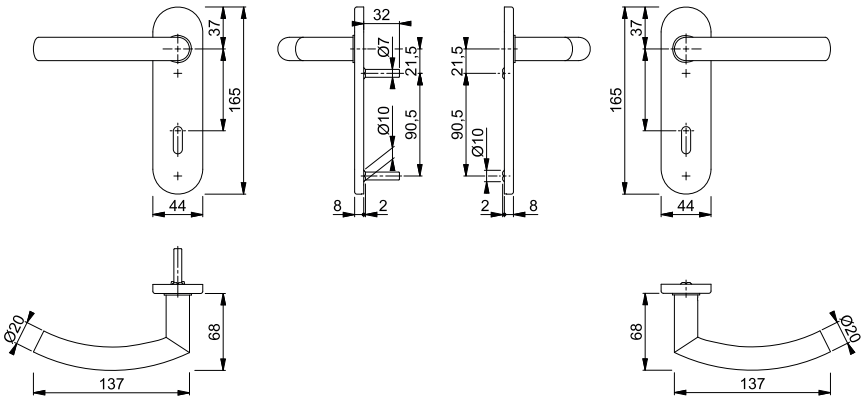

Trondheim - E58/353K/1430Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2569954** **53,61**				1	4

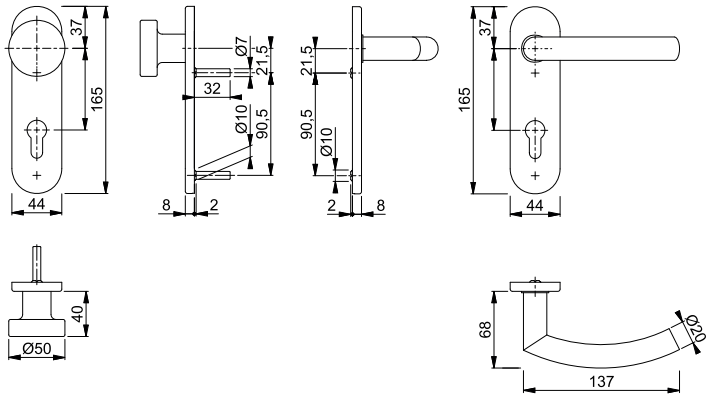

Trondheim - E1430Z/302


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**2983645** **26,16**				1	10
		8	72	2913647 **26,16**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2983670 **41,65**				1	10

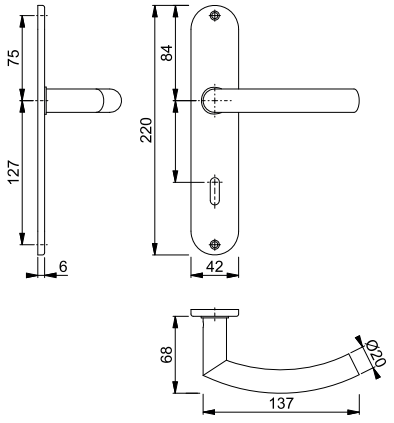

Trondheim - E58/302/1430Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2978328** **41,65**				1	4

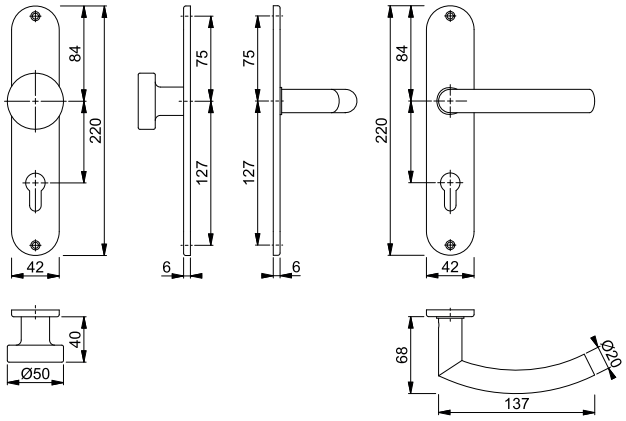

Trondheim - E1430Z/848N


duraplus®



Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/ Griff) ohne Schlüssel-rosetten	35-45	8		**3747388** **26,13**				1	10

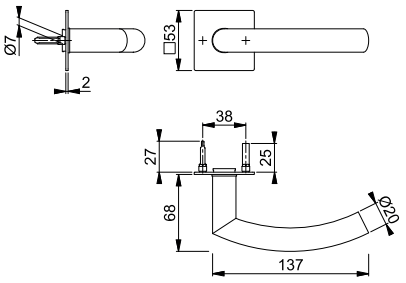




SchnellstiftPlus

E848NS

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3758052** **13,34**	11741235 **17,34**			5	25
				3758061 **13,34**	11741260 **17,34**			5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759143 **28,83**				2	10
	37-45	5-8			11823719 **37,49**			2	10





Schnellstift

Trondheim - E1430Z


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/8,5		**3527473** **19,89**				1	15



Passende Griff- und Schlüsselrosetten siehe ab S. 179.





Schnellstift


Trondheim - GD-E1430Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3581664** **18,75**				5	50









Schnellstift
SchnellstiftPlus

Verona - 1510/42KB/42KBS


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**



Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		11908464 **20,96**	11908476 **20,96**	11908488 **23,06**	11908495 **23,06**	1	20
		8/8,5		11908518 **20,96**	11908525 **20,96**	11908531 **23,06**	11908543 **23,06**	1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		11908579 **30,24**	11908592 **30,24**	11908609 **33,25**	11908610 **33,25**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	37-47	8/8,5 5-8		11909109 **30,24**			11909110 **33,25**	1	10
Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		**11908506** **23,06**				1	20
		8/8,5		11908555 **23,06**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		11908622 **33,25**				1	10

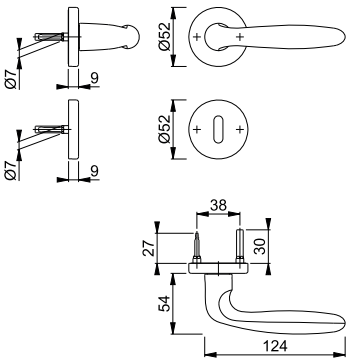

Verona - 58/42KB/42KBS/1510


duraplus®



Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8/8,5		11908634 **33,31**	11908658 **33,31**	11908671 **36,63**	11908683 **36,63**	1	4
Beschreibung			**Lochung**	**F9714M Art.-Nr./€**				**P.E.**	**Krt.**
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8/8,5		**11908695 36,63**				1	4

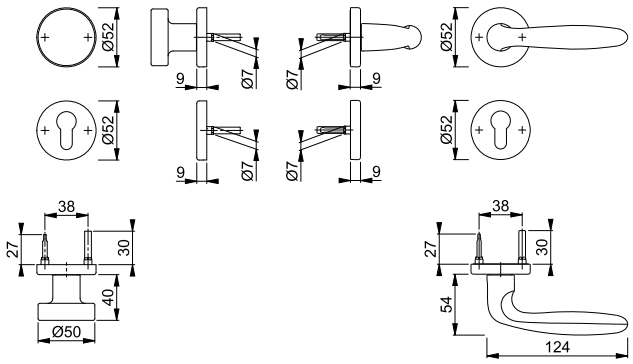

Verona - 1510/42KV/42KVS

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		11538795 **23,37**				1	10
		8/8,5			**11861630 25,48**			1	10
		8/8,5			11924044 **25,48**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		11538806 **32,66**				1	10
		8/8,5 5-8			11861678 **35,67**			1	10





Schnellstift


Verona - 1510/3334

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: extra lange und breite Schilder, geeignet für die Renovation

XXL

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**11538995** **26,62**	11575724 **26,62**			1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	11545173 **35,91**	11846124 **35,91**			1	8

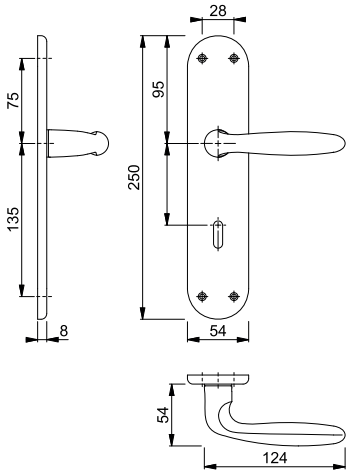



Schnellstift


Verona - 1510/273P

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	2962220 **20,96**	2962254 **20,96**	2962844 **23,06**	2962991 **23,06**	1	30
		8	72	11538971 **23,37**				1	8
		8	72	2962238 **20,96**	2962262 **20,96**	2962861 **23,06**	2963003 **23,06**	1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2962246 **30,24**	2962271 **30,24**	2962967 **33,25**	2963011 **33,25**	1	20
		8 8	78	11538983 **32,66**				1	8

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**11781257** **23,06**				1	30
		8	72	11781269 **23,06**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	11781270 **33,25**				1	20

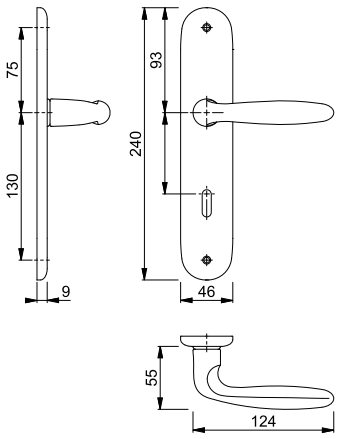

Verona - 53/273P/1510


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2806585** **33,31**	2806593 **33,31**	2806606 **36,63**	2806614 **36,63**	1	8

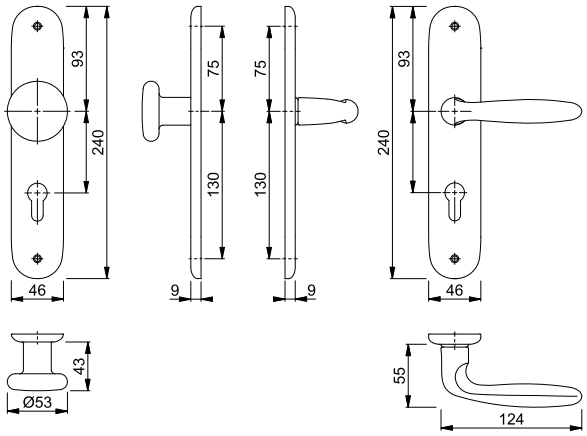

Verona - E1800Z/42KV/42KVS

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2821363** **77,43**				1	10
		8		2821494 **77,43**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2821507 **92,92**				1	10



Verona - E1800Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**2901443** **35,72**				10	20



Verona - GD-E1800Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3581795** **71,45**				5	50



Verona - M151/42KV/42KVS

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€	F98-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		2749496 **57,46**	**2749453** **44,20**	2749533 **57,46**		1	10
		8		2749509 **57,46**	2749461 **44,20**	2749541 **57,46**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2749517 **76,02**	2749470 **58,47**	2749550 **76,02**		1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




Schnellstift

Verona - M90/42KV/42KVS/151

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€	F98-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		2749584 **79,66**	**2749568** **61,28**	2749592 **79,66**		1	4

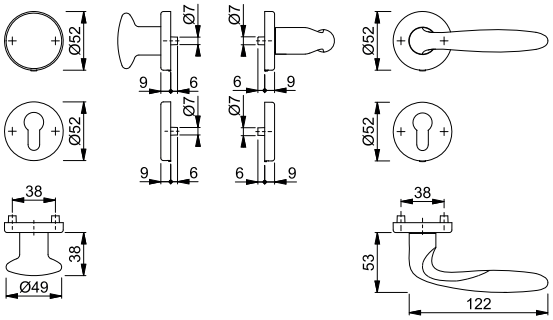

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




Schnellstift

Verona - M151/302

duraplus®

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€	F98-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	2803641 **59,28**	**2803667** **45,60**	2803683 **59,28**		1	10
		8	72	2803691 **59,28**	2803704 **45,60**	2803747 **59,28**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2803755 **77,84**	2803763 **59,88**	2803771 **77,84**		1	10

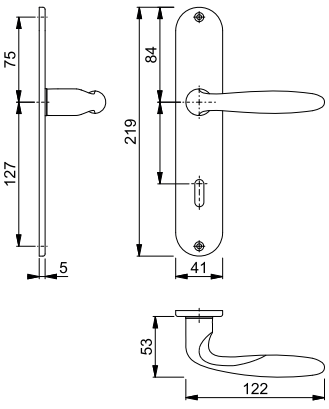

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Verona - M90/302/151


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Messing-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€	F98-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8	72	2804424 **81,48**	**2804441** **62,69**	2804459 **81,48**		1	4

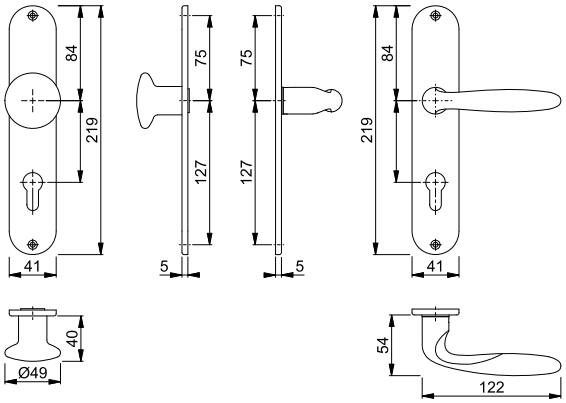

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Verona - M151


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Messing-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	32-48	8		2854413 **44,49**	2952144 **44,49**	**2822500** **34,22**		1	6



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Griff- und Schlüsselrosetten siehe ab S. 179.






Schnellstift

Vitória - 1515/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2783230** **19,42**	2783256 **21,37**			1	40
		8		11538818 **21,84**	11564915 **23,79**			1	10
		8		2783310 **19,42**	2783328 **21,37**			1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2783336 **28,70**	2783352 **31,56**			1	20
		8 8			11564921 **33,98**			1	10
		8/8,5 5-8		11846136 **31,12**				1	10






Schnellstift

Vitória - 58/42KV/42KVS/1515

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**2784136** **31,77**	2784161 **34,94**			1	8

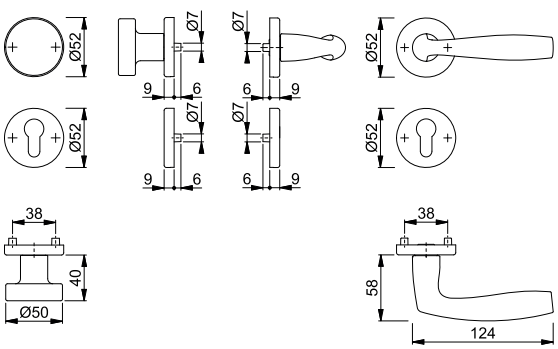

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Vitória - 1515/273P


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**2786721** **19,42**				1	30
		8	72	11565020 **21,84**				1	8
		8	72	2786684 **19,42**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2786756 **28,70**				1	20
		8 8	78	11545264 **31,12**				1	8

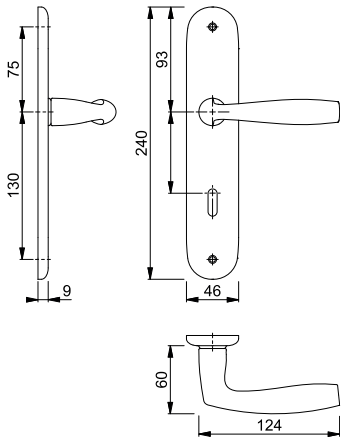

Vitória - 53/273P/1515


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2786781** **31,77**				1	8

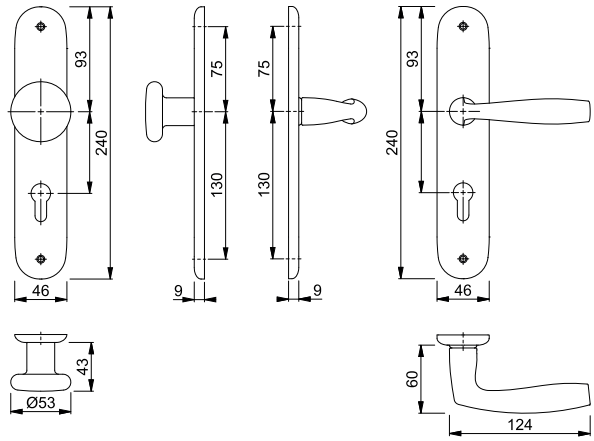

Vitória - M1515/23KV/23KVS

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		2736231 **42,61**	2736273 **42,61**	2736311 **32,79**	**2736345** **45,89**	1	10
		8				11545203 **35,20**		1	10
		8		2736257 **42,61**	2736290 **42,61**	2736329 **32,79**	2736353 **45,89**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2736265 **61,18**	2736302 **61,18**	2736337 **47,06**	2736361 **65,88**	1	10
		8 8				11575736 **49,48**		1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Vitória - M1515/302


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	2803801 **44,46**	2803878 **34,19**	**2803886** **47,87**		1	10
		8	72	2803894 **44,46**	2803923 **34,19**	2803931 **47,87**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2803940 **63,00**	2803974 **48,46**	2803982 **67,86**		1	10

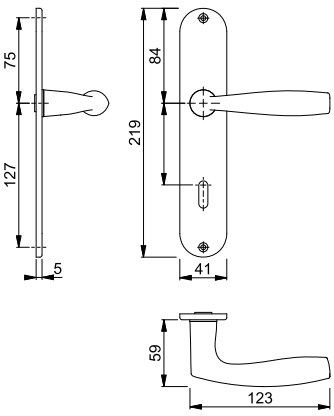

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




Weimar - M112SLN/2007

duraplus®

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./€	F73 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	30-47	8	72	**11539033** **27,61**	11539045 **30,13**			1	8
		8	72	11923246 **27,61**	11923265 **30,13**			1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	11565555 **41,89**	11539021 **45,84**			1	8

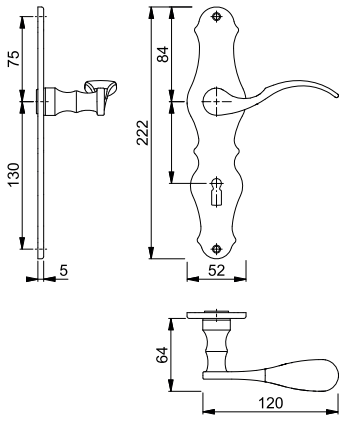




Weimar - M40E/2007/112SLN

duraplus®

HOPPE-Messing-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./€	F73 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), rechts	37-47	8	72	**11911815** **44,69**	11911839 **48,93**			1	8
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), links	37-47	8	72	11911827 **44,69**	11911840 **48,93**			1	8

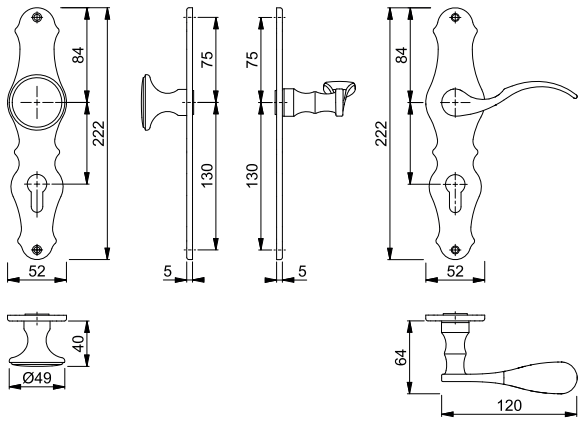

Wien - M123/221I


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./€	F73 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	30-61	8	72	**3038830** **55,46**	3039672 **61,00**			1	10
		8	72	3039681 **55,46**	3039699 **61,00**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-41	8 8	78	3041140 **69,73**	3041174 **76,70**			1	10

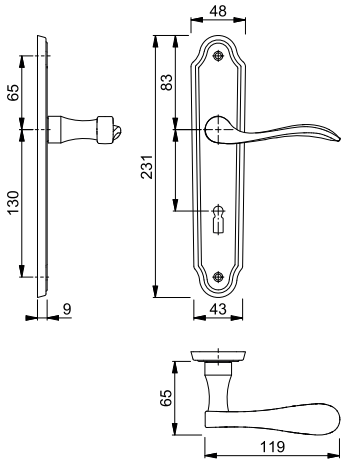

Wien - M40E/221I/123


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Messing-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./€	F73 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), rechts	32-65	8	72	**3039779** **72,54**	3044391 **79,79**			1	4
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), links	32-65	8	72	3044404 **72,54**	3044412 **79,79**			1	4

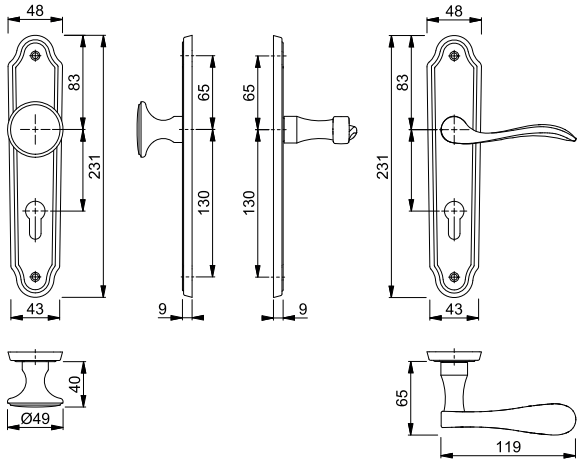




50/42KV

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück	37-42	8		**3032067** **27,43**				2	12






50/11

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (mit Gewinde), Stück		M12 x 1,25		**8099582** **26,55**				2	12






53/11

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (mit Gewinde), Stück		M12 x 1,25		**3035647** **20,36**				2	12






58/42KV

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück	37-42	8		**6985626** **29,17**				2	12






E50/42KV

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück	37-42	8		**3148561** **56,45**				2	10






E58/42KV

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück	37-42	8/8,5		**2632440** **52,99**				1	10






Schnellstift
SchnellstiftPlus

E58/849N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Knopf-Flachrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Befestigung: aufsteckbare Rosette mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosette

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopf-Flachrosette, Stück	35-45	8/8,5		**11619788** **53,17**				1	10






Schnellstift
SchnellstiftPlus

M43/848N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Knopf-Flachrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Außenseite):
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Rosette mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosette

Beschreibung				F42/F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopf-Flachrosette, Stück	35-45	8/8,5		**11619795** **62,53**				2	12






50

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für HOPPE-Profilstifte

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8		**8099541** **17,71**				2	12
Knopf-Stiftteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück	25-48	8		8099483 **17,71**				2	12
Knopf-Stiftteil für HOPPE-Schnellstift-Verbindung, Stück		8/87		2943221 **17,71**				2	12






53

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für HOPPE-Profilstifte

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8		**3035073** **12,56**				2	12
Knopf-Stiftteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8/80		3034775 **12,56**				2	12
Knopf-Stiftteil für HOPPE-Schnellstift-Verbindung, Stück		8/87		3035268 **12,56**				2	12






58

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für HOPPE-Profilstifte

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8		**6056436** **19,16**	6056444 **19,16**			2	12
Knopf-Stiftteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück	25-48	8		6056477 **19,16**	6056485 **19,16**			2	12
Knopf-Stiftteil für HOPPE-Schnellstift-Verbindung, Stück		8/87		2924531 **19,16**	2943053 **19,16**			2	12



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




E58

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für HOPPE-Profilstifte

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8		**3749797** **37,65**				2	12
Knopf-Stiftteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück	37-47	8/87		3284791 **37,65**				2	12
Knopf-Stiftteil für HOPPE-Schnellstift-Verbindung, Stück		8/87		2982327 **37,65**				2	12






42KV

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8		**2800511** **8,42**	2800520 **8,42**	2800538 **9,26**	2800546 **9,26**	10	100
		8		11540126 **11,08**	11540114 **11,08**			1	10




42KVS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1	F2	F4	F9	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	6986244 **8,42**	6986327 **8,42**	8103442 **9,26**	3281320 **9,26**	10	50
				817214 **8,42**	817290 **8,42**	6986145 **9,26**	1774833 **9,26**	10	100
				817306 **8,42**	817313 **8,42**	6986178 **9,26**	1774841 **9,26**	10	50
				11540138 **11,08**	11540102 **11,08**			1	10
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	8		6988612 **17,71**	6988661 **17,71**	6988687 **19,47**	1774850 **19,47**	5	20
		8		11540217 **20,36**	11540229 **20,36**			1	10
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiß-Scheibe, Paar	37-42	8		817337 **17,71**	6988075 **17,71**	6988331 **19,47**	1861460 **19,47**	5	20
Bad/WC-Dorn-Rosette mit Rot/Weiß-Scheibe, Paar	37-42	8		6988919 **19,79**				5	20
Beschreibung			Lochung	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	11697568 **9,26**				10	50




42HKVS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	**11675408** **19,45**				10	50




E42KV

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8		**2634681** **6,06**				10	50




E42KVS

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	595693 **6,06**				10	50
				542543 **6,06**				10	50
				542550 **6,06**				10	50
				11540035 **8,71**				1	10
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8		11540205 **24,21**				1	10
		8		542536 **21,55**				5	20
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiß-Scheibe, Paar	37-42	8		588213 **21,55**				5	20
Bad/WC-Dorn-Rosette mit Rot/Weiß-Scheibe, Paar	37-42	8		6738389 **21,55**				5	20




M42KV

duraplus®



HOPPE-Messing-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar	37-42			6745483 **11,13**	**6196364** **8,55**			10	40



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®


M42KVS

duraplus®



HOPPE-Messing-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	8000960 **11,13**	6829063 **8,55**			10	40
				6746655 **11,13**	**6746671** **8,55**			10	40
				6745822 **11,13**	6745863 **8,55**			10	40
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	8		6746788 **29,67**	6746796 **22,83**			5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

E848N


duraplus®



SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden

Beschreibung				F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar	35-45			**11736635** **17,34**				5	25



E848NS


duraplus®



SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3758052** **13,34**	11741235 **17,34**			5	25
				3758061 **13,34**	11741260 **17,34**			5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759143 **28,83**				2	10
	37-45	5-8			11823719 **37,49**			2	10



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




SchnellstiftPlus

E848-SK

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: selbstklebende Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar				**3421978** 13,08				1	20






SchnellstiftPlus

E848S-SK

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: selbstklebende Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar			blind	3425741 13,08				1	20
				3425709 13,08				1	20
				3425717 13,08				1	20
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3425733 28,57				1	10






SchnellstiftPlus

E849N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden

Beschreibung				F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar	35-45			**11736641** 17,34				5	25






SchnellstiftPlus

E849NS

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3757990 13,34**	11736653 **17,34**			5	25
				3758001 **13,34**	11736665 **17,34**			5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759119 **28,83**				2	10
	37-45	5-8			11823732 **37,49**			2	10






SchnellstiftPlus

E849-SK

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: selbstklebende Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar				**3425750 13,08**				1	20






SchnellstiftPlus

E849S-SK

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: selbstklebende Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar			blind	3425792 **13,08**				1	20
				3425768 13,08				1	20
				3425776 **13,08**				1	20
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3425784 **28,57**				1	10






58/202K

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfkurzschild für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, Gewindeschraube M4 mit Hülsenmutter und Mehrzweckschraube

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Knopfkurzschild (mit Gewinde), Stück	40	M12 x 1,25	72	**6701775** **29,17**	6701726 **29,17**			2	12






58/202

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Knopflangschild (mit Gewinde), Stück		M12 x 1,25	72	**6710628** **29,17**	6710586 **29,17**			2	12
			72	11539562 **31,82**	11539549 **31,82**	11539550 **34,74**		1	10

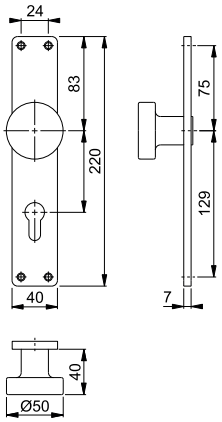

Innentür-Garnituren





konsequent günstig duranorm®

Alta - E1433Z/17KV/17KVS


duranorm®





HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	38-42	8		**3880816** **11,93**				1	20
		8		3880824 **11,93**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	38-42	8 5-8		3880912 **19,37**				1	20

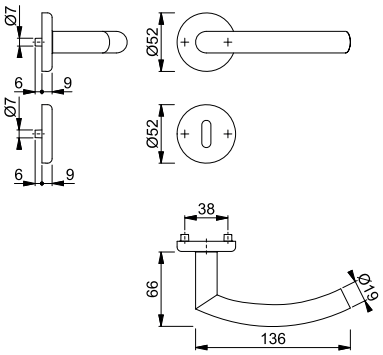

Baden - E1388Z/17KV/17KVS


duranorm®





HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	38-42	8		**3880761** **11,93**				1	20
		8		3880787 **11,93**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	38-42	8 5-8		3880904 **19,37**				1	20

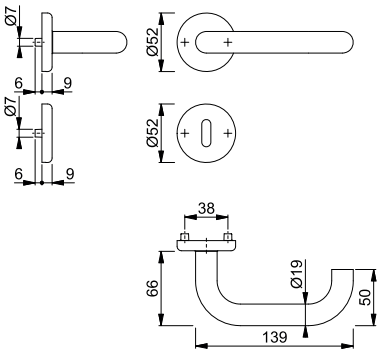




Birmingham - 1117/202KP/AP

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Kunststoff-Anschlagplatten und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	**3147542** **8,76**	3147551 **8,76**	3147569 **9,59**		1	24
		8	72	11794926 **8,76**	11845831 **8,76**	11846008 **9,59**		1	24
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	3147489 **20,25**	3147497 **20,25**	3147518 **22,23**		1	24






Birmingham - 54/227K/202KP/AP/1117

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindestangen M4 mit Hülsenmuttern, Kunststoff-Anschlagplatte und Mehrzweckschraube

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3147964** **25,14**	3147981 **25,14**			1	24
			72			11565147 **29,46**		1	10

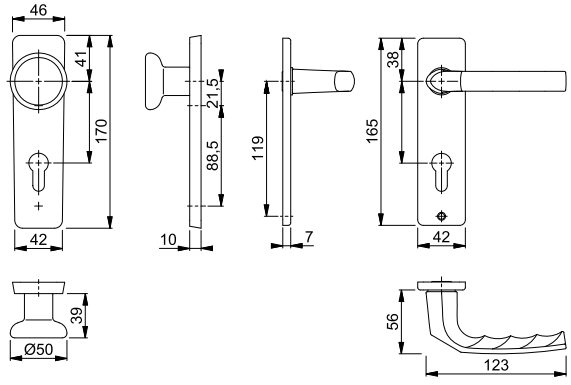


Birmingham - 1117/227/202SP

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindestangen M4 mit Hülsenmuttern und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	52-62	8	72	**11564611** **19,14**				1	8

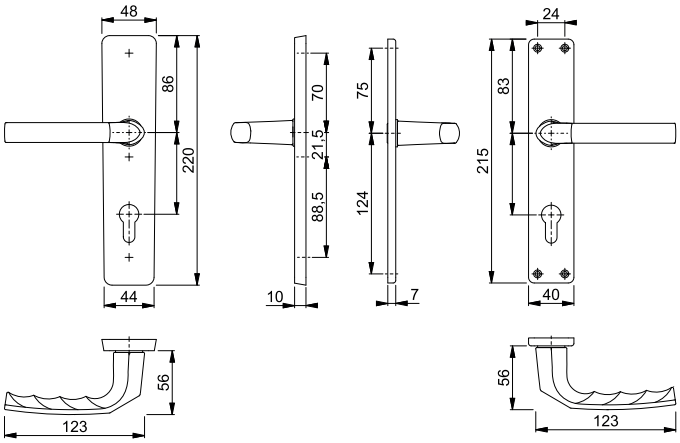


Birmingham - 54/227/202SP/1117

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindestangen M4 mit Hülsenmuttern und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**2534006** **24,57**	2534031 **24,57**	2534049 **27,04**		10	10
			72	3147850 **25,14**	3147868 **25,14**	3147892 **27,61**		1	24
	57-62	8	72	11565093 **26,99**				1	10

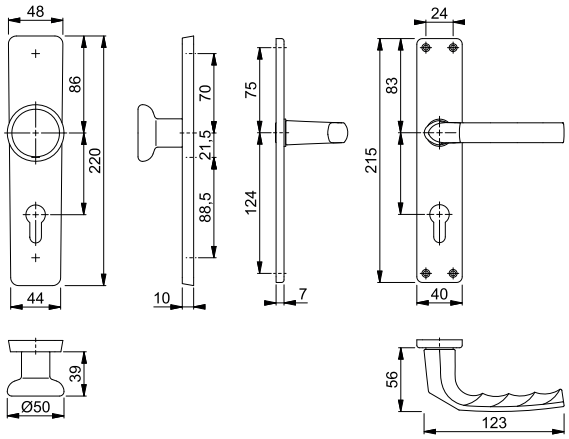

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.


Birmingham - 1117/202SP/KK

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur inkl. Profildoppelzylinder für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Profildoppelzylinder: 40/35 mm, Messing vernickelt, beidseits schließend, 3 Schlüssel, mit Stulpschraube M5
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8	72	**11564556** **31,28**	11564568 **32,24**			1	8

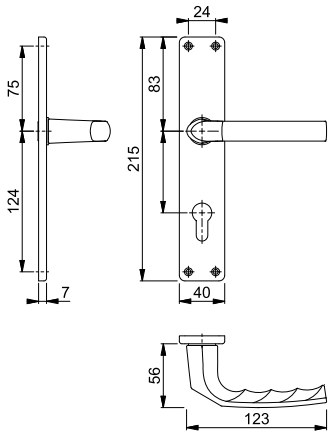


Birmingham - 1117/202SP

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	27-47	8	72	**2533847** **8,19**	2533935 **8,19**	2533960 **9,02**		50	50
	37-47	8	72	3102571 **8,76**	3147585 **8,76**	3147665 **9,59**		1	24
	27-47	8	72	2533978 **8,19**	2533986 **8,19**	2533994 **9,02**		20	20
	37-47	8	72	3102627 **8,76**	3147649 **8,76**	3147673 **9,59**		1	24
	52-62	8	72	11564507 **12,04**		11564489 **13,00**		1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2534014 **19,68**	2534073 **19,68**	2534102 **21,66**		20	20
		8 8	78	3102651 **20,25**	3147825 **20,25**			1	24

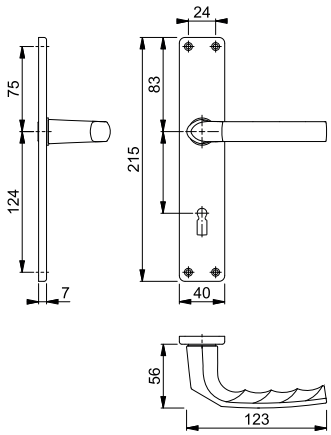




Birmingham - 1117

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für HOPPE-Profilstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**11563540** **6,19**	11563527 **6,19**	11563539 **6,55**		1	10








Cardiff - E1850Z/17KV/17KVS

duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3032921** **23,79**				10	10
		8		3032948 **23,79**				10	10
		8/8,5		11539409 **26,21**				1	10
		8/8,5		11885920 **26,21**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3032956 **31,23**				10	10
		8/8,5 5-8		11539410 **33,64**				1	10






Cardiff - E48/17KV/17KVS/1850Z

duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3032964** **39,29**				10	10

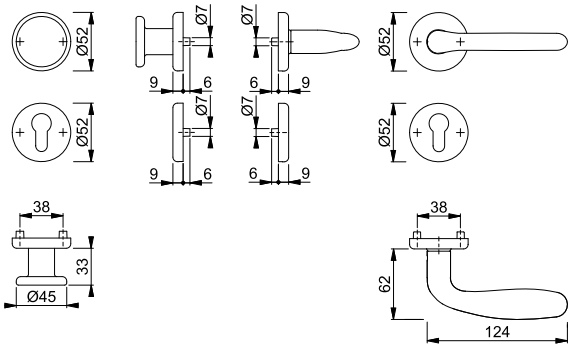




Cardiff - E1850Z/302

duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	**2423656** **25,22**				10	10
		8	72	11539227 **27,64**				1	18
		8	72	2423699 **25,22**				10	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2423701 **32,66**				10	10
		8 8	78	11539239 **35,07**				1	18

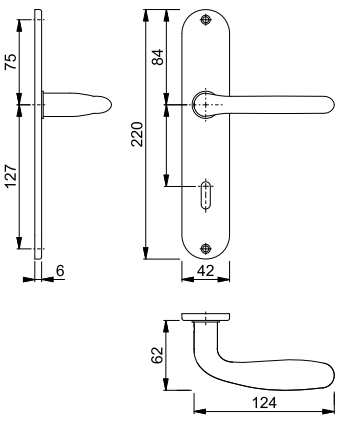


Cardiff - E48/302/1850Z

duranorm®



HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8	72	**2423736** 40,72				10	10

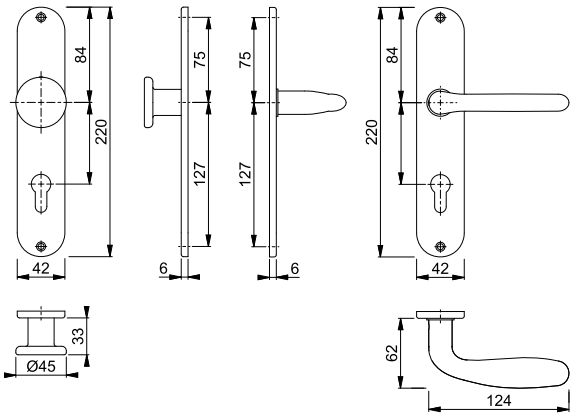


Cervina - M191/322

duranorm®



HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49 Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	38-47	8	72	11562955 28,05	**11539240** 23,79			1	18
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40	8 8	78	11562973 36,61	11562948 30,91			1	18

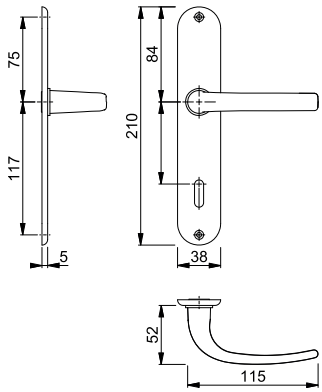







Denver - E1310ZP/17KV/17KVS

duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**11880843** **30,73**				1	10
		8/8,5		11880934 **30,73**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11881082 **38,17**				1	10










Dublin - 1124/843KV/843KVS


duranorm®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: HOPPE-Schnellmontage

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F94-1 Art.-Nr./€	F249* Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		11929650 **11,57**	11929741 **18,51**	11929686 **16,20**		20	20
		8		11929662 **11,57**	11929753 **18,51**	11929698 **16,20**		20	20
		8/8,5			**11538636** **20,93**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 5-8		11929674 **16,20**	11929765 **25,92**	11929704 **22,67**		20	20
		8/8,5 5-8			11562961 **28,34**			1	10

* Nur für den Innenbereich geeignet.










Essen - E1555Z/17KV/17KVS

duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	38-42	8		**3880859** **11,93**				1	20
		8		3880867 **11,93**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	38-42	8 5-8		3880921 **19,37**				1	20

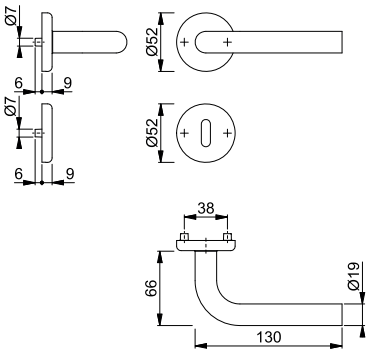




Frankfurt - 117L

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	30-49	8		**507603** **11,21**				20	20
Türgriff-Lochteil, Stück		8		507672 **5,62**				20	20




201PI

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Langschild, Paar			72	**677931** **4,63**				50	50
			72	611355 **4,63**				50	50
Bad/WC-Langschild, Paar	40	8	78	3408319 **9,26**				30	30



Helsingborg - E1730Z/17KV/17KVS


duranorm®





HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3032876** **23,79**				10	10
		8		3032884 **23,79**				10	10
		8/8,5		11539380 **26,21**				1	10
		8/8,5		11885944 **26,21**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3032892 **31,23**				10	10
		8/8,5 5-8		11539392 **33,64**				1	10




Helsingborg - E48/17KV/17KVS/1730Z

duranorm®



HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3032905** **39,29**				10	10

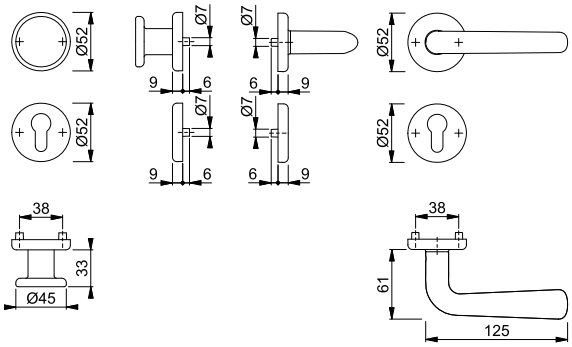


Maribor - 1766/17KV/17KVS

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: HOPPE-Schnellmontage

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F249* Art.-Nr./€	F271* Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		11929777 **9,83**	11929832 **13,75**	11795475 **13,75**		20	20
		8				**11539367** **16,17**		1	10
		8		11929789 **9,83**	11929844 **13,75**	11929819 **13,75**		20	20
		8/8,5		11539355 **12,25**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		11929790 **14,46**	11929856 **20,23**	11929820 **20,23**		20	20
		8 5-8		11563005 **16,87**		11563011 **22,65**		1	10



* Nur für den Innenbereich geeignet.




Maribor - 1766/3022P

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M4 mit Hülsenmuttern
- Besonderheit: HOPPE-Schnellmontage

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F271* Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-50	8	72	11929868 **14,27**	**11929905** **19,99**			20	20
		8	72	11806941 **14,27**	11929911 **19,99**			20	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-50	8 5-8	78		11929923 **26,47**			20	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff), rechts	40-50	8 5-8	78	11929881 **18,90**				20	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff), links	40-50	8 5-8	78	11929893 **18,90**				20	20

* Nur für den Innenbereich geeignet.

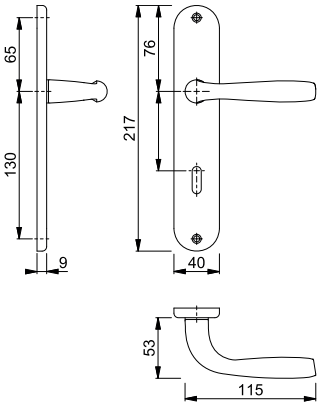






Milos - 1617/17KV/17KVS

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F94-1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**11576947** **17,65**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11576959 **25,04**				1	10








Narvik - E1430ZP/17KV/17KVS

duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	38-42	8/8,5		**11563047** **22,23**				1	10
		8/8,5		11928827 **22,23**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	38-42	8/8,5 5-8		11563059 **29,67**				1	10

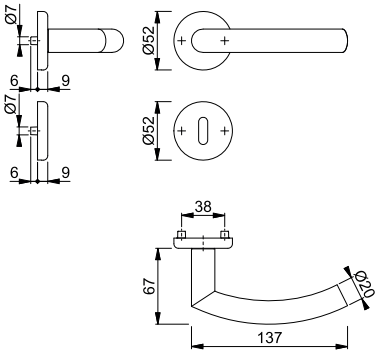




Narvik - E1430ZP/302

duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	**11545161** **23,66**				1	18
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	11545155 **31,10**				1	18

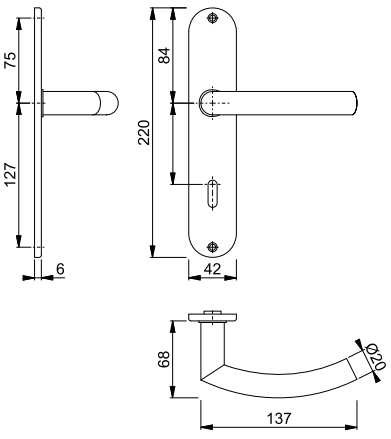







Utrecht - E1444Z/17KV/17KVS

duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	38-42	8		**3881712** **11,93**				1	10
		8		3881721 **11,93**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	38-42	8 5-8		3883996 **19,37**				1	10








54/11

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück				**6430599** **19,45**				10	10
				11575438 **22,10**	11539525 **22,10**			1	10






54

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für HOPPE-Profilstifte

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8		**578344** **11,80**				20	20
				11539501 **14,46**	11539513 **14,46**	11575451 **15,63**		1	10
Knopf-Stiftteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück	25-48	8		6360127 **11,80**				20	20



Feuerschutz-(Antipanik-) Innentür-Garnituren

HOPPE®
Der gute Griff.



Übersicht Feuerschutz-(Antipanik-) Innentür-Garnituren



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
FS-(E)1400
Seite 208



Austin
FS-1769
Seite 215



Bonn
FS-(E)150
Seite 217



Dallas
FS-(E)1643
Seite 222



Dallas
FS-(E)1644
Seite 226



Hamburg
FS-1700
Seite 231



Liverpool
FS-E1313
Seite 233



Marseille
FS-(E)1138
Seite 234



Paris
FS-(E/K)138
Seite 242



Rotterdam
FS-(E)1401
Seite 254



San Francisco
FS-(E)1301
Seite 263



Stockholm
FS-(E)1140
Seite 270



Stockholm
FS-(E)1141
Seite 279



Trondheim
FS-E1430
Seite 283



Trondheim
FS-E1431
Seite 289

= Aluminium = Edelstahl = Kunststoff



Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren





mehr als üblich **duraplus®**

Amsterdam - FS-1400/42H/42HS

duraplus®







Sertos®


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**10726294** **79,38**	10726307 **98,88**	11951977 **87,31**		1	10

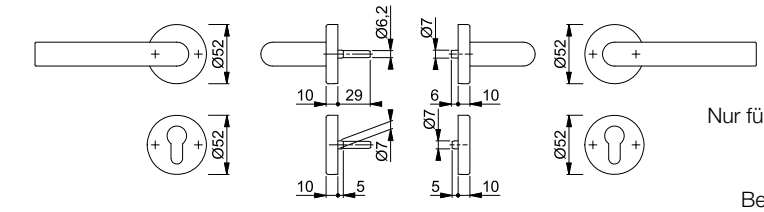





Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

Amsterdam - FS-58/42H/42HS/1400

duraplus®





Sertos®


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**10726825** **91,73**	10726833 **111,23**	11690343 **100,91**		1	4

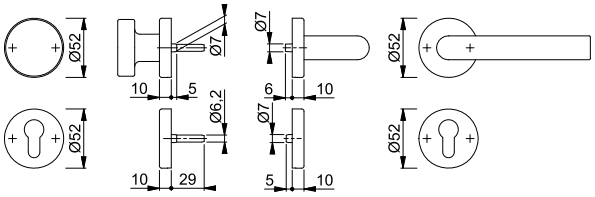





Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Amsterdam - FS-1400/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42		**11951990** **133,17**				1	4
			UG	11952064 **122,95**				1	4

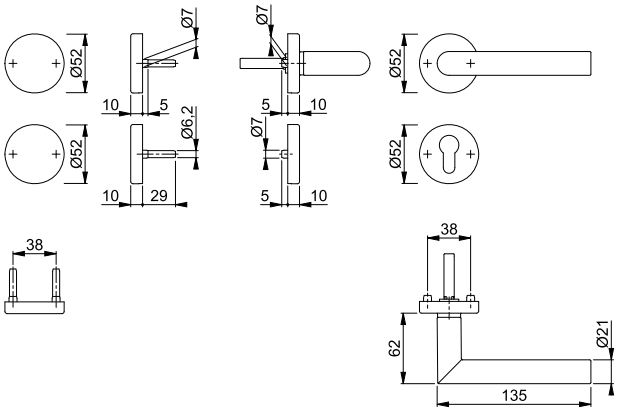

Amsterdam - FS-1400/353KH


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**10725531** **82,50**	10725540 **102,00**	11953056 **90,74**		1	10

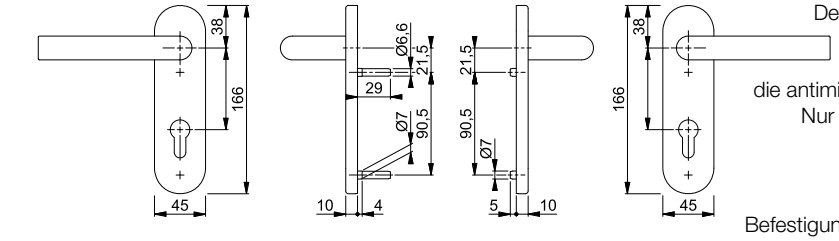

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.





Amsterdam - FS-58/353KH/1400


duraplus®


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Sertos®

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	**10725881** **94,85**	10725890 **114,35**	11952866 **104,34**		1	4

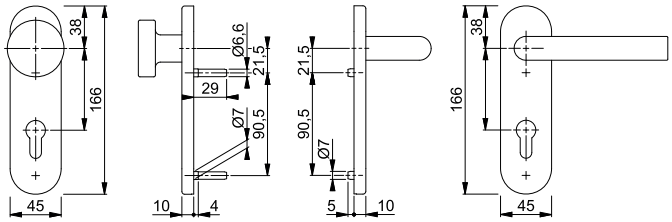





Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Amsterdam - FS-1400/353KH

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11662852** **124,18**	11662864 **143,68**	11953925 **136,60**		1	4
			UG	11662700 **114,89**	11662712 **134,39**	11953937 **126,39**		1	4

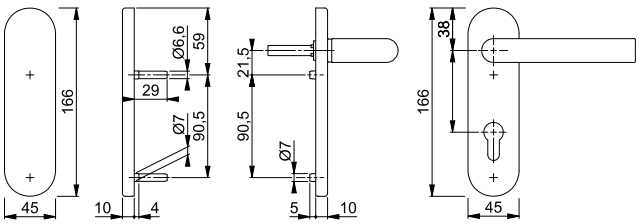





Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Sertos®


Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10721910** **67,55**	10721928 **87,05**			1	10

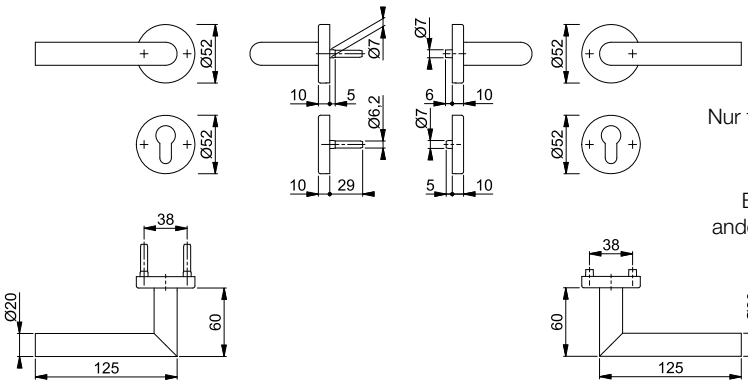

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Amsterdam - FS-E58/42H/42HS/1400

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722269** **83,04**	10722277 **102,54**			1	4

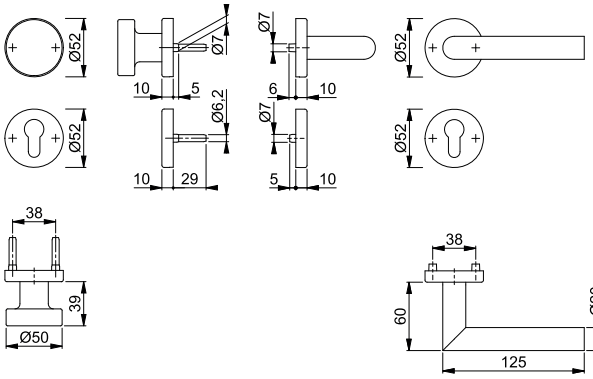

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42		**11662615** **109,59**	11662670 **129,09**			1	4
			UG	11662633 **100,31**	11662694 **119,81**			1	4

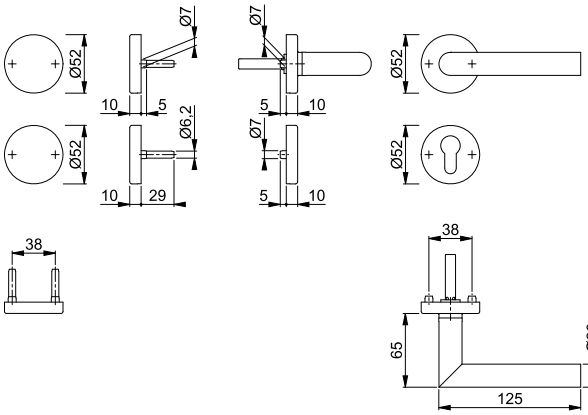

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Sertos®

Amsterdam - FS-E1400/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722509** **80,94**	10722517 **100,44**			1	10

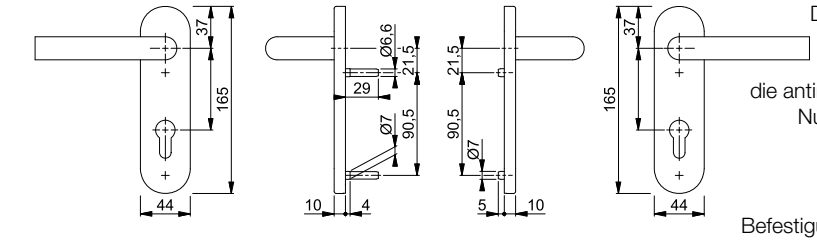

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Amsterdam - FS-E58/353KH/1400

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722525** **96,43**	10722541 **115,93**			1	4

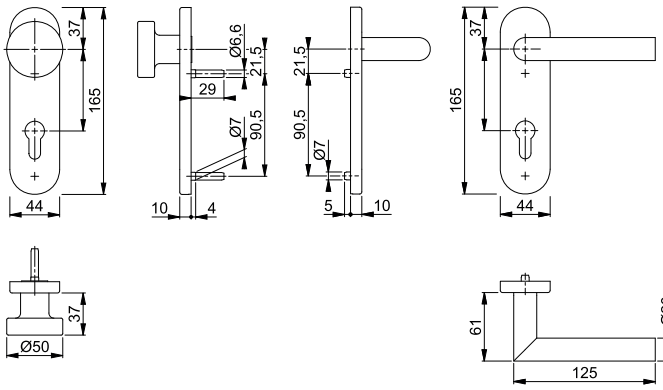

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.

Amsterdam - FS-E1400/353KH


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11661902** **122,98**	11662001 **142,48**			1	4
			UG	11661951 **113,70**	11662013 **133,20**			1	4

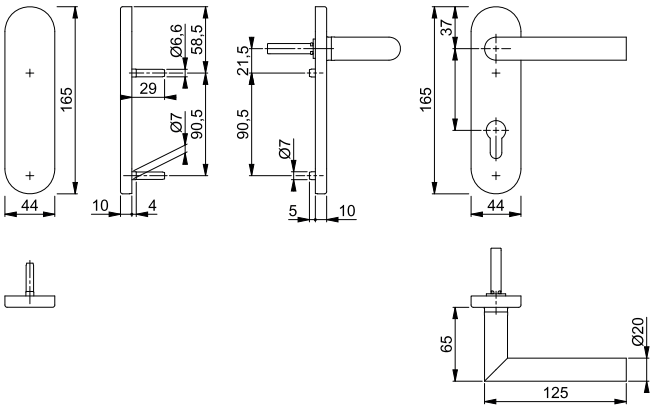

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Sertos®

Amsterdam - FS-E1400/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11536135** **110,99**	11536603 **130,49**			1	5

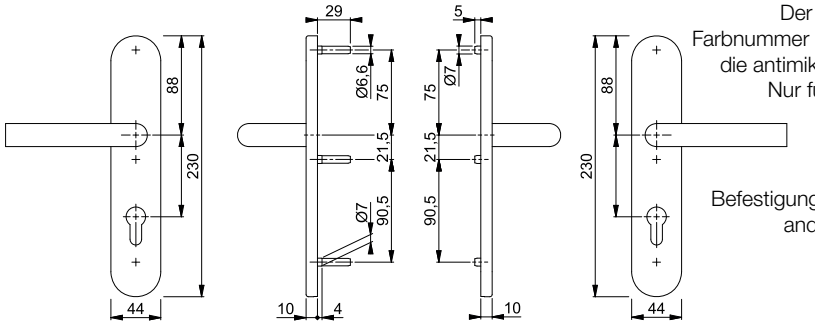



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.




Sertos®

Amsterdam - FS-E58/353H/1400

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**11536238** **126,49**	11536615 **145,99**			1	4

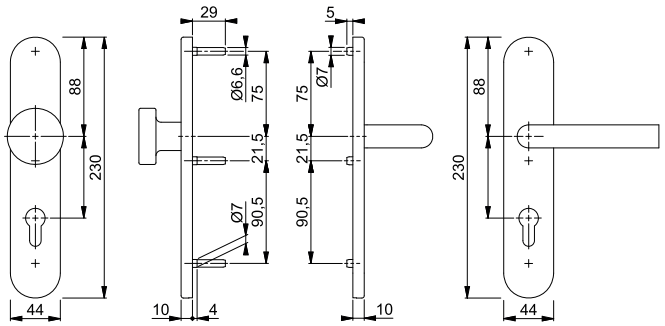



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.





Sertos®


Austin - FS-1769/52/52S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		11853542 **73,97**	11853554 **81,38**	**11853566** **92,46**	11853578 **81,38**	1	10

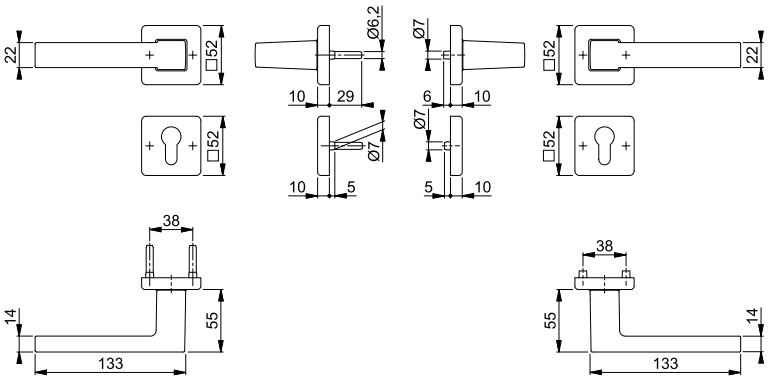



Sertos®


Austin - FS-43L/52/52S/1769

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		11853585 **86,32**	11853591 **94,95**	**11853608** **107,90**	11853615 **94,95**	1	4

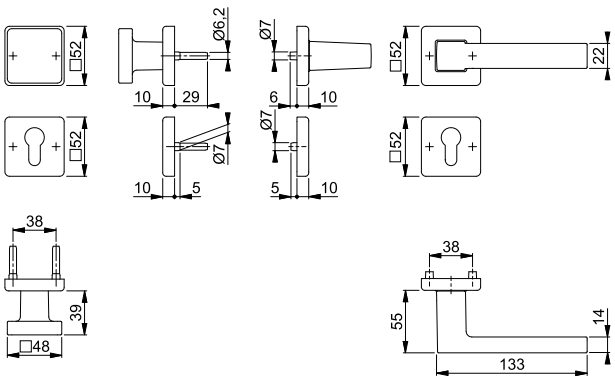




Sertos®

Austin - FS-1769/202KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	11854248 **77,09**	11854255 **84,81**	**11854261** **96,36**	11854273 **84,81**	1	10

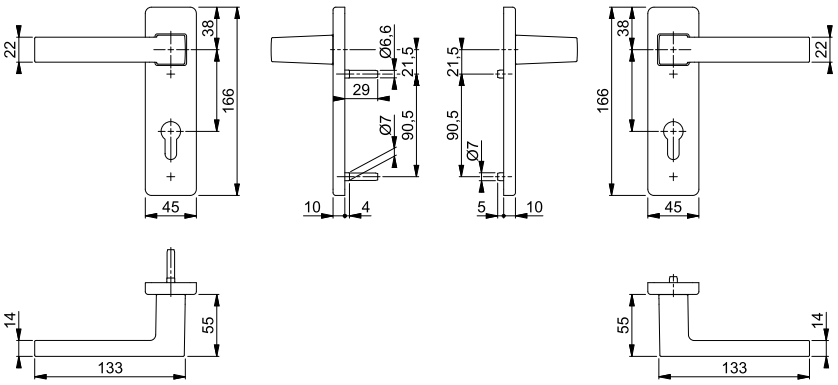




Sertos®

Austin - FS-43L/202KH/1769

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	11854285 **89,44**	11854297 **98,38**	**11854303** **111,80**	11854315 **98,38**	1	4

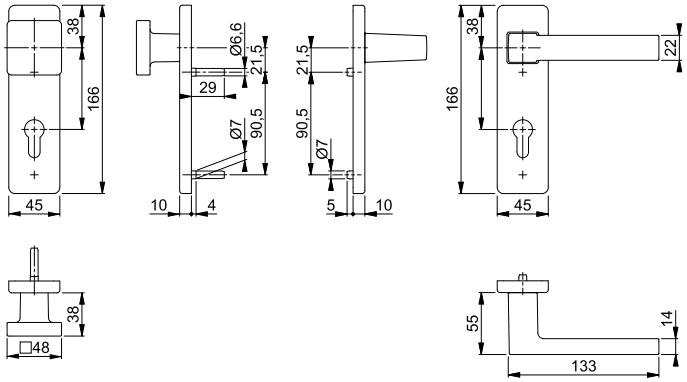





Sertos®

Bonn - FS-150/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**10726315** **79,38**				1	10

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

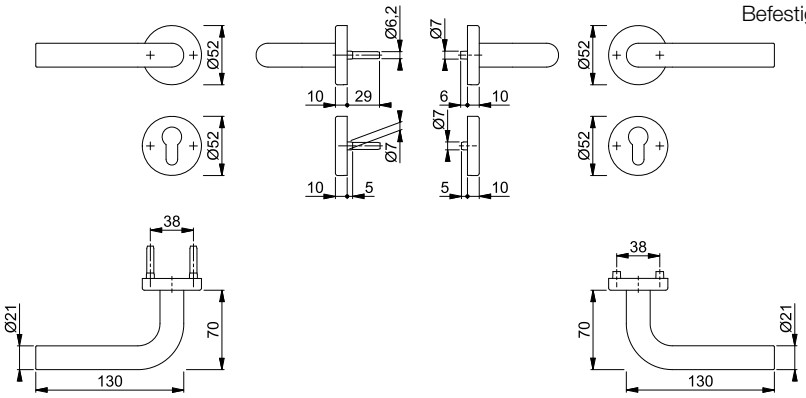



Sertos®

Bonn - FS-58/42H/42HS/150


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**10726817** **91,73**				1	4

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.

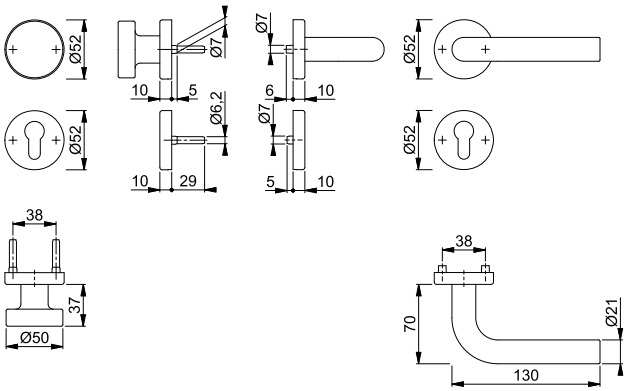




Sertos®

Bonn - FS-150/353KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**10725558** **82,50**				1	10

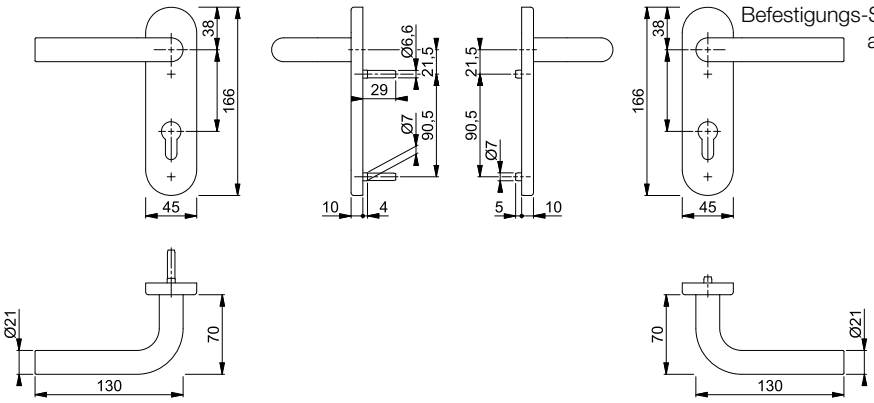

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.




Sertos®

Bonn - FS-58/353KH/150

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	**10725937** **94,85**				1	4

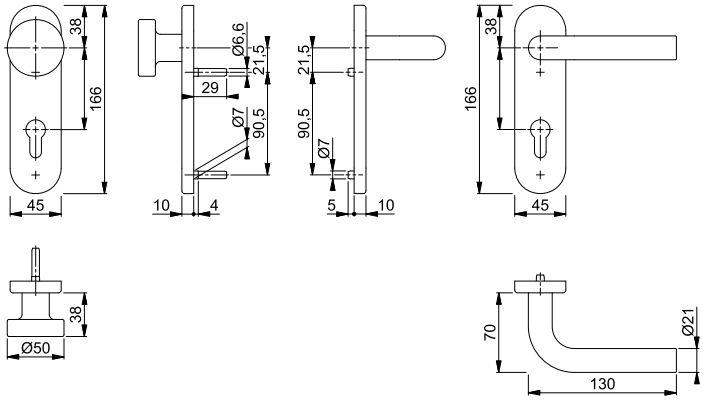

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.





Sertos®

Bonn - FS-E150/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10721901** **67,55**				1	10

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

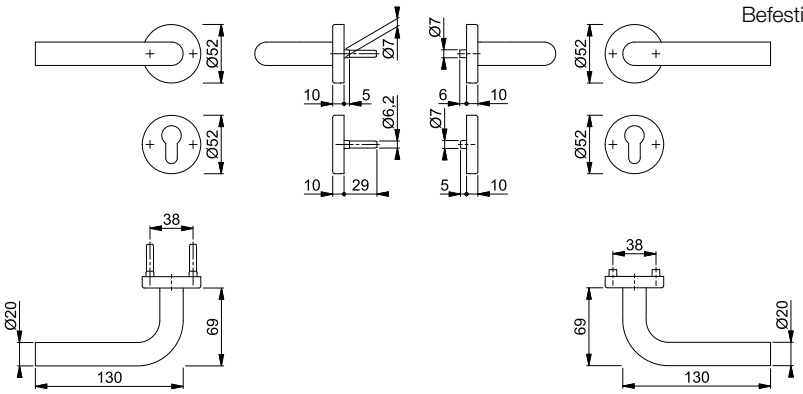



Sertos®

Bonn - FS-E58/42H/42HS/150


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722285** **83,04**				1	4

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.

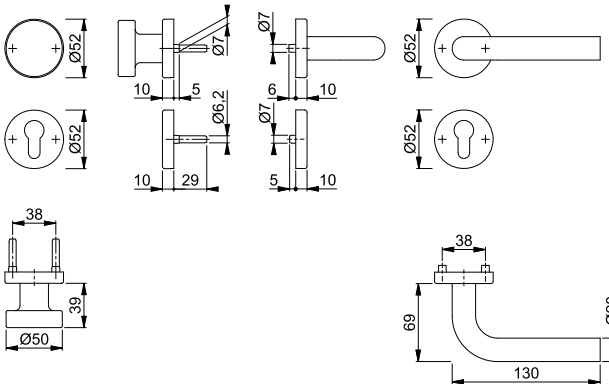




Sertos®

Bonn - FS-E150/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722605** **80,94**				1	10

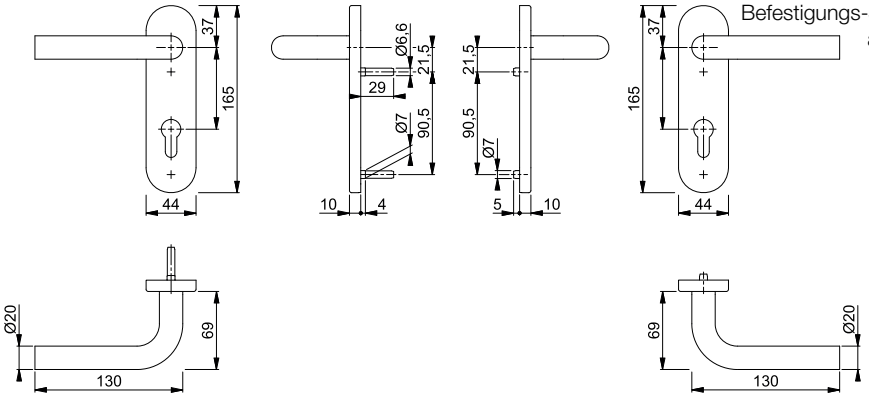

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.




Sertos®

Bonn - FS-E58/353KH/150

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722550** **96,43**				1	4

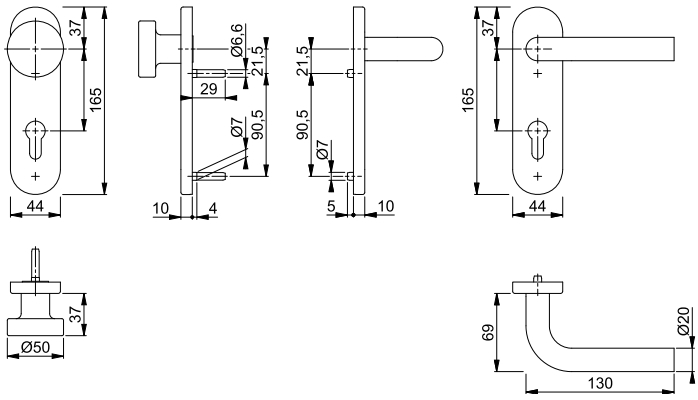

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.

Bonn - FS-E150/353H

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11536354** **110,99**				1	5

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

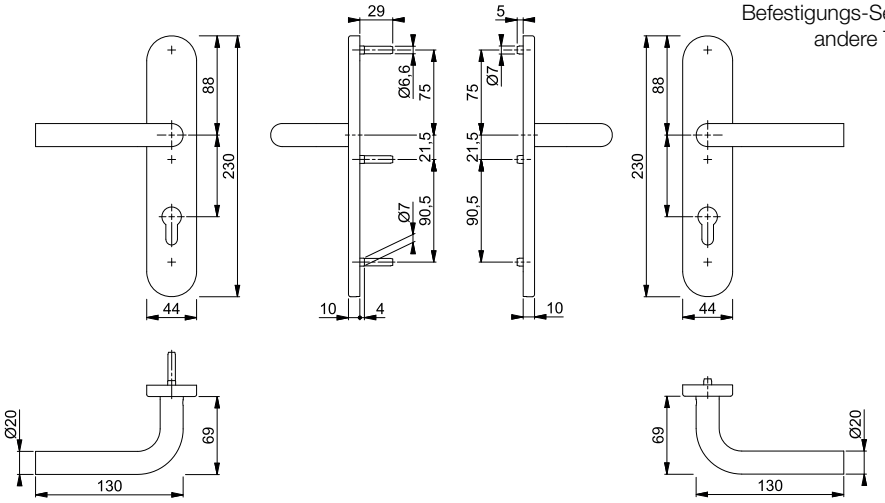

Bonn - FS-E58/353H/150

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11536366** **126,49**				1	4

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.

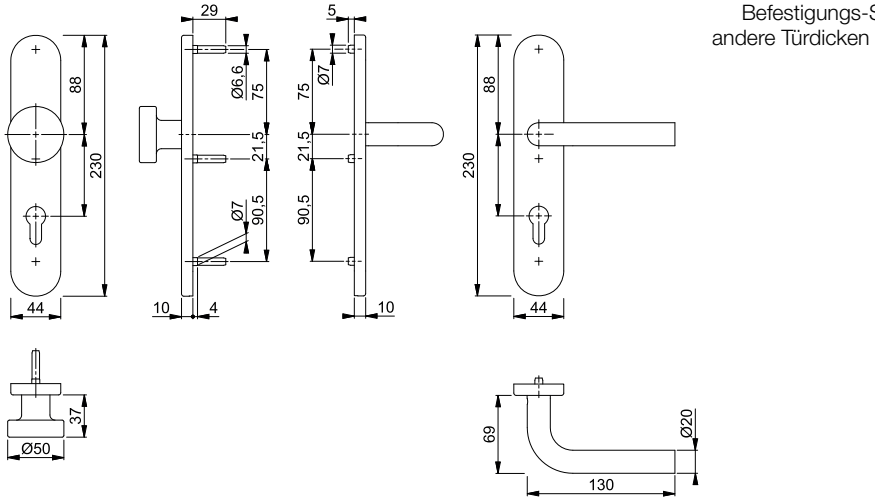





Sertos®

Dallas - FS-1643/52/52S


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**10726323** **85,33**				1	10

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

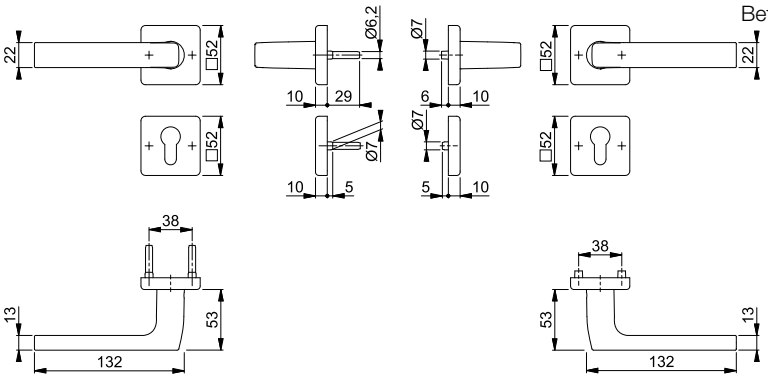



Sertos®

Dallas - FS-43L/52/52S/1643


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**10726796** **97,68**				1	4

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.

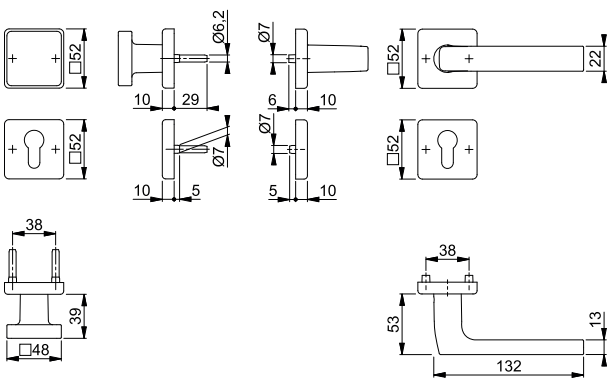




Sertos®

Dallas - FS-1643/202KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**10725574** **88,45**				1	10

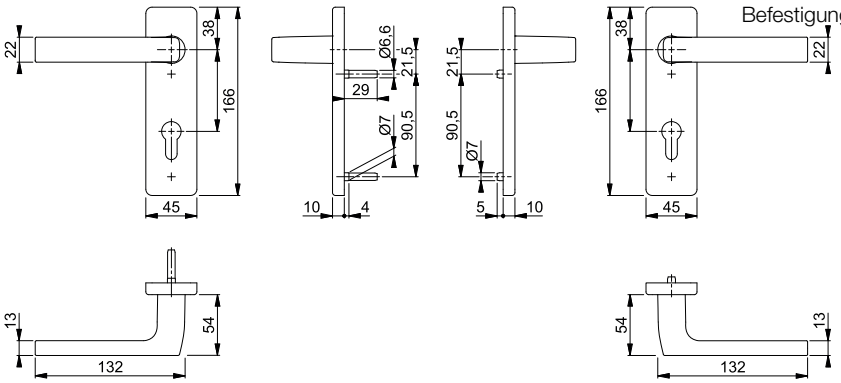

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.




Sertos®

Dallas - FS-43L/202KH/1643

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	**10725988** **100,80**				1	4

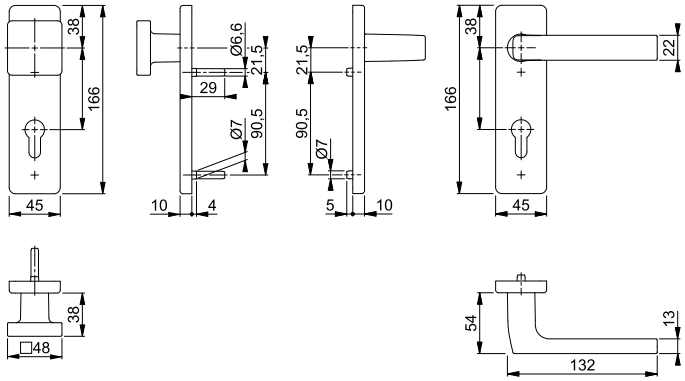

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.



Dallas - FS-E1643/52/52S


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10721899** **91,26**				1	10

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

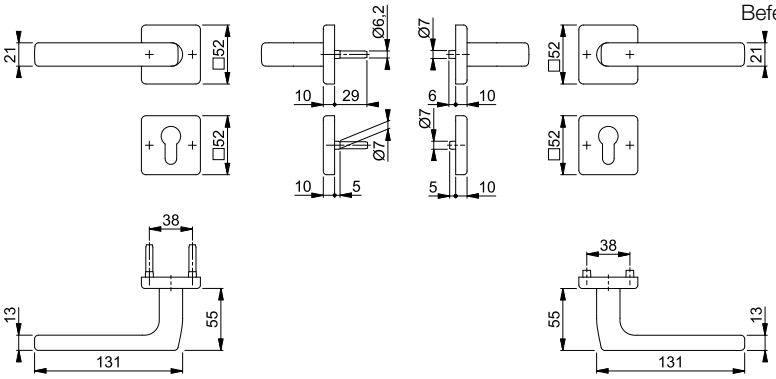



Dallas - FS-E43L/52/52S/1643


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722293** **106,76**				1	4

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.

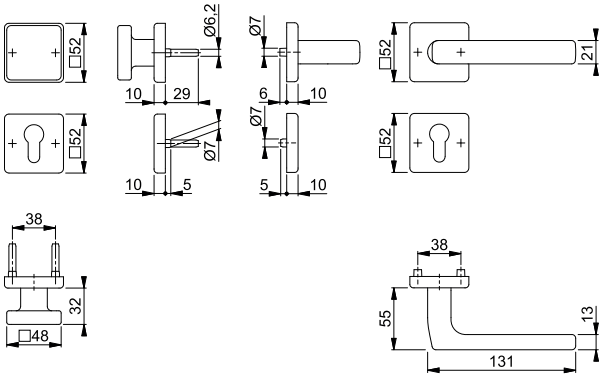




Dallas - FS-E1643/52/52S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42		**11665178** **133,30**				1	4
			UG	11665185 **124,02**				1	4

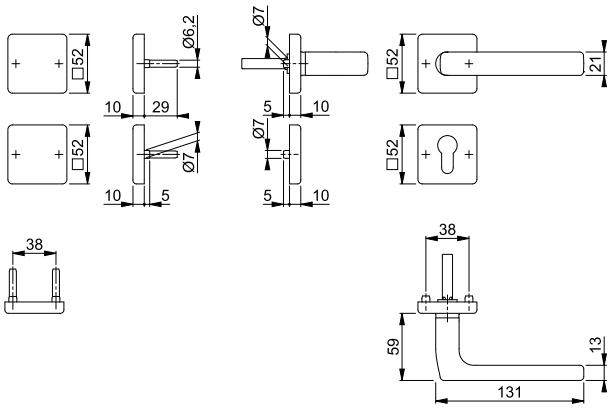




Sertos®

Dallas - FS-E1643/202KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722568** **104,65**				1	10

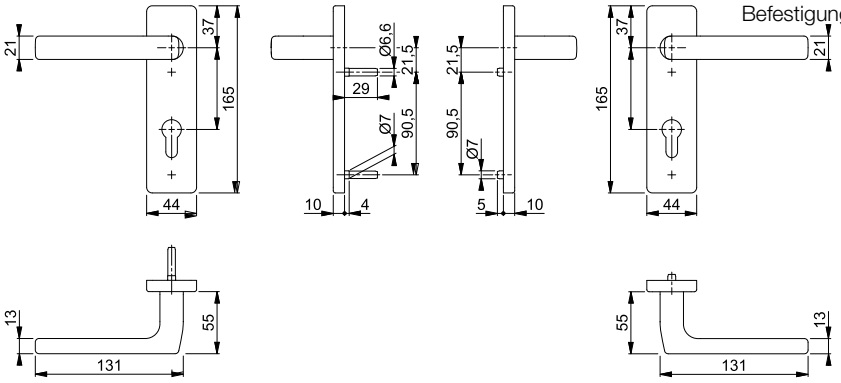

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Dallas - FS-E43L/202KH/1643

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722576** **120,15**				1	4

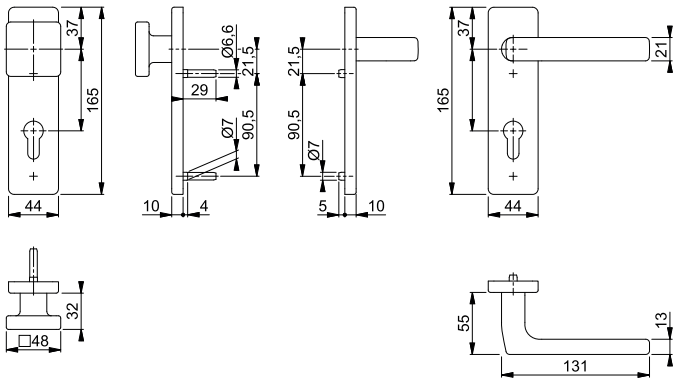

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.





Sertos®


Dallas - FS-1644/52/52S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**10726340** **94,28**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10726366 **106,26**				1	4

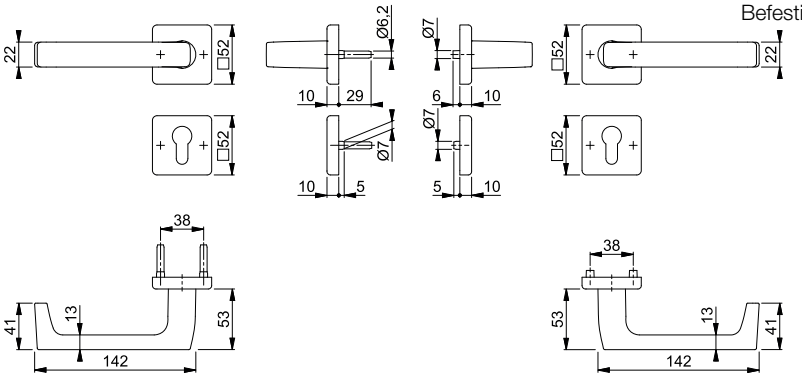

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Dallas - FS-43L/52/52S/1644

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**10726770** 106,63				1	4

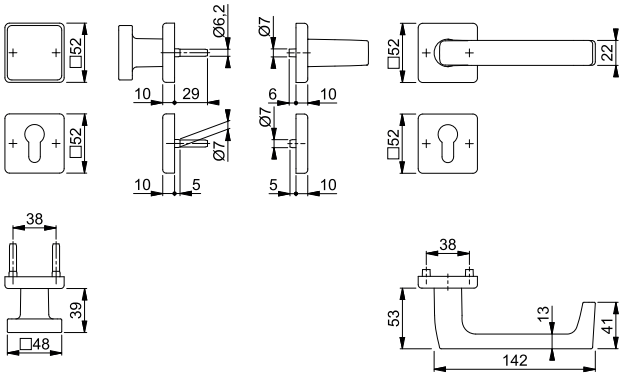

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.



Sertos®


Dallas - FS-1644/202KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**10725591** 97,40				1	10

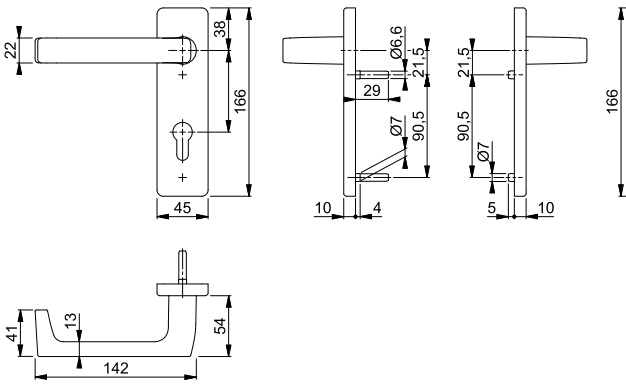

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.





Sertos®


Dallas - FS-E1644/52/52S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10721872** **102,31**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10721881 **114,06**				1	10

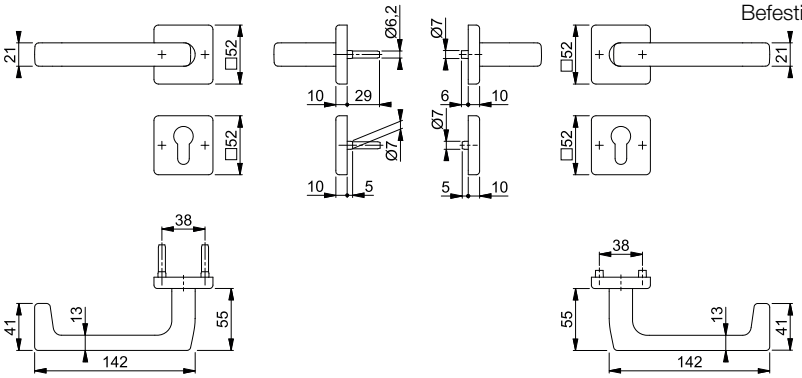

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

Dallas - FS-E43L/52/52S/1644

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722314** **117,81**				1	4

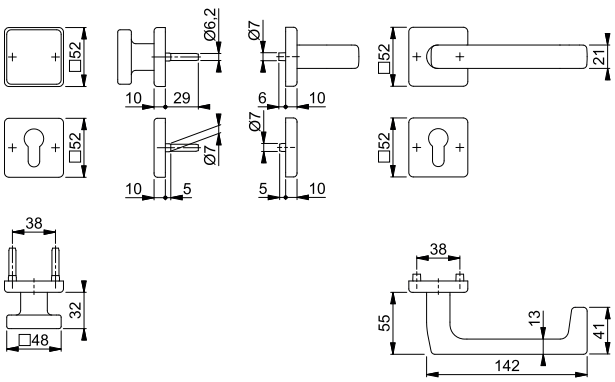

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Dallas - FS-E1644/52/52S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42		**11665215** **144,35**				1	4
			UG	11665221 **135,07**				1	4

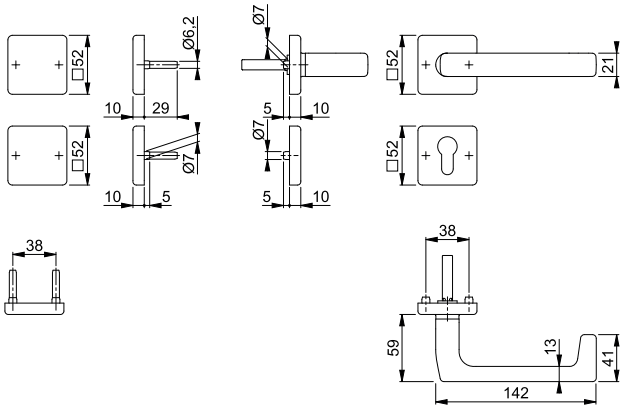



Sertos®


Dallas - FS-E1644/202KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722621** **115,70**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10722630 **127,45**				1	10

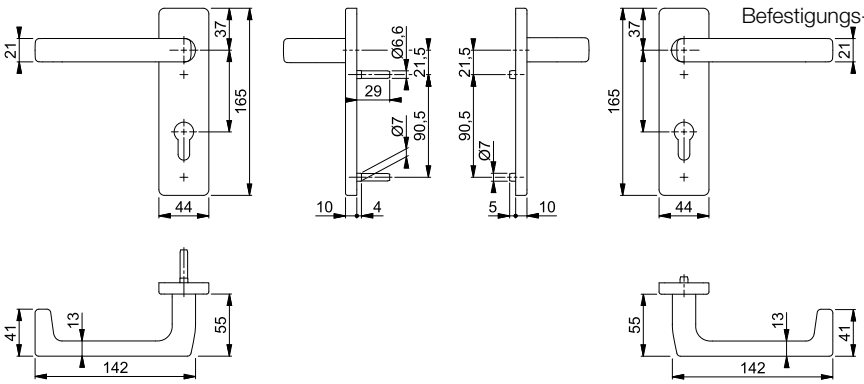

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Dallas - FS-E43L/202KH/1644

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722584** **131,20**				1	4

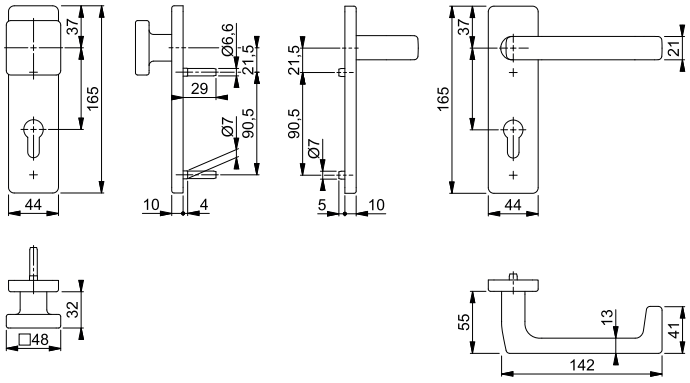

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Dallas - FS-E1644/202KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11663285** **157,74**				1	4
			UG	11663297 **148,46**				1	4

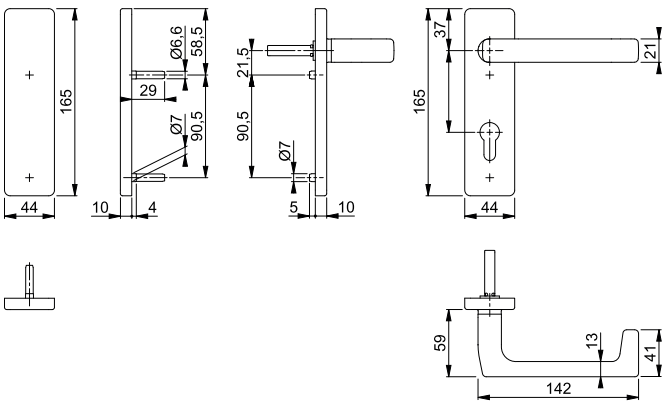





Sertos®


Hamburg - FS-1700/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		11837974 **67,39**	11837986 **74,13**	11838000 **74,13**	11838012 **84,24**	1	10
Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**11838024** **74,13**				1	10

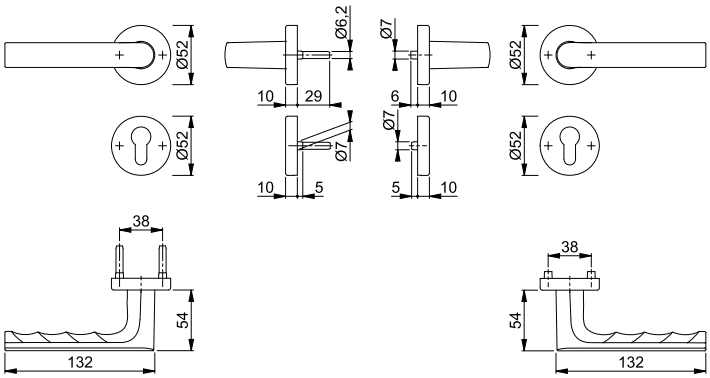



Sertos®


Hamburg - FS-58/42H/42HS/1700

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		11838036 **79,74**	11838048 **87,72**	11838055 **87,72**	11838061 **99,68**	1	4
Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**11838073** **87,72**				1	4

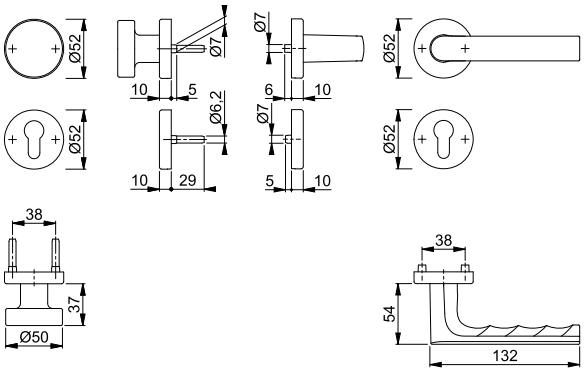

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.



Sertos®


Hamburg - FS-1700/353KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	11838085 **70,51**	11838097 **77,56**	11838103 **77,56**	11838115 **88,14**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**11838127** **77,56**				1	10

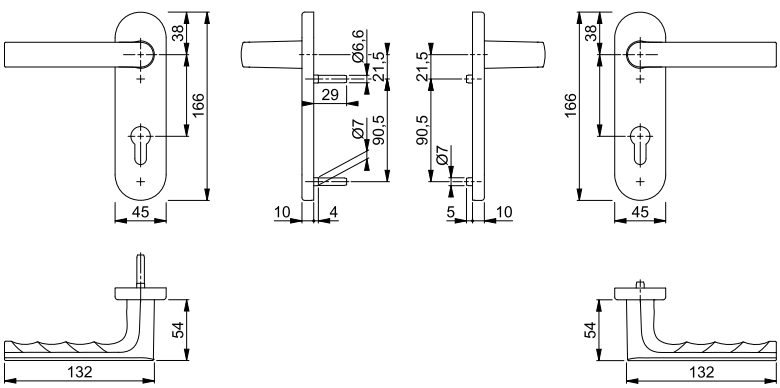

Hamburg - FS-58/353KH/1700

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	11838139 **82,86**	11838152 **91,16**	11838206 **91,16**	11838218 **103,58**	1	4
Beschreibung			**Lochung/ Abstand**	**F9714M Art.-Nr./€**				**P.E.**	**Krt.**
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	**11838225** **91,16**				1	4

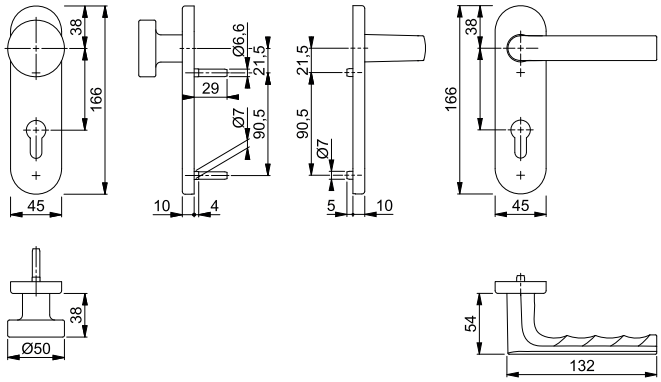

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.

Liverpool - FS-E1313G/42H/42HS


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	50-75	9/50	UG	**11921122** **121,91**				1	4

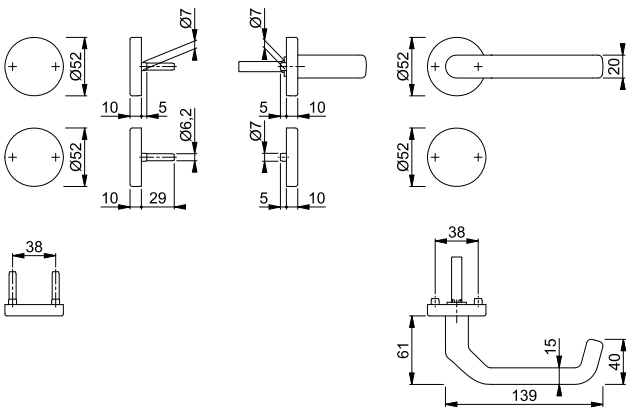

Marseille - FS-1138/42H/42HS

duraplus®






Sertos®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-55	9		**10726438** **67,39**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-55	9		10726454 **79,38**				1	4

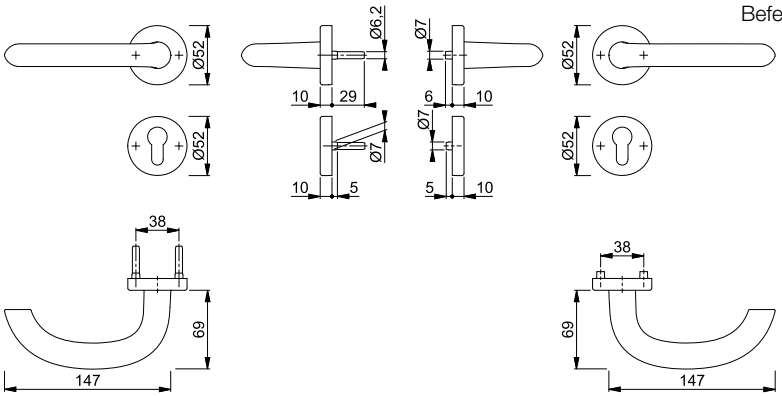

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

Marseille - FS-58/42H/42HS/1138

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-50	9		**10726737** **79,74**				1	4

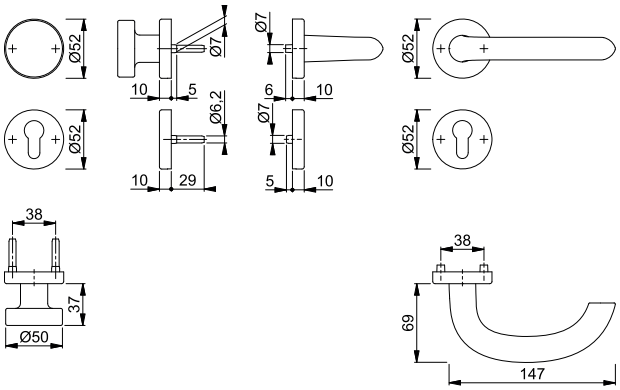




Sertos®

Marseille - FS-1138/353KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-55	9	72	**10725638** **70,51**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-55	9	72	10725806 **82,50**				1	4

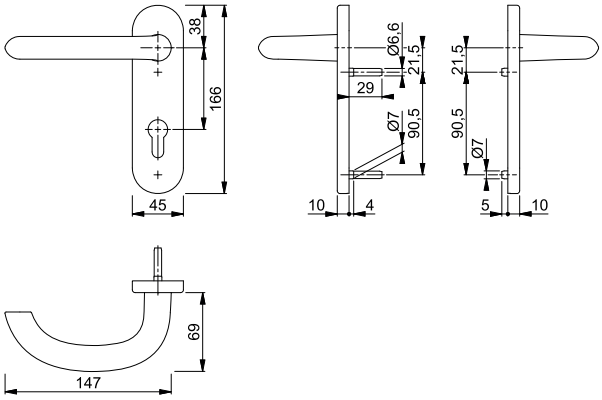

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.




Sertos®

Marseille - FS-58/353KH/1138

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-50	9	72	**10726075** **82,86**				1	4

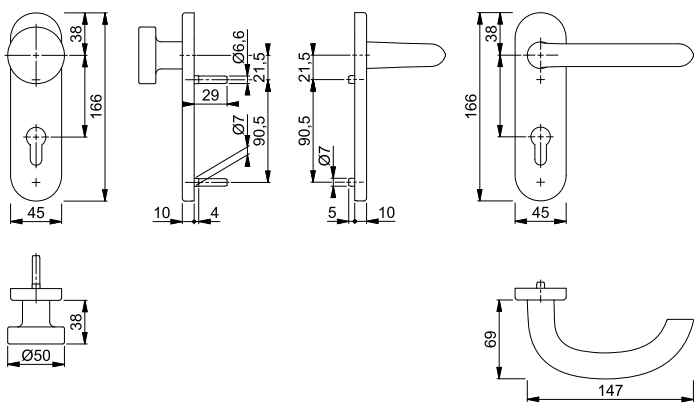





Sertos®


Marseille - FS-E1138/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10722031** **71,03**	10722040 **90,53**			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10722058 **82,78**	10722066 **102,28**			1	4

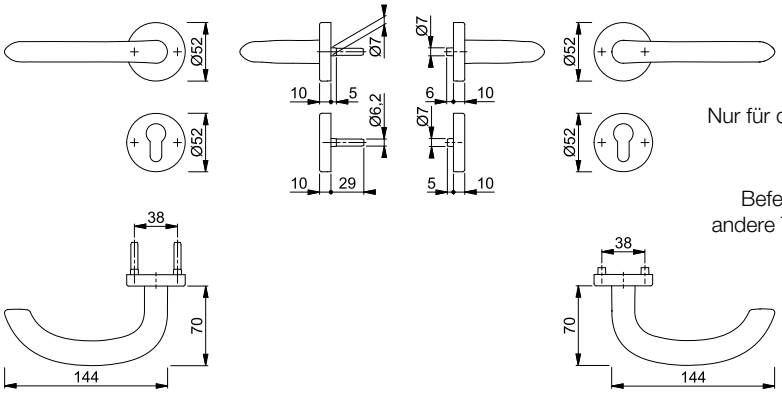

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Marseille - FS-E58/42H/42HS/1138

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722349** **86,53**	10722357 **106,03**			1	4

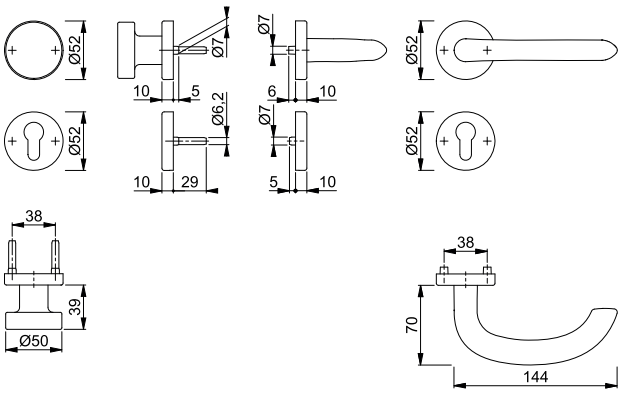

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Marseille - FS-E1138/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42		**11665257** **113,07**	11665282 **132,57**			1	4
			UG	11665269 **103,79**	11665294 **123,29**			1	4
	50-75	9/50	UG	11920683 **103,79**				1	4

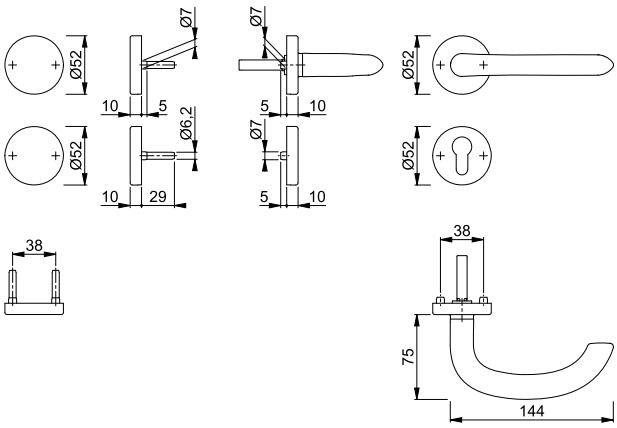

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Sertos®


Marseille - FS-E1138/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722736** **84,42**	10722744 **103,92**			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10722752 **96,17**	10722761 **115,67**			1	4

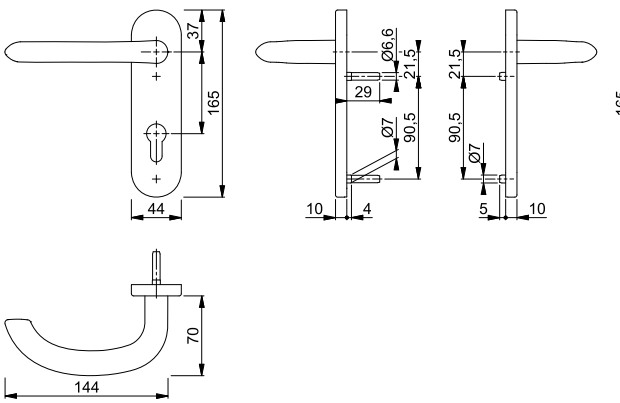

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

Marseille - FS-E58/353KH/1138

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722787** **99,92**	10722795 **119,42**			1	4

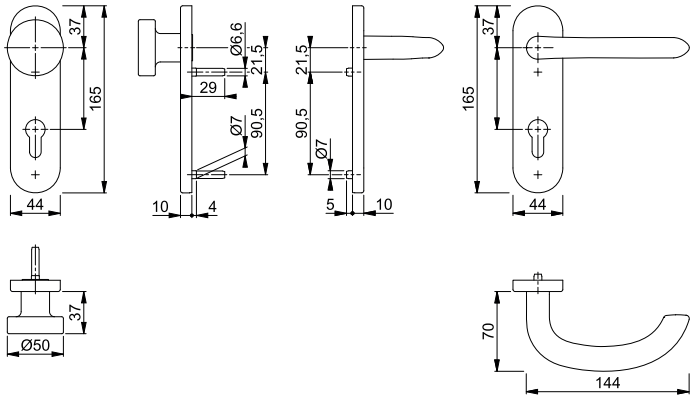

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Marseille - FS-E1138/353KH


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11665300** **126,46**	11665336 **145,96**			1	4
			UG	11665312 **117,18**	11665348 **136,68**			1	4

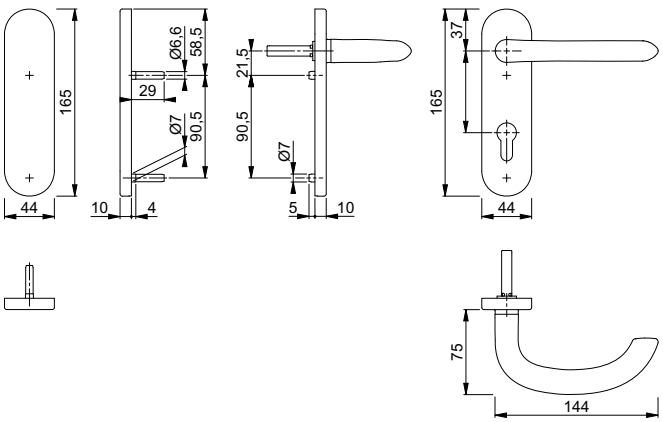

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Sertos®

Marseille - FS-E1138/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11536415** **114,48**	11536548 **133,98**			1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	11536421 **126,23**	11536555 **145,73**			1	5

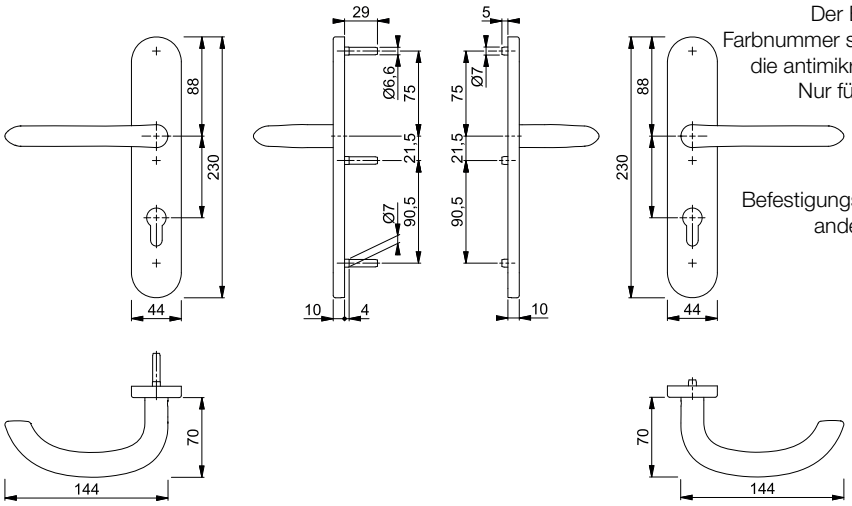

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Marseille - FS-E58/353H/1138

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**11536457** **129,97**	11536585 **149,47**			1	4

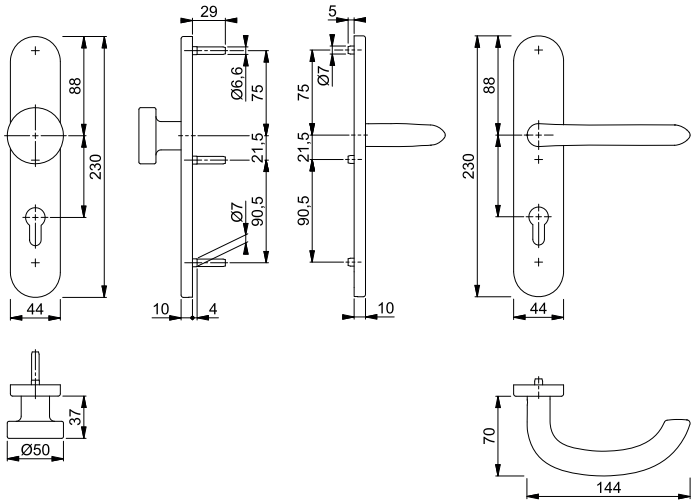

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Marseille - FS-E1138/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11665355** **156,52**	11665385 **176,02**			1	4
			UG	11665373 **147,24**	11665397 **166,74**			1	4

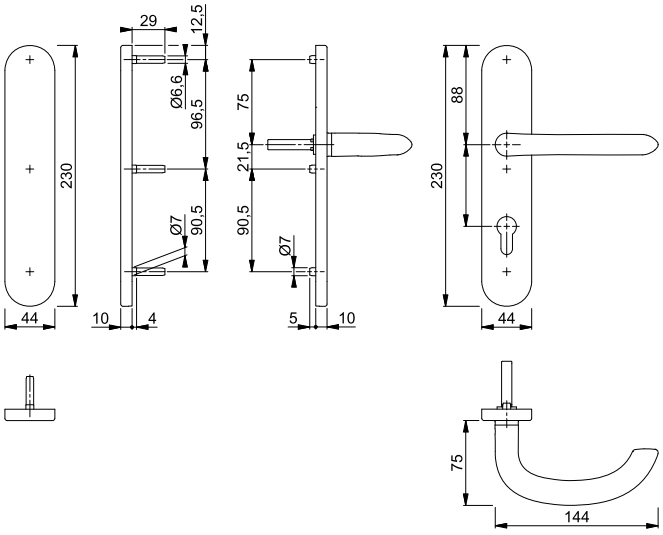

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®





Sertos®


Paris - FS-138/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**10726471** **79,38**	10726489 **98,88**			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10726497 **91,36**	10726500 **110,86**			1	4

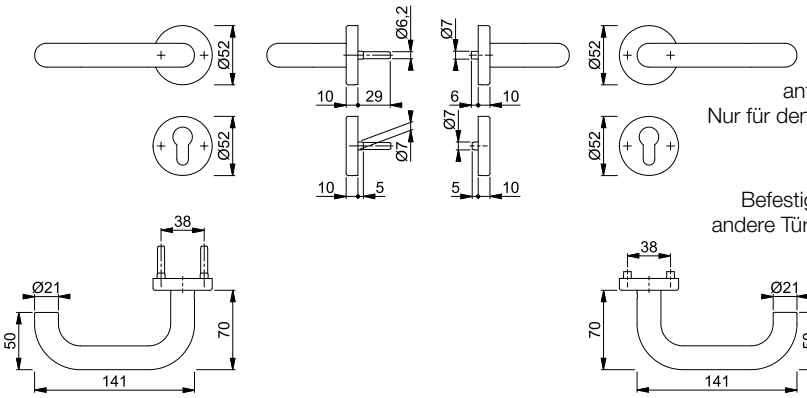

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Paris - FS-58/42H/42HS/138

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**10726711** **91,73**	10726729 **111,23**			1	4

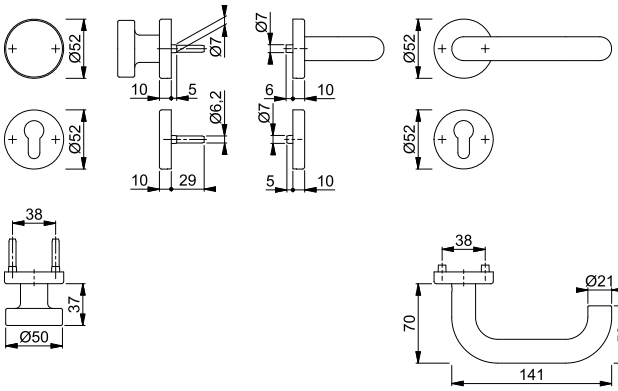

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.


Paris - FS-138/42H/42HS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42		**11663194** **121,06**	11663212 **140,56**			1	4
			UG	11663200 **111,77**	11663224 **131,27**			1	4

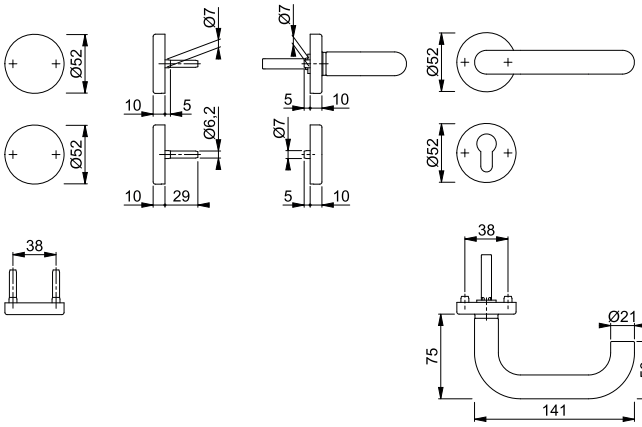

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Paris - FS-138/353KH


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**10725654** **82,50**	10725662 **102,00**			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10725785 **94,48**	10725793 **113,98**			1	4

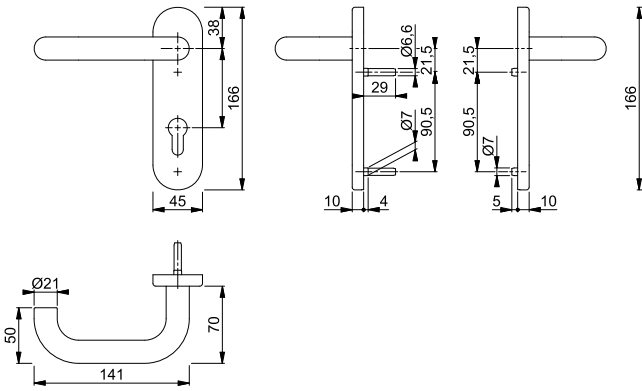

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Paris - FS-58/353KH/138


duraplus®


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	**10726112** **94,85**	10726121 **114,35**			1	4

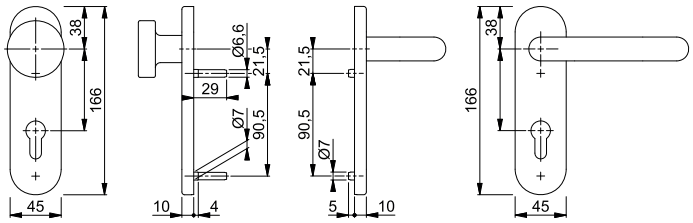





Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Paris - FS-138/353KH

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11663649** **124,18**	11663650 **143,68**			1	4
			UG	11663662 **114,89**	11663686 **134,39**			1	4

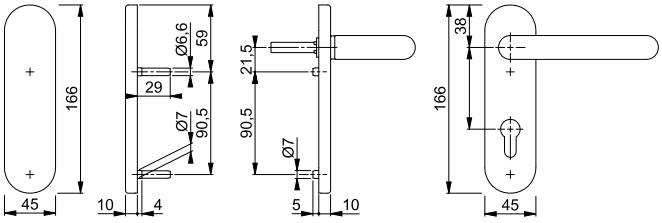





Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Paris - FS-E138/42H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M4

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur (innen)		9/52		**11911585** **58,01**				1	10

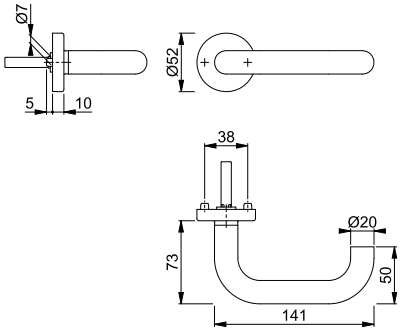

Paris - FS-E138/42H/42HS

duraplus®






Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10722074** **67,55**	10722082 **87,05**			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10722091 **79,30**	10722103 **98,80**			1	4

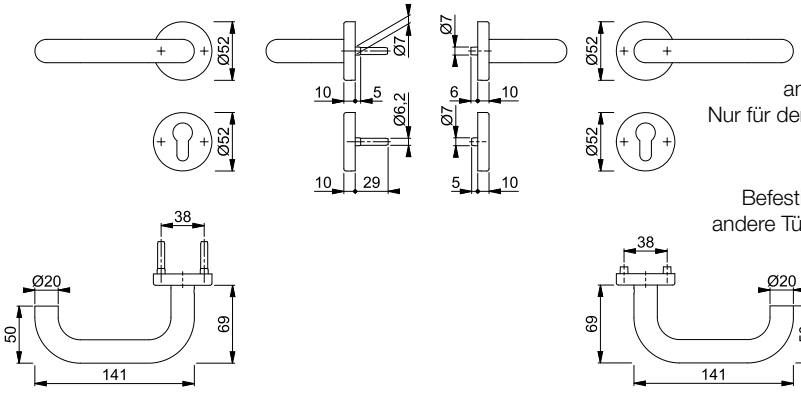

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Paris - FS-E58/42H/42HS/138

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722365** **83,04**	10722373 **102,54**			1	4

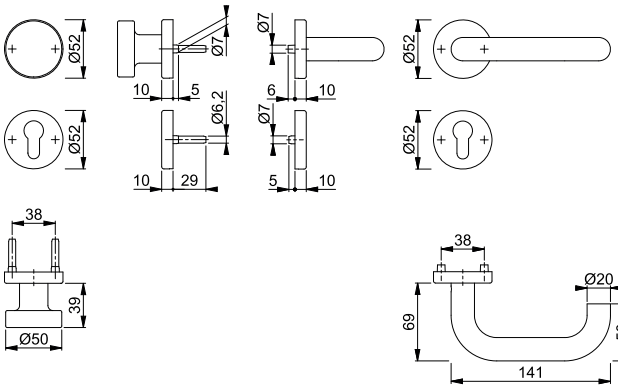

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Paris - FS-E138/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42		**11665439** **109,59**	11665452 **129,09**			1	4
			UG	11665440 **100,31**	11665464 **119,81**			1	4
	50-75	9/50	UG	11920695 **100,31**				1	4

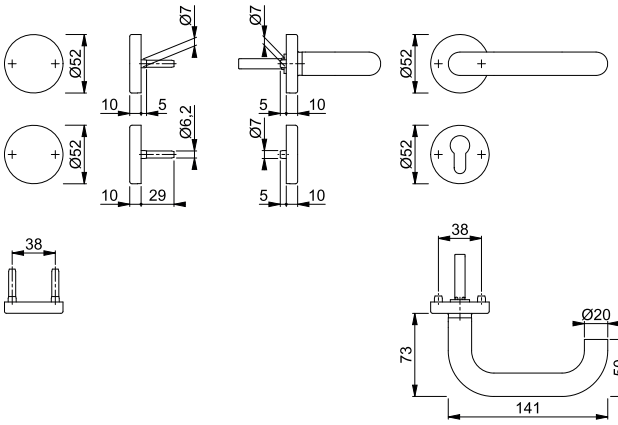

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Sertos®

Paris - FS-E138/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722808** **80,94**	10722816 **100,44**			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10722824 **92,69**	10722832 **112,19**			1	4

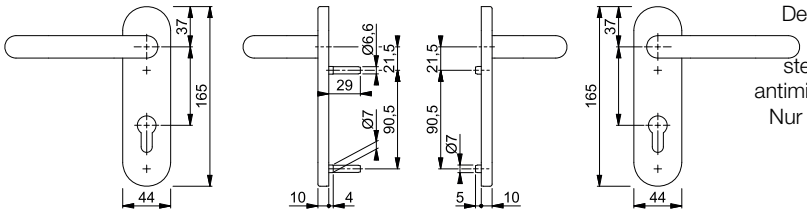

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.






Sertos®

Paris - FS-E58/353KH/138

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722841** **96,43**	10722859 **115,93**			1	4

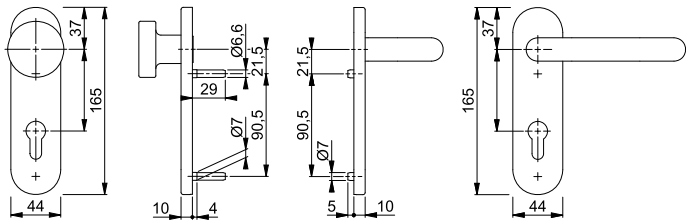

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.






Paris - FS-E138/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11665476** **122,98**	11665495 **142,48**			1	4
			UG	11665488 **113,70**	11665506 **133,20**			1	4

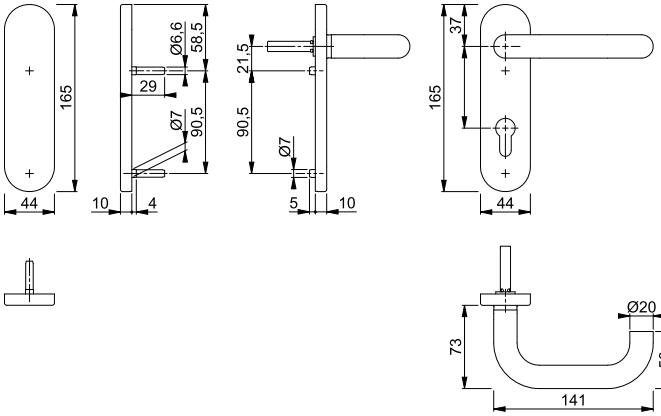

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Sertos®


Paris - FS-E138/353H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11536780** **110,99**	11536901 **130,49**			1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	11536792 **122,75**	11536925 **142,25**			1	5

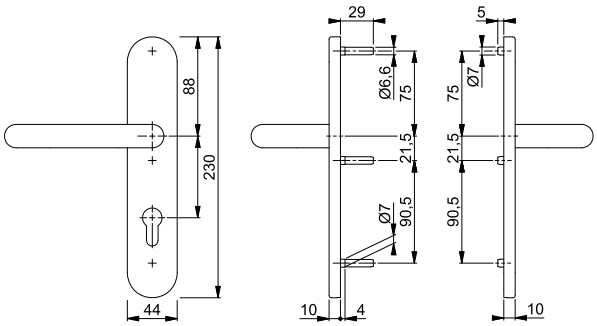





Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Paris - FS-E58/353H/138


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**11536809** **126,49**	11536949 **145,99**			1	4

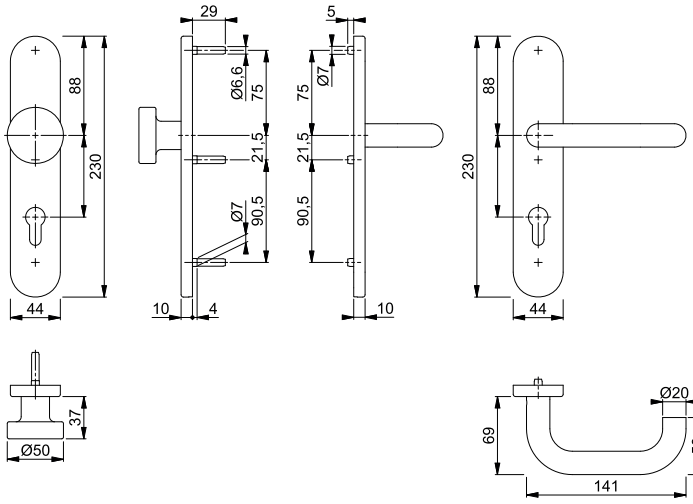



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Paris - FS-E138/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11665525** **153,04**	11665543 **172,54**			1	4
			UG	11665531 **143,75**	11665555 **163,25**			1	4

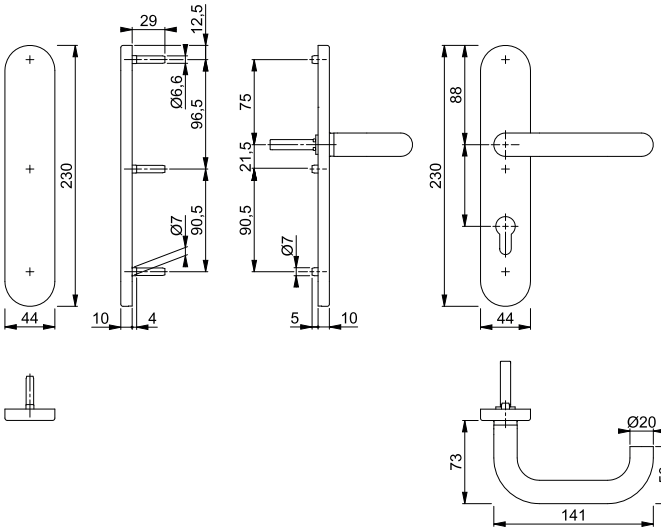

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Paris - FS-K138/15

duraplus®

HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F9005 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9		**3366956** **18,75**				1	4

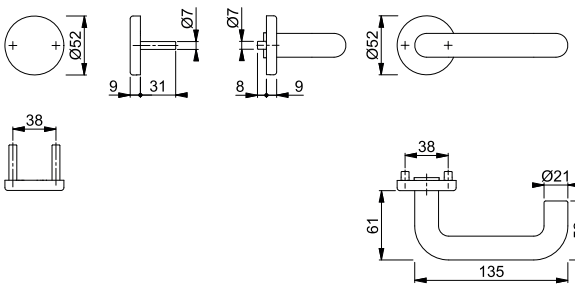

Stifte (ab S. 885) und Schrauben-Set (S. 896) für Türdicke 65-90 mm bitte separat bestellen.




Paris - FS-K138/15/15S

duraplus®

HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F9005 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**726035** 16,41				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		716029 21,68				1	4

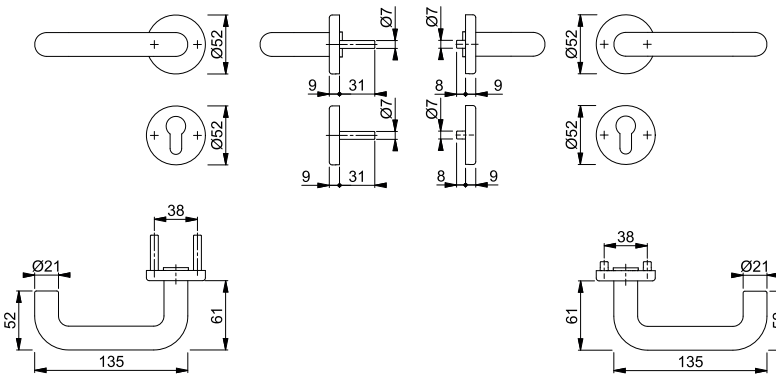

Stifte (ab S. 885) und Schrauben-Set (S. 896) für Türdicke 65-90 mm bitte separat bestellen.




Paris - FS-K58/15/15S/138

duraplus®

HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F9005 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-66	9		**3366121** 28,55				1	4

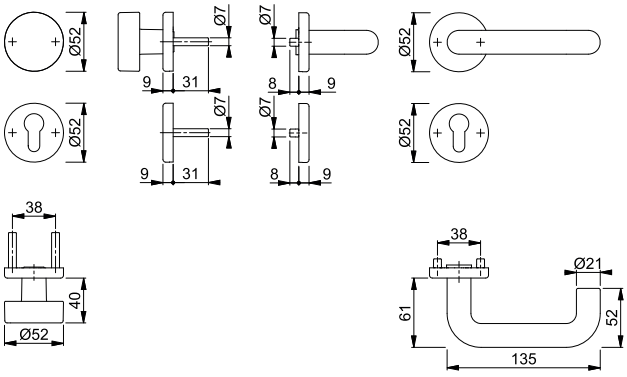

Stifte (ab S. 885) und Schrauben-Set (S. 896) für Türdicke 65-90 mm bitte separat bestellen.




Paris - FS-K138/353K

duraplus®

HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 37-B140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9005 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**635429** **13,16**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	667741 **18,43**				1	4

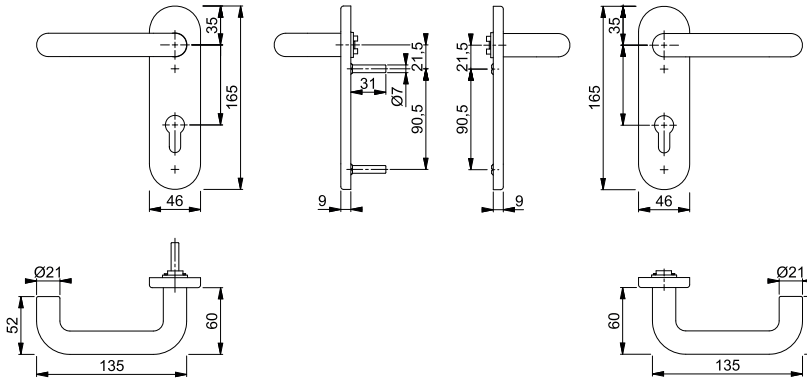

Stifte (ab S. 885) und Schrauben-Set (S. 896) für Türdicke 65-90 mm bitte separat bestellen.




Paris - FS-K138/353K

duraplus®

HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9005 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9	72	**1744870** **27,72**				1	4
			UG	709274 **18,43**				1	4

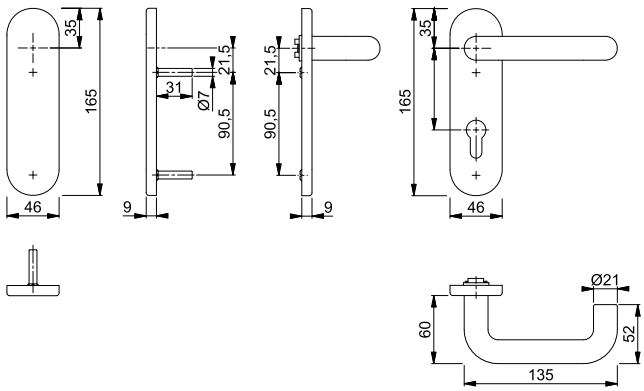

Stifte (ab S. 885) und Schrauben-Set (S. 896) für Türdicke 65-90 mm bitte separat bestellen.

Rotterdam - FS-1401/42H/42HS

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Sertos®

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**10726518** **98,80**	10726526 **118,30**	11952167 **108,68**		1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10726534 **110,79**	10726542 **130,29**	11884575 **120,67**		1	4

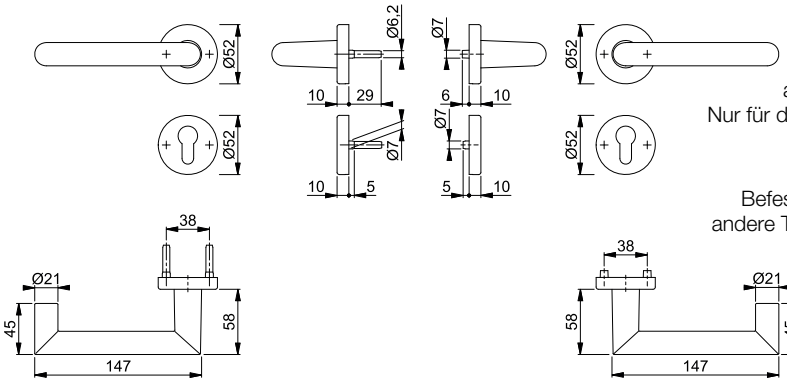

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

Rotterdam - FS-58/42H/42HS/1401

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Sertos®

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**10726690** **111,15**	10726702 **130,65**			1	4

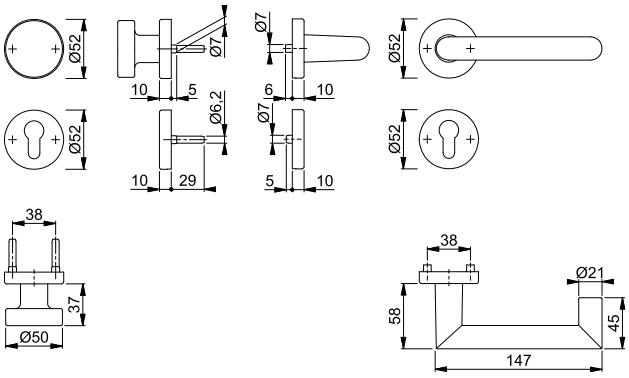

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Rotterdam - FS-1401/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42		**11663145** **140,48**	11663169 **159,98**	11952209 **154,52**		1	4
			UG	11663157 **131,20**	11663170 **150,70**	11952210 **144,33**		1	4

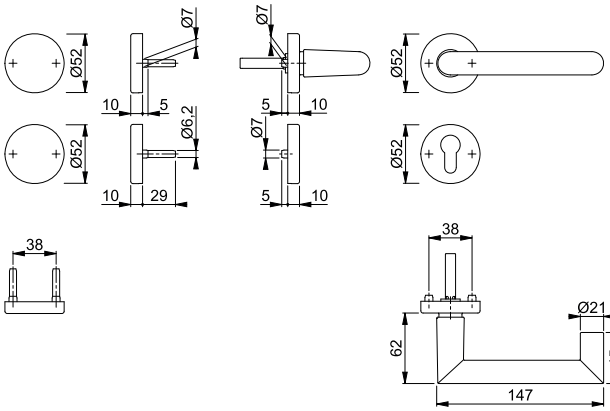

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Sertos®

Rotterdam - FS-1401/353KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**10725671** **101,92**	10725689 **121,42**	11953950 **112,11**		1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10725769 **113,91**	10725777 **133,41**	11953962 **124,10**		1	4

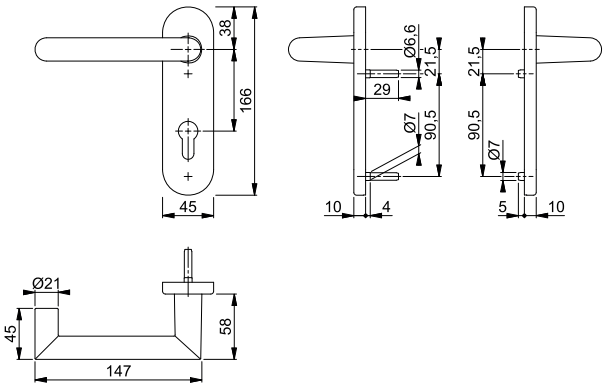

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Rotterdam - FS-58/353KH/1401

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	**10726139** **114,27**	10726147 **133,77**			1	4

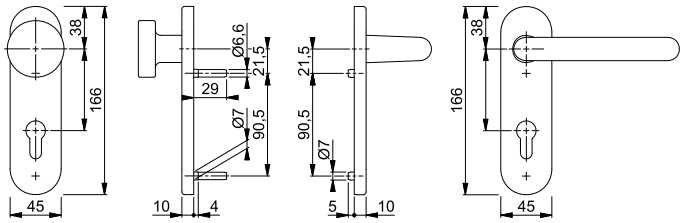



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Rotterdam - FS-1401/353KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72		**11663935** **163,10**	11953974 **157,95**		1	4
			UG	11663923 **134,32**	11663947 **153,82**	11953986 **147,76**		1	4

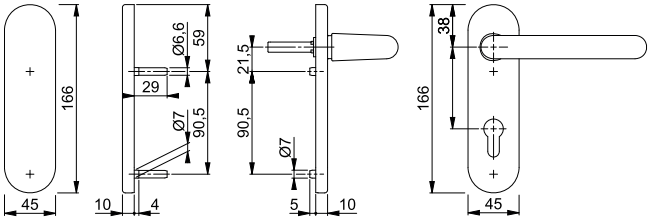



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®





Sertos®


Rotterdam - FS-E1401/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10722111** **93,44**	10722120 **112,94**			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10722138 **105,20**	10722146 **124,70**			1	4

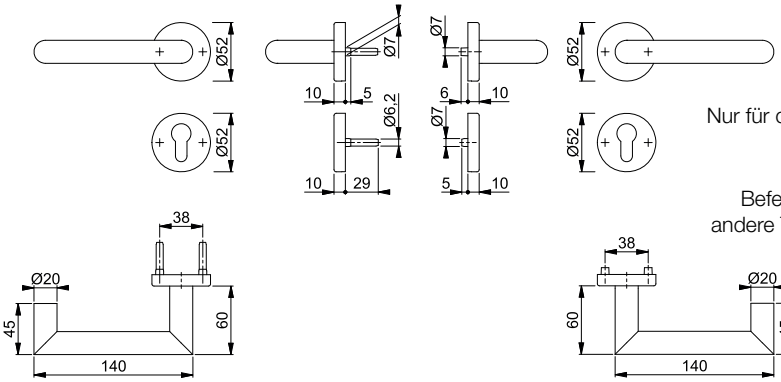

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Rotterdam - FS-E58/42H/42HS/1401

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722381** **108,94**	10722390 **128,44**			1	4

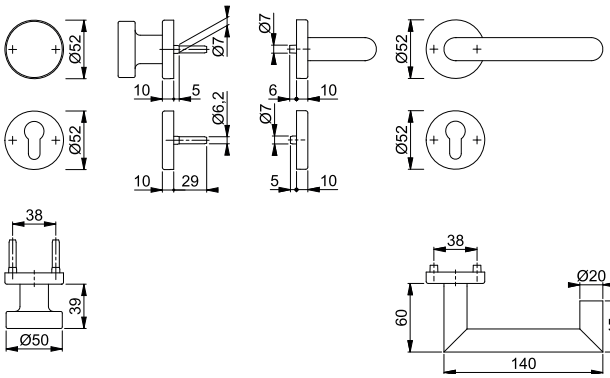

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Rotterdam - FS-E1401/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42		**11665592** **135,49**	11665610 **154,99**			1	4
			UG	11665609 **126,20**	11665622 **145,70**			1	4

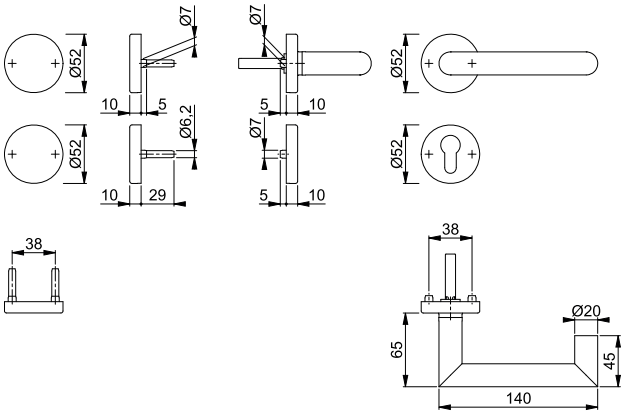

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Sertos®


Rotterdam - FS-E1401/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722875** **106,83**	10722883 **126,33**			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10722891 **118,59**	10722912 **138,09**			1	4

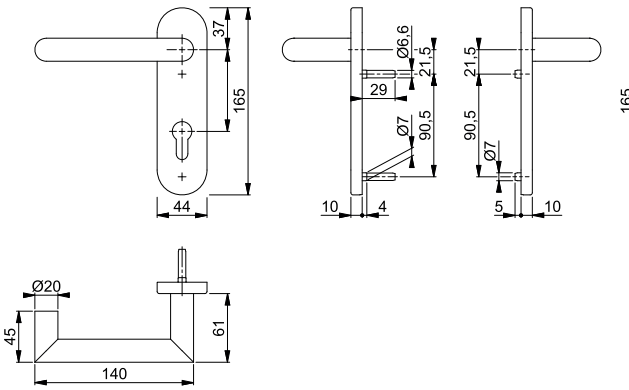

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Rotterdam - FS-E58/353KH/1401


duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722921** **122,33**	10722939 **141,83**			1	4

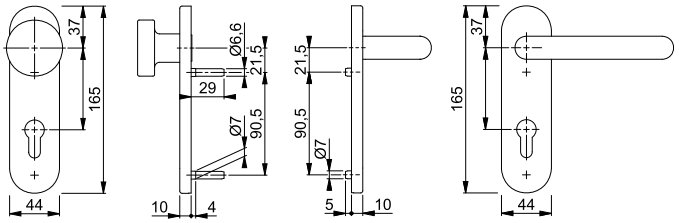





Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Rotterdam - FS-E1401/353KH

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11665634** **148,88**	11665665 **168,38**			1	4
			UG	11665658 **139,59**	11665671 **159,09**			1	4

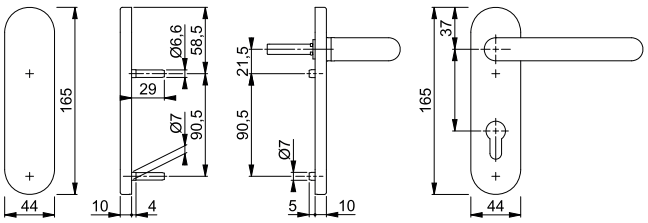





Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Sertos®


Rotterdam - FS-E1401/353H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11537012** **136,89**	11537140 **156,39**			1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	11537024 **148,64**	11537164 **168,14**			1	5

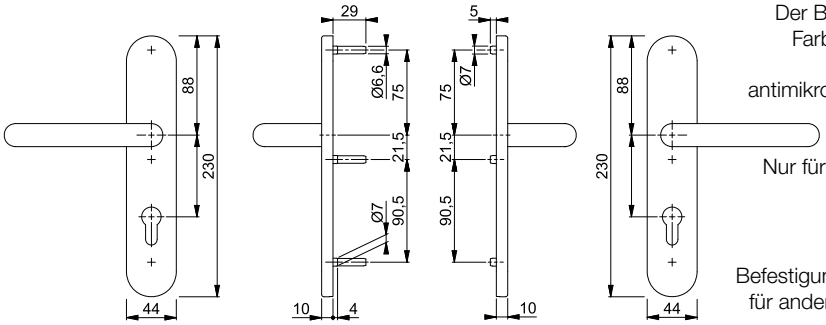





Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Rotterdam - FS-E58/353H/1401

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**11537036** **152,39**	11537195 **171,89**			1	4

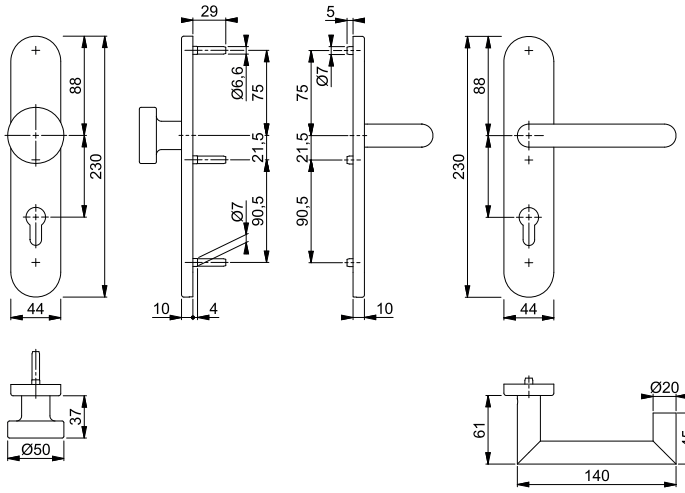

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Rotterdam - FS-E1401/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11665683** **178,93**	11665713 **198,43**			1	4
			UG	11665701 **169,65**	11665725 **189,15**			1	4

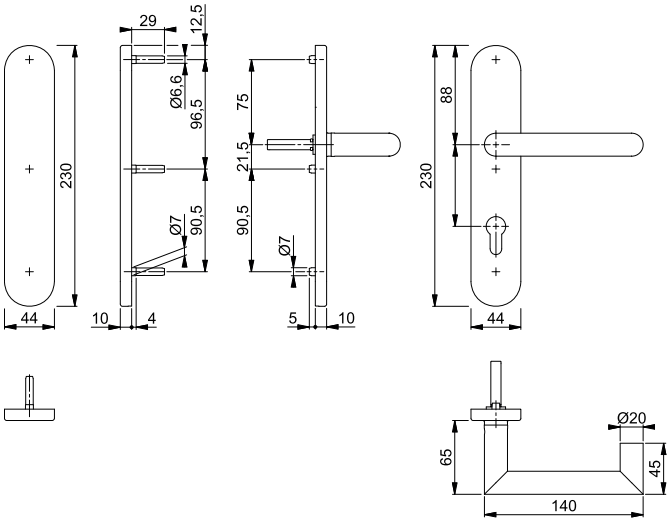

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

San Francisco - FS-1301/42H/42HS

duraplus®






Sertos®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**10726551** **79,38**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10726577 **91,36**				1	4

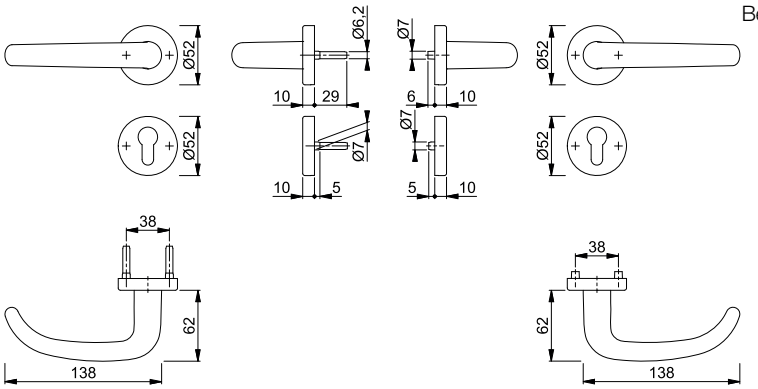

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

San Francisco - FS-58/42H/42HS/1301

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**10726657** **91,73**				1	4

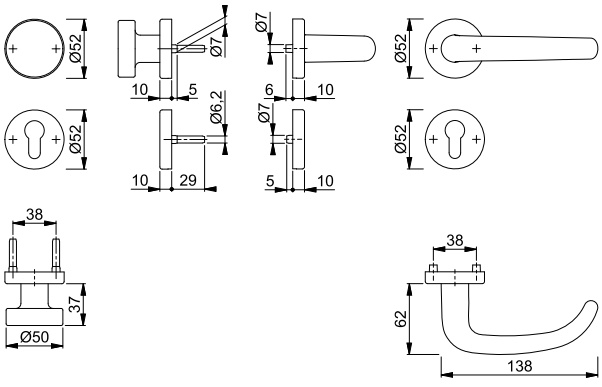

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Sertos®

San Francisco - FS-1301/353KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**10725697** **82,50**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10725734 **94,48**				1	4

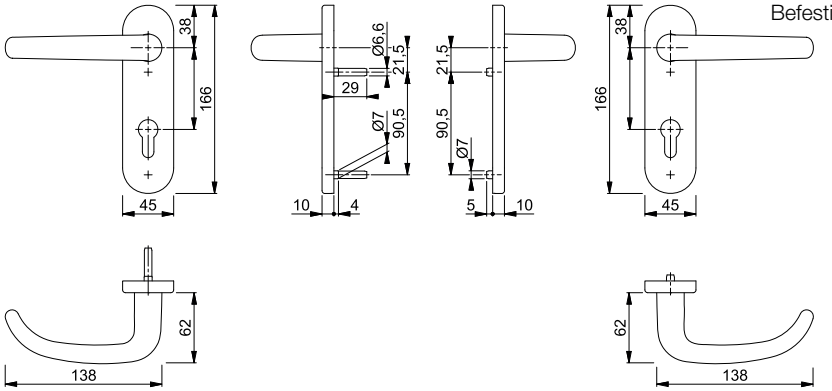

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

San Francisco - FS-58/353KH/1301


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	**10726171** **94,85**				1	4

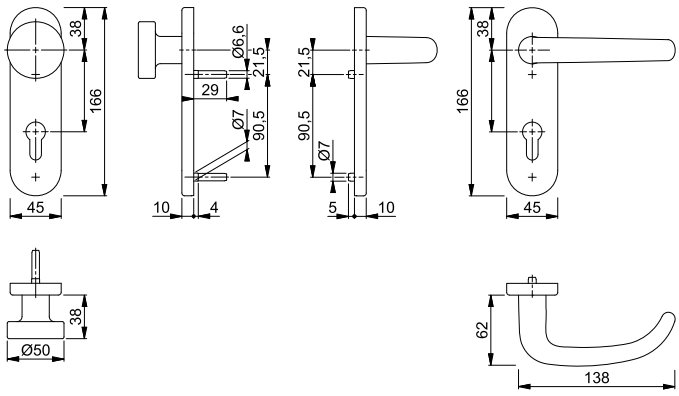

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.





Sertos®


San Francisco - FS-E1301/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10722154** **78,47**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10722162 **90,22**				1	4

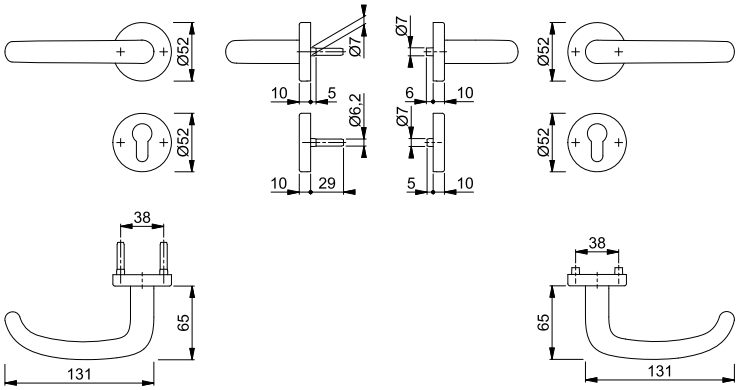

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


San Francisco - FS-E58/42H/42HS/1301

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722429** **93,96**				1	4

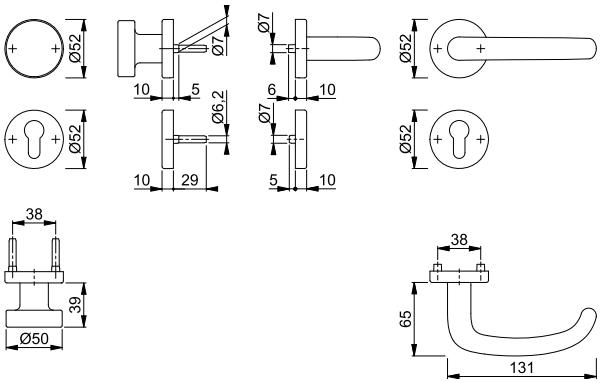

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




San Francisco - FS-E1301/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42		**11665956** **120,51**				1	4
			UG	11665975 **111,23**				1	4
	50-75	9/50	UG	11920701 **111,23**				1	4

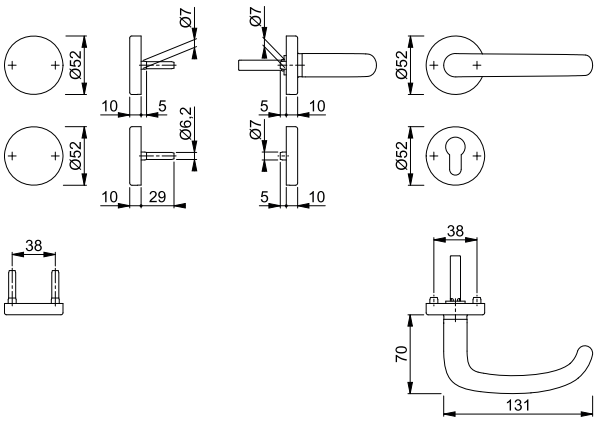



Sertos®


San Francisco - FS-E1301/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722947** **91,86**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10722963 **103,61**				1	4

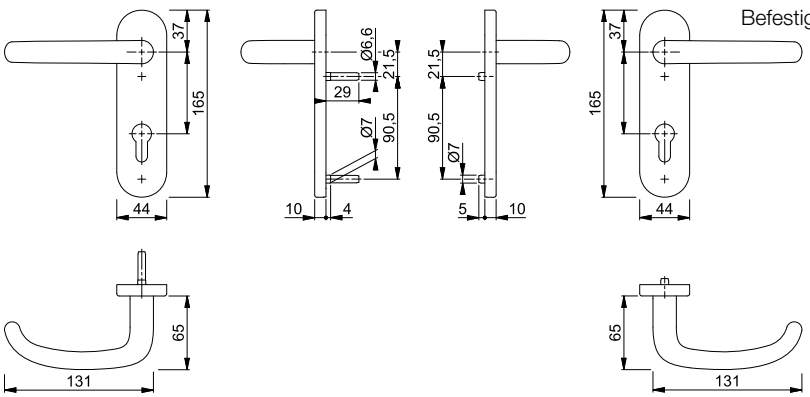

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



San Francisco - FS-E58/353KH/1301


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Sertos®

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722971** **107,35**				1	4

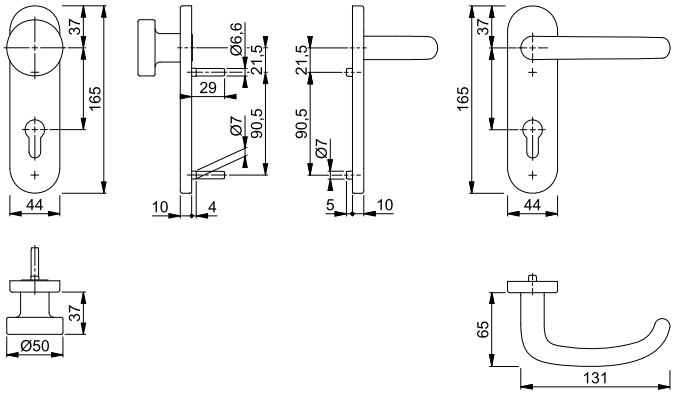

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




San Francisco - FS-E1301/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11666025** **133,90**				1	4
			UG	11666031 **124,62**				1	4

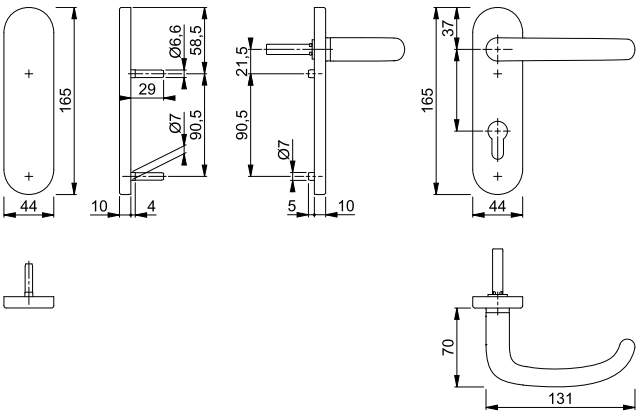



Sertos®


San Francisco - FS-E1301/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11537498** **121,91**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	11537504 **133,67**				1	5

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

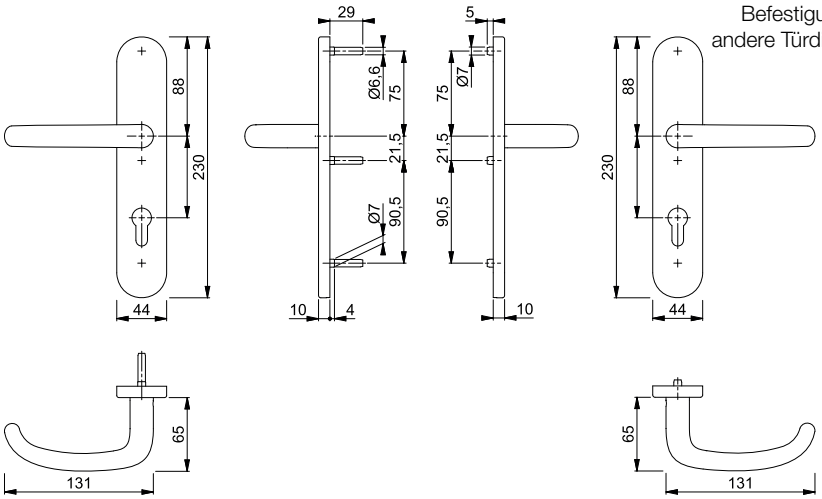



Sertos®


San Francisco - FS-E58/353H/1301

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**11537528** **137,41**				1	4

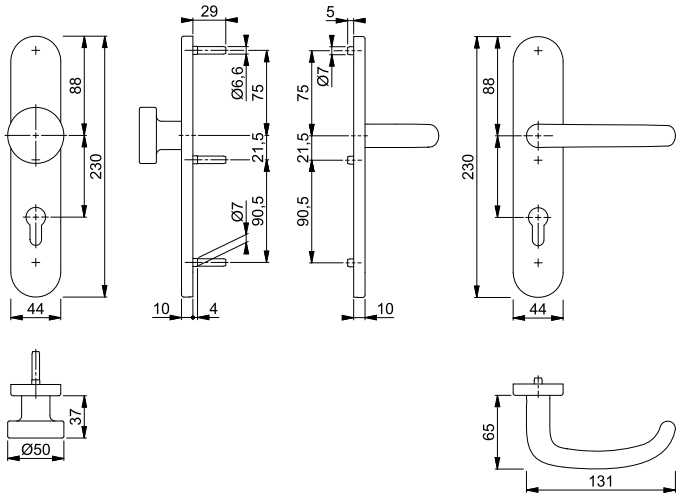

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




San Francisco - FS-E1301/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11666079** **163,96**				1	4
			UG	11666080 **154,67**				1	4

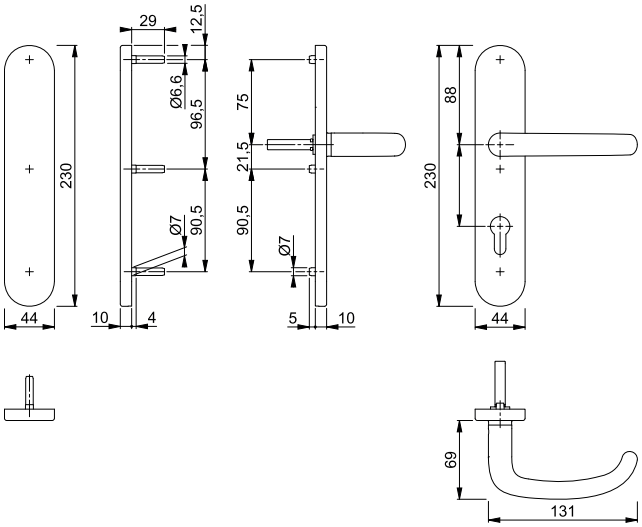

Stockholm - FS-1140/42H/42HS

duraplus®






Sertos®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**10726593** **67,39**				1	10

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

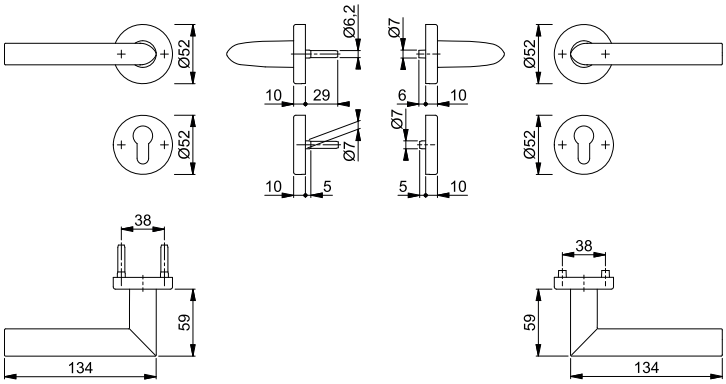




Sertos®

Stockholm - FS-58/42H/42HS/1140

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**10726631** **79,74**				1	4

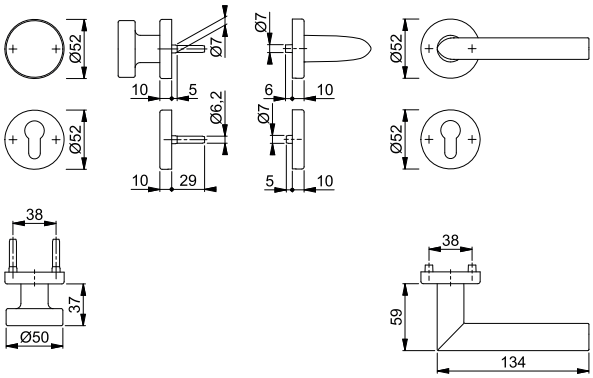

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Stockholm - FS-1140/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42		**11663741** **109,07**				1	4

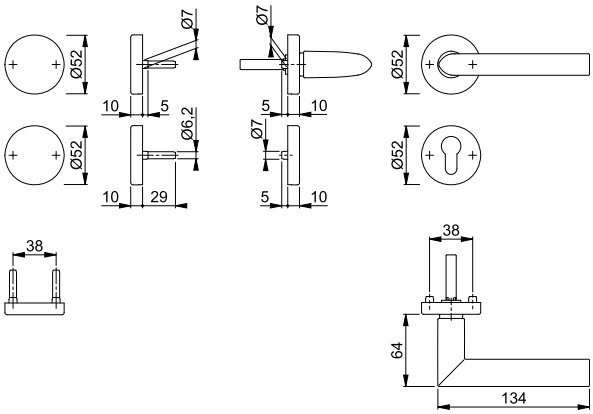




Sertos®

Stockholm - FS-1140/353KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**10725718** **70,51**				1	10

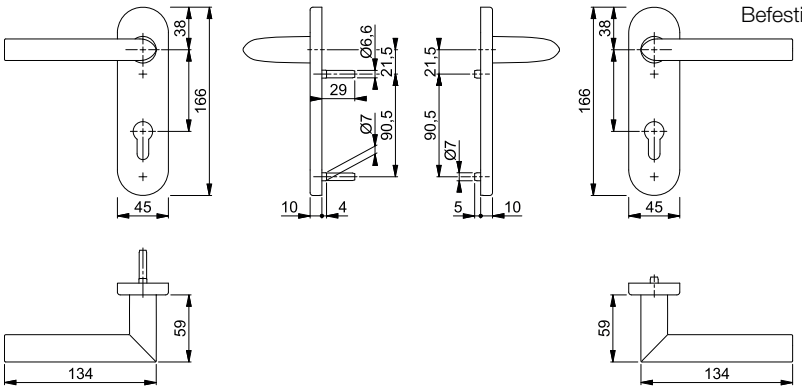

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

Stockholm - FS-58/353KH/1140


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	**10726235** **82,86**				1	4

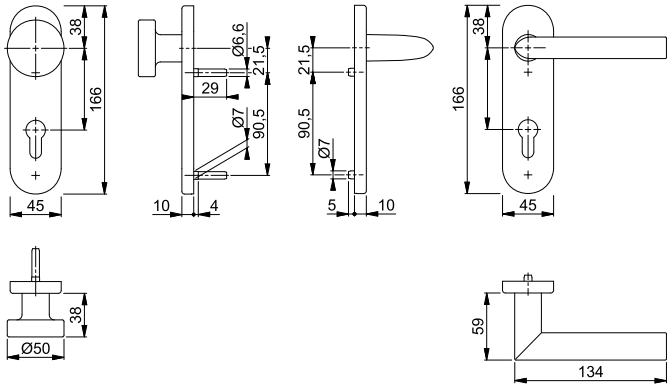

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Stockholm - FS-1140/353KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11663807** **112,19**				1	4

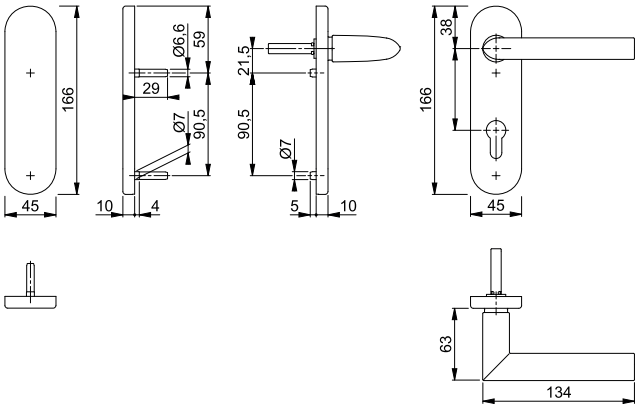

Stockholm - FS-E1140/42H/42HS

duraplus®






Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10722171** **71,03**	10722197 **90,53**			1	10

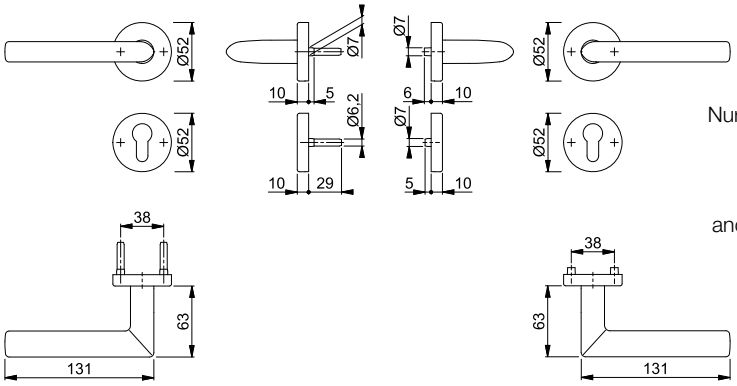

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Stockholm - FS-E58/42H/42HS/1140

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722445** **86,53**	10722437 **106,03**			1	4

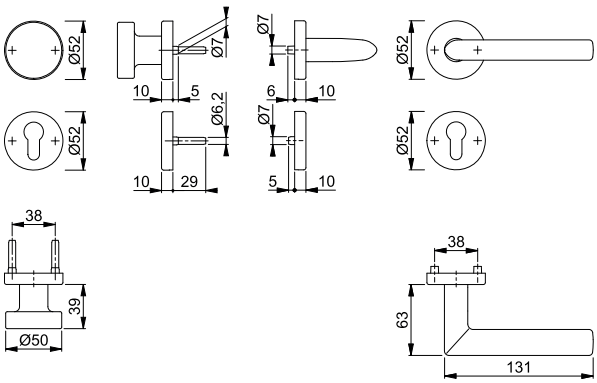

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Stockholm - FS-E1140/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42		**11665762** **113,07**	11665798 **132,57**			1	4
			UG	11665774 **103,79**	11665804 **123,29**			1	4
	50-75	9/50	UG	11920713 **103,79**				1	4

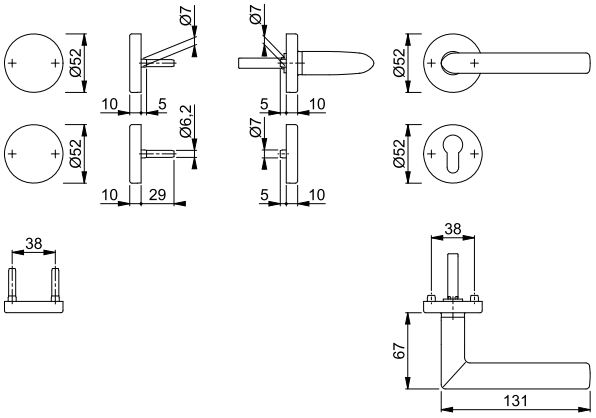

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Sertos®

Stockholm - FS-E1140/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722980** **84,42**	10722998 **103,92**			1	10

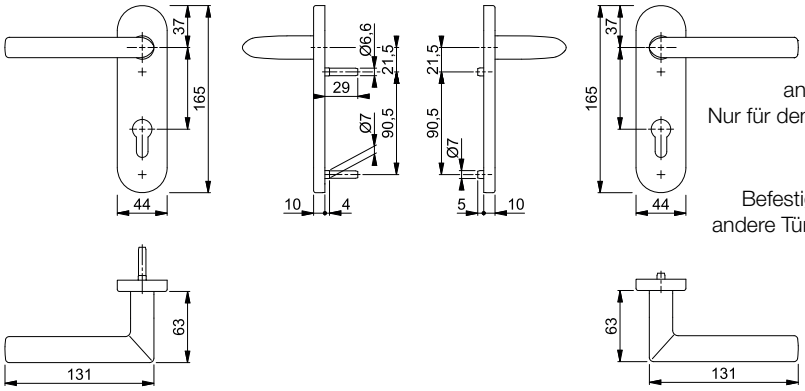

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.




Sertos®

Stockholm - FS-E58/353KH/1140

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10723000** **99,92**	10723018 **119,42**			1	4

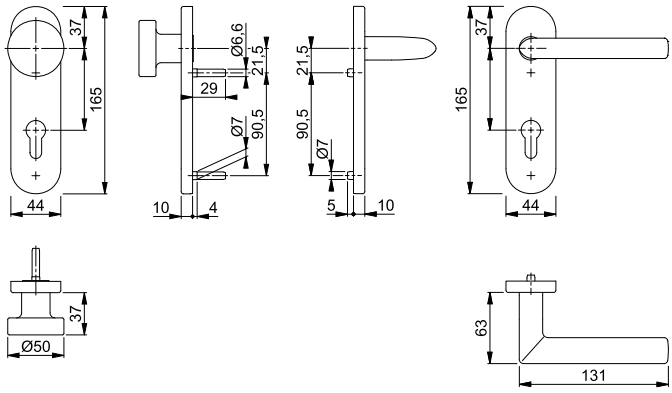

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Stockholm - FS-E1140/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11665828** **126,46**	11665841 **145,96**			1	4
			UG	11665835 **117,18**	11665853 **136,68**			1	4

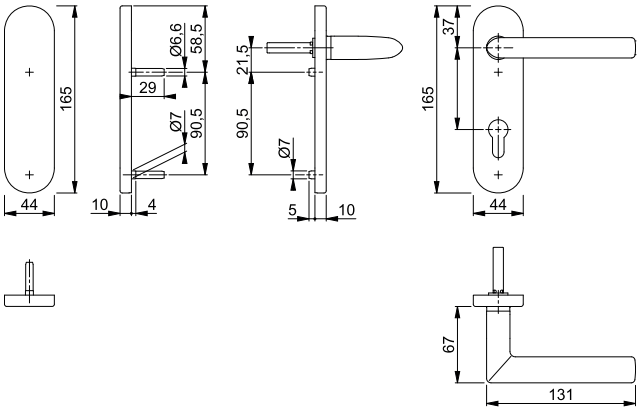

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Sertos®

Stockholm - FS-E1140/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11537760** **114,48**	11537899 **133,98**			1	5

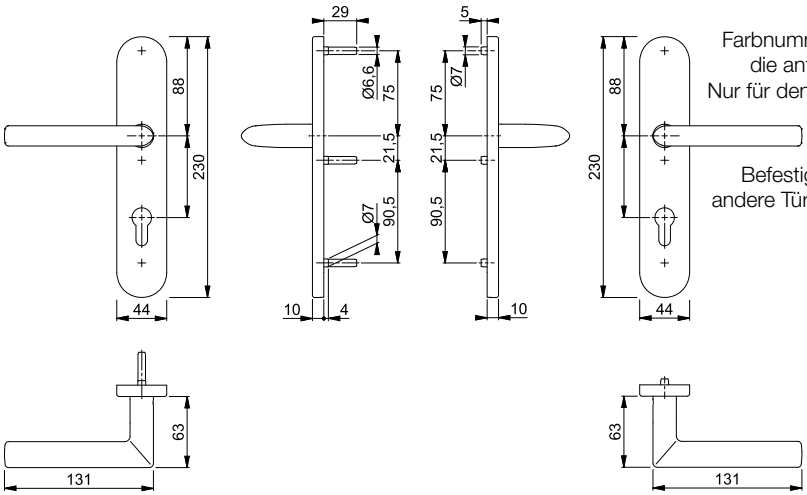

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Stockholm - FS-E58/353H/1140

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**11537838** **129,97**	11537929 **149,47**			1	4

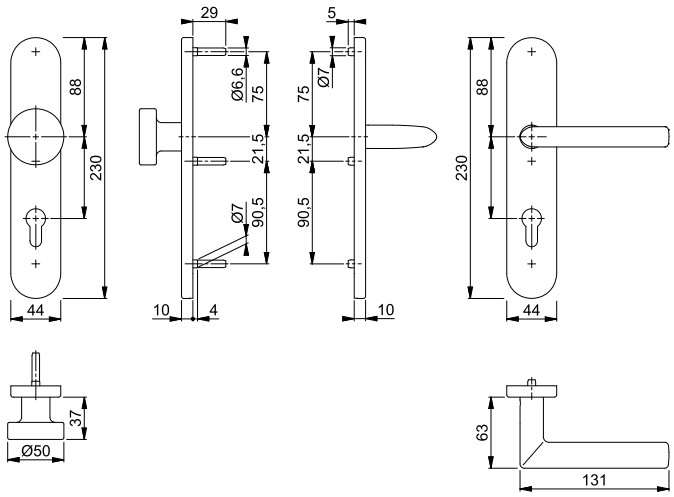

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Stockholm - FS-E1140/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11666419** **156,52**	11666444 **176,02**			1	4
			UG	11666420 **147,24**	11666456 **166,74**			1	4

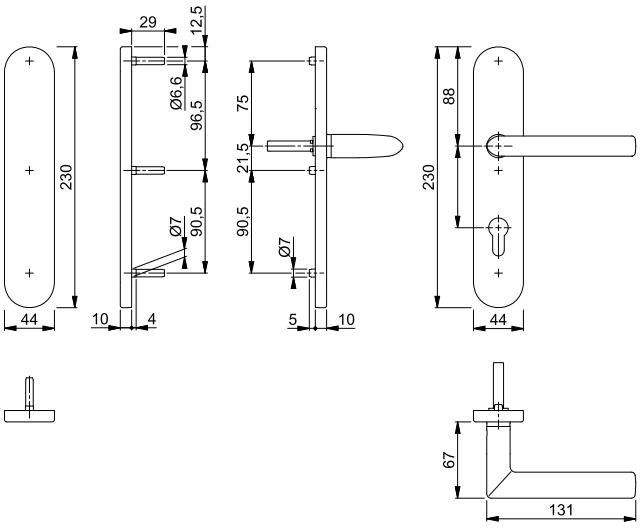

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Stockholm - FS-1141/42H/42HS

duraplus®






Sertos®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**10726391** **94,28**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10726411 **106,26**				1	4

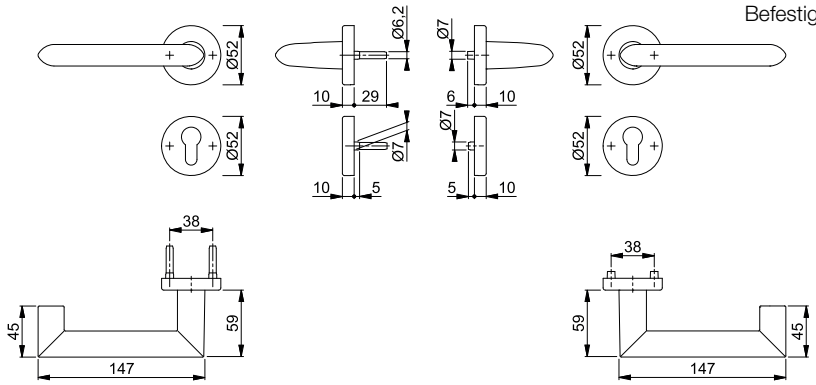

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

Stockholm - FS-58/42H/42HS/1141

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**10726753** **106,63**				1	4

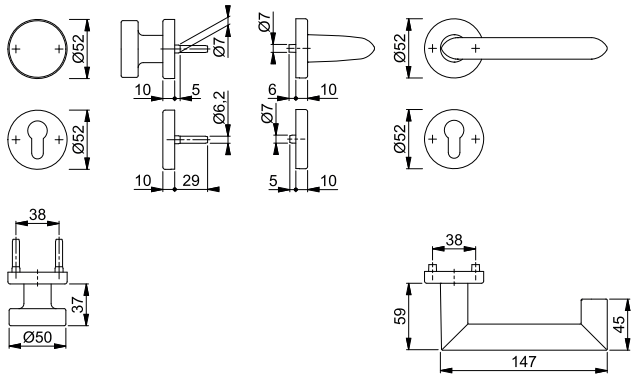

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.



Sertos®


Stockholm - FS-58/353KH/1141

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	**10726059** **109,75**				1	4

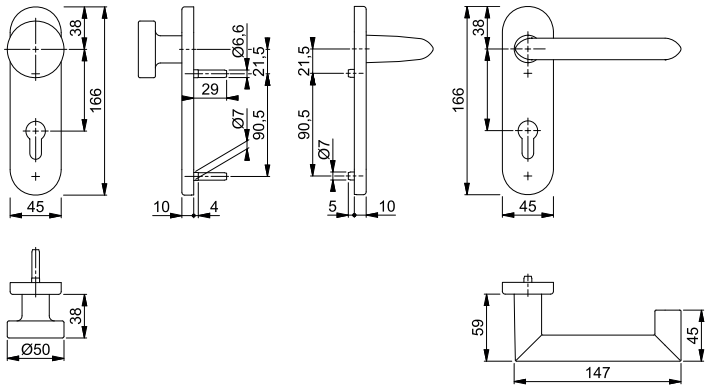

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.





Sertos®


Stockholm - FS-E1141/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10721979** **99,32**	10721987 **118,82**			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10722007 **111,07**	10722015 **130,57**			1	4

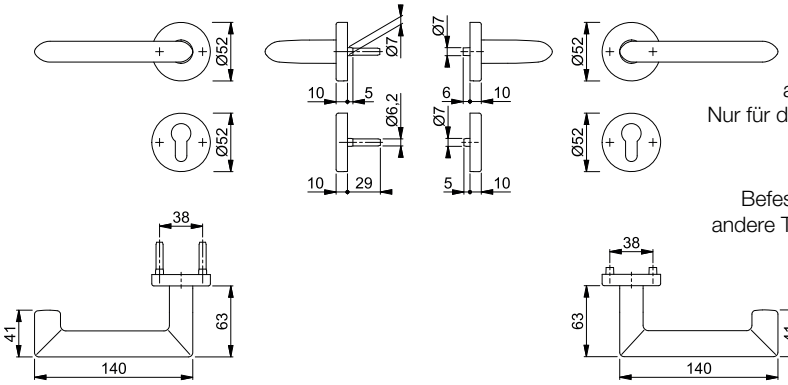

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Stockholm - FS-E58/42H/42HS/1141

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722322** **114,82**	10722331 **134,32**			1	4

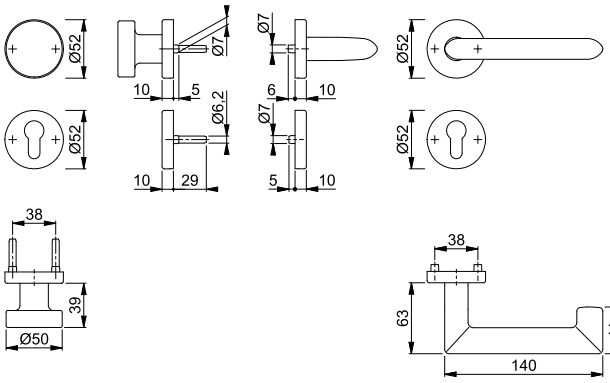

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Stockholm - FS-E1141/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42		**11665865** **141,36**	11665889 **160,86**			1	4
			UG	11665877 **132,08**	11665890 **151,58**			1	4

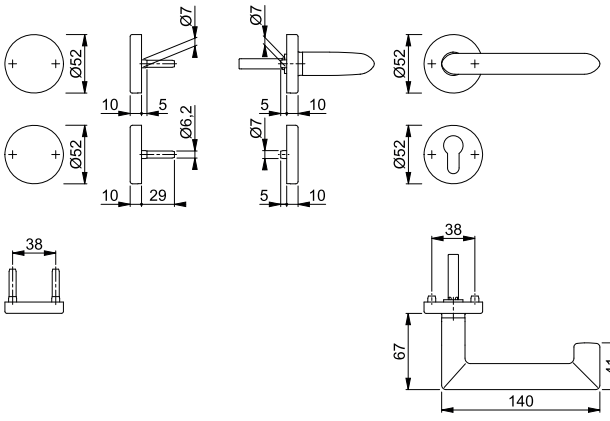

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Sertos®

Stockholm - FS-E1141/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722656** **112,71**	10722664 **132,21**			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10722681 **124,46**	10722699 **143,96**			1	4

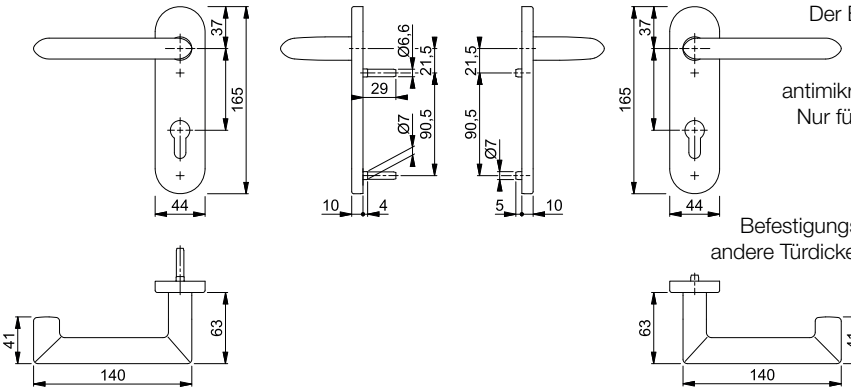

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.




Sertos®

Stockholm - FS-E58/353KH/1141

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722701** **128,21**	10722728 **147,71**			1	4

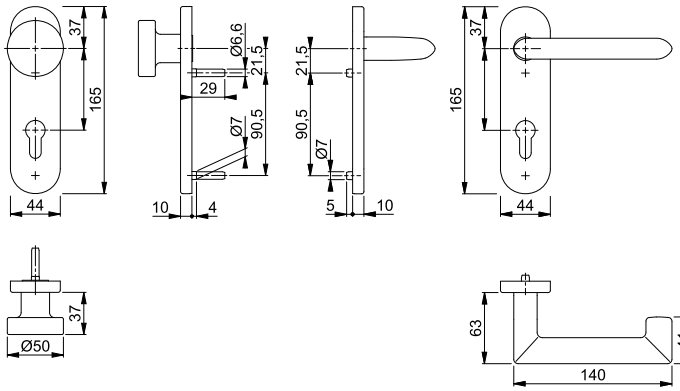

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Stockholm - FS-E1141/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11665907** **154,75**	11665920 **174,25**			1	4
			UG	11665919 **145,47**	11665932 **164,97**			1	4

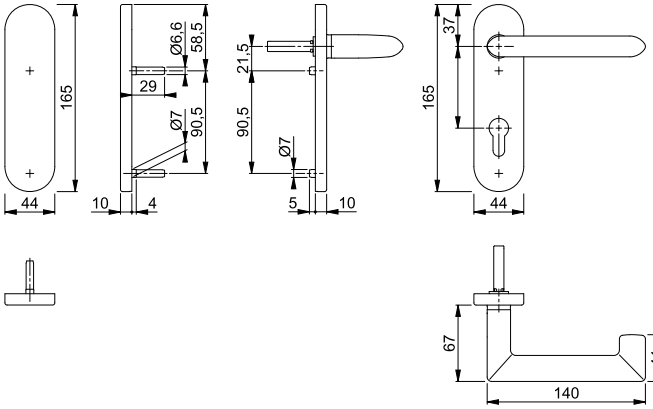

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®





Sertos®


Trondheim - FS-E1430/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10722234** **70,43**				1	10

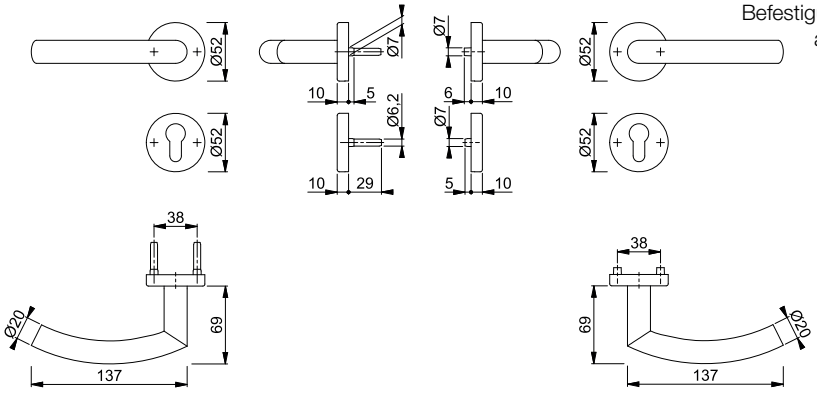

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.



Sertos®


Trondheim - FS-E58/42H/42HS/1430

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722470** **85,93**				1	4

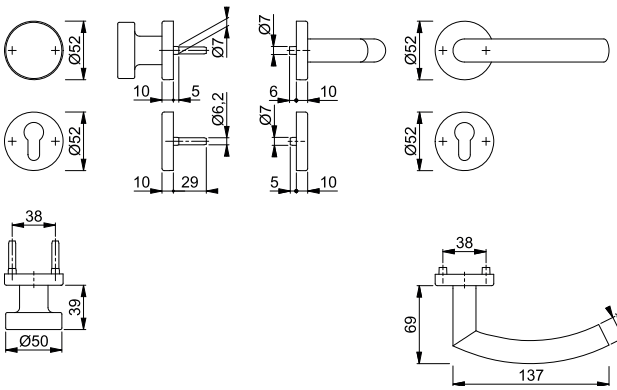

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Trondheim - FS-E1430/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42		**11666110** **112,48**				1	4
			UG	11666134 **103,19**				1	4

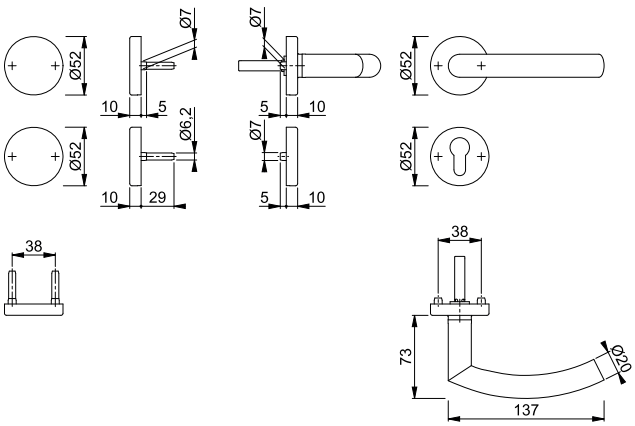




Sertos®

Trondheim - FS-E1430/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10723051** **83,82**				1	10

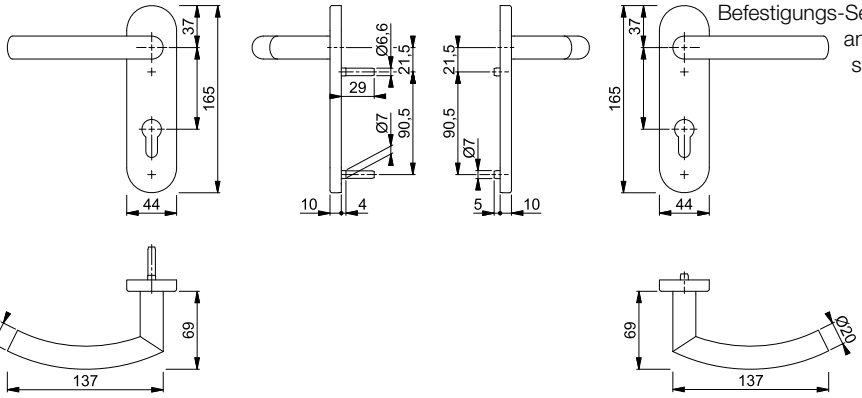

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.




Sertos®

Trondheim - FS-E58/353KH/1430

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10723077** **99,32**				1	4

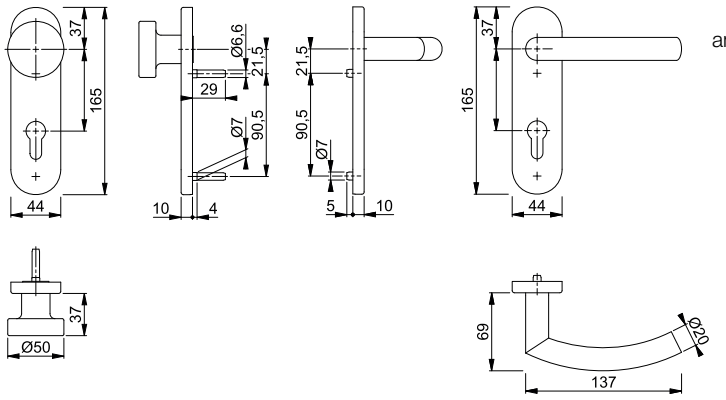

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.




Trondheim - FS-E1430/353KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11666158** **125,87**				1	4
			UG	11666165 **116,58**				1	4

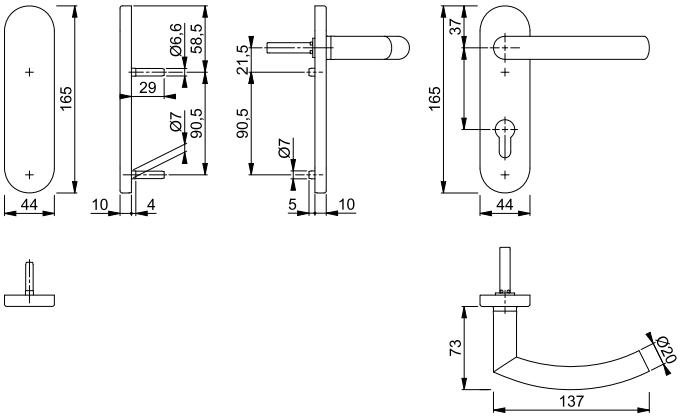



Sertos®


Trondheim - FS-E1430/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11538016** **113,88**				1	5

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

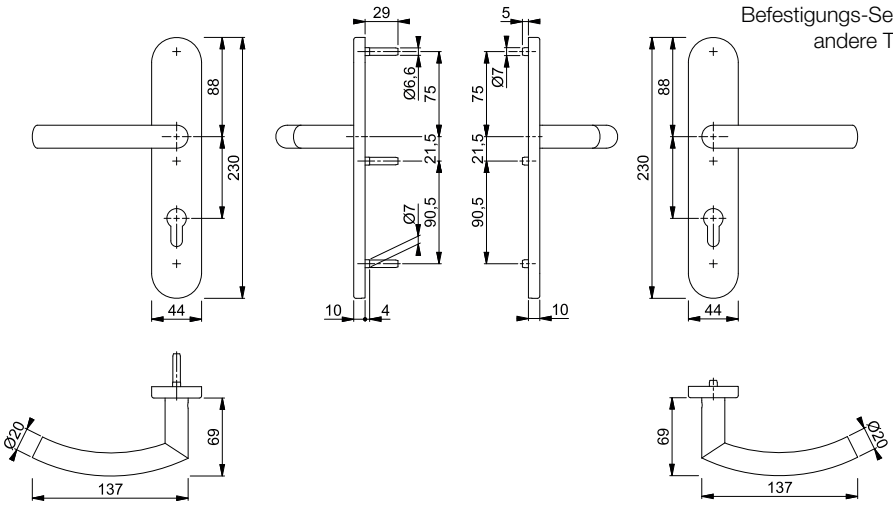



Sertos®

Trondheim - FS-E58/353H/1430


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**11538028** **129,38**				1	4

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.

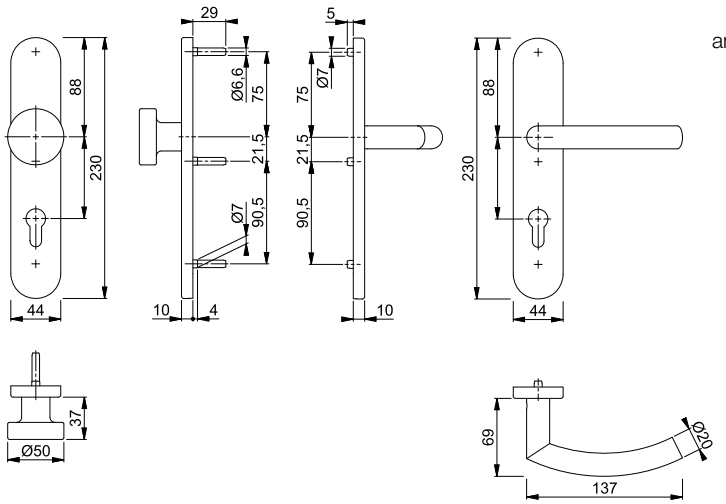




Trondheim - FS-E1430/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11666201** **155,92**				1	4
			UG	11666213 **146,64**				1	4

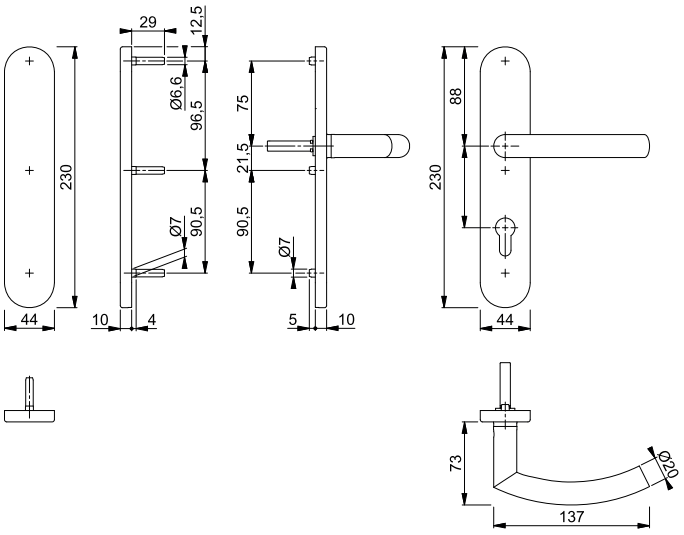





Sertos®

Trondheim - FS-E1431/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10722200** **100,20**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10722218 **111,96**				1	4

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

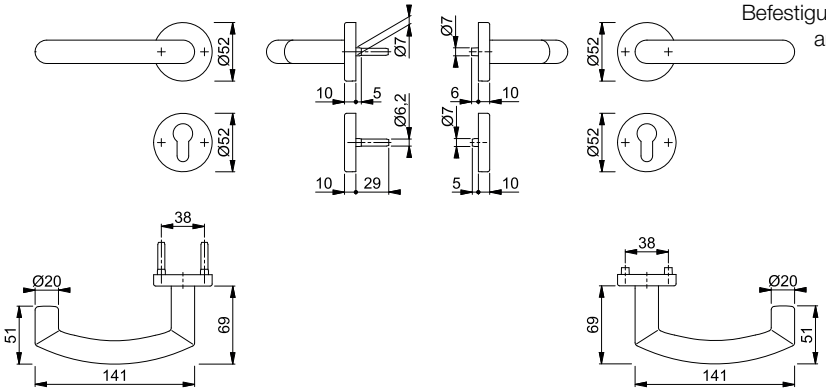



Sertos®

Trondheim - FS-E58/42H/42HS/1431


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722461** **115,70**				1	4

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.

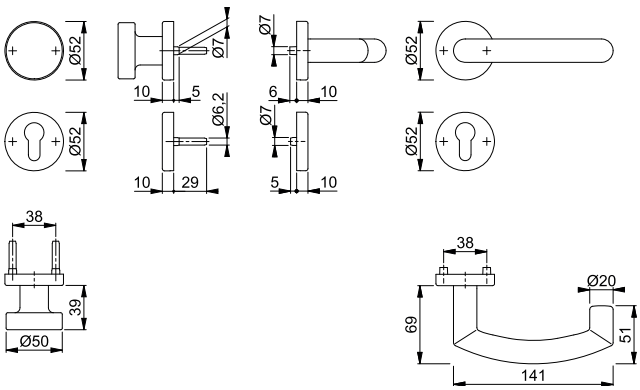




Trondheim - FS-E1431/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42		**11666584** **142,25**				1	4
			UG	11666645 **132,96**				1	4

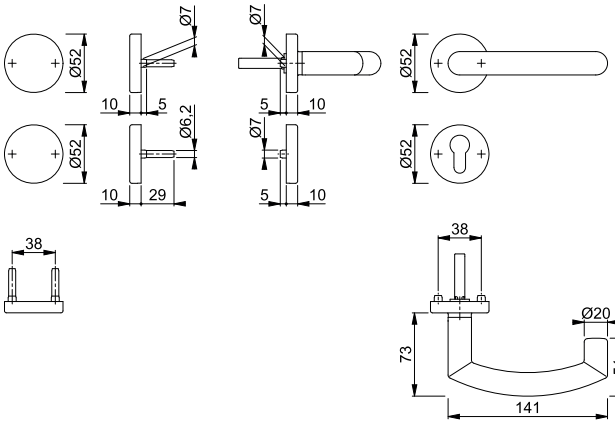

Trondheim - FS-E1431/353KH

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10723026** **113,59**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10723034 **125,35**				1	4

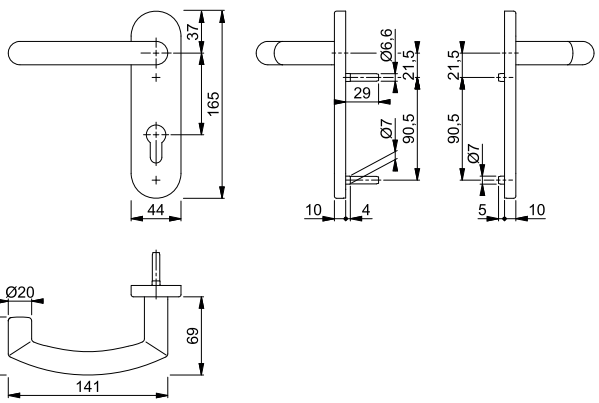

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 901.

Trondheim - FS-E58/353KH/1431

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10723042** **129,09**				1	4

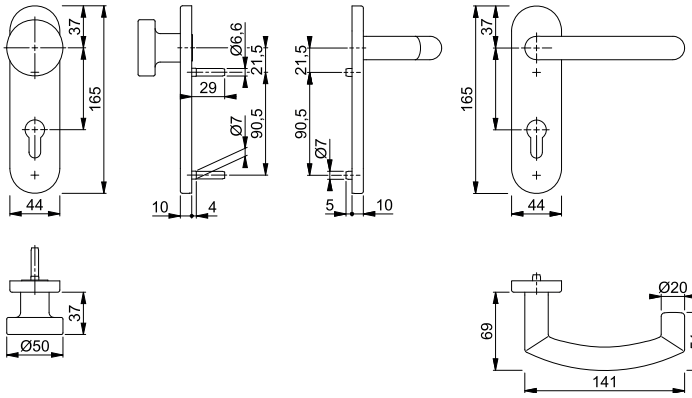

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 900.

Trondheim - FS-E1431/353KH


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11666705** **155,64**				1	4
			UG	11666717 **146,35**				1	4

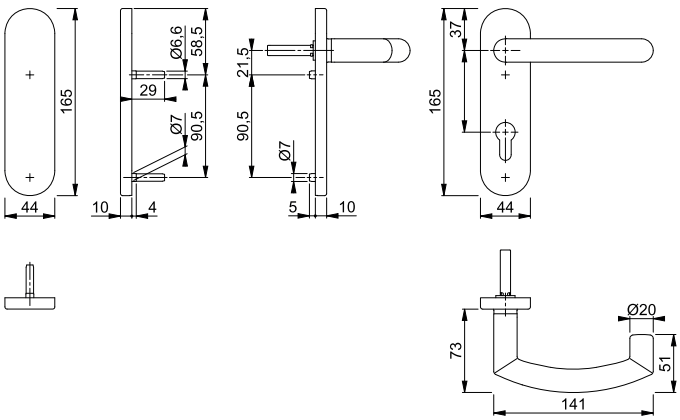




Trondheim - FS-E1431/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11667849** **185,69**				1	4
			UG	11667862 **176,41**				1	4

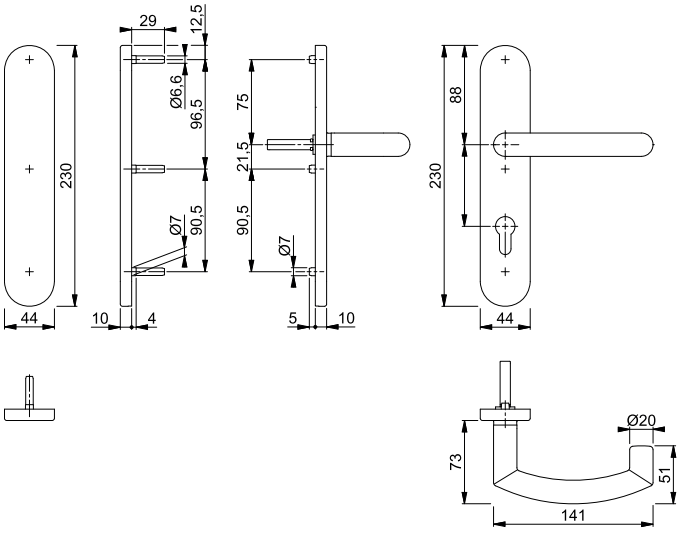


4
apertura a vasistas
MURO H. 180/200

Übersicht Schiebetür-Sets und -Muscheln



Produktlinie dura**vert**®

für exklusive Ansprüche



Schiebetür-Sets
M463
Seite 298




Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Schiebetür-Sets
M464
Seite 302




Schiebetür-Sets
M471
Seite 304



Schiebetür-Sets
M472
Seite 304

= Aluminium = Messing

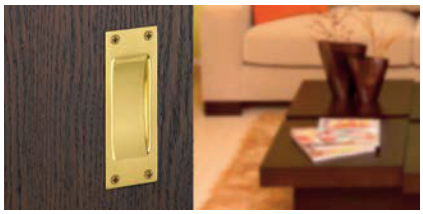

Produktlinie dura**norm**®

konsequent günstig



Schiebetür-Muscheln
(M)421
Seite 310



Schiebetür-Sets und -Muscheln





für exklusive Ansprüche duravert®




M463 (Set 5)

duravert®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F52R/F77R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5				**3207832** **77,84**	3207867 **101,79**			1	10

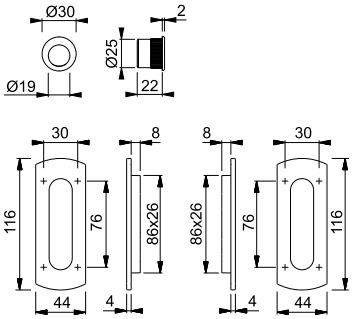

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




M463 (Set 7)

duravert®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 7 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F52R/F77R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 7				**3207736** **96,41**	3207761 **126,05**			1	10

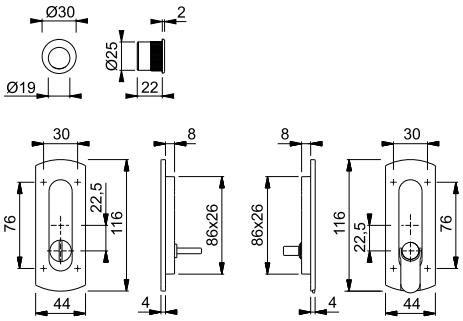

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Schiebetür-Sets und -Muscheln



HOPPE®
Der gute Griff.

4



mehr als üblich duraplus®




M464 (Set 5)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5				**3390340** **46,33**	3390358 **46,33**			1	10

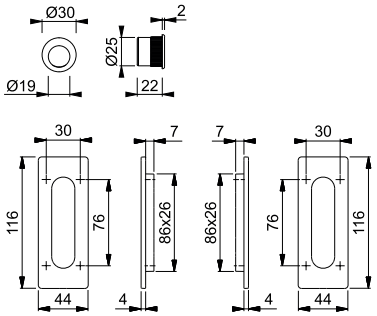

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




M464 (Set 5)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5				**11733245** **49,89**	11733238 **49,89**	11733214 **49,89**		1	10

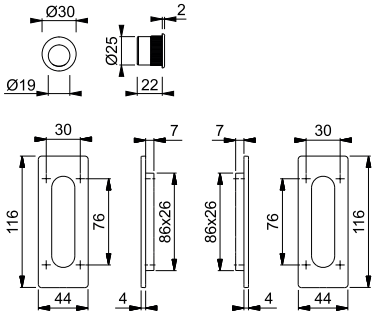

Farbvarianten:

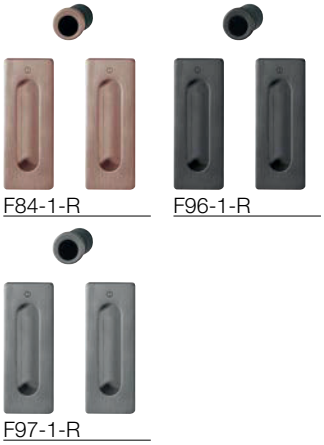

F84-1-R F96-1-R

F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




M464 (Set 7)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 7 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 7				**3390260** **64,90**	3390278 **64,90**			1	10



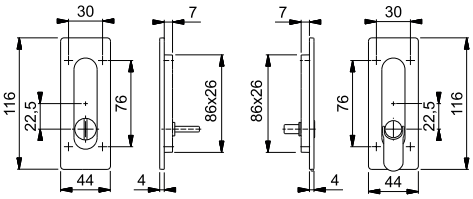

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




M464 (Set 7)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 7 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 7				**11733415** **69,89**	11733408 **69,89**	11733385 **69,89**		1	10



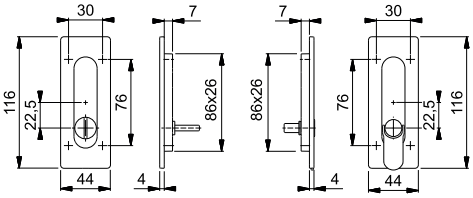

Farbvarianten:



F84-1-R



F96-1-R



F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Schiebetür-Sets und -Muscheln




M471 (Set 5)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5			blind	**3206725** **37,08**	3206696 **28,52**			1	10

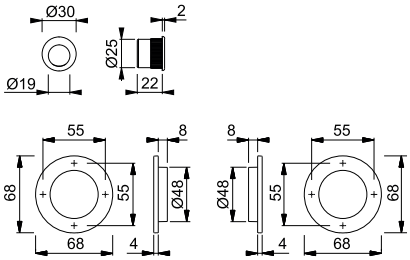

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®


M471 (Set 7)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 7 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 7				**3206573** **55,64**	3206522 **42,80**			1	10

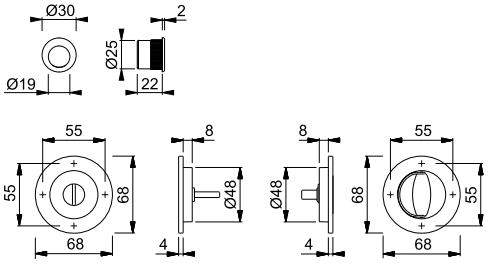

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




M472 (Set 5)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5				3207429 **40,77**	**3207390** **31,36**			1	10

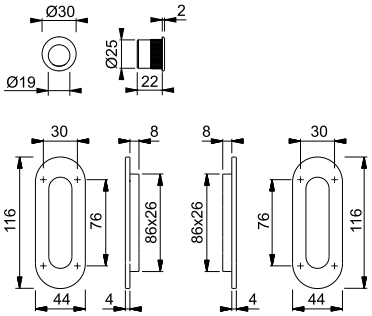

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




M472 (Set 5)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5				11733111 **43,89**	**11733105** **43,89**	11733081 **43,89**		1	10



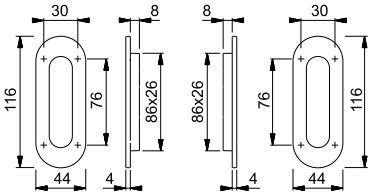

Farbvarianten:


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

4




M472 (Set 7)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 7 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 7				3207285 **59,33**	**3207251** **45,63**			1	10



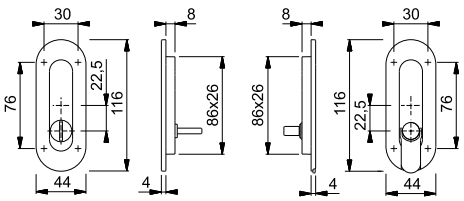

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




M472 (Set 7)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 7 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 7				11733075 **63,88**	**11733068** **63,88**	11733044 **63,88**		1	10

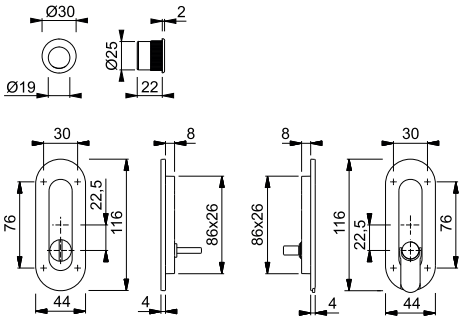

Farbvarianten:


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Schiebetür-Sets und -Muscheln





konsequent günstig duranorm®


421P

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Innentüren:
• Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schiebetür-Muschel, Stück			blind	**684212** **7,85**				30	30
			blind	11540059 **10,50**	11540011 **10,50**			1	10



M421


duranorm®



HOPPE-Messing-Schiebetür-Muschel für Innentüren:
• Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung			Lochung	F71 Art.-Nr./€	F73 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schiebetür-Muschel, Stück			blind	**4205922** **25,69**	4205948 **28,26**			30	30




LOTTO B MQ 459.32
PROFILO BALCONE P.P.
PORTICO
PROFILO CASA P.P.
apertura a vasistas
MURO H. 180/200
h.da terra 330



Produktlinie dura**vert**®

für exklusive Ansprüche



E5011D XL

Seite 318



E5012D XL

Seite 319



E5513D

Seite 320



Athinai
M516

Seite 320

= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



5004
Seite 324



5004DR
Seite 324



(E)5010 (XL)
Seite 325, 327



(E)5110
Seite 325, 345



(E)5210
Seite 325, 346



(E)5310
Seite 326, 347



E5000 (XL)
Seite 326



E5011 (XL)
Seite 329



E5012 (XL)
Seite 331



E5012DR
Seite 333



E5014
Seite 335



E5015 (XL)
Seite 335



E5019AD
Seite 336



E5040
Seite 337



E5061 (XL)
Seite 337



E5062 (XL)
Seite 339



E5091 (XL)
Seite 341



E5092
Seite 343

Übersicht Bügelgriffe



E5095
Seite 344



E5100
Seite 344



E5119C
Seite 345



E5200
Seite 346



E5311
Seite 347



E5511
Seite 348



E5606
Seite 348



E5718
Seite 349



E5724 (XL)
Seite 350



E5726 (XL)
Seite 352



E5764 (XL)
Seite 354




E5766 (XL)
Seite 356



Schmalschild für Bügelgriffe
Seite 357

= Aluminium = Edelstahl

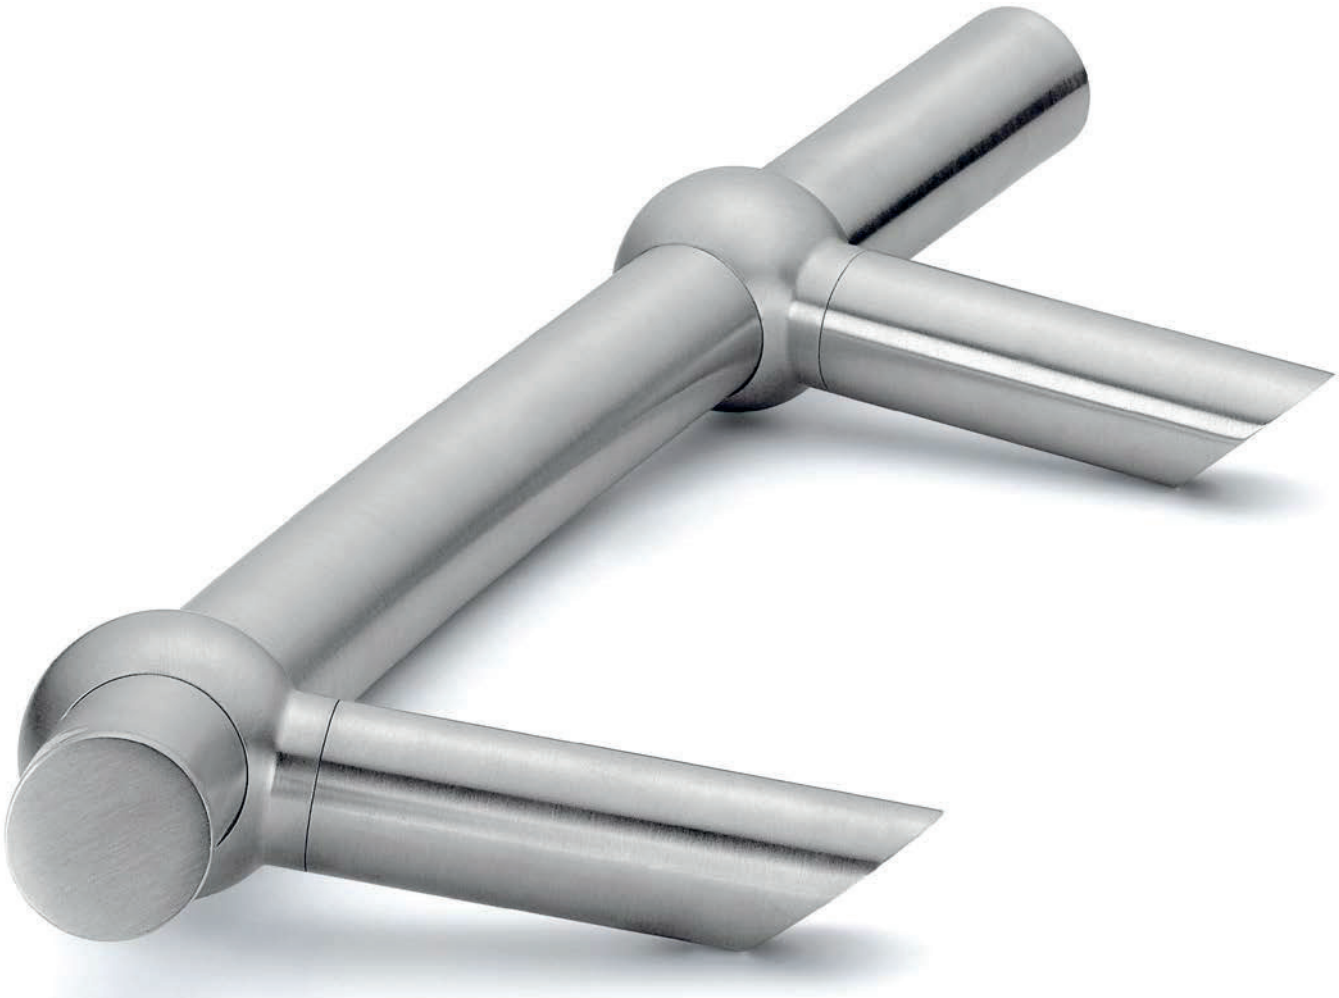

Bügelgriffe





für exklusive Ansprüche duravert®




E5011D XL (Sonderlänge)

duravert®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge mit Design-Elementen:
- Design-Elemente: je 1 Kugel, 1 Ring, 3 Ringe (1 großen zwischen 2 kleinen) oder 1 Spitze an beiden Enden der Griffstange sind möglich
- Grifflänge: von 401-2400 mm sind möglich
- Stichmaß: von 371-2370 mm sind möglich, Ermittlung des Stichmaßes erfolgt ohne Berücksichtigung der Design-Elemente
- Stützen: rund, gerade; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß, das Design-Element und, im Falle des Design-Elements Ring, die Farbe (F68, F69 oder F5002) sowie, falls gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform in Sonderlänge mit Design-Elementen, Stück	30	401-2400 371-2370	**1780686** **6,89**				1	1

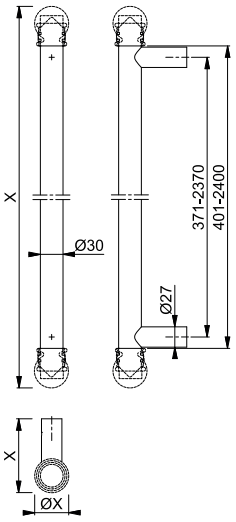

Preis = Aufpreis pro begonnene 100 mm ab 500 mm. Basispreis (400 mm) ist der Preis der jeweiligen Designvariante:
Kugel 192,19 €
Ring 158,13 €
Ringe 184,63 €
Spitze 171,29 €

Zusätzliche Stütze **+ 25,09 €**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.



E5012D XL (Sonderlänge)

duravert®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge mit Design-Elementen:
- Design-Elemente: je 1 Kugel, 1 Ring, 3 Ringe (1 großen zwischen 2 kleinen) oder 1 Spitze an beiden Enden der Griffstange sind möglich
- Grifflänge: von 401-2400 mm sind möglich
- Stichmaß: von 371-2370 mm sind möglich, Ermittlung des Stichmaßes erfolgt ohne Berücksichtigung der Design-Elemente
- Stützen: rund, schräg 45°; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß, das Design-Element und, im Falle des Design-Elements Ring, die Farbe (F68, F69 oder F5002) sowie, falls gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!

Rostfrei

5

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform in Sonderlänge mit Design-Elementen, Stück	30	401-2400 371-2370	**6836233** **6,89**				1	1

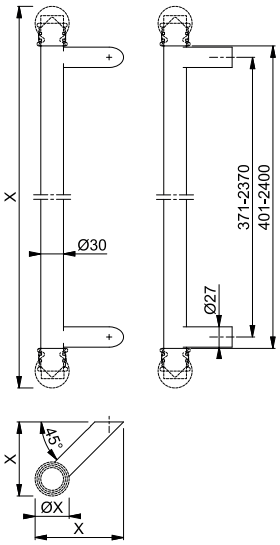

Preis = Aufpreis pro begonnene 100 mm ab 500 mm. Basispreis (400 mm) ist der Preis der jeweiligen Designvariante:
Kugel 192,19 €
Ring 158,13 €
Ringe 184,63 €
Spitze 171,29 €

Zusätzliche Stütze **+ 25,09 €**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5513D

duravert®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Bogenform mit Design-Elementen:
- Design-Elemente: Verbindungsringe zu den Stützen
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Bogenform mit Design-Ringen, Stück	30	485 250	**1841531** **231,71**				1	1
		485 300	1841653 **231,71**				1	1

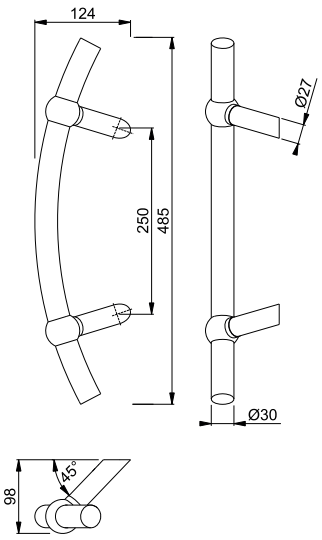

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




Athinai - M516

duravert®

HOPPE-Messing-Bügelgriff, Bogenform:
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung		Stichmaß	F49R/F98R Art.-Nr./€	F77R/F52R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff Bogenform, Stück		250	**1843894** **175,89**	3043858 **201,01**			1	5



Farbvarianten:


F49R/F98R


F77R/F52R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

Bügelgriffe





mehr als üblich **duraplus®**




5004

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, Stangenform:
- Stützen: gekröpft
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F1 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform, Stück	25	330 210	3779101 **94,35**	**2345951** **113,23**			1	5

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

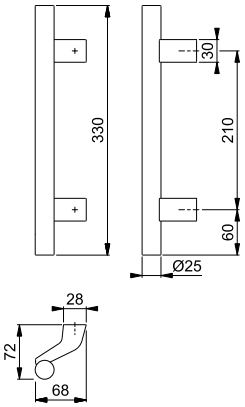




5004DR

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, Stangenform mit Design-Elementen:
- Design-Elemente: je 2 Rillen an beiden Enden der Griffstange
- Stützen: gekröpft
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F1 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform mit Design-Rillen (je 2 x an beiden Enden), Stück	25	330 210	3779099 **99,19**	**2346195** **119,03**			1	5

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

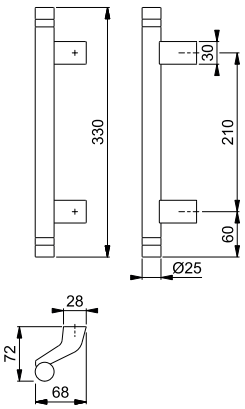


5010

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff U-Form, Stück	30	300	**8051229** **106,13**				1	5
		350	6859177 **106,13**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.


5110

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff verkröpfte U-Form, Stück	30	300	**8051419** **115,00**				1	5
		350	8051385 **115,00**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.


5210

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, Dreieckform:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Dreieckform, Stück	30	300	**8051336** **126,80**				1	5
		350	8051302 **126,80**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.


5310

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, Halbkreisform:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Halbkreisform, Stück	30	300	**8051260** **147,42**				1	5
		350	8051252 **147,42**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.


E5000

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11


Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff U-Form, Stück	25	300	**553648** **86,97**				1	5
		350	602551 **86,97**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

E5000 XL (Sonderlänge)


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form in Sonderlänge:
- Stichmaß: von 400-1200 mm sind möglich
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bei der Bestellung bitte das gewünschte Stichmaß angeben!

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff U-Form in Sonderlänge, Stück	25	400-1200	**1780619** **5,75**				1	1

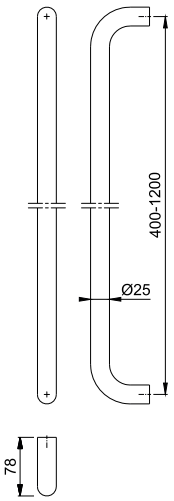

Preis = Aufpreis pro begonnene 100 mm. Basispreis ist der Preis des Bügelgriff-Modells E5000.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.


E5010

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form:
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff U-Form, Stück	30	300	**556144** **97,81**				1	5
		350	602599 **97,81**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5010 XL (Sonderlänge)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form in Sonderlänge:
- Stichmaß: von 400-2400 mm sind möglich
- Stütze: ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bei der Bestellung bitte das gewünschte Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben!

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff U-Form in Sonderlänge, Stück	30	350-2400	**1780627** **5,75**				1	1

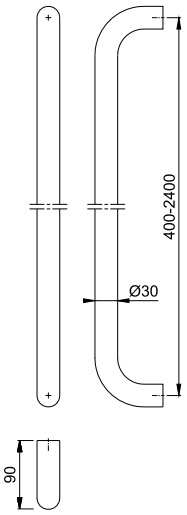

Preis = Aufpreis pro begonnene 100 mm. Basispreis ist der Preis des Bügelgriff-Modells E5010.

Zusätzliche Stütze **+ 25,09 €**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5011


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform, Stück	30	400 300	6520605 **50,34**				1	5
		500 300	2010595 **53,27**				1	5
		600 400	2010624 **56,21**	**11841308** **112,42**			1	5
		800 560	2010632 **62,09**	11797952 **124,18**			1	5
		1000 700	2010659 **67,94**	11827622 **135,88**			1	5
		1200 900	2010974 **73,81**	11797964 **147,63**			1	1
		1400 1000	2010982 **79,69**	11827634 **159,38**			1	1
		1600 1200	2011029 **85,57**	11827221 **171,13**			1	1
		1800 1300	2011037 **91,44**	11835448 **182,88**			1	1

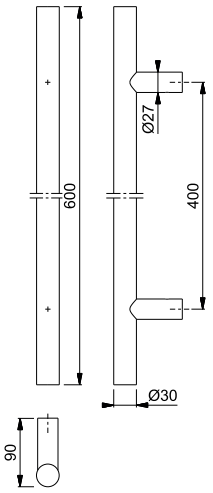

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5011 XL (Sonderlänge)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge:
- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 971-1570 mm sind möglich
- Stützen: rund, gerade; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform in Sonderlänge, Stück	30	250-1000 100-970	6518369 **70,82**				1	1
		1001-1600 971-1570	**3724979** **91,42**				1	1
		1601-2600 1571-2570	3725074 **123,71**				1	1

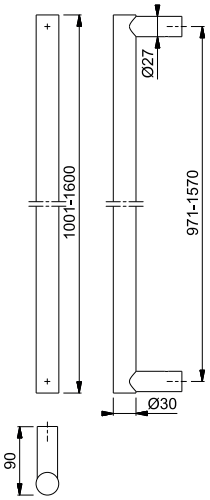

Zusätzliche Stütze **+ 25,09 €**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5012


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform, Stück	30	400 300	8124414 **50,31**				1	5
		500 300	2011053 **53,25**				1	5
		600 400	2011061 **56,19**	**11821954** **112,37**			1	5
		800 560	2011555 **62,06**	11797976 **124,12**			1	5
		1000 700	2011571 **67,91**	11827646 **135,82**			1	5
		1200 900	2011598 **73,79**	11797988 **147,58**			1	1
		1400 1000	2011643 **79,66**	11830864 **159,33**			1	1
		1600 1200	2011678 **85,54**	11827269 **171,08**			1	1
		1800 1300	2011707 **91,42**	11835497 **182,83**			1	1

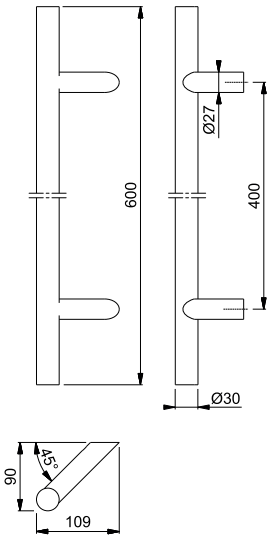

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

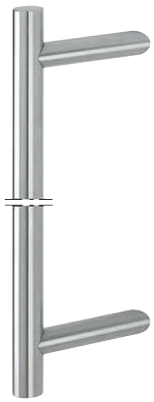


E5012 XL (Sonderlänge)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge:
- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 971-1570 mm sind möglich
- Stützen: rund, schräg 45°; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform in Sonderlänge, Stück	30	250-1000 100-970	1780694 **70,82**				1	1
		1001-1600 971-1570	**3725111** **91,42**				1	1
		1601-2600 1571-2570	3725154 **123,71**				1	1

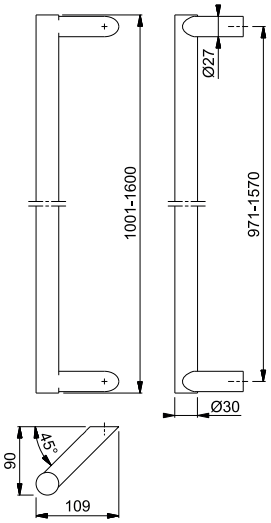

Zusätzliche Stütze **+ 25,09 €**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.





E5012DR (je 2 Design-Rillen an beiden Enden)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Design-Elementen:
- Design-Elemente: je 2 Rillen an beiden Enden der Griffstange
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform mit Design-Rillen (je 2 x an beiden Enden), Stück	30	400 300	**3224510** **73,74**				1	5
		500 300	3224691 **79,17**				1	5
		600 400	3224712 **84,63**				1	5
		800 560	3224739 **95,34**				1	5
		1000 700	3224763 **106,21**				1	5





Sonderlängen auf Anfrage.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.





E5012DR (4 Design-Rillen mittig)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Design-Elementen:
- Design-Element: 4 Rillen mittig an der Griffstange
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform mit Design-Rillen (4 x mittig), Stück	30	400 300	**3224528** **73,74**				1	5
		500 300	3224798 **79,17**				1	5
		600 400	3224827 **84,63**				1	5
		1000 700	3224878 **106,21**				1	5





Sonderlängen auf Anfrage.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

E5014

duraplus®





HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:
- Stützen: gekröpft, aus Aluminium
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69/F1-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform, Stück	30	400 250	**2206301** **105,72**				1	5
		500 300	2206344 **111,41**				1	1
		600 400	2206387 **117,26**				1	1
		800 560	2206424 **128,99**				1	1
		1000 700	2206459 **140,63**				1	1

Sonderlängen auf Anfrage.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

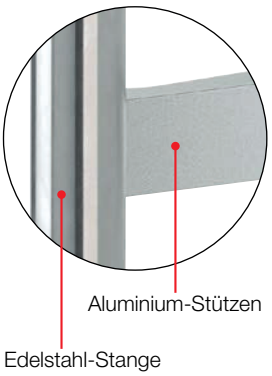

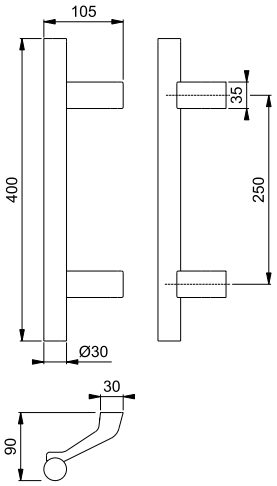

E5015

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form, auf Gehrung:
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff U-Form, auf Gehrung, Stück	30	300	**2206766** **103,64**				1	5
		350	2206782 **103,64**				1	5


Sonderlängen auf Anfrage.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.



E5015 XL (Sonderlänge)


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form, auf Gehrung, in Sonderlänge:
- Stichmaß: von 1001-1600 mm sind möglich
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bei der Bestellung bitte das gewünschte Stichmaß angeben!


Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff U-Form, auf Gehrung, in Sonderlänge, Stück	30	350-1000	11596508 145,94				1	1
		1001-1600	**11596515** 188,24				1	1
		1601-2600	11596521 254,70				1	1

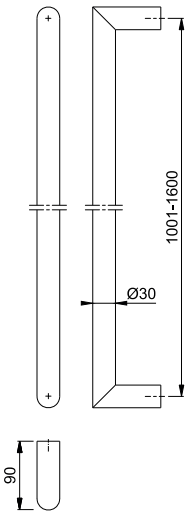

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.


E5019AD

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Design-Elementen:
- Design-Elemente: je 1 Spitze und 2 Rillen an beiden Enden der Griffstange
- Stützen: flach, schräg 45°, runde Stützen-Enden
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform mit Design-Elementen Spitzen und Rillen, Stück	25	300 210	**3209782** 158,11				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.


E5040

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff-Paar, U-Form:
• Befestigung: verdeckt, für Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff U-Form, Paar	20	200	2799240 **107,22**				1	5
		300	**2799258** **113,10**				1	5
		650	2799274 **140,45**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.


E5061

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:
• Stützen: rund, gerade
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangen-form, Stück	35	400 300	**3225070** **83,59**				1	5
		500 300	3225299 **89,02**				1	5
		600 400	3225301 **94,48**				1	5
		800 560	3225310 **105,20**				1	5
		1000 700	3225336 **116,09**				1	5
		1200 900	3225344 **126,93**				1	1
		1400 1000	3225361 **137,83**				1	1
		1600 1200	3225387 **148,69**				1	1
		1800 1300	3225395 **159,59**				1	1

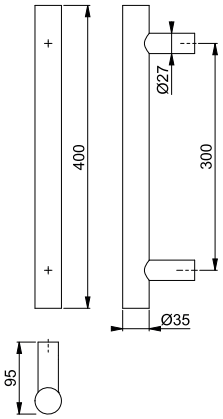

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5061 XL (Sonderlänge)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge:
- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 971-1570 mm sind möglich
- Stützen: rund, gerade; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform in Sonderlänge, Stück	35	250-1000 100-970	3347448 **119,31**				1	1
		1001-1600 971-1570	**3740434** **149,21**				1	1
		1601-2600 1571-2570	3740485 **194,09**				1	1

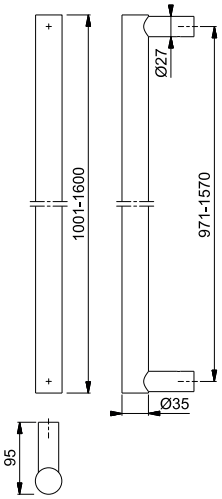

Zusätzliche Stütze **+ 25,09 €**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5062


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform, Stück	35	400 300	**3225117** **83,59**				1	5
		500 300	3225408 **89,02**				1	5
		600 400	3225432 **94,48**				1	5
		800 560	3225441 **105,20**				1	5
		1000 700	3225459 **116,09**				1	5
		1200 900	3225467 **126,93**				1	1
		1400 1000	3225475 **137,83**				1	1
		1600 1200	3225483 **148,69**				1	1
		1800 1300	3225491 **159,59**				1	1

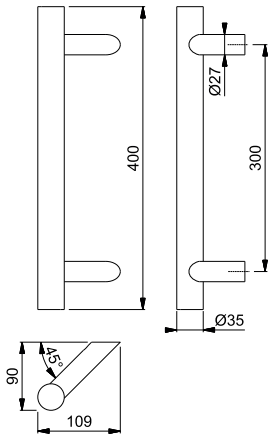

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

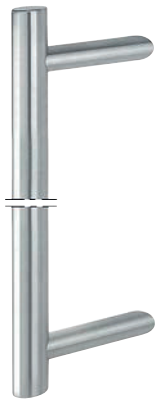


E5062 XL (Sonderlänge)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge:
- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 971-1570 mm sind möglich
- Stützen: rund, schräg 45°; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform in Sonderlänge, Stück	35	250-1000 100-970	3347456 **119,31**				1	1
		1001-1600 971-1570	**3740451** **149,21**				1	1
		1601-2600 1571-2570	3740493 **194,09**				1	1

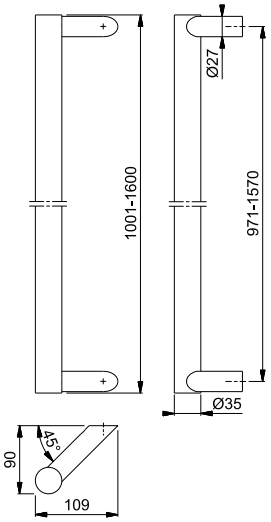

Zusätzliche Stütze **+ 25,09 €**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.


E5091

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform:
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige Stangenform, Stück		600 400	11825133 **139,28**	11827889 **278,56**			1	1
		800 560	11681391 **153,19**	**11827658** **306,38**			1	1
		1000 700	11681408 **167,13**	11827665 **334,26**			1	1
		1200 900	11681415 **181,04**	11827671 **362,08**			1	1
		1400 1000	11681421 **194,97**	11827683 **389,95**			1	1
		1600 1200	11681512 **208,88**	11827695 **417,77**			1	1
		1800 1300	11681433 **222,82**	11835539 **445,64**			1	1

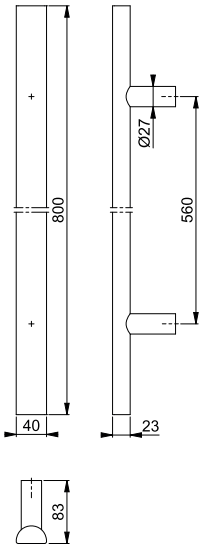

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5091 XL (Sonderlänge)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform in Sonderlänge:
- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 971-1570 mm sind möglich
- Stützen: rund, gerade; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!

Beschreibung		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige Stangenform in Sonderlänge, Stück		270-1000 100-970	11687034 **170,61**				1	1
		1001-1600 971-1570	**11687046** **208,88**				1	1
		1601-2000 1571-1970	11687065 **278,54**				1	1

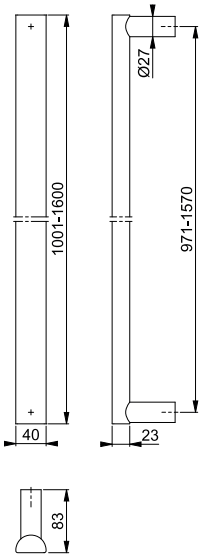

Zusätzliche Stütze **+ 25,09 €**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5092

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform:
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige Stangenform, Stück		600 400	11841394 **139,28**	**11841412** **278,56**			1	1
		800 560	11742598 **153,19**	11841424 **306,38**			1	1
		1000 700	11743335 **167,13**	11841436 **334,26**			1	1
		1200 900	11743359 **181,04**	11841455 **362,08**			1	1
		1400 1000	11743360 **194,97**	11841473 **389,95**			1	1
		1600 1200	11743438 **208,88**	11835765 **417,77**			1	1
		1800 1300	11743402 **222,82**	11835771 **445,64**			1	1

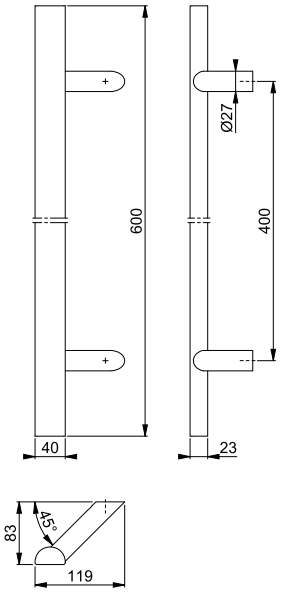

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5095

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung		Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige U-Form, Stück		600	11825595 **153,19**	**11827713** **306,38**			1	1
		800	11825601 **167,10**	11827725 **334,20**			1	1
		1000	11681378 **181,04**	11829874 **362,08**			1	1
		1200	11681445 **194,95**	11829953 **389,90**			1	1
		1400	11681457 **208,88**	11829965 **417,77**			1	1
		1600	11681469 **222,79**	11829977 **445,59**			1	1

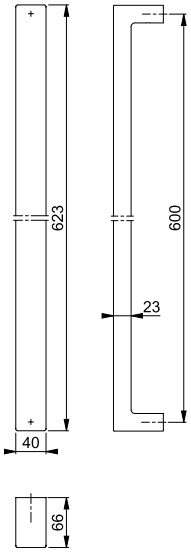

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5100

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff verkröpfte U-Form, Stück	25	300	**602575** **92,35**				1	5
		350	556090 **92,35**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.


E5110

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff verkröpfte U-Form, Stück	30	300	**602605** **80,78**				1	5
		350	610563 **80,78**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.


E5119C

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:
• Stützen: stabförmig, schräg, runde Stützen-Enden
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform, Stück	30	310 210	**3210505** **80,78**				1	5
		500 350	3221888 **92,12**				1	1
		600 450	3221896 **97,73**				1	1
		800 650	3221909 **109,02**				1	1

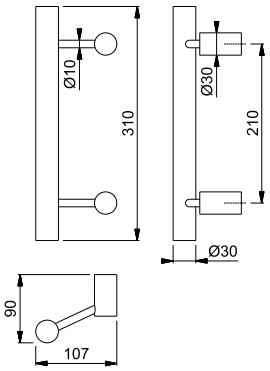

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5200

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Dreieckform, Stück	25	300	**573578** **104,49**				1	5
		350	610556 **104,49**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5210

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Dreieckform, Stück	30	300	**556106** **92,35**				1	5
		350	595297 **92,35**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.


E5310

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Halbkreisform:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Halbkreisform, Stück	30	300	**6804538** **92,35**				1	5
		350	598212 **92,35**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.


E5311

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Halbkreisform:
• Stützen: rund, gerade
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Halbkreisform, Stück	30	300	**588282** **127,22**				1	5
		350	610617 **127,22**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5511

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Bogenform:
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- **Achtung: Produktionstechnisch können Toleranzen entstehen, die Türvorbereitung sollte erst erfolgen, wenn das Produkt vorliegt**

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Bogenform, Stück	30	350 210	2707940 **131,25**				1	5
		800 695	**2611059** **154,62**				1	1
		1200 1000	2694851 **177,97**				1	1
Bügelgriff Bogenform mit dritter Stütze, Stück	30	1600 1400	2694860 **225,29**				1	1

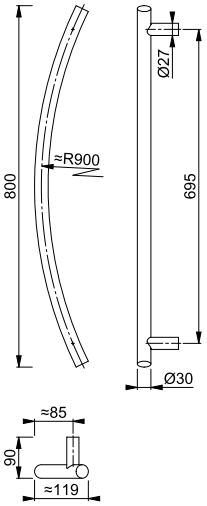

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5606

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Bogenform:
- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff rechteckige Bogenform, Stück		408 250	**2206871** **151,81**				1	5
		500 350	2420375 **163,33**				1	5
		697 500	2292473 **186,11**				1	5

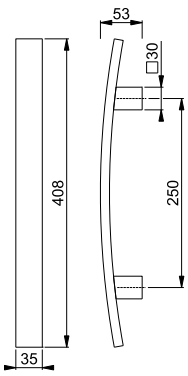

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5718

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische U-Form, auf Gehrung:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	□	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff quadratische U-Form, auf Gehrung, Stück	30x30	330 300	**3226030** **161,25**				1	5
		500 470	3226048 **168,06**				1	1



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5724


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform:
- Stützen: quadratisch, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	□	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff rechteckige Stangenform, Stück	40x15	400 300	3977458 **95,00**				1	5
		500 300	3977466 **97,94**				1	5
		600 400	3977474 **100,88**	**11831789** **201,76**			1	5
		800 560	3977503 **106,76**	11827300 **213,51**			1	5
		1000 700	3977520 **112,61**	11831790 **225,21**			1	5
		1200 900	3977538 **118,48**	11827312 **236,96**			1	1
		1400 1000	3977554 **124,36**	11835588 **248,72**			1	1
		1600 1200	3977589 **130,23**	11827361 **260,47**			1	1
		1800 1300	3977597 **136,08**	11835576 **272,17**			1	1

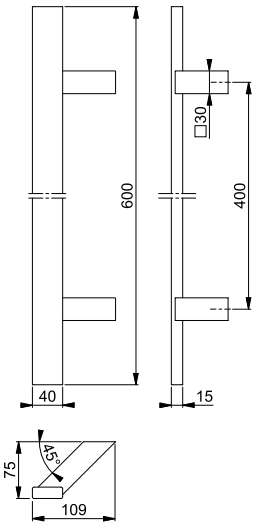

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5724 XL (Sonderlänge)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform in Sonderlänge:
- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 961-1560 mm sind möglich
- Stützen: quadratisch, schräg 45°; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!

Beschreibung	□	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff rechteckige Stangenform in Sonderlänge, Stück	40x15	250-1000 180-960	3977600 **115,52**				1	1
		1001-1600 961-1560	**3977626** **136,08**				1	1
		1601-2600 1561-2560	3977642 **168,38**				1	1

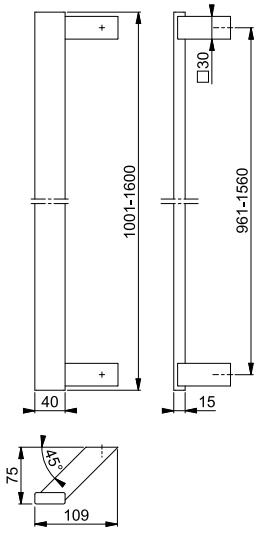

Zusätzliche Stütze **+ 25,09 €**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5726

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform:
- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	□	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff rechteckige Stangenform, Stück	40x15	400 300	3977239 **95,00**				1	5
		500 300	3977255 **97,94**				1	5
		600 400	3977263 **100,88**	**11698561** **201,76**			1	5
		800 560	3977280 **106,76**	11827476 **213,51**			1	5
		1000 700	3977298 **112,61**	11842453 **225,21**			1	5
		1200 900	3977343 **118,48**	11827488 **236,96**			1	1
		1400 1000	3977351 **124,36**	11835680 **248,72**			1	1
		1600 1200	3977360 **130,23**	11827543 **260,47**			1	1
		1800 1300	3977386 **136,08**	11835595 **272,17**			1	1

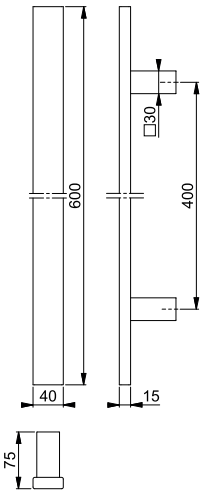

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5726 XL (Sonderlänge)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform in Sonderlänge:
- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 961-1560 mm sind möglich
- Stützen: quadratisch, gerade; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!

Beschreibung	□	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff rechteckige Stangenform in Sonderlänge, Stück	40x15	250-1000 180-960	3977394 **115,52**				1	1
		1001-1600 961-1560	**3977407** **136,08**				1	1
		1601-2600 1561-2560	3977423 **168,38**				1	1

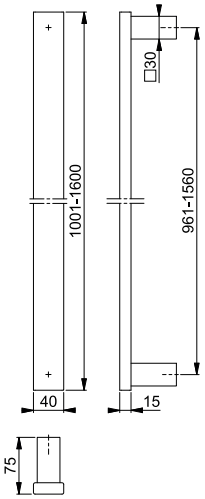

Zusätzliche Stütze **+ 25,09 €**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5764


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform:
- Stützen: quadratisch, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	□	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff quadratische Stangenform, Stück	35x35	400 300	**3977036** **80,13**				1	5
		600 400	3977061 **86,01**				1	5
		800 560	3977079 **91,88**				1	5
		1000 700	3977095 **97,73**				1	5
		1200 900	3977108 **103,61**				1	1
		1400 1000	3977124 **109,49**				1	1
		1600 1200	3977132 **115,36**				1	1
		1800 1300	3977159 **121,21**				1	1

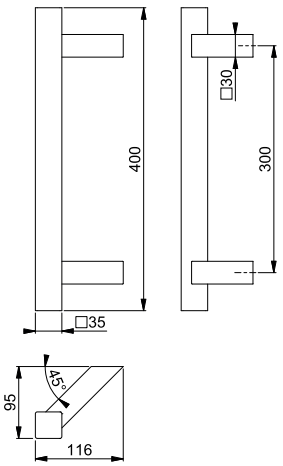

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

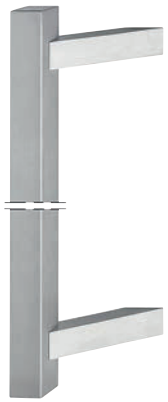


E5764 XL (Sonderlänge)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform in Sonderlänge:
- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 961-1560 mm sind möglich
- Stützen: quadratisch, schräg 45°; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!

Beschreibung	□	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff quadratische Stangenform in Sonderlänge, Stück	35x35	250-1000 180-960	3977167 **100,65**				1	1
		1001-1600 961-1560	**3977183** **121,24**				1	1
		1601-2600 1561-2560	3977191 **153,53**				1	1

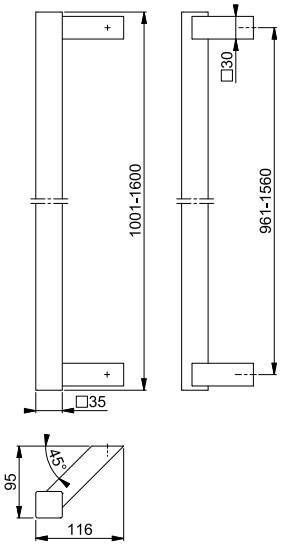

Zusätzliche Stütze **+ 25,09 €**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5766


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform:
- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	□	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff quadratische Stangenform, Stück	35x35	400 300	**3975591** **114,61**				1	5
		500 300	3975604 **117,55**				1	5
		600 400	3975612 **120,48**				1	5
		800 560	3975621 **126,36**				1	5
		1000 700	3975639 **132,21**				1	5
		1200 900	3975647 **138,09**				1	1
		1400 1000	3975655 **143,96**				1	1
		1600 1200	3975663 **149,84**				1	1
		1800 1300	3975671 **155,69**				1	1

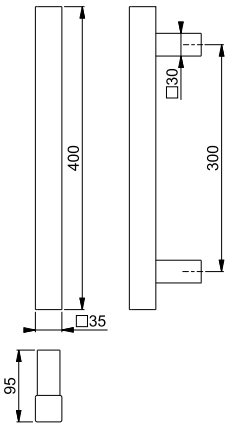

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




E5766 XL (Sonderlänge)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform in Sonderlänge:
- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 961-1560 mm sind möglich
- Stützen: quadratisch, gerade; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!

Beschreibung	□	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff quadratische Stangenform in Sonderlänge, Stück	35x35	250-1000 180-960	3976893 **146,25**				1	1
		1001-1600 961-1560	**3976906** **166,84**				1	1
		1601-2600 1561-2560	3976957 **199,13**				1	1

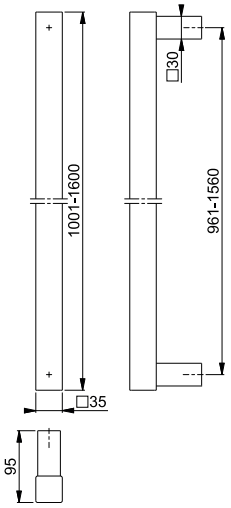

Zusätzliche Stütze **+ 25,09 €**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.




3247N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild für Profiltüren (Außenseite), für Bügelgriff:
- Schild: Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: zwei Befestigungspunkte zur Aufnahme von Bügelgriffen in verkröpfter U-, Dreieck- oder Halbkreisform mit einem Stichmaß von 300 mm

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schmalschild für Bügelgriff, Stück	57-62		92	**11632008** **85,12**	11632045 **106,42**	11632021 **85,12**		1	10

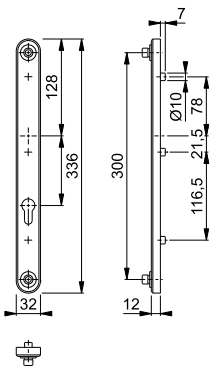


CANTINA
A/3
A/1
A/5
A/6
A/6
A/3
A/2
A/4

Übersicht Schutz-/Schlüsselrosetten



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



(E)42NSB-ZA/ 42HS ES1 (SK2)

Seite 364, 368



(E)42NSB/42HS ES1 (SK2)

Seite 364, 369



(E)42NSA/42HS ES1 (SK2)

Seite 364, 369



E42NSA/42HS

Seite 369



(E)42ZNSB-ZA/ 42HS

Seite 365, 370



(E)42ZNSB/42HS

Seite 365, 370



(E)42ZNSB-ZA

Seite 365, 370



(E)42ZNSB

Seite 365, 370



(E)42HS

Seite 366, 371



E52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

Seite 371



E52NSB/52S ES1 (SK2)

Seite 371



E52NSA/52S ES1 (SK2)

Seite 372



(E)52ZNSB-ZA/ 52S

Seite 366, 372



(E)52ZNSB/52S

Seite 366, 372



E52ZNSB-ZA

Seite 372



E52ZNSB

Seite 373



(E)52S

Seite 366, 373



E29NSB-ZA/ 42HS ES1 (SK2)

Seite 367

= Aluminium = Edelstahl = Messing



E29NSB/42HS ES1 (SK2)

Seite 367



E29ZNSB-ZA/ 42HS

Seite 368



E29ZNSB-ZA

Seite 368



E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

Seite 373



E75NSB/52S ES1 (SK2)

Seite 374




E75ZNSB-ZA/ 52S

Seite 374



E75ZNSB-ZA

Seite 374



E75ZNSB

Seite 375



(E)44S-ZA

Seite 375, 379



(E)44S-SR-ZA

Seite 375, 379



(E)44S-SR

Seite 376, 379



(E)44S-SK

Seite 376, 380



(E)44S

Seite 376, 380



(E/M)55S-ZA

Seite 377, 380, 382




(E)55S-SR-ZA

Seite 377, 381



(E/M)55S-SR

Seite 377, 381, 383



(E)55S-SK

Seite 378, 381



(E/M)55S


Seite 378, 382, 383

Schutz-/Schlüsselrosetten





mehr als üblich **duraplus®**




42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10807529** **60,19**				2	12






42NSB/42HS ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10807262** **47,84**				2	12






42NSA/42HS ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10807220** **44,75**				2	12




42ZNSB-ZA/42HS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- Zylinder-Abdeckung: Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**11535829** **35,20**				2	12




42ZNSB/42HS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**11536056** **32,27**				2	12




42ZNSB-ZA

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	57-62 67-72			**11536044** **31,82**				5	30




42ZNSB

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosette für Außentüren (Außenseite):
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	57-62 67-72			**11536093** **28,89**				5	30






42HS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite):
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück				**10808281** **8,84**	10808302 **9,72**	10808311 **9,72**		5	30






52ZNSB-ZA/52S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- Zylinder-Abdeckung: Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz- Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**11536834** **41,11**				2	12






52ZNSB/52S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz- Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**11536865** **38,17**				2	12






52S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite):
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück				**3561823** **8,84**	3561831 **9,72**			5	30






E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75			**11537590** **103,61**				2	12

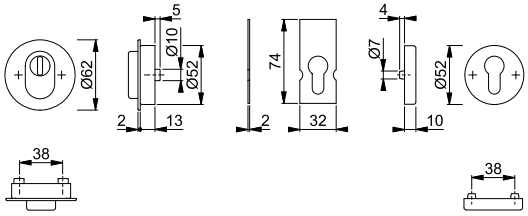




E29NSB/42HS ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75			11537607 **85,75**				2	12
				11537620 **85,75**				2	12

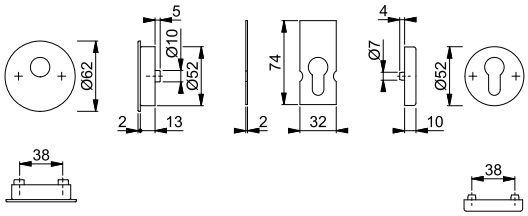




E29ZNSB-ZA/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75			**11537632** **57,77**	11827038 **75,11**			2	12

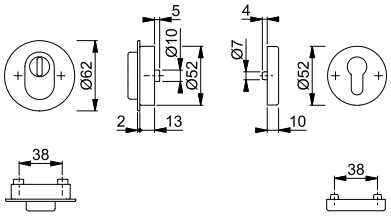




E29ZNSB-ZA

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Flach-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion muss in das Profil eingelassen werden

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	65-75			**11537644** **54,44**	11841369 **70,77**			5	30






E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10809268** **74,65**	10809276 **126,91**			2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




E42NSB/42HS ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10809401** **56,78**	10809410 **96,54**			2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




E42NSA/42HS ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10809356** **53,85**	10809372 **91,55**			2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




E42NSA/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10809313** **46,25**	10809321 **78,62**			2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




E42ZNSB-ZA/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- Zylinder-Abdeckung: Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**11537176** **28,83**	11827014 **37,49**			2	12






E42ZNSB/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**11537218** **25,90**				2	12






E42ZNSB-ZA

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	57-62 67-72			**11537206** **25,51**	11841321 **33,15**			5	30






E42ZNSB

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosette für Außentüren (Außenseite):
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	57-62 67-72			**11537243** **22,57**	11841333 **29,33**			5	30






E42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite):
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück				**10799485** **8,68**	10809495 **14,77**	11841315 **11,28**		5	30



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

6




E52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**3592291** **74,65**				2	12






E52NSB/52S ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**3592312** **56,78**				2	12






E52NSA/52S ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**3592355** **53,85**				2	12






E52ZNSB-ZA/52S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- Zylinder-Abdeckung: Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**11537346** **34,61**	11827026 **44,98**			2	12






E52ZNSB/52S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**11537365** **31,67**				2	12






E52ZNSB-ZA

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	57-62 67-72			**11537358** **31,30**	11841345 **40,69**			5	30



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.


E52ZNSB

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosette für Außentüren (Außenseite):
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	57-62 67-72			**11537395** **28,37**	11841357 **36,87**			5	30



6


E52S

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite):
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück				**3555765** **8,68**	11841382 **11,28**			5	30




E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75			**11537851** **109,41**				2	12

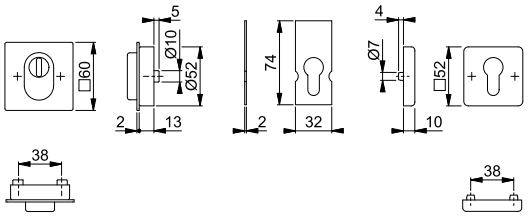




E75NSB/52S ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75			11537954 **91,55**				2	12
				11537991 **91,55**				2	12

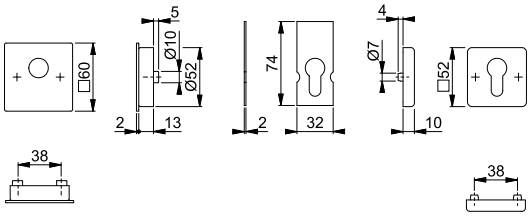




E75ZNSB-ZA/52S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75			**11538077** **63,54**	11827045 **82,60**			2	12

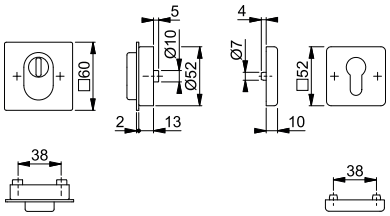




E75ZNSB-ZA

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Flach-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion muss in das Profil eingelassen werden

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	65-75			**11538223** **60,24**	11841370 **78,31**			5	30






E75ZNSB

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Flach-Schutz-Schlüsselrosette für Außentüren (Außenseite):
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion muss in das Profil eingelassen werden

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	65-75			**11538119** **57,30**				5	30






44S-ZA

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 15-20 mm
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück		16		**3598431** **54,39**	3598491 **65,26**	3598520 **54,39**		5	30



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.




44S-SR-ZA

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schiebe-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:
- Zylinder-Abdeckung: für vorstehende Zylinderlänge 4,5-8,5 mm (bei Rosettenhöhe 14 mm)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	Zyl.-länge	Höhe	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schutz-Schiebe-Schlüsselrosette, Stück	4,5-8,5	14		**3602074** **26,34**	3602091 **31,62**	3602111 **26,34**		5	30



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.


44S-SR

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schiebe-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		Höhe	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schiebe-Schlüsselrosette, Stück		6		**3602402** **13,86**	3602429 **16,64**	3602648 **13,86**		5	30
		8		3602656 **14,87**	3602672 **17,84**	3602701 **14,87**		5	30
		10		11709583 **15,34**	11709601 **18,41**	11709716 **15,34**		5	30



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.


44S-SK

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Klebe-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: ohne (bei Rosettenhöhe 3 mm)
- Befestigung: verdeckt, selbstklebend
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage

Beschreibung		Höhe	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Klebe-Schlüsselrosette, Stück		3		**3602779** **7,20**	3603034 **7,20**			5	30




44S

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück		8		**3603106** **7,59**	3603122 **9,10**	3603149 **7,59**		5	30
		10		11723634 **7,59**	11723683 **9,10**	11723658 **7,59**		5	30



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.


55S-ZA

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 15-20 mm
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück		16		**3162822** **51,35**	2351429 **61,62**	2798044 **51,35**	2161570 **51,35**	5	30



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.

6


55S-SR-ZA

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schutz-Schiebe-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:
- Zylinder-Abdeckung: für vorstehende Zylinderlänge 4,5-8,5 mm (bei Rosettenhöhe 14 mm)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	Zyl.-länge	Höhe	Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schiebe-Schlüsselrosette, Stück	4,5-8,5	14		**2906797** **25,22**				5	30



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.


55S-SR

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schiebe-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		Höhe	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schiebe-Schlüsselrosette, Stück		6		**2906560** **13,03**	2903406 **15,63**	2903481 **13,03**		5	30
		8		2906586 **13,62**	2903617 **16,35**	2903748 **13,62**		5	30
		10		11708657 **13,96**	11709085 **16,74**	11708980 **13,96**		5	30



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.


55S-SK

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Klebe-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: ohne (bei Rosettenhöhe 3 mm)
- Befestigung: verdeckt, selbstklebend
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage

Beschreibung		Höhe	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Klebe-Schlüsselrosette, Stück		3		**2906711** **7,20**	2901582 **7,20**			5	30




55S

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück		8		**2906691** **7,20**	3677560 **16,95**	2351584 **8,63**	2708230 **7,20**	5	30
		10		11723270 **7,20**	11723294 **16,95**	11723130 **8,63**	11723191 **7,20**	5	30
Beschreibung		Höhe	Lochung	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück		8		6921696 **7,20**	11606198 **7,93**			5	30
		10		11723348 **7,20**	11952295 **7,93**			5	30



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.


E44S-ZA

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 15-20 mm
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück		16		**3593850** **55,54**	3593876 **94,41**			5	30



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.


E44S-SR-ZA

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schiebe-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:
- Zylinder-Abdeckung: für vorstehende Zylinderlänge 4,5-8,5 mm (bei Rosettenhöhe 14 mm)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	Zyl.-länge	Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schiebe-Schlüsselrosette, Stück	4,5-8,5	14		**3593964** **28,52**				5	30



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.


E44S-SR

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Schiebe-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schiebe-Schlüsselrosette, Stück		6		**3593999** **15,16**				5	30
		8		3594027 **16,20**				5	30
		10		11709923 **16,67**				5	30



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.




E44S-SK

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Klebe-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: ohne (bei Rosettenhöhe 3 mm)
- Befestigung: verdeckt, selbstklebend
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage

Beschreibung		Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Klebe-Schlüsselrosette, Stück		3		**3594131** **10,17**				5	30






E44S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück		8		**3594502** **12,87**				5	30
		10		11723701 **12,87**				5	30



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.




E55S-ZA

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 15-20 mm
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück		16		2159082 **57,64**	**2159103** **97,99**			5	30



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.


E55S-SR-ZA

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schiebe-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:
- Zylinder-Abdeckung: für vorstehende Zylinderlänge 4,5-8,5 mm (bei Rosettenhöhe 14 mm)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	Zyl.-länge	Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schutz-Schiebe-Schlüsselrosette, Stück	4,5-8,5	14		**2881825** **29,64**	3741816 **39,39**	2904791 **50,39**		5	30



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.


E55S-SR

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Schiebe-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schiebe-Schlüsselrosette, Stück		6		**2881833** **12,82**				5	30
		8		2881876 **13,70**				5	30
		10		11709115 **14,27**				5	30



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.


E55S-SK

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Klebe-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: ohne (bei Rosettenhöhe 3 mm)
- Befestigung: verdeckt, selbstklebend
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage

Beschreibung		Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Klebe-Schlüsselrosette, Stück		3		**2881913** **9,00**				5	30






E55S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück		8		652693 **13,00**	3741710 **22,75**	**821020** **22,10**		5	30
		10		11723397 **13,00**	11723355 **22,75**	11723427 **22,10**		5	30



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.




M55S-ZA

duraplus®

HOPPE-Messing-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 15-20 mm
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F49-R Art.-Nr./€	F73 Art.-Nr./€	F98-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück		16		2157714 **78,39**	**2161342** **66,33**	2161334 **78,39**		5	30



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.

M55S-SR


duraplus®



HOPPE-Messing-Schiebe-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung		Höhe	Lochung	F49-R Art.-Nr./€	F73 Art.-Nr./€	F98-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schiebe-Schlüsselrosette, Stück		10		11709285 **26,88**	**11709273** **22,75**	11709224 **26,88**		5	30



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.

M55S


duraplus®



HOPPE-Messing-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

CuZn

Beschreibung		Höhe	Lochung	F49-R Art.-Nr./€	F73 Art.-Nr./€	F98-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück		8		1868733 **26,88**	**1842074** **22,75**	1868741 **26,88**		5	30
		10		11723567 **26,88**	11723464 **22,75**	11723609 **26,88**		5	30




Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 923.

HOPPE®
Der gute Griff.



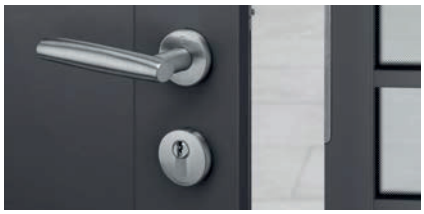


Produktlinie dura**vert**®

für exklusive Ansprüche



Las Vegas
E1440
Seite 390



Schlüssel-rosetten
(E/M)19S
Seite 390



= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400
Seite 394



Bonn
E150
Seite 396



Dallas
(E)1643
Seite 396



Liège
1540
Seite 398



Liverpool
(E/M)1313
Seite 398



London
113
Seite 400



Luxembourg
1500
Seite 400



Marseille
(E)1138
Seite 401



New York
1810
Seite 402



Paris
(E)138
Seite 403



Rotterdam
1401
Seite 405



San Francisco
(E)1301
Seite 406



Stockholm
(E)1140
Seite 408



Trondheim
E1430
Seite 410



Verona
E1800
Seite 410

Halbgarnituren





für exklusive Ansprüche duravert®

Las Vegas - E1440Z/19


duravert®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		3555802 **58,81**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**3555811** **58,81**				1	10
		10/52		3555790 **61,67**				1	10




E19S

duravert®



HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite):
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück				3028674 **11,80**	**3555992** **20,07**			5	30



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®


M19S

duravert®



HOPPE-Messing-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite):
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F98-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück				**3558448** **15,57**	3558333 **15,57**			5	30



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Halbgarnituren





mehr als üblich duraplus®

Amsterdam - 1400/42H


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⊞		F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10805099 **40,98**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10805128** **40,98**				1	10
		10/52		10805224 **43,84**				1	10

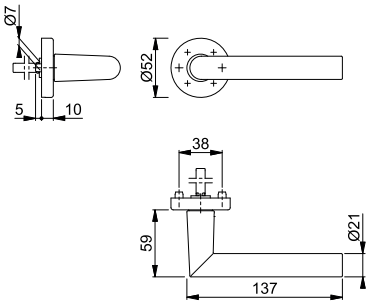

Passende Schlüsselrosette 42HS
siehe S. 366.

Amsterdam - E1400Z/42H

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Rostfrei

Beschreibung		⊞		F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10809065 **34,37**	11827440 **44,69**			1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10809073** **34,37**				1	10
		10/52		10809057 **37,23**	11827452 **47,55**			1	10

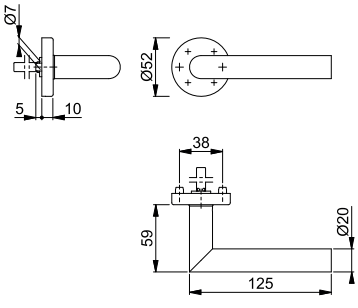

Passende Schlüsselrosette E42HS
siehe S. 371.

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Amsterdam - E1400F/3310

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		10	92	**11541544** **53,04**				1	10

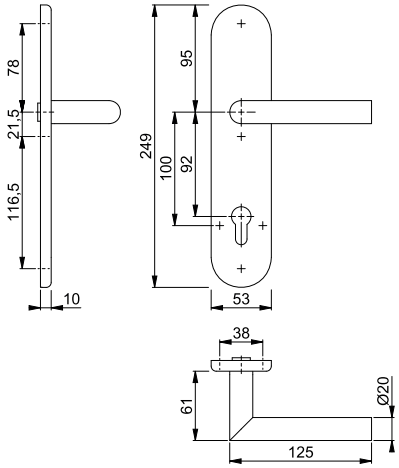

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 364) auf der Türaußenseite.

7




Amsterdam - E1400F/3357SN

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	**3730261** **68,82**				1	6

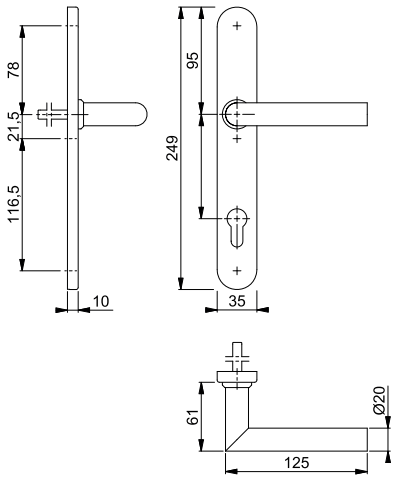

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Bonn - E150Z/42H


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⌖		F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10809111 **34,37**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10809081** **34,37**				1	10
		10/52		10809102 **37,23**				1	10

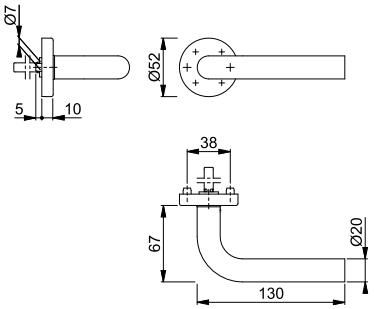

Passende Schlüsselrosette E42HS
siehe S. 371.

Dallas - 1643/52


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⌖		F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		3557998 **44,54**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**3558018** **44,54**				1	10
		10/52		3556071 **47,40**				1	10

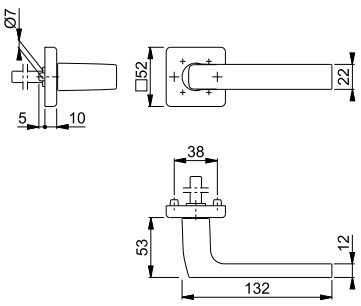

Passende Schlüsselrosette 52S
siehe S. 366.




Schnellstift

Dallas - E1643Z/52

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		3555693 **48,62**	11827580 **63,21**			1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**3555749** **48,62**				1	10
		10/52		3555669 **51,48**	11827610 **66,07**			1	10

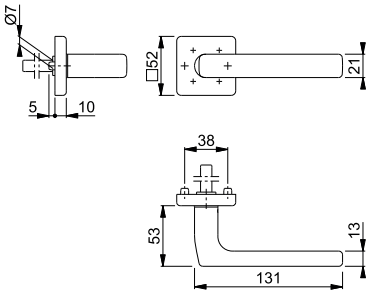

Passende Schlüsselrosette E52S
siehe S. 373.




Dallas - E1643F/2210

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		10	92	**10802373** **67,26**				1	10

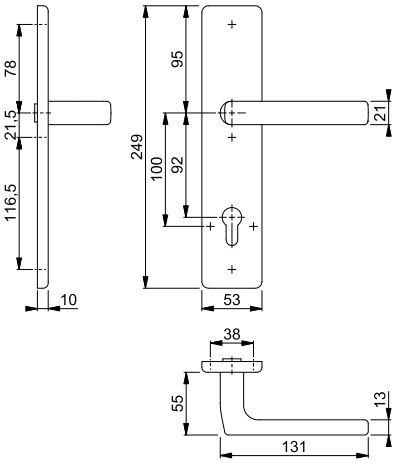

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 364) auf der Türaußenseite.




Liège - 1540/3357SN

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		⟷	Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	**3868163** **16,07**	10727334 **17,68**	3868180 **16,07**	3868198 **16,07**	1	10

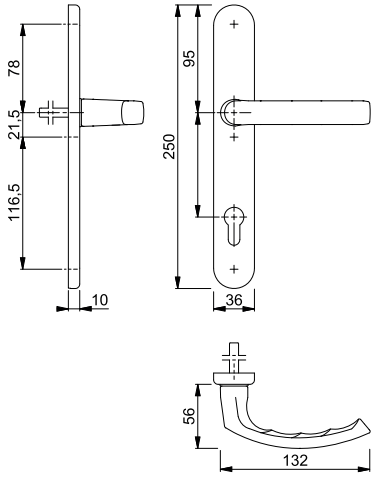

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.




Liverpool - 1313G/3357SN

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		⟷	Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	**3165599** **20,51**	2897085 **22,57**	2897093 **20,51**	2897106 **20,51**	1	10

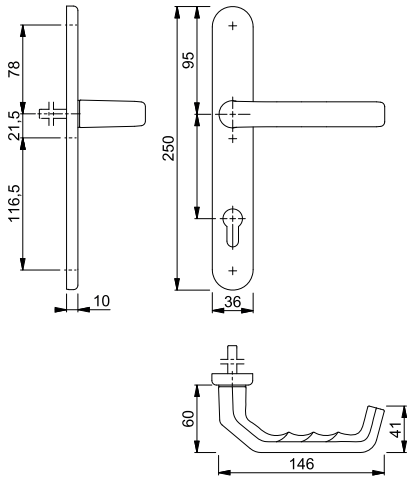

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.




Liverpool - E1313G/3357SN

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€					P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	**2891679** **46,70**				1	10

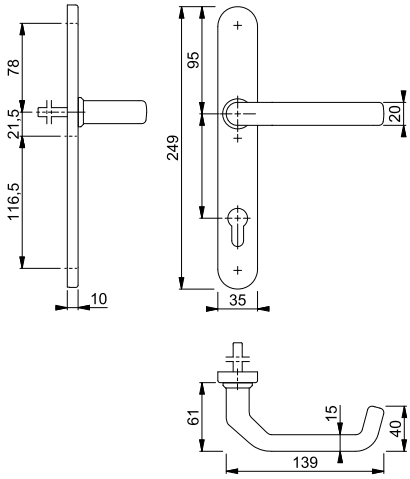

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.




Liverpool - M1313G/3357SN

duraplus®

HOPPE-Messing-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F73 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	2899890 **75,69**	**2888656** **96,30**			1	10

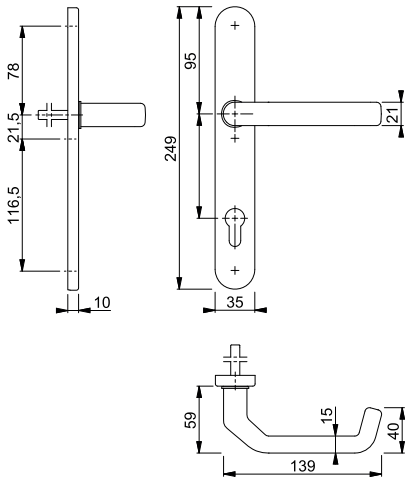

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.




London - 113/2246SN

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Edelstahl
- Befestigung: sichtbar, Kunststoff-Dübel, Abdeckkappen für Schraubenköpfe (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	2330337 **9,80**	**2330581** **9,80**			1	20

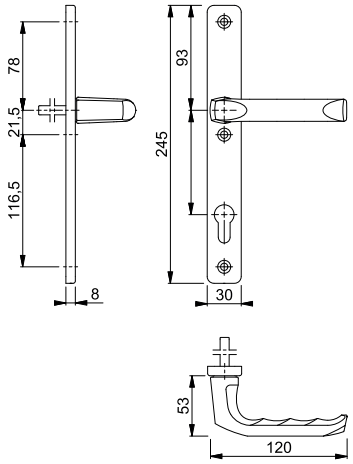




Luxembourg - 1500/3357SN

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	3181134 **24,86**	**1931683** **27,35**	1931747 **24,86**	1931755 **24,86**	1	10

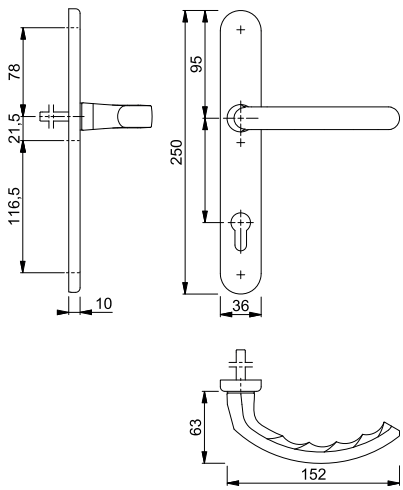

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.




Marseille - 1138F/3310

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung		⟷	Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8	72	10802023 **32,63**				1	10
		10	92	**10802015** **40,09**				1	10

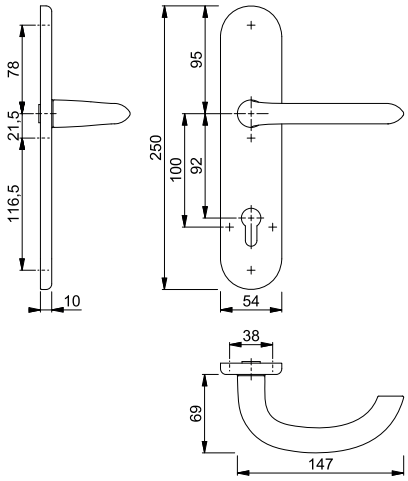

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 364) auf der Türaußenseite.

7




Schnellstift

Marseille - E1138Z/42H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⟷		F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10808450 **36,48**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10808484** **36,48**				1	10
		10/52		10808433 **39,34**				1	10

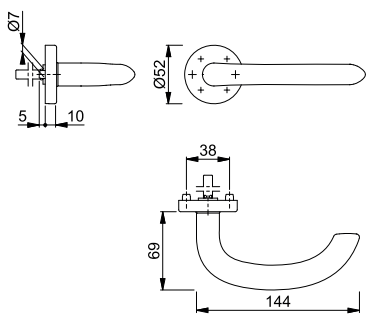

Passende Schlüsselrosette E42HS siehe S. 371.




Marseille - E1138F/3310

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8	72	10802269 47,68				1	10
		10	92	**10802251** 55,15				1	10

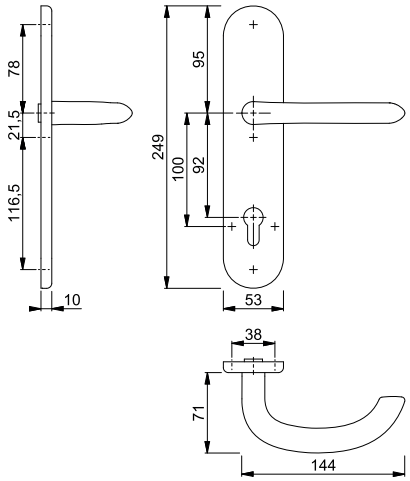

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 364) auf der Türaußenseite.




Schnellstift

New York - 1810H/42H

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10806497** 31,77				1	10
		10/52		10806260 34,63				1	10



Passende Schlüsselrosette 42HS siehe S. 366.




Schnellstift

Paris - 138/42H

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10804900 **40,98**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10804969** **40,98**				1	10
		10/52		10804985 **43,84**				1	10

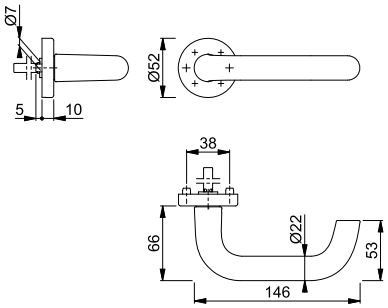

Passende Schlüsselrosette 42HS
siehe S. 366.




Paris - 138F/3310

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		10	92	**10802189** **47,27**	10802200 **51,25**	10802234 **47,27**		1	10

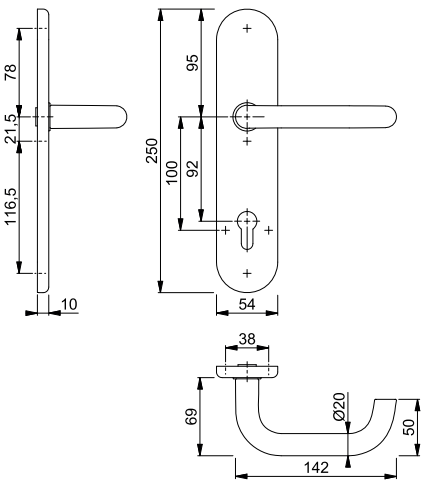

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 364) auf der Türaußenseite.




Schnellstift

Paris - E138Z/42H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⇔		F69 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10808521 **34,37**	10808548 **58,42**			1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10808556** **34,37**	10808564 **58,42**			1	10
		10/52		10808492 **37,23**	10808505 **61,28**			1	10

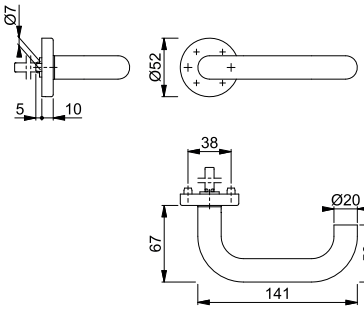

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette E42HS siehe S. 371.




Paris - E138F/3310

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung		⇔	Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		10	92	**10802322** **53,04**				1	10

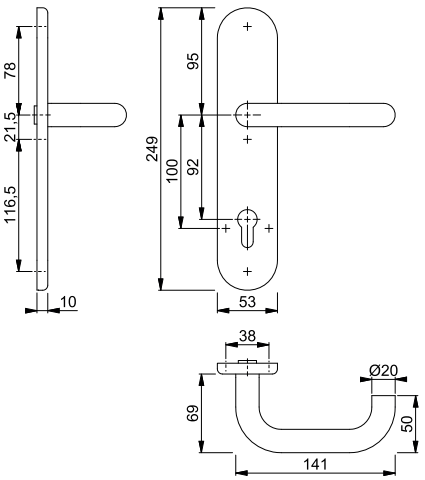

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 364) auf der Türaußenseite.




Paris - E138GF/3357SN

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	**1926171** **68,82**				1	6

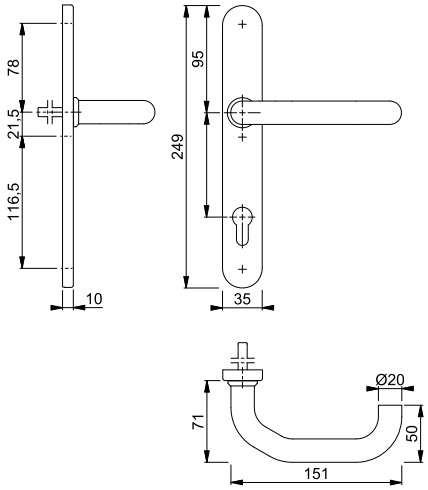

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

7




Rotterdam - 1401F/3310

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		10	92	**10802242** **58,92**				1	10

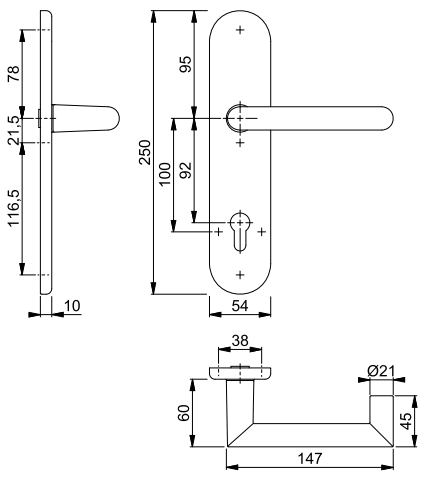

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 364) auf der Türaußenseite.




Schnellstift

San Francisco - 1301/42H

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⊞		F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10804871 40,98				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10804846** 40,98				1	10
		10/52		10804811 43,84				1	10

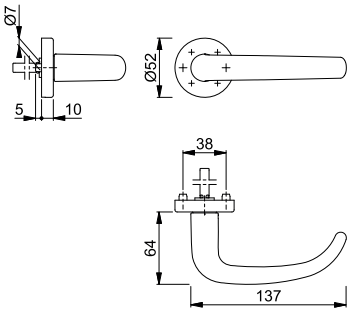

Passende Schlüsselrosette 42HS
siehe S. 366.




San Francisco - 1301F/3310

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung		⊞	Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		10	92	**10802074** 47,27				1	10

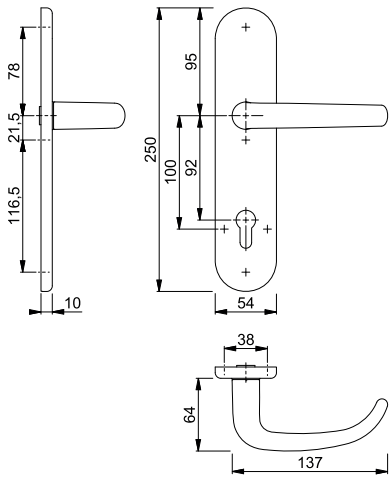

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 364) auf der Türaußenseite.




Schnellstift

San Francisco - E1301Z/42H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10809188 **40,92**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10809014** **40,92**				1	10
		10/52		10808978 **43,78**				1	10



Passende Schlüsselrosette E42HS
siehe S. 371.




San Francisco - E1301F/3310

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		10	92	**10802314** **59,59**				1	10

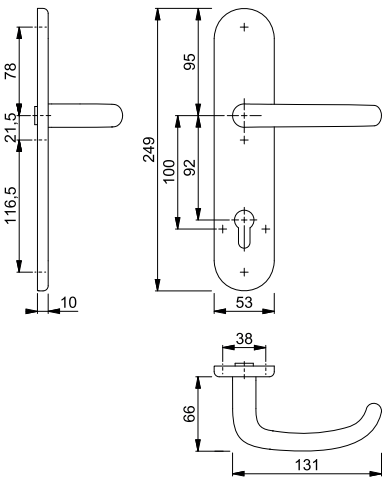

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 364) auf der Türaußenseite.




Schnellstift

Stockholm - 1140/42H

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⊞		F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10804580 33,77				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10804715** 33,77				1	10
		10/52		10804432 36,63				1	10



Passende Schlüsselrosette 42HS
siehe S. 366.




Stockholm - 1140F/3310

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung		⊞	Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		10	92	**10802031** 40,09				1	10

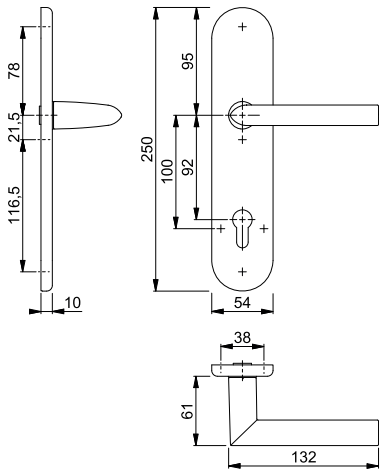

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 364) auf der Türaußenseite.




Schnellstift

Stockholm - E1140Z/42H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10808775 **36,48**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10808783** **36,48**				1	10
		10/52		10808759 **39,34**				1	10



Passende Schlüsselrosette E42HS
siehe S. 371.




Stockholm - E1140F/3310

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		10	92	**10802277** **55,15**				1	10

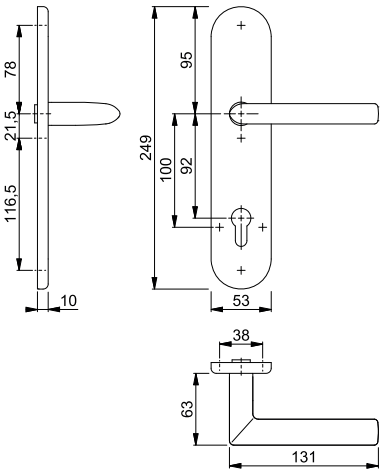

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 364) auf der Türaußenseite.

Trondheim - E1430Z/42H

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⊞		F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10808839 **36,11**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10808863** **36,11**				1	10
		10/52		10808812 **38,97**				1	10

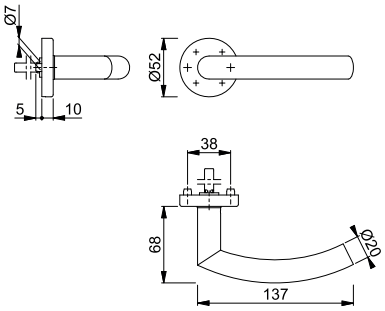

Passende Schlüsselrosette E42HS siehe S. 371.

Verona - E1800Z/42H

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⊞		F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10808935 **67,73**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10808943** **67,73**				1	10
		10/52		10808871 **70,59**				1	10



Passende Schlüsselrosette E42HS siehe S. 371.

HOPPE®
Der gute Griff.





Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
E1400
Seite 416



Liège
1540
Seite 417



Liverpool
(E/M)1313
Seite 419



Luxembourg
1500
Seite 424



Paris
E138
Seite 426

= Aluminium = Edelstahl = Messing



Profiltür-Schutzbeschläge





mehr als üblich **duraplus®**



Amsterdam - E86G/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**3211073** **170,98**				1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

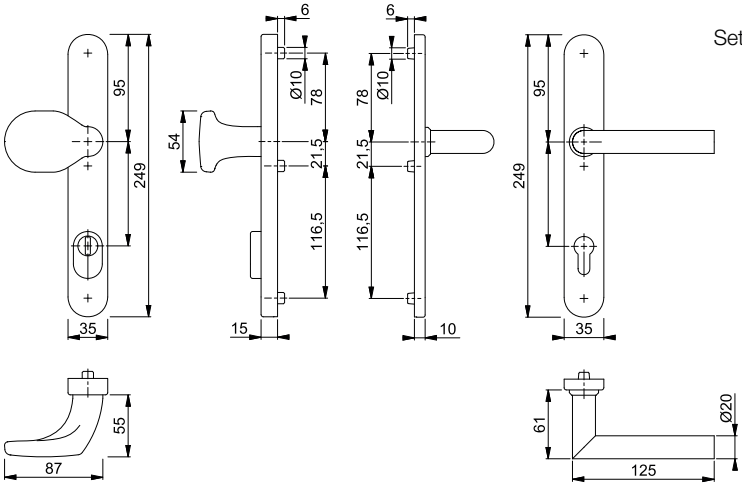



Amsterdam - E1400F/3359ZA/3357N ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**3730172** **150,70**				1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

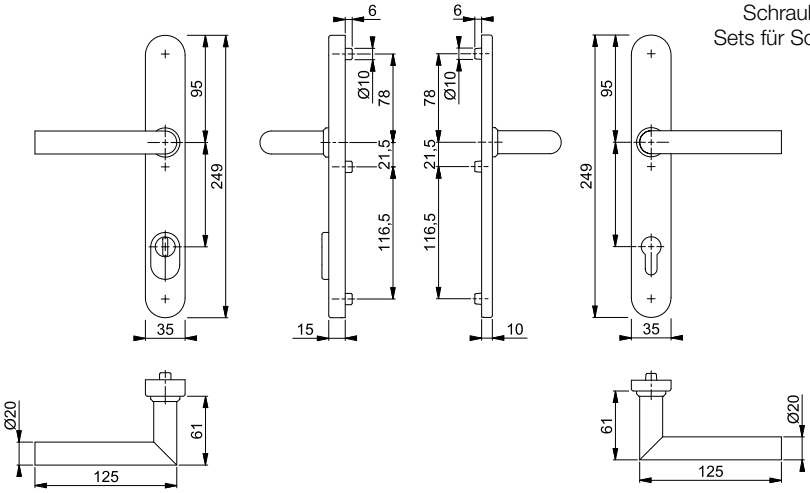



Liège - 554/3359ZA/3357N/1540 ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff)	67-72	8/40	92	**11623858** **79,79**	11623883 **87,78**	11623937 **79,79**	11623949 **79,79**	1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

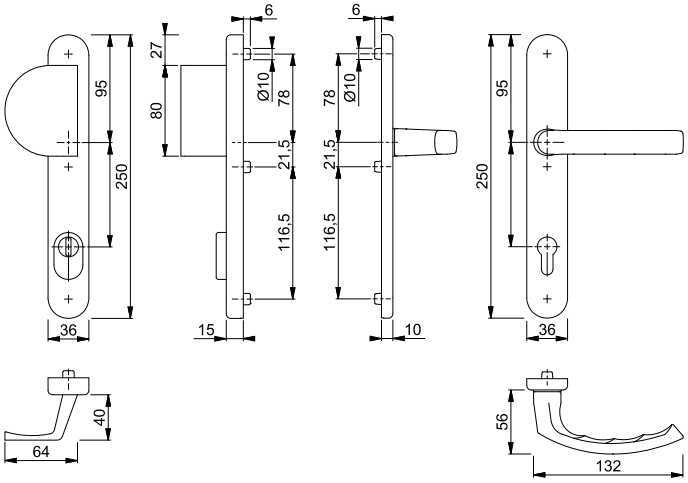



Liège - 538G/3359ZA/3357N/1540 ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	**11623725** **79,79**	11623731 **87,78**	11623755 **79,79**	11623780 **79,79**	1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

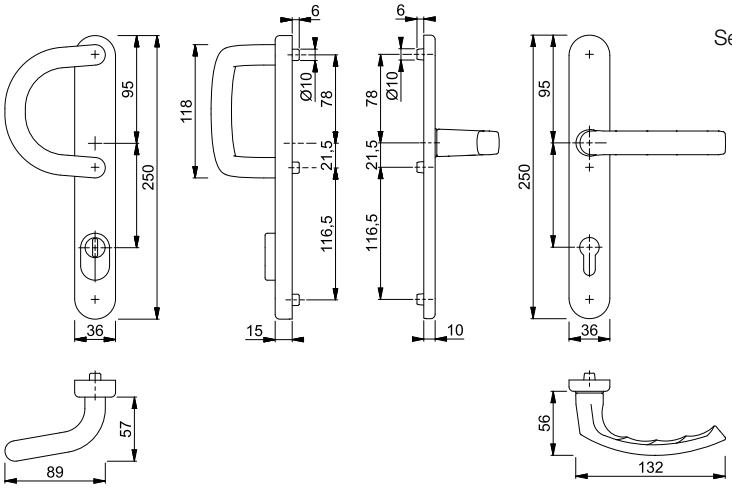



Liège - 76G/3359ZA/3357N/1540 ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**11623950** 79,79	11623986 87,78	11624000 79,79	11624012 79,79	1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

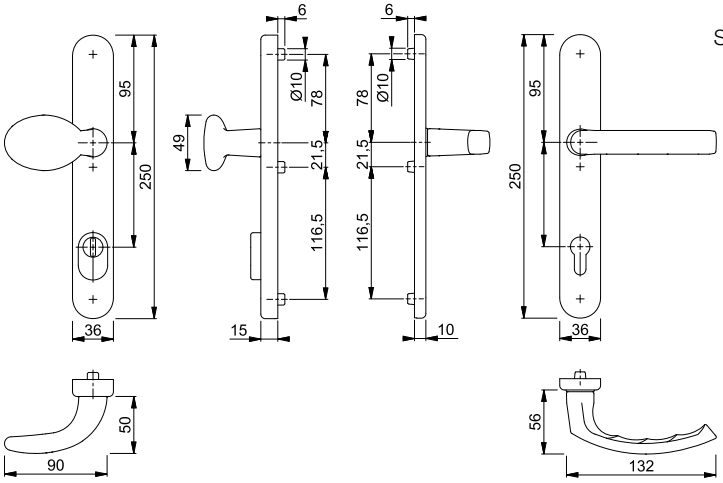



Liège - 1540/3359ZA/3357N ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**11623688** 79,79	11623695 87,78	11623706 79,79	11623718 79,79	1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

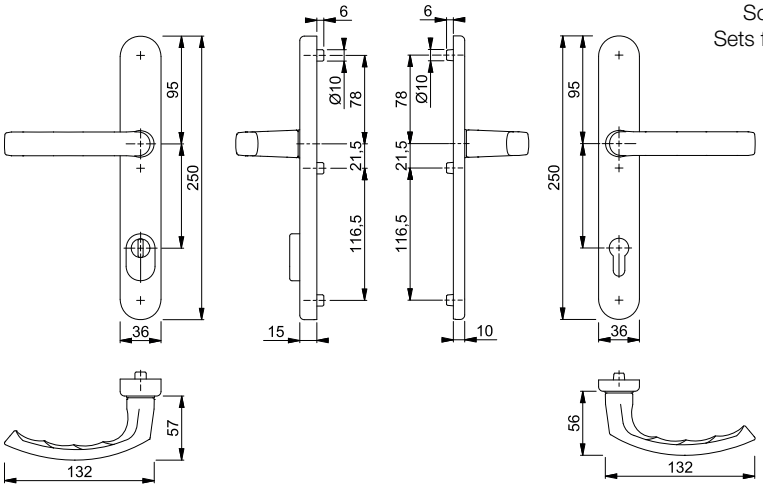



Liverpool - 554/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff)	67-72	8/40	92	**11623585** **86,84**	2895389 **86,84**			1	5

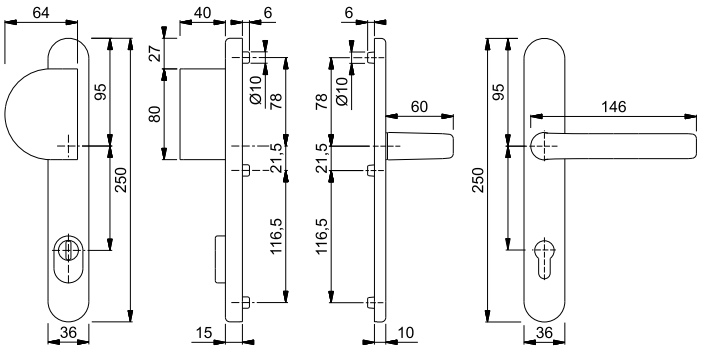

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.



Liverpool - 538G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	**11623573** **86,84**	2895258 **95,52**	2895274 **86,84**	2895291 **86,84**	1	5

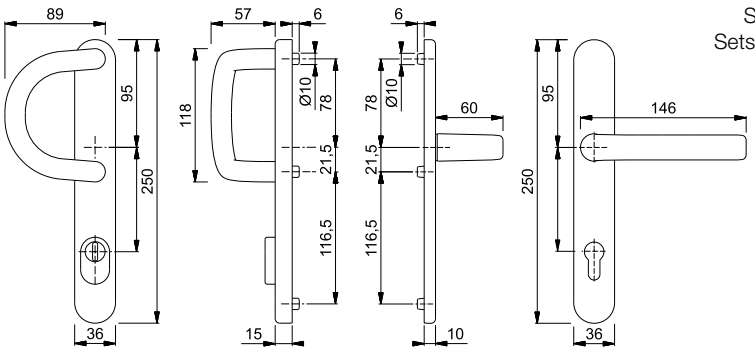

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.



Liverpool - 86G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**11623597** **86,84**	2895477 **95,52**	2895493 **86,84**	2895514 **86,84**	1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

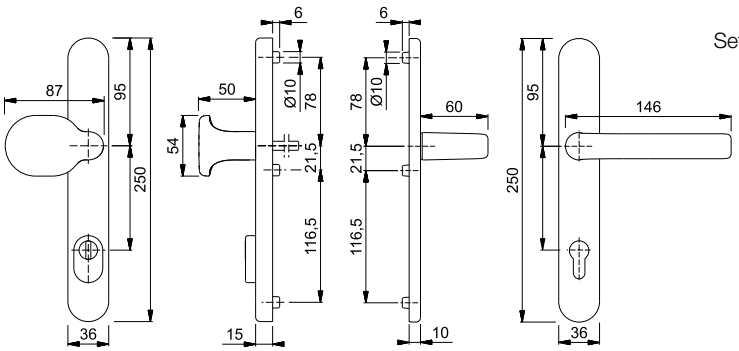



Liverpool - 1313G/3359ZA/3357N ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**11623561** **88,69**	2895611 **97,55**	2895653 **88,69**	2895717 **88,69**	1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

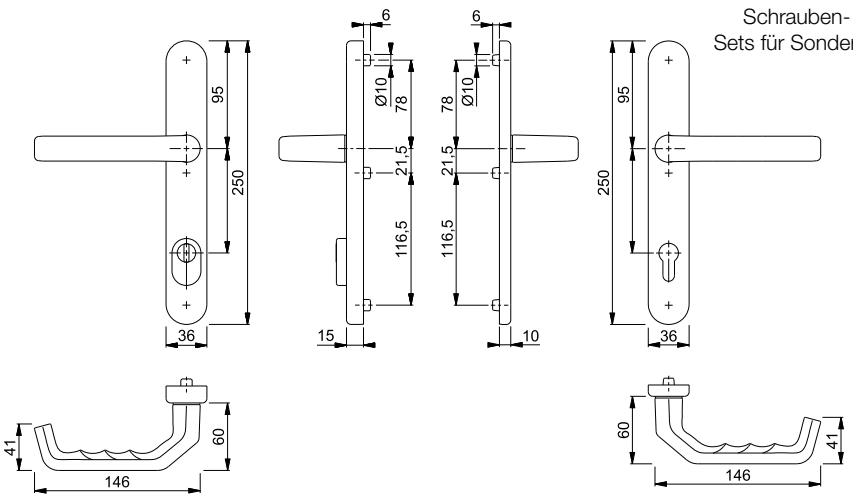




Liverpool - E554/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff)	67-72	8/40	92	**2903502** **200,82**				1	5

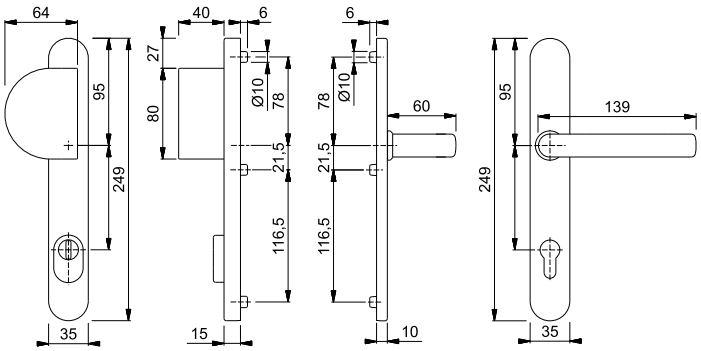

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Liverpool - E538G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	**2903414** **194,90**				1	5

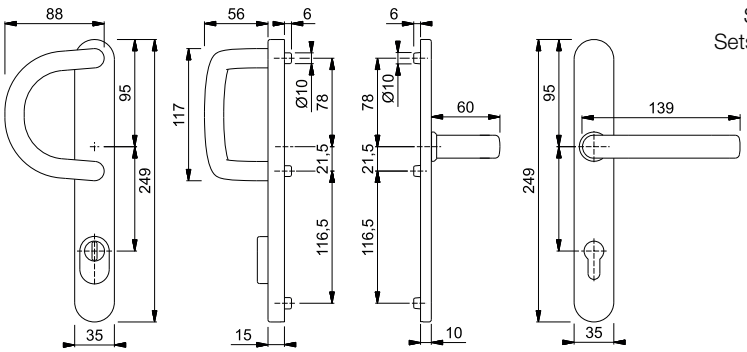

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.



Liverpool - E86G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**2903561** **194,30**				1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

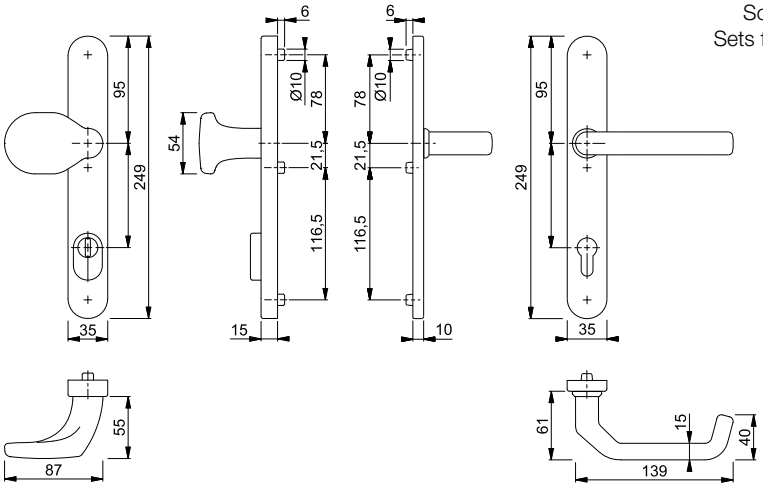



Liverpool - E1313G/3359ZA/3357N ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**2903596** **175,86**				1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

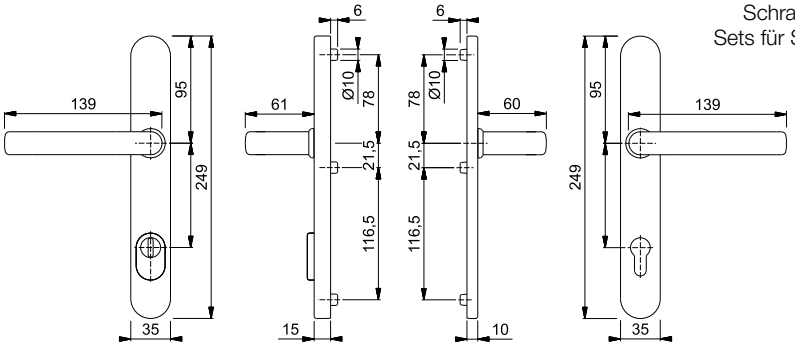




Liverpool - M551G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	**2881868** **261,90**				1	5

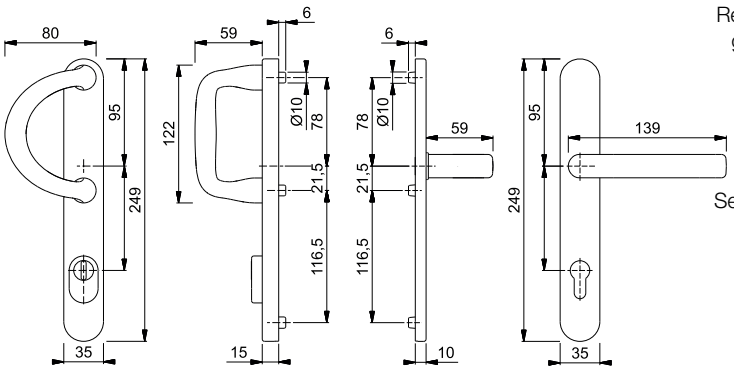

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Liverpool - M86G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**2884997** **261,90**				1	5

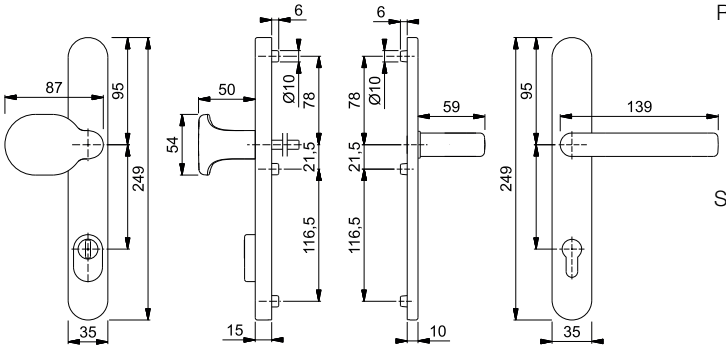

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Liverpool - M1313G/3359ZA/3357N ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**2887944** **264,47**				1	5

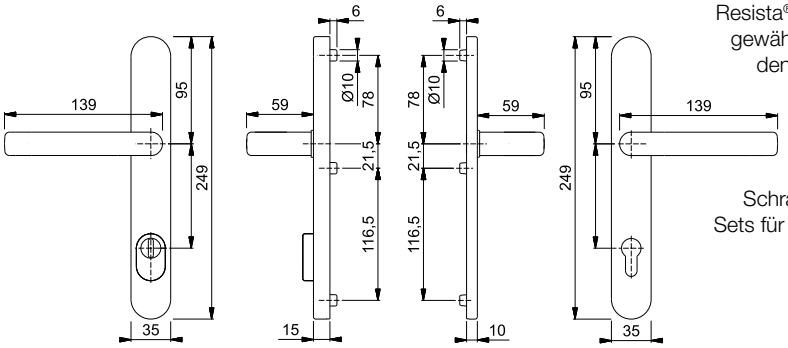

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Luxembourg - 513G/3359ZA/3357N/1500 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	11623652 **97,37**	**2202175** **107,12**	2202191 **97,37**	1994625 **97,37**	1	5

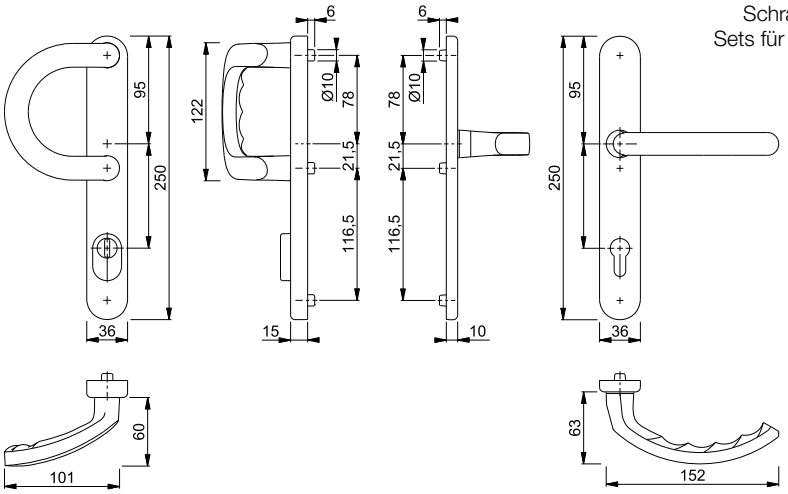

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.



Luxembourg - 86G/3359ZA/3357N/1500 ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	11623664 **97,37**	**2202221** **107,12**	2202239 **97,37**	2202255 **97,37**	1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

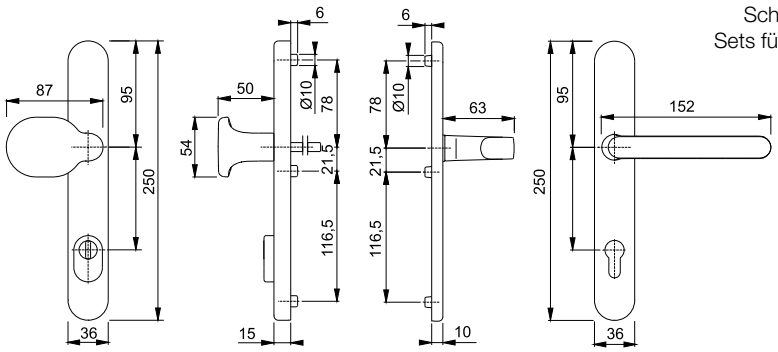



Luxembourg - 1500/3359ZA/3357N ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	11623640 **97,37**	**2202301** **107,12**	2202319 **97,37**	1994596 **97,37**	1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

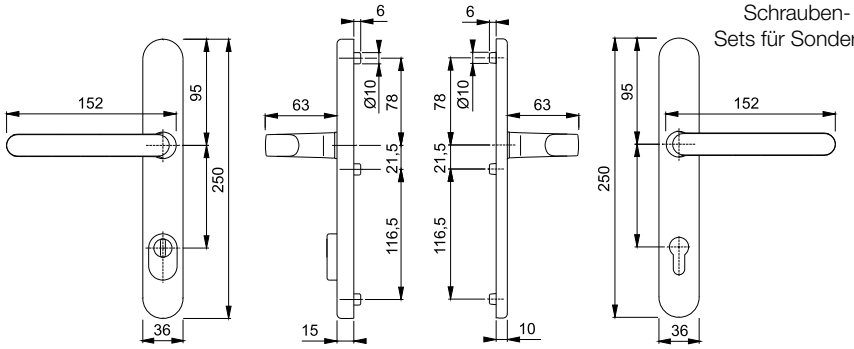

Paris - E86G/3359ZA/3357N/138GF ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**2203901** **170,98**				1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

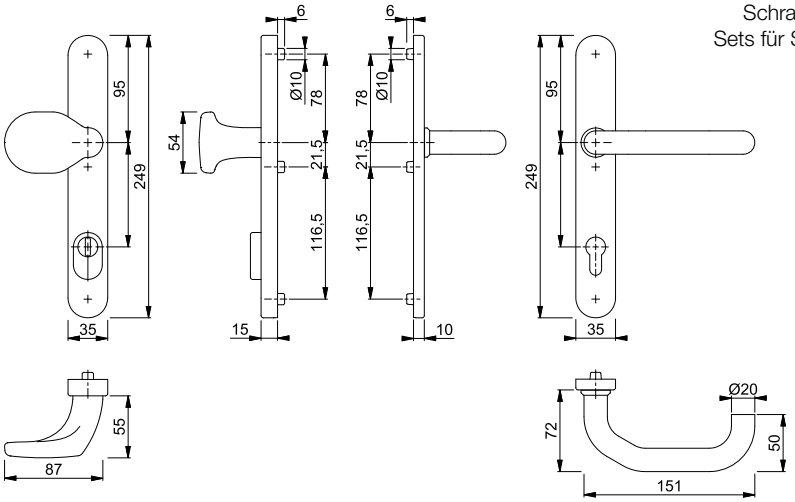

Paris - E138GF/3359ZA/3357N ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:


- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**2203910** **150,70**				1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

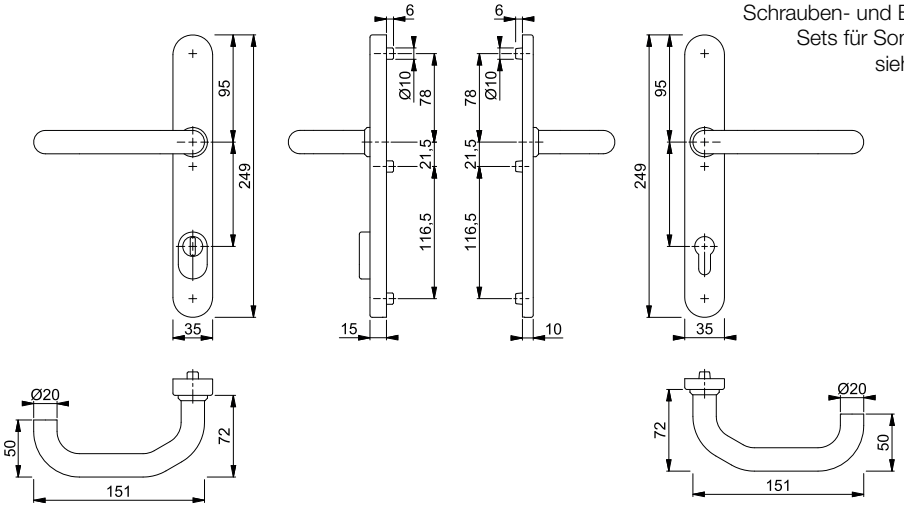

HOPPE®
Der gute Griff.

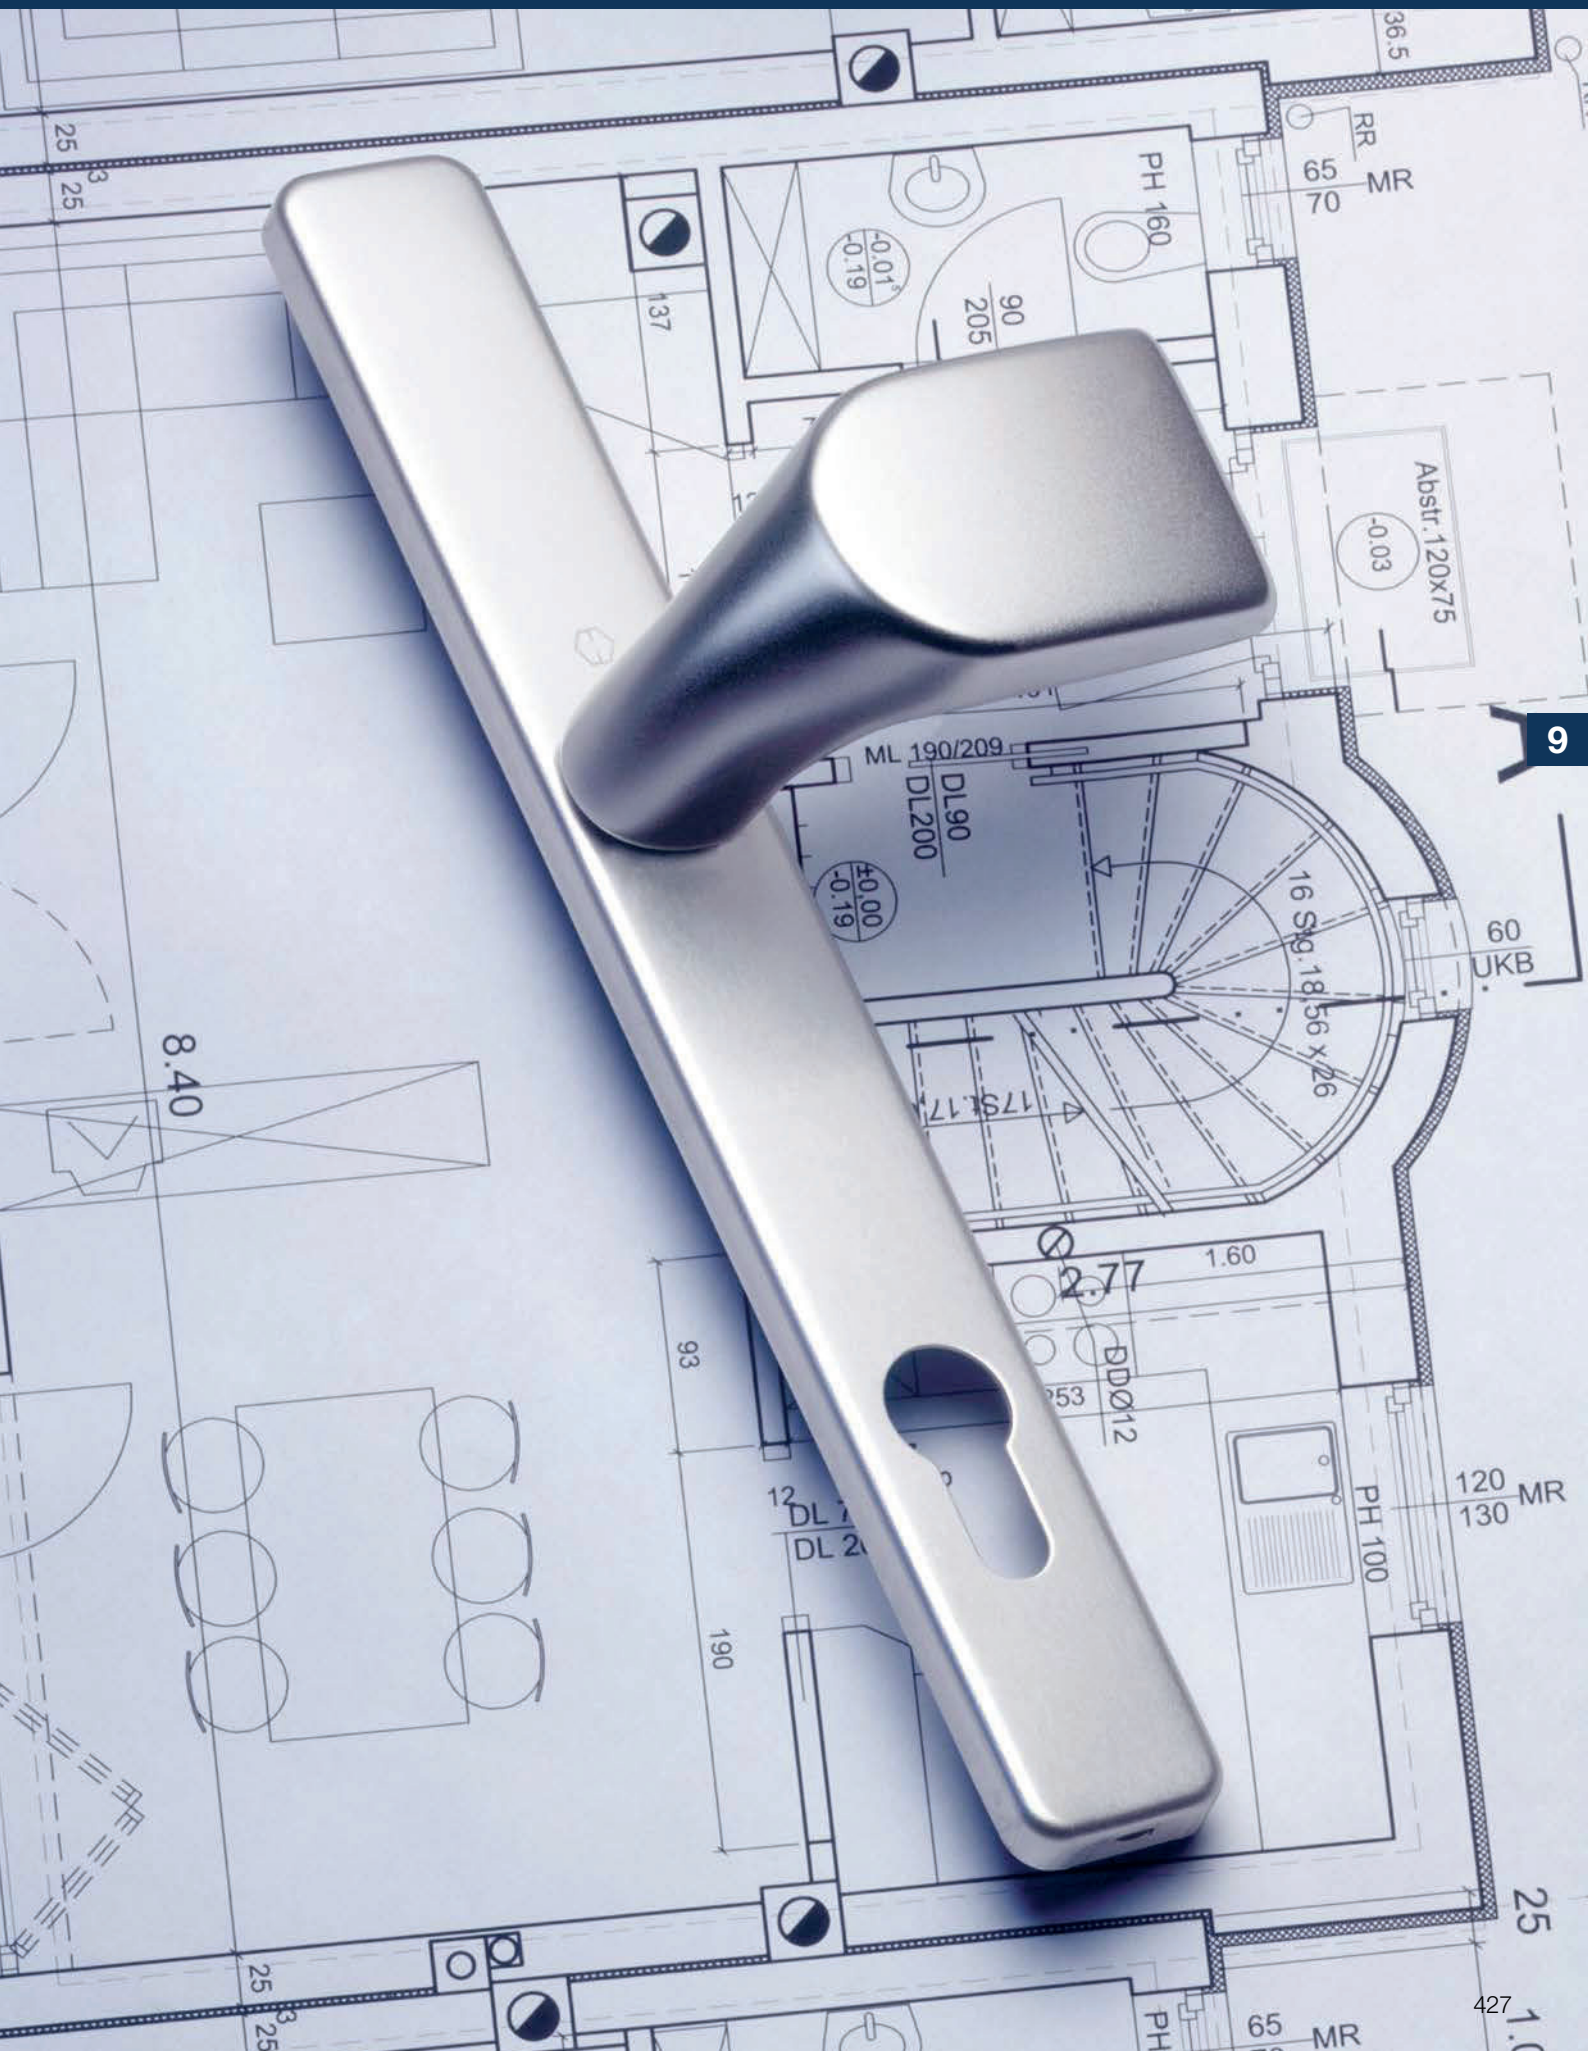

Übersicht Profiltür-Garnituren



Produktlinie dura**vert**®

für exklusive Ansprüche



Las Vegas
E1440
Seite 432



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400
Seite 436



Bonn
E150
Seite 439



Liège
1540
Seite 440



Liverpool
(E/M)1313
Seite 447



London
113
Seite 455



Luxembourg
1500
Seite 458



Marseille
(E)1138
Seite 460



Paris
(E)138
Seite 463



Rotterdam
(E)1401
Seite 466

= Aluminium = Edelstahl = Messing



San Francisco
(E)1301
Seite 467



Stockholm
(E)1140
Seite 468



Tôkyô
1710
Seite 470



Knopfrosetten
Seite 471



76G/3347N
Seite 479



Produktlinie dura**norm**®

konsequent günstig



Lima
1962
Seite 482

Profiltür-Garnituren





für exklusive Ansprüche duravert®




Las Vegas - E1440GF1/55

duravert®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**1924942** **175,55**				2	12
		10		1924926 **183,01**				2	12

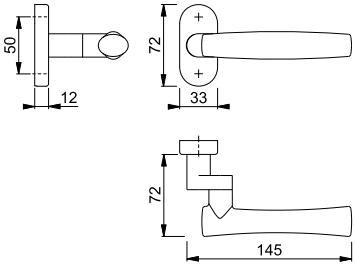

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.

Profiltür-Garnituren





mehr als üblich **duraplus®**




Amsterdam - 1400F/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1	F1-2-S	F9714M		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3430508** **28,57**	3679346 **38,32**	11604724 **31,43**		2	12

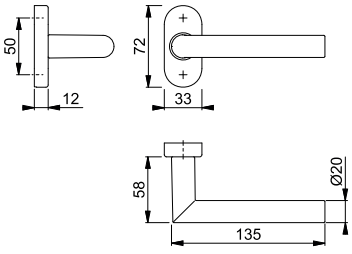

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 378.




Amsterdam - E1400F/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**557820** **34,01**	3660194 **43,76**			2	12



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.


Amsterdam - E1400GF2/55

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**2808054** **106,16**	3741322 **115,91**			2	12

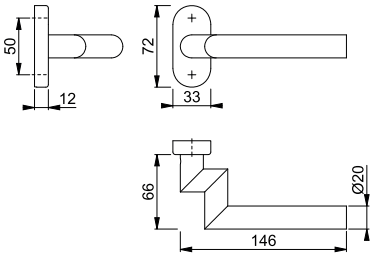

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.


Amsterdam - E86G/3357N/1400F

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**3730615** **155,01**				1	5

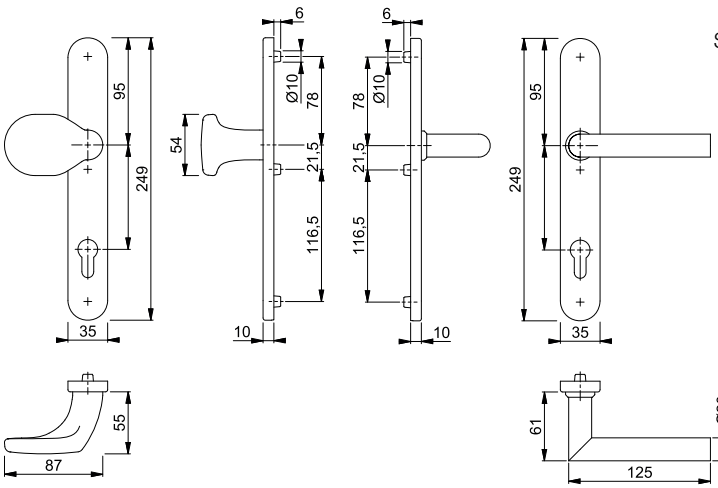

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Amsterdam - E1400F/3357N

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**3730607** **137,62**				1	5

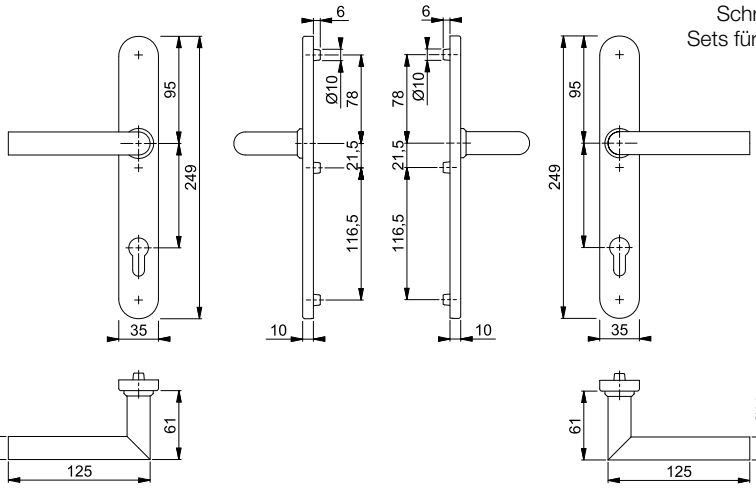

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Bonn - E150GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3411711** **106,16**				2	12

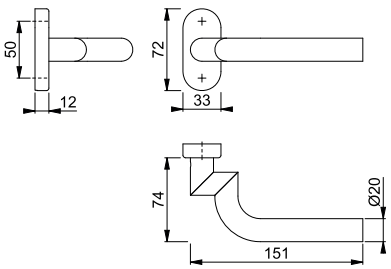

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.




Liège - 538G/3357N/1540

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	52-72	8/10/ 40	92				11888301 **49,27**	1	8
	67-72	8/40	92	**3867048** **46,85**	10727246 **51,53**	3867734 **46,85**	3867785 **46,85**	1	5

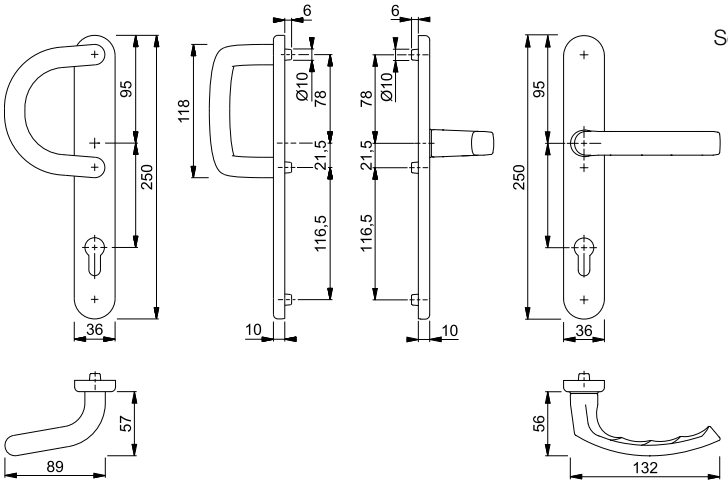

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Liège - 76G/3357N/1540

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**3754465** **46,85**	3916292 **51,53**	3757981 **46,85**	3758141 **46,85**	1	5

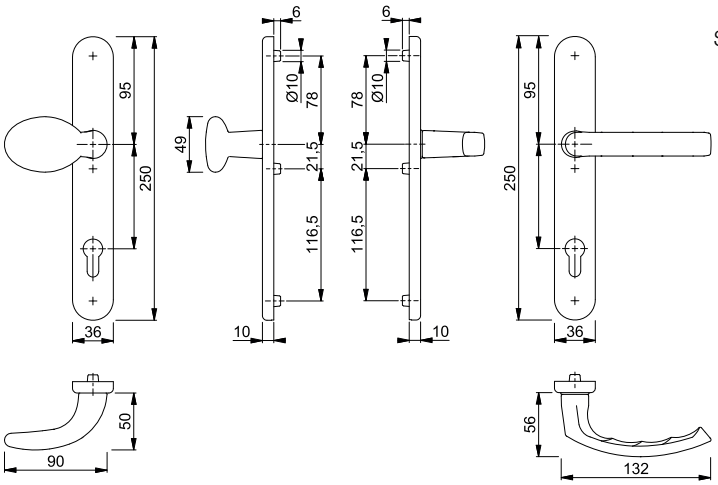

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Liège - 1540/3357N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**3760911** 32,14	3915724 35,36	3760953 32,14	3760970 32,14	1	10
	52-72	8+10	92				11888271 34,55	1	18

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

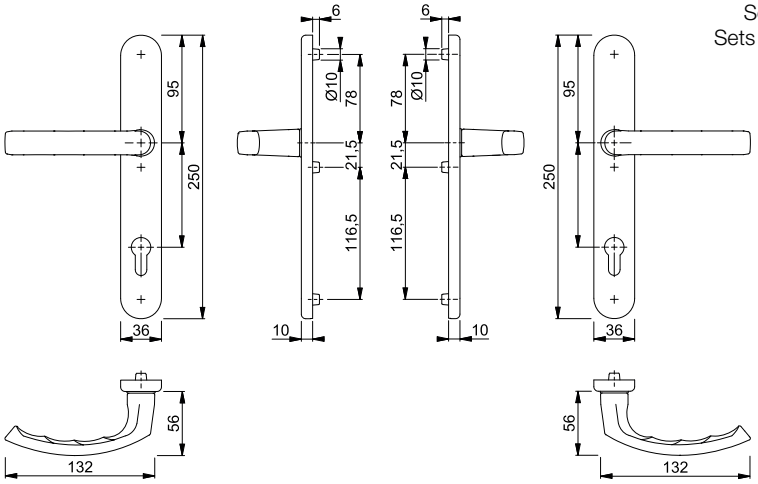




Liège - 099KH/3357N/1540

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Kurzhalsgriff, innen Türgriff, fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Kurzhalsgriff/Griff)	67-72	8	92	**3936066** 32,14	10727211 35,36	3936082 32,14	3936091 32,14	1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

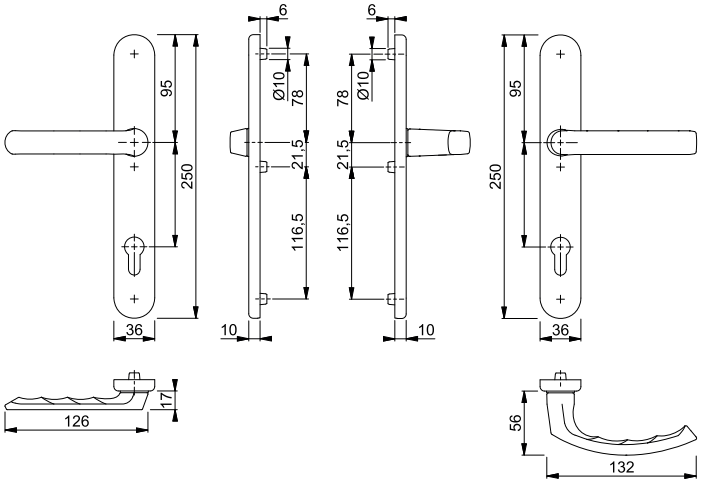




Schnellstift

Liège - 76G/3347N/1540

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	72-82	8	92	**11671695** **41,29**	11671798 **45,42**	11731321 **41,29**	11671865 **41,29**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	72-82	8	92	11671804 **45,42**				1	10

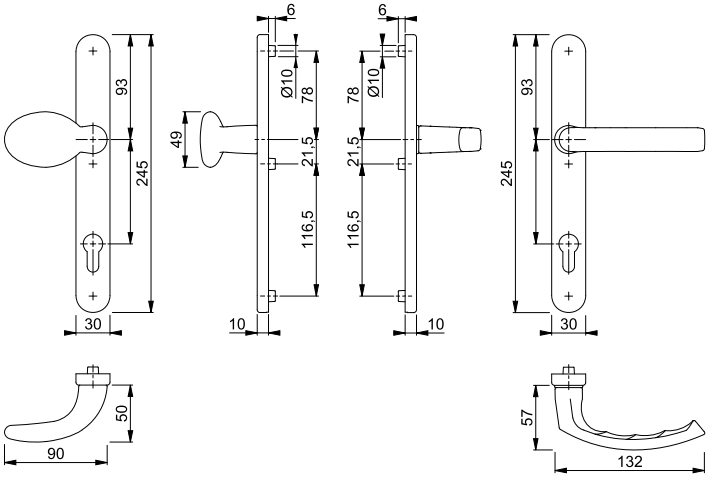

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Schnellstift

Liège - 1540/3347N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	72-82	8	92	**11669962** **27,35**	11670605 **30,08**	11731291 **27,35**	11671312 **27,35**	1	20
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	72-82	8	92	11670861 **30,08**				1	20

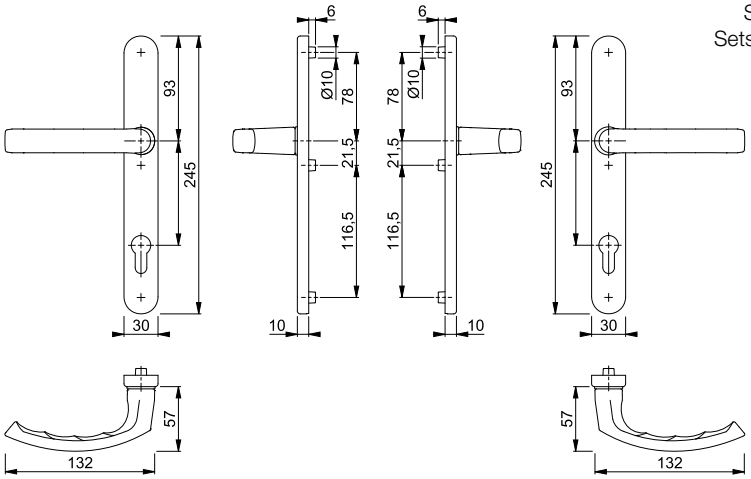

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Schnellstift

Liège - 1540/3347N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Außenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F31-1	F8707	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (außen)	72-82	8	92	**11662918** **13,29**	11662931 **14,61**	11662925 **16,61**	11731308 **13,29**	1	20
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8	92	11659488 **13,29**	11659543 **14,61**	11659531 **16,61**	11731315 **13,29**	1	20
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9016	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Türgriff-Halbgarnitur (außen)	72-82	8	92	11662955 **13,29**	11676535 **14,61**			1	20
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8	92	11659579 **13,29**	11676462 **14,61**			1	20

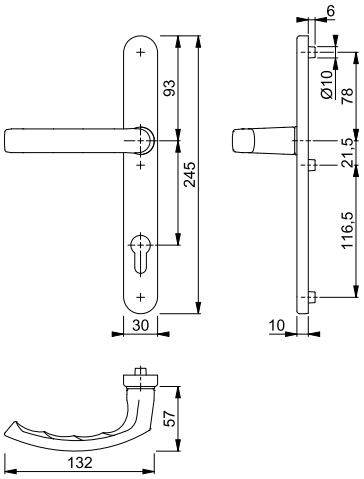

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Schnellstift

Liège - 1540/3346

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8+10	92	**11875239** 27,43				1	18

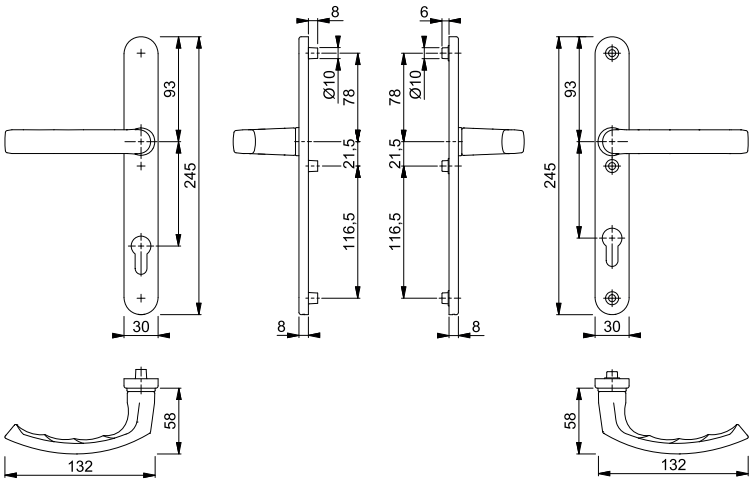

9



Schnellstift


Liège - 554/303N/1540

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Spreizstift (Lochteil)
- Schilder: Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff), rechts	67-72	8x85	92	**11625077** **46,25**	11625132 **50,88**	11625181 **46,25**	11625193 **46,25**	1	10

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 904.

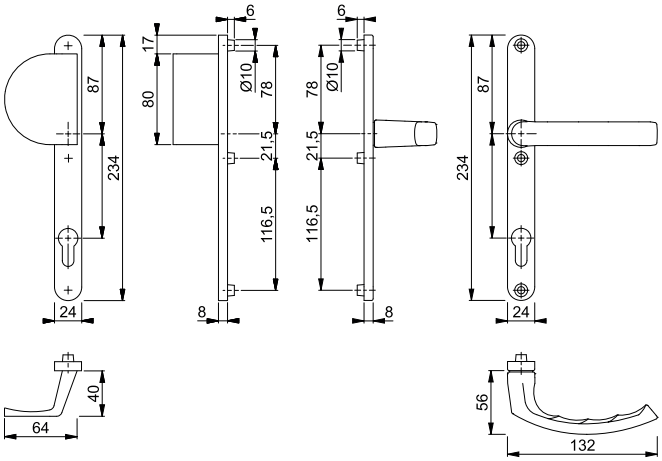



Schnellstift


Liège - 1540/303N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Schilder: Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**11624929** **32,32**	11625004 **35,54**	3759127 **32,32**	3759071 **32,32**	1	20

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 904.

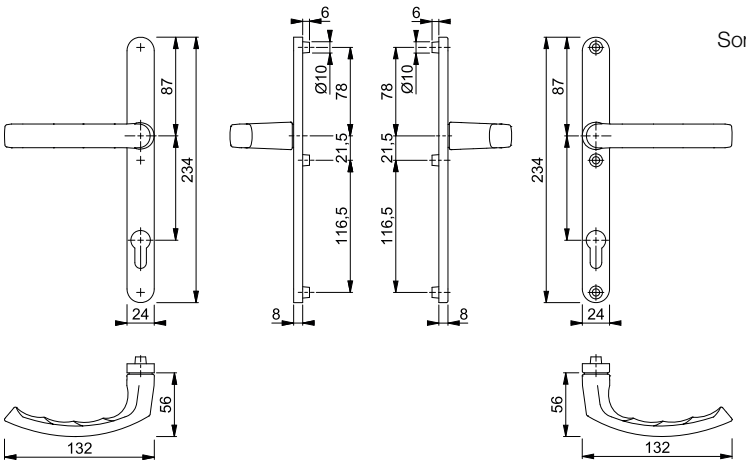

Liège - 099KH/303N/1540


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Kurzhalsgriff, innen Türgriff, lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Schilder: außen Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Kurzhalsgriff/Griff)	67-72	8	92	**11625211** **31,54**	11625235 **34,68**	11625442 **31,54**	11625485 **31,54**	1	20

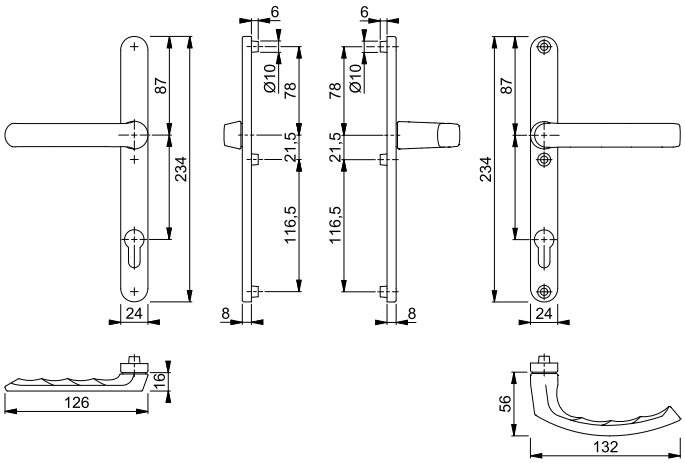

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 904.


Liverpool - 1313G/44

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3591416** **29,77**	3591475 **29,77**	3591483 **29,77**		2	12

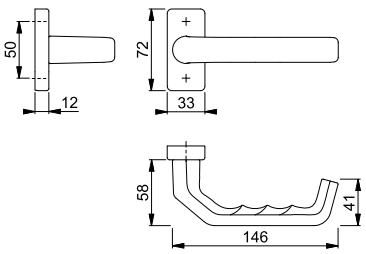

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 44S siehe S. 376.




Liverpool - 1313G/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1	F8707	F9016		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Türgriff-Halbgarnitur		8		**2906076** **26,83**	2899419 **26,83**	2899427 **26,83**		2	12

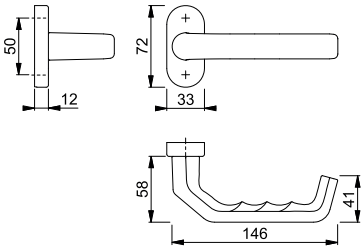

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 378.




Liverpool - 554/3357N/1313G

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9016			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff)	67-72	8/40	92	**11623555** **53,90**	2896390 **53,90**			1	5

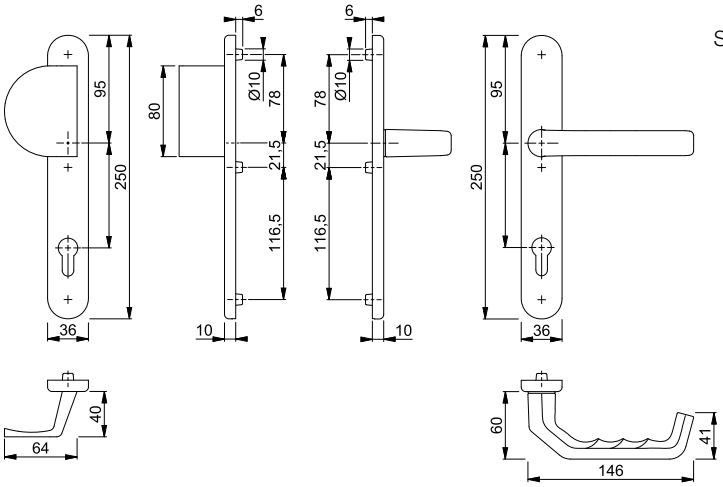

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Liverpool - 538G/3357N/1313G

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	**11622593** **53,90**	2896189 **59,28**	2896251 **53,90**		1	5

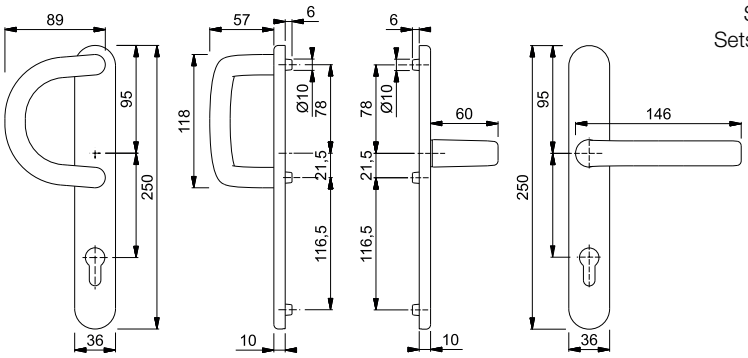

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Liverpool - 86G/3357N/1313G

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**3172051** **53,90**	2896453 **59,28**	2896470 **53,90**	2896496 **53,90**	1	5

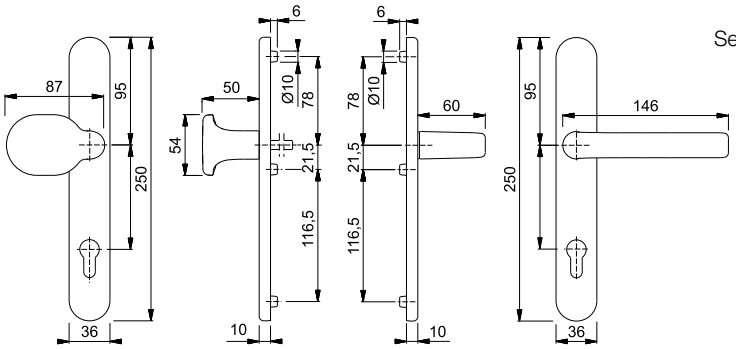

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.


Liverpool - 1313G/3357N

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**3172043** **41,03**	2896912 **45,14**	2896947 **41,03**	2896963 **41,03**	1	10

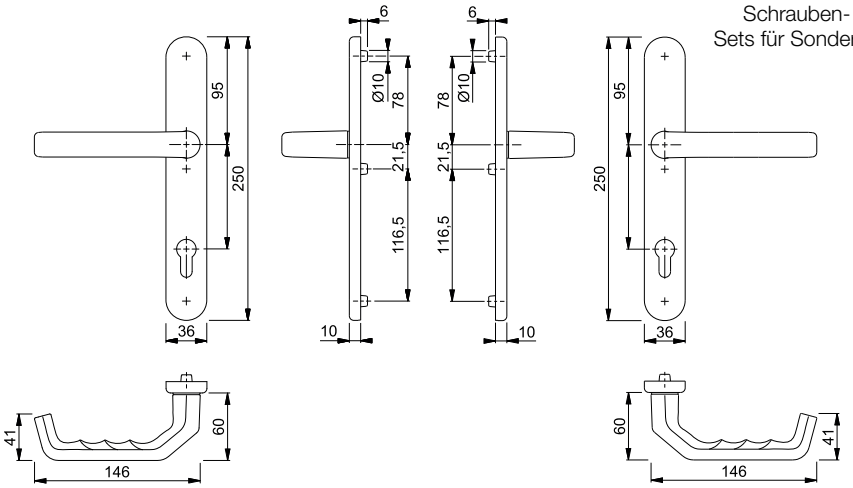

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.


Liverpool - 099KH/3357N/1313G

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Kurzhalsgriff, innen gekröpfter Türgriff, fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Kurzhalsgriff/Griff)	67-72	8	92	**11623548** **41,03**	2906640 **45,14**	2906666 **41,03**	2906703 **41,03**	1	5

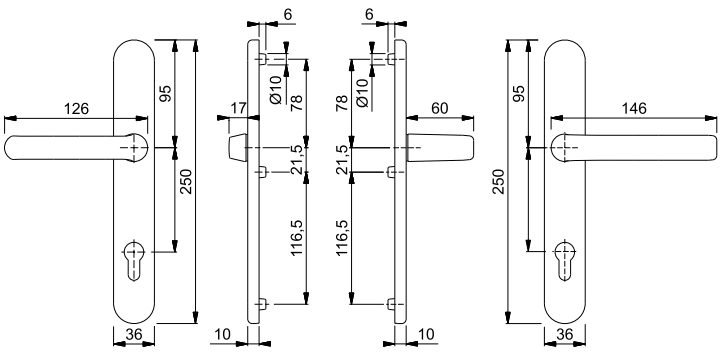




Liverpool - E1313G/44

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3592751** **48,10**				2	12

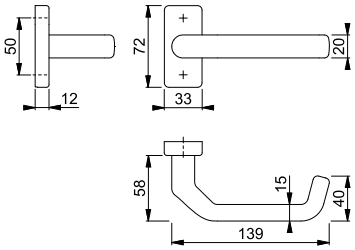

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E44S siehe S. 380.




Liverpool - E1313G/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**2737823** **46,59**				2	12

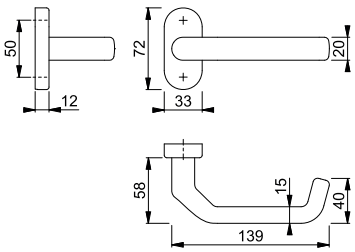

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.




Liverpool - E554/3357N/1313G

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff)	67-72	8/40	92	**3085855** **108,91**				1	5

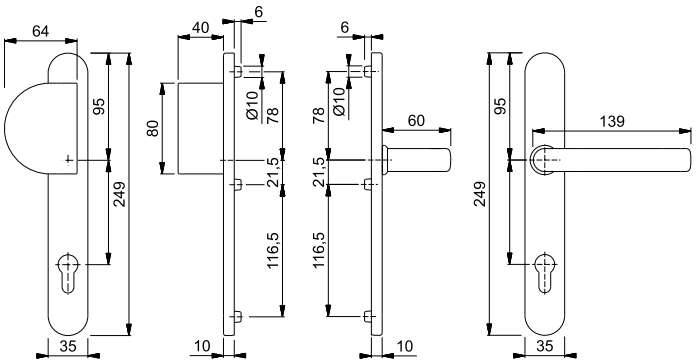

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Liverpool - E538G/3357N/1313G

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	**3085716** **108,91**				1	5

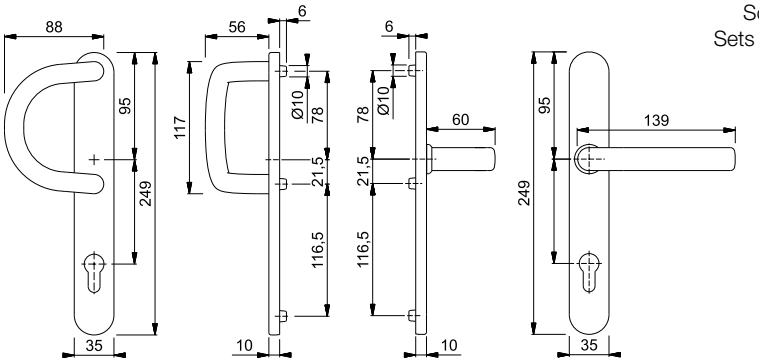

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Liverpool - E86G/3357N/1313G

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**3085901** **108,91**				1	5

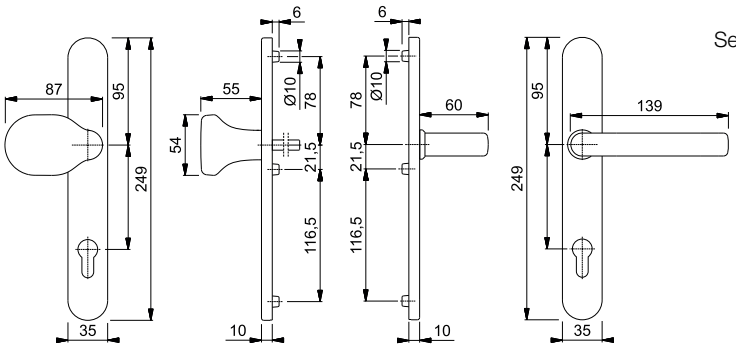

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.


Liverpool - E1313G/3357N

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**3086049** **93,37**				1	5



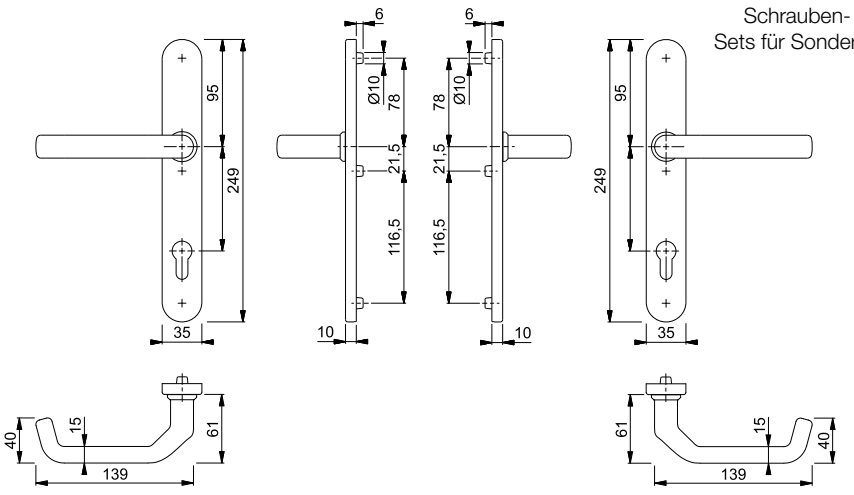

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

9




Liverpool - E099KH/3357N/1313G

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Kurzhalsgriff, innen gekröpfter Türgriff, fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Kurzhalsgriff/Griff)	67-72	8	92	**3086129** **130,29**				1	5

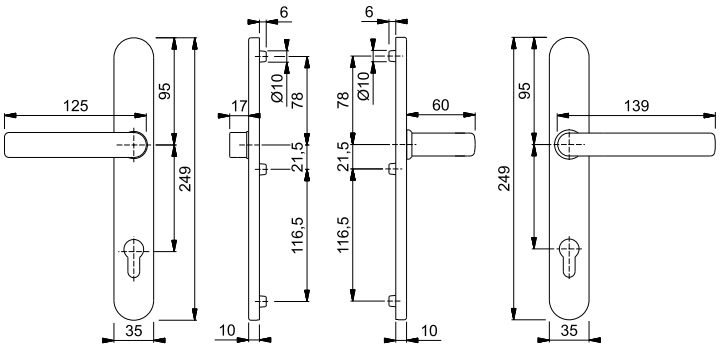




Liverpool - M86G/3357N/1313G

duraplus®

HOPPE-Messing-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F73 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	2899582 **175,94**	**2888040** **223,94**			1	5

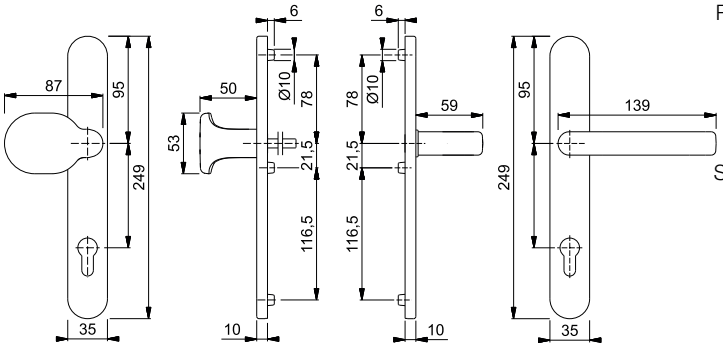

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.




Liverpool - M1313G/3357N

duraplus®

HOPPE-Messing-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F73 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	2899662 **151,35**	**2888517** **192,63**			1	5

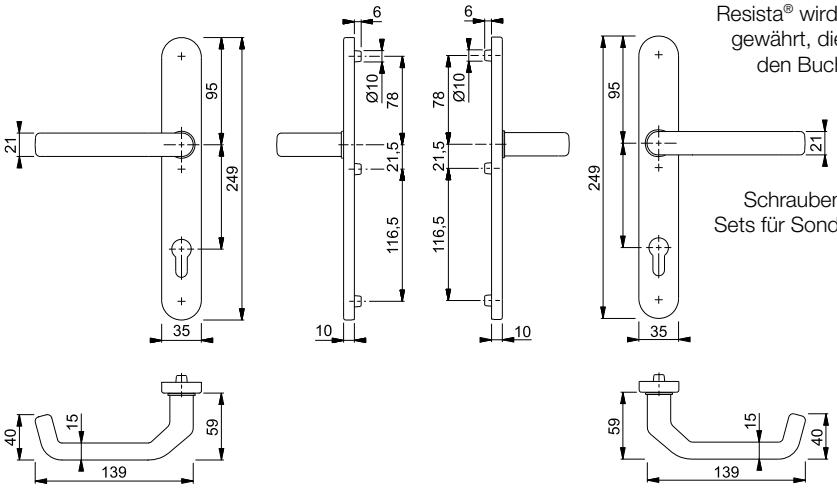

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

9




London - 78G/2246/113

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	2322046 **31,75**	2425230 **31,75**	**2273900** **31,75**		1	10

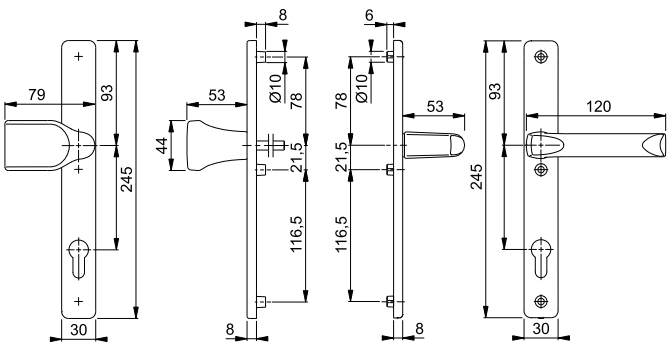

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 904.




London - 78G/2246/113/KK

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur inkl. Profildoppelzylinder für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Profildoppelzylinder: 40/40 mm, vernickelt, beidseits schließend, 3 Schlüssel, mit Stulpschraube M5
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-62	8+10	92	11928670 46,15				1	15
		8+10	92		**11539155** 48,00			1	8

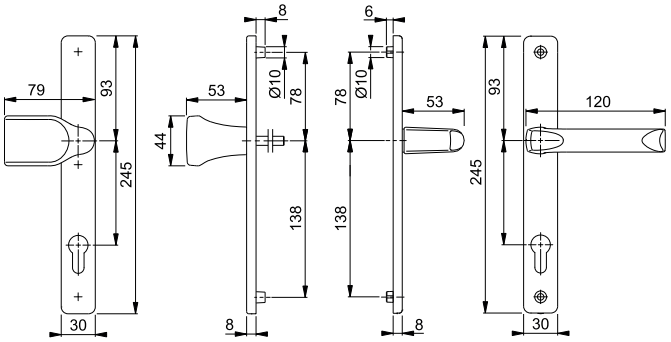

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 904.




London - 113/2246/KK

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur inkl. Profildoppelzylinder für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Profildoppelzylinder: 40/40 mm, vernickelt, beidseits schließend, 3 Schlüssel, mit Stulpschraube M5
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8+10	92	11928657 34,01				1	10
		8+10	92		**11538697** 35,85			1	18

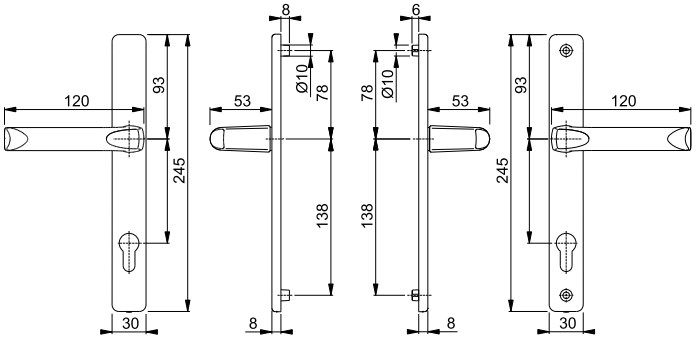

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 904.




London - 113/2246

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8	72	11538685 **22,02**				1	18
	67-72	8	92	2205528 **19,60**	2205595 **19,60**	**2205616** **19,60**		1	20

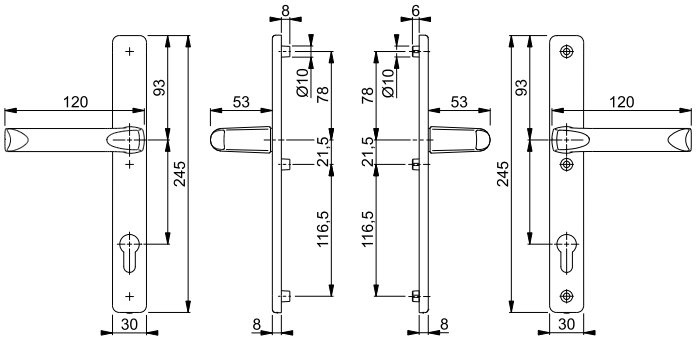

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 904.




London - 113KH/2246/113

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Kurzhalsgriff, innen Türgriff, fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Kurzhalsgriff/Griff)	67-72	8	92	2746181 **19,60**	2746199 **19,60**	**2746236** **19,60**		1	10

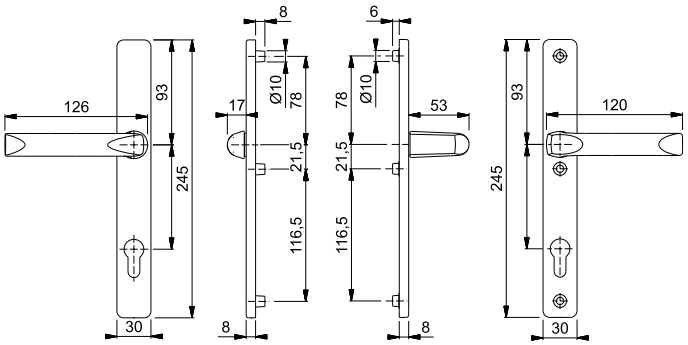

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 904.




Luxembourg - 513G/3357N/1500

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	3928921 **64,43**	**8209496** **70,88**	8023103 **64,43**	8209629 **64,43**	1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

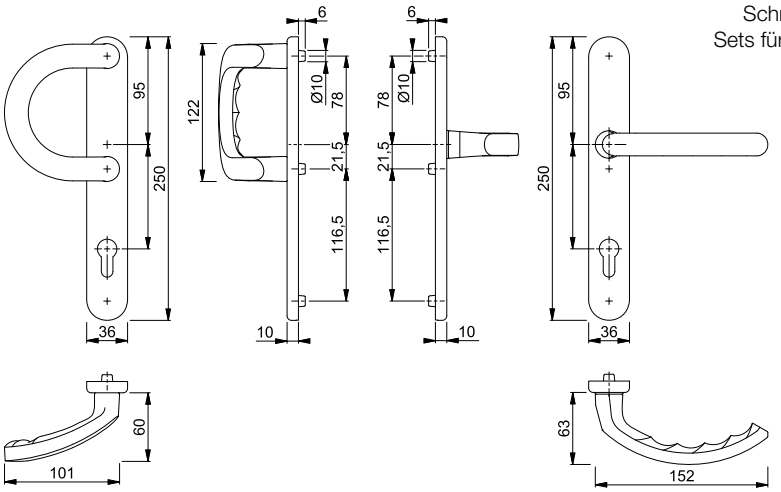




Luxembourg - 86G/3357N/1500

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	11622660 **64,43**	**8207102** **70,88**	1852504 **64,43**	8089146 **64,43**	1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

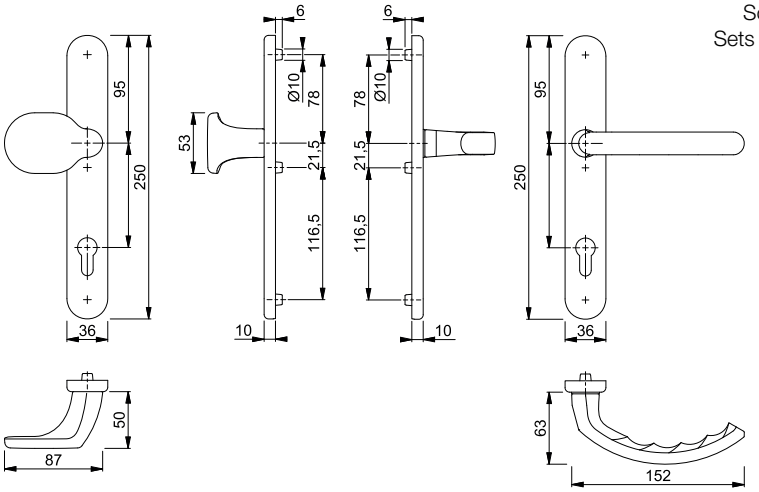




Luxembourg - 1500/3357N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	3234515 **49,71**	**6990949** **54,68**	6990741 **49,71**	836499 **49,71**	1	10

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 897.

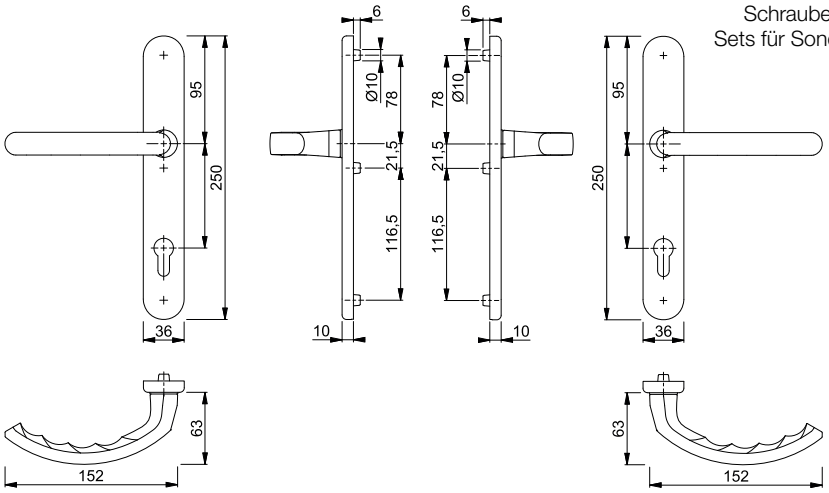




Luxembourg - 099KH/3357N/1500

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Kurzhalsgriff, innen Türgriff, fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Garnitur (Kurzhalsgriff/Griff)	67-72	8	92	11622659 **49,71**	**1774286** **54,68**	8034076 **49,71**	8047193 **49,71**	1	5

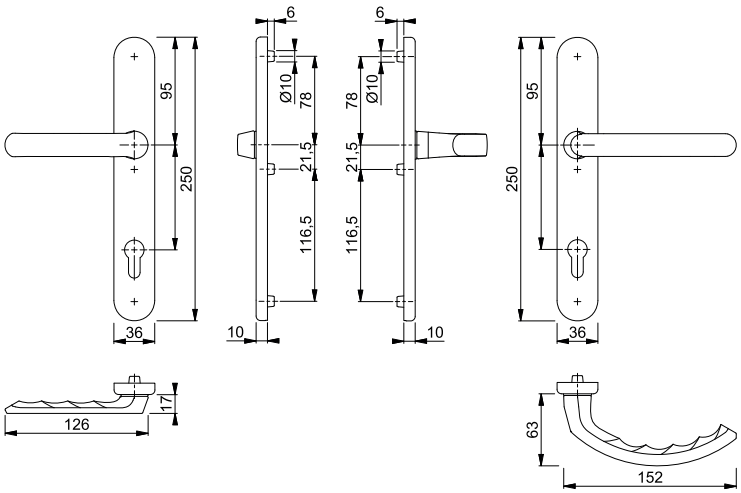




Luxembourg - 099KH/3347N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Außenseite):
- Lagerung: Kurzhalsgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (außen)	72-82	8	92	11669457 **18,33**	11669494 **20,18**	**11659853** **22,91**	11731345 **18,33**	1	20
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (außen)	72-82	8	92	11669524 **18,33**	11669500 **20,18**			1	20

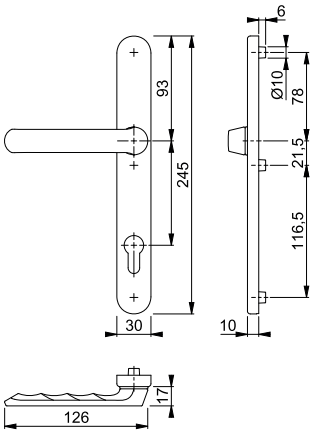




Marseille - 1138F/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**11636282** **22,57**				2	12

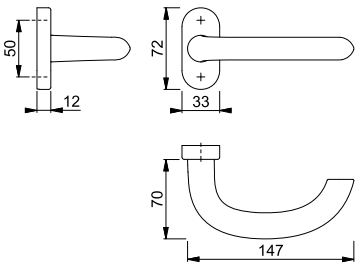

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 378.




Marseille - E1138F/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3028771** **35,75**	3656831 **45,50**			2	12

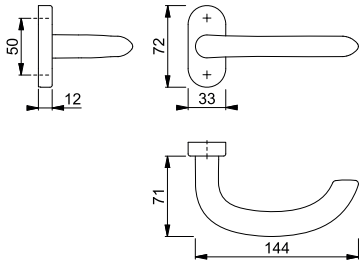

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.




Marseille - E1138GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3527027** **107,90**	3656849 **117,65**			2	12

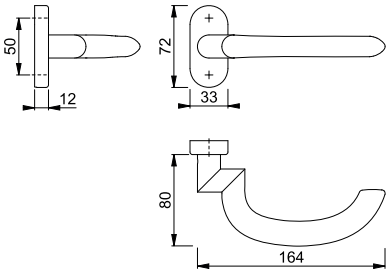

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.




Paris - 138GF/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Vollstift abgerundet (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1	F1-2-S	F9-2	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3162013** **32,29**	3678829 **42,04**	2699468 **38,74**	8212524 **32,29**	2	12

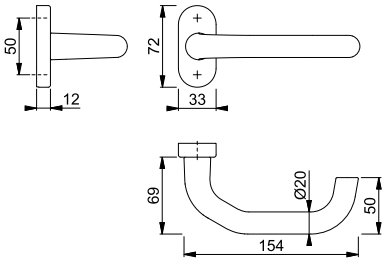

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 378.




Paris - E138GF/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69	F69-S	F77-R		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Türgriff-Halbgarnitur		8		**595877** **48,67**	3659249 **58,42**	2088510 **82,73**		2	12

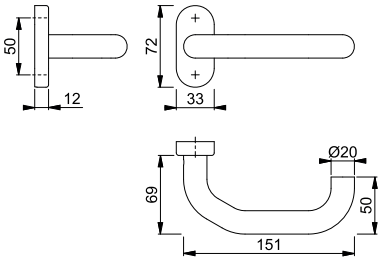

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.




Paris - E138GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**2739837** **106,16**	3659273 **115,91**			2	12

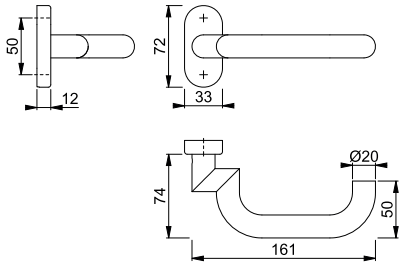

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.




Rotterdam - 1401GF2/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1	F1-2-S	F9714M		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3621911** **60,71**	3745454 **70,46**	11954140 **66,79**		2	12

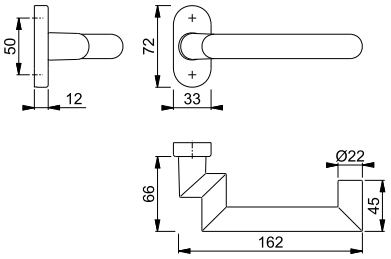

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 378.




Rotterdam - E1401GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3185493** **119,11**	3745657 **128,86**			2	12

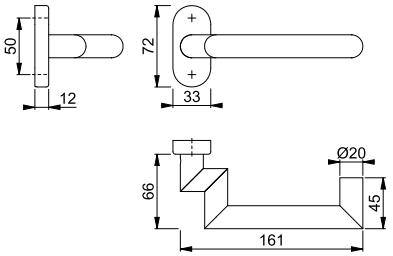

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.




San Francisco - 1301GF2/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3713671** **51,01**				2	12

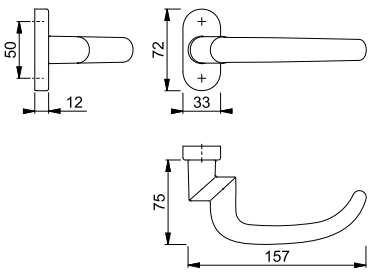

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 378.




San Francisco - E1301GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3728970** 111,62				2	12

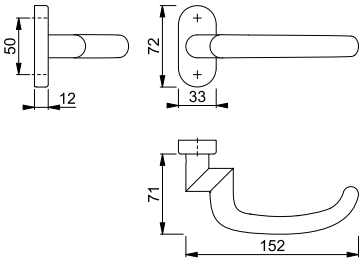

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.




Stockholm - 1140F/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**11636518** 22,57				2	12



Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 378.




Stockholm - E1140F/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3028922** **35,75**	3658158 **45,50**			2	12



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.




Stockholm - E1140GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**11550454** **107,90**				2	12

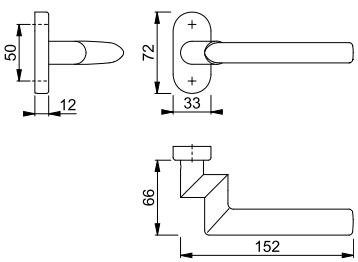

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 889) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 886) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 891) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.




Tôkyô - 76G/3346/1710RH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-67	8	72	11734760 39,88				1	8
		8+10	92	**11727743** 39,88	11539124 39,88			1	8

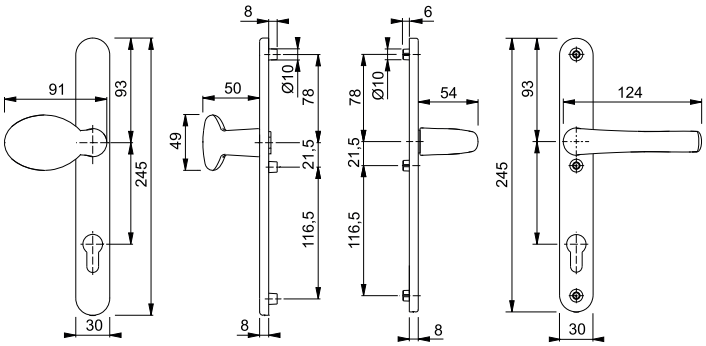

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 904.




Tôkyô - 1710RH/3346

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-67	8+10	92	**11565007** 25,17	11539197 25,17			1	18

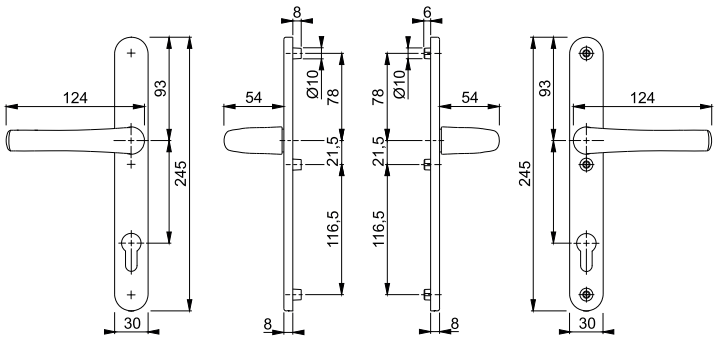

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 904.





50G/44

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest), Stück				**3592216** **49,53**				2	12





Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 44S siehe S. 376.

9





50G/44

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		8		**3592890** **49,53**				2	12





Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 44S siehe S. 376.


50G/55

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1	F9016	F9714M		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Knopfrosette (fest), Stück				**3163569** **49,53**	3163614 **49,53**	11953792 **54,50**		2	12



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 378.


50G/55

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1	F9016	F9714M		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		8		**3163905** **49,53**	3164254 **49,53**	11953779 **54,50**		2	12



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 378.




58G/44

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest), Stück				**3596111** **29,61**				2	12



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 44S siehe S. 376.

9




58G/44

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		8		**3596161** **29,61**				2	12



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 44S siehe S. 376.


58G/55

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Knopfrosette (fest), Stück				**3164262** **29,61**	11779251 **32,58**			2	12



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 378.


58G/55

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		8		**3162321** **29,61**	11953809 **32,58**			2	12



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 378.





E50G/44

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest), Stück				**3592902** 79,72				2	12





Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E44S siehe S. 380.

9





E50G/44

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		8		**3592961** 79,72				2	12





Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E44S siehe S. 380.





E50G/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest), Stück				**3165345** **78,21**	3741681 **87,96**	3165353 **132,96**		2	12





Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.





E50G/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		8		**3165388** **78,21**	3741701 **87,96**	3165433 **132,96**		2	12





Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.





E58G/44

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest), Stück				**3593112** 75,22				2	12





Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E44S siehe S. 380.

9





E58G/44

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		8		**3593155** 75,22				2	12





Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E44S siehe S. 380.




E58G/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest), Stück				**3165476** **73,71**	3741728 **83,46**			2	12



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.




E58G/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		8		**3165521** **73,71**	3741752 **83,46**			2	12



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 923.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 382.




76G/3347N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Knopf-Halbgarnitur für Profiltüren (Außenseite):
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, mit Gewinde
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F31-1	F8707	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Knopf-Halbgarnitur (außen)	72-82	8	92	**11666730** **24,83**	11666808 **27,33**	11659683 **31,04**	11731333 **24,83**	1	20
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9016	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Knopf-Halbgarnitur (außen)	72-82	8	92	11666869 **24,83**	11666821 **27,33**			1	20

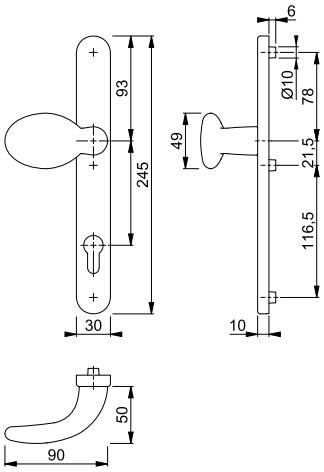

9

Profiltür-Garnituren





konsequent günstig duranorm®


Lima - 554/3346/1962

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff), links	57-62	8/10/ 40	92	**11545367** **34,58**				1	8

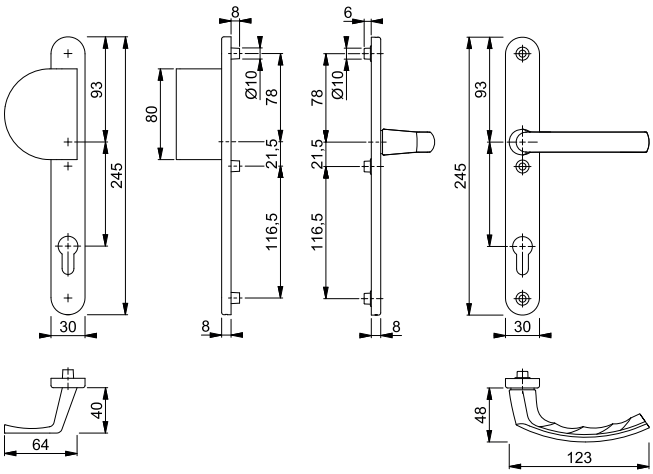

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 904.


Lima - 1962/3346

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8+10	92	11539215 **19,86**	11756391 **19,86**	**11575499** **19,86**		1	18

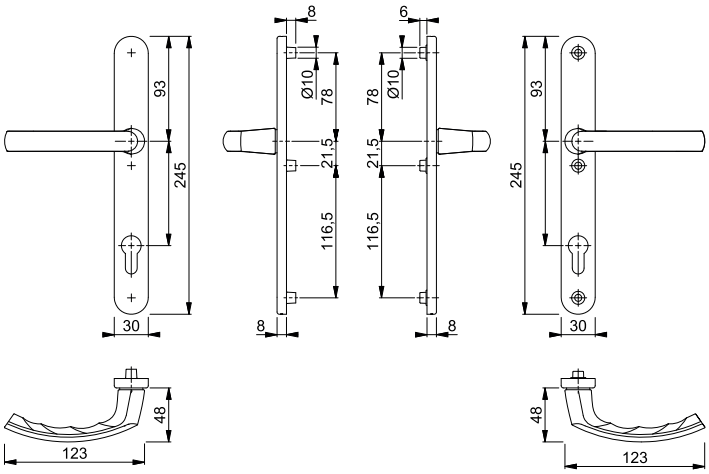

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 904.

Rauchdichte-(Antipanik-) Profiltür-Schutzbeschläge

HOPPE®
Der gute Griff.





Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Paris
RD-(E)138
Seite 488

= Aluminium = Edelstahl



Rauchdichte-(Antipanik-)Profiltür-Schutzbeschläge





mehr als üblich **duraplus®**



Paris - RD-86G/3359ZA/3357N/138GF ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Aluminium-Rauchdicht-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	9	92	**2851028** **128,21**				1	5

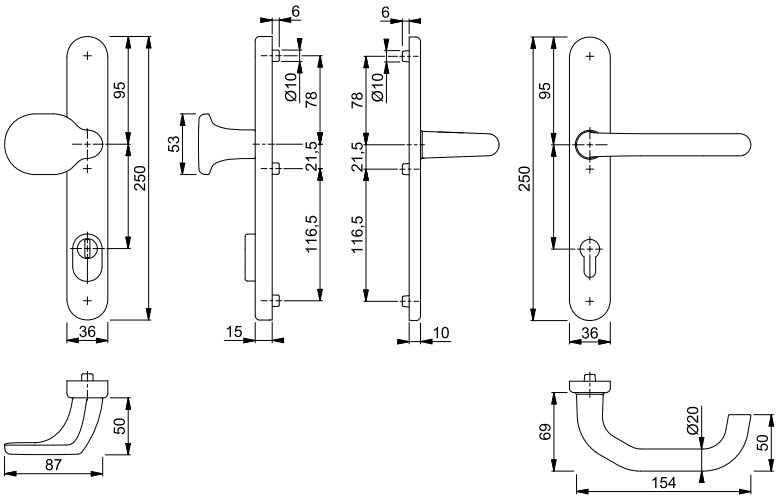



Paris - RD-138GF/3359ZA/3357N ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Aluminium-Rauchdicht-Antipanik-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	**2302053** **140,19**				1	5

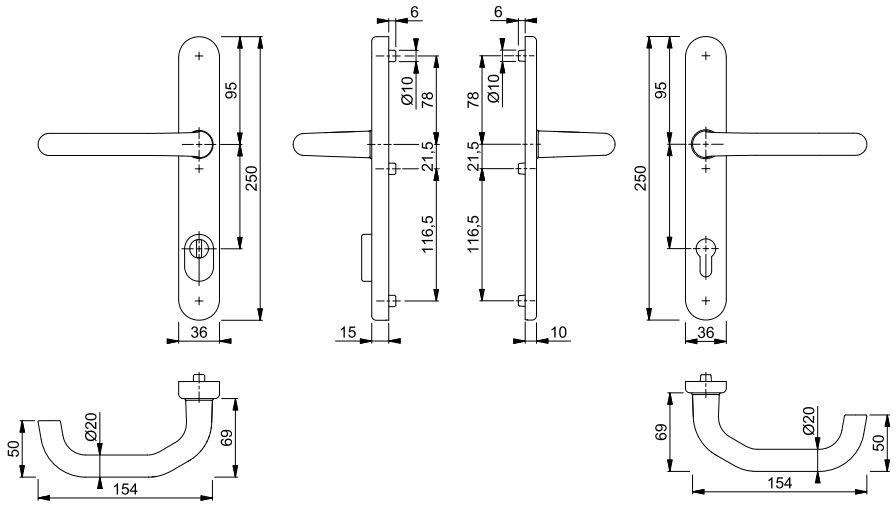

10




Paris - RD-E86G/3359ZA/3357N/138GF ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	9	92	**3411761** **255,53**				1	5

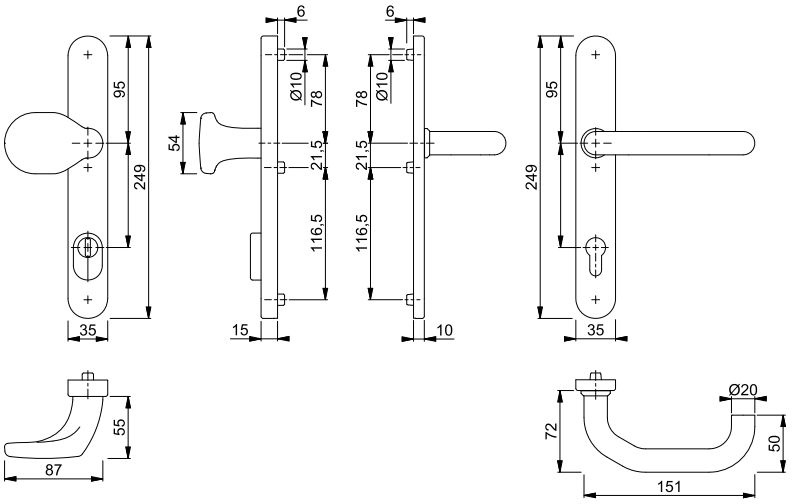




Paris - RD-E138GF/3359ZA/3357N ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Antipanik-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	**3279094** **267,28**				1	5

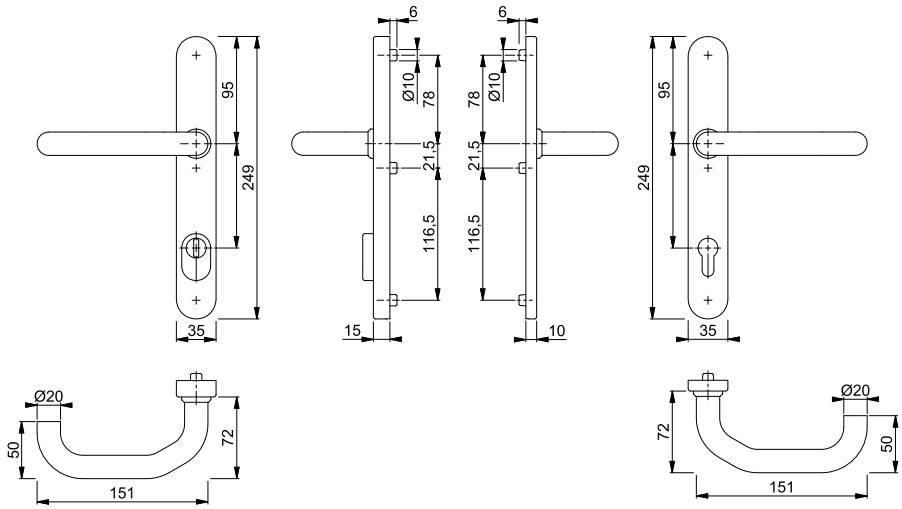

10

Feuerschutz-/Rauchdichte-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren

HOPPE®
Der gute Griff.



11

Übersicht Feuerschutz-/Rauchdichte-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
FS-(E)1400
Seite 498



Liverpool
FS-(E)1313
Seite 500



Marseille
FS-(E)1138
Seite 501



Paris
FS-/RD-(E)138
Seite 503



Rotterdam
FS-/RD-(E)1401
Seite 508



San Francisco
FS-/RD-(E)1301
Seite 510



Stockholm
FS-(E)1140
Seite 512



Stockholm
FS-/RD-(E)1141
Seite 513




FS-Knopf-rosetten
Seite 514



FS-Schlüssel-rosetten
Seite 517

= Aluminium = Edelstahl

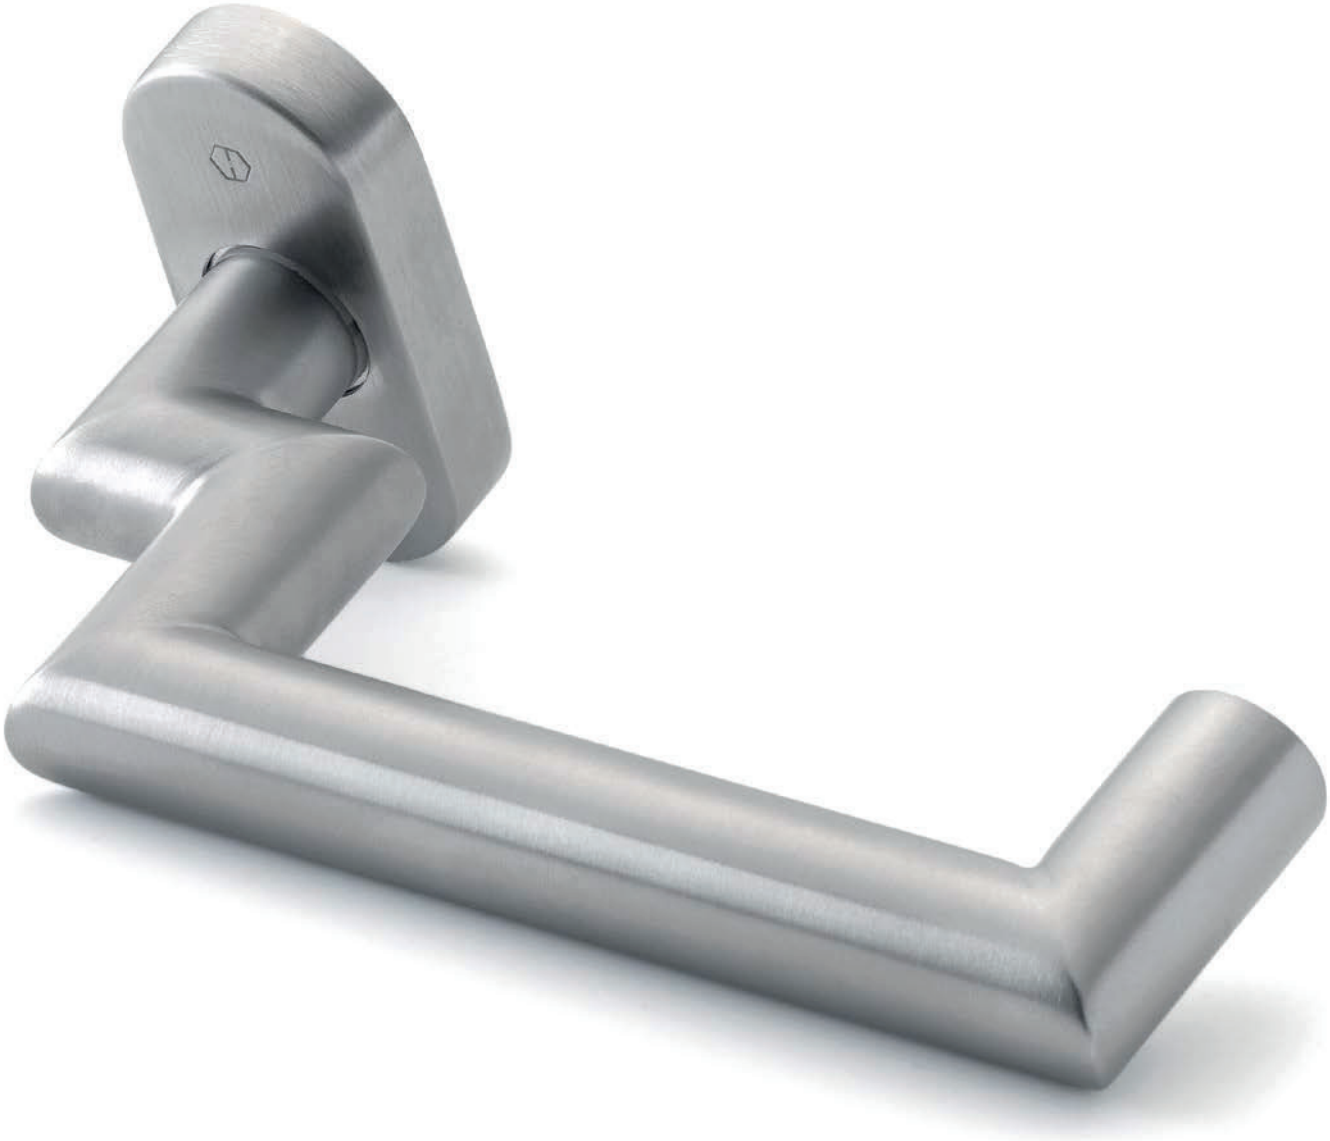

Feuerschutz-/Rauchdichte-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren



HOPPE®
Der gute Griff.



11

mehr als üblich duraplus®




Amsterdam - FS-1400F/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, für Blindsteckmuttern M5 (separat bestellen)
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1	F1-2-S	F9714M		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3430794** **34,11**	3739290 **43,86**	11953810 **37,52**		2	12

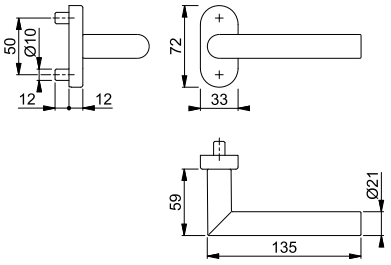

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.




Amsterdam - FS-1400GF2/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3693017** **57,62**	11953834 **63,39**			2	12

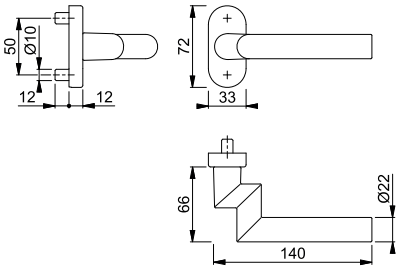

Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.




Amsterdam - FS-E1400F/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**602278** **39,73**	3741197 **49,48**			2	12

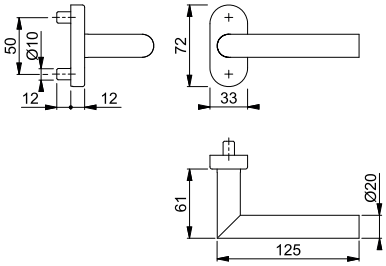

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.

11




Amsterdam - FS-E1400GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**2956250** **111,88**	3741277 **121,63**			2	12

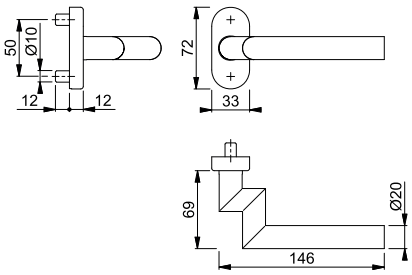

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.

Feuerschutz-/Rauchdichte-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren





Liverpool - FS-1313G/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, für Blindsteckmuttern M5 (separat bestellen)
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**2906084** **40,14**				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		11636336 **52,13**				2	12





Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.





Liverpool - FS-E1313G/44

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3592814** **59,46**				2	12





Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.




Liverpool - FS-E1313G/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**2737831** **52,23**				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3428192 **63,99**				2	12

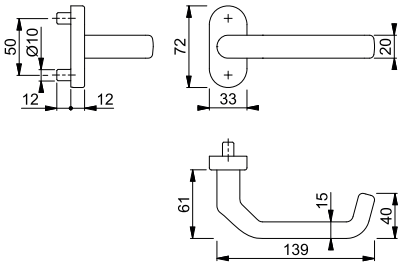

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.

11




Marseille - FS-1138GF2/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3632783** **51,61**				2	12

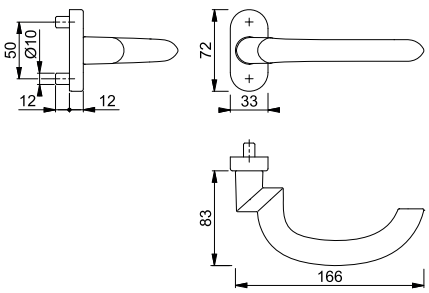

Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.




Marseille - FS-E1138F/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3043348** **41,47**	3742499 **51,22**			2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3428230 **53,22**				2	12

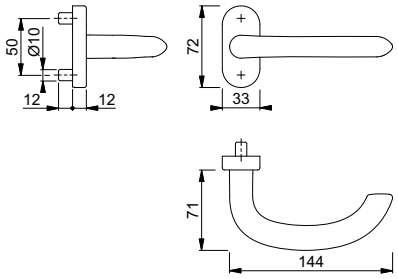

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.




Marseille - FS-E1138GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3527051** **113,62**	3742510 **123,37**			2	12

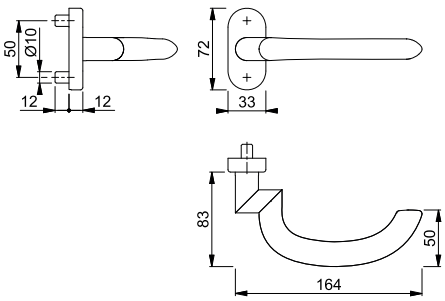


Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.




Paris - FS-138GF/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**8171456** **45,34**	3739564 **55,09**			2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		11636348 **57,33**	3739572 **67,08**			2	12

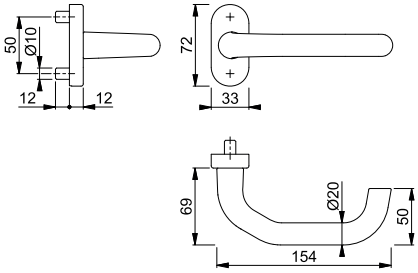

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.




Paris - RD-138GF/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rauchdicht-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, für Blindsteckmuttern M5 (separat bestellen)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		**11636355** **57,33**				2	12

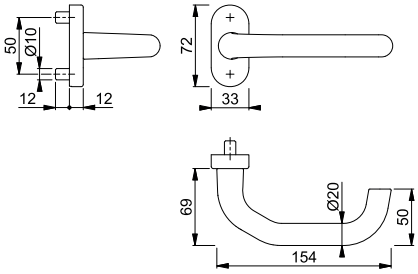

Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 517.




Paris - RD-86G/3357N/138GF

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rauchdicht-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	9	92	**3330734** **96,04**				1	5

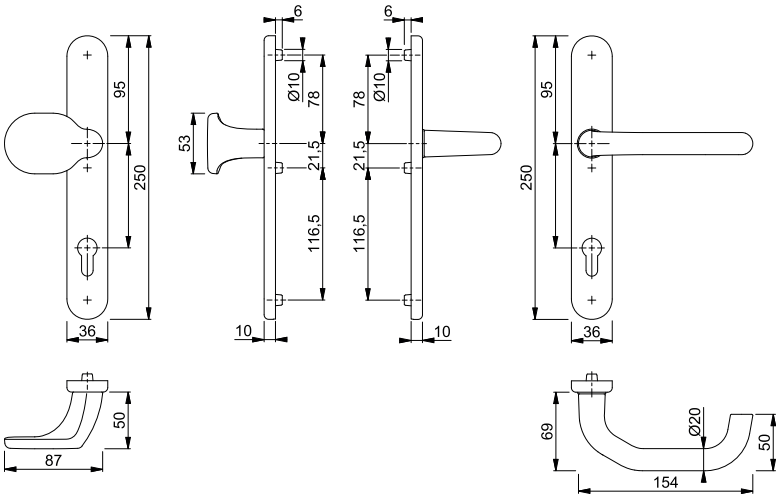


Paris - RD-138GF/3357N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rauchdicht-Antipanik-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	**3330275** **87,93**				1	5

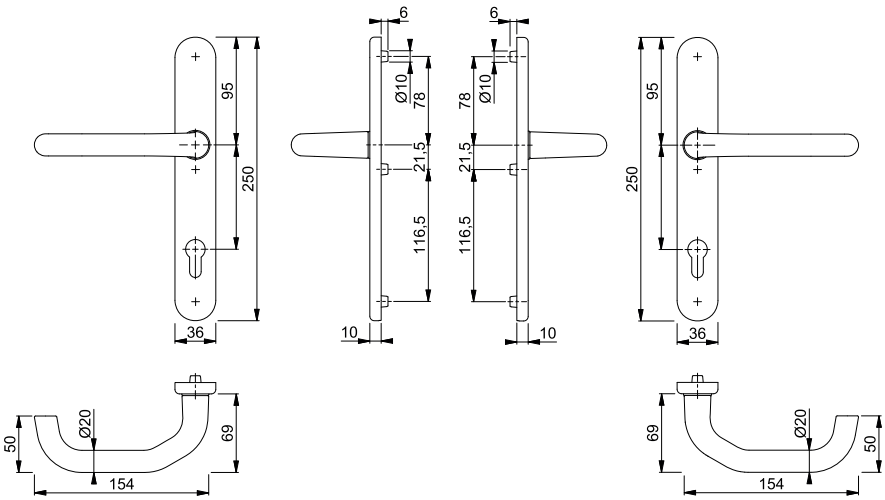

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Paris - RD-138GF/3357SN

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rauchdicht-Antipanik-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Spreiznocken M6 für Kunststofftüren

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9	92	**3202628** **49,97**				1	10

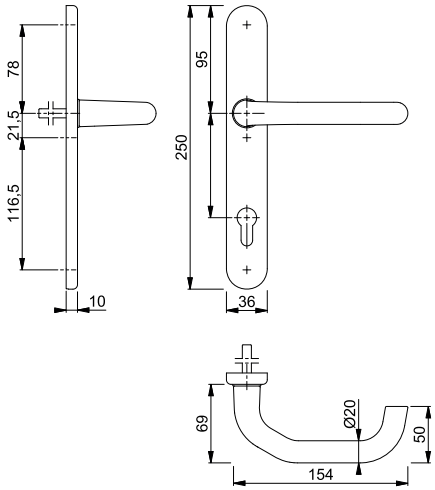




Paris - FS-E138GF/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**602247** **54,39**	3741091 **64,14**			2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3428256 **66,14**	3741103 **75,89**			2	12

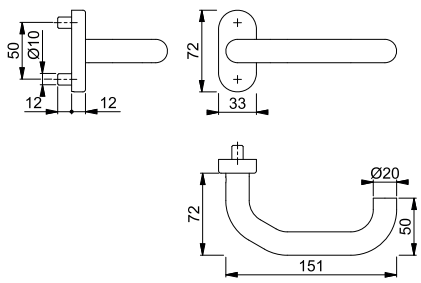

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.

Feuerschutz-/Rauchdichte-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren




Paris - FS-E138GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3185362** **111,88**	3741111 **121,63**			2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3428264 **123,63**	3741120 **133,38**			2	12

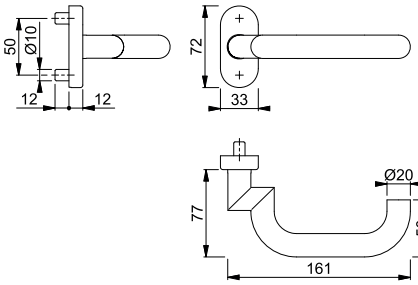

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.




Paris - RD-E86G/3357N/138GF

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	9	92	**3335113** **227,01**				1	5

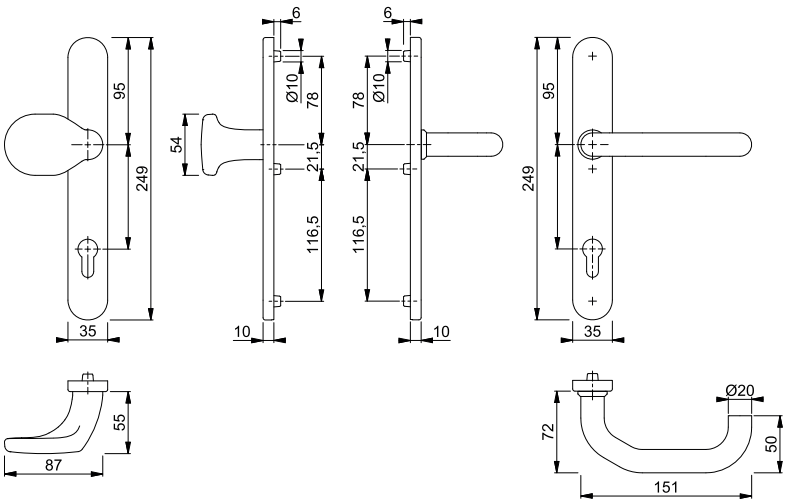




Paris - RD-E138GF/3357N

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Antipanik-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	**3335236** 215,67				1	5

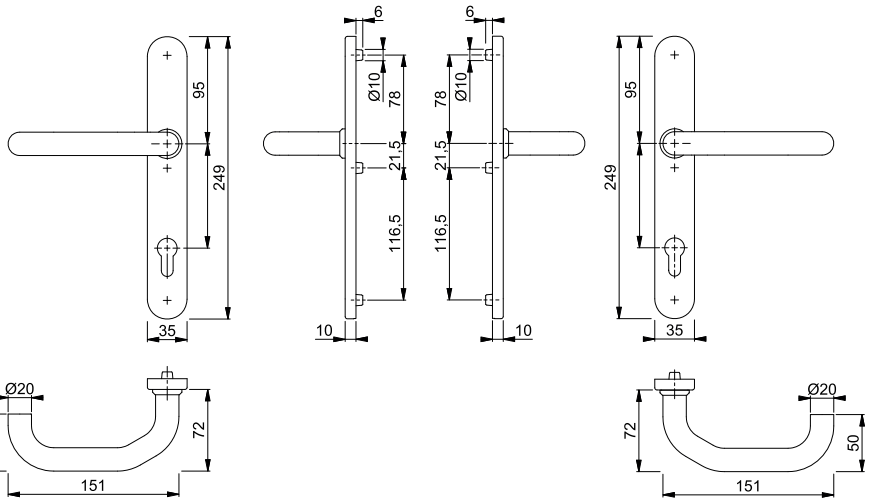


Paris - RD-E138GF/3357SN

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Antipanik-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Spreiznocken M6 für Kunststofftüren

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Tür-griff-Halbgarnitur	32-65	9	92	**3285136** 127,63				1	10

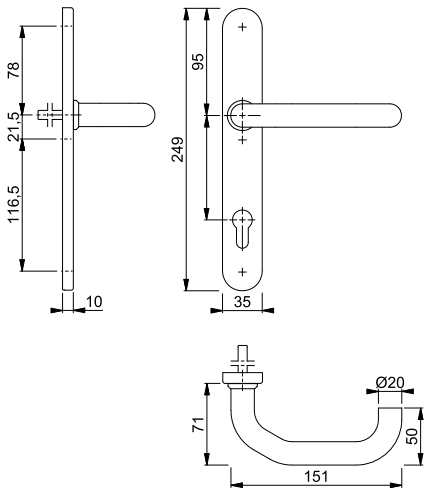

11

Feuerschutz-/Rauchdichte-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren




Rotterdam - FS-1401GF2/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1	F1-2-S	F9714M		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3629437** **67,31**	3745534 **77,06**	11954097 **74,05**		2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3629453 **79,30**	3745569 **89,05**	11954103 **86,03**		2	12

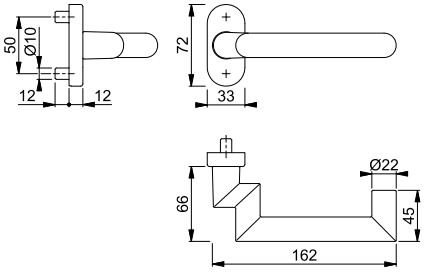

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.




Rotterdam - RD-1401GF2/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rauchdicht-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5


Beschreibung				F1	F1-2-S	F9714M		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
RD-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		**3629402** **79,30**	3745622 **89,05**	11954127 **86,03**		2	12

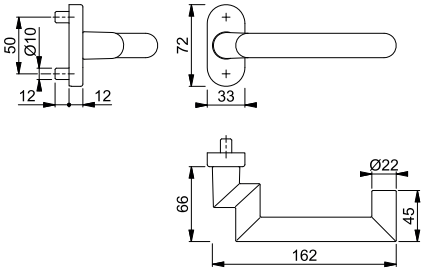

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 517.




Rotterdam - FS-E1401F/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**2115098** **52,68**				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3428432 **64,43**				2	12

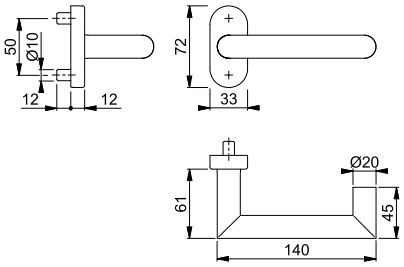

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.

11


Rotterdam - FS-E1401GF2/55

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**2956284** **124,83**	3745737 **134,58**			2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3428459 **136,58**	3745745 **146,33**			2	12

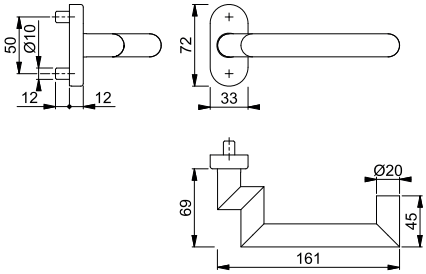

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.

Feuerschutz-/Rauchdichte-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren




Rotterdam - RD-E1401GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		**11733378** **136,58**	3746107 **146,33**			2	12

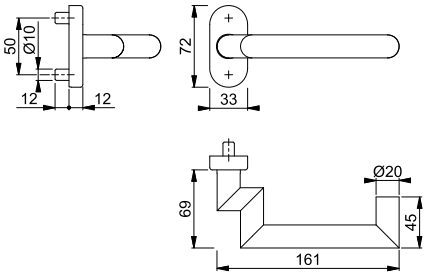

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.




San Francisco - FS-1301GF2/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3714181** **57,62**				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3714210 **69,60**				2	12

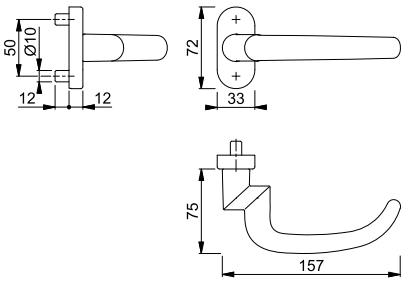

Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.




San Francisco - FS-E1301GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3729008** **117,34**				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3729227 **129,09**				2	12

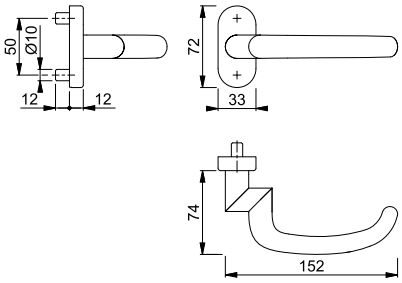

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.




San Francisco - RD-E1301GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		**3729235** **129,09**				2	12

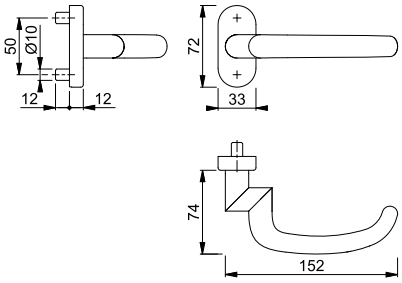

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.




Stockholm - FS-E1140F/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette
für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff- Halbgarnitur		9		**3043381** **41,47**	3745850 **51,22**			2	12

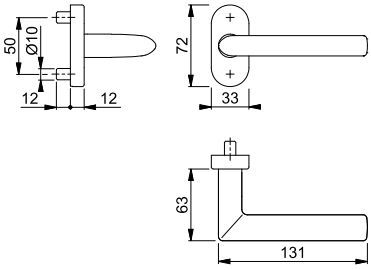

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.




Stockholm - FS-E1140GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette
für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff- Halbgarnitur		9		**11516926** **113,62**				2	12

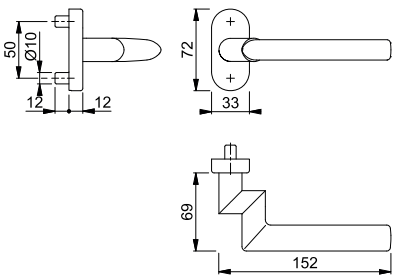

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.


Stockholm - FS-1141GF2/55

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3646499** **65,05**				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3646608 **77,04**				2	12

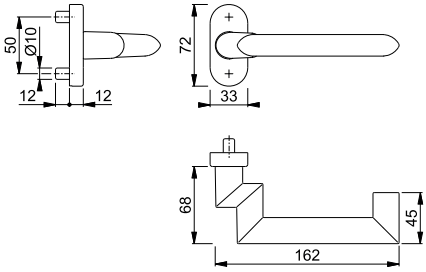

Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.

11


Stockholm - FS-E1141GF2/55

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3654202** **127,76**	3744751 **137,51**			2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3654288 **139,52**	3744777 **149,27**			2	12

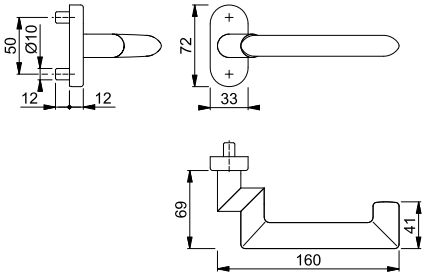

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.

Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.

Feuerschutz-/Rauchdichte-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren




Stockholm - RD-E1141GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		**3707061** **139,52**	3744793 **149,27**			2	12

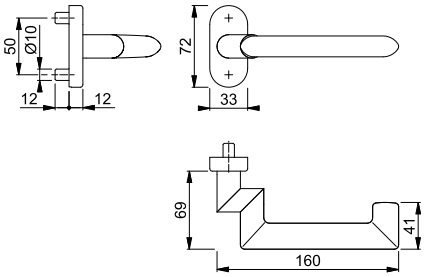

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.




FS-50G/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Knopfrosette (fest), Stück				3163761 **61,13**	11953901 **67,24**			2	12
FS-Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		9		**2901371** **61,13**	11953913 **67,24**			2	12



Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 517.

FDW-Profilvollstift (S. 890) für Knopf-Variante fest und Profilvollstift (S. 889) für fest/drehbar bitte separat bestellen.


FS-58G/55

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F1	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Knopfrosette (fest), Stück				3164351 **41,24**	11953871 **45,37**			2	12
FS-Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		9		**2905487** **41,24**	11953883 **45,37**			2	12



Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 517.

FDW-Profilvollstift (S. 890) für Knopf-Variante fest und Profilvollstift (S. 889) für fest/drehbar bitte separat bestellen.

11


FS-E50G/55

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69	F69-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Knopfrosette (fest), Stück				3165409 **86,40**	3741402 **96,15**			2	12
FS-Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		9		**3165441** **86,40**	3741525 **96,15**			2	12



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.

FDW-Profilvollstift (S. 890) für Knopf-Variante fest und Profilvollstift (S. 889) für fest/drehbar bitte separat bestellen.





FS-E58G/44

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Knopfrosette (fest), Stück				3593139 65,81				2	12
FS-Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		9		**3593171** 65,81				2	12





Profilvollstift (S. 889) bitte separat bestellen.





FS-E58G/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Knopfrosette (fest), Stück				3165492 58,58	3741664 68,33			2	12
FS-Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		9		**3165564** 58,58	3741672 68,33			2	12





Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 517.

FDW-Profilvollstift (S. 890) für Knopf-Variante fest und Profilvollstift (S. 889) für fest/drehbar bitte separat bestellen.




FS-55S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, für Blindsteckmuttern M5 (separat bestellen)

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Schlüsselrosette, Stück				**8171563** **12,38**	3740338 **22,13**	6923734 **12,38**	11952842 **13,62**	5	30



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

11




FS-E55S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
FS-Schlüsselrosette, Stück			blind	6350938 **20,10**	11733469 **29,85**	11733470 **34,16**		5	30
				557806 **20,10**	3741576 **29,85**	3043840 **34,16**		5	30



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

HOPPE®
Der gute Griff.



Übersicht Schutzbeschläge



Produktlinie dura**vert**®

für exklusive Ansprüche



Las Vegas
E1440
Seite 524



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400
Seite 528



Austin
1769
Seite 534



Bonn
(E)150
Seite 536



Bremen
1505
Seite 540



Dallas
(E)1643
Seite 542



Denver
E1310
Seite 546



Hamburg
1700
Seite 547



Lecce
1405
Seite 549



London
113
Seite 551



Luxembourg
199
Seite 553



Marseille
(E)1138
Seite 555



Meran
M112
Seite 559

= Aluminium = Edelstahl = Messing



New York
1810
Seite 560



Paris
(E)138
Seite 562



Rotterdam
(E)1401
Seite 570



San Francisco
(E)1301
Seite 574



Stockholm
(E)1140
Seite 578



Tôkyô
1710
Seite 582



Trondheim
E1430
Seite 584



Verona
1510, E1800,
M151
Seite 586



Produktlinie dura**norm**®

konsequent günstig



Alta
E1433
Seite 594



Baden
E1388
Seite 595



Birmingham
1117
Seite 596



Essen
E1555
Seite 598



Utrecht
E1444
Seite 599

Schutzbeschläge





für exklusive Ansprüche duravert®



Schnellstift


Las Vegas - E86G/3332ZA/3310/1440Z ES1 (SK2)

duravert®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3663627** **170,30**				1	5
	67-72	10	92	3663619 **177,76**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3663491 **170,30**				1	5
	67-72	10	92	3663483 **177,76**				1	5

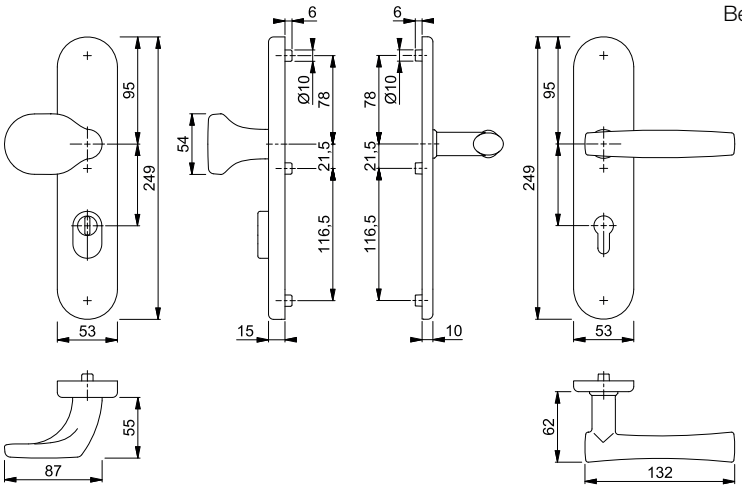

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Las Vegas - E86G/3331/3310/1440Z ES1 (SK2)


duravert®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3663571** **152,44**				1	5
	67-72	10	92	3663547 **159,90**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3663467 **152,44**				1	5
	67-72	10	92	3663432 **159,90**				1	5

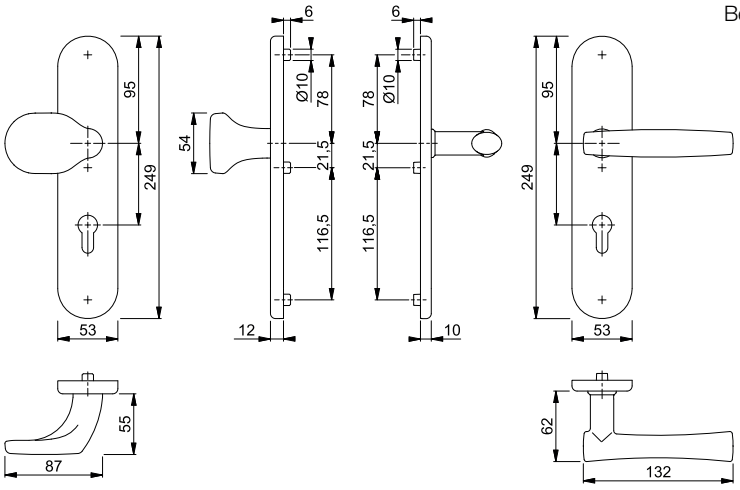

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

Schutzbeschläge





mehr als üblich **duraplus®**



Schnellstift

Amsterdam - 86G/3332ZA/3310/1400 ES2 (SK3)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0143A (SK3)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES2**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3720661** **113,36**				1	5
	67-72	10	92	3720409 **120,82**				1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

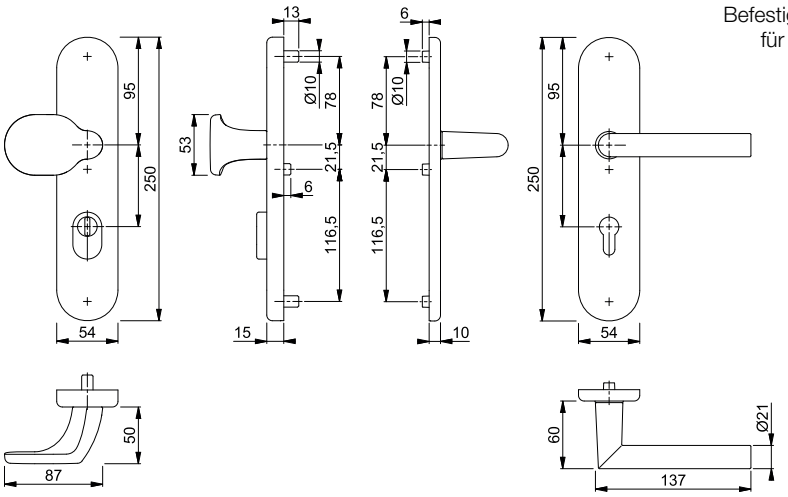



Schnellstift

Amsterdam - 86G/3332ZA/3310/1400 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3663475** **100,39**	11954589 **110,42**			1	5
	67-72	10	92	3663459 **107,85**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3663328 **100,39**				1	5
	67-72	10	92	3663352 **107,85**				1	5

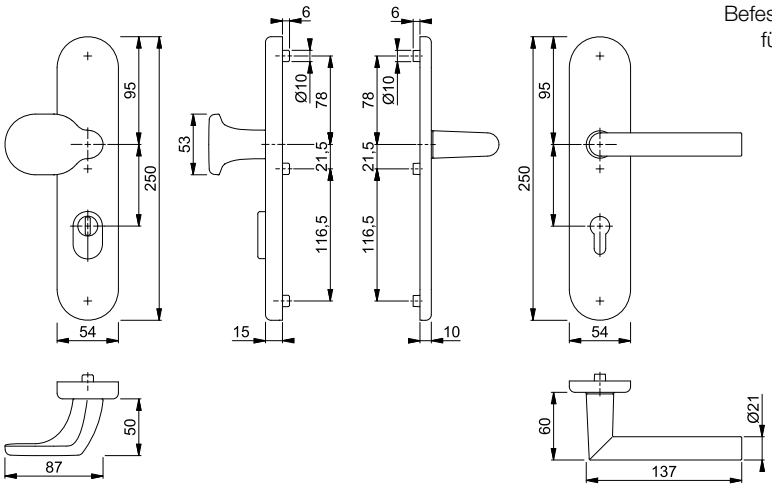

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

12



Schnellstift

Amsterdam - 86G/3331/3310/1400 ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3663424** **75,63**				1	5
	67-72	10	92	3663395 **83,10**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3663301 **75,63**				1	5
	67-72	10	92	3663299 **83,10**				1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

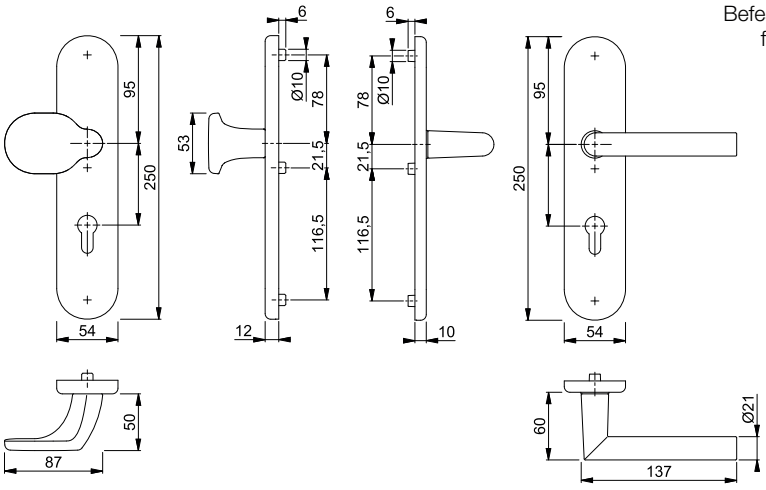



Schnellstift

Amsterdam - E86G/3332ZA/3310/1400Z ES2 (SK3)

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0143A (SK3)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES2**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3720732** **138,50**				1	5
	67-72	10	92	3720636 **145,96**				1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

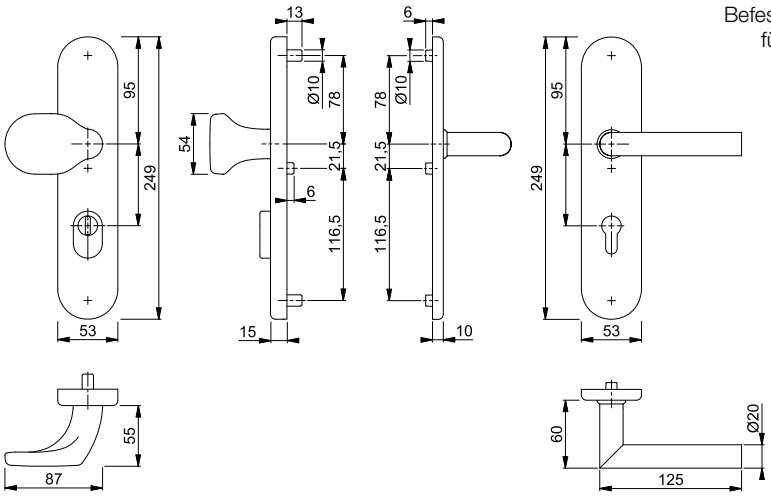



Schnellstift


Amsterdam - E86G/3332ZA/3310/1400Z ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3662149** **129,58**				1	5
	67-72	10	92	3662093 **137,05**				1	5
			92	11727974 **137,62**				1	8
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3661980 **129,58**				1	5
	67-72	10	92	3661963 **137,05**				1	5

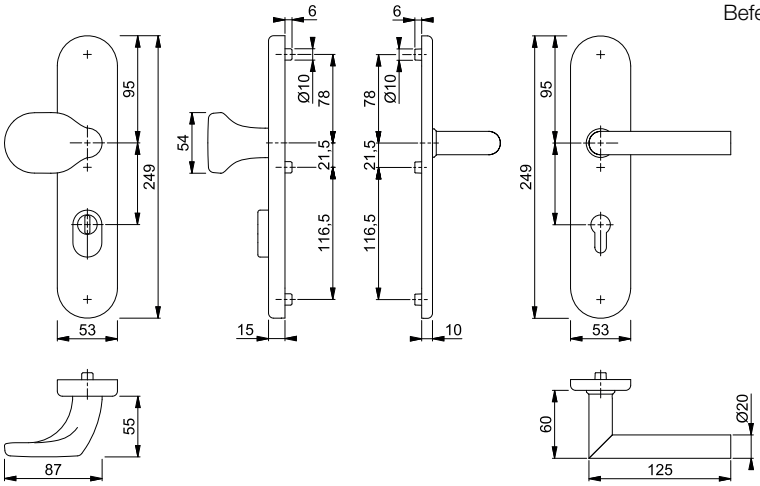

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Amsterdam - E86G/3331/3310/1400Z ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3662069** **111,72**				1	5
	67-72	10	92	3662018 **119,18**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3661955 **111,72**				1	5
	67-72	10	92	3661947 **119,18**				1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

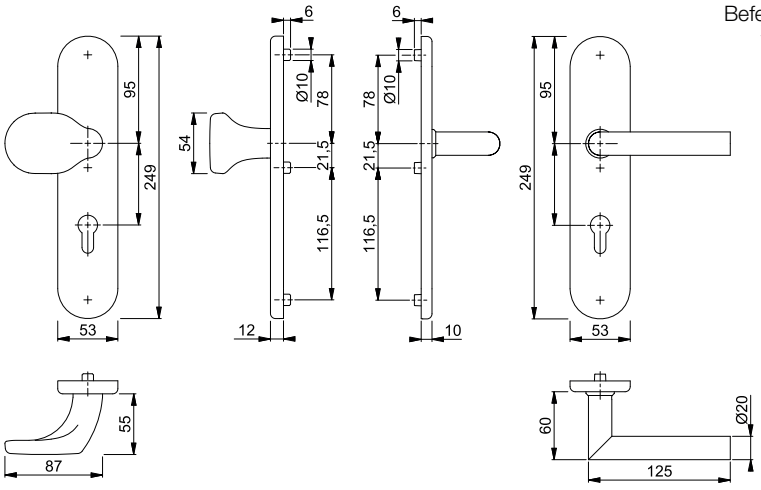



Schnellstift

Austin - 61G/2222ZA/2210/1769 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	11758697 **104,99**	**11758739** **131,25**	11758715 **136,47**	11758752 **115,49**	1	5
	67-72	10	92	11758703 **112,45**	11758740 **138,71**	11758727 **143,94**	11758764 **122,95**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	11758788 **104,99**	11758806 **131,25**	11758795 **136,47**	11758818 **115,49**	1	5
	67-72	10	92	11758825 **112,45**	11758843 **138,71**	11758831 **143,94**	11758855 **122,95**	1	5

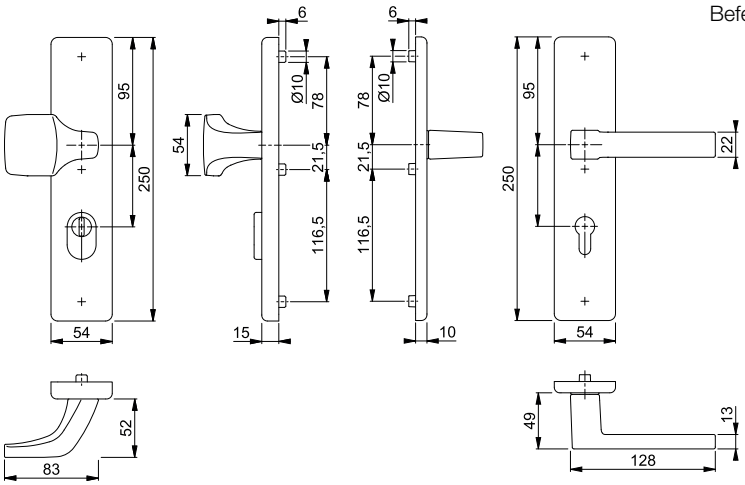

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 917.



Schnellstift

Austin - 61G/2221/2210/1769 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	11758570 **80,24**	**11758612** **100,31**	11758594 **104,31**	11758636 **88,27**	1	5
	67-72	10	92	11758582 **87,70**	11758624 **107,77**	11758600 **111,77**	11758648 **95,73**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	11758430 **80,24**	11758533 **100,31**	11758515 **104,31**	11758557 **88,27**	1	5
	67-72	10	92	11758478 **87,70**	11758545 **107,77**	11758521 **111,77**	11758569 **95,73**	1	5

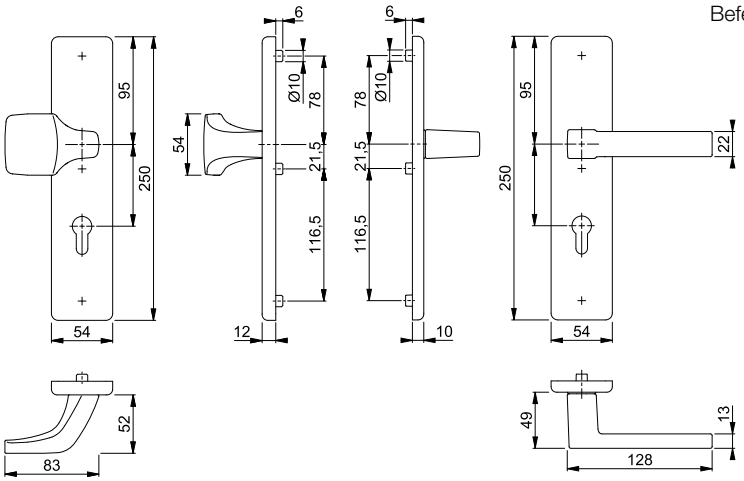

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 917.



Schnellstift


Bonn - 86G/3332ZA/3310/150 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3663774** **100,39**				1	5
	67-72	10	92	3663740 **107,85**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3663694 **100,39**				1	5
	67-72	10	92	3663651 **107,85**				1	5

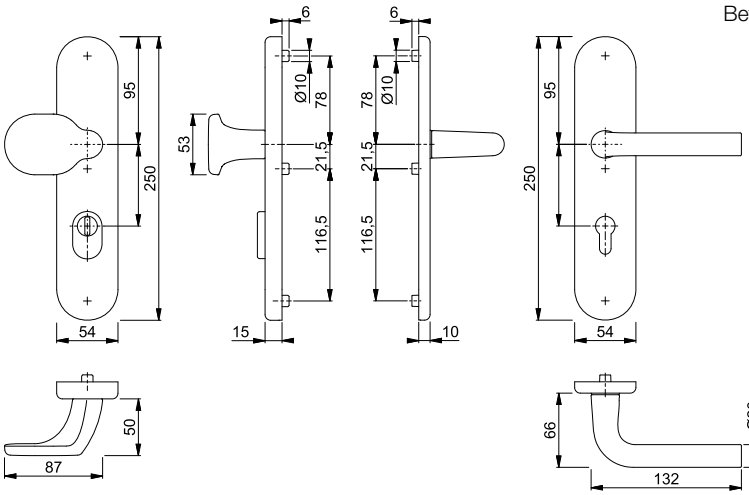

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Bonn - 86G/3331/3310/150 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3663723** **75,63**				1	5
	67-72	10	92	3663715 **83,10**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3663521 **75,63**				1	5
	67-72	10	92	3663504 **83,10**				1	5

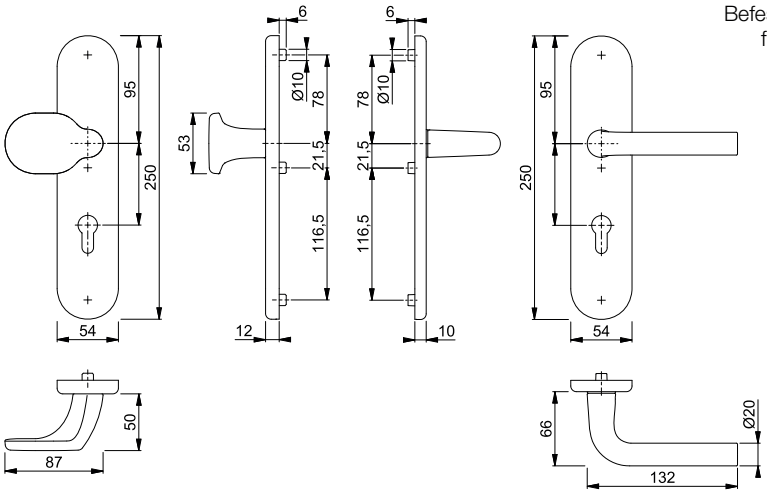

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift


Bonn - E86G/3332ZA/3310/150Z ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3662907** **129,58**				1	5
	67-72	10	92	3662894 **137,05**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3662683 **129,58**				1	5
	67-72	10	92	3662632 **137,05**				1	5

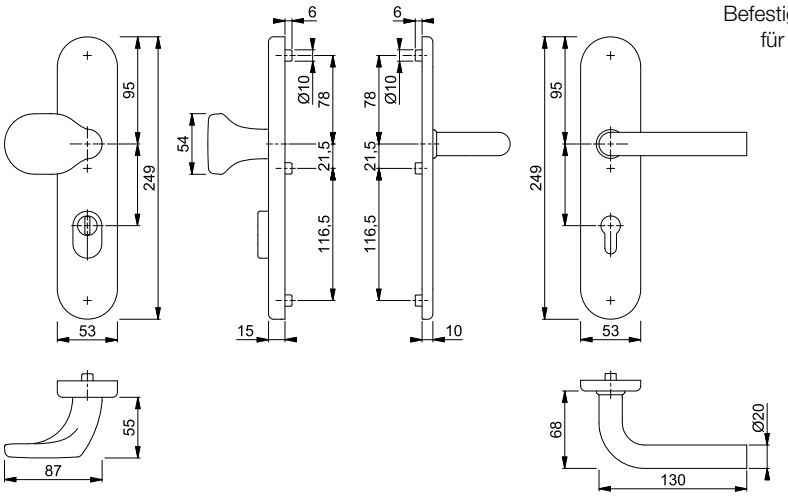

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Bonn - E86G/3331/3310/150Z ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3662801** **111,72**				1	5
	67-72	10	92	3662771 **119,18**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3662579 **111,72**				1	5
	67-72	10	92	3662456 **119,18**				1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

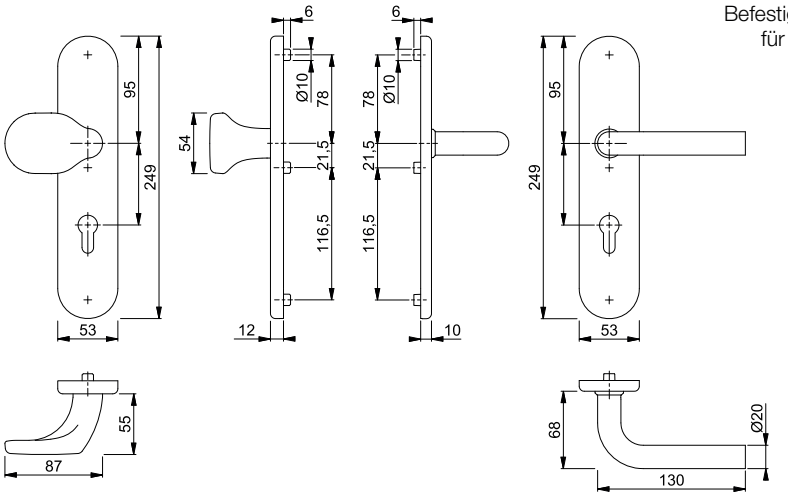



Schnellstift


Bremen - 86G/3332ZA/3310/1505 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49/F9-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3889124** **113,10**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3888877 **113,10**				1	5

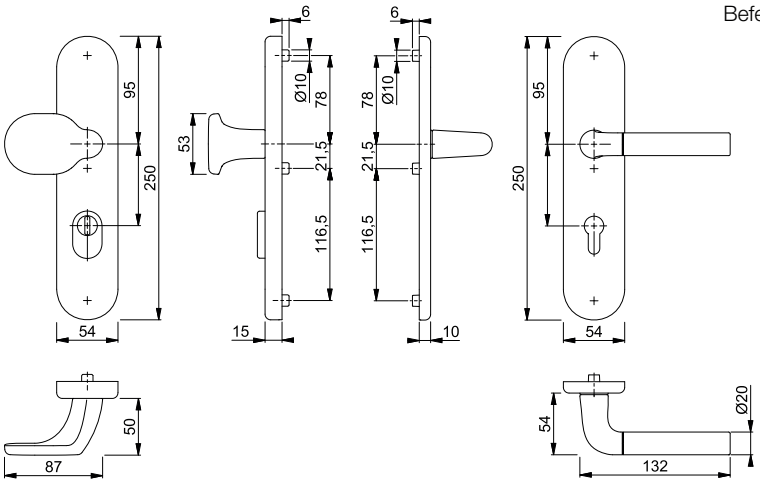

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Bremen - 86G/3331/3310/1505 ES1 (SK2)

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49/F9-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3889052** **80,91**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3888771 **80,91**				1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

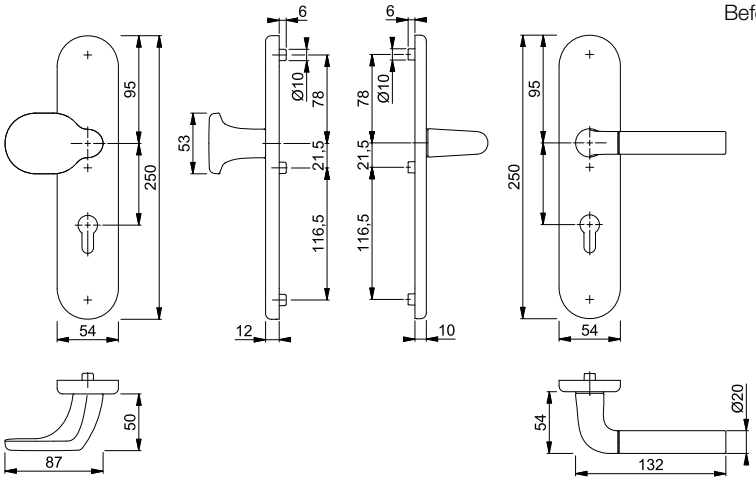



Schnellstift


Dallas - 61G/2222ZA/2210/1643 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3576419** **116,35**	3576427 **128,00**			1	5
	67-72	10	92	3576371 **123,81**	3576380 **135,46**			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3576486 **116,35**	3576494 **128,00**			1	5
	67-72	10	92	3576451 **123,81**	3576460 **135,46**			1	5

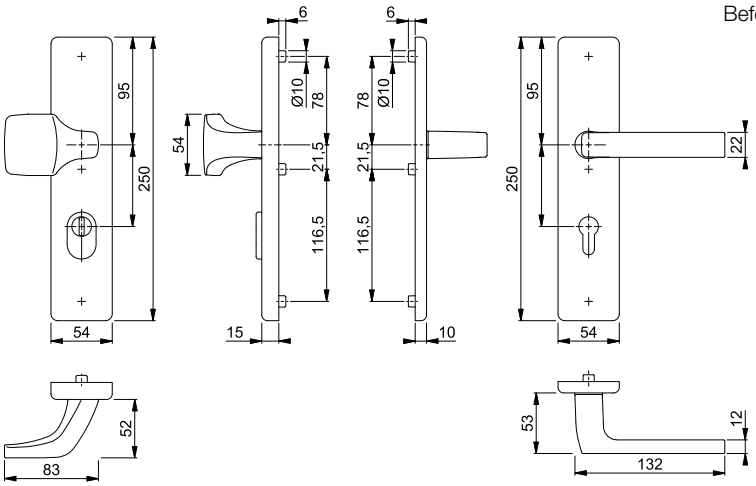

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Dallas - 61G/2221/2210/1643 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3576152** **91,60**	3576216 **100,75**			1	5
	67-72	10	92	3576136 **99,06**	3576144 **108,21**			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3576283 **91,60**	3576304 **100,75**			1	5
	67-72	10	92	3576241 **99,06**	3576267 **108,21**			1	5

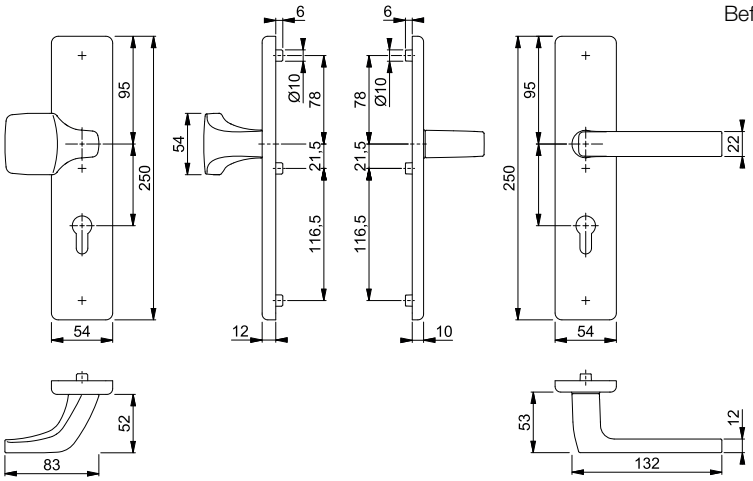

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift


Dallas - E61G/2222ZA/2210/1643Z ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3862028** **153,30**				1	5
	67-72	10	92	3862010 **160,76**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3862061 **153,30**				1	5
	67-72	10	92	3862052 **160,76**				1	5

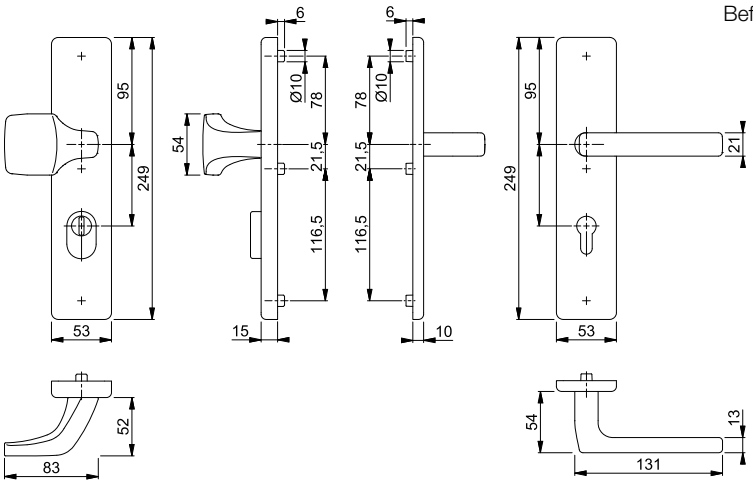

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Dallas - E61G/2221/2210/1643Z ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3861375** **135,43**				1	5
	67-72	10	92	3861367 **142,90**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3861931 **135,43**				1	5
	67-72	10	92	3861914 **142,90**				1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

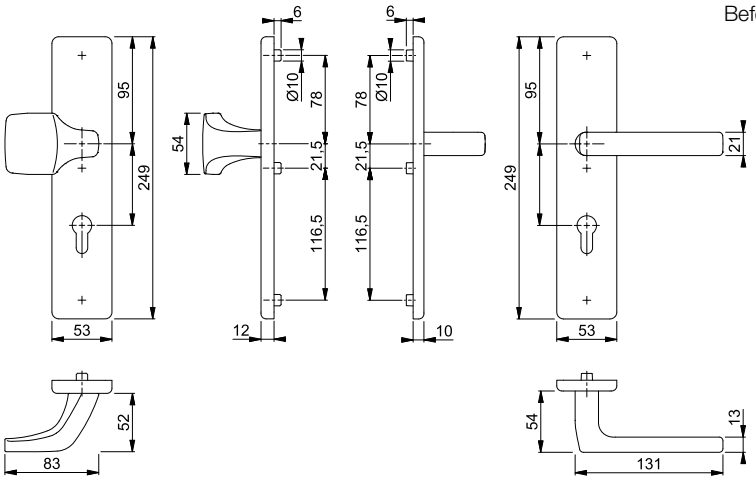



Schnellstift

Denver - E86G/3332ZA/3310/1310Z ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	10	92	**11565603** **145,94**				1	8

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

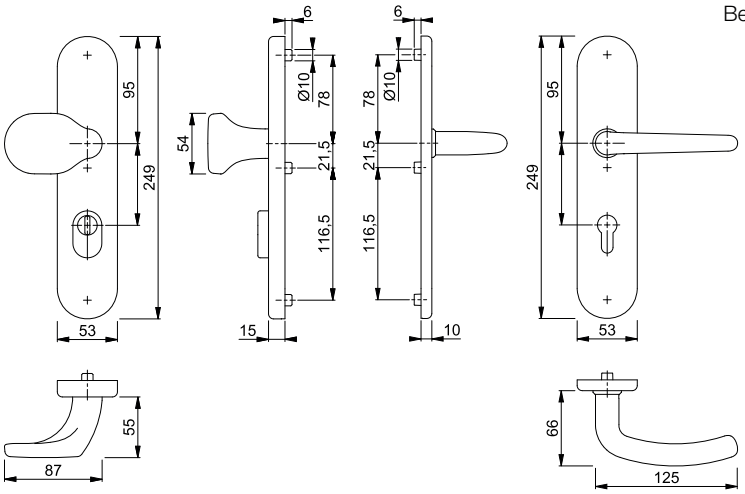



Schnellstift

Hamburg - 86G/3332ZA/3310/1700 ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	11759525 **88,40**	11759562 **97,24**	11759604 **97,24**	11759616 **110,50**	1	5
	67-72	10	92	11759635 **95,86**	11759641 **104,70**	11759653 **104,70**	11759677 **117,96**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	11759343 **88,40**	11759355 **97,24**	11759367 **97,24**	11759409 **110,50**	1	5
	67-72	10	92	11759465 **95,86**	11759471 **104,70**	11759483 **104,70**	11759495 **117,96**	1	5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**11759628** **97,24**	1	5
	67-72	10	92	11759690 **104,70**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	11759422 **97,24**	1	5
	67-72	10	92	11759501 **104,70**	1	5

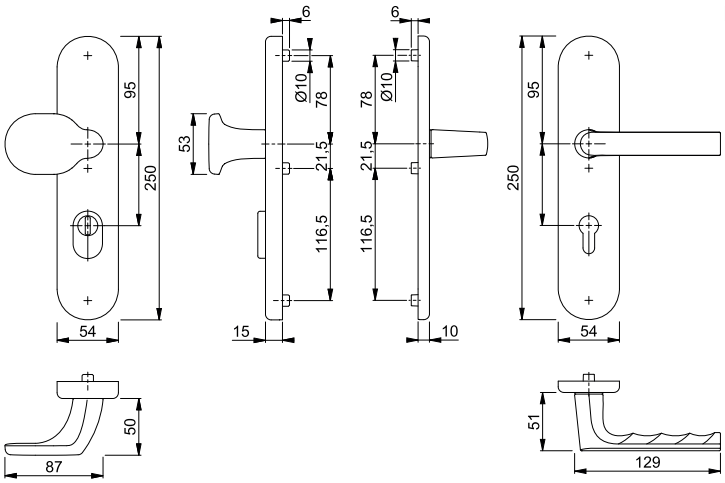

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Hamburg - 86G/3331/3310/1700 ES1 (SK2)

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	11759112 **63,65**	11759124 **70,02**	11759161 **70,02**	11759173 **79,56**	1	5
	67-72	10	92	11759227 **71,11**	11759239 **77,48**	11759240 **77,48**	11759252 **87,02**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	11758272 **63,65**	11758284 **70,02**	11758296 **70,02**	11758302 **79,56**	1	5
	67-72	10	92	11758351 **71,11**	11758417 **77,48**	11758429 **77,48**	11758454 **87,02**	1	5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**11759197** **70,02**	1	5
	67-72	10	92	11759264 **77,48**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	11758326 **70,02**	1	5
	67-72	10	92	11758466 **77,48**	1	5

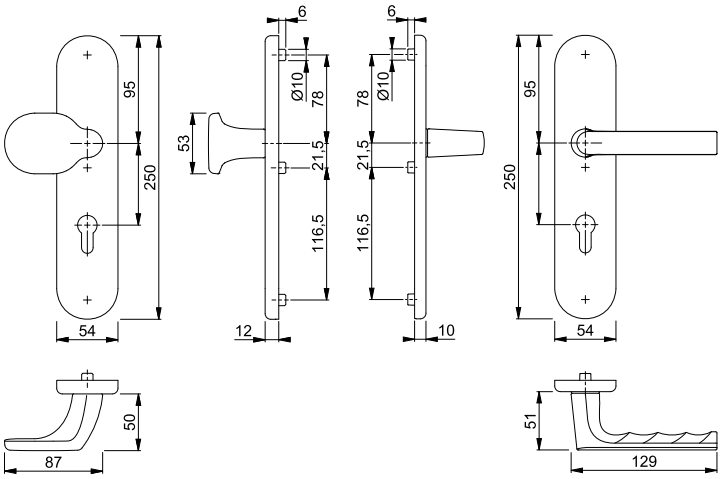

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Lecce - 86G/3332ZA/3310/1405 ES1 (SK2)

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49/F9-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3889159** **113,10**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3888914 **113,10**				1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

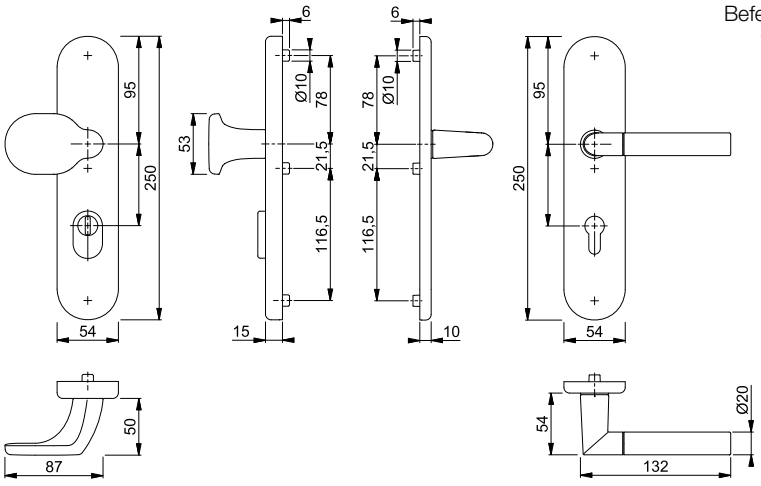



Schnellstift

Lecce - 86G/3331/3310/1405 ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49/F9-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	11728693 **81,48**				1	8
	42-47	8	72	**3889108** **80,91**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3888851 **80,91**				1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

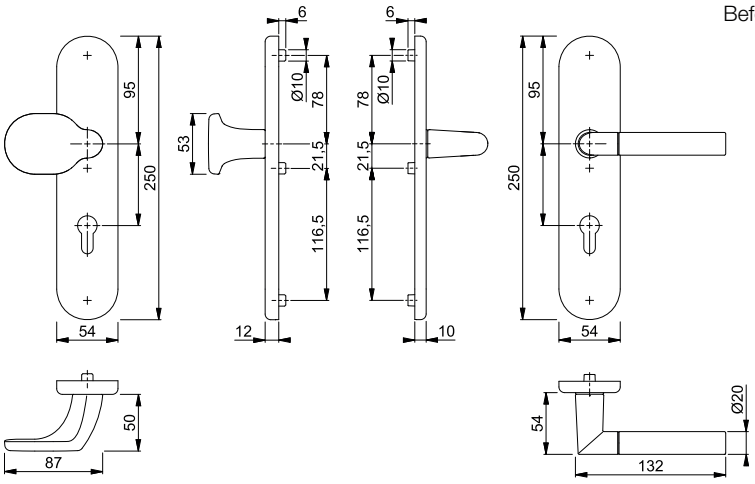



London - 61G/2222ZA/2210/113 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3673446** **92,43**	3673454 **92,43**	3673462 **101,69**		1	5
	67-72	10	92	3673403 **99,89**	3673411 **99,89**	3673438 **109,15**		1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3672961 **92,43**	3672988 **92,43**	3673016 **101,69**		1	5
	67-72	10	92	3672881 **99,89**	3672902 **99,89**	3672945 **109,15**		1	5

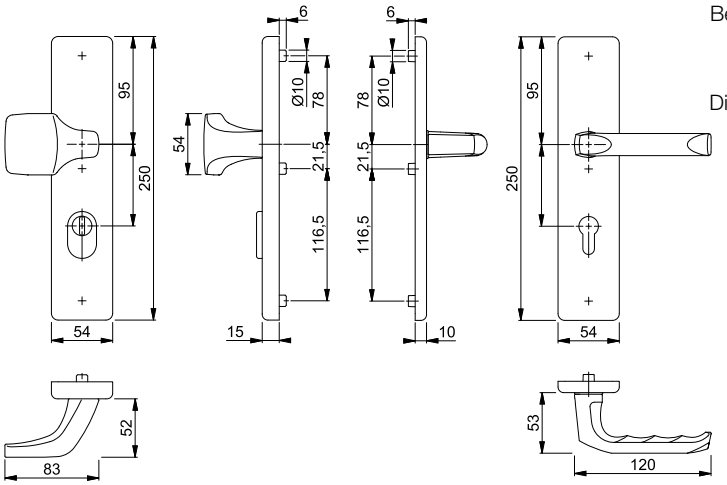

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 914.

Die Garnituren mit 10 mm Vierkant sind ohne Rückholfeder.



London - 61G/2221/2210/113 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	11539112 **70,10**				1	8
	42-47	8	72	**3673198** **67,68**	3673201 **67,68**	3673219 **74,44**		1	5
	57-62	10	92			11539100 **84,32**		1	8
	67-72	10	92	3673091 **75,14**	3673139 **75,14**	3673171 **81,90**		1	5
			92	11734620 **77,56**				1	8
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3671900 **67,68**	3671926 **67,68**	3671934 **74,44**		1	5
	67-72	10	92	3671803 **75,14**	3671846 **75,14**	3671889 **81,90**		1	5

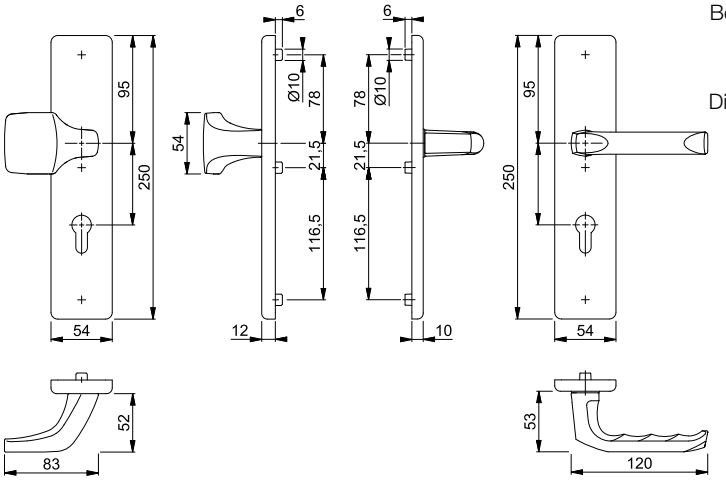

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 914.

Die Garnituren mit 10 mm Vierkant sind ohne Rückholfeder.



Schnellstift

Luxembourg - 86G/3332ZA/3310/199 ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	11789979 **97,37**	11789980 **107,12**	**3837148** **107,12**	11789992 **121,71**	1	5
	67-72	10	92	3967583 **104,83**	11790027 **114,58**	3752646 **114,58**	11790039 **129,17**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	11790532 **97,37**	11790544 **107,12**	11790556 **107,12**	11790568 **121,71**	1	5
	67-72	10	92	3967680 **104,83**	11790581 **114,58**	3752689 **114,58**	11790623 **129,17**	1	5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	11790003 **107,12**	1	5
	67-72	10	92	11790040 **114,58**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	11790575 **107,12**	1	5
	67-72	10	92	11790647 **114,58**	1	5

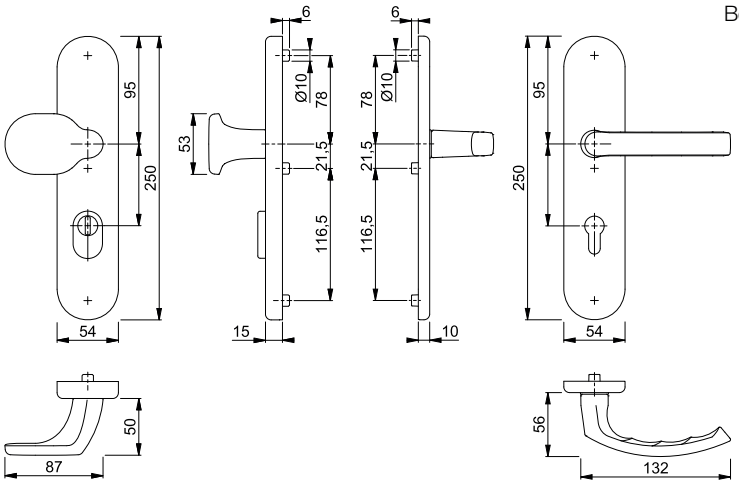

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Luxembourg - 86G/3331/3310/199 ES1 (SK2)

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	10718155 **72,62**	11789585 **79,87**	**3860081** **79,87**	11789615 **90,77**	1	5
	67-72	10	92	3774141 **80,08**	11789657 **87,33**	3752443 **87,33**	11789670 **98,23**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	11789724 **72,62**	11789785 **79,87**	11789797 **79,87**	11789815 **90,77**	1	5
	67-72	10	92	3879292 **80,08**	11789925 **87,33**	3752591 **87,33**	11789931 **98,23**	1	5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	11789633 **79,87**	1	5
	67-72	10	92	11789682 **87,33**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	11789839 **79,87**	1	5
	67-72	10	92	11789943 **87,33**	1	5

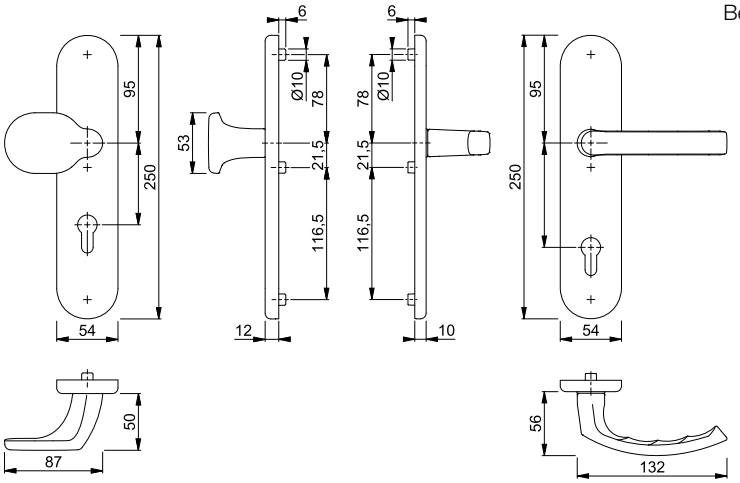

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Marseille - 76G/3332ZA/3410/1138 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	41-46	8	72	**3664638** **72,02**				1	5
	66-71	10	92	3664611 **79,48**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8	72	3664179 **72,02**				1	5
	66-71	10	92	3664064 **79,48**				1	5

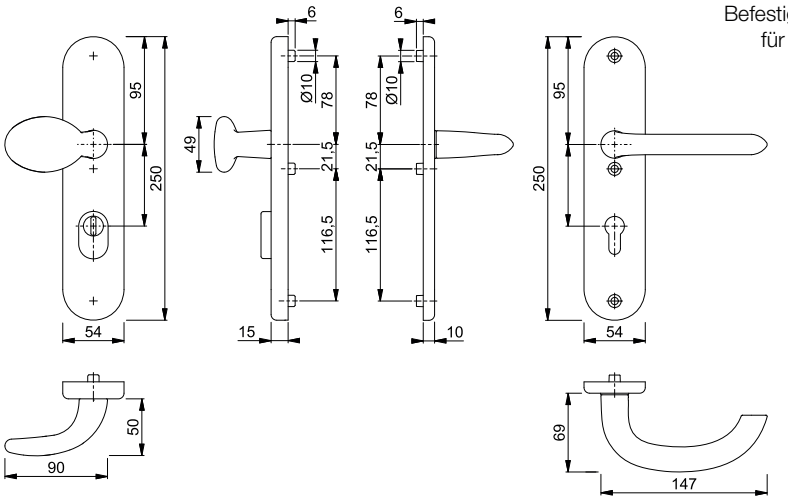

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 912.



Schnellstift


Marseille - 76G/3331/3410/1138 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	41-46	8	72	**3664603** **47,27**				1	5
	66-71	10	92	3664591 **54,73**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8	72	3663985 **47,27**				1	5
	66-71	10	92	3663846 **54,73**				1	5

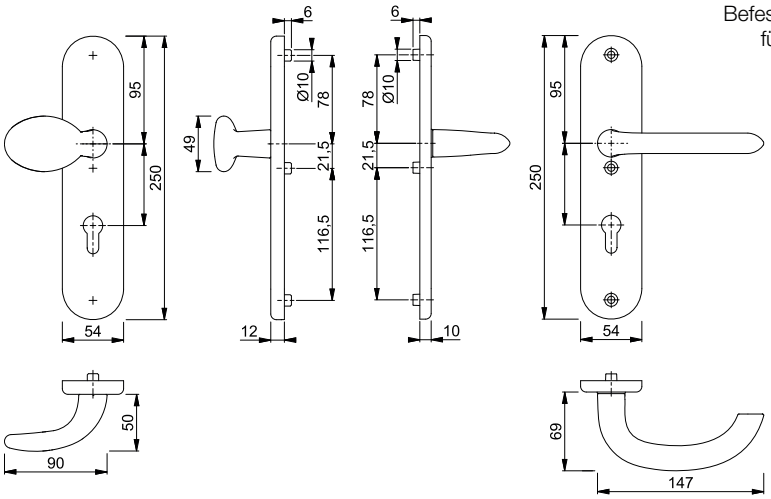

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 912.



Schnellstift


Marseille - E86G/3332ZA/3310/1138Z ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3663838** **133,07**				1	5
	67-72	10	92	3663791 **140,53**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3663731 **133,07**				1	5
	67-72	10	92	3663707 **140,53**				1	5

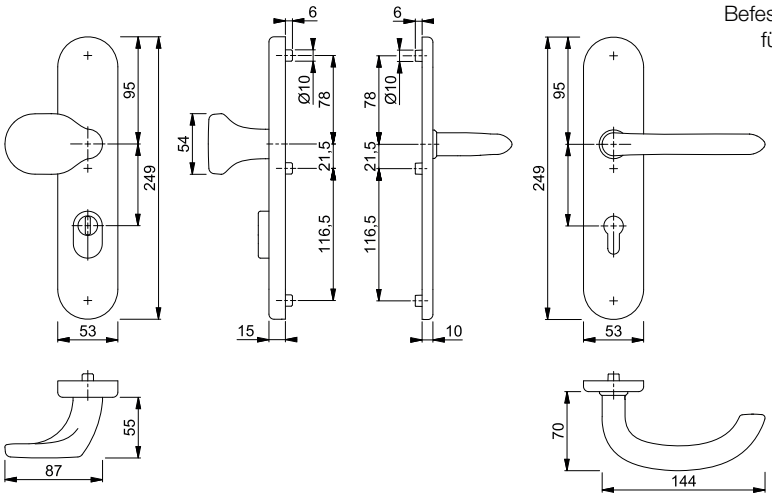

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift


Marseille - E86G/3331/3310/1138Z ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3663766** **115,21**				1	5
	67-72	10	92	3663758 **122,67**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3663686 **115,21**				1	5
	67-72	10	92	3663643 **122,67**				1	5

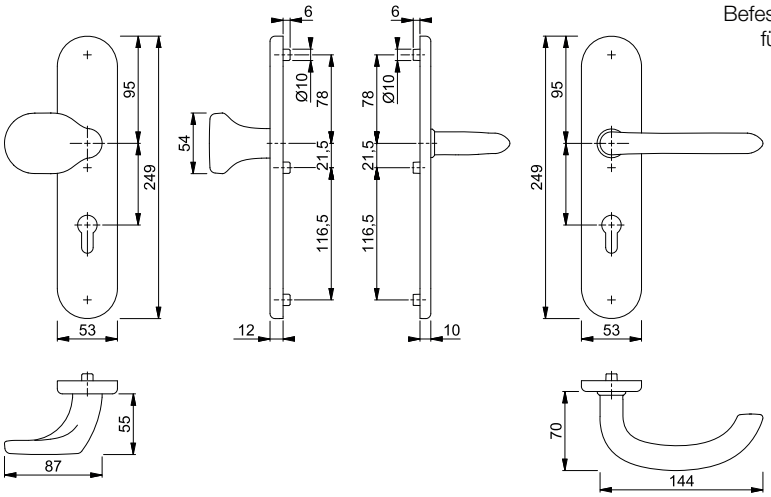

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Meran - M57/371A/370/112SH ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Stahlanbohrschutz für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Schilder: außen gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F73 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), rechts	37-42	8	72	**4437673** **192,95**	4437665 **245,54**			1	5
	57-62 67-72	10	92	550081 **200,41**	550098 **253,01**			1	5
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), links	37-42	8	72	4437699 **192,95**	4437681 **245,54**			1	5
	57-62 67-72	10	92	550104 **200,41**	550111 **253,01**			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), rechts	37-42	8	72	4495630 **200,80**	4472597 **255,55**			1	5
	57-62 67-72	10	92	4487165 **208,26**	549399 **263,02**			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), links	37-42	8	72	4495622 **200,80**	4472605 **255,55**			1	5
	57-62 67-72	10	92	4487173 **208,26**	549412 **263,02**			1	5

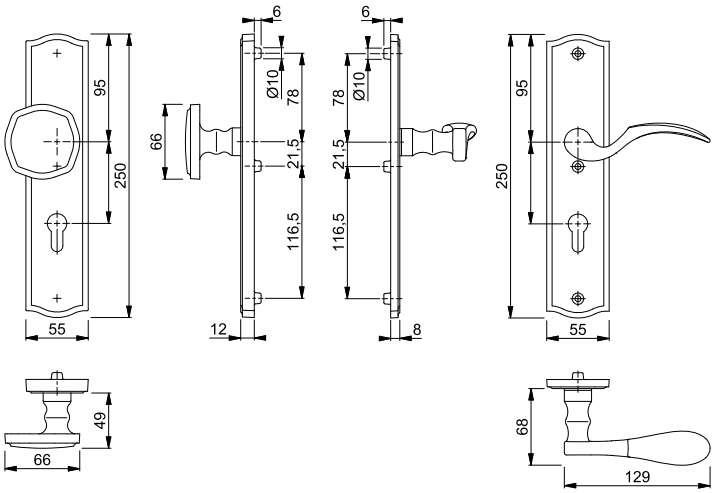

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

12



Schnellstift


New York - 76G/3332ZA/3410/1810H ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	41-46	8	72	**3664849** **63,41**				1	5
	66-71	10	92	3664831 **70,88**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8	72	3664734 **68,67**				1	5
	66-71	10	92	3664689 **76,13**				1	5

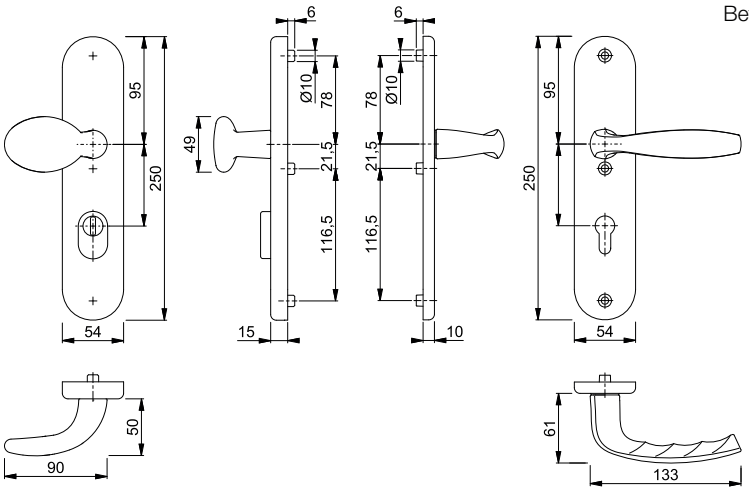

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

New York - 76G/3331/3410/1810H ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	36-41	8	72	11728723 **39,23**				1	8
	41-46	8	72	**3664785** **38,66**				1	5
	66-71	10	92	3664751 **46,12**				1	5
			92	11728139 **46,70**				1	8
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8	72	3664662 **43,91**				1	5
	66-71	10	92	3664654 **51,38**				1	5

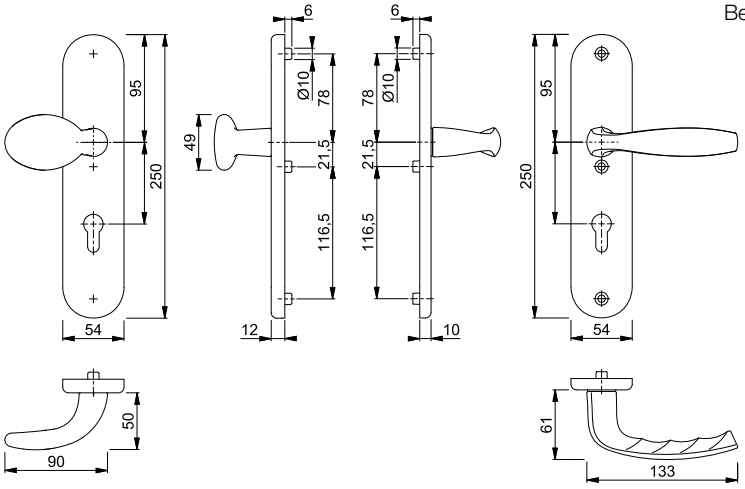

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

12



Schnellstift

Paris - 86G/3332ZA/3310/138L ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3666318** **100,39**	3666326 **100,39**	3666334 **110,42**	3666300 **100,39**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3665657 **100,39**	3665673 **100,39**	3665681 **110,42**	3665761 **100,39**	1	5

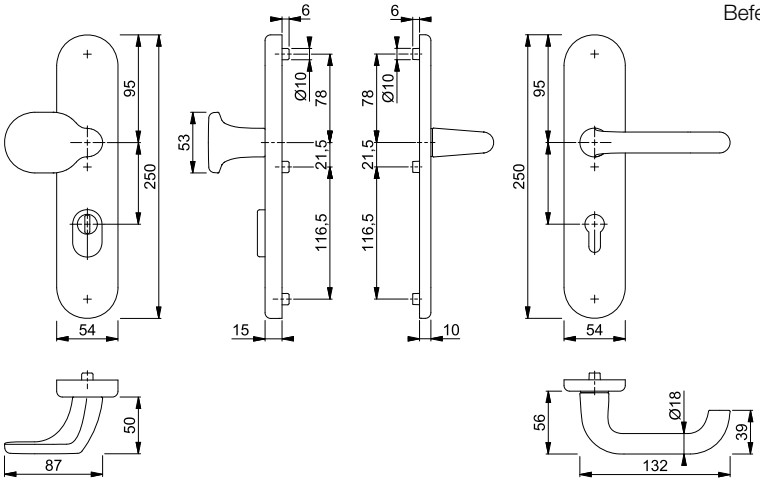

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Paris - 86G/3332ZA/3310/138 ES1 (SK2)

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	10	92	**3666001** **107,85**	3666027 **107,85**	3666115 **117,88**	3665999 **107,85**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	10	92	3664937 **107,85**	3664961 **107,85**	3664988 **117,88**	3664996 **107,85**	1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

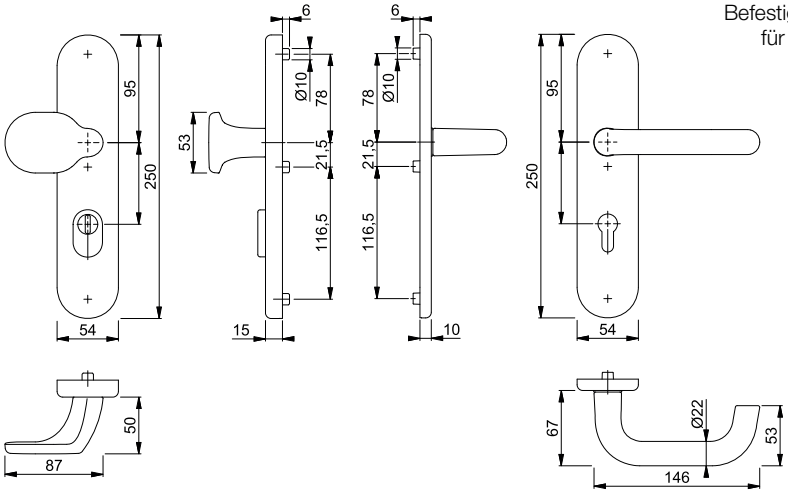



Schnellstift

Paris - 86G/3331/3310/138L ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3665913** **75,63**	3665948 **75,63**	3665956 **83,20**	3665972 **75,63**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3665008 **75,63**	3665121 **75,63**	3665147 **83,20**	3665227 **75,63**	1	5

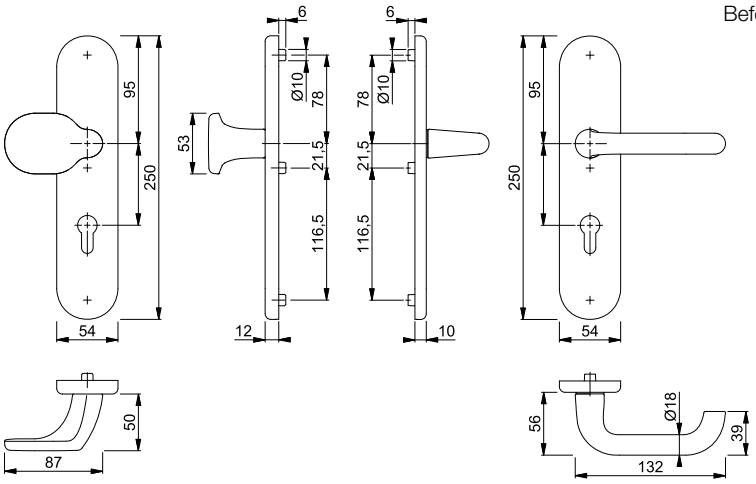

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

Paris - 86G/3331/3310/138 ES1 (SK2)


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	10	92	**3665825** **83,10**	3665868 **83,10**	3665884 **90,66**	3665809 **83,10**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	10	92	3664865 **83,10**	3664902 **83,10**	3664911 **90,66**	3664929 **83,10**	1	5

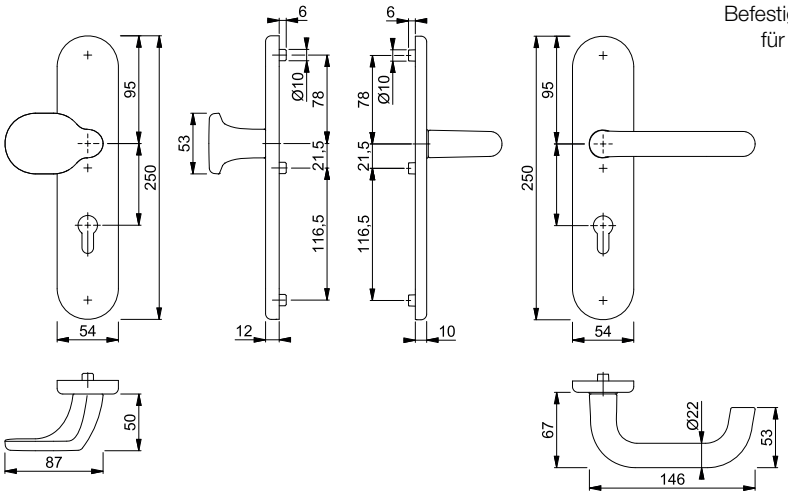

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

Paris - 58/3332KZA/353K-1/138L ES1 (SK2)


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3345119** **100,39**	3345101 **100,39**			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	3335560 **100,39**				1	5

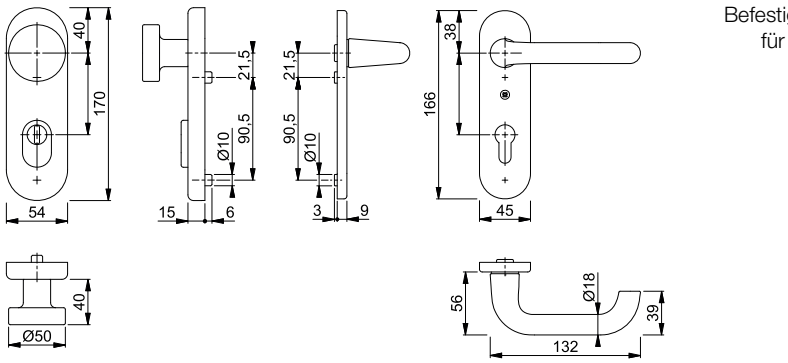

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Paris - 58/3331K/353K-1/138L ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Aluminium-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3345063** **75,63**	3345055 **75,63**			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	3335498 **75,63**	3335480 **75,63**			1	5

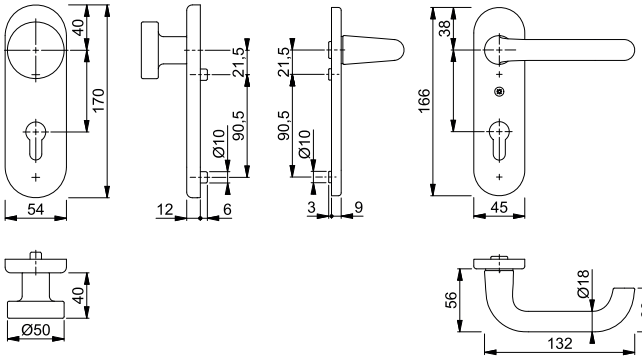

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift


Paris - E86G/3332ZA/3310/138Z ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3664161** **129,58**				1	5
	67-72	10	92	3664110 **137,05**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3663900 **129,58**				1	5
	67-72	10	92	3663889 **137,05**				1	5

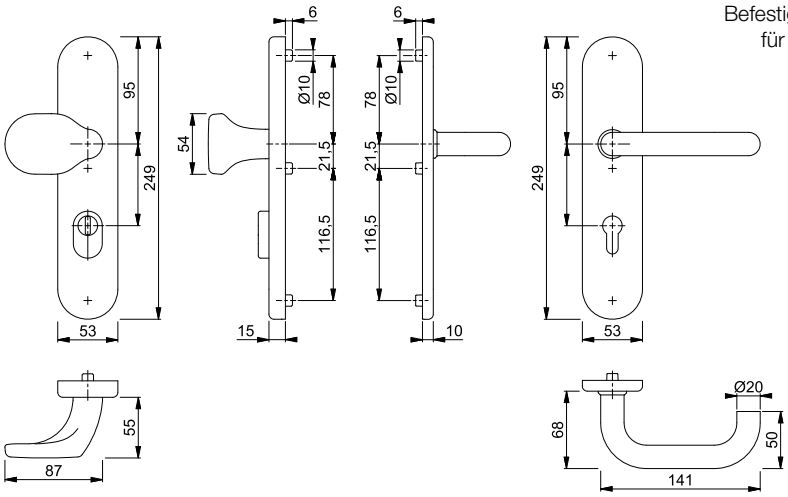

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Paris - E86G/3331/3310/138Z ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3664099** **111,72**				1	5
	67-72	10	92	3664081 **119,18**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3664873 **111,72**				1	5
	67-72	10	92	3664857 **119,18**				1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

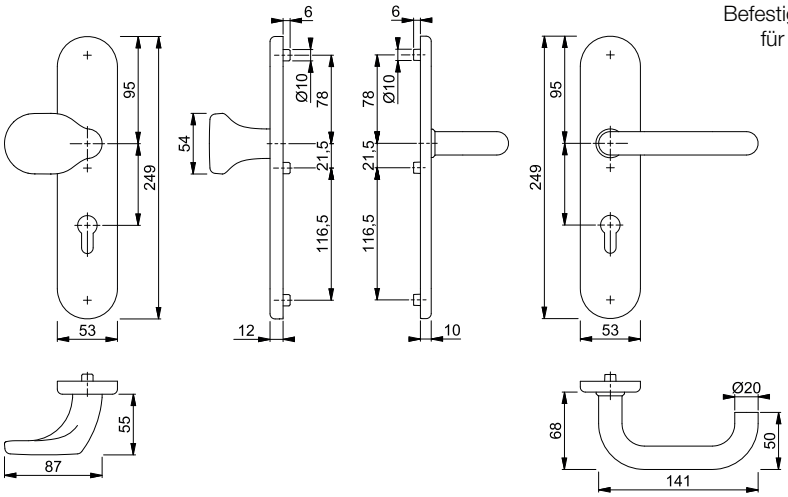

Paris - E58/3332KZA/353K-1/138Z ES1 (SK2)


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3332191** **129,58**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	3326823 **129,58**				1	5

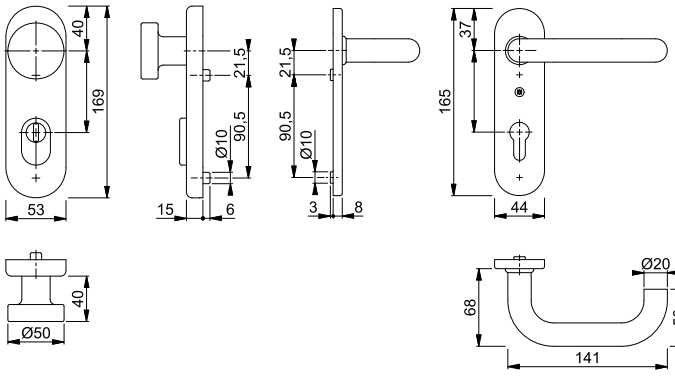

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

Paris - E58/3331K/353K-1/138Z ES1 (SK2)


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3327682** **111,72**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	3326807 **111,72**				1	5

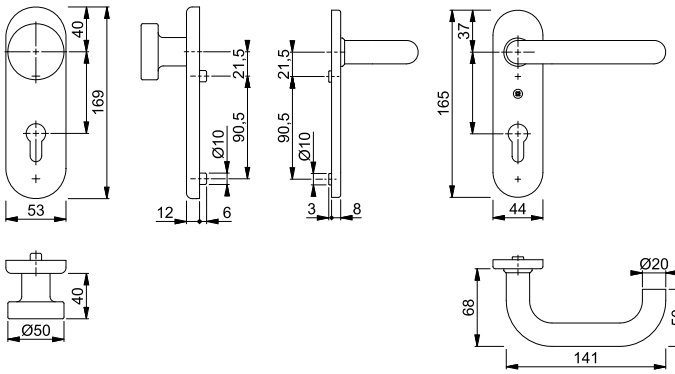

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

12



Schnellstift

Rotterdam - 86G/3332ZA/3310/1401 ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3613831** **119,81**				1	5
	67-72	10	92	3613814 **127,27**				1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

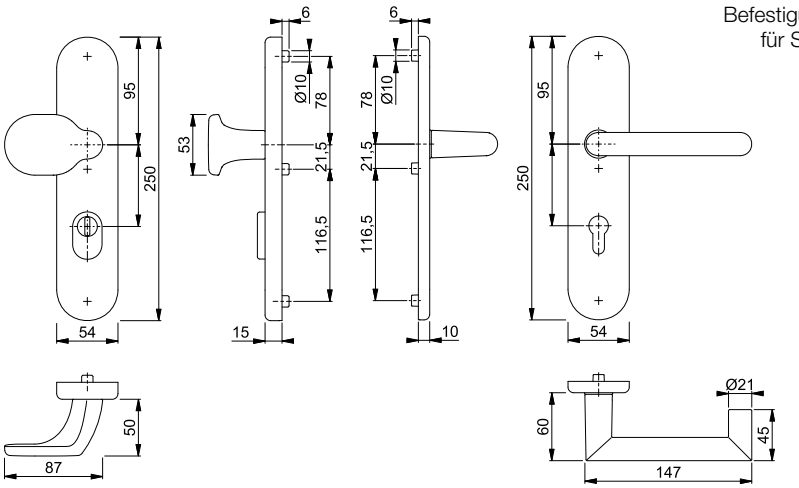



Schnellstift

Rotterdam - 86G/3331/3310/1401 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3613582** **95,06**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3613769 **95,06**				1	5

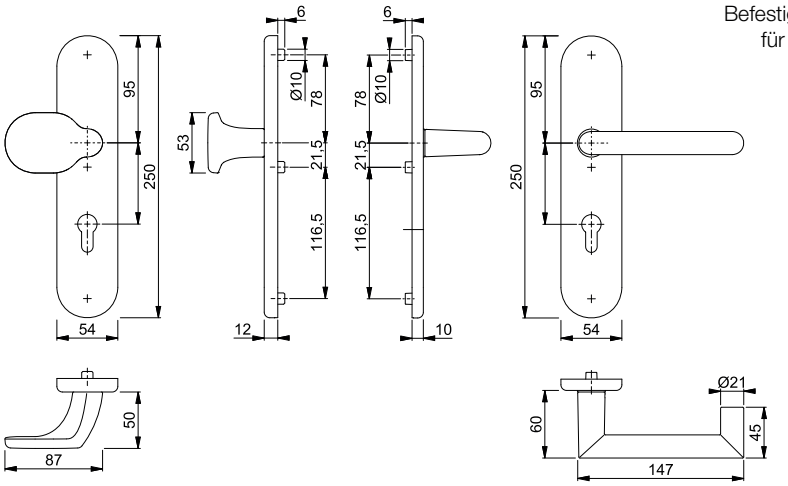

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Rotterdam - E86G/3332ZA/3310/1401Z ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	10	92	**3715757** **162,94**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	10	92	3715765 **162,94**				1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

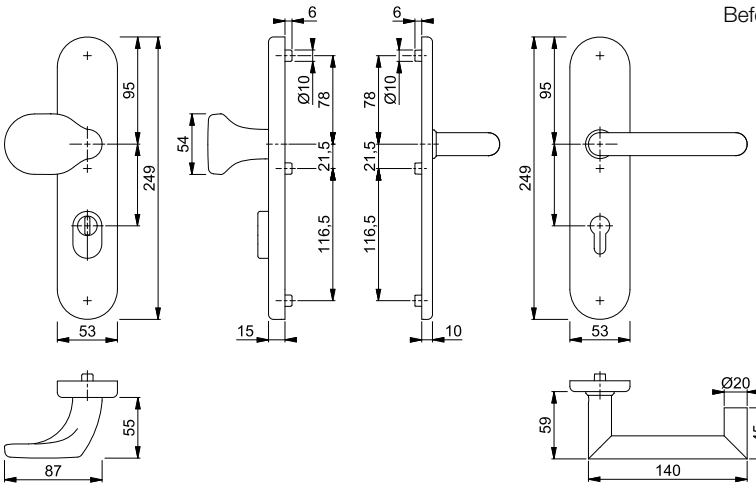



Schnellstift

Rotterdam - E86G/3331/3310/1401Z ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	10	92	**3715773** **145,08**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	10	92	3715781 **145,08**				1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

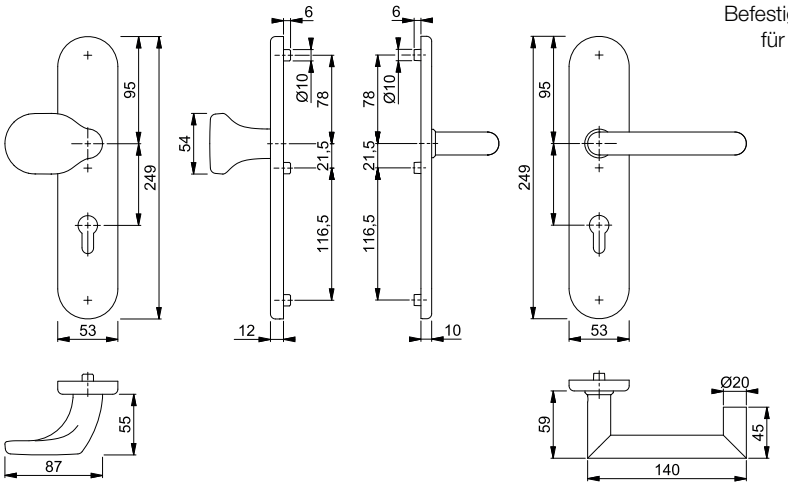



Schnellstift

San Francisco - 86G/3332ZA/3310/1301 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3715984** **100,39**				1	5
	67-72	10	92	3715968 **107,85**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3716098 **100,39**				1	5
	67-72	10	92	3716071 **107,85**				1	5

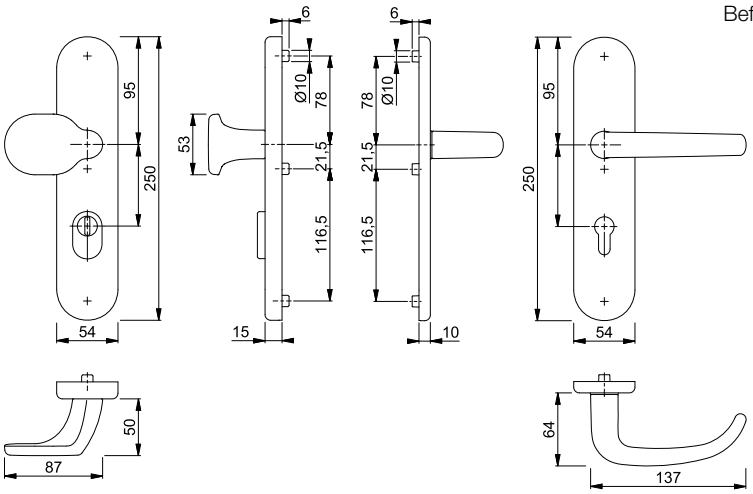

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

San Francisco - 86G/3331/3310/1301 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3715870** **75,63**				1	5
	67-72	10	92	3715845 **83,10**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3715941 **75,63**				1	5
	67-72	10	92	3715925 **83,10**				1	5

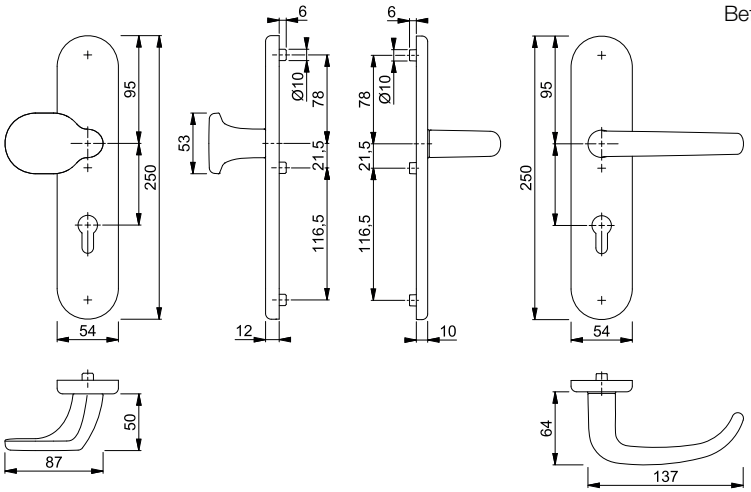

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift


San Francisco - E86G/3332ZA/3310/1301Z ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3728751** **140,50**				1	5
	67-72	10	92	3728726 **147,97**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3728806 **140,50**				1	5
	67-72	10	92	3728777 **147,97**				1	5

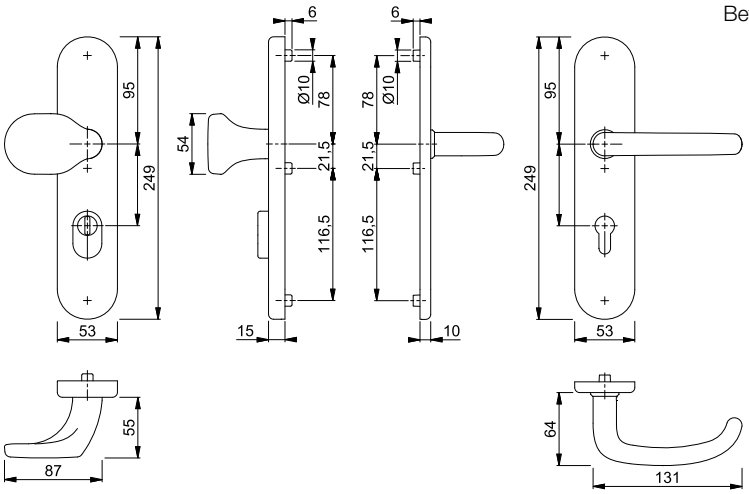

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift


San Francisco - E86G/3331/3310/1301Z ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3728638** **122,64**				1	5
	67-72	10	92	3728620 **130,10**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3728700 **122,64**				1	5
	67-72	10	92	3728689 **130,10**				1	5

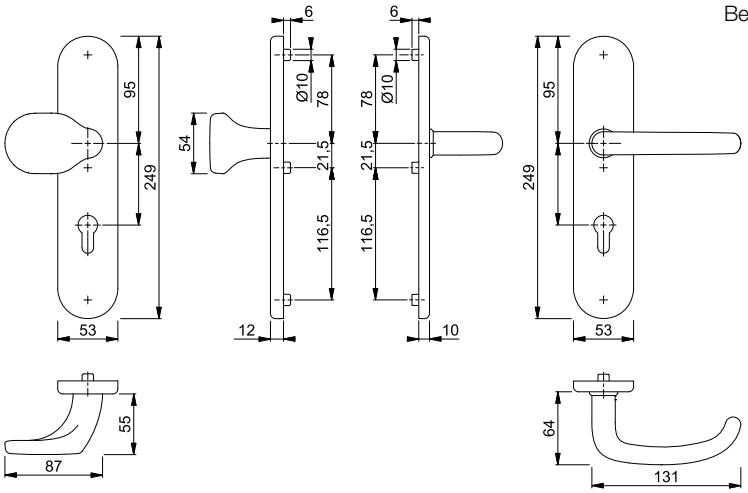

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Stockholm - 76G/3332ZA/3410/1140 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	41-46	8	72	**3666633** **72,02**	3666641 **79,22**			1	5
	66-71	10	92	3666609 **79,48**	3666625 **86,68**			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8	72	3666481 **72,02**	3666490 **79,22**			1	5
	66-71	10	92	3666465 **79,48**	3666473 **86,68**			1	5

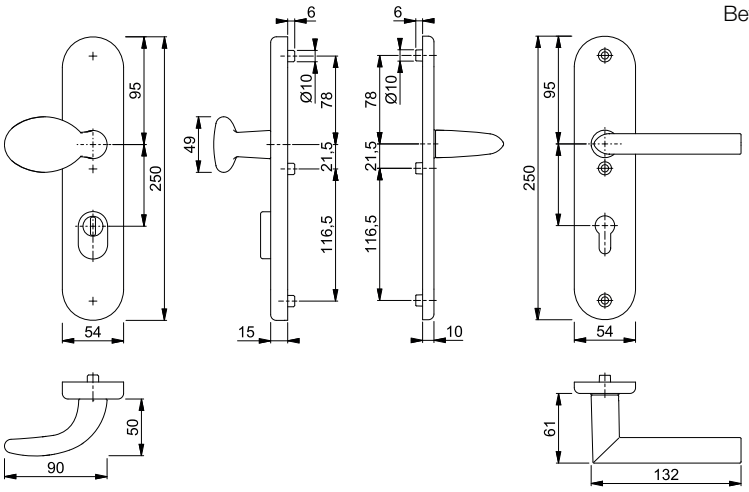

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 912.



Schnellstift

Stockholm - 76G/3331/3410/1140 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	36-41	8	72	11565755 **49,69**				1	8
	41-46	8	72	**3666537** **47,27**	3666545 **52,00**			1	5
	66-71	10	92	3666502 **54,73**	3666529 **59,46**			1	5
			92	11565743 **57,15**				1	8
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8	72	3666406 **47,27**	3666414 **52,00**			1	5
	66-71	10	92	3666369 **54,73**	3666393 **59,46**			1	5

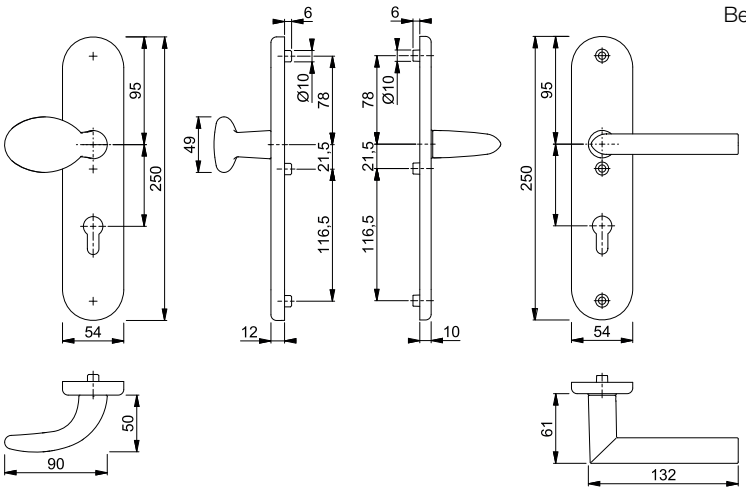

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 912.



Schnellstift


Stockholm - E86G/3332ZA/3310/1140Z ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3665059** **133,07**				1	5
	67-72	10	92	3665041 **140,53**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3664945 **133,07**				1	5
	67-72	10	92	3664291 **140,53**				1	5

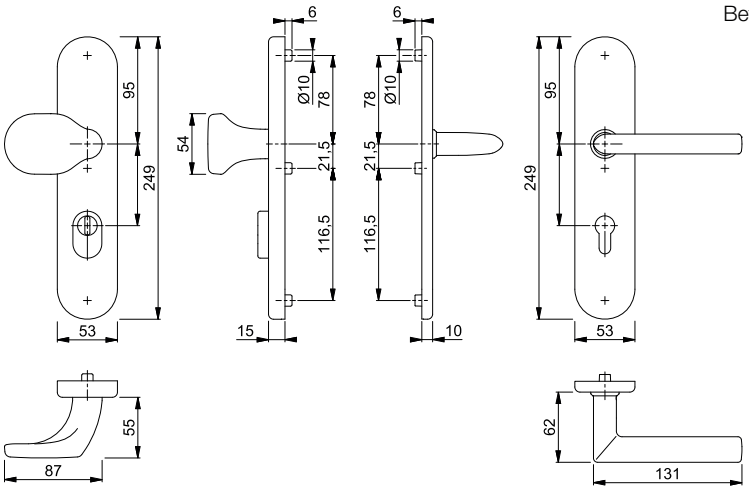

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift


Stockholm - E86G/3331/3310/1140Z ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3665032** **115,21**				1	5
	67-72	10	92	3665024 **122,67**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3664232 **115,21**				1	5
	67-72	10	92	3664208 **122,67**				1	5

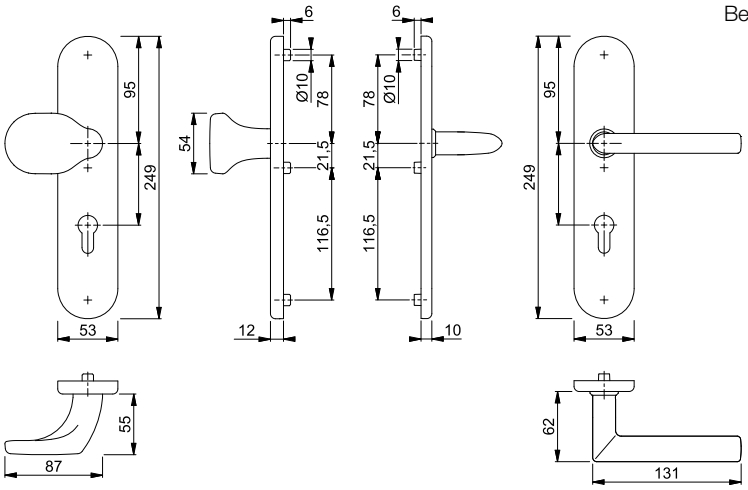

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift


Tôkyô - 76G/3332ZA/3410/1710 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	41-46	8	72	**3666932** **66,22**				1	5
	66-71	10	92	3666924 **73,68**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8	72	3666852 **66,22**				1	5
	66-71	10	92	3666844 **73,68**				1	5

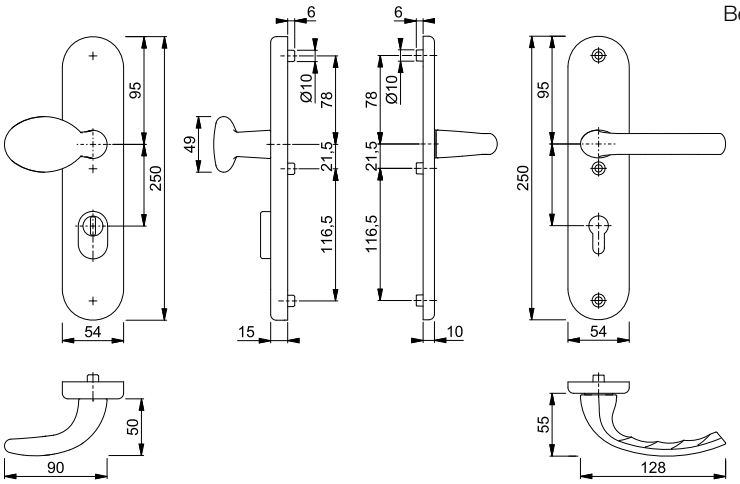

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 912.



Schnellstift

Tôkyô - 76G/3331/3410/1710 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	41-46	8	72	**3666887** **41,47**				1	5
	66-71	10	92	3666879 **48,93**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8	72	3666836 **41,47**				1	5
	66-71	10	92	3666828 **48,93**				1	5

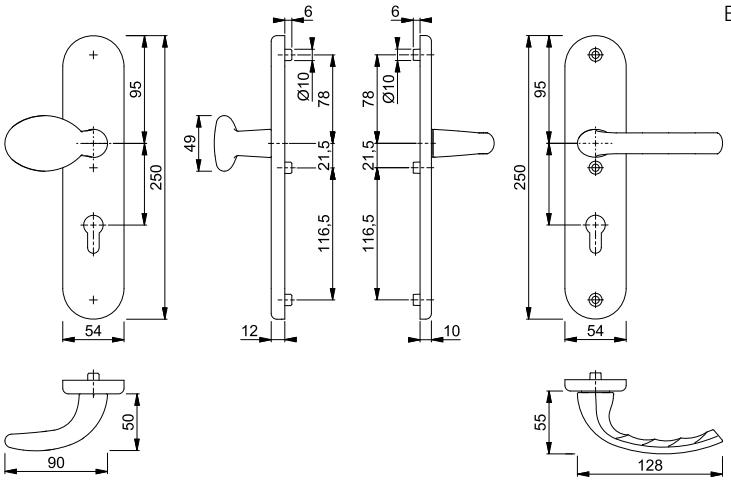

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 912.



Schnellstift

Trondheim - E86G/3332ZA/3310/1430Z ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3665219** **132,47**				1	5
	67-72	10	92	3665198 **139,93**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3665139 **132,47**				1	5
	67-72	10	92	3665112 **139,93**				1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

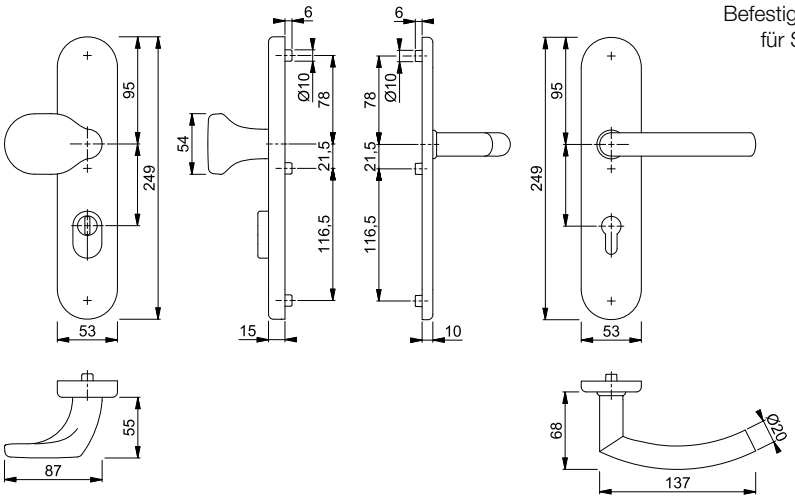



Schnellstift

Trondheim - E86G/3331/3310/1430Z ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3665163** **114,61**				1	5
	67-72	10	92	3665155 **122,07**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3665091 **114,61**				1	5
	67-72	10	92	3665075 **122,07**				1	5

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

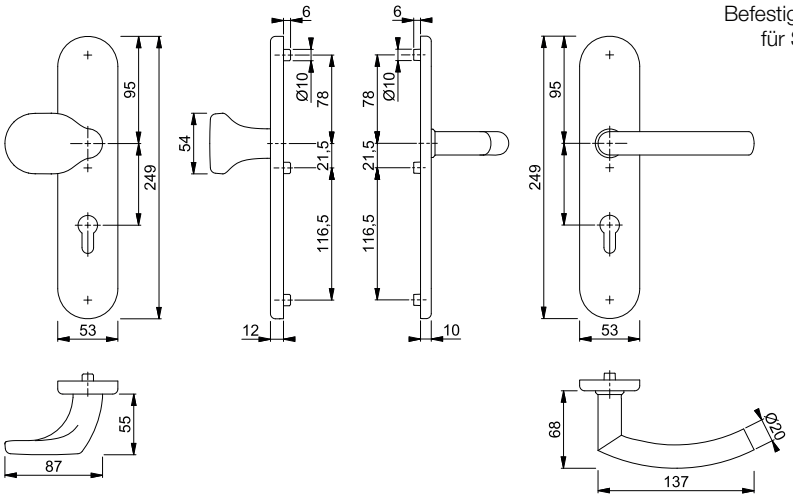



Schnellstift

Verona - 86G/3332ZA/3310/1510 ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	3668410 **88,40**	3668444 **88,40**	3668508 **97,24**	3668516 **97,24**	1	5
	67-72	10	92	3668330 **95,86**	3668364 **95,86**	3668372 **104,70**	3668381 **104,70**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3667249 **88,40**	3667361 **88,40**	3667409 **97,24**	3667450 **97,24**	1	5
	67-72	10	92	3667231 **95,86**	3667273 **95,86**	3667370 **104,70**	3667425 **104,70**	1	5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**11790684** **97,24**	1	5
	67-72	10	92	11790660 **104,70**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	11790745 **97,24**	1	5
	67-72	10	92	11790751 **104,70**	1	5

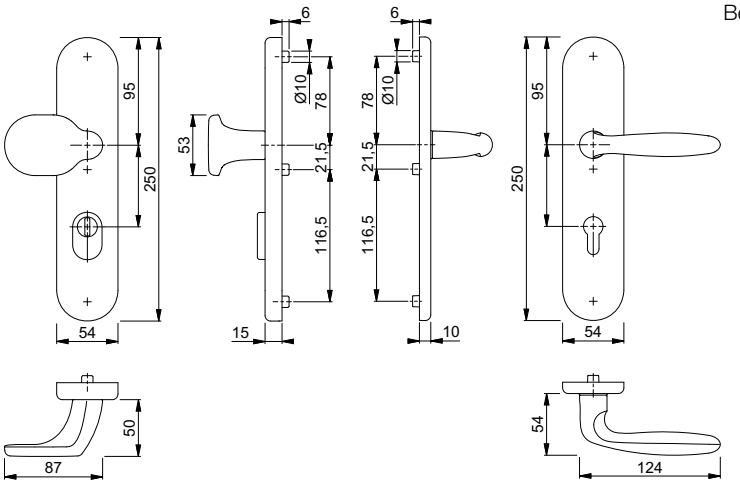

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift

Verona - 86G/3331/3310/1510 ES1 (SK2)

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	3667652 **63,65**		3667687 **70,02**	3667695 **70,02**	1	5
	67-72	10	92	3667476 **71,11**		3667601 **77,48**	3667610 **77,48**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3666959 **63,65**	3667003 **63,65**	3667046 **70,02**	3667134 **70,02**	1	5
	67-72	10	92	3666941 **71,11**	3666991 **71,11**	3667020 **77,48**	3667054 **77,48**	1	5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**11790696** **70,02**	1	5
	67-72	10	92	11790659 **77,48**	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	11790702 **70,02**	1	5
	67-72	10	92	11790714 **77,48**	1	5

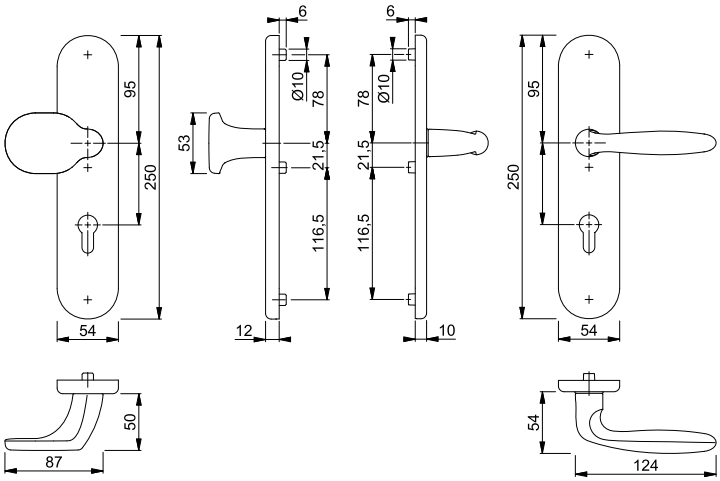

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift


Verona - E86G/3332ZA/3310/1800Z ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3665331** **185,17**				1	5
	67-72	10	92	3665307 **192,63**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3665260 **185,17**				1	5
	67-72	10	92	3665251 **192,63**				1	5

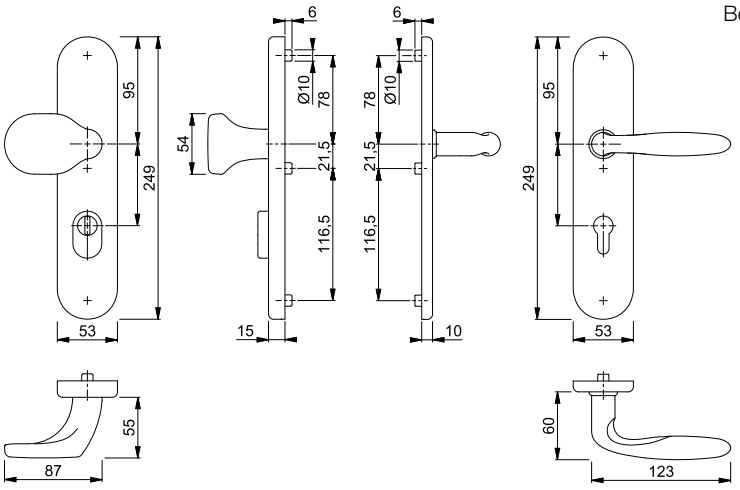

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift


Verona - E86G/3331/3310/1800Z ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3665294** **167,31**				1	5
	67-72	10	92	3665286 **174,77**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3665243 **167,31**				1	5
	67-72	10	92	3665235 **174,77**				1	5

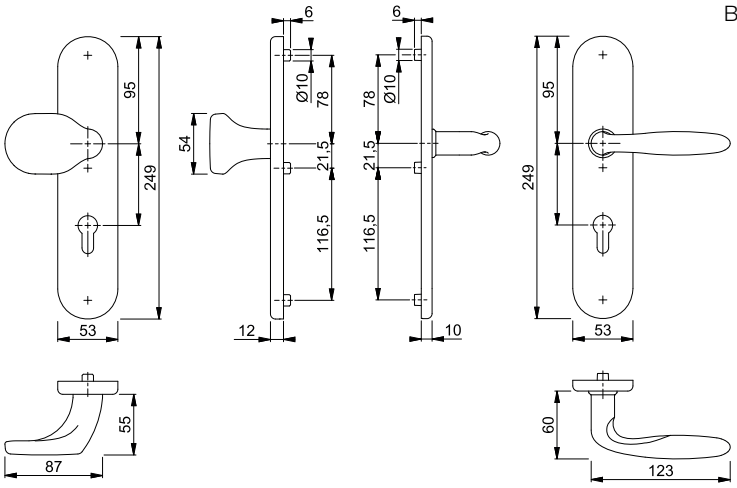

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift


Verona - M86G/3332ZA/3310/151 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3670683** **265,46**				1	5
	67-72	10	92	3670579 **272,92**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3670211 **265,46**				1	5
	67-72	10	92	3670202 **272,92**				1	5

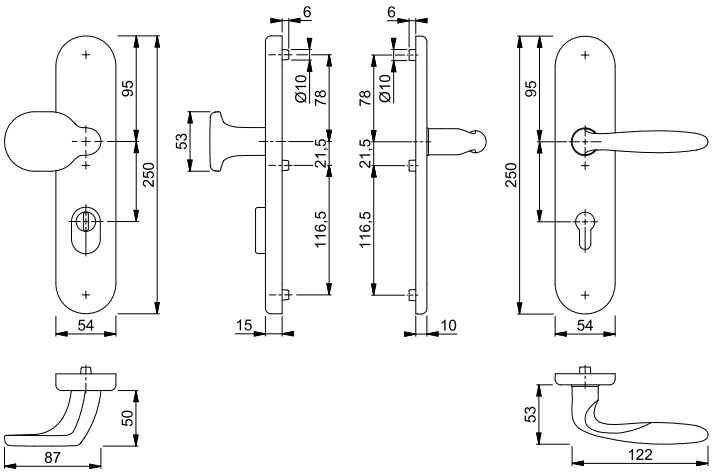

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.



Schnellstift


Verona - M86G/3331/3310/151 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	**3670464** **241,54**				1	5
	67-72	10	92	3670421 **249,00**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3670051 **241,54**				1	5
	67-72	10	92	3670042 **249,00**				1	5

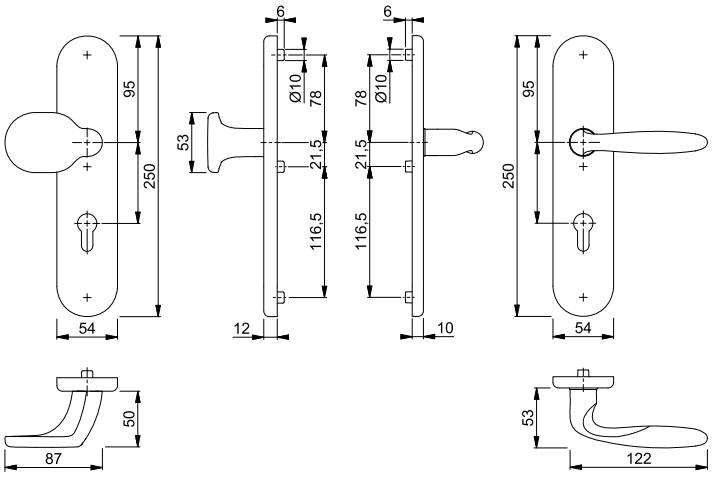

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 906.

Schutzbeschläge



HOPPE®
Der gute Griff.



12

konsequent günstig **duranorm®**



Alta - E86G/3331A/3440/1433Z ES0 (SK1)


duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3941447** **66,07**				1	10
			72	11728218 **66,64**				1	8
	42-47	8	72	3951055 **66,07**				1	10

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 919.

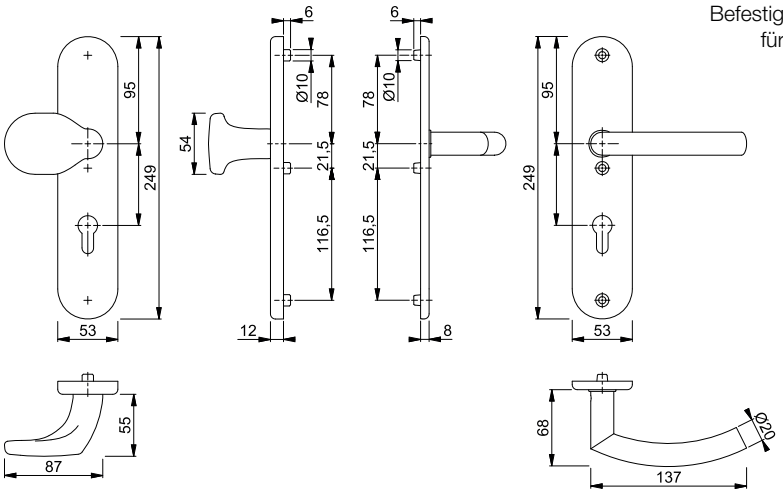



Baden - E86G/3331A/3440/1388Z ES0 (SK1)


duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3941130** **66,07**				1	10
	42-47	8	72	3951012 **66,07**				1	10

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 919.

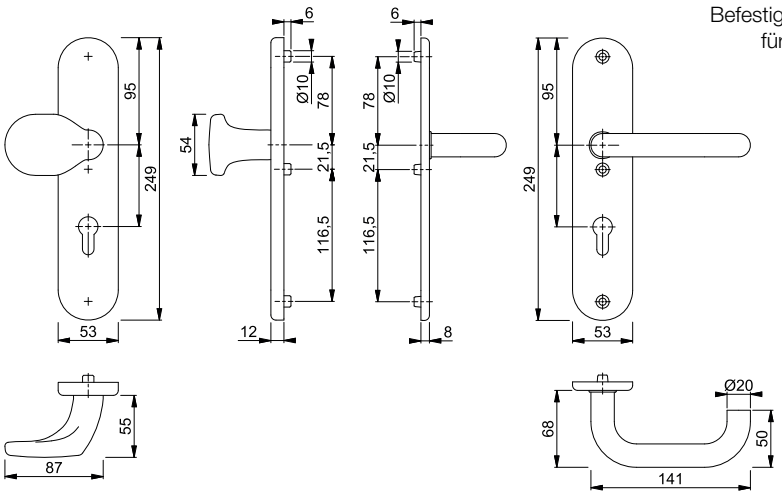




Birmingham - 78G/2222A/2440/1117 ES0 (SK1)

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3958919** **33,28**	3958927 **33,28**	3958935 **36,61**		1	10
	67-72	10	92	3958847 **40,74**	3958871 **40,74**	3958880 **44,07**		1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	2550591 **33,28**	2550612 **33,28**	2550621 **36,61**		1	10
	67-72	10	92	2579263 **40,74**	2579271 **40,74**	2579298 **44,07**		1	10

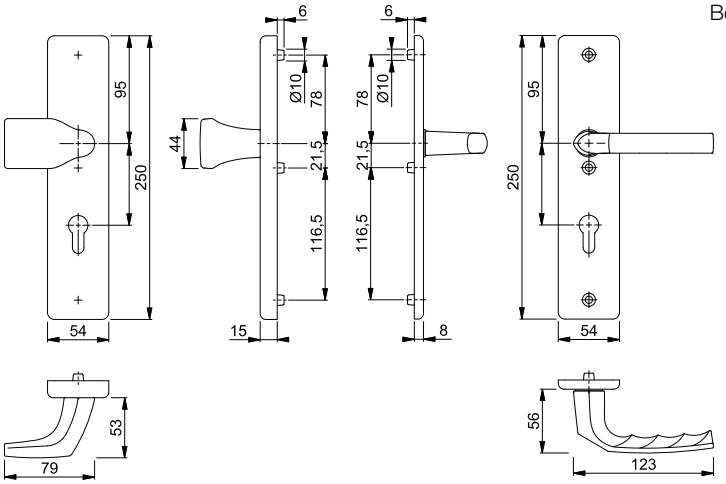

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 917.




Birmingham - 78G/2221A/2440/1117 ES0 (SK1)

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3841104** **33,28**	3958791 **33,28**	3841139 **36,61**		1	10
			72	11539136 **35,70**	11565160 **35,70**			1	8
	67-72	10	92	3958898 **40,74**	3958775 **40,74**	3958901 **44,07**		1	10
			92	11539148 **43,16**	11565184 **43,16**			1	8
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	2550532 **33,28**	2550567 **33,28**	2550575 **36,61**		1	10
			72	11564605 **35,70**	11564581 **35,70**			1	8
	67-72	10	92	2578324 **40,74**	2578973 **40,74**	2579247 **44,07**		1	10
			92	11564575 **43,16**	11564593 **43,16**			1	8

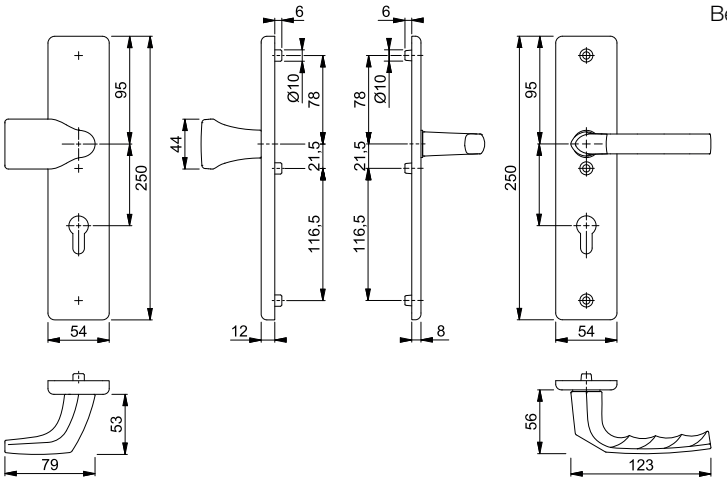

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 917.




Essen - E86G/3331A/3440/1555Z ES0 (SK1)

duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3941324** **66,07**				1	10
	42-47	8	72	3951021 **66,07**				1	10

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 919.

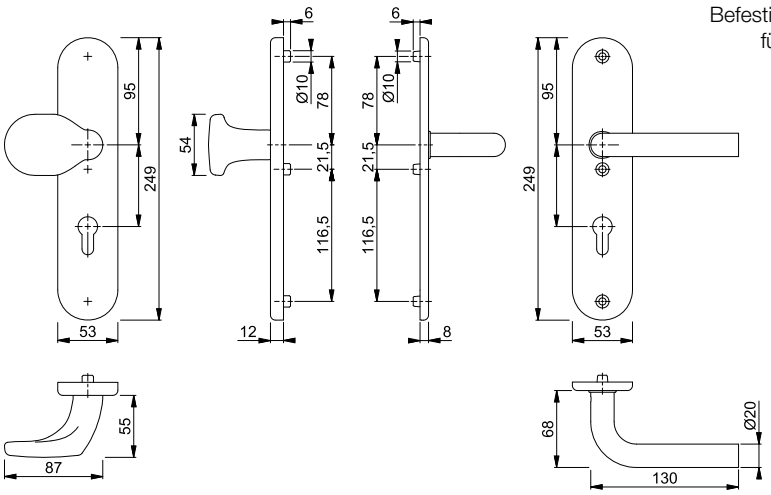



Utrecht - E86G/3331A/3440/1444Z ES0 (SK1)


duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3940495** **66,07**				1	10
	42-47	8	72	3950992 **66,07**				1	10

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 919.

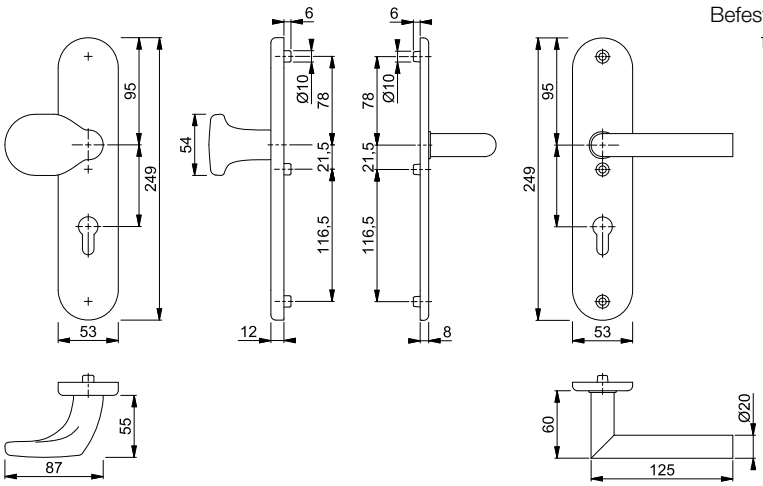

Feuerschutz-(Antipanik-) Schutzbeschläge

HOPPE®
Der gute Griff.





Produktlinie dura**vert**®

für exklusive Ansprüche



Las Vegas
FS-E1440
Seite 606



= Aluminium = Edelstahl



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
FS-(E)1400
Seite 610



Austin
FS-1769
Seite 616



Bonn
FS-E150
Seite 619



Dallas
FS-(E)1643
Seite 621



Dallas
FS-(E)1644
Seite 625



Hamburg
FS-1700
Seite 629



Marseille
FS-(E)1138
Seite 632



Paris
FS-(E)138
Seite 637



Rotterdam
FS-(E)1401
Seite 645



San Francisco
FS-(E)1301
Seite 650



Stockholm
FS-(E)1140
Seite 655



Stockholm
FS-(E)1141
Seite 660



Trondheim
FS-E1430
Seite 664

Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge





für exklusive Ansprüche duravert®



Las Vegas - FS-E86G/3332ZA/3310/1440F ES1 (SK2)


duravert®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3962256** **197,11**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

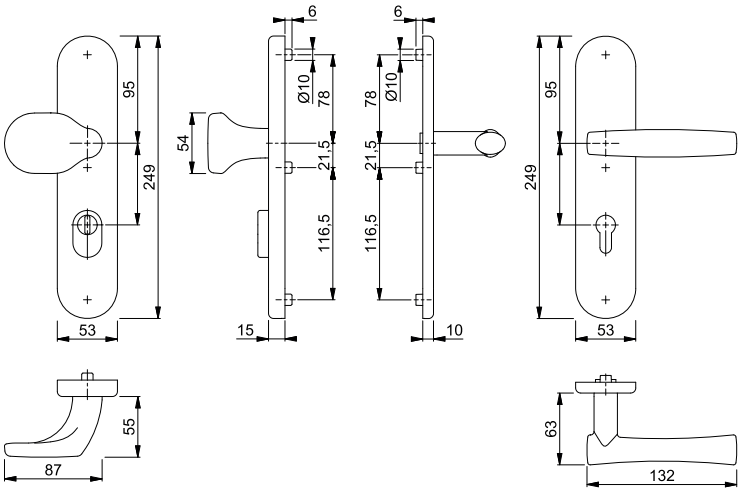



Las Vegas - FS-E86G/3331/3310/1440F ES1 (SK2)

duravert®


RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3962264** 179,24				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

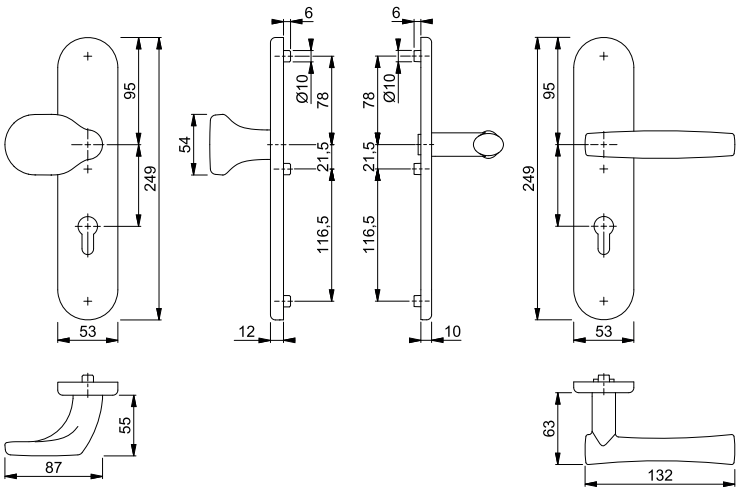

13

Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge





mehr als üblich duraplus®



Sertos®

Amsterdam - FS-86G/3332ZA/42H/42HS/1400 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur)
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern, außen Langschild, innen Rosetten

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10726850** **169,49**	11954577 **186,45**			1	5

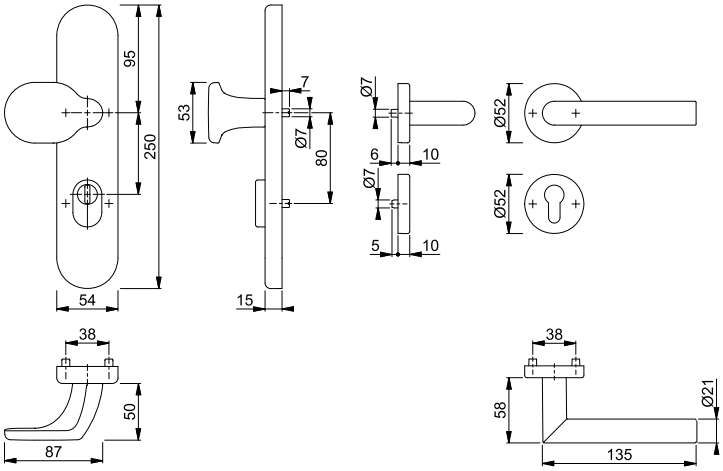




Amsterdam - FS-86G/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3961624** **128,21**	11954675 **141,02**			1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3961659 **128,21**				1	5

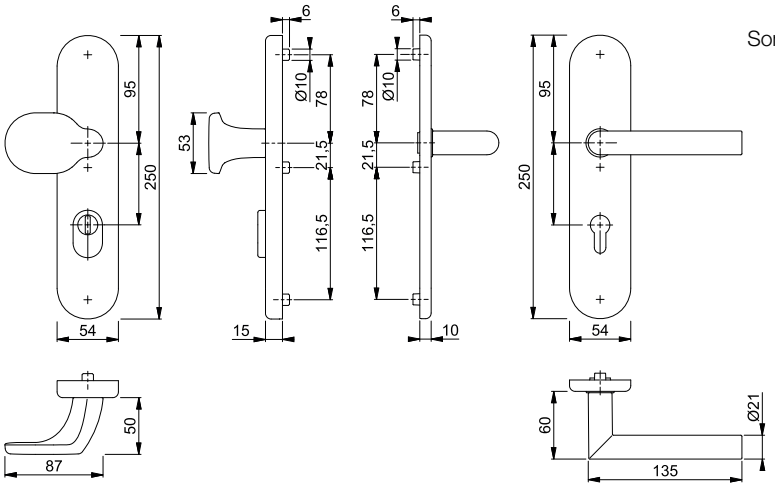

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.



Amsterdam - FS-86G/3331/3310/1400F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3961632** **103,45**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3961641 **103,45**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

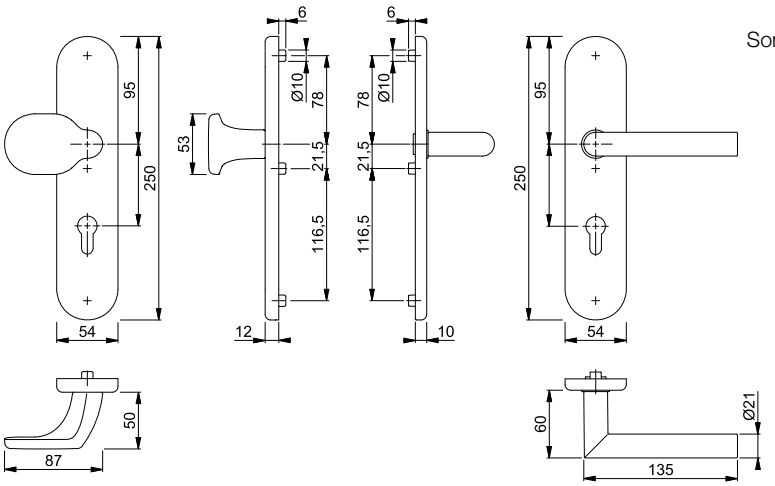



Sertos®

Amsterdam - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1400 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur)
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10723296** **196,90**				1	5

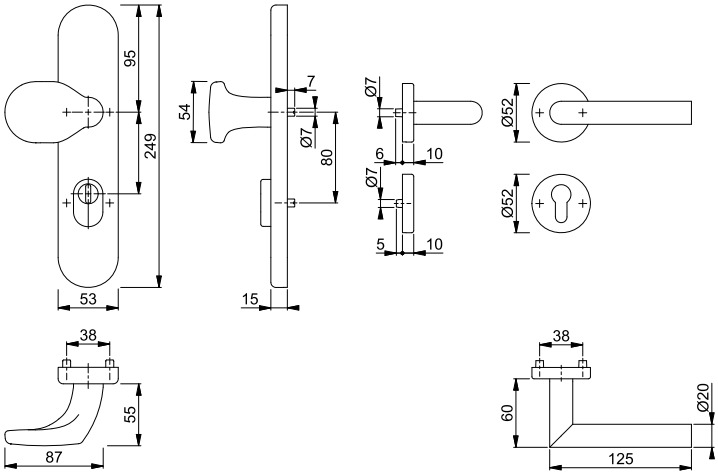

13




Amsterdam - FS-E86G/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3961616** **156,39**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3963540 **156,39**				1	5

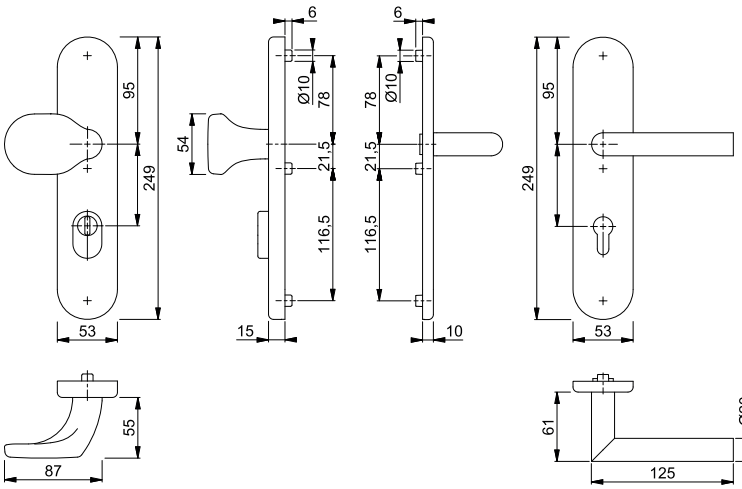

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.




Amsterdam - FS-E86G/3331/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3963582** **138,53**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3963603 **138,53**				1	5

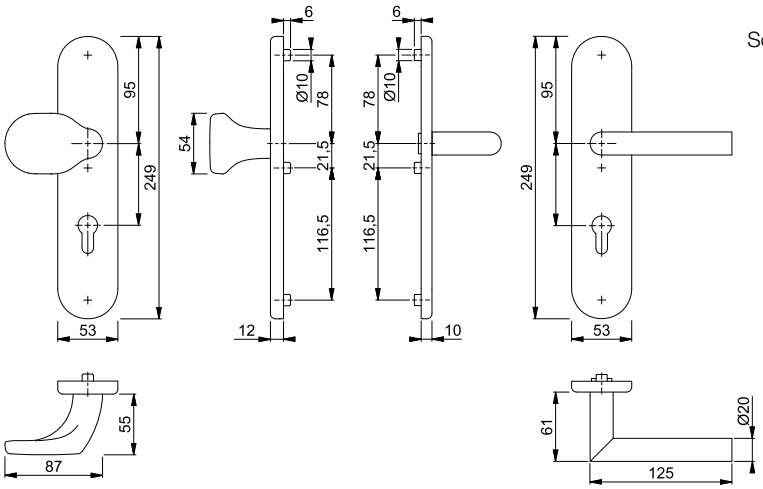

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

13



Sertos®

Austin - FS-61G/2222ZA/52/52S/1769 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur)
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern, außen Langschild, innen Rosetten

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	11854327 **164,09**	11854339 **180,49**	**11854340** **205,11**	11854352 **180,49**	1	5

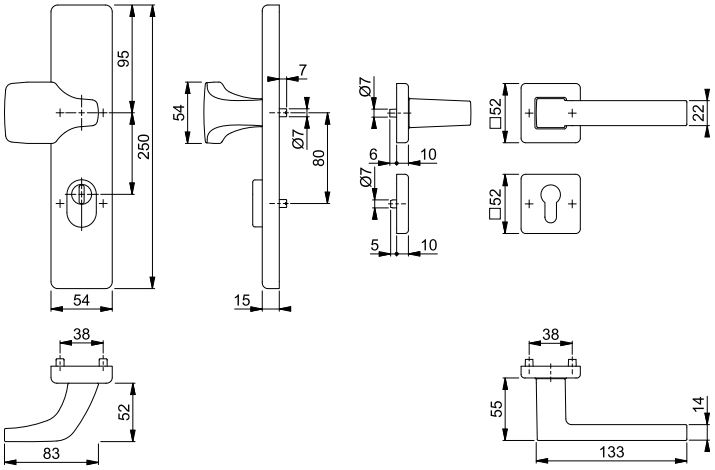



Austin - FS-61G/222ZA/2210/1769 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F31-1	F9714M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	11854406 **122,80**	11854418 **135,07**	**11854425** **153,50**	11854431 **135,07**	1	5

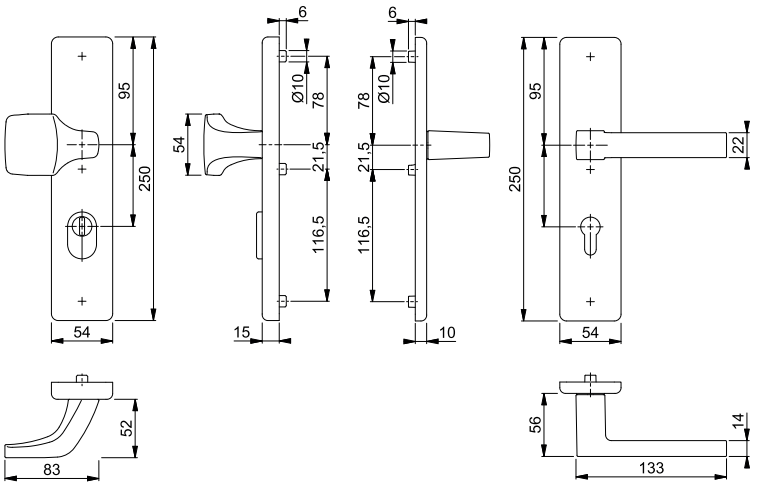

13




Austin - FS-61G/2221/2210/1769 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	11854364 **98,05**	11854376 **107,85**	**11854388** **122,56**	11854395 **107,85**	1	5

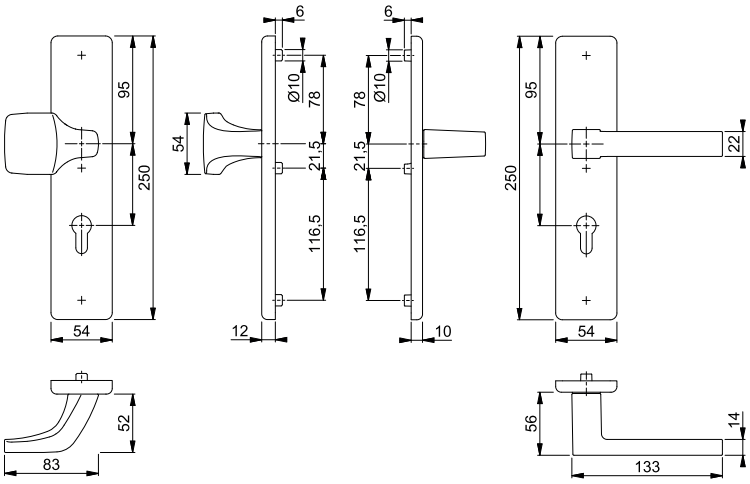




Bonn - FS-E86G/3332ZA/3310/150F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3963718** **156,39**				1	5

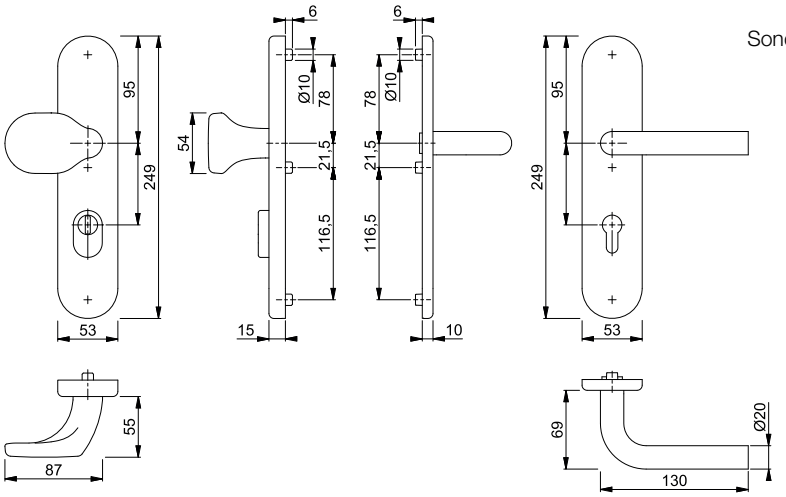

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

13



Bonn - FS-E86G/3331/3310/150F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3963890** **138,53**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

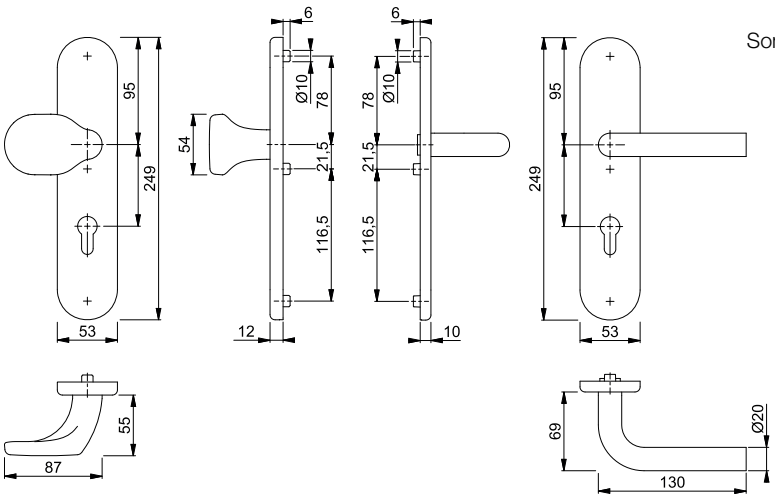



Dallas - FS-61G/2222ZA/2210/1643F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3919805** **134,16**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919750 **134,16**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

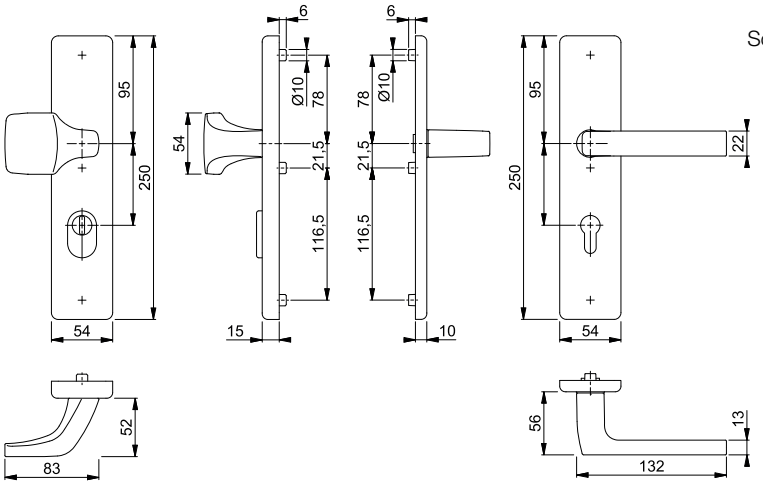

13



Dallas - FS-61G/2221/2210/1643F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3919784** **109,41**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919661 **109,41**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

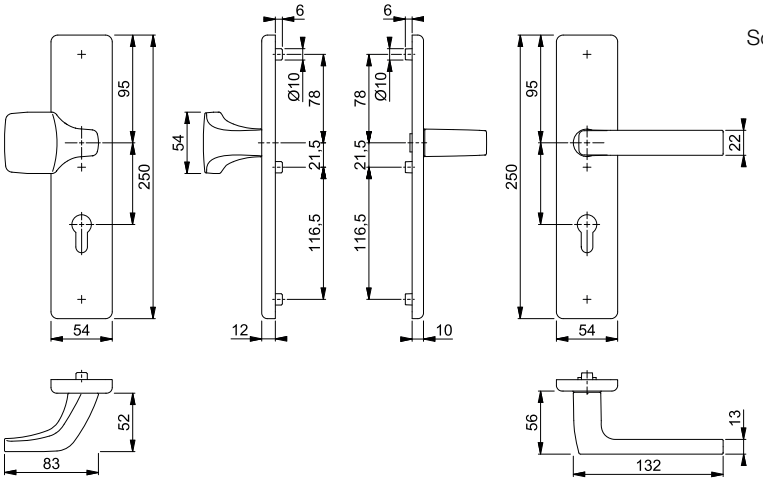



Dallas - FS-E61G/2222ZA/2210/1643F ES1 (SK2)

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3862159** **180,10**				1	5
	67-72	9	92	3862141 **180,10**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3862175 **180,10**				1	5
	67-72	9	92	3862167 **180,10**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

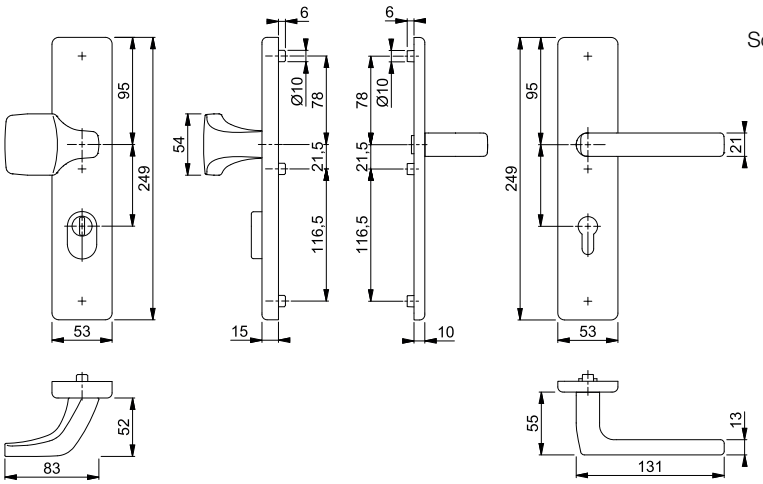



Dallas - FS-E61G/2221/2210/1643F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3862116** **162,24**				1	5
	67-72	9	92	3862108 **162,24**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3862132 **162,24**				1	5
	67-72	9	92	3862124 **162,24**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

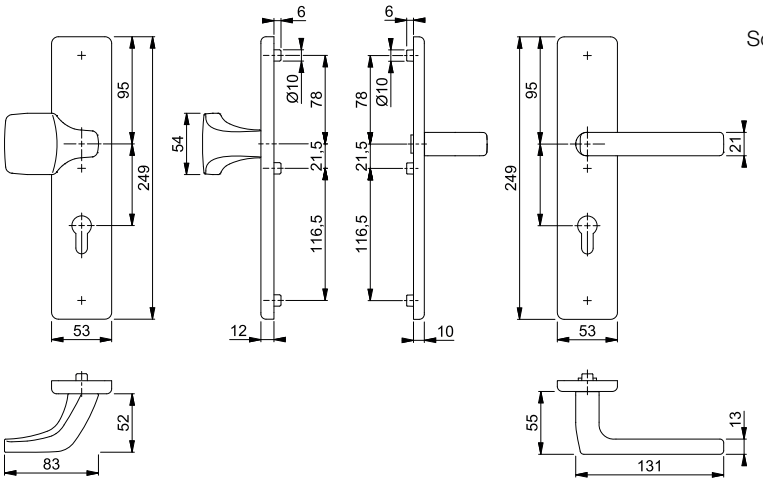

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.



Dallas - FS-61G/2222ZA/2210/1644F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3920110** **143,10**				1	5
	67-72	9	92	11737311 **143,10**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

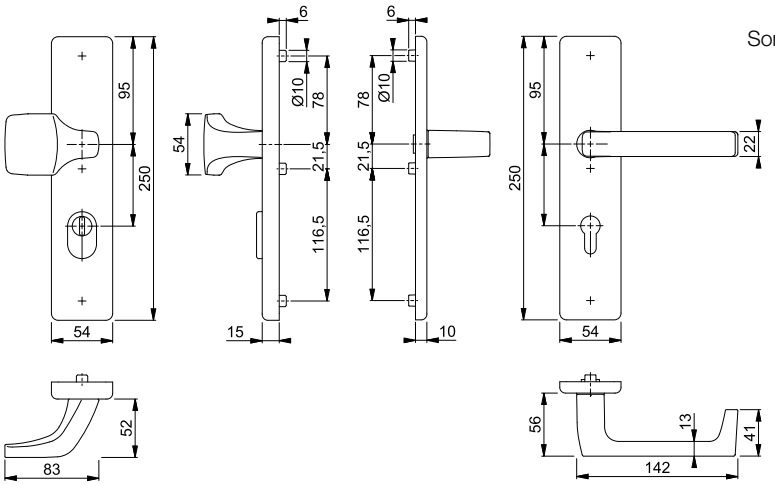



Dallas - FS-61G/2221/2210/1644F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3919952** **118,35**				1	5
	67-72	9	92	11737372 **118,35**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919864 **118,35**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3961982 **130,34**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

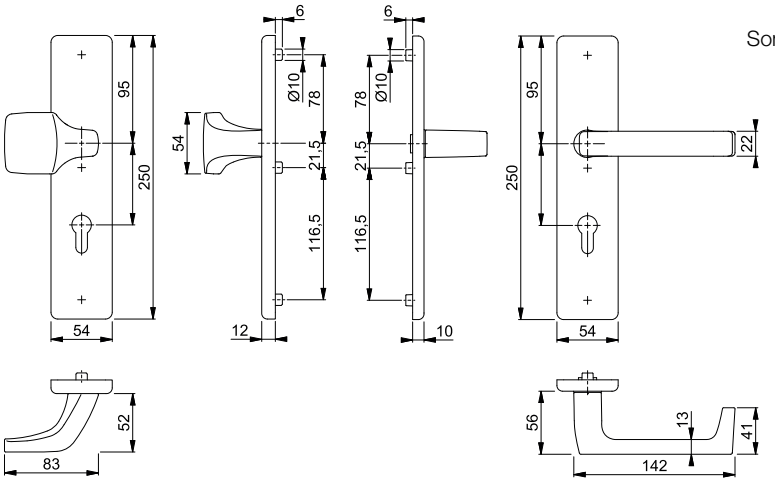



Dallas - FS-E61G/2222ZA/2210/1644F ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3861279** **191,15**				1	5
	67-72	9	92	3861261 **191,15**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3861295 **191,15**				1	5
	67-72	9	92	3861287 **191,15**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			92	3964593 **202,90**				1	5

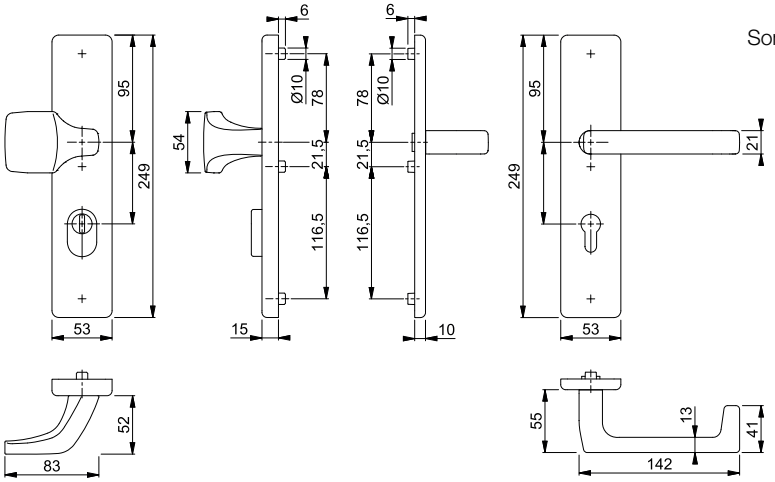

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.



Dallas - FS-E61G/2221/2210/1644F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3861025** **173,29**				1	5
	67-72	9	92	3861009 **173,29**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3861228 **173,29**				1	5
	67-72	9	92	3861050 **173,29**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			92	3964631 **185,04**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

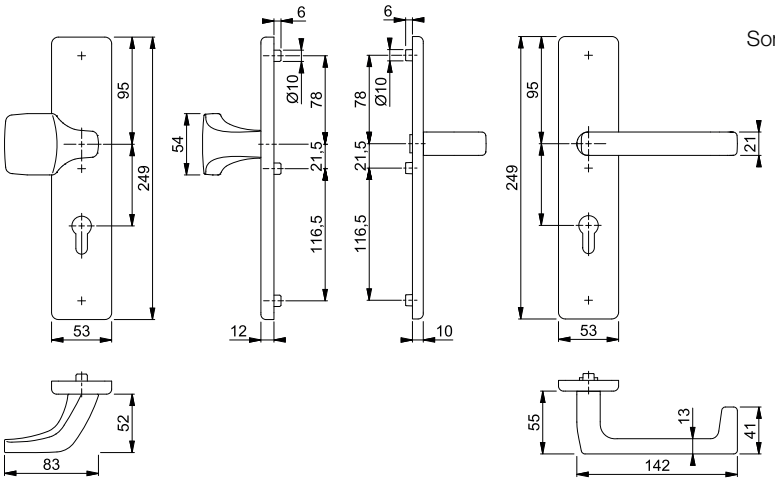



Sertos®

Hamburg - FS-86G/3332ZA/42H/42HS/1700 ES1 (SK2)

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur)
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern, außen Langschild, innen Rosetten

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	11838231 **157,51**	11838267 **173,26**	11838279 **173,26**	11838280 **196,90**	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**11838292** **173,26**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

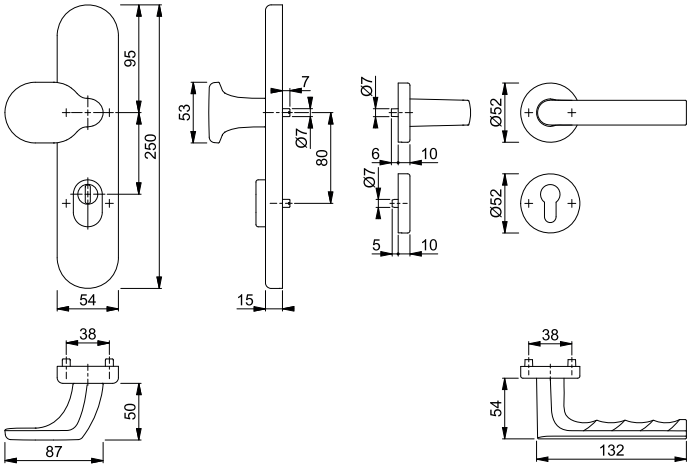




Hamburg - FS-86G/3332ZA/3310/1700 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	11838541 **116,22**	11838589 **127,84**	11838590 **127,84**	11838607 **145,29**	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**11838619** **127,84**				1	5

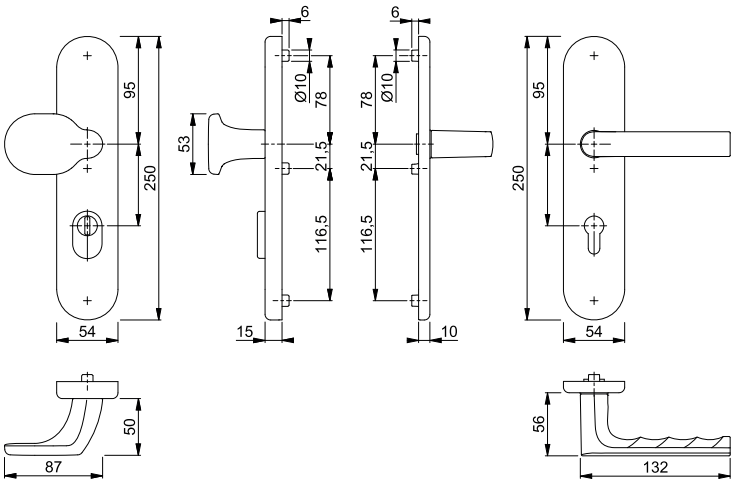

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.



Hamburg - FS-86G/3331/3310/1700 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	11838486 **91,47**	11838498 **100,62**	11838504 **100,62**	11838516 **114,35**	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**11838528** **100,62**				1	5

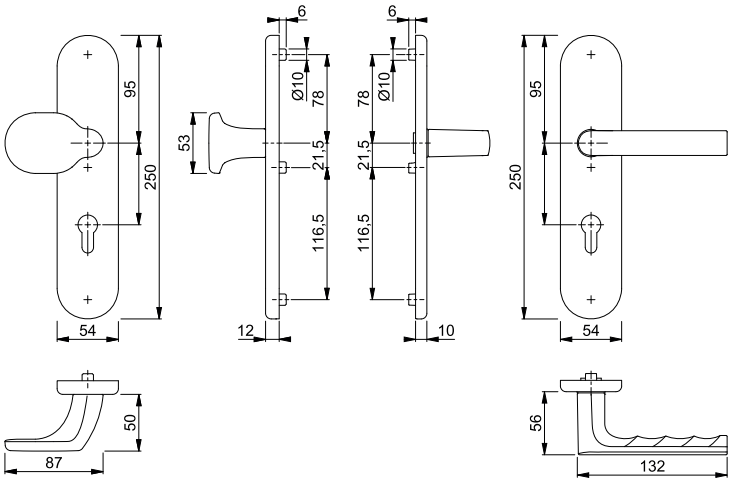

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

13



Marseille - FS-76G/3332ZA/3310/1138F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3919549** **116,22**				1	5
	67-72	9	92	11737736 **116,22**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919514 **116,22**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3962723 **128,21**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

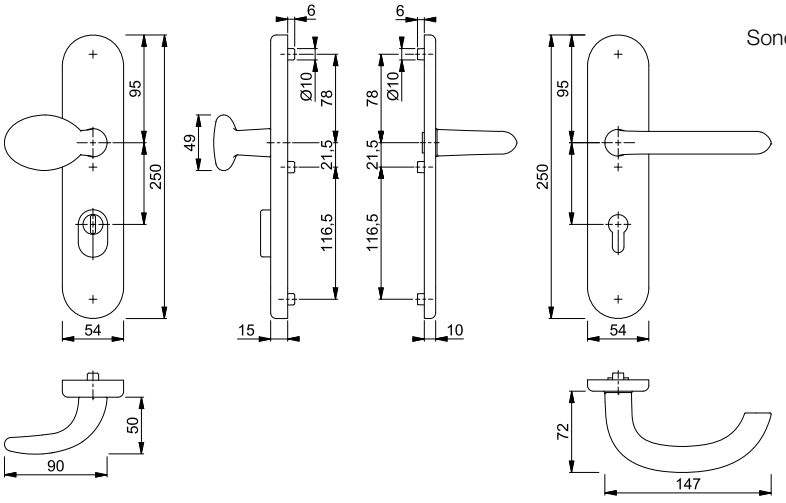



Marseille - FS-76G/3331/3310/1138F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3919522** **91,47**				1	5
	67-72	9	92	11737748 **91,47**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919485 **91,47**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3962731 **103,45**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

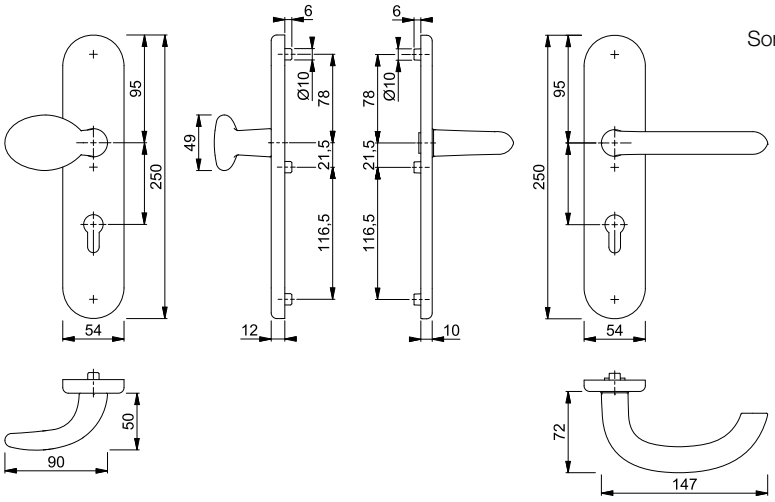



Sertos®

Marseille - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1138 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur) und geeignet für Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10723288** **200,38**				1	5

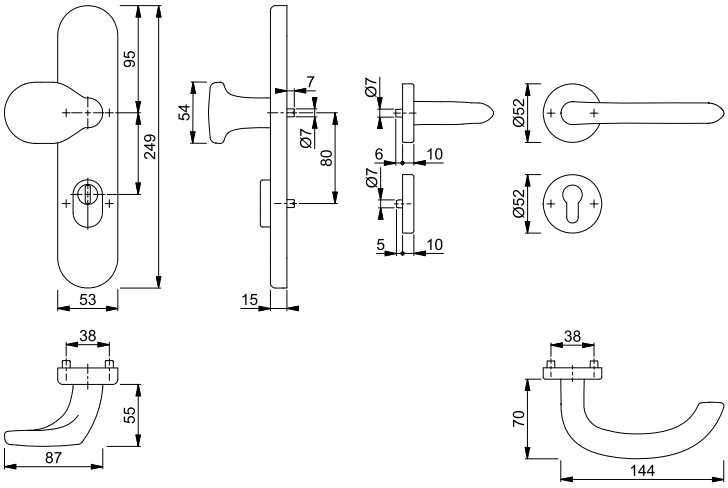



Marseille - FS-E86G/3332ZA/3310/1138F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3917754** **159,87**				1	5
	67-72	9	92	11738085 **159,87**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3917711 **159,87**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3965457 **171,63**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

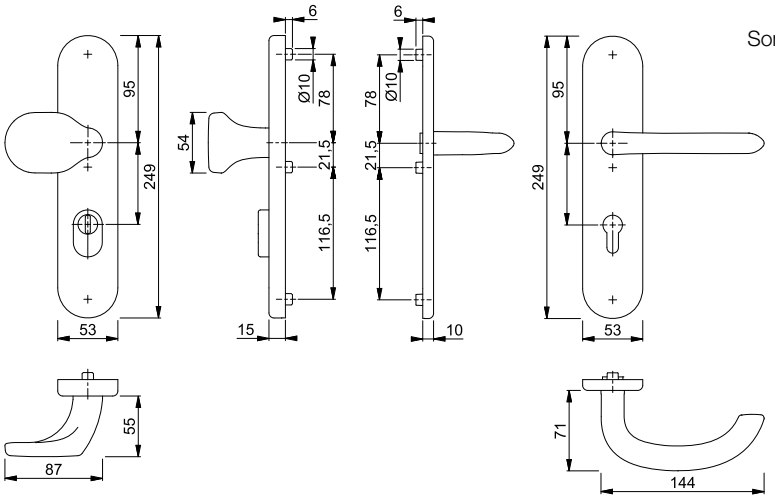



Marseille - FS-E86G/3331/3310/1138F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3917738** **142,01**				1	5
	67-72	9	92	11575700 **142,01**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3917682 **142,01**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3965490 **153,76**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

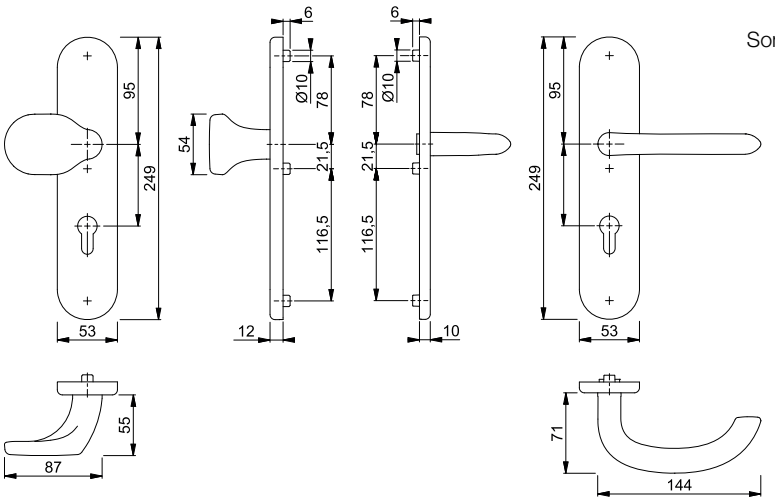



Sertos®

Paris - FS-86G/3332ZA/42H/42HS/138 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur) und geeignet für Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern, außen Langschild, innen Rosetten

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10726876** **169,49**				1	5

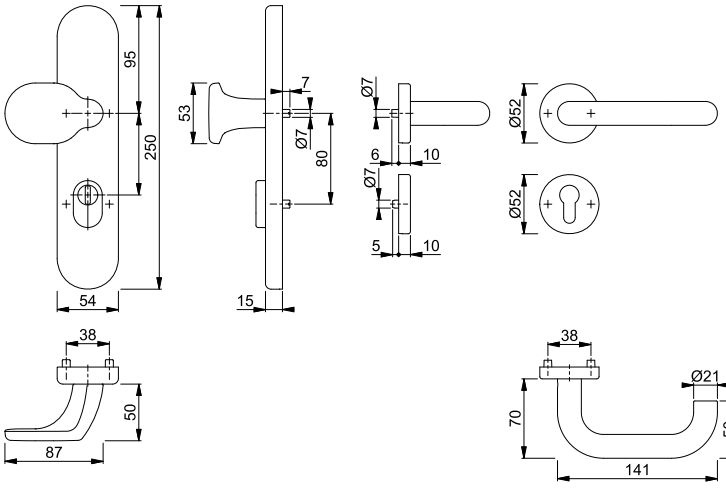

13



Paris - FS-86G/3332ZA/3310/138F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3919725** **128,21**				1	5
	67-72	9	92	11525405 **128,21**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919602 **128,21**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3989248 **140,19**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

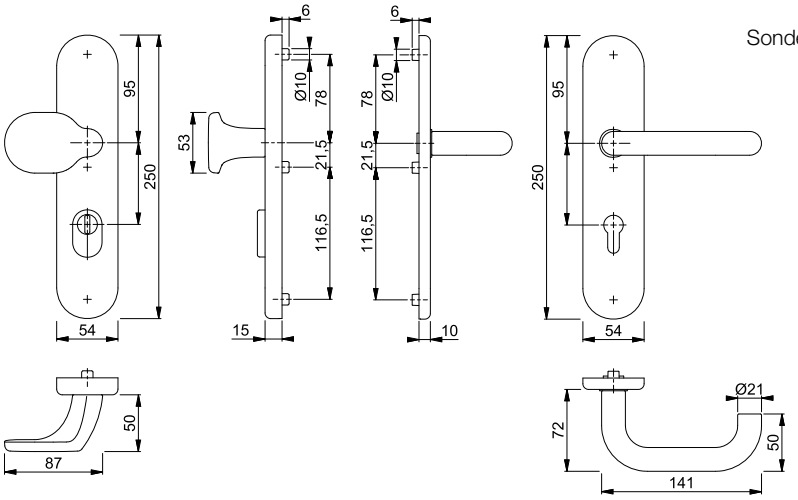



Paris - FS-86G/3331/3310/138F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3919653** **103,45**				1	5
	67-72	9	92	3965625 **103,45**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919581 **103,45**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3962942 **115,44**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

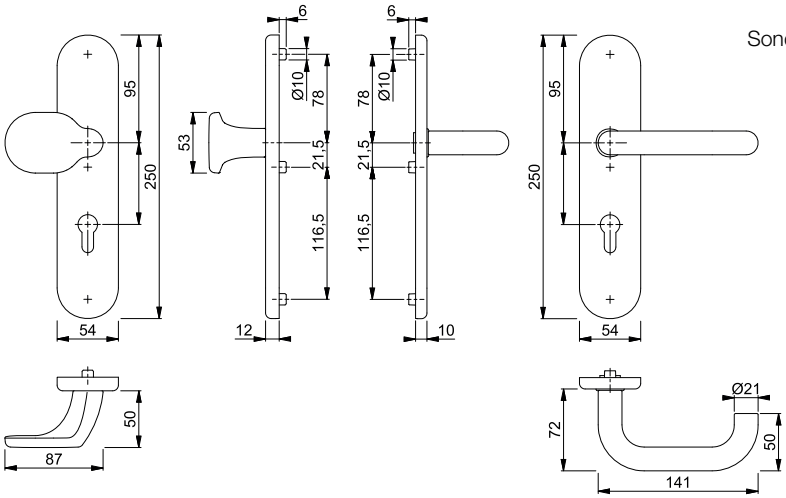




Paris - FS-58/3332KZA/353K-1/138F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**1902241** **128,21**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	1902313 **128,21**				1	5

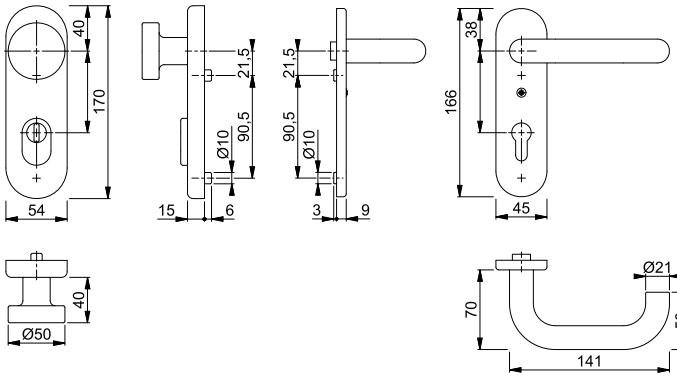

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.




Paris - FS-58/3331K/353K-1/138F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**1902364** **103,45**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	1902399 **103,45**				1	5

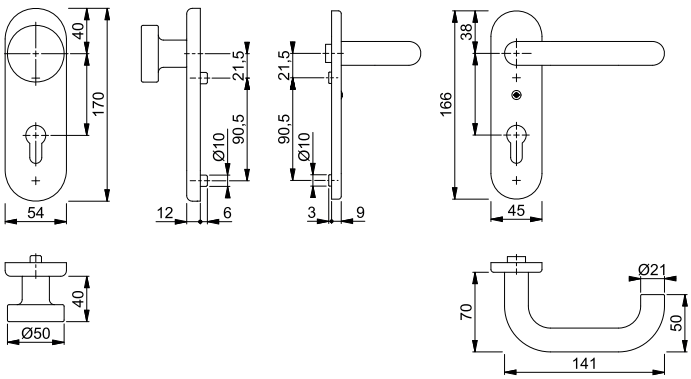

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.



Sertos®

Paris - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/138 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur) und geeignet für Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10723270** **196,90**				1	5

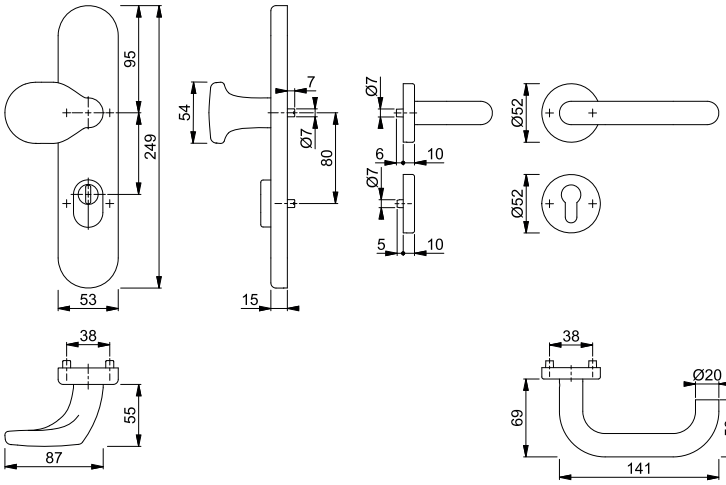

13



Paris - FS-E86G/3332ZA/3310/138F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3917771** **156,39**				1	5
	67-72	9	92	11625795 **156,39**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3917762 **156,39**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3990003 **168,14**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

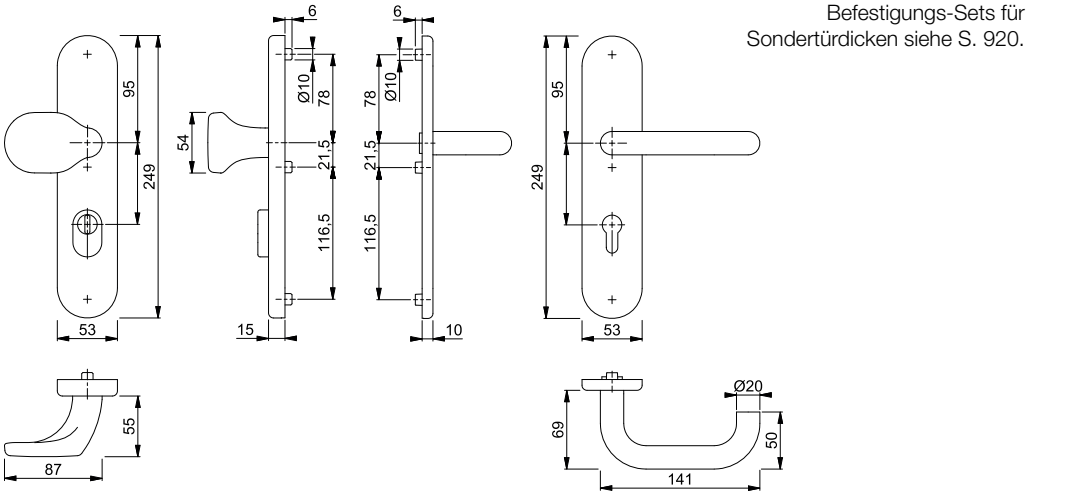



Paris - FS-E86G/3331/3310/138F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918010** **138,53**				1	5
	67-72	9	92	3965570 **138,53**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3917797 **138,53**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3965553 **150,28**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

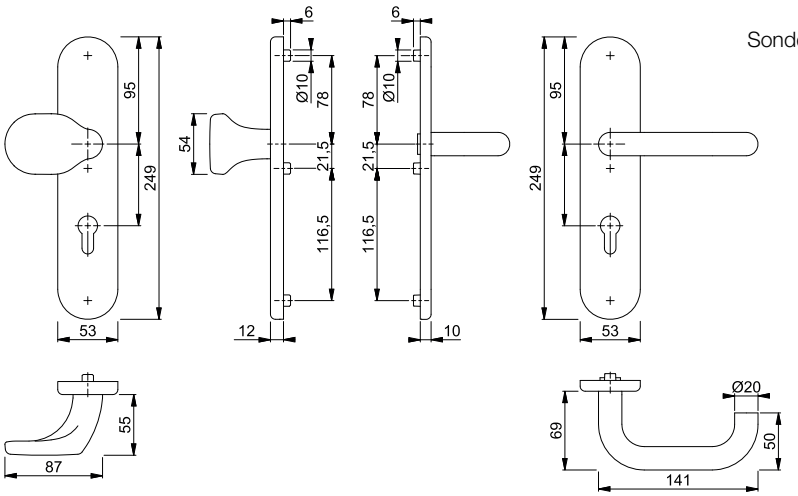




Paris - FS-E58/3332KZA/353K-1/138F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**1901610** **156,39**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	1901628 **156,39**				1	5

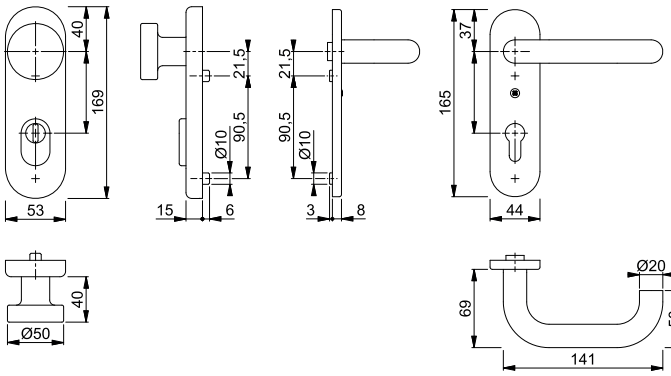

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.




Paris - FS-E58/3331K/353K-1/138F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**1901599** **138,53**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	1901564 **138,53**				1	5

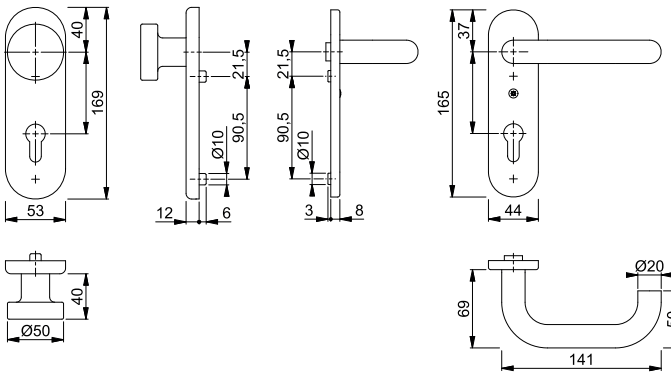

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.



Rotterdam - FS-86G/3332ZA/3310/1401F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3920494** **147,63**				1	5
	67-72	9	92	11625825 **147,63**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3962985 **147,63**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3962993 **159,61**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

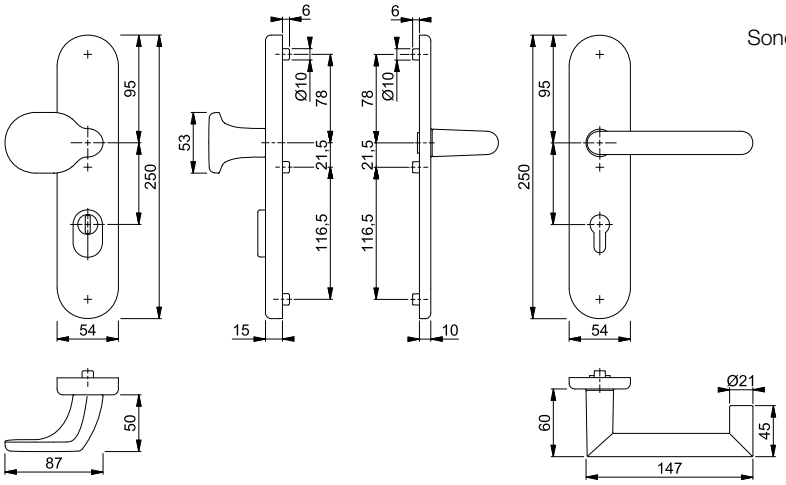



Rotterdam - FS-86G/3331/3310/1401F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3920486** **122,88**				1	5
	67-72	9	92	11625818 **122,88**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3963072 **122,88**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3963110 **134,86**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

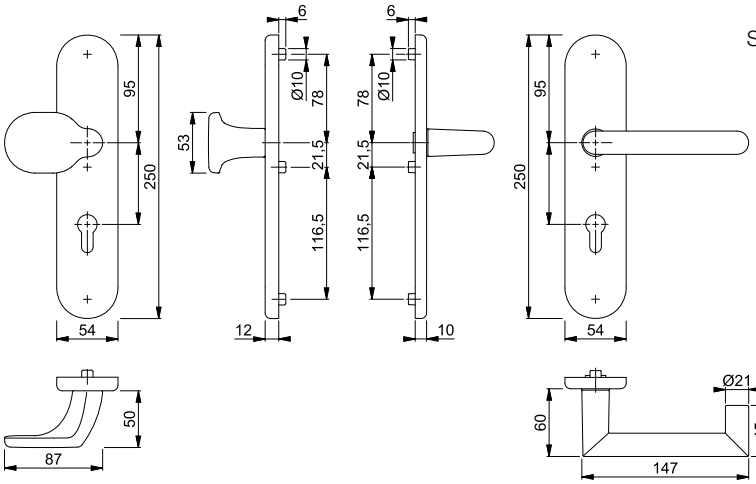



Sertos®

Rotterdam - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1401 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur) und geeignet für Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10723261** **222,79**				1	5

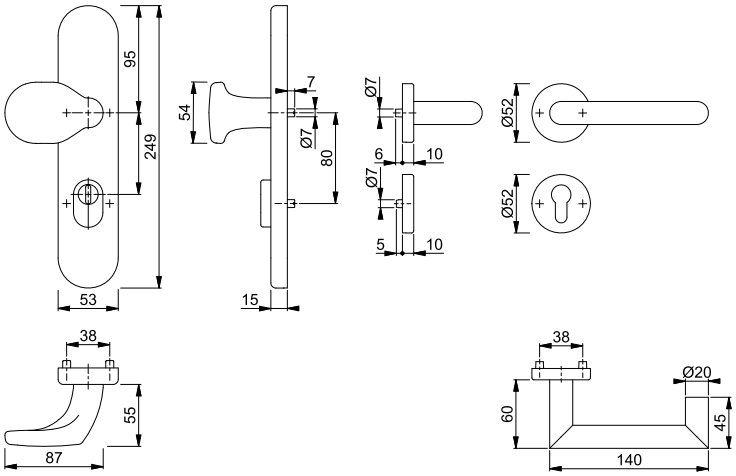

13



Rotterdam - FS-E86G/3332ZA/3310/1401F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918159** **182,29**				1	5
	67-72	9	92	11625806 **182,29**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3965908 **182,29**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3965959 **194,04**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

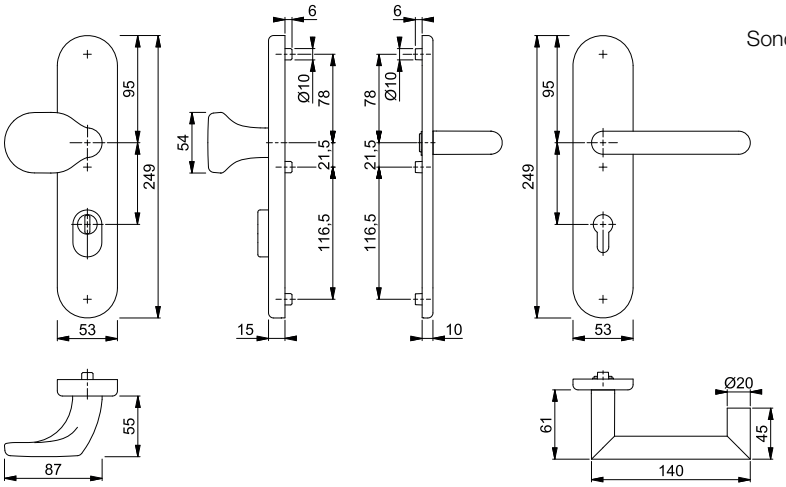



Rotterdam - FS-E86G/3331/3310/1401F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918141** **164,42**				1	5
	67-72	9	92	10790510 **164,42**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3965975 **164,42**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3966003 **176,18**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

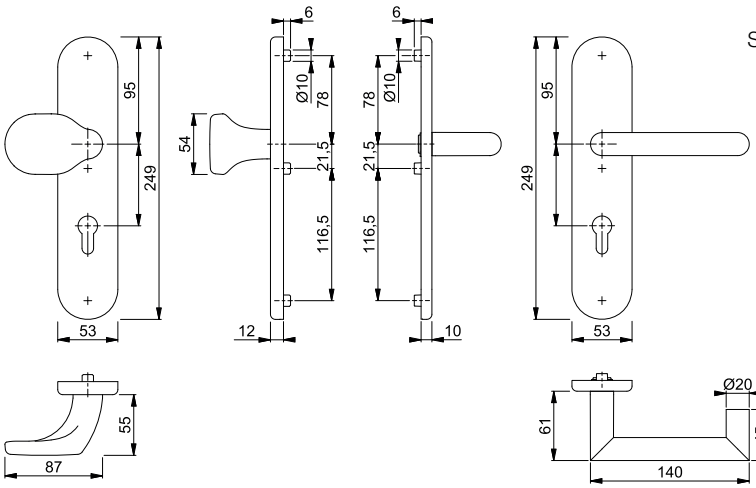




San Francisco - FS-86G/3332ZA/3310/1301F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3920460** **128,21**				1	5
	67-72	9	92	11737895 **128,21**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3920267 **128,21**				1	5

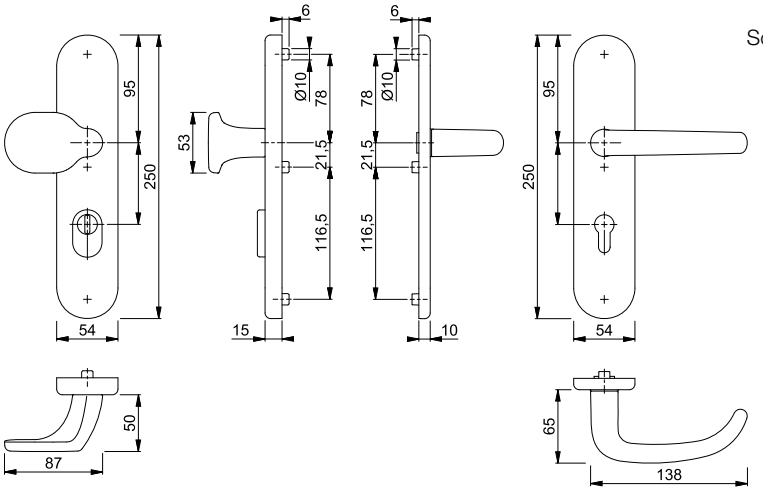

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.



San Francisco - FS-86G/3331/3310/1301F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3920435** **103,45**				1	5
	67-72	9	92	11737931 **103,45**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3920161 **103,45**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3963195 **115,44**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

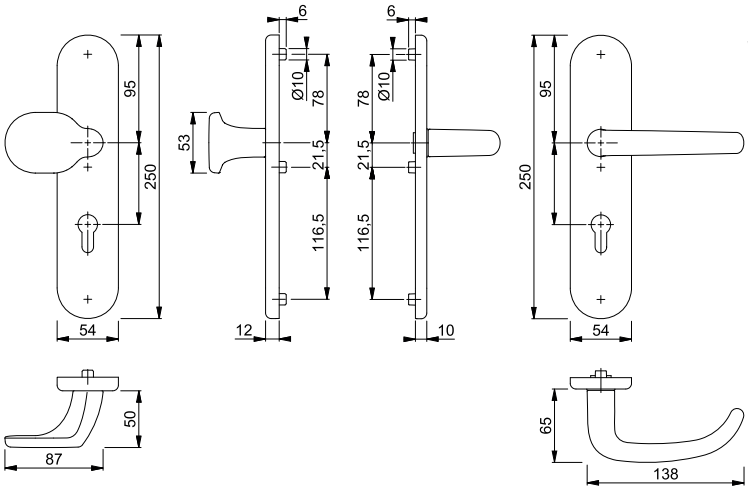



Sertos®

San Francisco - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1301 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur) und geeignet für Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10723253** **207,82**				1	5

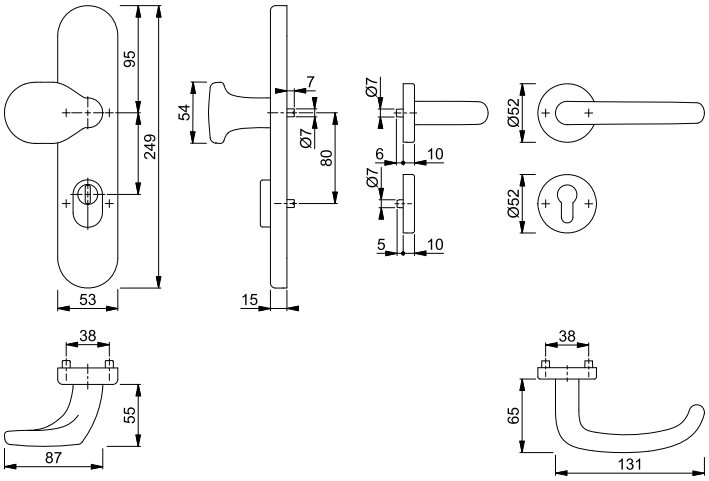



San Francisco - FS-E86G/3332ZA/3310/1301F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918116** **167,31**				1	5
	67-72	9	92	11738169 **167,31**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3918095 **167,31**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3966020 **179,06**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

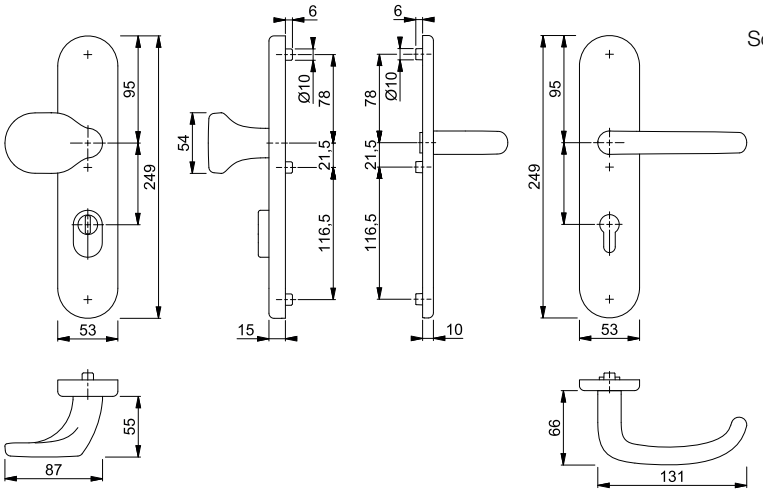




San Francisco - FS-E86G/3331/3310/1301F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918108** **149,45**				1	5
	67-72	9	92	11738261 **149,45**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3918087 **149,45**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3966134 **161,20**				1	5

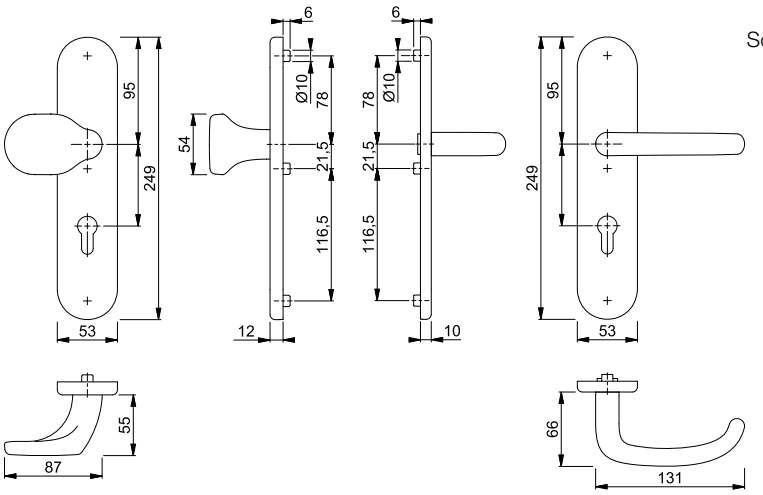

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.



Stockholm - FS-76G/3332ZA/3310/1140F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3963267** **116,22**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3963380 **116,22**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

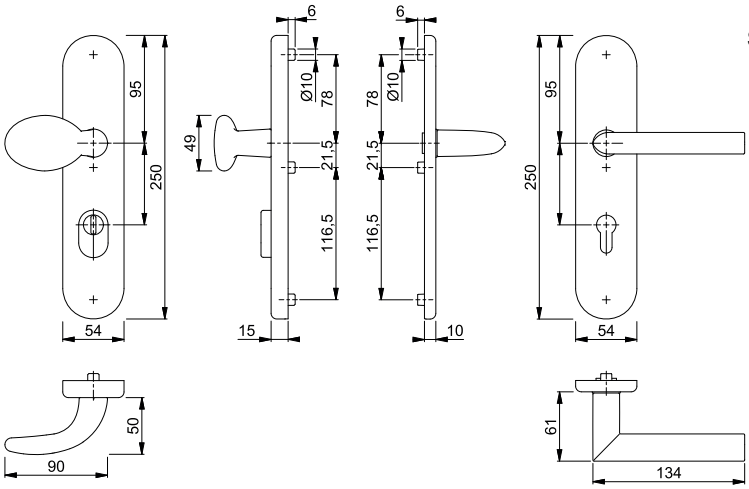




Stockholm - FS-76G/3331/3310/1140F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3963401** **91,47**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3963507 **91,47**				1	5

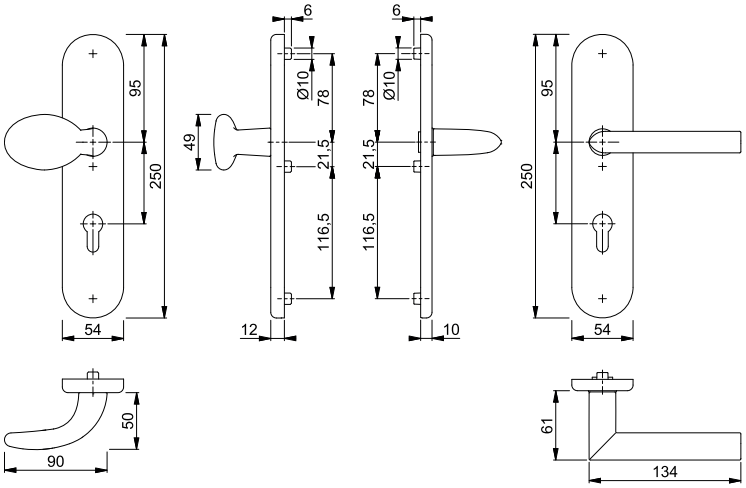

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.



Sertos®

Stockholm - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1140 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur)
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10723245** **200,38**				1	5

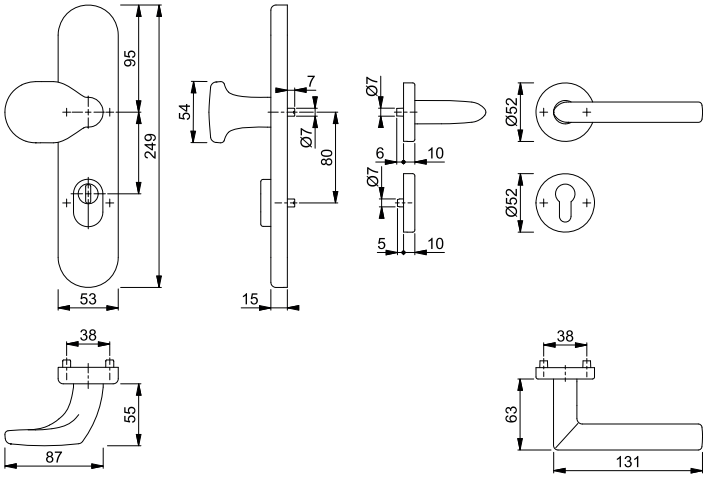

13




Stockholm - FS-E86G/3332ZA/3310/1140F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918052** **159,87**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3918036 **159,87**				1	5

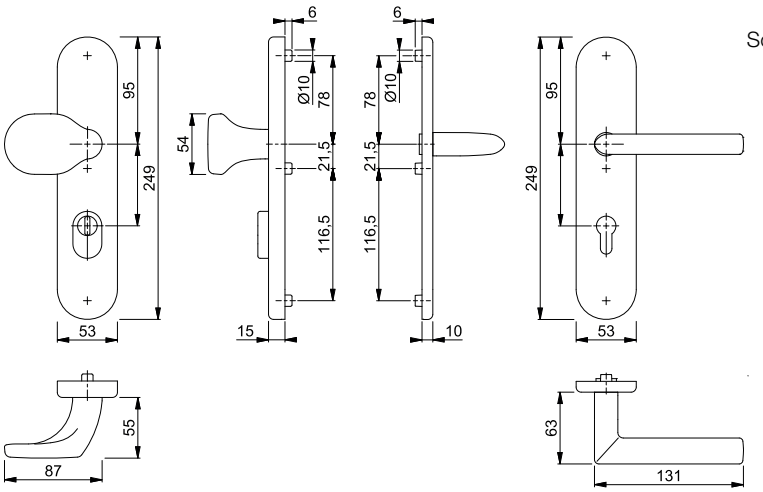

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.




Stockholm - FS-E86G/3331/3310/1140F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918044** **142,01**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3918028 **142,01**				1	5

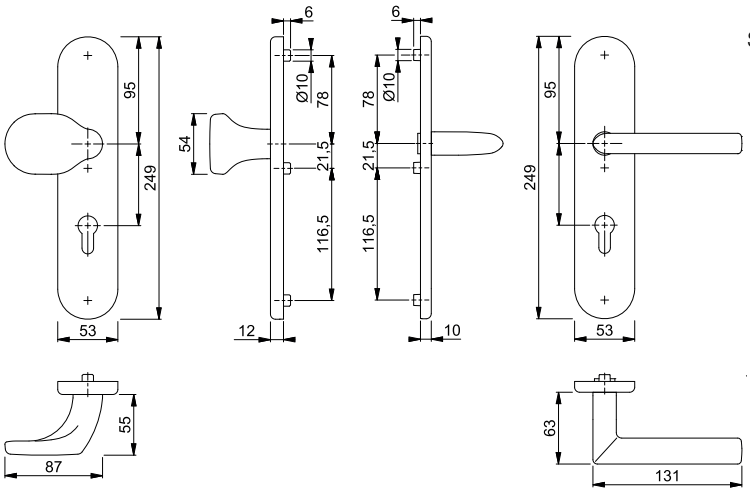

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

13



Stockholm - FS-86G/3332ZA/3310/1141F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3920566** **143,10**				1	5
	67-72	9	92	11737980 **143,10**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3961667 **143,10**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3961675 **155,09**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

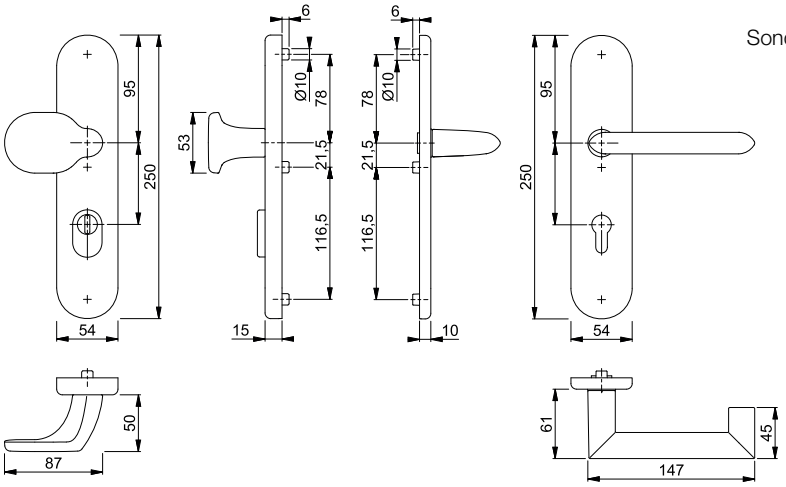



Stockholm - FS-86G/3331/3310/1141F ES1 (SK2)

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3920507** **118,35**				1	5
	67-72	9	92	11738030 **118,35**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3961683 **118,35**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3961691 **130,34**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

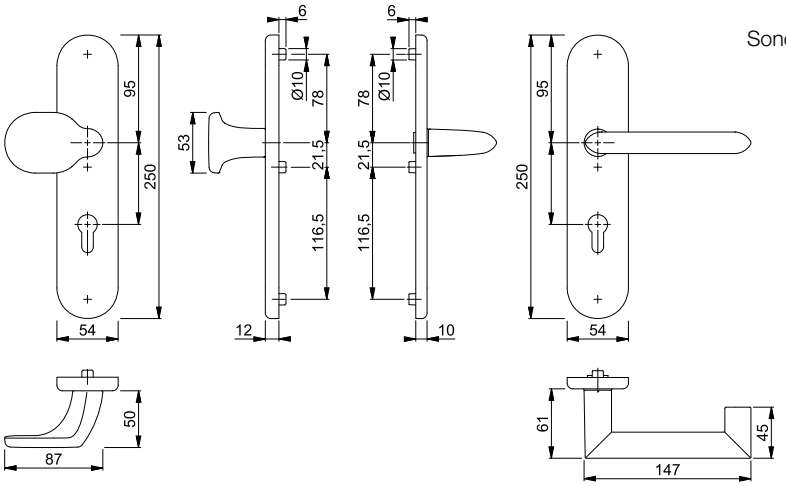



Stockholm - FS-E86G/3332ZA/3310/1141F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918175** **188,16**				1	5
	67-72	9	92	11738352 **188,16**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3964972 **188,16**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3965078 **199,91**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

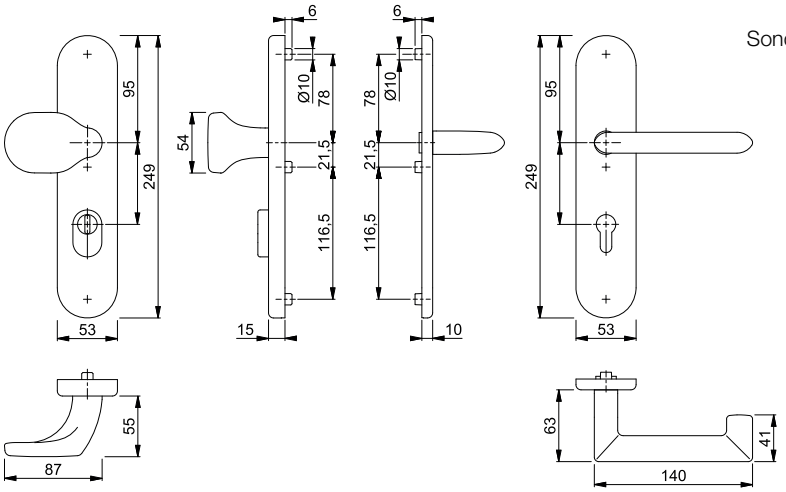



Stockholm - FS-E86G/3331/3310/1141F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918167** **170,30**				1	5
	67-72	9	92	11738395 **170,30**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3965174 **170,30**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3965203 **182,05**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 920.

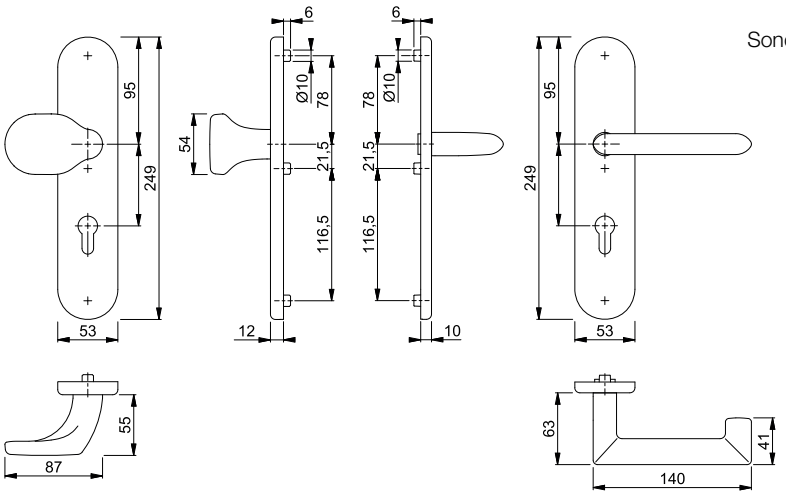



Sertos®

Trondheim - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1430 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur)
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10723229** **199,78**				1	5

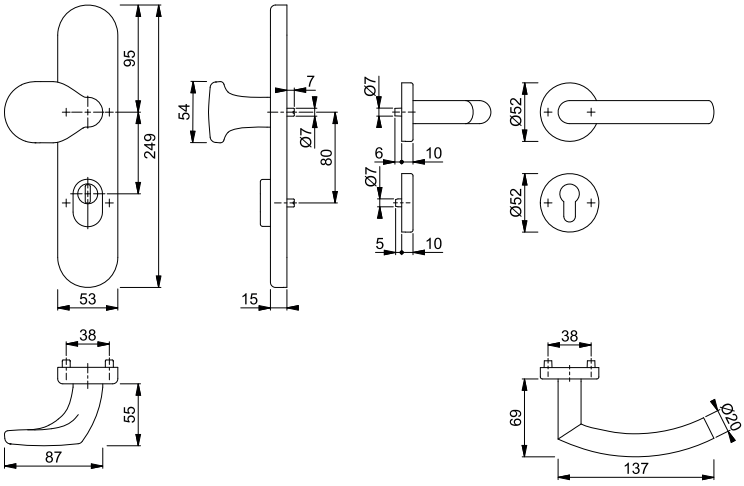

HOPPE®
Der gute Griff.





Produktlinie dura**vert**®

für exklusive Ansprüche



Las Vegas
E1440
Seite 670



= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400
Seite 674



Austin
1769
Seite 675



Bonn
(E)150
Seite 676



Dallas
(E/M)1643
Seite 677



Hamburg
1700
Seite 678



Los Angeles
M1642
Seite 679



Luxembourg
199
Seite 680



Marseille
(E)1138
Seite 680



New York
1810
Seite 681



Paris
(E)138
Seite 682



San Francisco
(E)1301
Seite 683



Stockholm
(E)1140
Seite 684



Tôkyô
1710
Seite 685



Trondheim
E1430
Seite 685



Verona
1510, E1800,
M151
Seite 686



Knopfschilder
Seite 687

Kombi-Schutzbeschläge





für exklusive Ansprüche **duravert®**






Schnellstift

Las Vegas - E1440Z/19/19S

duravert®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		⟷	Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3332078** **66,48**				1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Kombi-Schutzbeschläge





mehr als üblich **duraplus®**






Schnellstift

Amsterdam - 1400/42/42S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3339253** **38,92**	11954565 **42,82**			1	10

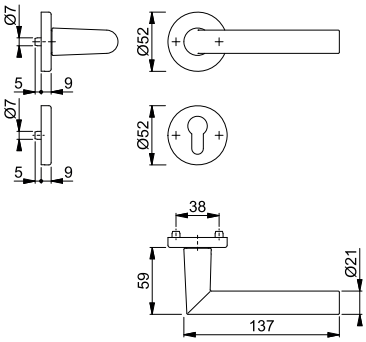

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/42/42S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3332035** **53,61**				1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/42/42S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		⟷	Lochung	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**11795037** **91,13**	11795049 **91,13**	11795050 **91,13**		1	10

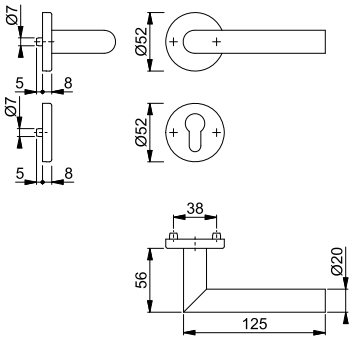

Farbvarianten:




F84-1-R

F96-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

14






Schnellstift

Austin - 1769/52/52S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		⟷	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		11789451 **35,67**	**11789463** **44,59**	11789475 **46,38**	11789487 **39,23**	1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift

Bonn - 150/42/42S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3359844** **38,92**				1	10

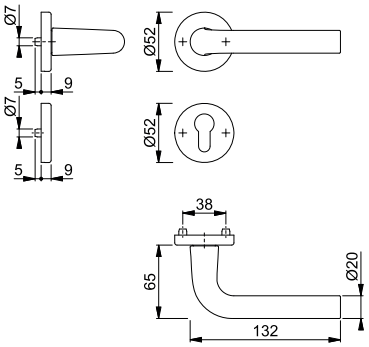

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift

Bonn - E150Z/42/42S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3332123** **53,61**				1	10

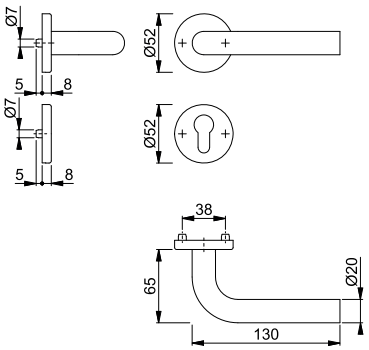

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift

Dallas - 1643/52/52S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3582237** **42,51**	3582325 **46,77**			1	10

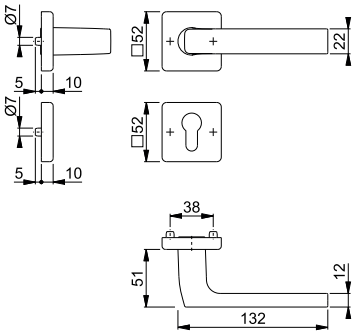

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift

Dallas - E1643Z/52/52S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3589050** **67,83**				1	10

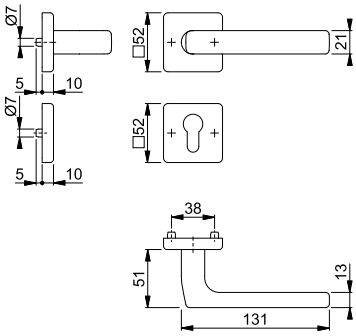

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).





Schnellstift


Dallas - M1643/52/52S

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

CuZn

Beschreibung			Lochung	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		11795062 **83,02**	**11795086** **83,02**	11795098 **83,02**		1	10



Farbvarianten:




F84-1-R

F96-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).





Schnellstift


Hamburg - 1700/42/42S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		11789414 **31,75**	11789426 **34,92**	11789438 **34,92**	11790775 **39,68**	1	10

Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**11789445** **34,92**				1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).





Schnellstift


Los Angeles - M1642/42/42S

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

CuZn

Beschreibung			Lochung	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		11795128 **68,69**	11795141 **68,69**	**11795153** **68,69**		1	10



Farbvarianten:


F84-1-R


F96-1-R




F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Luxembourg - 199/42/42S

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		↔	Lochung	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		3455465 **37,13**	11789396 **40,85**	**3344837** **40,85**	11790763 **46,41**	1	10
Beschreibung		↔	Lochung	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		11789402 **40,85**				1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Marseille - 1138/42/42S

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		↔	Lochung	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3333425** **31,75**				1	10

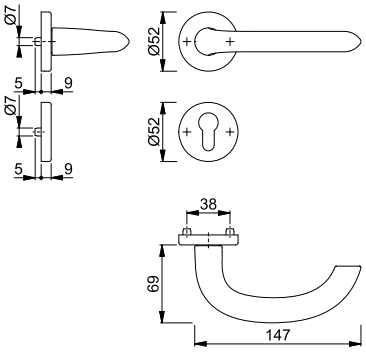

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Marseille - E1138Z/42/42S

duraplus®







Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		⟷	Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3331948** **55,69**				1	10

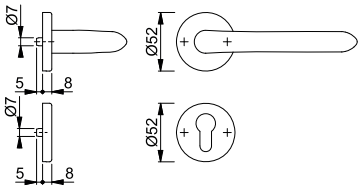



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

New York - 1810H/42/42S

duraplus®







Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		⟷	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3272861** **29,72**	3272888 **32,68**			1	10





Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Paris - 138L/42/42S

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3358163** **38,92**	3358180 **42,82**			1	10

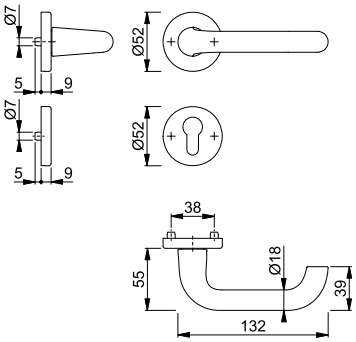

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Paris - E138Z/42/42S

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Rostfrei

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3332019** **53,61**				1	10

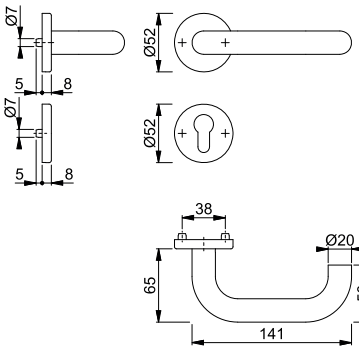

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift


San Francisco - 1301/42/42S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3716135** **38,92**				1	10

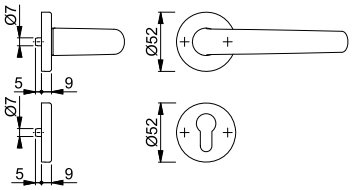



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift


San Francisco - E1301Z/42/42S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**10818455** **60,16**				1	10





Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Stockholm - 1140/42/42S

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3335181** **31,75**	3335199 **34,92**			1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Stockholm - E1140Z/42/42S

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3331956** **55,69**				1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Tôkyô - 1710/42/42S

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		⟷	Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3342719** **28,26**				1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Trondheim - E1430Z/42/42S

duraplus®

14






Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		⟷	Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3332051** **55,35**				1	10

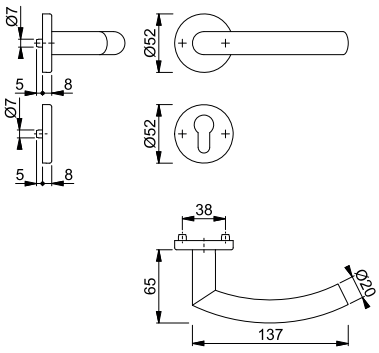

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Verona - 1510/42/42S

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		3338621 **31,75**	3338728 **34,92**	**11789359** **34,92**		1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Verona - E1800Z/42/42S

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3332182** **86,97**				1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift

Verona - M151/42/42S

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		⟷	Lochung	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		3351949 **71,55**	**3351957** **77,06**			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 687) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).





61G/2222ZA

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- in Kombination mit den passenden Türgriff-Halbgarnituren geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 12-18 mm
- Unterkonstruktion: Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

Beschreibung	⟷	⟷	Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	37-42	8	72	**10808361** **101,82**	11789219 **127,27**	11789232 **132,37**	11789268 **112,01**	1	5
	67-72	10	92				11789256 **119,47**	1	5

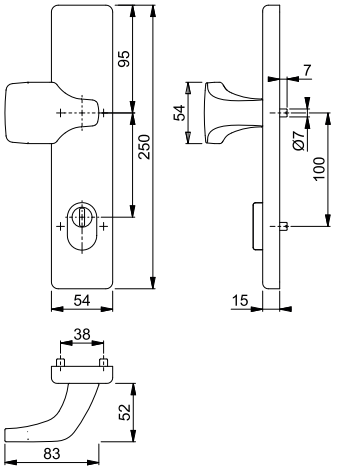



Montagebeispiel

Das Knopfschild ist ausschließlich mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).



Schnellstift


86G/3332ZA ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- in Kombination mit den passenden Türgriff-Halbgarnituren geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 12-18 mm
- Unterkonstruktion: Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	37-42	8	72	**3346998** **101,82**	3347211 **112,01**	3347253 **112,01**	11789275 **127,27**	1	5
	67-72	10	92	3347018 **109,28**				1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	37-42	8	72	11789293 **112,01**				1	5
	67-72	10	92	11789305 **119,47**				1	5

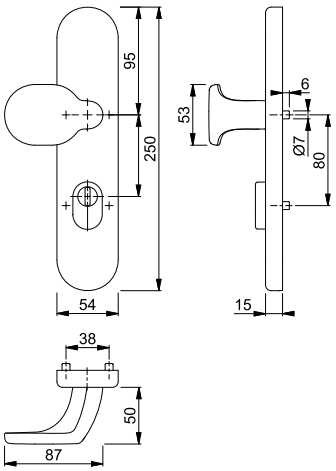

Das Knopfschild ist ausschließlich mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).



Schnellstift


E61G/2222ZA ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- in Kombination mit den passenden Türgriff-Halbgarnituren geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 12-18 mm
- Unterkonstruktion: Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	37-42	8	72	**3860971** **129,32**				1	5
	67-72	10	92	3860962 **136,79**				1	5

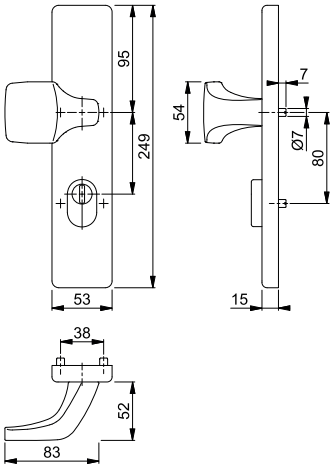



Montagebeispiel

Das Knopfschild ist ausschließlich mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).



Schnellstift


E61G/2222ZA


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- in Kombination mit den passenden Türgriff-Halbgarnituren geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 12-18 mm
- Unterkonstruktion: Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	42-47	8	72	11837147 **219,86**	**11837159** **219,86**	11837160 **219,86**		1	5
	67-72	10	92	11837202 **227,32**	11837214 **227,32**	11837226 **227,32**		1	5

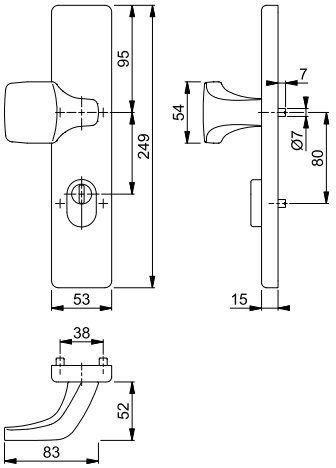



Montagebeispiel

Farbvarianten:



F84-1-R



F96-1-R



F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Das Knopfschild ist ausschließlich mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).



Schnellstift


E86G/3332ZA ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- in Kombination mit den passenden Türgriff-Halbgarnituren geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 12-18 mm
- Unterkonstruktion: Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	37-42	8	72	**3332246** **129,32**				1	5
	67-72	10	92	3332300 **136,79**				1	5

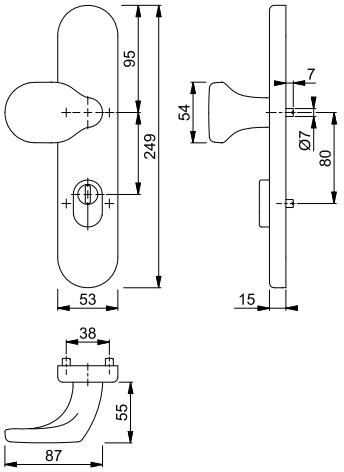



Montagebeispiel

Das Knopfschild ist ausschließlich mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).



Schnellstift


M86G/3332ZA ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Messing-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- in Kombination mit den passenden Türgriff-Halbgarnituren geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 12-18 mm
- Unterkonstruktion: Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	37-42	8	72	3420721 **215,33**	**3420764** **231,89**			1	5
	67-72	10	92	3420641 **222,79**	3420676 **239,36**			1	5

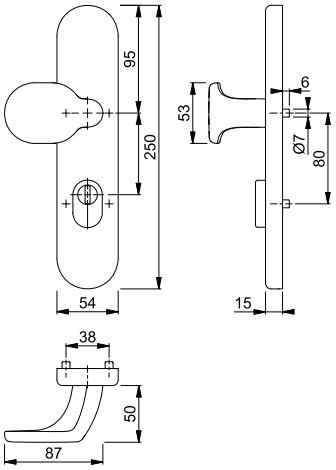



Montagebeispiel

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Das Knopfschild ist ausschließlich mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).



Schnellstift


M86G/3332ZA


duraplus®

HOPPE-Messing-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- in Kombination mit den passenden Türgriff-Halbgarnituren geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 12-18 mm
- Unterkonstruktion: Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	42-47	8	72	11795724 **231,89**	**11795918** **231,89**	11795943 **231,89**		1	5
	67-72	10	92	11795967 **239,36**	11796029 **239,36**	11796054 **239,36**		1	5

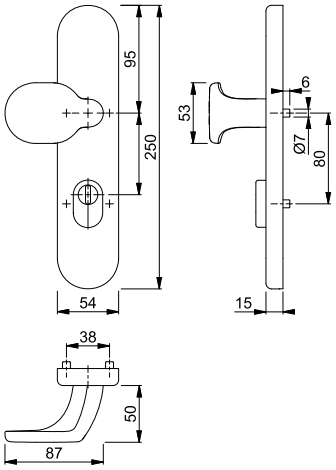



Montagebeispiel

Farbvarianten:



F84-1-R



F96-1-R



F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Das Knopfschild ist ausschließlich mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

HOPPE®
Der gute Griff.



15



Produktlinie dura**vert**®

für exklusive Ansprüche



Acapulco
M0558
Seite 702



Athinai
M056
Seite 703



Genova
M0535
Seite 704



Las Vegas
E0440
Seite 704



Melbourne
0672
Seite 705



Singapore
M072
Seite 705



= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
(E)0400
Seite 708



Atlanta
(M)0530
Seite 711



Austin
0769
Seite 714



Bonn
(E)050
Seite 717



Brest
0739
Seite 718



Dallas
(E/M)0643
Seite 719



Denver
E0310
Seite 722



Hamburg
0700
Seite 722



Liège
761
Seite 725



London
013
Seite 727



Los Angeles
M0642
Seite 731



Luxembourg
099
Seite 732



Marseille
(E)0138
Seite 735



New York
0810
Seite 736



Paris
(E)038
Seite 740



San Francisco
(E)0301
Seite 742



Stockholm
(E)0140
Seite 743



Tôkyô
0710
Seite 744

Übersicht Fenstergriffe



Toulon
0737
Seite 746



Trondheim
E0430
Seite 750



Verona
0510, E0800, M051
Seite 750



Vitória
M0515
Seite 752



Steckgriffe
Seite 752



Griffloch-Verdeck-rosetten
Seite 753




Abschließbare Fenstergriff-Rosetten
Seite 754



Türgriff-Lochteile
Seite 759



Druck- und Drehzylinder
Seite 769

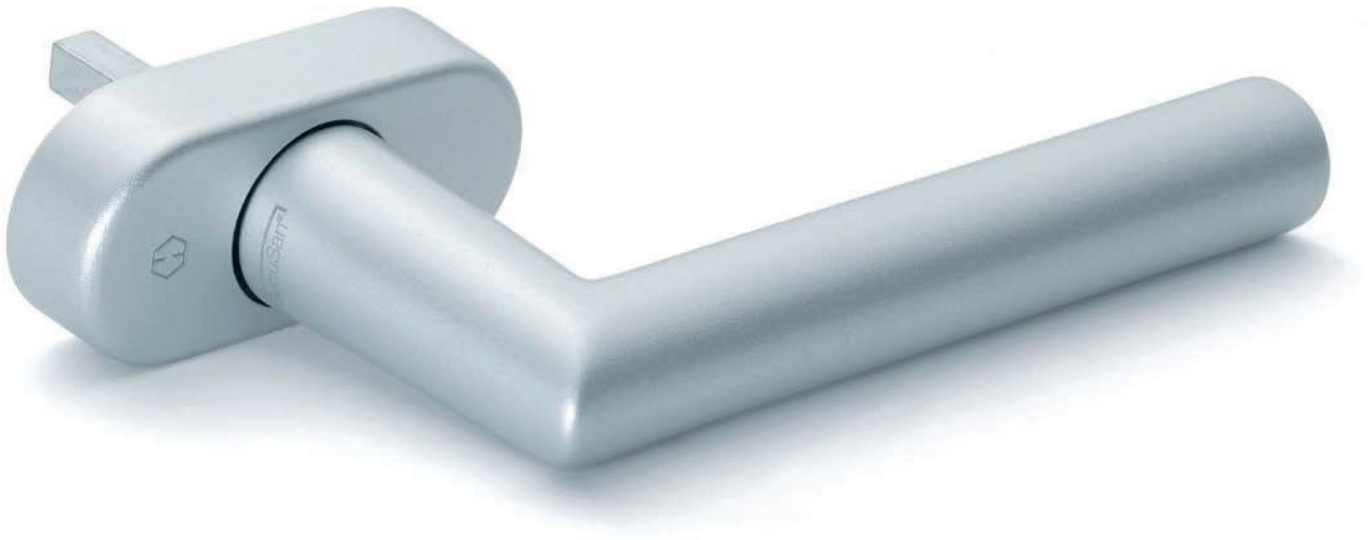

= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**norm**®

konsequent günstig



Cardiff
E0850
Seite 774



Frankfurt
97
Seite 774



Helsingborg
E0730
Seite 774

Fenstergriffe





für exklusive Ansprüche duravert®



Acapulco - M0558/US918


duravert®

RAL GÜTEZEICHEN


HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F45-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F74-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10803384 **62,17**	10803413 **62,17**	11569323 **62,17**	**11569360** **64,56**	1	10


Secustik®
VarioFit®

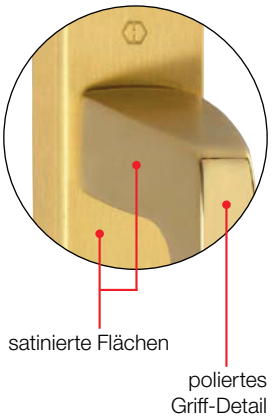

Bei der Farbvariante F45-R sind die Flächen poliert und das Griff-Detail ist satiniert. Die Farbvariante F41-R ist einfarbig.



Farbvarianten:

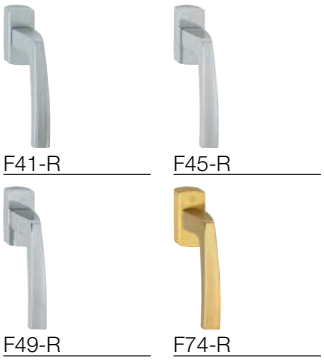

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



Secustik®
VarioFit®


Athinai - M056/US937

duravert®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F49/F69 Art.-Nr./€	F72/F9 Art.-Nr./€	F77R/F52R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10806729** **58,14**	11569943 **49,19**	11569925 **67,08**		1	10



Farbvarianten:


F49/F69


F72/F9


F77R/F52R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

15

Genova - M0535/US956

duravert®


RAL GÜTEZEICHEN




HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F45-R Art.-Nr./€	F75-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10807609** **49,04**	11569207 **60,37**			1	10

Secustik®
VarioFit®

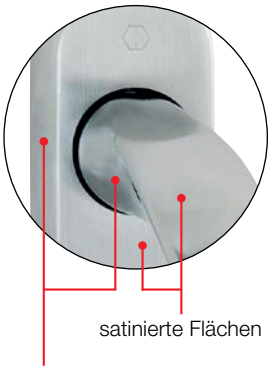



Farbvarianten:



F45-R F75-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Las Vegas - E0440/US956

duravert®


RAL GÜTEZEICHEN



HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763634** **59,62**				2	20

Secustik®
VarioFit®



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.



Secustik®
VarioFit®


Melbourne - 0672/US956

duravert®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	⬚	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1-2 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10762631** **24,41**	10762640 **26,65**			2	20






Singapore - M072/7

duravert®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Rosette: Messing, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: sichtbar, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	⬚	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F56 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 40	**2632669** **103,19**				1	10



Fenstergriffe





mehr als üblich **duraplus®**



Secustik®
VarioFit®


Amsterdam - 0400/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10762981** **19,40**	10763010 **28,21**	11835552 **20,31**		10	40
			32-42 M5 x 45/50	10762949 **19,40**	10762973 **28,21**	11592679 **20,31**		10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Sonderausführungen auf Anfrage.



Secustik®
VarioFit®


Amsterdam - 0400/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1/F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10782317** **24,00**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.




Amsterdam - 0400/U30

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	24 M5 x 35		11954693 **15,34**			10	40
			32 M5 x 40	**3820362** **14,64**	11954705 **15,34**			10	40
			37 M5 x 45	3820371 **14,64**	11954711 **15,34**			10	40
			43 M5 x 55	3820389 **14,64**	11954723 **15,34**			10	40





Secustik®
VarioFit®


Amsterdam - E0400/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763546** **48,57**	10763554 **58,32**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763520 **48,57**	10763538 **58,32**			10	40
			32-42 M5 x 45/50		11754680 **58,84**			1	10



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Sonderausführungen auf Anfrage.

Amsterdam - E0400/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	↔	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11649252** **75,27**	11649240 **75,27**	11649215 **75,27**		10	40



Farbvarianten:



F84-1-R



F96-1-R



F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Sonderausführungen auf Anfrage.


Amsterdam - E0400/U30

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	↔	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 40	**2807300** **12,79**				10	40
			37 M5 x 45	3291034 **12,79**				10	40
			43 M5 x 55	3485533 **12,79**				10	40






Amsterdam - E0400/U30

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 40	11844693 **21,74**	11845387 **21,74**	11845399 **21,74**		1	10
			35 M5 x 45		11879233 **24,47**			1	10
			37 M5 x 45	**11796418** **21,74**	11796224 **21,74**	11796145 **21,74**		1	10
			43 M5 x 55	11796425 **21,74**	11796236 **21,74**	11796200 **21,74**		1	10



Farbvarianten:


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

15



Atlanta - 0530S/US952 100NM


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	10763909 **31,75**	**10763941** **33,25**	10763968 **30,24**		10	40
			32-42 M5 x 50/55	11563965 **32,63**		11564027 **31,12**		1	10



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Atlanta - 0530S/U26 TBT4


duraplus®




SecuTBT®

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT®**, abschließbar:
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	2838384 **33,64**	**2838392** **35,23**	2838405 **32,03**		10	40
			37 ohne	3636362 **33,64**		3167640 **32,03**		10	40
			43 M5 x 55	3827636 **33,77**	3827610 **35,39**	3827601 **32,16**		10	40





TBT-Funktion

Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 926.


Atlanta - 0530SV/U26

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	32 ohne	2258064 **10,97**	**2258072** **11,49**	2258081 **10,45**		10	40
			37 ohne	2545493 **10,97**	2969181 **11,49**	2545514 **10,45**		10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 926.

Atlanta - 0530/US952


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	⊡	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10760880 **7,19**	**10760927** **7,53**	10760943 **6,84**		10	60
			32-42 M5 x 45/50	11540163 **8,05**		11540151 **7,71**		1	10



Sonderausführungen auf Anfrage.

Atlanta - M0530/US956


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	⊡	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11568732 **31,80**	11568756 **31,80**	**10806770** **36,71**		1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Sonderausführungen auf Anfrage.



SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als „Beste Innovation“ erhalten.

Austin - 0769S/UD9024


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11842246 **39,31**	**11842265** **41,18**	11842271 **74,88**	11842283 **74,88**	10	40
			32-42 M5 x 45/50	11832848 **39,31**	11841977 **41,18**	11841126 **74,88**	11841989 **74,88**	10	40
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11842301 **37,44**	11842325 **41,18**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	11832855 **37,44**	11841145 **41,18**			10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Austin - 0769/UD9024

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als „Beste Innovation“ erhalten.

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11839259 **11,56**	**11839272** 12,08	11839284 **22,00**	11839296 **22,00**	10	60
			32-42 M5 x 45/50	11830931 **11,56**	11837196 **12,08**	11837238 **22,00**	11837482 **22,00**	10	60
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11839363 **11,00**	11839387 **12,08**			10	60
			32-42 M5 x 45/50	11830967 **11,00**	11837299 **12,08**			10	60



Sonderausführungen auf Anfrage.

Austin - 0769S/USV919 100NM

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- **Achtung: besondere Fenstervorbereitung erforderlich, Unterkonstruktion muss in das Profil eingelassen werden, für Erstausrüstung geeignet**

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück		7	32-42 M5 x 35/40	3969482 **51,97**	**3969511** 54,44	11852963 **99,01**	11852975 **99,01**	2	20
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück		7	32-42 M5 x 35/40	3969538 **49,50**	11852987 **54,44**			2	20

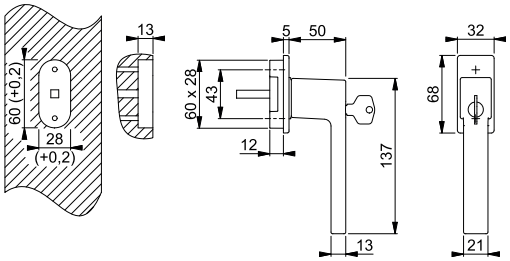

Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.



Secu100®


Austin - 0769S/U959 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 35	3970213 **45,55**	**3970344** **47,74**	11852860 **86,79**	11852902 **86,79**	2	20
			37 M5 x 40	3970248 **45,55**	3970379 **47,74**	11852884 **86,79**	11852914 **86,79**	2	20
			43 M5 x 45	3970256 **45,55**	3970395 **47,74**	11852896 **86,79**	11852926 **86,79**	2	20
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 35	3970491 **43,39**	11852938 **47,74**			2	20
			37 M5 x 40	3970512 **43,39**	11852945 **47,74**			2	20
			43 M5 x 45	3970539 **43,39**	11852951 **47,74**			2	20



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.



Secustik®
VarioFit®


Austin - 0769/USV919

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- **Achtung: besondere Fenstervorbereitung erforderlich, Unterkonstruktion muss in das Profil eingelassen werden, für Erstausrüstung geeignet**

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück		7	32-42 M5 x 35/40	3969360 **19,73**	**3969394** **20,67**	11853001 **37,60**	11853013 **37,60**	2	20
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück		7	32-42 M5 x 35/40	3969415 **18,80**	11853025 **20,67**			2	20

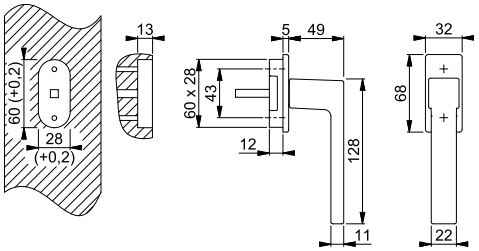

Sonderausführungen auf Anfrage.




Austin - 0769/U959

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff/Stahl, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 35	3968826 **14,40**	**3969159** **15,11**	11853037 **27,46**	11853050 **27,46**	2	20
			37 M5 x 40	3968851 **14,40**	3969167 **15,11**	11833348 **27,46**	11833355 **27,46**	2	20
			43 M5 x 45	3968869 **14,40**	3969175 **15,11**	11853049 **27,46**	11853074 **27,46**	2	20
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 35	3970133 **13,73**	11853086 **15,11**			2	20
			37 M5 x 40	3970150 **13,73**	11853098 **15,11**			2	20
			43 M5 x 45	3970205 **13,73**	11853104 **15,11**			2	20



Sonderausführungen auf Anfrage.



Secustik®
VarioFit®


Bonn - 050/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10762383** **19,40**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10762359 **19,40**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Bonn - E050/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763765** **48,57**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763757 **48,57**				10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.



Brest - 0739S/US954 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	10765074 **31,98**	**10765103** **33,49**	10765120 **30,45**		10	40

Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.



Brest - 0739/US954

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10761081 **7,53**	**10761111** **7,92**	10761137 **7,19**		10	60



Sonderausführungen auf Anfrage.

Dallas - 0643/US944

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763335** **21,19**	10763343 **22,20**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763301 **21,19**	10763319 **22,20**			10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

15

Dallas - E0643/US944

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763589** **36,56**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763571 **36,56**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Dallas - M0643S/US943 100NM

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®** abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**11529507** **84,24**	11541398 **84,24**	11541435 **97,19**		1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.



Secustik®
VarioFit®


Dallas - M0643/US943

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11570428** **51,12**	11570386 **51,12**	11570374 **58,97**		1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Sonderausführungen auf Anfrage.



Secustik®
VarioFit®


Dallas - M0643/US943

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11718475 **55,04**	**11718444** **55,04**	11718390 **55,04**		1	10



Farbvarianten:


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Sonderausführungen auf Anfrage.

Denver - E0310/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763600** **19,11**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763597 **19,11**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Hamburg - 0700S/UD9020

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als „Beste Innovation“ erhalten.

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11727214 **38,09**	11735235 **39,91**	11735259 **72,54**	11735272 **36,27**	10	40
			32-42 M5 x 45/50	11712260 **38,09**	11712302 **39,91**	11712314 **72,54**	11712338 **36,27**	10	40
			32-42 M5 x 45/50	11792164 **38,61**	11792188 **40,43**			1	10
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11735260 **36,27**	**11735284** **39,91**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	11712326 **36,27**	11712351 **39,91**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	11792176 **36,79**				1	10



Hamburg - 0700/UD9020

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als „Beste Innovation“ erhalten.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11715169 **9,48**	11715698 **9,96**	11715704 **18,10**	11715728 **9,05**	10	60
			32-42 M5 x 45/50	11696370 **9,48**	11701335 **9,96**	11701341 **18,10**	11701365 **9,05**	10	60
			32-42 M5 x 45/50	11792115 **10,35**	11792139 **10,83**	11864333 **18,97**		1	10
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11715716 **9,05**	**11715735** **9,96**			10	60
			32-42 M5 x 45/50	11701353 **9,05**	11701377 **9,96**			10	60
			32-42 M5 x 45/50	11792127 **9,92**				1	10



Neu

Hamburg - 0700LS/U26 100NM


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®** und **VarioFit®**, abschließbar:
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Secu100®
VarioFit®

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11950249 **21,81**	11950584 **22,85**	11950596 **20,77**	11950250 **20,77**	10	40
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11950602** **22,85**				10	40



Neu




VarioFit®

Hamburg - 0700LS/U26 TBT1

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **TBT1-Funktion** und **VarioFit®**, abschließbar:
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 90°-Stellung abschließbar
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11950663 **34,09**	11950687 **35,72**	11950699 **32,47**	11950705 **32,47**	10	40
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11950717** **35,72**				10	40



Neu




VarioFit®

Hamburg - 0700LS/U26

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **VarioFit®**, abschließbar:
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11950213 **19,08**	11950547 **19,99**	11950559 **18,17**	11950225 **18,17**	10	40
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11950560** **19,99**				10	40



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Neu



VarioFit®


Hamburg - 0700L/U26

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11949302 **5,67**	11950080 **5,98**	11950092 **5,41**	11950110 **5,41**	10	40
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11950122** **5,98**				10	40





Secu100®


Liège - 0540S/U26 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 40	**11715005** **24,88**	11715844 **26,05**	11715935 **23,69**	11715905 **23,69**	40	40
			37 M5 x 45	11715029 **24,88**	11715856 **26,05**	11715947 **23,69**	11715911 **23,69**	40	40
			43 M5 x 55	11715030 **24,88**	11715868 **26,05**	11715959 **23,69**	11715923 **23,69**	40	40



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 926.




Liège - 0540S/U26

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschließbar:
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 40	**11714426** **19,97**	11714505 **20,90**	11714608 **19,01**	11714578 **19,01**	40	40
			37 M5 x 45	11714438 **19,97**	11714517 **20,90**	11714615 **19,01**	11714585 **19,01**	40	40
			43 M5 x 55	11714445 **19,97**	11714529 **20,90**	11714621 **19,01**	11714591 **19,01**	40	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 926.




Liège - 0540SV/U26

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	32 M5 x 40	**11715108** **10,61**	11716678 **11,13**	11716885 **10,11**	11716812 **10,11**	40	40
			37 M5 x 45	11715121 **10,61**	11716685 **11,13**	11716897 **10,11**	11716824 **10,11**	40	40
			43 M5 x 55	11715133 **10,61**	11716691 **11,13**	11716903 **10,11**	11716836 **10,11**	40	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 926.




Liège - 0540/U26

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 40	**3736697** **4,81**	3736961 **5,07**	3736996 **4,59**	3737041 **4,59**	100	100
			37 M5 x 45	3736742 **4,81**	3736970 **5,07**	3737008 **4,59**	3737059 **4,59**	100	100
			43 M5 x 55	3736751 **4,81**	3736988 **5,07**	3737016 **4,59**	3737067 **4,59**	100	100



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 926.



Secu200®


London - 013S/U11Z 200NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu200®**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8019 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	**825776** **34,06**	6940365 **35,70**	6940381 **42,17**	6940373 **32,45**	2	20
			35 ohne	6993562 **34,06**	8220709 **35,70**	6958730 **42,17**	6940399 **32,45**	2	20



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.



Secu100®


London - 013S/U34 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8019 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	**1827755** **26,81**	1827827 **28,08**	1827835 **33,20**	1827843 **25,53**	10	40
			35 ohne	1929831 **26,81**	1929858 **28,08**	2019274 **33,20**	1865356 **25,53**	10	40



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.





London - 013S/U34 TBT1

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **TBT1-Funktion**, abschließbar:
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 90°-Stellung abschließbar
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	**828197** **32,14**	2200081 **33,67**	838264 **30,60**		10	40
			35 ohne	828173 **32,14**		2204091 **30,60**		10	40





TBT-Funktion

Sonderausführungen auf Anfrage.




London - 013S/U34

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschließbar:
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8019 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	**808151** **21,89**	6940175 **22,93**	6940191 **27,12**	6940183 **20,85**	10	40
			35 ohne	819539 **21,89**	8017535 **22,93**	806973 **27,12**	6940209 **20,85**	10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.






London - 013SV/U34

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8019 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	32 ohne	**804375** **12,56**	6812986 **13,16**	834914 **15,55**	6823439 **11,96**	10	40
			35 ohne	819553 **12,56**	6898282 **13,16**	6870570 **15,55**	6836779 **11,96**	10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.






London - 013/U34

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8019 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 ohne	**790609** **8,05**	797486 **8,44**	6583033 **9,96**	766192 **7,66**	20	120
			35 ohne	1654081 **8,05**	6788863 **8,44**	6573950 **9,96**	6573992 **7,66**	20	120
			35 M5 x 45	11539264 **9,14**			11539276 **8,75**	1	10



Sonderausführungen auf Anfrage.




London - 013/U14K

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit schmaler Rosette:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F8019 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff mit schmaler Rosette, Stück	10	7	32 ohne	6956890 **9,96**	**6956874** **7,66**			20	120



Sonderausführungen auf Anfrage.




London - 013KH/U34

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Kurzhalsgriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: speziell geeignet für Fenster mit Innenrollos

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F8019 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Kurzhalsgriff, Stück	10	7	32 ohne	**819584** **9,52**	767793 **11,80**	6814131 **9,07**		5	30



Sonderausführungen auf Anfrage.




Secustik®
VarioFit®

Los Angeles - M0642/US910

duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11722903 **30,29**	11722873 **30,29**	**11722654** **30,29**		1	10



Farbvarianten:



F84-1-R



F96-1-R



F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Los Angeles - M0642/US943

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11564325** **28,13**	11564337 **28,13**			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Luxembourg - 099S/U52Z 200NM

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secu200®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu200®**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	8103285 **33,41**	**8083701** **35,00**	8083677 **31,82**		2	20
			37 M5 x 45	11621916 **33,54**	11621928 **35,15**	11621904 **31,95**		2	20



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Luxembourg - 099S/US952 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	10764485 **32,68**	**10764531** **34,24**	10764557 **31,12**	10764573 **31,12**	10	40



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Luxembourg - 099S/U26 TBT4

duraplus®





SecuTBT®

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT®**, abschließbar:

- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	2180130 **34,55**	**2210010** **36,22**	2210028 **32,92**		10	40
			35 ohne	2210036 **34,55**	2104647 **36,22**	2210044 **32,92**		10	40





TBT-Funktion

Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 926.

Luxembourg - 099/US952


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10761612 **8,75**	**10761647** **9,14**	10761655 **8,31**	10761778 **8,31**	10	60



Sonderausführungen auf Anfrage.


Luxembourg - 099KH/U26

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Kurzhalsgriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: speziell geeignet für Fenster mit Innenrollos

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Kurzhalsgriff, Stück	10	7	32 ohne	1789285 **14,77**	**1789314** **15,50**	1789322 **14,07**	1789331 **14,07**	5	30



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 926.

Marseille - 0138/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10762551** **16,20**	10762560 **16,95**			10	40

Secustik®
VarioFit®



Sonderausführungen auf Anfrage.

Marseille - E0138/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763685** **27,22**	10763693 **36,97**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763669 **27,22**	10763677 **36,97**			10	40

Secustik®
VarioFit®



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Sonderausführungen auf Anfrage.

New York - 0810S/US10 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10764194** **31,25**	10764223 **32,76**	10764231 **29,77**	10764240 **29,77**	10	40



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

New York - 0810S/U10 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	37 M5 x 50	**3551211** **24,88**	3551318 **26,05**	3551326 **23,69**		10	40
			43 M5 x 55	3551369 **24,88**	3551377 **26,05**	3551393 **23,69**		10	40



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.





New York - 0810S/U10 TBT1

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **TBT1-Funktion**, abschließbar:
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 90°-Stellung abschließbar
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	**3286454** **30,06**	3286489 **31,49**	3286500 **28,63**		10	40
			35 ohne	3286471 **30,06**	3286497 **31,49**	3286518 **28,63**		10	40
			40 ohne	3426488 **30,06**	3426496 **31,49**	3426517 **28,63**		10	40





TBT-Funktion

Sonderausführungen auf Anfrage.




SecuDuplex®

New York - 0810SVS/U10

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex®**, abschließbar:
- Schließung: Druckknopf-Schließzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 40	**3480644** **19,97**			3480661 **19,01**	10	40
			37 M5 x 50	3498043 **19,97**	3498060 **20,90**	3498086 **19,01**	3498094 **19,01**	10	40
			43 M5 x 55	3480724 **19,97**	3480732 **20,90**	3480759 **19,01**	3480741 **19,01**	10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.




New York - 0810SV/U10

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	32 ohne	**3285558** **10,48**	3285654 **10,97**	3285689 **9,98**	3285700 **9,98**	10	40
			35 ohne	3285566 **10,48**	3285671 **10,97**	3285697 **9,98**	3285718 **9,98**	10	40
			40 ohne	3427157 **10,48**	3427165 **10,97**	3427173 **9,98**	3427181 **9,98**	10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.





Secustik®
VarioFit®

New York - 0810/US10


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**3748612** **6,37**	3755732 **6,67**	3755821 **6,06**	3755927 **6,06**	10	60
			32-42 M5 x 45/50	11540187 **7,23**			11540175 **6,93**	1	10

Sonderausführungen auf Anfrage.





New York - 0810/U10


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 40	**3479512** **4,81**	3479521 **5,07**	3479547 **4,59**	3479539 **4,59**	20	120
			37 M5 x 45	3479555 **4,81**	3479563 **5,07**	3479580 **4,59**	3479571 **4,59**	20	120
			43 M5 x 55	3479598 **4,81**	3479601 **5,07**	3479627 **4,59**	3479619 **4,59**	20	120

Sonderausführungen auf Anfrage.






New York - 0810/U76

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit schmaler Rosette:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff mit schmaler Rosette, Stück	10	7	32 ohne	**3285726** **7,96**	3285734 **8,32**	3285742 **7,57**	3285751 **7,57**	20	120
			35 ohne	3371405 **7,96**	3371421 **8,32**	3371561 **7,57**	3371587 **7,57**	20	120

Sonderausführungen auf Anfrage.



Paris - 038/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763061** **19,40**	10763095 **28,21**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763028 **19,40**	10763052 **28,21**			10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Sonderausführungen auf Anfrage.


Paris - 038/U30

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 40	**3820477** **14,64**				10	40
			37 M5 x 45	3820485 **14,64**				10	40
			43 M5 x 55	3820493 **14,64**				10	40





Secustik®
VarioFit®


Paris - E038/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	⬚	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763731** **48,57**	10763749 **58,32**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763706 **48,57**	10763722 **58,32**			10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Sonderausführungen auf Anfrage.




Paris - E038/U30

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	⬚	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 40	**2807246** **12,79**				10	40
			37 M5 x 50	3324318 **12,79**				10	40
			43 M5 x 55	11533225 **12,79**				10	40



15

San Francisco - 0301/US956

duraplus®




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763141** **20,25**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763108 **20,25**				10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.



San Francisco - E0301/US956

duraplus®




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763781** **35,57**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763773 **35,57**				10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Stockholm - 0140/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	⬚	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763221** **16,20**	10763239 **16,95**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763183 **16,20**	10763191 **16,95**			10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Stockholm - E0140/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	⬚	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763829** **27,22**	10763837 **36,97**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763790 **27,22**	10763802 **36,97**			10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Sonderausführungen auf Anfrage.

15

Tôkyô - 0710S/U26 100NM

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secu100®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	↔	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	**1827851** **25,71**	1827886 **26,94**	1827894 **24,49**	1827907 **24,49**	10	40
			35 ohne	2019987 **25,71**	1904909 **26,94**	1917507 **24,49**	1917494 **24,49**	10	40
			40 ohne	2168069 **25,71**	2168077 **26,94**	1937882 **24,49**	1937891 **24,49**	10	40



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 926.


Tôkyô - 0710S/U26 TBT1


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **TBT1-Funktion**, abschließbar:
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 90°-Stellung abschließbar
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	↔	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	**2071048** **31,04**	2209959 **32,53**	3053757 **29,56**		10	40
			35 ohne	2199631 **31,04**	2209975 **32,53**	2199640 **29,56**		10	40
			40 ohne	2858721 **31,04**	2858756 **32,53**	2361213 **29,56**		10	40





TBT-Funktion

Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 926.




Tôkyô - 0710S/U26

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschließbar:
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 40	**8167363** **20,93**	8157828 **21,94**	8185183 **19,94**	8167355 **19,94**	10	40
			37 M5 x 45	2187155 **20,93**	1983862 **21,94**	1983803 **19,94**	1983774 **19,94**	10	40
			43 M5 x 50				3525363 **19,94**	10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 926.




Tôkyô - 0710SV/U26

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	32 ohne	**1747472** **11,47**	1757136 **12,01**	1747499 **10,92**	1747501 **10,92**	10	40
			35 ohne	1747536 **11,47**	1747561 **12,01**	1747579 **10,92**	1747587 **10,92**	10	40
			40 ohne	2024701 **11,47**	2151347 **12,01**	1960492 **10,92**	1960484 **10,92**	10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 926.




Tôkyô - 0710/U26

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 ohne	**8106619** **6,24**	8106650 **6,54**	8106668 **5,93**	8106700 **5,93**	20	120
			35 ohne	8127680 **6,24**	8155525 **6,54**	8218885 **5,93**	8127672 **5,93**	20	120
			40 ohne	8128548 **6,24**	2151339 **6,54**	1784513 **5,93**	8127607 **5,93**	20	120



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 926.



Toulon - 0737S/UD9024

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als „Beste Innovation“ erhalten.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**11738066** **39,62**	11738108 **41,50**	11738115 **75,45**	11738133 **37,73**	10	40
			32-42 M5 x 45/50	11737475 **39,62**	11738005 **41,50**	11738017 **75,45**	11738042 **37,73**	10	40
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11738121 **37,73**	11738157 **41,50**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	11738029 **37,73**	11738054 **41,50**			10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Toulon - 0737S/US947-1 100NM


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10764792** **33,20**	10764821 **34,79**	10764830 **31,62**	10764848 **31,62**	2	20



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.



SecuTBT®


Toulon - 0737S/U947 TBT4


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT®**, abschließbar:

- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 40	**3937851** **35,23**	3937940 **36,89**	3938029 **33,54**		2	20
			37 M5 x 45	3937860 **35,23**	3937958 **36,89**	3938037 **33,54**		2	20
			43 M5 x 50	3937878 **35,23**	3937966 **36,89**	3938045 **33,54**		2	20





TBT-Funktion

Sonderausführungen auf Anfrage.

15



SecuDuplex®


Toulon - 0737SVS/U947

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex®**, abschließbar:
- Schließung: Druckknopf-Schließzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 40	**3937641** **21,89**	3937747 **22,93**	3937819 **20,85**		2	20
			37 M5 x 45	3937659 **21,89**	3937755 **22,93**	3937827 **20,85**		2	20
			43 M5 x 50	3937667 **21,89**	3937763 **22,93**	3937835 **20,85**		2	20

Sonderausführungen auf Anfrage.






Toulon - 0737SV/U947

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	32 M5 x 40	**3937448** **12,56**	3937536 **13,16**	3937608 **11,96**		2	20
			37 M5 x 45	3937456 **12,56**	3937544 **13,16**	3937616 **11,96**		2	20
			43 M5 x 50	3937464 **12,56**	3937552 **13,16**	3937624 **11,96**		2	20

Sonderausführungen auf Anfrage.



Toulon - 0737/UD9024

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als „Beste Innovation“ erhalten.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**11736057** **12,04**	11736082 **12,64**	11736112 **22,95**	11736227 **11,47**	10	60
			32-42 M5 x 45/50	11735880 **12,04**	11736008 **12,64**	11736015 **22,95**	11736033 **11,47**	10	60
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11736215 **11,47**	11736239 **12,64**			10	60
			32-42 M5 x 45/50	11736021 **11,47**	11736045 **12,64**			10	60



Sonderausführungen auf Anfrage.

Toulon - 0737/US947

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Secustik®
VarioFit®

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**3937114** **9,61**	3937157 **10,05**	3937173 **9,14**	3937181 **9,14**	10	60



Sonderausführungen auf Anfrage.

Trondheim - E0430/US956

duraplus®




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763853** **28,29**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763845 **28,29**				10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.



Verona - 0510/US952

duraplus®




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10761794** **9,83**	10761831 **10,31**			10	60

Sonderausführungen auf Anfrage.



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Verona - E0800/US956


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763870** **56,78**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763861 **56,78**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Verona - M051/US956


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11568239 **35,91**	**11568276** **41,42**			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Vitória - M0515/US956


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10809022 **28,83**	11568295 **28,83**	**11568689** **33,28**		1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Sonderausführungen auf Anfrage.


London - SG013

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-Getriebenüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckrosette abgedeckt sind

Beschreibung			Stiftl. vorsteh.	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Steckgriff, Stück		7	45	**713035** **12,56**				5	30



Passende Griffloch-Verdeckrosetten siehe ab. S. 753.


Tôkyô - SG0710RH

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-Getriebenüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckrosette abgedeckt sind

Beschreibung			Stiftl. vorsteh.	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Steckgriff, Stück		7	45	**1776281** **10,83**				5	30



Passende Griffloch-Verdeckrosetten siehe ab. S. 753.


U26SV

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:
- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebenuss

Beschreibung	Nocken Ø		Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Griffloch-Verdeckrosette, Stück	10		ohne	**672240** 7,23	811601 7,59	1838024 6,89	1721504 6,89	10	60



Passende Steckgriffe siehe S. 752.


U34SV

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:
- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebenuss

Beschreibung	Nocken Ø		Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8019 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Griffloch-Verdeckrosette, Stück	10		ohne	**686551** 7,23	735709 7,59	671472 8,97	569571 6,89	10	60



Passende Steckgriffe siehe S. 752.


U956V

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe, schwenkbares Abdeckblech
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebenuss

Beschreibung	Nocken Ø		Schrauben	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Griffloch-Verdeckrosette, Stück	10		ohne	**3077708** 16,28				10	60



Passende Steckgriffe siehe S. 752.




EU956V

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe, schwenkbares Abdeckblech
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebenuss

Beschreibung	Nocken Ø			F69				P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./€					
Griffloch-Verdeckrosette, Stück	10		ohne	**3043065** **25,45**				10	60



Passende Steckgriffe siehe S. 752.




SecuSelect®
Secustik®
Schnellstift


AUS950S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secustik®**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.	F1	F1-2-S	F9	F8707	P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 45	**11507865** **68,02**	11635927 **74,52**	11677855 **71,24**	11677795 **64,77**	1	20
			37 M5 x 50	11507883 **68,02**	11635939 **74,52**	11585456 **71,24**	11677806 **64,77**	1	20
			43 M5 x 55	11507895 **68,02**	11635988 **74,52**	11677867 **71,24**	11677818 **64,77**	1	20
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.	F9016	F9714M			P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	24 M5 x 40		11954759 **71,24**			1	20
			32 M5 x 45	11677825 **64,77**	12009702 **71,24**			1	20
			37 M5 x 50	11677831 **64,77**	11585468 **71,24**			1	20
			43 M5 x 55	11677843 **64,77**	11954760 **71,24**			1	20





Montagebeispiel

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Ausschließlich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.



SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
SecuTBT®
Schnellstift


AUS950S 100NM TBT4


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100® + Secustik®** und **SecuTBT®**, abschließbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 45	**11634170** **83,36**	11635995 **89,13**	11677946 **87,31**	11677910 **79,38**	1	20
			37 M5 x 50	11634248 **83,36**	11636014 **89,13**	11677958 **87,31**	11677922 **79,38**	1	20
			43 M5 x 55	11634418 **83,36**	11636026 **89,13**	11677965 **87,31**	11677934 **79,38**	1	20

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	24 M5 x 40		11954796 **87,31**			1	20
			32 M5 x 45	11677880 **79,38**	11954802 **87,31**			1	20
			37 M5 x 50	11677892 **79,38**	11954814 **87,31**			1	20
			43 M5 x 55	11677909 **79,38**	11954826 **87,31**			1	20





Montagebeispiel

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Ausschließlich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.

EUS950S

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN





SecuSelect®
Secustik®
Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secustik®**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 45	**11517755** **103,04**	11636221 **112,79**			1	20
			37 M5 x 50	11517761 **103,04**	11636233 **112,79**			1	20
			43 M5 x 55	11517773 **103,04**	11636245 **112,79**			1	20





Montagebeispiel

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Ausschließlich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.

EUS950S 100NM TBT4

duraplus®





SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
SecuTBT®
Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100® + Secustik®** und **SecuTBT®**, abschließbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 45	**11634492** **117,65**	11636257 **127,40**			1	20
			37 M5 x 50	11634509 **117,65**	11636269 **127,40**			1	20
			43 M5 x 55	11634510 **117,65**	11636270 **127,40**			1	20





Montagebeispiel

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Ausschließlich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.



SecuSelect®
Secustik®
Schnellstift

MUS950S


duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secustik®**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 45	11522185 **136,53**	11522082 **136,53**	**11521995** **157,53**		1	20
			37 M5 x 50	11522203 **136,53**	11522094 **136,53**	11522045 **157,53**		1	20
			43 M5 x 55	11522215 **136,53**	11522100 **136,53**	11522057 **157,53**		1	20





Montagebeispiel

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Ausschließlich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.

15



SecuSelect®
Secustik®
Schnellstift

MUS950S

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN


HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secustik®**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 45	11838814 **147,03**	11838826 **147,03**	**11838838** **147,03**		1	20
			37 M5 x 50	11838851 **147,03**	11838863 **147,03**	11838875 **147,03**		1	20
			43 M5 x 55	11838899 **147,03**	11838905 **147,03**	11838917 **147,03**		1	20





Montagebeispiel

Farbvarianten:



F84-1-R



F96-1-R



F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Ausschließlich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.

MUS950S 100NM TBT4


duraplus®




SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
SecuTBT®
Schnellstift

HOPPE-Messing-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100® + Secustik®** und **SecuTBT®**, abschließbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 45	11634236 **155,51**	11634832 **155,51**	**11634868** **179,45**		1	20
			37 M5 x 50	11634595 **155,51**	11634844 **155,51**	11634875 **179,45**		1	20





Montagebeispiel

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Ausschließlich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.

Las Vegas - E1440Z


duravert®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**2901419** **28,34**				10	20



Amsterdam - 1400


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F1/F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3277144** **11,05**	11633128 **20,80**	3277208 **15,47**	11592285 **12,17**	10	20



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

15




Schnellstift

Amsterdam - E1400Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung		8		F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück				**3289444** **7,93**	3786096 **17,68**			10	20



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Schnellstift

Amsterdam - E1400Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung		8		F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück				**11797915** **13,49**	11797939 **13,49**	11797927 **13,49**		10	20



Farbvarianten:



F84-1-R



F96-1-R



F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




Schnellstift

Atlanta - 1530

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung		8		F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück				3173388 **6,45**	**3226283** **7,10**	3281776 **6,45**		10	20



Atlanta - M1530

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

CuZn

Beschreibung				F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3226486 **14,85**	3226478 **14,85**	**3226494** **15,99**		5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Austin - 1769


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11784167 **10,79**	**11784507** **11,88**			10	20



Bonn - 150


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3388418** **11,05**				10	20



15




Schnellstift

Bonn - E150Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3289903** **7,93**				10	20






Schnellstift

Dallas - 1643

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3707562** **16,46**	3707600 **18,10**			10	20






Schnellstift

Dallas - E1643Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3706375** **19,79**				10	20






Schnellstift

Dallas - M1643

duraplus®

HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11798312 **28,94**	**11798336** **28,94**	11798324 **28,94**		5	20



Farbvarianten:


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




Schnellstift

Denver - E1310Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**2901478** **11,18**				10	20






Schnellstift

Hamburg - 1700

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11783102 **7,49**	11904653 **8,24**	11783114 **8,24**	**11783126** **8,24**	10	20



Los Angeles - M1642


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11798233 **17,00**	11798257 **17,00**	**11798245** **17,00**		5	20



Farbvarianten:


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Luxembourg - 199


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3249194 **11,99**	**3249223** **13,18**	11633001 **11,99**	11633050 **11,99**	10	20



Marseille - 1138


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3169813** **7,49**	11633141 **17,24**			10	20



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Marseille - E1138Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3156502 **9,67**	**3785851** **19,42**			10	20



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

New York - 1810


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3280714** **3,95**	3280757 **4,34**	3496865 **3,95**	3496857 **3,95**	10	20



Paris - 138


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3364758** **11,05**	11633153 **20,80**			10	20



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Schnellstift

Paris - E138Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3289989** **7,93**	3786070 **17,68**			10	20



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Schnellstift

San Francisco - 1301

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3855071** **13,49**				10	20






Schnellstift

San Francisco - E1301Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3842764** **13,39**				10	20



Stockholm - 1140


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3169910** **7,49**				10	20



Stockholm - E1140Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69	F69-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3259341 **9,67**	**3785860** **19,42**			10	20



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Toulon - 1737


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F1-2-S	F9	F8707	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**10732731** **11,83**	11920506 **21,58**	10732740 **13,03**	11920518 **11,83**	10	20
Beschreibung				F9016				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11831248 **11,83**				10	20



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Trondheim - E1430Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**2901515** **9,39**				10	20



Verona - 1510


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3257784** **7,49**				10	20



Verona - E1800Z


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**2901443** **35,72**				10	20



Verona - M151


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3248861 **22,23**	3248870 **22,23**	**3248909** **23,95**		5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Schnellstift

Vitória - M1515

duraplus®

HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3249039 **14,85**	3249055 **14,85**	**3249098** **15,99**		5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.


Resista®



Druckzylinder SZ38-F für SecuSelect®

HOPPE-Druckzylinder:
- für abschließbare HOPPE-Fenstergriff-Rosetten **SecuSelect®** (A/E/MUS950S)

Beschreibung			Schließung	vernickelt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Druckzylinder, Stück			H001	**11794379** **10,69**				20	100
			H002	11794422 **10,69**				20	100
			H003	11794434 **10,69**				20	100
			H004	11794446 **10,69**				20	100
			H005	11794458 **10,69**				20	100






Drehzylinder SZ36-F mit Komfort-Funktion für SecuSelect®

HOPPE-Drehzylinder mit Komfort-Funktion:
- für abschließbare HOPPE-Fenstergriff-Rosetten **SecuSelect®** (A/E/MUS950S)
- Schlüssel lässt sich nur in verriegeltem Zustand abziehen

Beschreibung			Schließung	vernickelt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Drehzylinder, Stück			H001	**11794707** **18,17**				20	100




15



Drehzylinder SZ35-F für SecuSelect® mit SecuTBT®

HOPPE-Drehzylinder:
- für abschließbare HOPPE-Fenstergriff-Rosetten **SecuSelect®** mit **SecuTBT®**-Funktion (A/E/MUS950S 100NM TBT4)

Beschreibung			Schließung	vernickelt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Drehzylinder, Stück			H001	**11794495** **14,95**				20	100
			H003	11794537 **14,95**				20	100
			H004	11794550 **14,95**				20	100
			H005	11794562 **14,95**				20	100



Fenstergriffe



HOPPE®
Der gute Griff.



15

konsequent günstig duranorm®


Cardiff - E0850/U23

duranorm®



HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 40	**3590704** **19,47**				10	40
			37 M5 x 45	3590712 **19,47**				10	40
			43 M5 x 55	3590721 **19,47**				10	40




Frankfurt - 97/1

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Kreuz-Dreh-Fenstergriff:
- Rastung: ohne
- Abdeckung: Abdeckblech
- Rosette: Kunststoff, ohne Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: sichtbar, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: für nach innen öffnende Drehflügel-Fenster

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Kreuz-Fenstergriff, Stück		7	ohne ohne	**4306118** **12,38**				30	30




Helsingborg - E0730/U23

duranorm®




HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 ohne	**3590237** **18,56**				40	40
			35 ohne	3590270 **18,56**				40	40



Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe

HOPPE®
Der gute Griff.

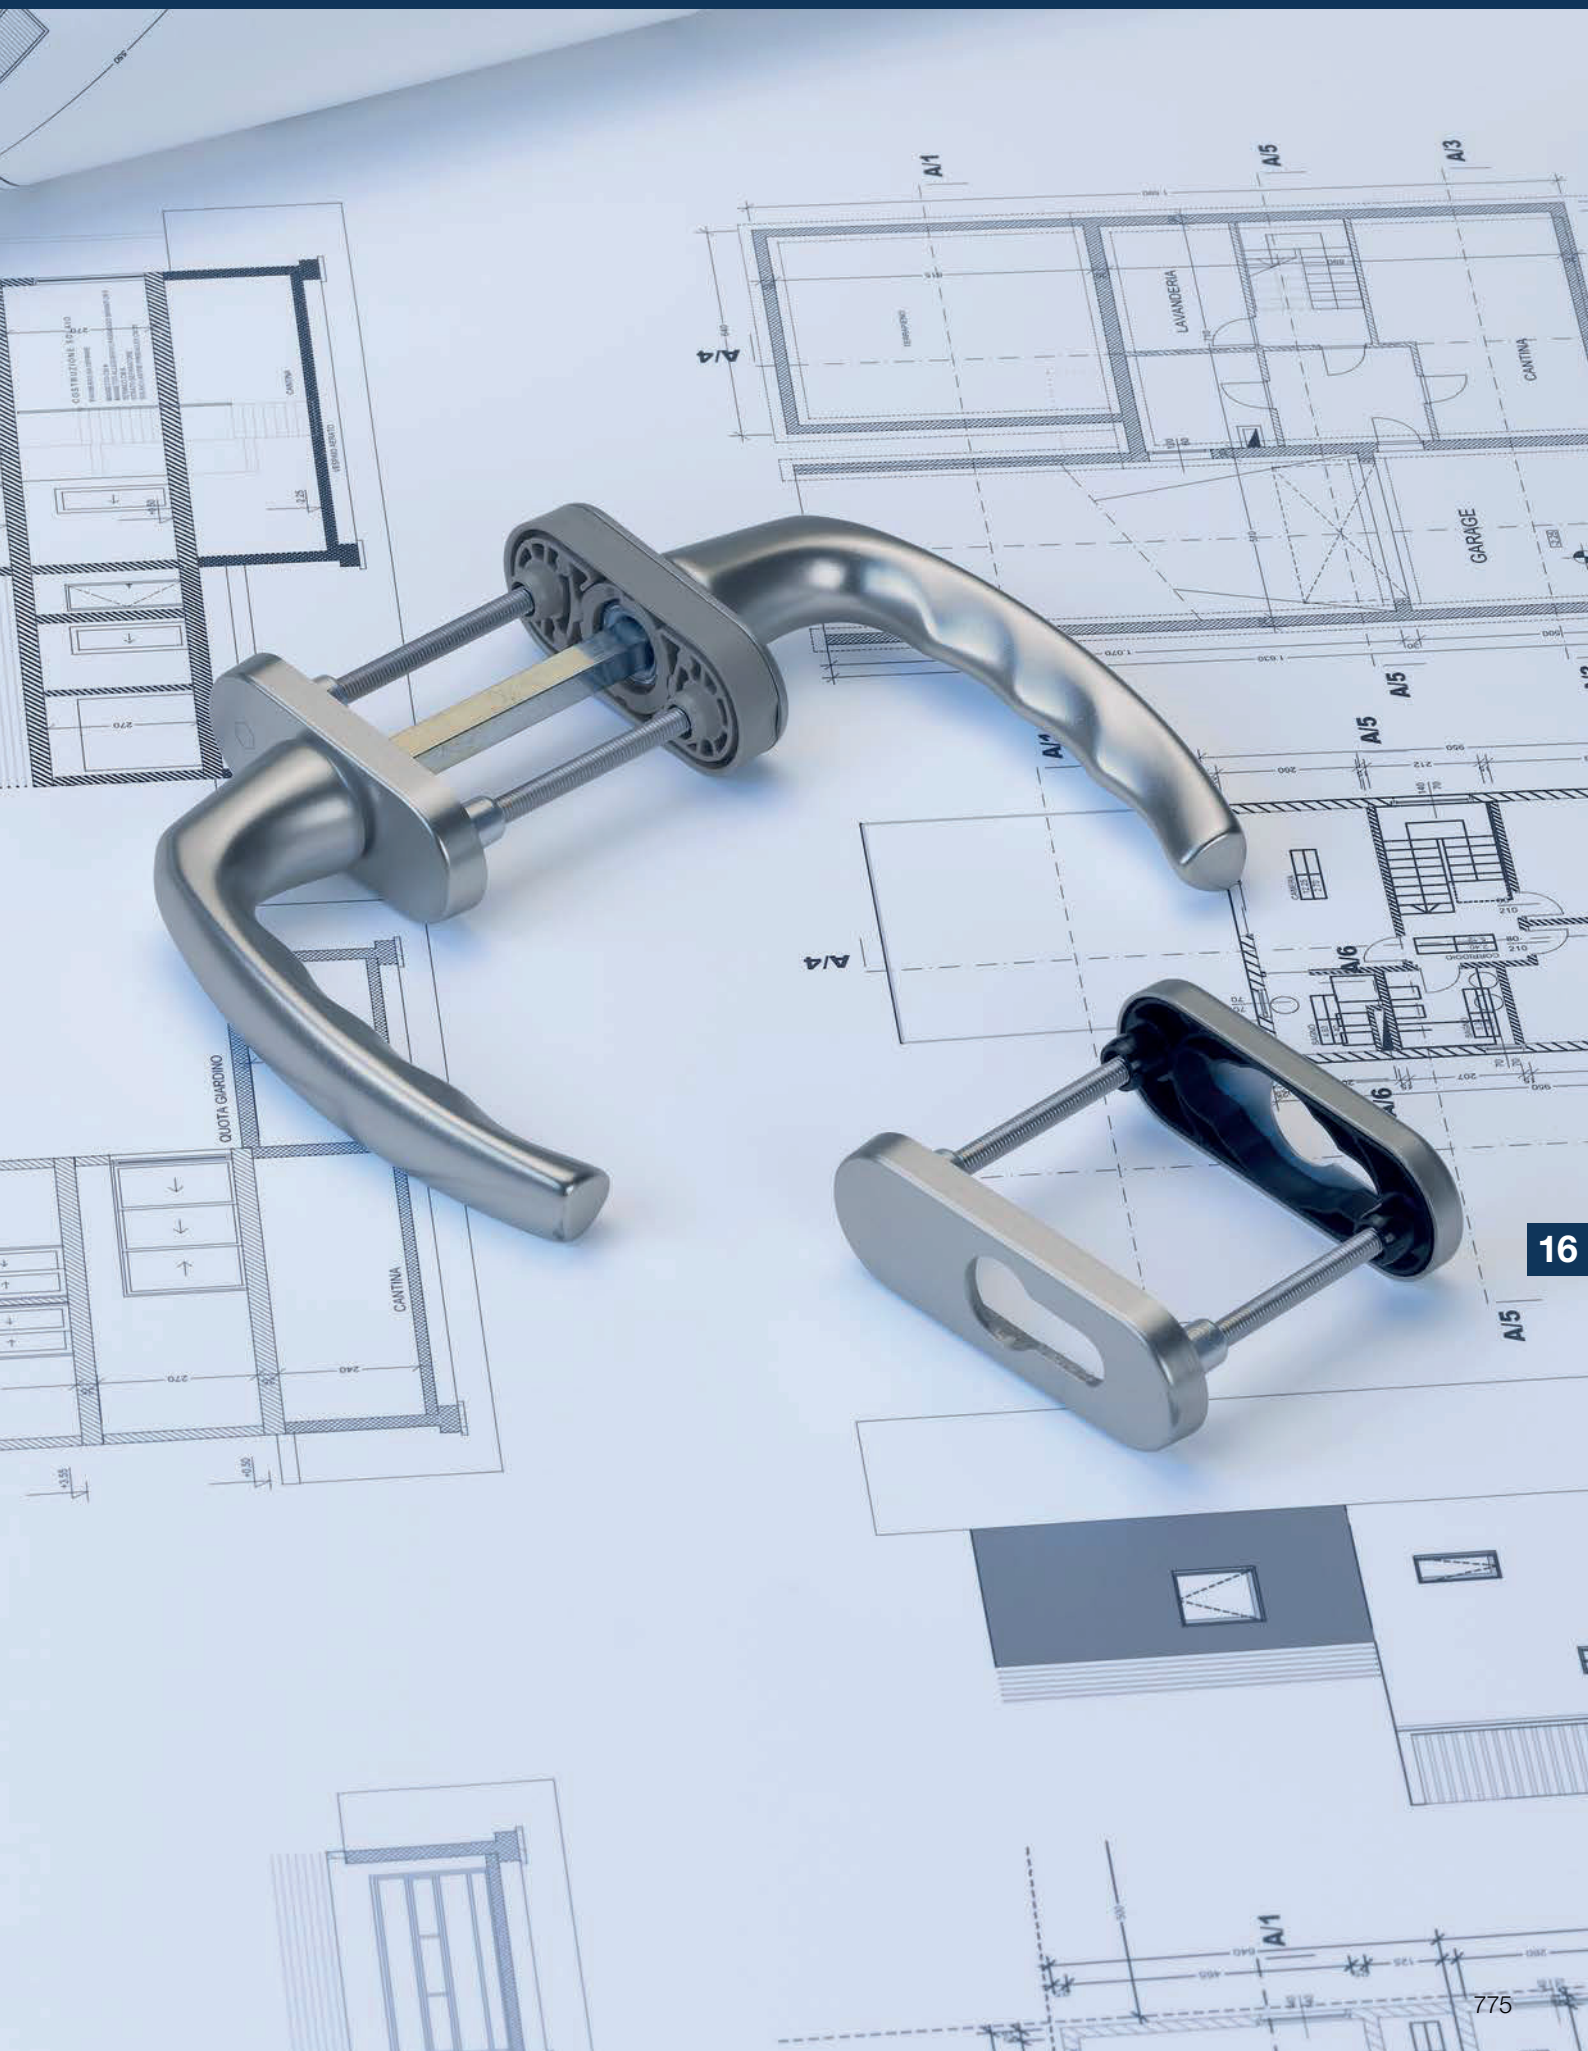

16



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Atlanta
0530
Seite 780



Austin
0769
Seite 781



Brest
0739
Seite 782



Hamburg
0700
Seite 783



Liège
0540
Seite 784



London
013
Seite 785



Luxembourg
099
Seite 787



New York
0810
Seite 788



Tôkyô
0710
Seite 789



Toulon
0737
Seite 790



K435
Seite 792

= Aluminium = Kunststoff



Produktlinie dura**norm**®

konsequent günstig



35/9

Seite 796



430

Seite 796



535

Seite 796



Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe





mehr als üblich **duraplus®**




Atlanta - 0530/66N/66NS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11812710 **23,97**	11813301 **25,12**	**11813313** **25,12**	11813349 **22,83**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11813325 **22,83**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.




Atlanta - 0530/U26/49PNS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11812709 **23,97**	11813350 **25,12**	**11813362** **25,12**	11813386 **22,83**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11813374 **22,83**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.


Austin - 0769FA/51N/51NS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11863705 **25,12**	11863729 **26,31**	**11863742** **47,84**	11863730 **47,84**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11863754 **23,92**	11863785 **26,31**			1	10

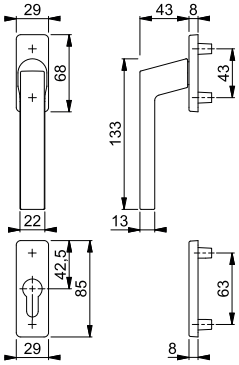


Austin - 0769KH/51N/51NS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Kurzhalsgriff mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff (außen)		7	10		11864163 **32,11**	11864230 **33,64**	**11864254** **61,15**	11864242 **61,15**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff (außen)		7	10		11864278 **30,58**	11864321 **33,64**			1	10

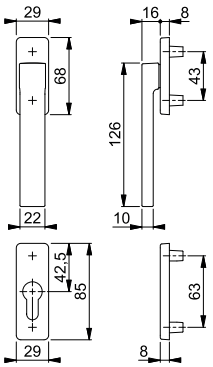




Austin - 0769/U34/51PNS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11863596 **25,12**	11863638 **26,31**	**11863651** **47,84**	11863614 **47,84**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11863663 **23,92**	11863699 **26,31**			1	10

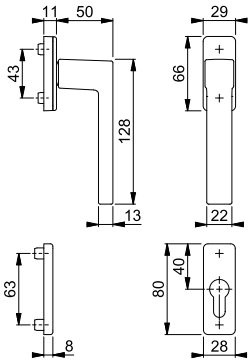




Brest - 0739/66N/66NS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11812692 **24,18**	11813265 **25,35**	**11813271** **25,35**	11813295 **23,04**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11813283 **23,04**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.


Brest - 0739/U26/49PNS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung		Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10	11812680 **24,18**	11813222 **25,35**	**11813234** **25,35**	11813258 **23,04**	1	10
Beschreibung		Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10	11813246 **23,04**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.


Hamburg - 0700FA/66N/66NS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung		Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10	11750905 **23,89**	11750923 **25,04**	11750935 **25,04**	11750959 **45,50**	1	10
Beschreibung		Nocken Ø	Lochung	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10	11750996 **22,75**	11750984 **22,75**	**11751009** **25,04**		1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.




Hamburg - 0700/U26/49PNS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11750157 **23,89**	11750182 **25,04**	11750200 **25,04**	11750224 **45,50**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11750255 **22,75**	11750236 **22,75**	**11750261** **25,04**		1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.




Liège - 0540/66N/66NS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		**11763206** **23,48**	11763243 **24,60**	11763267 **24,60**	11763279 **44,72**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11763292 **22,36**	11763280 **22,36**	11763309 **24,60**		1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.


Liège - 0540/U26/49PNS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		**11738996** **23,48**	11739009 **24,60**	11739010 **24,60**	11739034 **44,72**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11739065 **22,36**	11739058 **22,36**	11739071 **24,60**		1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.


London - 013/51N/51NS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		**11812667** **25,56**	11813118 **26,78**	11813125 **26,78**	11813143 **24,34**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11813131 **24,34**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.




London - 013KH/51N/51NS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzhalsgriff mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff (außen)		7	10		**11812679** **25,56**	11813167 **26,78**	11813179 **26,78**	11813192 **24,34**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff (außen)		7	10		11813180 **24,34**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.




London - 013/U34/51PNS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		**11812655** **25,56**	11813076 **26,78**	11813088 **26,78**	11813106 **24,34**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11813095 **24,34**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.


Luxembourg - 099/66N/66NS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11766645 **24,91**	11766670 **26,08**	**11766682** **26,08**	11766700 **23,71**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11766694 **23,71**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.


Luxembourg - 099KH/66N/66NS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Kurzhalsgriff mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff (außen)		7	10		3419860 **31,49**	11739204 **32,97**	**10765517** **32,97**	11739265 **59,96**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff (außen)		7	10		3413353 **29,98**	11550922 **29,98**	11739277 **32,97**		1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.




Luxembourg - 099/U26/49PNS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11766621 **24,91**	11766755 **26,08**	**11766724** **26,08**	11766736 **23,71**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11766748 **23,71**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.




New York - 0810/961N/962NS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		**3884825** **23,48**	11768186 **24,60**	3884913 **24,60**	3884921 **22,36**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		3884948 **22,36**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.


New York - 0810/U10/962PNS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		**11768204** **23,48**	11768241 **24,60**	11768216 **24,60**	11768235 **22,36**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11768228 **22,36**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.


Tôkyô - 0710RH/66N/66NS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		**11812625** **24,47**	11813064 **25,64**	10768460 **25,64**	2798511 **23,30**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		2698300 **23,30**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.






Tôkyô - 0710/U26/49PNS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		**11812618** **24,47**	11813027 **25,64**	11813039 **25,64**	11813052 **23,30**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11813040 **23,30**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.






Toulon - 0737FA-1/51N/51NS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		**11812595** **25,43**	11812935 **26,62**	11812953 **26,62**	11817635 **48,41**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11812977 **24,21**	11812965 **24,21**	11817641 **26,62**		1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.


Toulon - 0737KH/51N/51NS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Kurzhalsgriff mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff (außen)		7	10		**11812606** **30,13**	11812989 **31,56**	11812990 **31,56**	11817653 **57,41**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff (außen)		7	10		11813015 **28,70**	11813003 **28,70**	11817665 **31,56**		1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.


Toulon - 0737/U34/51PNS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		**11812588** **25,43**	11812849 **26,62**	11812850 **26,62**	11817616 **48,41**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11812886 **24,21**	11812862 **24,21**	11817628 **26,62**		1	10




Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 898.



K435

HOPPE-Kunststoff-Ziehgriff für Fenstertüren:
• Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F7016M Art.-Nr./€	F8019M Art.-Nr./€	F9003M Art.-Nr./€	F9005M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Ziehgriff, Stück				3971902 **4,68**	572120 **4,68**	**572113** **4,68**		10	60
					11540023 **7,33**	11539999 **7,33**	11874776 **8,74**	1	10



Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe





konsequent günstig duranorm®


35/9

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Fenstertüren:
- Lagerung: fest
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1	F2			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Knopfrosette, Stück				**11539325** **9,59**	11539343 **9,91**			1	10




430



HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Abmes-sung	F1	F2	F4	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Ziehgriff, Stück			70	2162610 **5,85**	2182952 **6,11**	2162628 **6,11**	517046 **5,56**	50	50
			90	2586711 **5,85**	**634804** **6,11**	673568 **6,11**	634798 **5,56**	50	50
				11540145 **8,50**	11540005 **8,76**		11540047 **8,22**	1	10




535




HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1	F4	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Ziehgriff, Stück				3873819 **7,10**	3943688 **7,44**	**3943661** **7,44**	3976252 **6,76**	50	50



Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe

HOPPE®
Der gute Griff.

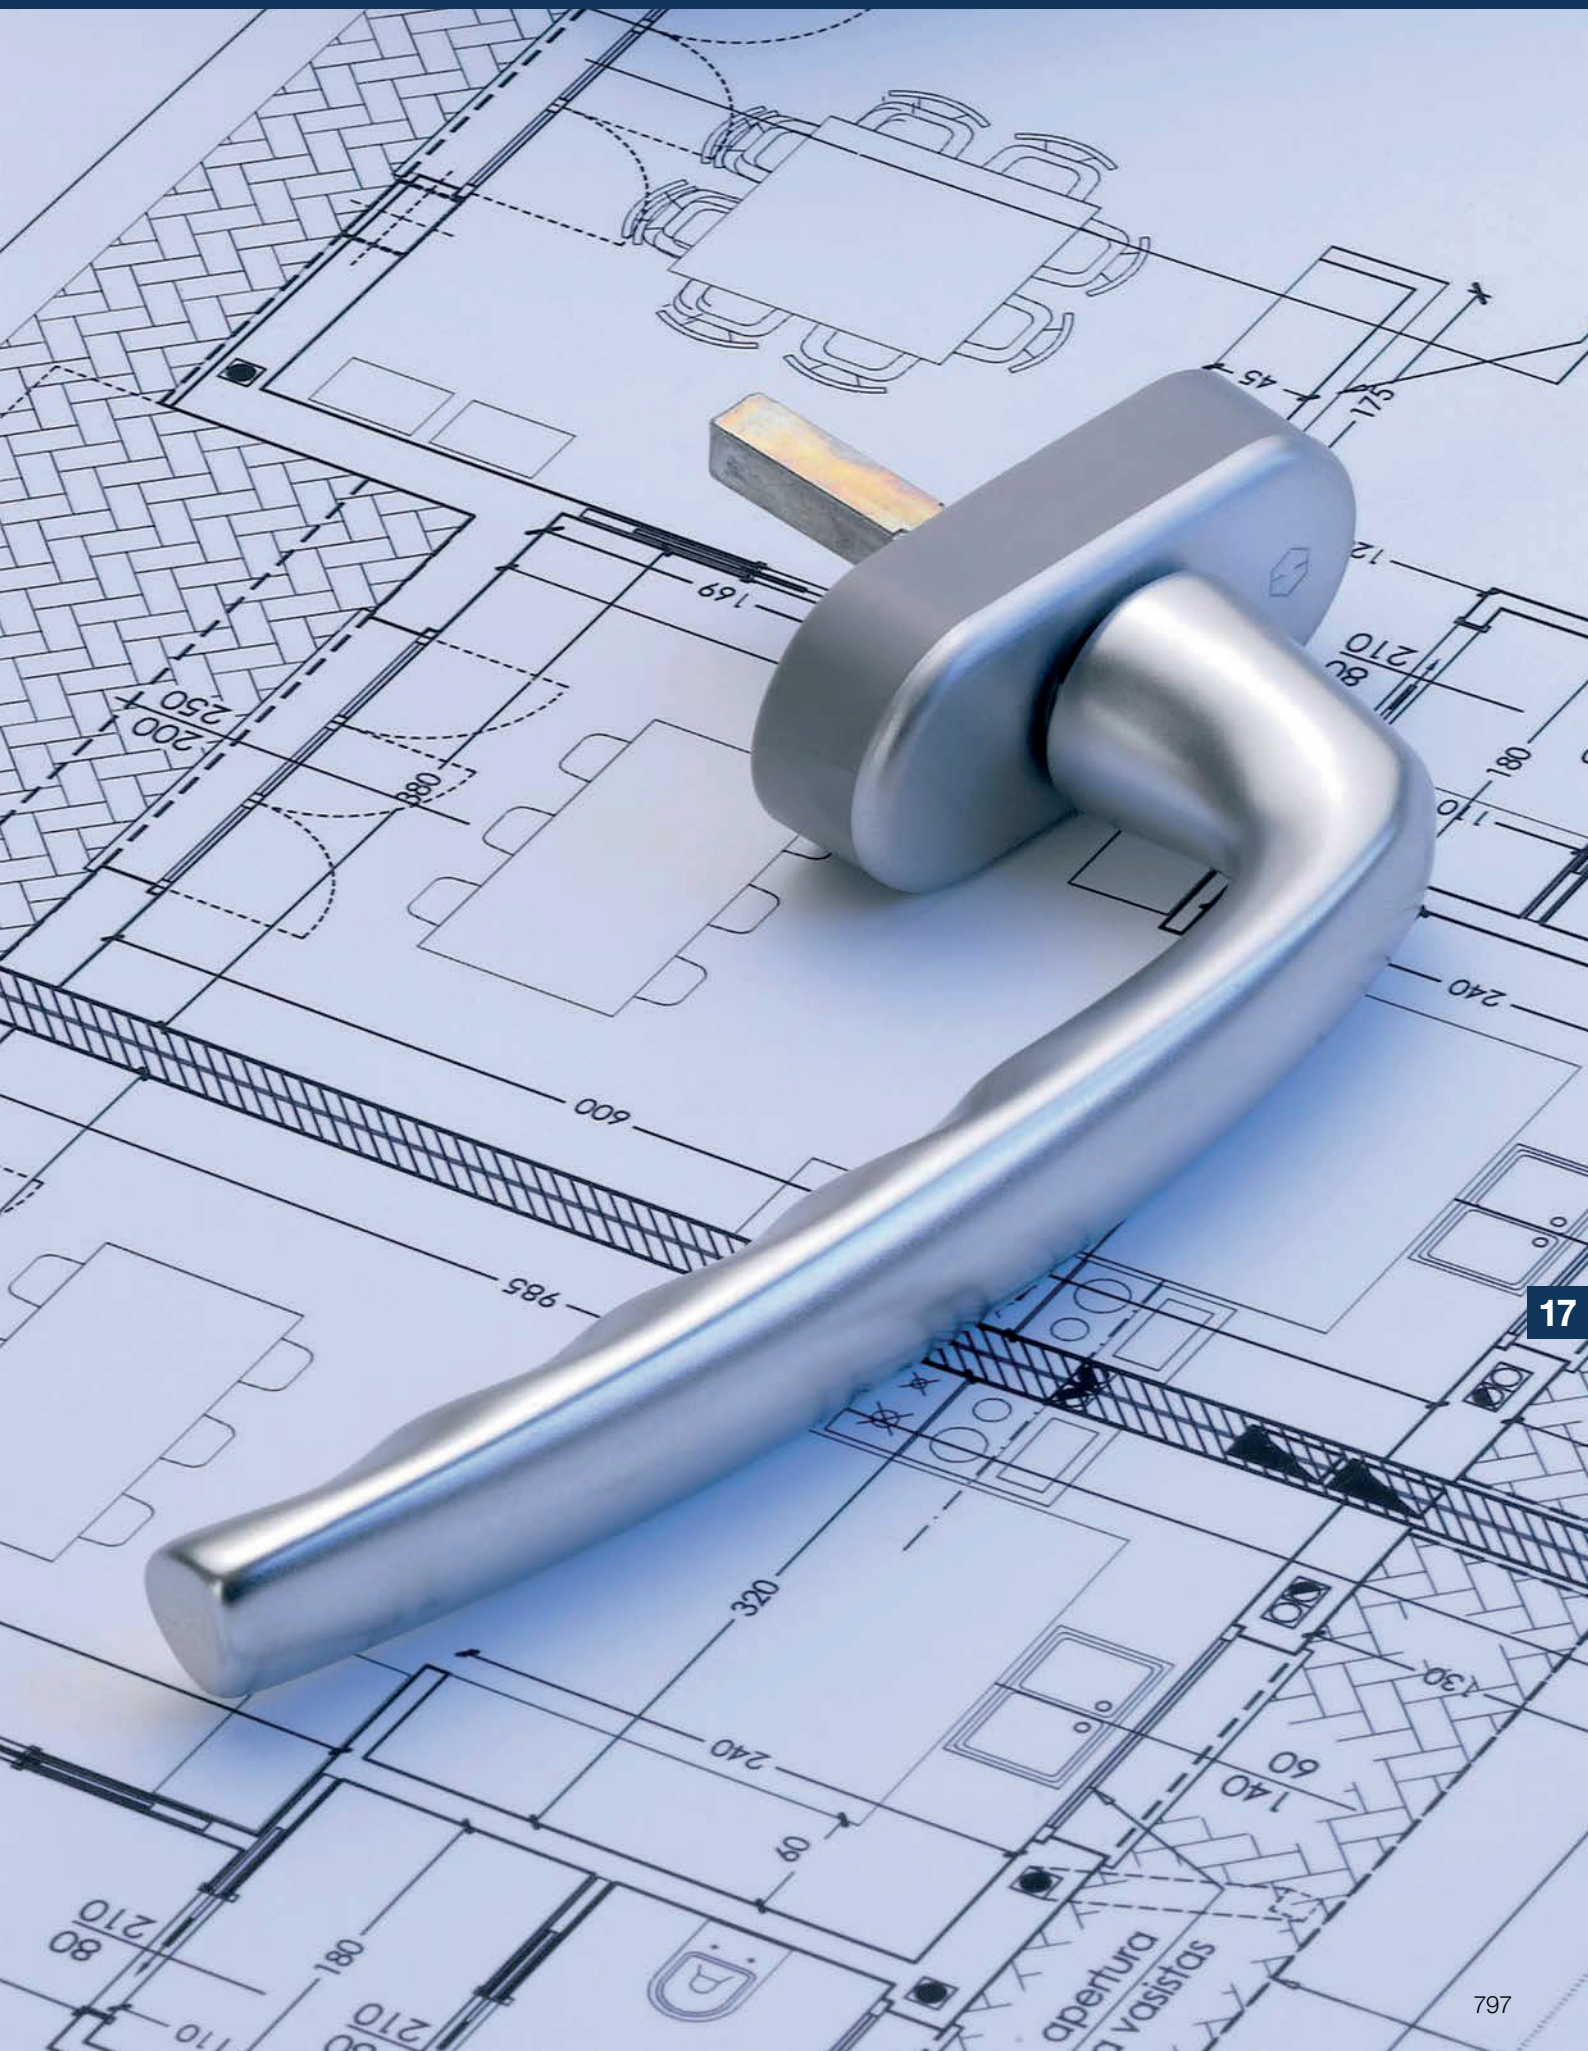

17

Übersicht Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
PSK-E0400
Seite 802



Atlanta
PSK-0530
Seite 802



New York
PSK-0810
Seite 803



Paris
PSK-037,
PSK-E038
Seite 805



Toulon
PSK-0737
Seite 807

= Aluminium = Edelstahl



Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe



HOPPE®
Der gute Griff.



17

mehr als üblich duraplus®

Amsterdam - PSK-E0400Z/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11544405** **50,39**				10	60



Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar, für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	10766587 **48,10**	**10766624** **50,39**	10766641 **45,81**		2	20



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Atlanta - PSK-0530/US952-1

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Secustik®
VarioFit®

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	10761014 **21,87**	**10761057** **22,91**	10761073 **20,83**		10	40



New York - PSK-0810S/US10 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10765701** **46,59**	10765736 **48,83**	10765752 **44,38**		2	20



New York - PSK-0810S/U10 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100®**, abschließbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschließbar, Stück	10	7	35 ohne	**3371641** **41,29**	3371659 **43,24**	3371667 **39,31**		2	20



New York - PSK-0810/US10

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10783432** **20,36**	10783475 **21,35**	10783491 **19,40**		10	40






New York - PSK-0810/U10

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück	10	7	35 ohne	**3371675** **19,29**	3371683 **20,23**	3371691 **18,38**		10	40





Secu200®


Paris - PSK-037S/U11Z 200NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu200®**, abschließbar, für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, abschließbar, Stück	10	7	35 M5 x 45	**2720706** **52,52**				2	20




Paris - PSK-037/U11

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff für Fenstertüren:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	35 M5 x 40	**761104** **24,67**				2	20



Paris - PSK-E038Z/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11567909** **50,39**				1	10



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Toulon - PSK-0737S/US947-1 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10790106** **49,43**	10790131 **51,77**	10790149 **47,06**	10790157 **47,06**	2	20



Toulon - PSK-0737/US947-1

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®


HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10790042** **23,17**	10790077 **24,28**	10790085 **22,07**	10790093 **22,07**	2	20



HOPPE®
Der gute Griff.

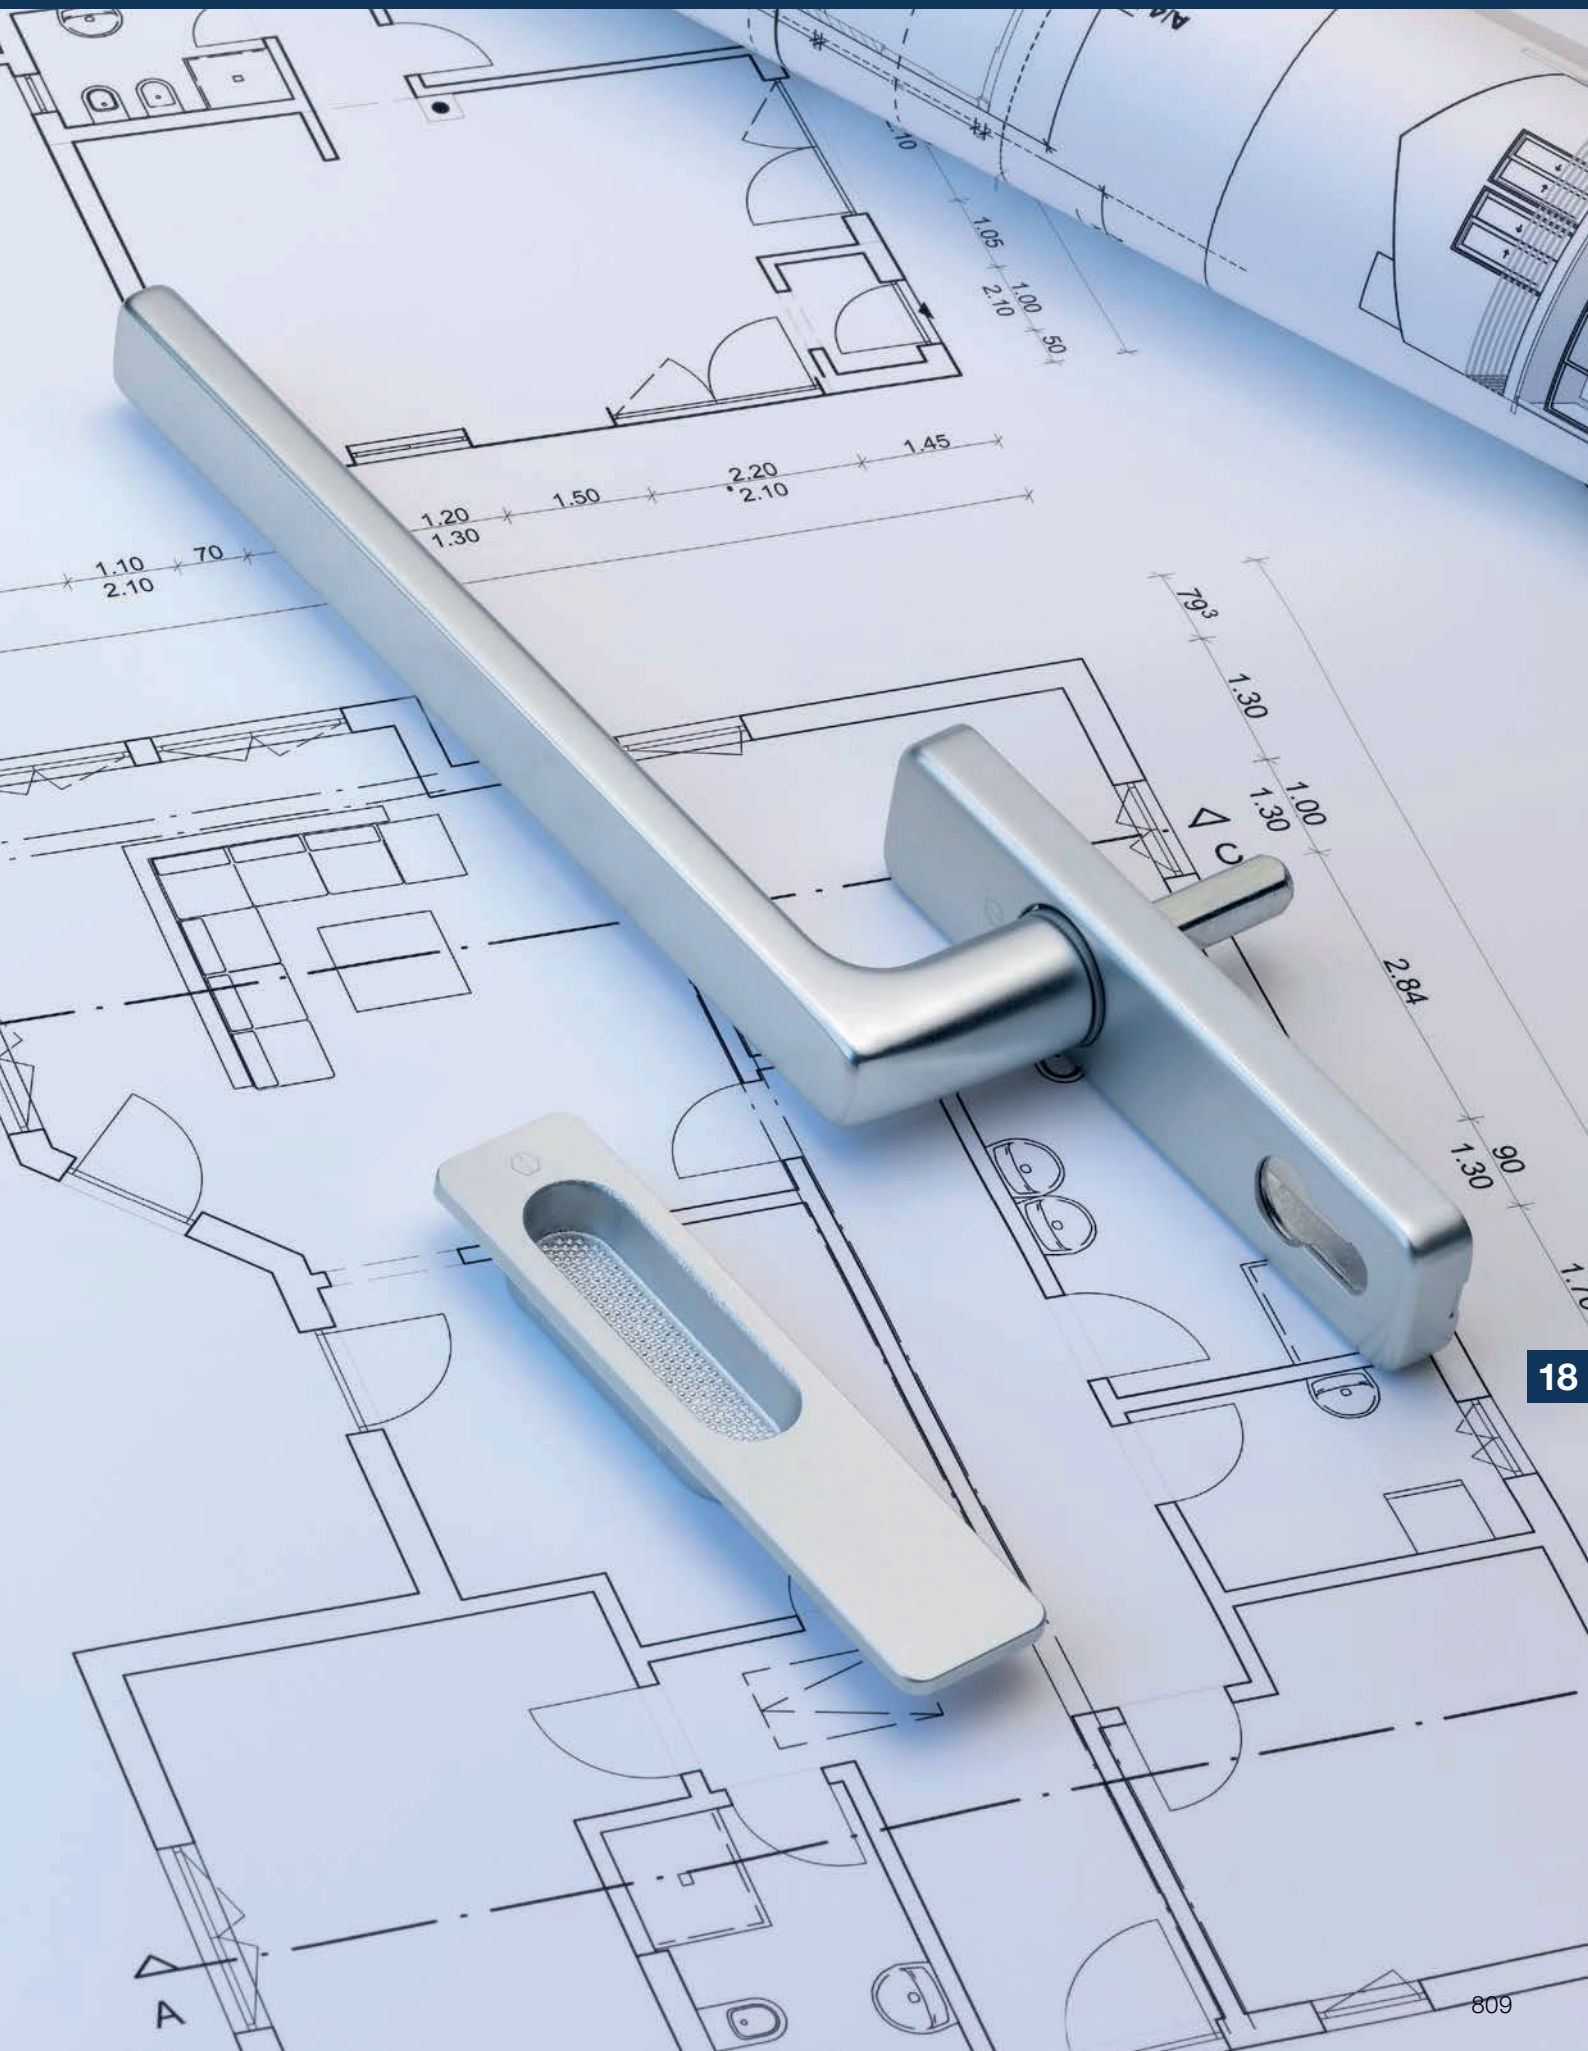


Übersicht Hebe-Schiebetür-Garnituren



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
HS-E0400
Seite 814



Atlanta
HS-(M)0530
Seite 815



Austin
HS-0769
Seite 817



Brest
HS-0739
Seite 818



Dallas
HS-0643
Seite 819



Hamburg
HS-0700
Seite 820



Paris
HS-E038
Seite 821



Tôkyô
HS-571
Seite 822



Toulon
HS-0737
Seite 823



420
Seite 824



422
Seite 825



M423
Seite 825

= Aluminium = Edelstahl = Messing



Hebe-Schiebetür-Garnituren





mehr als üblich **duraplus®**

Neu




Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	**11627305** **135,64**				1	4

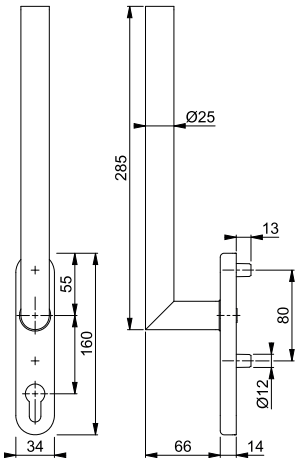

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Neu




Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	**11627311** **127,84**				1	4
			UG	11627281 **127,84**				1	4

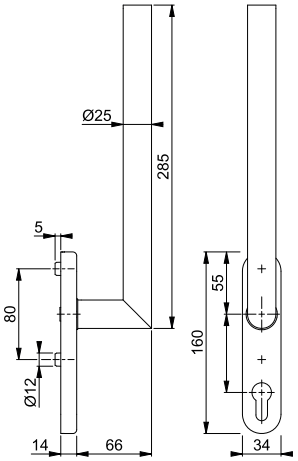

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 824.

Neu


Atlanta - HS-0530/431N-AS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	11847445 **45,29**	**11847517** **47,45**	11847839 **43,13**		1	4

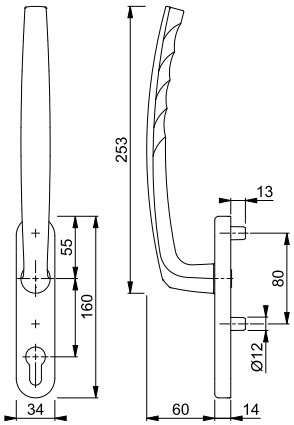

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Neu


Atlanta - HS-0530/431N-AS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	11847360 **37,49**	**11847402** **39,65**	11847414 **35,33**		1	4
			UG	11847190 **37,49**	11847305 **39,65**	11829916 **35,33**		1	4

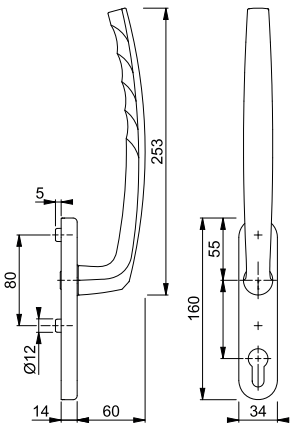

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 824.

Neu


Atlanta - HS-M0530/431N-AS

duraplus®



HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	11842441 **120,46**	11842435 **120,46**	**11842428** **139,00**		1	4

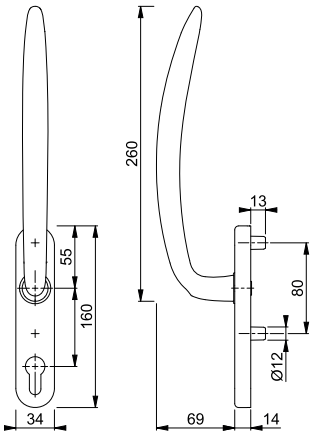

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Neu


Atlanta - HS-M0530/431N-AS

duraplus®



HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	11842416 **112,66**	11842404 **112,66**	**11842398** **131,20**		1	4
			UG	11842386 **112,66**	11842374 **112,66**	11842362 **131,20**		1	4

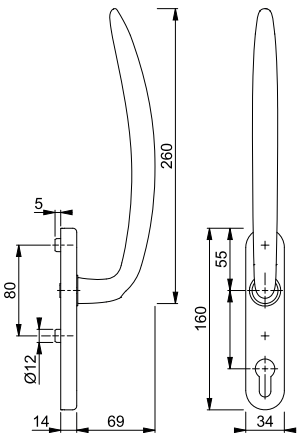

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 824.

Neu




Austin - HS-0769/419N-AS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	11868181 **43,89**	11868211 **45,99**	**11868272** **83,62**	11868260 **83,62**	1	4
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	11868223 **41,81**	11868259 **45,99**			1	4

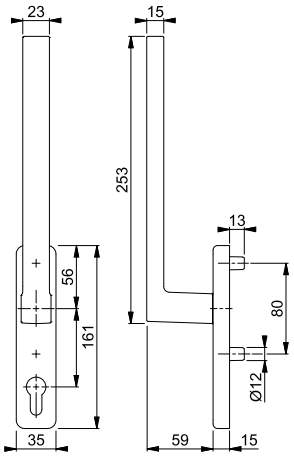

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Neu


Austin - HS-0769/419N-AS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F33-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	11868089 **36,09**	11868119 **38,19**	**11868175** **75,82**	11868168 **75,82**	1	4
			UG	11867966 **36,09**	11868016 **38,19**	11868077 **75,82**	11868065 **75,82**	1	4
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	11868120 **34,01**	11868156 **38,19**			1	4
			UG	11868028 **34,01**	11868053 **38,19**			1	4

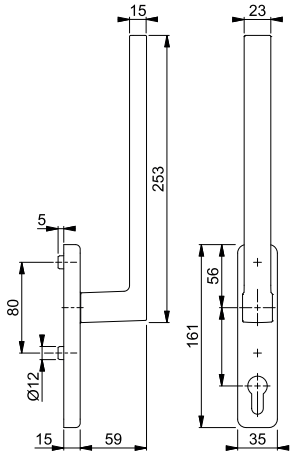

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 824.

Neu


Brest - HS-0739/431N-AS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	11848364 **46,90**	**11848388** **49,14**	11848395 **44,67**	11848376 **49,14**	1	4

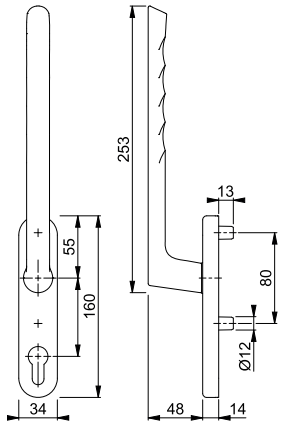

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Neu


Brest - HS-0739/431N-AS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	11848315 **39,10**	**11848339** **41,34**	11848340 **36,87**	11848327 **41,34**	1	4
			UG	11848236 **39,10**	11848255 **41,34**	11848261 **36,87**	11848248 **41,34**	1	4

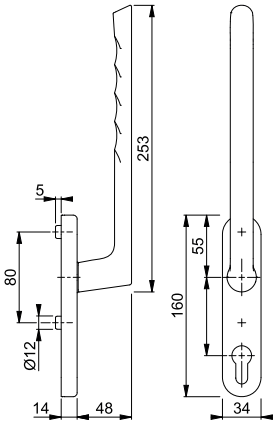

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 824.

Neu


Dallas - HS-0643/419N-AS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	**11849885** **56,58**	11849915 **59,25**	11849927 **53,87**	11849897 **59,25**	1	4

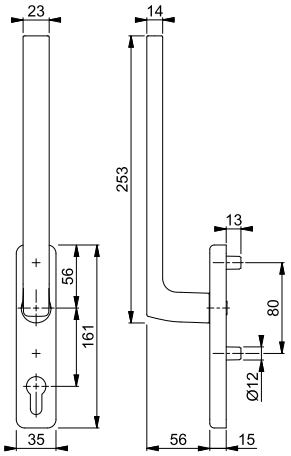

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Neu


Dallas - HS-0643/419N-AS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	**11849848** **48,78**	11849861 **51,45**	11849873 **46,07**	11849855 **51,45**	1	4
			UG	11849733 **48,78**	11849769 **51,45**	11849800 **46,07**	11849745 **51,45**	1	4

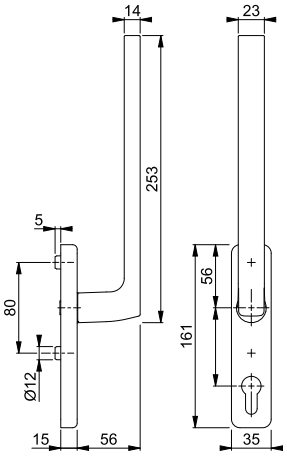

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 824.

Neu


Hamburg - HS-0700/431N-AS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	11862117 **42,67**	11862142 **44,69**	11862154 **44,69**	11862208 **81,28**	1	4
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	11862185 **40,64**	11862166 **40,64**	**11862191** **44,69**		1	4

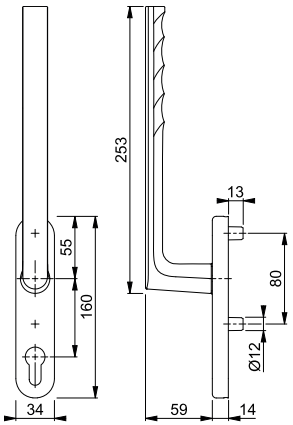

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Neu


Hamburg - HS-0700/431N-AS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	11861988 **34,87**	11862002 **36,89**	11862014 **36,89**	11862051 **73,48**	1	4
			UG	11861216 **34,87**	11861235 **36,89**	11861241 **36,89**	11861289 **73,48**	1	4
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	11862038 **32,84**	11862026 **32,84**	**11862045** **36,89**		1	4
			UG	11861265 **32,84**	11861253 **32,84**	11861277 **36,89**		1	4

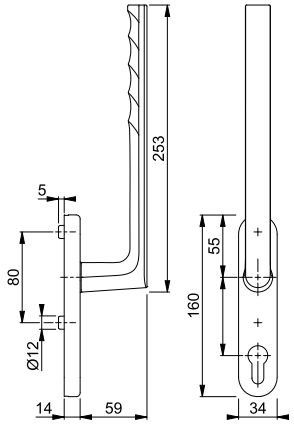

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 824.

Neu

Paris - HS-E038F-25/431N-AS


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Rostfrei

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	**11842799** **135,64**				1	4

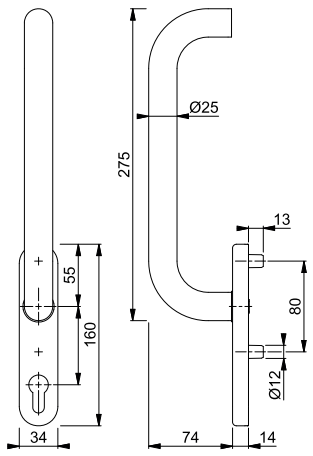

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Neu




Paris - HS-E038F-25/431N-AS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	**11842787** **127,84**				1	4
			UG	11842775 **127,84**				1	4

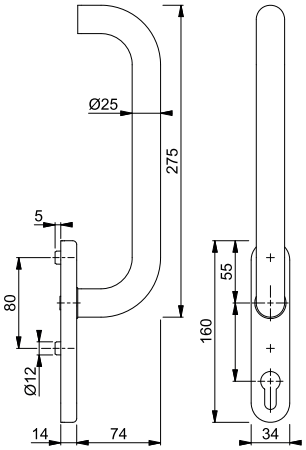

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 824.

Neu




Tôkyô - HS-571/431N-AS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	**11848741** **42,09**	11848819 **44,10**	11848820 **40,09**		1	4

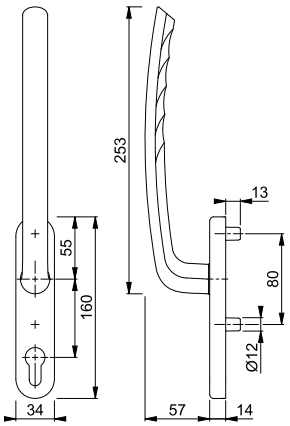

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Neu


Tôkyô - HS-571/431N-AS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	**11848637** **34,29**	11848662 **36,30**	11848686 **32,29**		1	4
			UG	11848534 **34,29**	11764764 **36,30**	11848558 **32,29**		1	4

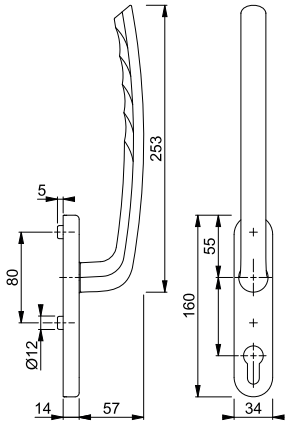

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 824.

Neu

Toulon - HS-0737/419N-AS


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	**11598585** **45,21**	11598633 **47,37**	11850346 **86,11**	11598657 **43,06**	1	4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	11668994 **47,37**	1	4

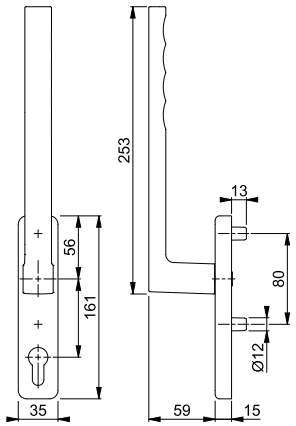

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Neu


Toulon - HS-0737/419N-AS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	**11598669** **37,41**	11598682 **39,57**	11850334 **78,31**	11598700 **35,26**	1	4
			UG	11598712 **37,41**	11598736 **39,57**	11850322 **78,31**	11598755 **35,26**	1	4
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	11668878 **39,57**				1	4
			UG	11668745 **39,57**				1	4

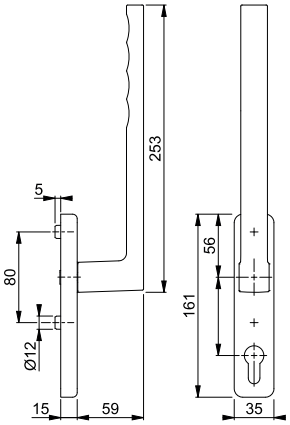

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 922.

Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 824.

Neu


420

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Außenseite):
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: flache Ausführung für geringe Türdicke

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schiebetür-Muschel (außen), Stück				**3866467** **14,12**	10774456 **14,79**	3866539 **14,79**	3297575 **26,88**	10	60
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F33-1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schiebetür-Muschel (außen), Stück				11863025 **26,88**	3905243 **13,44**	3866571 **13,44**	11829898 **14,79**	10	60



Neu




422

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Außenseite):
• Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Schiebetür-Muschel (außen), Stück				**11612939** **14,12**	11612976 **14,79**	11612995 **14,79**	3635280 **26,88**	10	60
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F8707	F9016	F9714M		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Schiebetür-Muschel (außen), Stück				11613002 **13,44**	11613014 **13,44**	11850365 **14,79**		10	60



Neu




M423

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Außenseite):
• Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	F49-R	F77-R		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Schiebetür-Muschel (außen), Stück				11844279 **24,13**	11844267 **24,13**	**11844255** **27,85**		10	60



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

HOPPE®
Der gute Griff.



19



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



HandsFree
Amsterdam
E5091GC
Seite 832



HandsFree
Transponder mit Schatten-Karte
Seite 840



HandsFree
Zutritts-/ Schatten-Karte
Seite 840



FingerScan
E5061BC
Seite 841



FingerScan
E5062BC
Seite 842



FingerScan
E5091BC
Seite 843



FingerScan
E5092BC
Seite 844



FingerScan
E5095BC
Seite 845



FingerScan
E5724BC
Seite 846



FingerScan
E5726BC
Seite 847




FingerScan
Amsterdam
E86GBC
Seite 848




FingerScan
Amsterdam
E86GBC
Seite 849



FingerScan
Amsterdam
E86GBC
Seite 850



FingerScan
Controller-Kabelübergang-Kabel
Seite 851



FingerScan
Controller-Motorschloss-Kabel
Seite 851



FingerScan
Controller-Montageplatte
Seite 853

= Edelstahl





mehr als üblich duraplus®

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus®



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:
Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Zubehör:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie „System, Components and Materials“ gewonnen.

Lösungen des Jahres — HÄUSER DES JAHRES — 1. PREIS 2021

Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs „Lösungen des Jahres 2021“ den 1. Preis in der Kategorie „Türen, Tore und Beschläge“ gewonnen.

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung	universell	8/37	1000 700	**11783989** **1.083,08**		1	1
		8/47	1000 700	11783941 **1.083,08**		1	1
		10/37	1000 700	11783898 **1.090,54**		1	1
		10/47	1000 700	11783795 **1.090,54**		1	1

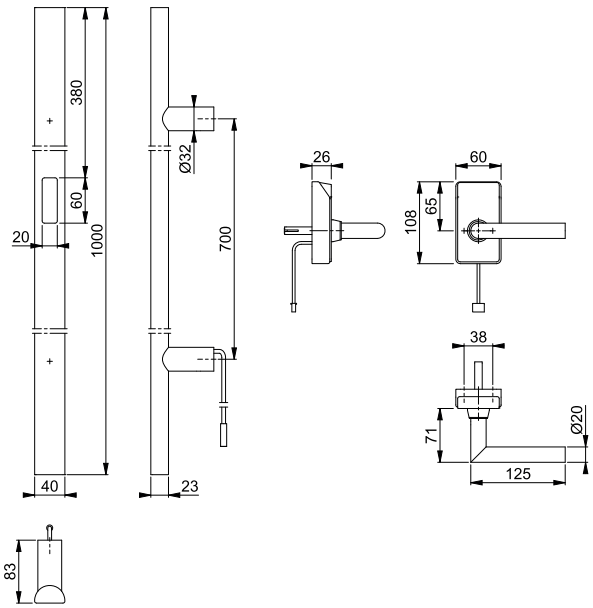

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus®



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:
Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Zubehör:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS
WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie „System, Components and Materials“ gewonnen.

Lösungen des Jahres
HÄUSER DES JAHRES
1. PREIS
2021

Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs „Lösungen des Jahres 2021“ den 1. Preis in der Kategorie „Türen, Tore und Beschläge“ gewonnen.

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung	universell	8/37	1200 900	**11783990** **1.096,99**		1	1
		8/47	1200 900	11783953 **1.096,99**		1	1
		10/37	1200 900	11783916 **1.104,45**		1	1
		10/47	1200 900	11783850 **1.104,45**		1	1

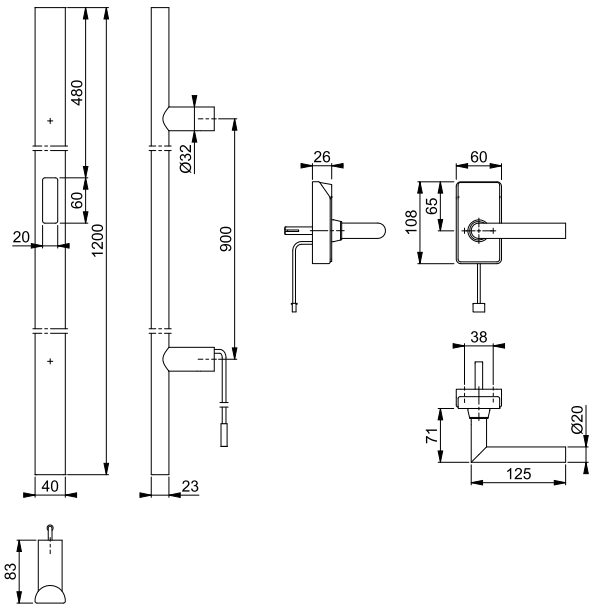

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus®



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:
Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Zubehör:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie „System, Components and Materials“ gewonnen.

Lösungen des Jahres — HÄUSER DES JAHRES — 1. PREIS 2021

Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs „Lösungen des Jahres 2021“ den 1. Preis in der Kategorie „Türen, Tore und Beschläge“ gewonnen.

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung	universell	8/37	1400 1000	**11784003** **1.110,93**		1	1
		8/47	1400 1000	11783965 **1.110,93**		1	1
		10/37	1400 1000	11783928 **1.118,39**		1	1
		10/47	1400 1000	11783862 **1.118,39**		1	1

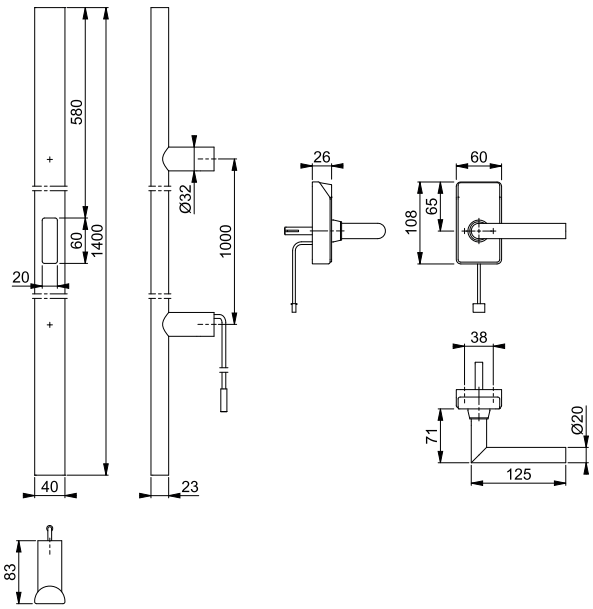

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus®



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:
Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Zubehör:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS
WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie „System, Components and Materials“ gewonnen.

Lösungen des Jahres
HÄUSER DES JAHRES
1. PREIS
2021

Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs „Lösungen des Jahres 2021“ den 1. Preis in der Kategorie „Türen, Tore und Beschläge“ gewonnen.

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung	universell	8/37	1600	**11784015**		1	1
			1200	**1.124,84**			
		8/47	1600	11783977		1	1
			1200	**1.124,84**			
		10/37	1600	11783935		1	1
			1200	**1.132,30**			
		10/47	1600	11783886		1	1
			1200	**1.132,30**			

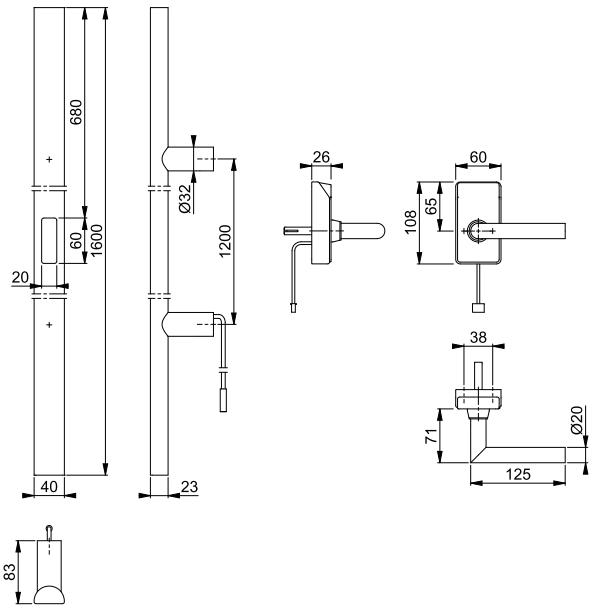

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus®



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:
Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stützknocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Zubehör:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie „System, Components and Materials“ gewonnen.

Lösungen des Jahres — HÄUSER DES JAHRES — 1. PREIS 2021

Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs „Lösungen des Jahres 2021“ den 1. Preis in der Kategorie „Türen, Tore und Beschläge“ gewonnen.

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken	universell	8/37	1000 700	**11784143** **1.083,08**		1	1
		8/47	1000 700	11784106 **1.083,08**		1	1
		10/37	1000 700	11784064 **1.090,54**		1	1
		10/47	1000 700	11784027 **1.090,54**		1	1

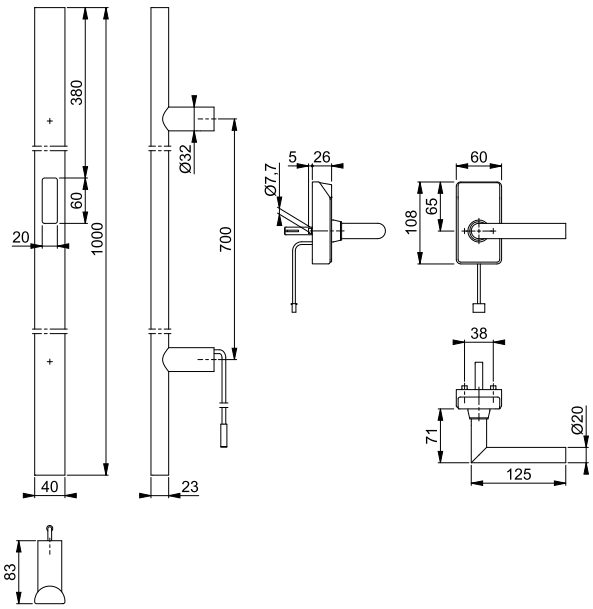

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus®



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:
Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stützknocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Zubehör:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie „System, Components and Materials“ gewonnen.

Lösungen des Jahres — HÄUSER DES JAHRES — 1. PREIS 2021

Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs „Lösungen des Jahres 2021“ den 1. Preis in der Kategorie „Türen, Tore und Beschläge“ gewonnen.

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken	universell	8/37	1200 900	**11784155** **1.096,99**		1	1
		8/47	1200 900	11784118 **1.096,99**		1	1
		10/37	1200 900	11784076 **1.104,45**		1	1
		10/47	1200 900	11784039 **1.104,45**		1	1

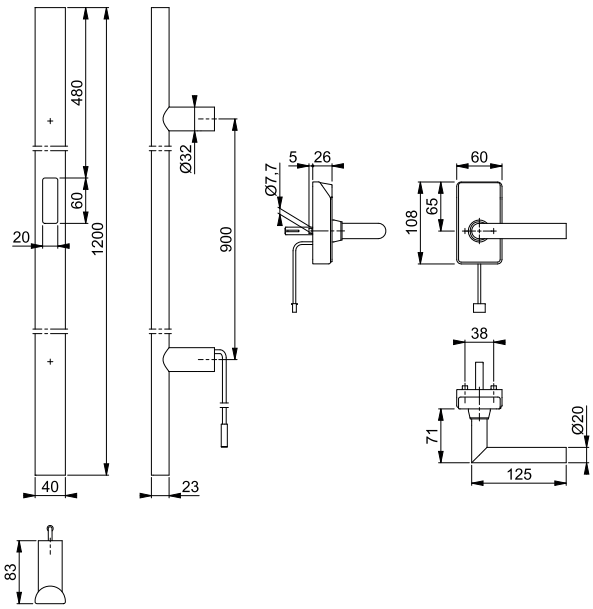

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus®



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:
Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stützknocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Zubehör:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie „System, Components and Materials“ gewonnen.

Lösungen des Jahres — HÄUSER DES JAHRES — 1. PREIS 2021

Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs „Lösungen des Jahres 2021“ den 1. Preis in der Kategorie „Türen, Tore und Beschläge“ gewonnen.

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken	universell	8/37	1400	**11784179**		1	1
			1000	**1.110,93**			
		8/47	1400	11784125		1	1
			1000	**1.110,93**			
		10/37	1400	11784088		1	1
			1000	**1.118,39**			
		10/47	1400	11784040		1	1
			1000	**1.118,39**			

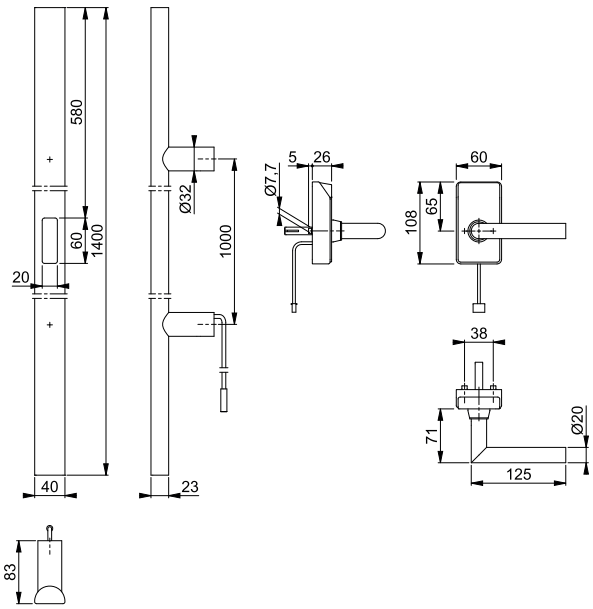

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus®



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:
Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stütznocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Zubehör:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS
WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie „System, Components and Materials“ gewonnen.

Lösungen des Jahres
HÄUSER DES JAHRES
1. PREIS
2021

Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs „Lösungen des Jahres 2021“ den 1. Preis in der Kategorie „Türen, Tore und Beschläge“ gewonnen.

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	universell	8/37	1600	**11784180**		1	1
			1200	**1.124,84**			
		8/47	1600	11784131		1	1
			1200	**1.124,84**			
		10/37	1600	11784095		1	1
			1200	**1.132,30**			
		10/47	1600	11784052		1	1
			1200	**1.132,30**			

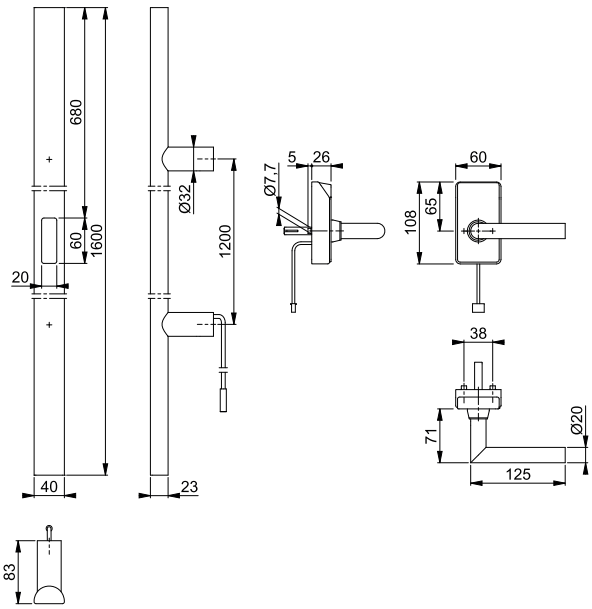




Transponder mit Schatten-Karte

Kunststoff-Transponder mit Schatten-Karte:
- für eTürbeschläge HandsFree, zur berührungslosen Türentriegelung
- Transponder: inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karte: 1 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)

Beschreibung				Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Transponder mit Schatten-Karte, Stück				**11791160** **96,51**				1	1






Zutritts-/Schatten-Karte

Zutritts- und Schatten-Karte:
- für eTürbeschläge HandsFree, zur berührungslosen Türentriegelung
- Karten: 1 x Zutritts-Karte (Entry Card), 1 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Shadow Card)

Beschreibung				Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Zutritts- und Schatten-Karte, je 1 Stück				**11791196** **12,53**				1	1



Neu



E5061BC

duraplus®


ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Fingerscanner:
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +75 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App

Im Lieferumfang:
- ekey-dLine-Controller (für die Montage des ekey-dLine-Controller wird eine ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte benötigt, diese gibt es in 2 Ausführungen und Breiten, abgerundet für Holztüren und eckig für Aluminium- und Kunststoff-Türen, diese müssen separat bestellt werden)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung		Elektrischer Anschluss	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform mit Fingerscanner, Stück		universell	1000 700	**11946751** **1.089,24**	11980035 **1.205,33**	1	1
			1200 900	11963925 **1.100,09**	11980047 **1.227,02**	1	1
			1400 1000	11963931 **1.110,98**	11980059 **1.248,81**	1	1
			1600 1200	11963943 **1.121,85**	11980060 **1.270,54**	1	1

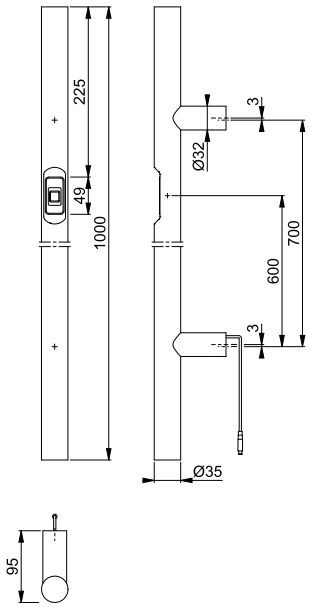

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte (ab S. 853) bitte separat bestellen.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss nicht im Lieferumfang. Bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe S. 851).

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

Neu



E5062BC

duraplus®


ekey YOUR FINGER. YOUR KEY.

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Fingerscanner:
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +75 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App

Im Lieferumfang:
- ekey-dLine-Controller (für die Montage des ekey-dLine-Controller wird eine ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte benötigt, diese gibt es in 2 Ausführungen und Breiten, abgerundet für Holztüren und eckig für Aluminium- und Kunststoff-Türen, diese müssen separat bestellt werden)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung		Elektrischer Anschluss	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform mit Fingerscanner, rechts (für DIN linke Tür), Stück		universell	1000	**11963955**	11980114	1	1
			700	**1.089,24**	**1.205,33**		
			1200	11963967	11980126	1	1
			900	**1.100,09**	**1.227,02**		
			1400	11963979	11980138	1	1
			1000	**1.110,98**	**1.248,81**		
			1600	11963980	11980145	1	1
			1200	**1.121,85**	**1.270,54**		
Bügelgriff Stangenform mit Fingerscanner, links (für DIN rechte Tür), Stück		universell	1000	11946763	11980072	1	1
			700	**1.089,24**	**1.205,33**		
			1200	11963992	11980084	1	1
			900	**1.100,09**	**1.227,02**		
			1400	11964005	11980096	1	1
			1000	**1.110,98**	**1.248,81**		
			1600	11964017	11980102	1	1
			1200	**1.121,85**	**1.270,54**		

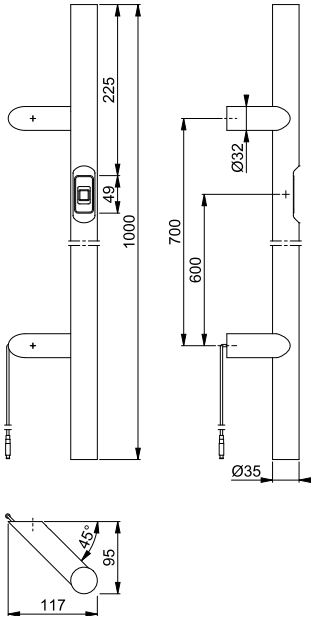

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte (ab S. 853) bitte separat bestellen.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss nicht im Lieferumfang. Bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe S. 851).

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

Neu



E5091BC

duraplus®


ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform mit Fingerscanner:
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +75 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App

Im Lieferumfang:
- ekey-dLine-Controller (für die Montage des ekey-dLine-Controller wird eine ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte benötigt, diese gibt es in 2 Ausführungen und Breiten, abgerundet für Holztüren und eckig für Aluminium- und Kunststoff-Türen, diese müssen separat bestellt werden)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung		Elektrischer Anschluss	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige Stangenform mit Fingerscanner, Stück		universell	1000 700	**11964029** **1.140,28**	11980151 **1.307,41**	1	1
			1200 900	11964030 **1.154,19**	11980163 **1.335,23**	1	1
			1400 1000	11964042 **1.168,13**	11980175 **1.363,10**	1	1
			1600 1200	11964054 **1.182,04**	11980187 **1.390,92**	1	1

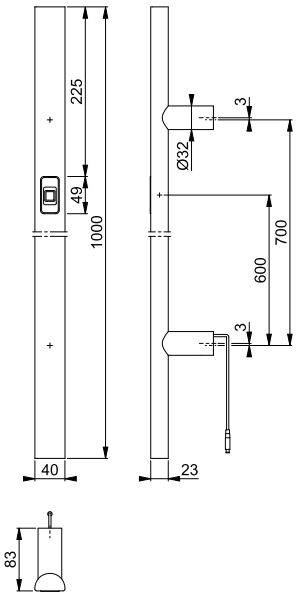

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte (ab S. 853) bitte separat bestellen.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss nicht im Lieferumfang. Bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe S. 851).

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

Neu



E5092BC

duraplus®


ekey YOUR FINGER. YOUR KEY.

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform mit Fingerscanner:
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +75 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App

Im Lieferumfang:
- ekey-dLine-Controller (für die Montage des ekey-dLine-Controller wird eine ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte benötigt, diese gibt es in 2 Ausführungen und Breiten, abgerundet für Holztüren und eckig für Aluminium- und Kunststoff-Türen, diese müssen separat bestellt werden)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung		Elektrischer Anschluss	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige Stangenform mit Fingerscanner, rechts (für DIN linke Tür), Stück		universell	1000 700	**11964145** **1.140,28**	11980230 **1.307,41**	1	1
			1200 900	11964169 **1.154,19**	11980242 **1.335,23**	1	1
			1400 1000	11964170 **1.168,13**	11980254 **1.363,10**	1	1
			1600 1200	11964182 **1.182,04**	11980266 **1.390,92**	1	1
Bügelgriff D-förmige Stangenform mit Fingerscanner, links (für DIN rechte Tür), Stück		universell	1000 700	11964133 **1.140,28**	11980199 **1.307,41**	1	1
			1200 900	11964194 **1.154,19**	11980205 **1.335,23**	1	1
			1400 1000	11964200 **1.168,13**	11980217 **1.363,10**	1	1
			1600 1200	11964212 **1.182,04**	11980229 **1.390,92**	1	1

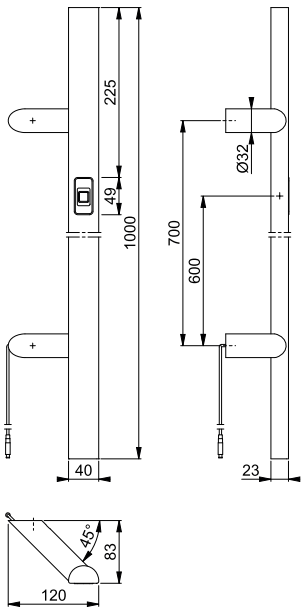

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte (ab S. 853) bitte separat bestellen.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss nicht im Lieferumfang. Bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe S. 851).

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

Neu



E5095BC

duraplus®


ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form mit Fingerscanner:
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +75 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App

Im Lieferumfang:
- ekey-dLine-Controller (für die Montage des ekey-dLine-Controller wird eine ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte benötigt, diese gibt es in 2 Ausführungen und Breiten, abgerundet für Holztüren und eckig für Aluminium- und Kunststoff-Türen, diese müssen separat bestellt werden)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung		Elektrischer Anschluss	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige U-Form mit Fingerscanner, Stück		universell	1000	**11964066** **1.154,19**	11980278 **1.335,23**	1	1
			1200	11964078 **1.168,10**	11980285 **1.363,05**	1	1
			1400	11964085 **1.182,04**	11980291 **1.390,92**	1	1
			1600	11964091 **1.195,95**	11980308 **1.418,74**	1	1

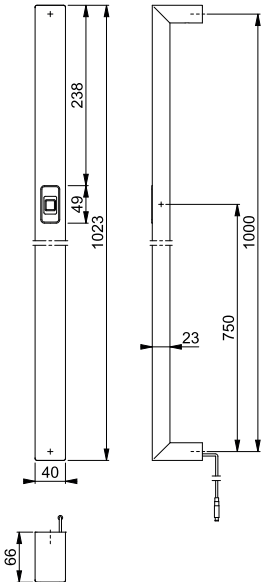

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte (ab S. 853) bitte separat bestellen.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss nicht im Lieferumfang. Bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe S. 851).

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

Neu



E5724BC

duraplus®


ekey YOUR FINGER. YOUR KEY.

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform mit Fingerscanner:
- Stützen: quadratisch, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +75 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App

Im Lieferumfang:
- ekey-dLine-Controller (für die Montage des ekey-dLine-Controller wird eine ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte benötigt, diese gibt es in 2 Ausführungen und Breiten, abgerundet für Holztüren und eckig für Aluminium- und Kunststoff-Türen, diese müssen separat bestellt werden)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung		Elektrischer Anschluss	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Bügelgriff rechteckige Stangenform mit Fingerscanner, rechts (für DIN linke Tür), Stück		universell	1000	**11964388**	11980357	1	1
			700	**1.085,76**	**1.198,37**		
			1200	11964395	11980369	1	1
			900	**1.091,64**	**1.210,12**		
			1400	11964406	11980370	1	1
			1000	**1.097,51**	**1.221,87**		
			1600	11964418	11980382	1	1
			1200	**1.103,39**	**1.233,62**		
Bügelgriff rechteckige Stangenform mit Fingerscanner, links (für DIN rechte Tür), Stück		universell	1000	11946738	11980315	1	1
			700	**1.085,76**	**1.198,37**		
			1200	11964425	11980321	1	1
			900	**1.091,64**	**1.210,12**		
			1400	11964431	11980333	1	1
			1000	**1.097,51**	**1.221,87**		
			1600	11964443	11980345	1	1
			1200	**1.103,39**	**1.233,62**		

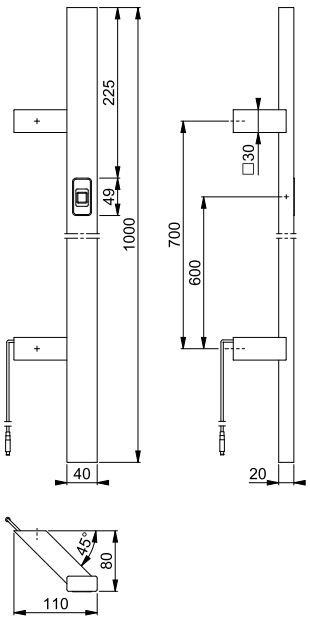

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte (ab S. 853) bitte separat bestellen.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss nicht im Lieferumfang. Bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe S. 851).

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

Neu



E5726BC

duraplus®


ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform mit Fingerscanner:
- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +75 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App

Im Lieferumfang:
- ekey-dLine-Controller (für die Montage des ekey-dLine-Controller wird eine ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte benötigt, diese gibt es in 2 Ausführungen und Breiten, abgerundet für Holztüren und eckig für Aluminium- und Kunststoff-Türen, diese müssen separat bestellt werden)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung		Elektrischer Anschluss	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Bügelgriff rechteckige Stangenform mit Fingerscanner, Stück		universell	1000 700	**11946745** **1.085,76**	11980394 **1.198,37**	1	1
			1200 900	11964327 **1.091,64**	11980400 **1.210,12**	1	1
			1400 1000	11964339 **1.097,51**	11980412 **1.221,87**	1	1
			1600 1200	11964340 **1.103,39**	11980424 **1.233,62**	1	1

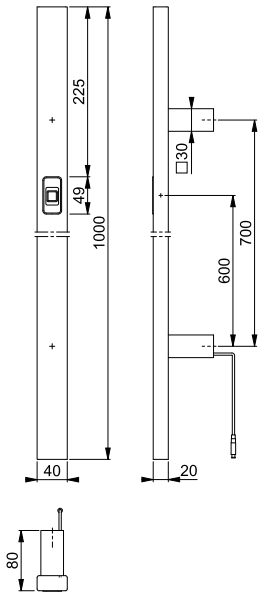

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte (ab S. 853) bitte separat bestellen.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss nicht im Lieferumfang. Bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe S. 851).

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 878.

Neu



Amsterdam - E86GBC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +75 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (für die Montage des ekey-dLine-Controller wird eine ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte benötigt, diese gibt es in 2 Ausführungen und Breiten, abgerundet für Holztüren und eckig für Aluminium- und Kunststoff-Türen, diese müssen separat bestellt werden)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung	Elektrischer Anschluss			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	universell	42-52	8	72	**11964467** **1.102,74**	11980448 **1.141,61**		1	5
		67-77	8	92	11964479 **1.102,74**	11980455 **1.141,61**		1	5
			10	92	11964455 **1.110,20**	11980436 **1.149,07**		1	5

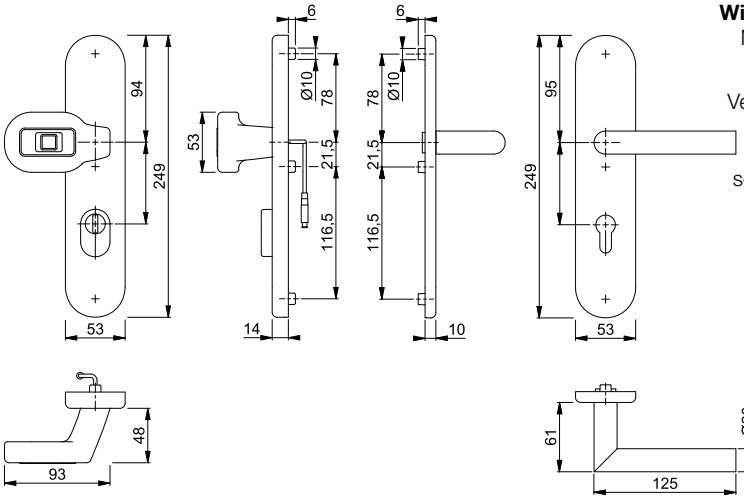

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte (ab S. 853) bitte separat bestellen.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss nicht im Lieferumfang. Bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe S. 851).

Neu



Amsterdam - E86GBC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +75 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (für die Montage des ekey-dLine-Controller wird eine ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte benötigt, diese gibt es in 2 Ausführungen und Breiten, abgerundet für Holztüren und eckig für Aluminium- und Kunststoff-Türen, diese müssen separat bestellt werden)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung	Elektrischer Anschluss			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	universell	67-77	8	92	**11964480** **1.123,85**	11980461 **1.169,06**		1	5

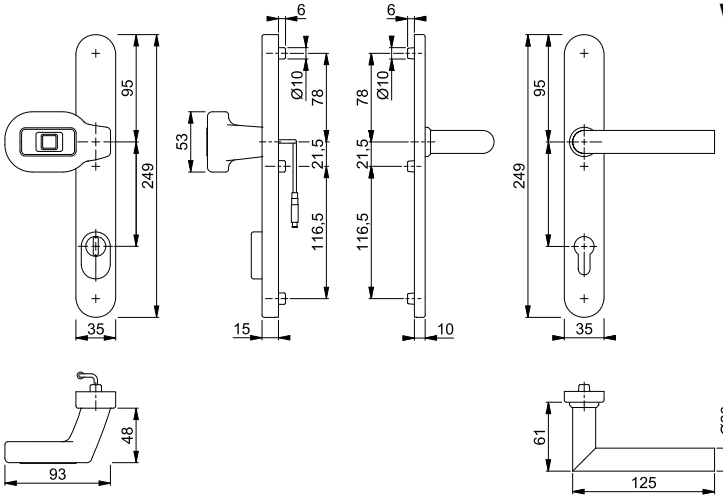

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte (ab S. 853) bitte separat bestellen.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss nicht im Lieferumfang. Bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe S. 851).

19

Neu



Schnellstift

Amsterdam - E86GBC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz


Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +75 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App


Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (für die Montage des ekey-dLine-Controller wird eine ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte benötigt, diese gibt es in 2 Ausführungen und Breiten, abgerundet für Holztüren und eckig für Aluminium- und Kunststoff-Türen, diese müssen separat bestellt werden)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung	Elektrischer Anschluss			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	universell	42-52	8		**11964492** **1.102,74**	11980485 **1.141,61**		1	5
		67-77	8		11964510 **1.102,74**	11980497 **1.141,61**		1	5
			10		11964509 **1.110,20**	11980473 **1.149,07**		1	5

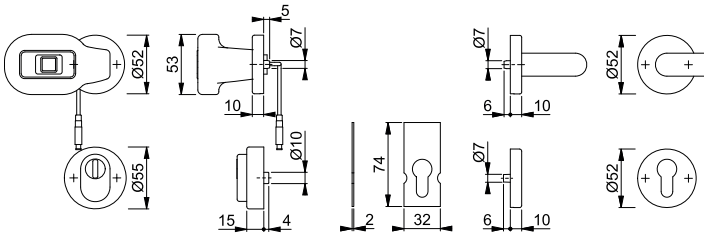






Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte (ab S. 853) bitte separat bestellen.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss nicht im Lieferumfang. Bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe S. 851).

Neu

Controller-Kabelübergang-Kabel



ekey-dLine-Controller-Kabelübergang-Kabel:
- wird benötigt, wenn kein ekey-dLine-Kabelübergang verwendet wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Kabelübergang anderer Hersteller

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 8
- Kabellänge: 0,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Kabelüber-gang-Kabel, Stück	500		**11982366** **18,04**				5	25

Neu

Controller-Motorschloss-Kabel (Glutz MINT)



ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:
- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss Glutz MINT

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Motor-schloss-Kabel, Stück	3500	Glutz MINT	**11996475** **65,99**				5	25

Neu

Controller-Motorschloss-Kabel (ISEO x1R Smart)




ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:
- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss ISEO x1R Smart

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Motor-schloss-Kabel, Stück	3500	ISEO x1R Smart	**11996468** **53,27**				5	25

Neu

Controller-Motorschloss-Kabel (MACO AT-S)




ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:
- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss MACO AT-S

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Motor-schloss-Kabel, Stück	3500	MACO AT-S	**11996456** **37,86**				5	25

Neu



Controller-Motorschloss-Kabel (MSL FlipLock e-drive)

ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:
- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss MSL FlipLock e-drive

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Motor-schloss-Kabel, Stück	3500	MSL FlipLock e-drive	**11996444** **41,11**				5	25

Neu




Controller-Motorschloss-Kabel (universal)

ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 3
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Motor-schloss-Kabel, Stück	3500	universel	**11982391** **20,75**				5	25

Neu




Controller-Motorschloss-Kabel (Winkhaus blueMotion)

ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:
- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss Winkhaus blueMotion

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 0,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Motor-schloss-Kabel, Stück	500	Winkhaus blueMotion	**11996973** **23,92**				5	25

Neu



Controller-Motorschloss-Kabel (Winkhaus blueMatic EAV)

ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:
- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss Winkhaus blueMatic EAV

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Motor-schloss-Kabel, Stück	3500	Winkhaus blue-Matic EAV	**11996420** **33,18**				5	25


Neu

Controller-Montageplatte (Aluminium-/Kunststofftüren)



ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte:
- für die Befestigung des ekey-dLine-Controller im Türblatt von Aluminium- und Kunststofftüren
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Maße	schwarz Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Montage-platte, Stück			20	**11982378** **14,09**				5	25
			24	11982385 **14,09**				5	25




Neu

Controller-Montageplatte (Holztüren)




ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte:
- für die Befestigung des ekey-dLine-Controller im Türblatt von Holztüren
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Maße	schwarz Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Montage-platte, Stück			20	**11982408** **14,09**				5	25
			24	11982415 **14,09**				5	25



HOPPE®
Der gute Griff.

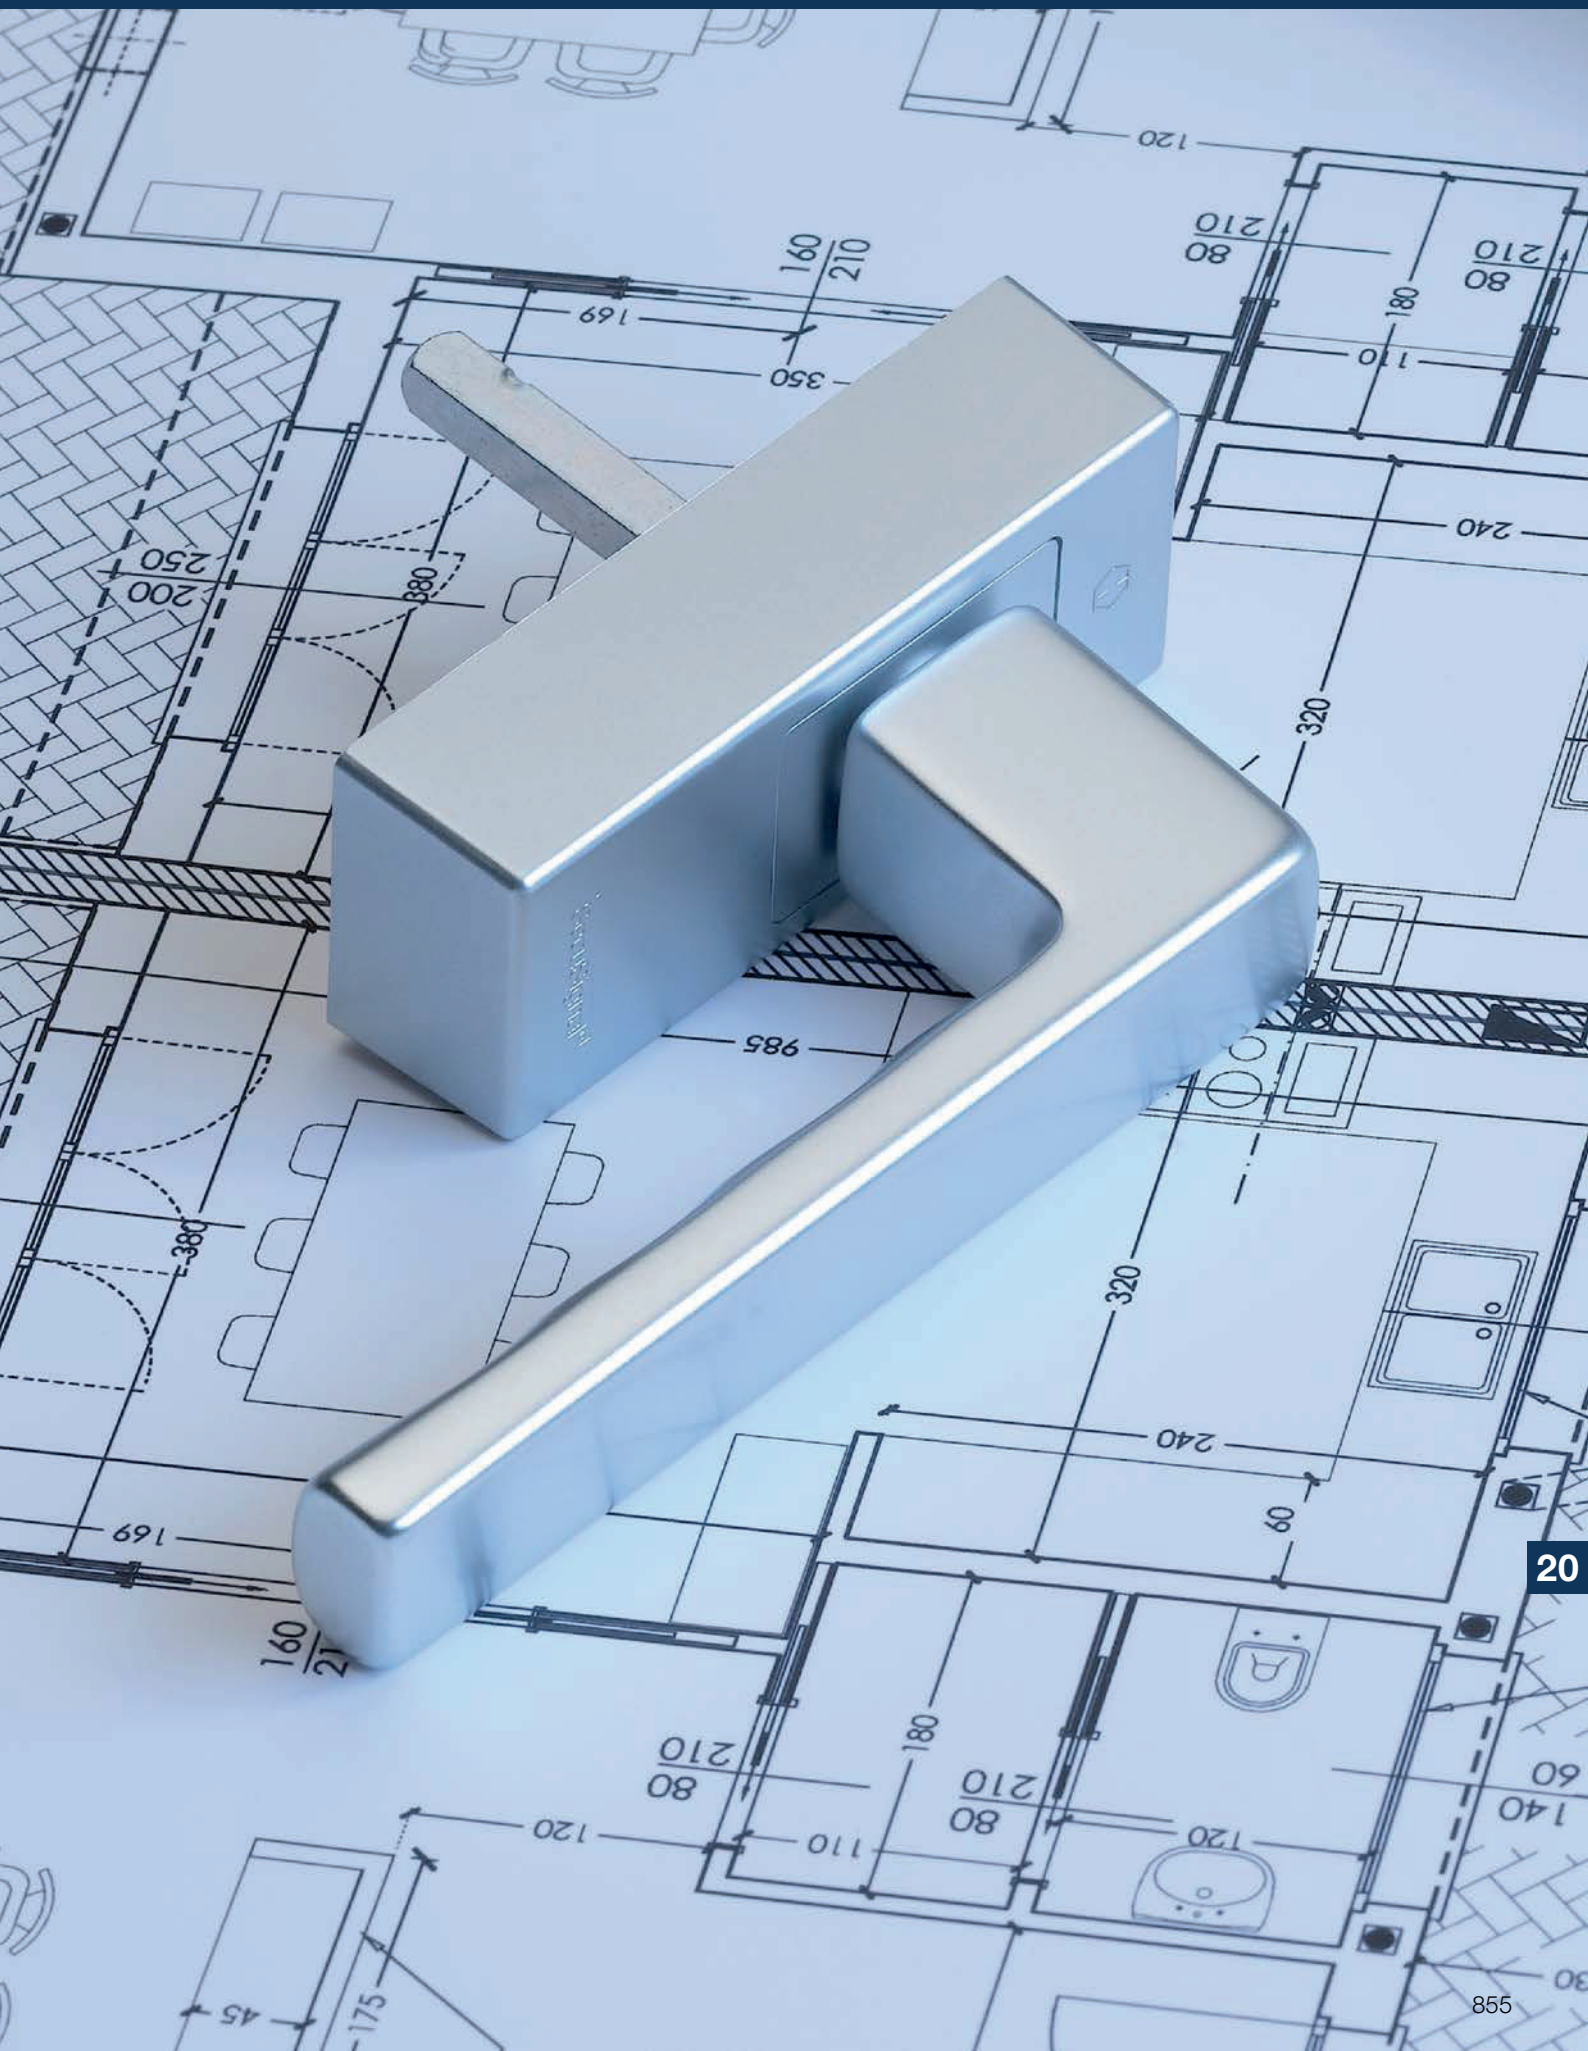



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



SecuSignal®
Amsterdam
E0400
Seite 860



SecuSignal®
Atlanta
0530S
Seite 861



ConnectHome
New York
0810
Seite 862



ConnectHome
Tôkyô
0710
Seite 863



SecuSignal®
Toulon
0737
Seite 864



AutoLock
Trondheim
E1430
Seite 866

= Aluminium = Edelstahl



eFenstergriffe





mehr als üblich **duraplus®**



SecuSignal®
Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - E0400/FR-408

duraplus®

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:


- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 45/50	**11628224** **148,23**				1	10
			32-42 M5 x 55/60	11610359 **148,23**				1	10

Signalverstärker auf Anfrage.





SecuSignal®
Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Atlanta - 0530S/FR-408 100NM

duraplus®


HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 13126-3** (Schutzwirkung Klasse 2) und **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 55/60	11513287 **136,40**	**11513305** **142,90**	11513317 **129,90**		1	10



Schließvarianten und Signalverstärker auf Anfrage.

Atlanta - 0530/FR-408

duraplus®




SecuSignal®
Secustik®
VarioFit®

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 55/60	10804184 **108,97**	**10804192** **114,14**	10804205 **103,77**		1	10



Signalverstärker auf Anfrage.

New York - 0810/FR-415


duraplus®



HOPPE-eFenstergriff ConnectHome – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11831108** **67,26**	11831085 **66,98**	11831115 **67,26**		1	10



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Tôkyô - 0710/FR-415

duraplus®

HOPPE-eFenstergriff ConnectHome – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11745101** **68,09**	11745113 **68,30**	11731011 **67,91**		1	10





SecuSignal®
Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Toulon - 0737S/FR-409 100NM

duraplus®


HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 13126-3** (Schutzwirkung Klasse 2) und **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 55/60	**11513159** **137,83**	11513160 **144,40**	11513184 **131,27**		1	10



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.



SecuSignal®
Secustik®
VarioFit®

Toulon - 0737/FR-409

duraplus®


HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 55/60	**10759310** **110,40**	10819976 **115,65**	10819968 **105,14**		1	10



Sonderausführungen auf Anfrage.



SMARTHOME DEUTSCHLAND

SmartHome Deutschland **AWARD** 2021

2. Platz in der Kategorie **BESTES PRODUKT**

Der eFenstergriff AutoLock hat im Wettbewerb „SmartHome Deutschland AWARD 2021" den 2. Platz in der Kategorie „Bestes Produkt" belegt.

Trondheim - E1430/FR-400ZV

duraplus®

enocean


HOPPE-eFenstergriff AutoLock – Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit automatischer elektromechanischer Verriegelung:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 13126-3** (Schutzwirkung Klasse 2) und **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verriegelung: motorangetriebener Schließbolzen
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP D2-06-40 (verschlüsselt)
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Verschlüsselung: 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen), Status Schließbolzen, Batteriezustand, zyklisches „Live"-Signal
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Repeater: max. 1
- Stromversorgung: batteriebetrieben, Lebensdauer Batterie ca. 2 Jahre (Typ CR 123)
- System-Voraussetzungen: EnOcean-fähiges Empfangsgerät mit implementiertem EEP D2-06-40

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff mit automatischer elektromechanischer Verriegelung, Stück	10	7	32 M5 x 45	**11768101** **244,53**				1	10
			37 M5 x 50	11768113 **244,53**				1	10
			43 M5 x 55	11768125 **244,53**				1	10

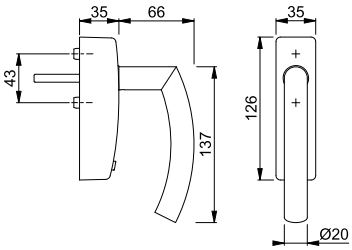

HOPPE®
Der gute Griff.

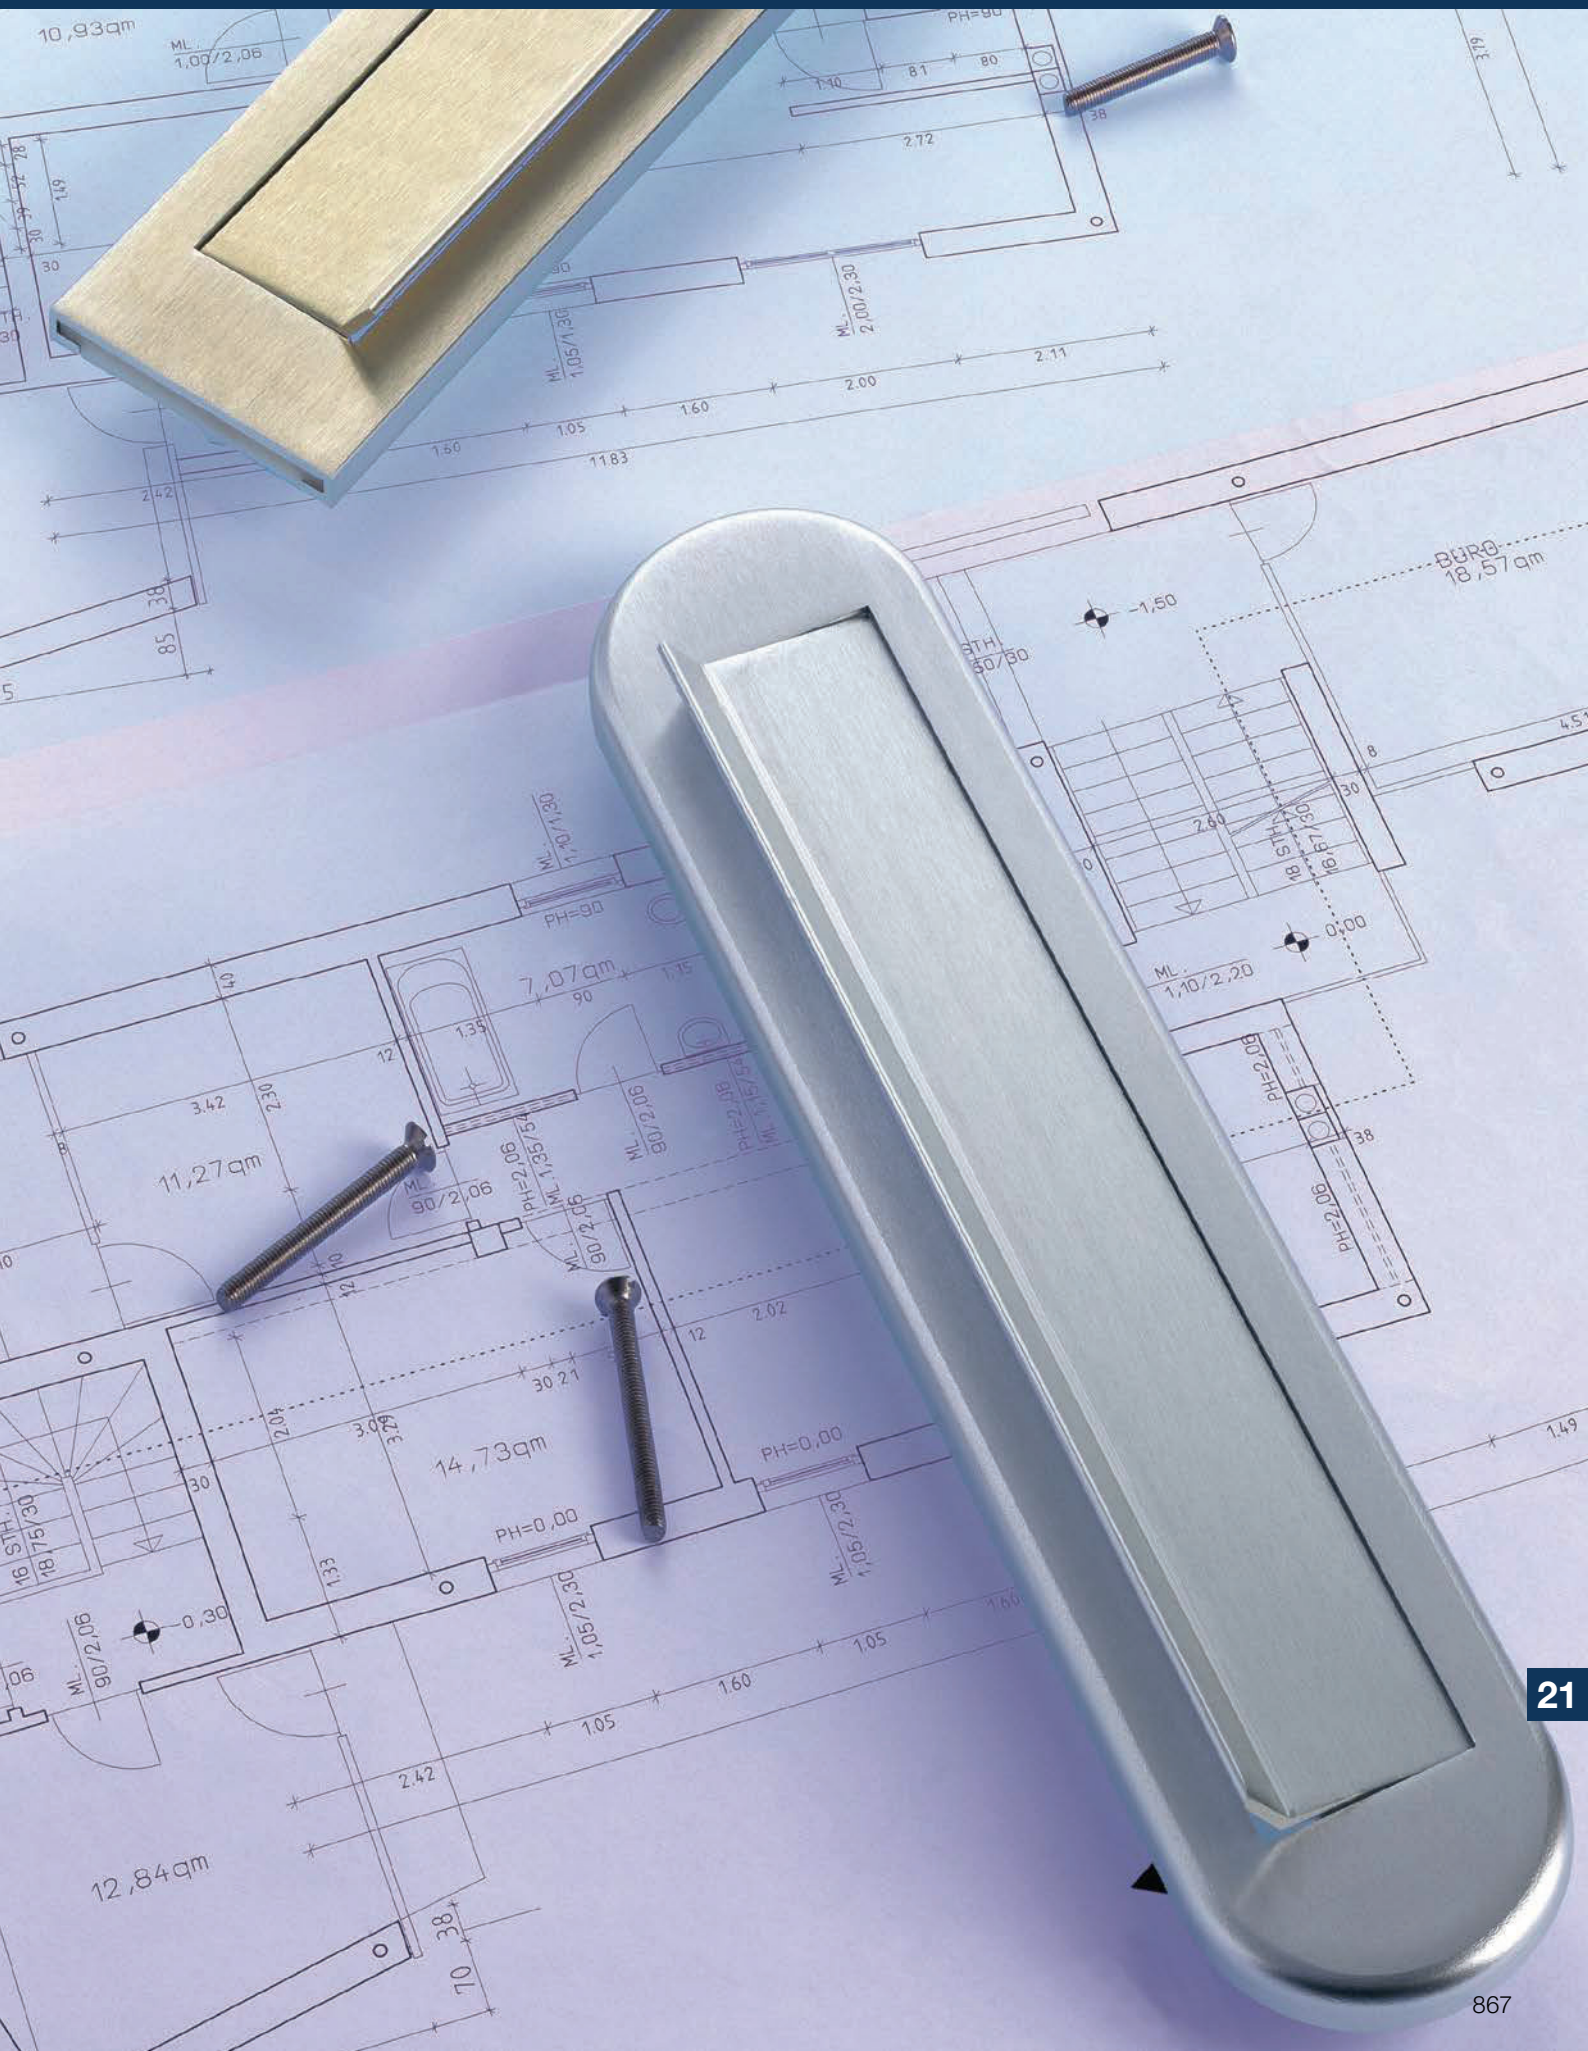


Übersicht Ergänzungs-Programm



Klingelknopf

Seite 869



Briefeinwürfe

Seite 869



Zylinderring
(Dekoring für Profilzylinderbohrung)

Seite 870



Oliven auf Rosetten
(für Türspalt-Sicherung)

Seite 870



Hinweisschilder

Seite 871



Türstopper

Seite 872



Fenstergriff-Schlüssel

Seite 873




= Aluminium = Edelstahl = Kunststoff = Messing



E633

HOPPE-Edelstahl-Klingelknopf:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben und Dübel
- Anschluss: nur verwendbar für Schutzkleinspannung nach **VDE 0100 § 8** (max. 42 Volt)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Klingelknopf, Stück				**6677223** 32,79				5	30




403



HOPPE-Aluminium-Briefeinwurf für Außentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Schachtansatz, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5, für die Montage wird in der Tür eine Schachtausschnittgröße von 295 x 55 mm benötigt
- Besonderheit: Einwurfklappe mit Regenabtropfkante

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Briefeinwurf, Stück				523146 27,22	**545544** 27,22			1	15

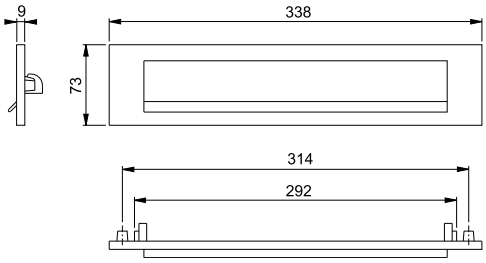


454



HOPPE-Aluminium-Briefeinwurf für Außentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Schachtansatz, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5, für die Montage wird in der Tür eine Schachtausschnittgröße von 295 x 55 mm benötigt
- Besonderheit: Einwurfklappe mit Regenabtropfkante

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Briefeinwurf, Stück				**6896377** 29,87	6896385 29,87	1960767 32,86		1	15

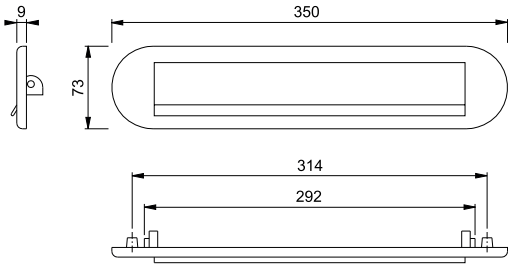




E795

HOPPE-Edelstahl-Zylinder-Ring:
- Dekoring für Profilzylinderbohrung
- Befestigung: aufsteckbar

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Zylinderring, Stück				**2904863** **12,12**				5	30






OL92/42KS

HOPPE-Aluminium-Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherungen an Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Olive fest/drehbar
- Verbindung: HOPPE-Vollstift (Stiftteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherung, Stück		8/40		**6988513** **17,39**	6988596 **17,39**	6988380 **18,28**	8146953 **18,28**	5	30
Beschreibung				F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherung, Stück		8/40		8068017 **17,39**	6988166 **17,39**			5	30






OL92/55S

HOPPE-Aluminium-Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherungen an Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: Olive fest/drehbar
- Verbindung: HOPPE-Vollstift (Stiftteil)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherung, Stück		8/40		**2126213** **23,48**	2397398 **25,82**	2126230 **23,48**	2126248 **23,48**	5	30




Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.



EOL28/42KS

HOPPE-Edelstahl-Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherungen an Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Olive fest/drehbar
- Verbindung: HOPPE-Vollstift (Stiftteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⟷		F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherung, Stück		8/40		**6805295** **32,32**				5	30






EOL28/55S

HOPPE-Edelstahl-Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherungen an Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: Olive fest/drehbar
- Verbindung: HOPPE-Vollstift (Stiftteil)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⟷		F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherung, Stück		8/40		**2116728** **31,88**				5	30






E664

HOPPE-Edelstahl-Hinweisschild:
- mit Piktogramm
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Pikto-gramm	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hinweisschild Behin-derten-WC, Stück				**605248** **23,27**				5	30
Hinweisschild Damen-WC, Stück				605224 **23,27**				5	30
Hinweisschild Herren-WC, Stück				605231 **23,27**				5	30






E665

HOPPE-Edelstahl-Hinweisschild:
- mit Piktogramm
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Pikto-gramm	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hinweisschild Behin-derten-WC, Stück				605279 **23,27**				5	30
Hinweisschild Damen-WC, Stück				**605255** **23,27**				5	30
Hinweisschild Herren-WC, Stück				605262 **23,27**				5	30






E484

HOPPE-Edelstahl-Boden-Türstopper:
- mit einseitigem Gummipuffer
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschraube und Dübel, Abdeckkappe für Schraubenkopf

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	schwarz Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Boden-Türstopper, Stück				**604531** **12,95**				5	25
Distanzplatte für E484, Höhe 14,5 mm, Stück					6746069 **14,17**			5	25





E487

HOPPE-Edelstahl-Wand-Türstopper:
- mit aufgesetztem Gummipuffer
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschraube und Dübel

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wand-Türstopper, Stück				**606511** **9,98**				5	30





K486

HOPPE-Kunststoff-Boden-Türstopper:
- mit aufgesetztem Gummipuffer
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschraube und Dübel

Beschreibung				F5003 Art.-Nr./€	F7038 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Boden-Türstopper, Stück				538539 **12,61**	**714094** **10,66**	566174 **9,70**		5	25



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

K487



HOPPE-Kunststoff-Wand-Türstopper:
- mit aufgesetztem Gummipuffer
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschraube und Dübel

Beschreibung				F5003 Art.-Nr./€	F7038 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wand-Türstopper, Stück				538584 **6,11**	**669554** **5,17**	566501 **4,71**		5	30



M498



HOPPE-Messing-Boden-Türstopper:
- mit Gummipuffer-Ring
- Befestigung: verdeckt, Stockschraube und Dübel

Beschreibung				F49 Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Boden-Türstopper, Stück				1890965 **19,34**	**1890949** **16,12**			5	25




Fenstergriff-Schlüssel



Eisen-Fenstergriff-Schlüssel:
- für Schließzylinder von abschließbaren HOPPE-Fenstergriffen

Beschreibung			Schließung	vernickelt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Schlüssel, Stück			2D156	4449926 **1,87**				100	600
			2W153	837755 **1,87**				100	600
			4W1323	**840571** **1,87**				100	600
			857(SZ19)	1694673 **1,87**				100	1000
			H001	1884371 **1,87**				100	600

HOPPE®
Der gute Griff.

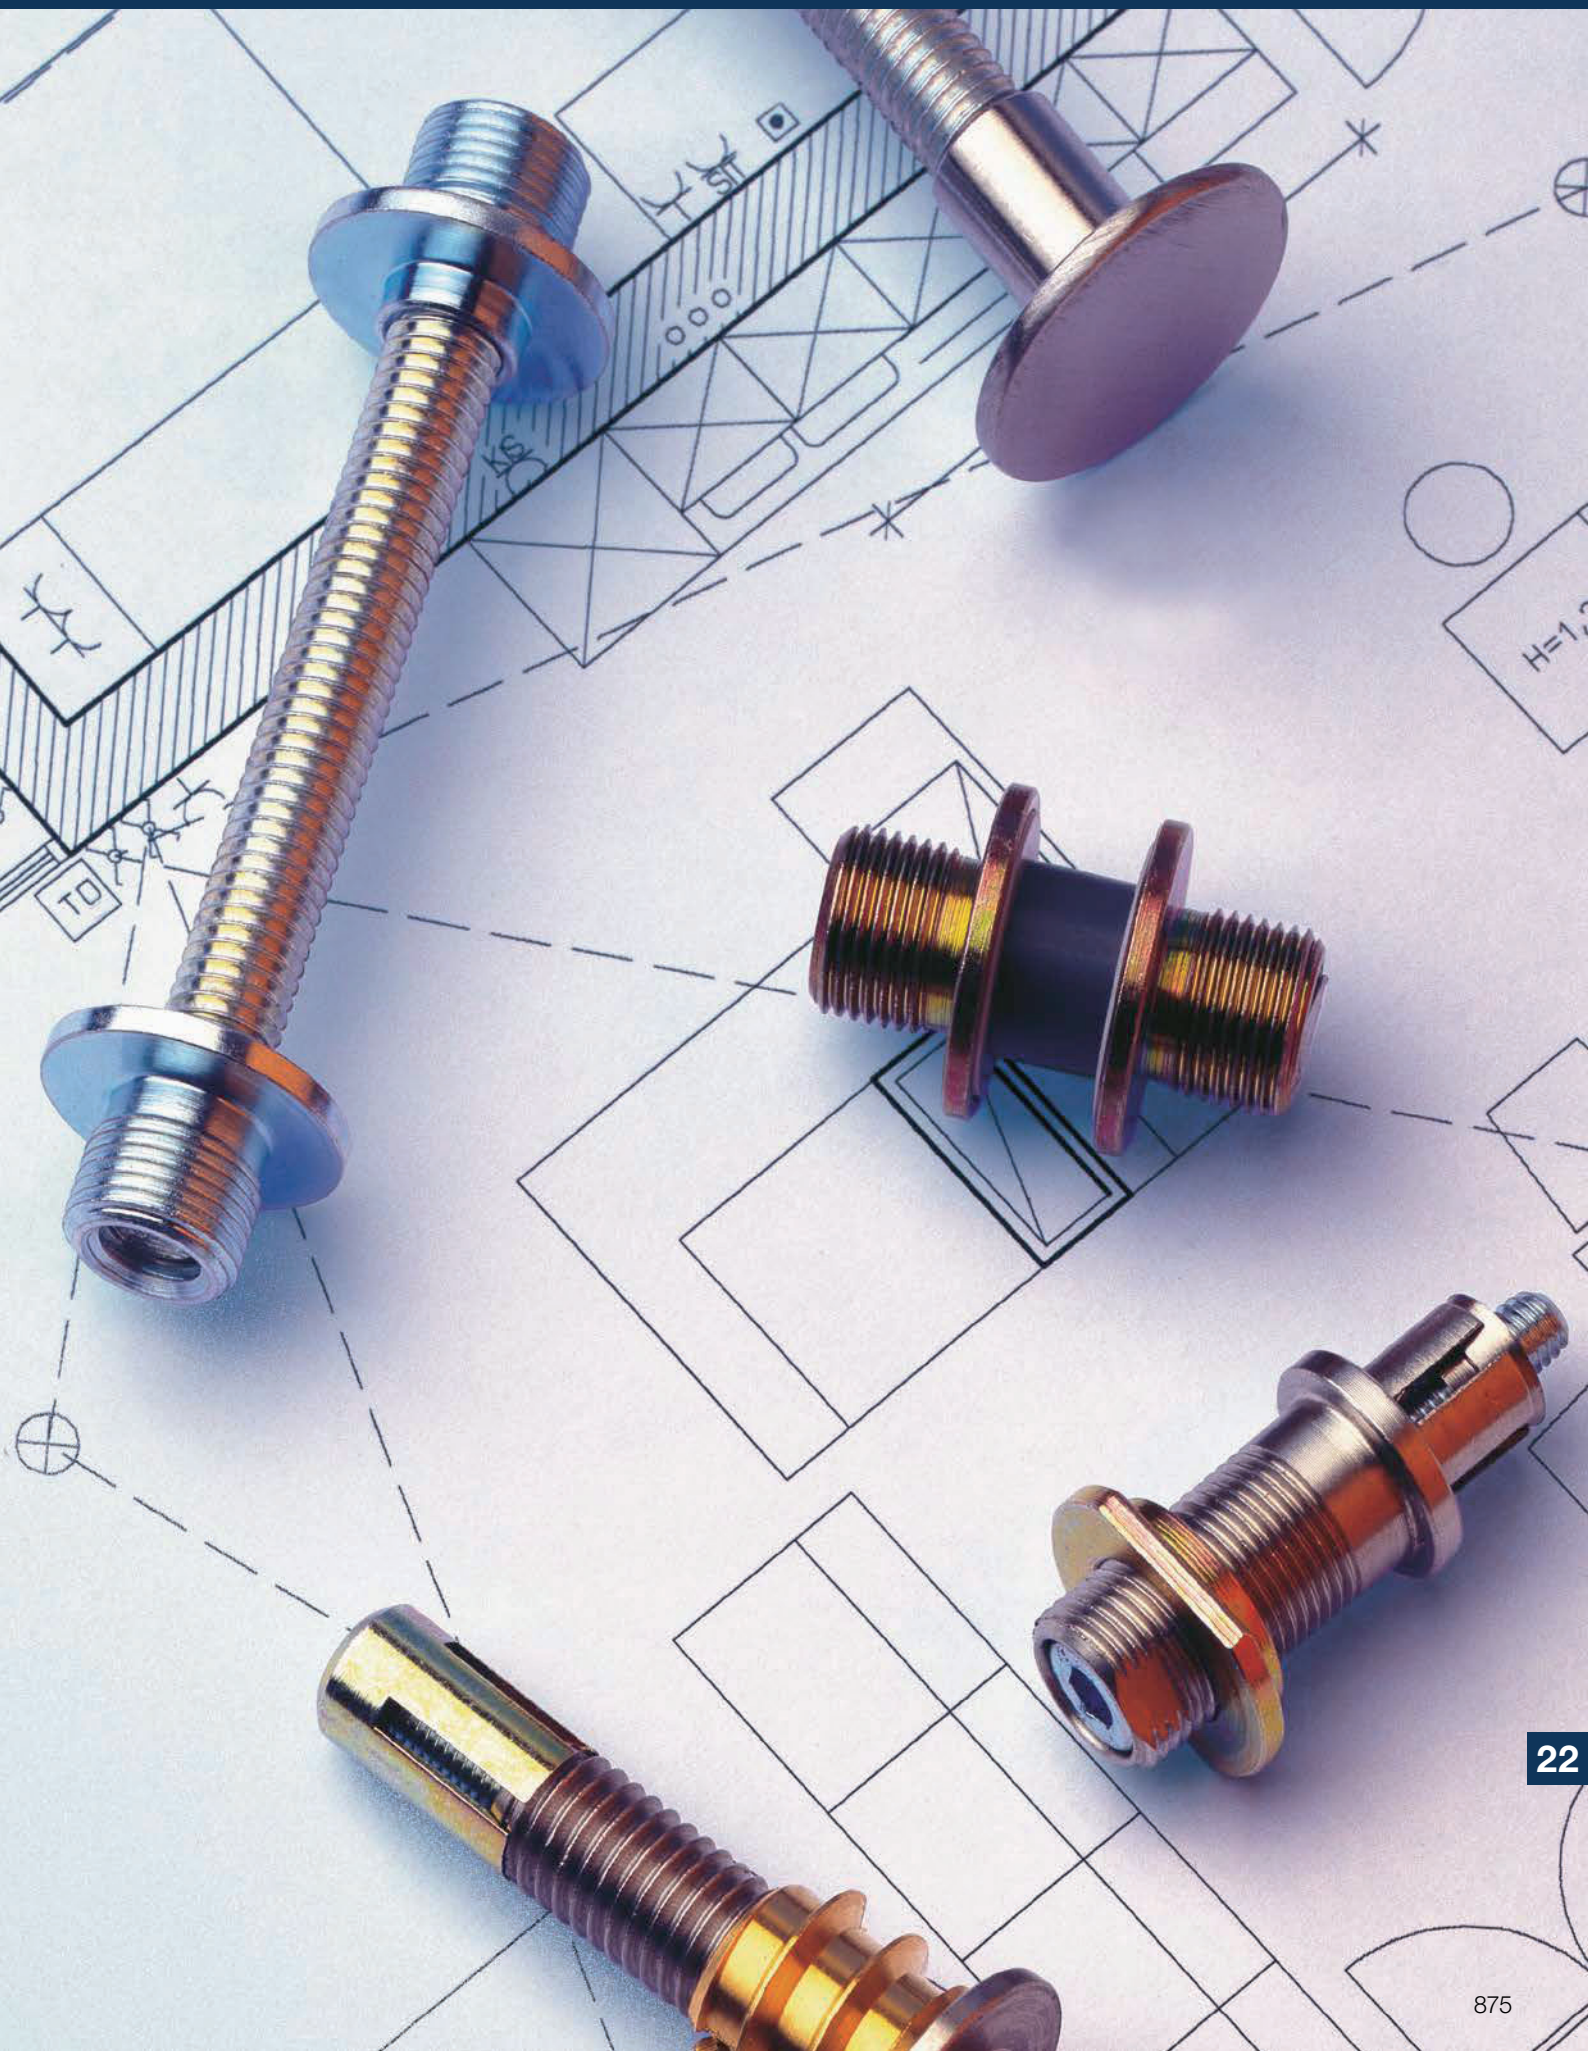

Übersicht Montage-Zubehör



Bügelgriff-Befestigungs-Systeme

Seite 878



Bohrhilfen und Werkzeuge

Seite 881



Stützknocken-Set und Montagehilfe

Seite 883



Bohrhilfe (Z-RFL18)

Seite 883



Rückholfeder-paket (Z-RFL18)

Seite 883



Rosetten-Montagemodule

Seite 884



Stifte

Seite 885



Aufsteckhülsen

Seite 893



Führungsringe

Seite 893



Zubehör-Set
(für Innentür-Garnituren)

Seite 893



Innensechs-kant-Schlüssel

Seite 893



Demontage-Schlüssel

Seite 894



Innensechs-kant-Schrauben

Seite 894



Mehrzweck-schrauben

Seite 894



Gewinde-schrauben

Seite 894



Schrauben-Sets
(für Innentür-Garnituren)

Seite 896



Schrauben-Sets
(für FS-Garnituren)

Seite 896



Schrauben-Sets
(für Profiltür-Schutzbeschläge/ -Garnituren)

Seite 897



Schrauben-Sets
(für Fenstergriffe)

Seite 898



Schrauben-Sets
(für Fenstertür-Rosetten-Garnituren)

Seite 898



Befestigungs-Sets
(Sertos®)

Seite 899



Befestigungs-Sets
(für Profiltür-Schutzbeschläge/ -Garnituren)
Seite 902



Befestigungs-Sets
(für Schutzbeschläge)
Seite 906



Befestigungs-Sets
(für FS-Schutz-beschläge)
Seite 920



Befestigungs-Sets
(für Kombi-Schutzbeschläge)
Seite 921



Befestigungs-Sets
(für Hebe-Schiebetür-Garnituren)
Seite 922



Blindsteck-muttern
Seite 923



Spreiznocken
Seite 924



Dübel
Seite 925



Nocken-Aufsteckring
Seite 926




Distanzplatte
(für U26)
Seite 926




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 1

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 1:
- für einseitige Befestigung an Aluminium- und Kunststofftüren sowie Holztüren mit Stahlrahmenarmierung, Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen
- **Achtung:** Die Materialdicke muss im Bereich der Spreizung mind. 2 mm betragen!


Beschreibung		V-Maß		Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-100/B, Stück		6-11		**6522924** **20,51**				1	10
BS-101/B, Stück		11-16		625864 **20,51**				1	10
BS-102/B, Stück		16-21		625871 **20,51**				1	10
BS-103/B, Stück		21-26		6293153 **20,51**				1	10
BS-104/B, Stück		26-31		659616 **20,51**				1	10
BS-105/B, Stück		31-36		654819 **20,51**				1	10
BS-106/B, Stück		36-41		625888 **20,51**				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.


Bohrschablone siehe S. 881.



Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 2

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 2:
- für einseitige Befestigung an Holztüren

Beschreibung				Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-201/B, Stück				**562879** **25,38**				1	10



Holz-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.


Bohrschablone siehe S. 881.

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5




HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5:
• für paarweise Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren


Beschreibung				Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-501/B, Stück	37-47			**600168** **11,10**				1	10
BS-502/B, Stück	47-57			763870 **11,10**				1	10
BS-503/B, Stück	57-67			646753 **11,10**				1	10
BS-504/B, Stück	67-77			649808 **11,10**				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.


Bohrschablone siehe S. 881.

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 7



HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 7:
• für paarweise Befestigung an Glastüren

Beschreibung				Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-701/B, Stück	8-13			**573585** **11,10**				1	10



Glastür


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 8




HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 8:
• für einseitige Befestigung mit Blindrosette an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren; Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen


Beschreibung			Blindroset. Ø	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-810/B, Stück	37-47		25	**6808521** **25,17**				1	10
BS-811/B, Stück	47-57		25	829316 **25,17**				1	10
BS-812/B, Stück	57-67		25	820641 **25,17**				1	10
BS-813/B, Stück	67-77		25	6808562 **25,17**				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.


Bohrschablone siehe S. 881.

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 9



HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 9:
- für einseitige Befestigung mit Blindrosette an Glastüren

Beschreibung			Blindroset. Ø	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-901/B, Stück	8-12		25	**763016** **30,55**				1	10
BS-901/C, Stück	8-12		30	763054 **30,55**				1	10



Glastür


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 10



HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 10:
- für einseitige Befestigung mit Kunststoff-Spreizdübel (S10) an Wänden

Beschreibung				Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-1001/B, Stück				**763009** **15,13**				1	10



Wand


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11




HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11:
- für einseitige Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren; Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen
- **Achtung:** Abweichende Vorkammer[V]-Maße bei Kunststoff-Profilen beachten!


Beschreibung		V-Maß	Gewinde-länge	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-1101/kurz, Stück		11-16	20	1841717 **7,98**				1	10
BS-1101/kurz, 50 Stück		11-16	20	1841725 **7,98**				50	500
BS-1102/lang, Stück			46	**1841733** **7,98**				1	10
BS-1102/lang, 50 Stück			46	1841750 **7,98**				50	500
BS-1103/mittel, Stück		11-26	25	2149116 **7,98**				1	10
BS-1104/mittel, Stück		11-31	30	2881278 **7,98**				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.

Bohrhilfen und Flachsenker (Bügelgriffe/Schutzrosetten)



HOPPE-Bohrhilfe-Set 1:
- für die Türvorbereitung zur Montage von HOPPE-Bügelgriffen sowie runden und quadratischen HOPPE-Schutzrosetten
- Bohrhilfe für Bügelgriffe, Bohrhilfe für Schutzrosetten, Flachsenker 10/13 und 10/16

Beschreibung				Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bohrhilfe-Set 1: Bohrhilfe für Bügelgriffe, Bohrhilfe für Schutzrosetten, Flachsenker 10/13 und 10/16, je 1 Stück				**6300859** **480,06**				1	1
Bohrhilfe-Set 2: Bohrhilfe für Bügelgriffe und Flachsenker 10/16, je 1 Stück				6927156 **397,90**				1	1
Bohrhilfe für Bügelgriffe, Stück				6300867 **325,49**				1	1

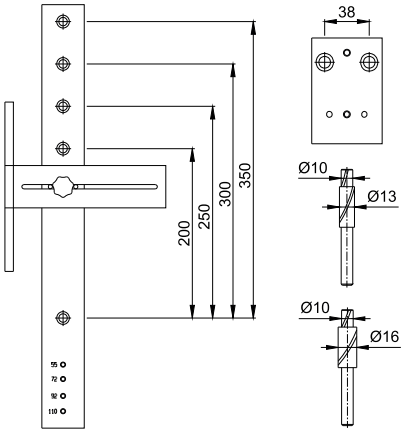

Die Bohrhilfen-Sets erhalten Sie in einem Muster-Koffer.


Bohrhilfe und Bohrer (Türbeschläge)






HOPPE-Bohrhilfe-Set:
- für die Türvorbereitung zur Montage von HOPPE-Schutzbeschlägen für Außentüren, -Schutz-Schmalschild-Garnituren und -Schmalschild-Garnituren für Profiltüren sowie -Rosetten-Garnituren für Innentüren
- Bohrhilfe mit Führungsbolzen für 8, 9 und 10 mm Griffloch-Vierkant, Führungsbolzen für 7 (BB, OB), 8 (Bad/WC) und 17 mm (PZ) Lochungen und Bohrer für Durchmesser von 7,5 und 10,5 mm

Beschreibung				Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bohrhilfe-Set: Bohrhilfe, Führungsbolzen für 8, 9 und 10 mm Griffloch-Vierkant, Führungsbolzen für 7, 8 und 17 mm Schlüsselloch, Bohrer mit Ø 7,5 und 10,5 mm, je 1 Stück				**1935191** **199,24**				1	1

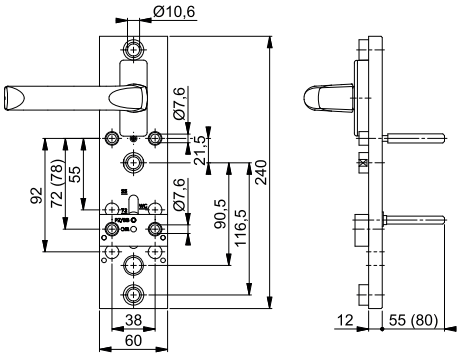


Das Bohrhilfen-Set erhalten Sie in einem Muster-Koffer.

Bohr- und Montagehilfe



HOPPE-Bohr- und Montagehilfe:
- für die Türvorbereitung zur Montage von **HOPPE-SchnellstiftPlus**-Garnituren mit Flachrosetten und Stützknocken
- für die Montage von **HOPPE-SchnellstiftPlus**-Garnituren mit selbstklebenden Flachrosetten
- für die Türvorbereitung zur Montage von HOPPE-Rosetten-Garnituren für Innentüren

Beschreibung				schwarz Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bohr- und Montagehilfe, Stück				**3949570** **5,69**				10	100
				11539318 **8,35**				1	10

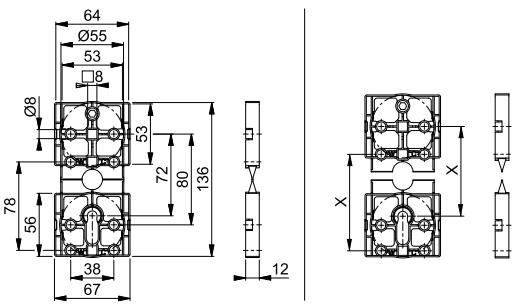


Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Stützknocken-Set und -Montagehilfe



HOPPE-Kunststoff-Stützknocken-Set und -Montagehilfe:
- zur Türdickenüberbrückung bei der Montage der Griffrosetten E847N, E848N, E849N und der Schlüsselrosetten E847NS, E848NS, E849NS

Beschreibung			Länge	F7503 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Stützknocken-Set und -Montagehilfe		45-75	34/44/54	**3807109** **1,87**				50	200




Bohrhilfe (Z-RFL18)



HOPPE-Bohrhilfe:
- für die Türvorbereitung zur Montage der HOPPE-Rückholfeder Z-RFL18 bei den flachen HOPPE-Griffrosetten mit Stützknocken

Beschreibung				schwarz Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bohrhilfe für Rückholfeder Z-RFL18, Stück				**3759581** **5,69**				10	100



Z-RFL18



HOPPE-Rückholfederpaket Z-RFL18:
- rechts oder links verwendbar
- für flache Griffrosetten mit Stützknocken


Beschreibung				verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Rückholfederpaket Z-RFL18, Stück		8		**3825024** **3,28**				10	50



UP19/RFL

HOPPE-Rosetten-Montagemodul für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F7503 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Rosetten-Montagemodul, Stück		10/62		**3556864** **24,65**				10	40
		10/72		3556872 **24,65**				10	40




UP52/RFL



HOPPE-Rosetten-Montagemodul für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F7503 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Rosetten-Montagemodul, Stück		10/62		**3556881** **24,65**				10	50
		10/72		3556899 **24,65**				10	50






Vollstift

HOPPE-Eisen-Vollstift:

Beschreibung		⌖	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Vollstift, Stück		7	55	6478077 **0,42**				10	100
			60	4168468 **0,42**				10	100
			65	4170258 **0,42**				10	100
			70	4192641 **0,42**				10	100
		8	80	**4342709** **0,83**				10	100
			100	4187161 **0,83**				10	100
			120	4189563 **0,83**				10	100
			130	4189589 **1,38**				10	100
			140	4191478 **1,38**				10	100
			150	4220210 **1,38**				10	100
			160	4220228 **1,38**				10	100
		10	110	726325 **4,55**				10	100
			130	692699 **5,10**				10	100




Vollstift, abgerundet



HOPPE-Eisen-Vollstift, abgerundet:
• für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren

Beschreibung		⊡	Stiftlänge	Stiftl. vorsteh.	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Vollstift, abgerundet, Stück		10	53	25	11608420 **4,55**			10	100
			58	30	11608444 **4,55**			10	100
			63	35	11608456 **4,55**			10	100
			68	40	11608468 **4,55**			10	100
			73	45	**11608475** **4,55**			10	100
			78	50	11608481 **4,55**			10	100
			83	55	11608505 **4,55**			10	100
			88	60	11608511 **4,55**			10	100
			93	65	11608535 **4,55**			10	100
			98	70	11608602 **4,55**			10	100
			103	75	11608547 **4,55**			10	100
			108	80	11608559 **4,55**			10	100
			113	85	11608560 **4,55**			10	100
			118	90	11608614 **4,55**			10	100




Vollstift, beidseitig abgesetzt



HOPPE-Eisen-Vollstift, beidseitig abgesetzt:
• von 10 auf 8 mm

Beschreibung		⊡	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Vollstift, beidseitig abgesetzt, Stück		10	145	**10799611** **5,69**				10	100
			150	10799590 **5,69**				10	100
			155	10799629 **5,69**				10	100
			160	10799645 **5,69**				10	100
			165	10799637 **5,69**				10	100
			175	10799602 **5,69**				10	100




Vollstift, beidseitig abgerundet



HOPPE-Eisen-Vollstift, beidseitig abgerundet:
- ausschließlich für HOPPE-Profiltür-Schmalrosetten-Garnituren aus Aluminium

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Vollstift, beidseitig abgerundet, Stück		10	110	**2092148** **4,55**				10	100
			130	2092156 **5,10**				10	100
			150	2632394 **5,10**				10	100




FDW-Vollstift



HOPPE-Eisen-FDW-Vollstift:
- ausschließlich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf, die mit **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** ausgestattet sind

Beschreibung	Gewinde		Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FDW-Vollstift, Stück	M12 x 1,25	8	75	**10798642** **4,71**				1	10
			80	2875468 **4,71**				1	10
			100	3203284 **4,71**				1	10
			120	3203313 **4,71**				1	10
			140	3203461 **5,25**				1	10





FDW-Vollstift, abgesetzt



HOPPE-Eisen-FDW-Vollstift, abgesetzt:
- von 10 auf 8 mm
- ausschließlich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf, die mit **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** ausgestattet sind

Beschreibung	Gewinde		Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FDW-Vollstift, abgesetzt, Stück	M12 x 1,25	10	75	**10798845** **8,42**				1	10
			80	10798802 **8,42**				1	10
			100	10798829 **8,42**				1	10
			120	10798837 **8,42**				1	10
			140	10798853 **8,97**				1	10






Profilstift

HOPPE-Eisen-Profilstift:

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Profilstift, Stück		8	100	**517572** **2,29**				10	100
			100	11727937 **4,94**				1	180
			120	517565 **2,29**				10	100
			140	517589 **2,83**				10	100
			140	11539604 **5,49**				1	180
			160	519200 **2,83**				10	100
		10	120	4535674 **6,01**				10	100
			120	11539598 **8,66**				1	180
			140	6872766 **6,55**				10	100
			160	4535682 **6,55**				10	100






I-Profilstift

HOPPE-Eisen-I-Profilstift:

- für beidseitig gebohrte Außentüren, an denen z. B. ein HOPPE Schutzbeschlag mit Griffplatte montiert wird

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
I-Profilstift, Stück		8	60	**519217** **2,70**				1	10
			80	6706220 **2,70**				1	10
		10	80	4546572 **6,42**				1	10
			100	4546580 **6,42**				1	10




FDW-Profilstift



HOPPE-Eisen-FDW-Profilstift:
• ausschließlich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf

Beschreibung	Gewinde	⊡	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FDW-Profilstift, Stück	M12 x 1,25	8	80	**6078810** **4,71**				1	10
			100	823246 **4,71**				1	10
			100	11539586 **7,36**				1	10
			120	823277 **4,71**				1	10
		10	100	6078893 **8,42**				1	10
			120	6078901 **8,42**				1	10
			140	6078935 **8,97**				1	10




Profilvollstift



HOPPE-Eisen-Profilvollstift:
• mit beidseitig geschlitzter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss

Beschreibung		⊡	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Profilvollstift, Stück		8	85	**4872812** **4,26**				10	100
			105	630905 **4,26**				10	100
			125	680092 **4,81**				10	100
			135	821914 **4,81**				10	100
			145	4872820 **4,81**				10	100
			155	3021384 **4,81**				10	100
		9	105	823604 **4,71**				10	100
			115	823611 **4,71**				10	100
			125	818082 **5,25**				10	100
			135	805334 **5,25**				10	100
			145	823628 **5,25**				10	100
			155	823635 **5,25**				10	100
			165	823642 **5,25**				10	100




I-Profilvollstift



HOPPE-Eisen-I-Profilvollstift:
- mit gehärteter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss
- für beidseitig gebohrte Außentüren, an denen z. B. ein HOPPE-Schutzbeschlag mit Griffplatte montiert wird

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
I-Profilvollstift, Stück		8	90	**8053597** **4,68**				1	10
			110	6961239 **4,68**				1	10




FDW-Profilvollstift



HOPPE-Eisen-FDW-Profilvollstift:
- mit gehärteter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss
- ausschließlich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf

Beschreibung	Gewinde		Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FDW-Profilvollstift, Stück	M12 x 1,25	8	70	**661879** **4,68**				1	10
			80	8047011 **4,68**				1	10
			90	661886 **4,68**				1	10
			100	6320816 **4,68**				1	10
			110	803880 **4,68**				1	10
			120	3021499 **4,68**				1	10
			130	806065 **5,23**				1	10
		9	70	803842 **5,12**				1	10
			80	780280 **5,12**				1	10
			90	803859 **5,12**				1	10
			100	780297 **5,12**				1	10
			110	803873 **5,12**				1	10
			120	3021801 **5,12**				1	10
			130	806041 **5,67**				1	10





efha-Spreizstift mit Sicherungskopf




HOPPE-Eisen-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf:
- mit efha-Einfräsung
- für einseitig gebohrte Außentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** geeignet

Beschreibung		⌀	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, Stück		8	65	**3161715** **2,70**				1	10
			75	3161723 **2,70**				1	10
			85	3161731 **2,70**				1	10
		10	65	3522293 **6,42**				1	10
			75	3522314 **6,42**				1	10
			85	3522322 **6,42**				1	10



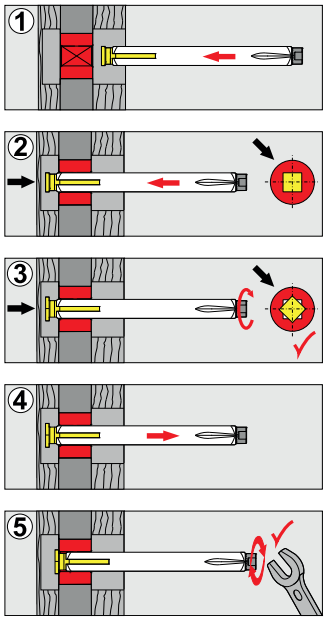


efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt



HOPPE-Eisen-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt:
- von 9 auf 8 mm
- mit efha-Einfräsung
- für einseitig gebohrte Außentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** geeignet

Beschreibung		⌀	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt, Stück		9	65	**3519730** **5,15**				1	10
			75	3519756 **5,15**				1	10
			85	3519828 **5,15**				1	10




efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt



HOPPE-Eisen-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt:
- von 10 auf 8 mm
- mit efha-Einfräsung
- für einseitig gebohrte Außentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** geeignet

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt, Stück		10	65	**3522218** **8,42**				1	10
			75	3522251 **8,42**				1	10
			85	3522269 **8,42**				1	10




Antipanik-Vollstift geteilt



HOPPE-Eisen-Antipanik-Vollstift geteilt:
- symmetrisch geteilt
- für HOPPE-Feuerschutz-Antipanik-Türgriff-Garnituren

Beschreibung			Gesamt-länge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Antipanik-Vollstift, symmetrisch geteilt, Stück		9	114 (55/55)	**4841346** **18,41**				10	100
			134 (65/65)	1937364 **19,81**				10	100
			154 (75/75)	3555028 **21,68**				10	100




Antipanik-Vollstift geteilt



HOPPE-Eisen-Antipanik-Vollstift geteilt:
- asymmetrisch geteilt
- für HOPPE-Feuerschutz-Antipanik-Türgriff-Garnituren

Beschreibung			Gesamt-länge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Antipanik-Vollstift, asymmetrisch geteilt, Stück		9	114 (45/65)	**3456361** **18,41**				10	100
			134 (55/75)	3456396 **19,81**				10	100
			134 (45/85)	3554981 **19,81**				10	100
			154 (45/105)	3554990 **21,68**				10	100
			154 (55/95)	3555001 **21,68**				10	100
			154 (65/85)	3555010 **21,68**				10	100



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Aufsteckhülse



HOPPE-Eisen-Aufsteckhülse:
• zum Aufstecken auf HOPPE-Stifte zur Erhöhung der Stiftstärke

Beschreibung			Länge	Eisen Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Aufsteckhülse, Stück		7/8	20	**524624** **0,73**				10	50
		8/10	20	4208751 **0,73**				10	50
		9/10	30	749171 **0,73**				10	50

Aufsteckhülse



HOPPE-Eisen-Aufsteckhülse:
• zum Aufstecken auf HOPPE-Stifte zur Erhöhung der Stiftstärke

Beschreibung			Länge	Eisen Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Aufsteckhülse, Stück		8/9	30	**524631** **0,73**				10	50

Führungsring



HOPPE-Kunststoff-Führungsring:
• für HOPPE-Innentür-Garnituren mit Türgriff-Lagerung lose

Beschreibung	Nr.	Höhe	Ø außen Ø innen	F1504 Art.-Nr./€	gold Art.-Nr./€	Natur Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Führungsring, Stück	F14	7,9	21,25 18,1	**522514** **0,13**		518487 **0,13**		50	50
Führungsring, 6 Stück	F14	7,9	21,25 18,1		11539628 **2,47**	11539616 **2,47**		1	10

Befestigungs-Set Innentür-Garnitur (Führungsringe)



HOPPE-Befestigungs-Set:
• Führungsringe für HOPPE-Innentür-Garnituren mit Türgriff-Lagerung lose
• Innensechskant-Schrauben für HOPPE-Profilstift
• Innensechskant-Schlüssel für die Montage/Demontage

Beschreibung				gold Art.-Nr./€	Natur Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Innentür-Garnituren (6 Führungsringe, 2 x 3 Innensechkant-Schrauben)				**11727925** **4,47**	11727822 **4,47**			1	10

Innensechskant-Schlüssel



HOPPE-Eisen-Innensechskant-Schlüssel:
• für die Montage/Demontage von HOPPE-Türgriffen mit HOPPE-Profilstiften

Beschreibung				verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Innensechskant-Schlüssel, Stück				**4379974** **0,86**				100	1000

Demontage-Schlüssel



HOPPE-Eisen-Demontage-Schlüssel:
• für die Demontage von HOPPE-Türgriffen mit **HOPPE-Schnellstift**

Beschreibung				verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Demontage-Schlüssel, Stück				**2897501** **0,29**				100	100

Innensechskant-Schraube



HOPPE-Eisen-Innensechskant-Schraube:
• für HOPPE-Vollstifte

Beschreibung			Abmes-sung	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Innensechskant-Schraube (Vollstift), 4 Stück			M6 x 9	**11565627** **3,98**				1	10

Innensechskant-Schraube



HOPPE-Eisen-Innensechskant-Schraube:
• für HOPPE-Profilstifte

Beschreibung			Abmes-sung	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Innensechskant-Schraube (Profilstift), Stück			M6 x 12	4495184 **0,57**				200	200
Innensechskant-Schraube (Profilstift), 4 Stück			M6 x 12	**11539635** **3,98**				1	10

Mehrzweckschraube



Eisen-Mehrzweckschraube:
• mit Kreuzschlitz-Senkkopf

Beschreibung			Abmes-sung	vernickelt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Mehrzweckschraube, Stück			3,5 x 20	**6794226** **0,29**				50	500

Gewindeschraube M4



Gewindeschraube M4:
• nach **DIN 964** mit Schlitz-Linsen-Senkkopf

Beschreibung			Abmes-sung	F4 Art.-Nr./€	vernickelt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Gewindeschraube, Stück			M4 x 45		**635061** **0,34**			50	500
			M4 x 50		533602 **0,34**			100	500
			M4 x 60	6870877 **0,65**	533619 **0,39**			50	500

Gewindeschraube M5



Eisen-Gewindeschraube M5:
- nach **DIN 965-8.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Rosetten-Garnituren und -Kurzschild-Garnituren mit Stahl-Unterkonstruktion und verdeckter Befestigung

Beschreibung			Abmes-sung	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Gewindeschraube, Stück			M5 x 50	**10806016** **0,47**				50	500
			M5 x 55	10806032 **0,52**				50	500
			M5 x 60	10806041 **0,52**				50	500
			M5 x 65	10806059 **0,57**				50	500
			M5 x 70	10806104 **0,57**				50	500
			M5 x 75	10806121 **0,65**				50	500
			M5 x 80	10806155 **0,65**				50	500
			M5 x 85	10806518 **1,01**				50	500

Gewindeschraube M6



Eisen-Gewindeschraube M6:
- nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Schutzbeschläge, -Profiltür-Schutzbeschläge und -Profiltür-Garnituren mit verdeckter Befestigung

Beschreibung			Abmes-sung	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Gewindeschraube, Stück			M6 x 50	**10806534** **0,55**				50	500
			M6 x 55	10806542 **0,55**				50	500
			M6 x 60	10806569 **0,55**				50	500
			M6 x 65	10806577 **0,62**				50	500
			M6 x 70	10806585 **0,62**				50	500
			M6 x 75	10806593 **0,68**				50	500
			M6 x 80	10806606 **0,68**				50	500
			M6 x 85	10806622 **0,86**				50	500
			M6 x 90	10806631 **1,01**				50	500
			M6 x 95	10806657 **1,56**				50	500
			M6 x 100	10806665 **1,69**				50	500
			M6 x 105	10806673 **2,00**				50	500
			M6 x 110	10806681 **2,16**				50	500
			M6 x 115	10806690 **2,16**				50	500
			M6 x 120	10806702 **2,29**				50	500
			M6 x 125	10806711 **2,29**				50	500

Gewindeschraube M6



Eisen-Gewindeschraube M6:
- nach **DIN 966-8.8** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- für HOPPE-Schutzbeschläge mit sichtbarer Befestigung

Beschreibung			Abmes-sung	F69-Optik Art.-Nr./€	vermessingt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Gewindeschraube, Stück			M6 x 65	**10807043** **0,62**	10806930 **0,62**			50	500
			M6 x 70		10806948 **0,62**			50	500
			M6 x 75	10807086 **0,68**	10806956 **0,68**			50	500
			M6 x 85	10807094 **0,86**	10806972 **0,86**			50	500
			M6 x 90	10807107 **1,01**	10806981 **1,01**			50	500
			M6 x 95	10807115 **1,56**	10806999 **1,56**			50	500

Schrauben-Set (Kunststoff-Unterkonstruktionen)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stützknocken (...KV/...KVS)
- für durchgehende (wechselseitige) Befestigung

Beschreibung		Menge	Abmessung	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Rosetten mit Kunst-stoff-Unterkonstruktion und Stützknocken	42-47	4	4 x 50	**8017568** **1,35**			10	100
	47-52	4	4 x 55	6793517 **1,56**			10	100
	52-57	4	4 x 60	6793590 **1,77**			10	100
	57-62	4	4 x 65	8017592 **2,08**			10	100
	62-67	4	4 x 70	8017626 **2,50**			10	100
	67-72	4	4 x 75	8017576 **2,81**			10	100

Schrauben-Set M4 (FS-Innentür-Rosetten-Garnituren)



Eisen-Gewindeschrauben-Set M4:
- nach **DIN 965-4.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf und selbstsichernder Beschichtung
- für HOPPE-Feuerschutz-Innentür-Rosetten-Garnituren

Beschreibung		Menge	Schrauben	vernickelt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für FS-Innentür-Rosetten-Garnituren	65-90	4	M4 x 75	**1930197** **3,12**			1	10

Schrauben-Set M5 (FS-Innentür-Kurzschild-Garnituren)



Eisen-Gewindeschrauben-Set M5:
- nach **DIN 965-4.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf und selbstsichernder Beschichtung
- für HOPPE-Feuerschutz-Innentür-Kurzschild-Garnituren

Beschreibung		Menge	Schrauben	vernickelt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für FS-Innentür-Kurzschild-Garnituren	65-90	2	M5 x 75	**1930171** **1,87**			1	10

Schrauben-Set M6 (Profiltür-Schutzbeschläge)



Eisen-Gewindeschrauben-Set M6:
- nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Profiltür-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit Stoßgriff 513G, (E)538G, M551G, Griffplatte (E/M)554 und den Schmalschildern (E/M)3359ZA, (E/M)3358; verdeckte Befestigung

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Profiltür-Schutz-Wechsel-Garnituren (Stoßgriff/Griff)	42-47	3	M6 x 55	**3407148** **2,60**			1	10
	47-52	3	M6 x 60	1756045 **2,60**			1	10
	52-57	3	M6 x 65	8046997 **2,60**			1	10
	57-62	3	M6 x 70	8047037 **2,60**			1	10
	62-67	3	M6 x 75	8047102 **2,60**			1	10
	67-72	3	M6 x 80	8047128 **2,60**			1	10
	72-77	3	M6 x 85	8047177 **2,60**			1	10
	77-82	3	M6 x 90	8047201 **2,60**			1	10
	82-87	3	M6 x 95	8047243 **2,60**			1	10
	87-92	3	M6 x 100	3407156 **2,60**			1	10
	92-97	3	M6 x 105	3407164 **2,60**			1	10

Schrauben-Set M6 (Profiltür-Garnituren)



Eisen-Gewindeschrauben-Set M6:
- nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Profiltür-Wechsel-Garnituren mit Stoßgriff 513G, (E)538G, M551G und dem Schmalschild (E/M)3357N; verdeckte Befestigung

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Profiltür-Wechsel-Garnituren (Stoßgriff/Griff)	62-67	1 2	M6 x 75 M6 x 95	**3407711** **2,60**			1	10
	67-72	1 2	M6 x 80 M6 x 100	3407720 **2,60**			1	10
	72-77	1 2	M6 x 85 M6 x 105	3054223 **2,60**			1	10
	77-82	1 2	M6 x 90 M6 x 110	3054231 **2,60**			1	10
	82-87	1 2	M6 x 95 M6 x 115	3407682 **2,60**			1	10
	87-92	1 2	M6 x 100 M6 x 120	3420123 **2,60**			1	10
	92-97	1 2	M6 x 105 M6 x 125	3420246 **2,60**			1	10



Schrauben-Set M5 (Fenstergriffe)

Eisen-Gewindeschrauben-Set M5:
- nach **DIN 965-4.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf und Suchspitze
- für HOPPE-Fenstergriffe

Beschreibung		Menge	Schrauben	gelb verz. Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Fenstergriffe		2	M5 x 35	**6947790** **0,73**			1	50
			M5 x 40	6134431 **0,83**			1	50
			M5 x 45	6974901 **0,94**			1	50
			M5 x 50	2384597 **0,94**			1	50



Schrauben-Set M5 (Fenstergriffe)

Eisen-Gewindeschrauben-Set M5:
- nach **DIN 965-4.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf und selbstsichernder Beschichtung
- für HOPPE-Fenstergriffe

Beschreibung		Menge	Schrauben	vernickelt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Fenstergriffe		2	M5 x 45	**11572012** **1,40**			1	1000
			M5 x 50	11575657 **1,72**			1	1000
			M5 x 55	11572516 **2,03**			1	1000



Schrauben-Set M5 (Fenstertür-Rosetten-Garnituren)

Eisen-Gewindeschrauben-Set M5:
- nach **DIN 965-4.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf und Einstich, verkürzbar
- für HOPPE-Fenstertür-Rosetten-Garnituren

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren		4	M5 x 110	**11966075** **6,24**			1	10



Befestigungs-Set M5 (Fenstergriff-Rosetten-Grt., Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965-4.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf und Einstich, verkürzbar
- HOPPE-Vollstift
- Druckfeder für Griffkern der Innenseite
- für HOPPE-Fenstergriff-Rosetten-Garnituren (Griff/Griff)

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren (Griff/Griff)	53-63	7	115	M5 x 110	**11751010** **6,66**			1	25
	63-73	7	125	M5 x 110	11712557 **6,66**			1	25
	73-83	7	135	M5 x 110	11712570 **6,66**			1	25
	83-93	7	145	M5 x 110	11712582 **6,66**			1	25
	93-103	7	155	M5 x 110	11712594 **6,66**			1	25

Befestigungs-Set M5 (Fenstergriff-Rosetten-Grt., Kurzhalsgriff/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965-4.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf und Einstich, verkürzbar
- HOPPE-Vollstift
- Druckfeder für Griffkern der Innenseite
- für HOPPE-Fenstergriff-Rosetten-Garnituren (Kurzhalsgriff/Griff)

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren (Kurzhalsgriff/Griff)	53-63	7	100	M5 x 110	**11751022** **6,66**			1	25
	63-73	7	110	M5 x 110	11712478 **6,66**			1	25
	73-83	7	120	M5 x 110	11712454 **6,66**			1	25
	83-93	7	130	M5 x 110	11712491 **6,66**			1	25
	93-103	7	140	M5 x 110	11712515 **6,66**			1	25

Befestigungs-Set Sertos® (Knopf/Griff, Griff/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle Wechsel- (Knopf/Griff) und Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Wechsel- (Knopf/Griff) und Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	35-40	2 2	M5 x 50 4,0 x 45	**11509417** **1,77**			1	10
	45-50	2 2	M5 x 60 4,0 x 55	11509430 **1,87**			1	10

Befestigungs-Set Sertos® (Knopf/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) Sertos®	50-55	8	80	M5 x 65 4,0 x 60	**11509247** **8,74**			1	10
	55-60	8	80	M5 x 70 4,0 x 65	11509387 **8,74**			1	10
	60-65	8	90	M5 x 75 4,0 x 70	11509399 **9,15**			1	10
	65-70	8	90	M5 x 80 4,0 x 75	11509405 **9,26**			1	10

Befestigungs-Set Sertos® (Griff/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	50-55			M5 x 65 4,0 x 60	**11509454** **2,18**			1	10
	55-60			M5 x 70 4,0 x 65	11509478 **2,18**			1	10
	60-65			M5 x 75 4,0 x 70	11509491 **2,60**			1	10
	65-70	8	145	M5 x 80 4,0 x 75	11509545 **9,13**			1	10

Befestigungs-Set Sertos® (Bad/WC)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift
- für alle Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	35-40	8 x 75		M5 x 50 4,0 x 45	**11509557** **2,18**			1	10
	45-50	8 x 85		M5 x 60 4,0 x 55	11509569 **2,29**			1	10
	50-55	8 x 90		M5 x 65 4,0 x 60	11509594 **2,60**			1	10
	55-60	8 x 95		M5 x 70 4,0 x 65	11509600 **2,60**			1	10
	60-65	8 x 100		M5 x 75 4,0 x 70	11509624 **3,02**			1	10
	65-70	8 8 x 105	145	M5 x 80 4,0 x 75	11509648 **9,54**			1	10

Befestigungs-Set Sertos® (FS, Knopf/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Kurzschild/Rosetten-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos®	35-40	9	60	ohne	11523475 **4,86**			1	10
	35-45	9	70	ohne	**11523585** **4,86**			1	10
	50-60	9	75	ohne	11558696 **4,86**			1	10
	60-70	9	85	ohne	11558702 **4,86**			1	10



Befestigungs-Set Sertos® (FS, Knopf/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Kurzschild-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos®	65-70	9	90	M5 x 75	**11523657** 5,88			1	10



Befestigungs-Set Sertos® (FS, Knopf/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M4 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Rosetten-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos®	65-70	9	90	M4 x 75	**11523615** 6,55			1	10



Befestigungs-Set Sertos® FS (Griff/Griff, Profilvollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- HOPPE-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Kurzschild/Rosetten-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	35-40	9	95	ohne	**11523438** 5,69			1	10



Befestigungs-Set Sertos® FS (Griff/Griff, Kurzschild)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Kurzschild-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	65-70	9	125	M5 x 75	**11523542** 6,71			1	10



Befestigungs-Set Sertos® FS (Griff/Griff, Rosette)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M4 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Rosetten-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	65-70	9	125	M4 x 75	**11523529** **7,38**			1	10



Befestigungs-Set M6 (Profiltür-Schutzb./-Grt., FDW-Profilvollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift mit Tellerfeder und Montage-Hülse
- für HOPPE-Profiltür-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit dem Knopf (E/M)86G und den Schmalschildern (E/M)3359ZA, (E/M)3358 und -Profiltür-Wechsel-Garnituren mit dem Knopf (E/M)86G und dem Schmalschild (E/M)3357N; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-(Schutz-) Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	42-47	8 x 80	M6 x 55	**3406903** **2,60**			1	10
	47-52	8 x 80	M6 x 60	3047592 **2,60**			1	10
	52-57	8 x 90	M6 x 65	3047605 **2,60**			1	10
	57-62	8 x 90	M6 x 70	2012056 **2,60**			1	10
	62-67	8 x 100	M6 x 75	2012208 **2,60**			1	10
	67-72	8 x 100	M6 x 80	2012152 **2,60**			1	10
	72-77	8 x 110	M6 x 85	2012275 **2,60**			1	10
	77-82	8 x 110	M6 x 90	2012283 **2,60**			1	10
	82-87	8 x 120	M6 x 95	2012304 **2,60**			1	10
	87-92	8 x 120	M6 x 100	2013198 **2,60**			1	10
	92-97	8 x 130	M6 x 105	3406946 **2,60**			1	10

Befestigungs-Set M6 (Profiltür-Schutzb./-Grt., FDW-Vollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift
- für HOPPE-Profiltür-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit dem Knopf (E/M)86G und den Schmalschildern (E/M)3359ZA, (E/M)3358 und -Profiltür-Wechsel-Garnituren mit **HOPPE-Schnellstift**, mit dem Knopf (E/M)86G und den Schmalschildern (E/M)3357N, 3347N; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-(Schutz-) Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	67-72	8 x 105	M6 x 80	**11698226** **2,60**			1	10
	82-87	8 x 125	M6 x 95	11698160 **2,60**			1	10
	87-92	8 x 125	M6 x 100	11698287 **2,60**			1	10
	92-97	8 x 135	M6 x 105	11698317 **2,60**			1	10
	97-102	8 x 135	M6 x 110	11698354 **2,60**			1	10
	102-107	8 x 145	M6 x 115	11698421 **2,60**			1	10

Befestigungs-Set M6 (Profiltür-Schutzb./-Grt., Profilvollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für HOPPE-Profiltür-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit den Schmalschildern (E/M)3359ZA, (E/M)3358 und -Profiltür-Türgriff-Garnituren mit dem Schmalschild (E/M)3357N; verdeckte Befestigung


Beschreibung			Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-(Schutz-)Tür-griff-Garnituren (Griff/Griff)	42-47	8 x 115	M6 x 55	**8125767** **2,60**			1	10
	47-52	8 x 115	M6 x 60	3047533 **2,60**			1	10
	52-57	8 x 125	M6 x 65	3047576 **2,60**			1	10
	57-62	8 x 125	M6 x 70	2011379 **2,60**			1	10
	62-67	8 x 135	M6 x 75	1979265 **2,60**			1	10
	67-72	8 x 135	M6 x 80	1979273 **2,60**			1	10
	72-77	8 x 145	M6 x 85	1979281 **2,60**			1	10
	77-82	8 x 145	M6 x 90	2011521 **2,60**			1	10
	82-87	8 x 155	M6 x 95	2011934 **2,60**			1	10
	87-92	8 x 155	M6 x 100	2011969 **2,60**			1	10
	92-97	8 x 165	M6 x 105	3406815 **2,60**			1	10



Befestigungs-Set M6 (Profiltür-Schutzb./-Grt., Vollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift
- für HOPPE-Profiltür-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Schmalschildern (E/M)3359ZA, (E/M)3358 und -Profiltür-Türgriff-Garnituren mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Schmalschildern (E/M)3357N, 3347N; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-(Schutz-)Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	67-72	8 x 145	M6 x 80	**11686200** **2,60**			1	10
	82-87	8 x 165	M6 x 95	11686212 **2,60**			1	10
	87-92	8 x 165	M6 x 100	11686224 **2,60**			1	10
	92-97	8 x 175	M6 x 105	11686236 **2,60**			1	10
	97-102	8 x 175	M6 x 110	11686248 **2,60**			1	10
	102-107	8 x 185	M6 x 115	11686255 **2,60**			1	10



Befestigungs-Set Profiltür-Garnitur M6 (Griffplatte/Griff, Vollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-KL 4.8** mit Kopfloch-Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift
- Abdeckkappen für Schraubenköpfe, je 3 Stück in den Farben F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 und F9003
- für HOPPE-Profiltür-Wechsel-Garnituren mit den Griffplatten (E)554 und den Schmalschildern 303N, 2246, (E)3346; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Schrauben	8 Farben Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-Wechsel-Garnituren (Griffplatte/Griff)	42-47	8 x 60	M6 x 55	**3435481** **2,60**			1	10
	62-67	8 x 70	M6 x 75	3092449 **2,60**			1	10
	67-72	8 x 70	M6 x 80	3117394 **2,60**			1	10
	72-77	8 x 70	M6 x 85	3092457 **2,60**			1	10
	77-82	8 x 70	M6 x 90	3092465 **2,60**			1	10
	82-87	8 x 70	M6 x 95	3092473 **2,60**			1	10

Befestigungs-Set Profiltür-Garnitur M6 (Knopf/Griff, FDW-Profilstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-KL 4.8** mit Kopfloch-Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilstift mit Montage-Hülse
- Abdeckkappen für Schraubenköpfe, je 3 Stück in den Farben F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 und F9003
- für HOPPE-Profiltür-Wechsel-Garnituren mit den Knöpfen 76G, 78G, E86G und den Schmalschildern 303N, 2246, (E)3346; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Schrauben	8 Farben Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	57-62	8 x 90	M6 x 70	**2404666** **2,60**			1	10
	62-67	8 x 90	M6 x 75	2404674 **2,60**			1	10
	67-72	8 x 100	M6 x 80	2404682 **2,60**			1	10
	72-77	8 x 100	M6 x 85	3439043 **2,60**			1	10
	77-82	8 x 110	M6 x 90	2404703 **2,60**			1	10
	82-87	8 x 110	M6 x 95	2405271 **2,60**			1	10
	87-92	8 x 120	M6 x 100	3073088 **2,60**			1	10

Befestigungs-Set Profiltür-Garnitur M6 (Griff/Griff, Vollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-KL 4.8** mit Kopfloch-Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift
- Abdeckkappen für Schraubenköpfe, je 3 Stück in den Farben F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 und F9003
- für HOPPE-Profiltür-Türgriff-Garnituren mit den Schmalschildern 2246, (E)3346; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Schrauben	8 Farben Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	42-47	8 x 110	M6 x 55	**3435325** **2,60**			1	10
	47-52	8 x 115	M6 x 60	3072317 **2,60**			1	10
	52-57	8 x 120	M6 x 65	3072341 **2,60**			1	10
	57-62	8 x 125	M6 x 70	2386293 **2,60**			1	10
	62-67	8 x 130	M6 x 75	3072350 **2,60**			1	10
	67-72	8 x 135	M6 x 80	2156261 **2,60**			1	10
	72-77	8 x 140	M6 x 85	3072368 **2,60**			1	10
	77-82	8 x 145	M6 x 90	3072325 **2,60**			1	10
	82-87	8 x 150	M6 x 95	3072405 **2,60**			1	10
	87-92	8 x 155	M6 x 100	3072333 **2,60**			1	10

Befestigungs-Set Profiltür-Garnitur M6 (Kurzhalsgriff/Griff, Vollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-KL 4.8** mit Kopfloch-Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift
- Abdeckkappen für Schraubenköpfe, je 3 Stück in den Farben F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 und F9003
- für HOPPE-Profiltür-Türgriff-Garnituren mit Kurzhalsgriff und den Schmalschildern 303N, 2246, (E)3346; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Schrauben	8 Farben Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-Türgriff-Garnituren (Kurzhalsgriff/Griff)	62-67	8 x 120	M6 x 75	**3437072** **2,60**			1	10
	67-72	8 x 125	M6 x 80	3437021 **2,60**			1	10
	72-77	8 x 130	M6 x 85	3437081 **2,60**			1	10
	77-82	8 x 135	M6 x 90	3437030 **2,60**			1	10
	82-87	8 x 140	M6 x 95	3437099 **2,60**			1	10
	87-92	8 x 145	M6 x 100	3437048 **2,60**			1	10

Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, FDW-Vollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Knöpfen (E)61G, (E/M)86G und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	37-42	8	80	M6 x 50	**3692647** **5,77**			1	10
	42-47	8	85	M6 x 55	3692663 **5,77**			1	10
	47-52	8	90	M6 x 60	3692911 **5,77**			1	10
	52-57	8	95	M6 x 65	3692938 **6,01**			1	10
	57-62	8	100	M6 x 70	3692946 **6,01**			1	10
	62-67	8	105	M6 x 75	3692954 **6,16**			1	10
	67-72	8	110	M6 x 80	3692971 **6,16**			1	10
	72-77	8	115	M6 x 85	3692997 **8,42**			1	10
	77-82	8	120	M6 x 90	3693236 **8,81**			1	10
	82-87	8	125	M6 x 95	3693244 **8,81**			1	10
	87-92	8	130	M6 x 100	3693252 **9,20**			1	10
	92-97	8	135	M6 x 105	3693279 **9,67**			1	10
	97-102	8	140	M6 x 110	3693287 **10,61**			1	10
	102-107	8	145	M6 x 115	3693332 **10,61**			1	10
	107-112	8	150	M6 x 120	3693367 **11,00**			1	10
	112-117	8	155	M6 x 125	3693375 **11,00**			1	10



Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, Vollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift** und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	37-42	8	120	M6 x 50	**3689042** **3,33**			1	10
	42-47	8	125	M6 x 55	3689069 **3,33**			1	10
	47-52	8	130	M6 x 60	3689077 **3,33**			1	10
	52-57	8	135	M6 x 65	3689106 **3,56**			1	10
	57-62	8	140	M6 x 70	3689114 **3,56**			1	10
	62-67	8	145	M6 x 75	3689122 **3,72**			1	10
	67-72	8	150	M6 x 80	3689131 **3,72**			1	10
	72-77	8	155	M6 x 85	3689157 **5,98**			1	10
	77-82	8	160	M6 x 90	3689165 **6,37**			1	10
	82-87	8	165	M6 x 95	3689173 **6,37**			1	10
	87-92	8	170	M6 x 100	3689181 **6,76**			1	10
	92-97	8	175	M6 x 105	3689190 **7,23**			1	10
	97-102	8	180	M6 x 110	3689211 **8,16**			1	10
	102-107	8	185	M6 x 115	3689245 **8,16**			1	10
	107-112	8	190	M6 x 120	3689261 **8,55**			1	10
	112-117	8	195	M6 x 125	3689309 **8,55**			1	10



Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge; FDW-Vollstift, abgesetzt)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift (abgesetzt von 10 auf 8 mm) mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Knöpfen (E)61G, (E/M)86G und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	37-42	10	80	M6 x 50	**3694052** **8,63**			1	10
	42-47	10	85	M6 x 55	3694079 **8,63**			1	10
	47-52	10	90	M6 x 60	3694116 **8,63**			1	10
	52-57	10	95	M6 x 65	3694124 **8,87**			1	10
	57-62	10	100	M6 x 70	3694132 **8,87**			1	10
	62-67	10	105	M6 x 75	3694141 **9,02**			1	10
	67-72	10	110	M6 x 80	3694159 **9,02**			1	10
	72-77	10	115	M6 x 85	3694175 **11,28**			1	10
	77-82	10	120	M6 x 90	3694212 **11,67**			1	10
	82-87	10	125	M6 x 95	3694239 **11,67**			1	10
	87-92	10	130	M6 x 100	3694255 **12,06**			1	10
	92-97	10	135	M6 x 105	3694263 **12,53**			1	10
	97-102	10	140	M6 x 110	3694280 **13,47**			1	10
	102-107	10	145	M6 x 115	3694301 **13,47**			1	10
	107-112	10	150	M6 x 120	3694327 **13,86**			1	10
	112-117	10	155	M6 x 125	3694335 **13,86**			1	10



Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge; Vollstift, abgesetzt)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift (beidseitig abgesetzt von 10 auf 8 mm) und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift** und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	37-42	10	120	M6 x 50	**3688234** **6,19**			1	10
	42-47	10	125	M6 x 55	3688293 **6,19**			1	10
	47-52	10	130	M6 x 60	3688437 **6,19**			1	10
	52-57	10	135	M6 x 65	3688461 **6,42**			1	10
	57-62	10	140	M6 x 70	3688488 **6,42**			1	10
	62-67	10	145	M6 x 75	3688808 **6,58**			1	10
	67-72	10	150	M6 x 80	3688816 **6,58**			1	10
	72-77	10	155	M6 x 85	3688824 **8,84**			1	10
	77-82	10	160	M6 x 90	3688832 **9,23**			1	10
	82-87	10	165	M6 x 95	3688841 **9,23**			1	10
	87-92	10	170	M6 x 100	3688859 **9,62**			1	10
	92-97	10	175	M6 x 105	3688867 **10,09**			1	10
	97-102	10	180	M6 x 110	3688971 **11,02**			1	10
	102-107	10	185	M6 x 115	3688875 **11,02**			1	10
	107-112	10	190	M6 x 120	3688980 **11,41**			1	10
	112-117	10	195	M6 x 125	3688883 **11,41**			1	10



Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, FDW-Vollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 966-10.9** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- DE: für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Knöpfen 76G, 78G und den Schildern 2410, 3410; innen sichtbare Befestigung
- NL: für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **SKG®***** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Knöpfen 31G, 33, 61G, 86G und den Schildern 2214(S), 3214(S); innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	F69-Optik Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	36-41	8	80	M6 x 50	**3693404** **5,77**			1	10
	41-46	8	85	M6 x 55	3693447 **5,77**			1	10
	46-51	8	90	M6 x 60	3693498 **5,77**			1	10
	51-56	8	95	M6 x 65	3693535 **6,01**			1	10
	56-61	8	100	M6 x 70	3693543 **6,01**			1	10
	61-66	8	105	M6 x 75	3693551 **6,16**			1	10
	66-71	8	110	M6 x 80	3693560 **6,16**			1	10
	71-76	8	115	M6 x 85	3693586 **8,42**			1	10
	76-81	8	120	M6 x 90	3693594 **8,81**			1	10
	81-86	8	125	M6 x 95	3692639 **8,81**			1	10
	86-91	8	130	M6 x 100	3693607 **9,20**			1	10
	91-96	8	135	M6 x 105	3693615 **9,67**			1	10
	96-101	8	140	M6 x 110	3693631 **10,61**			1	10



Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, Vollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 966-10.9** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Schildern 2410, 3410; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	F69-Optik Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	36-41	8	120	M6 x 50	**3689851** **3,33**			1	10
	41-46	8	125	M6 x 55	3690107 **3,33**			1	10
	46-51	8	130	M6 x 60	3690131 **3,33**			1	10
	51-56	8	135	M6 x 65	3690158 **3,56**			1	10
	56-61	8	140	M6 x 70	3690211 **3,56**			1	10
	61-66	8	145	M6 x 75	3690220 **3,72**			1	10
	66-71	8	150	M6 x 80	3690246 **3,72**			1	10
	71-76	8	155	M6 x 85	3690254 **5,98**			1	10
	76-81	8	160	M6 x 90	3690511 **6,37**			1	10
	81-86	8	165	M6 x 95	3690537 **6,37**			1	10
	86-91	8	170	M6 x 100	3690570 **6,76**			1	10
	91-96	8	175	M6 x 105	3690588 **7,23**			1	10
	96-101	8	180	M6 x 110	3690596 **8,16**			1	10



Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge; FDW-Vollstift, abgesetzt)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 966-10.9** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift (abgesetzt von 10 auf 8 mm) mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Knöpfen 76G, 78G und den Schildern 2410, 3410; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	F69-Optik Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	36-41	10	80	M6 x 50	**3694714** **8,63**			1	10
	41-46	10	85	M6 x 55	3694722 **8,63**			1	10
	46-51	10	90	M6 x 60	3694731 **8,63**			1	10
	51-56	10	95	M6 x 65	3694749 **8,87**			1	10
	56-61	10	100	M6 x 70	3694757 **8,87**			1	10
	61-66	10	105	M6 x 75	3694765 **9,02**			1	10
	66-71	10	110	M6 x 80	3694773 **9,02**			1	10
	71-76	10	115	M6 x 85	3694781 **11,28**			1	10
	76-81	10	120	M6 x 90	3694790 **11,67**			1	10
	81-86	10	125	M6 x 95	3694802 **11,67**			1	10
	86-91	10	130	M6 x 100	3694811 **12,06**			1	10
	91-96	10	135	M6 x 105	3694829 **12,53**			1	10
	96-101	10	140	M6 x 110	3694837 **13,47**			1	10



Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge; Vollstift, abgesetzt)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 966-10.9** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift (beidseitig abgesetzt von 10 auf 8 mm) und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Schildern 2410, 3410; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	F69-Optik Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	36-41	10	120	M6 x 50	**3689405** **6,19**			1	10
	41-46	10	125	M6 x 55	3689413 **6,19**			1	10
	46-51	10	130	M6 x 60	3689421 **6,19**			1	10
	51-56	10	135	M6 x 65	3689691 **6,42**			1	10
	56-61	10	140	M6 x 70	3689704 **6,42**			1	10
	61-66	10	145	M6 x 75	3689712 **6,58**			1	10
	66-71	10	150	M6 x 80	3689721 **6,58**			1	10
	71-76	10	155	M6 x 85	3689739 **8,84**			1	10
	76-81	10	160	M6 x 90	3689747 **9,23**			1	10
	81-86	10	165	M6 x 95	3689755 **9,23**			1	10
	86-91	10	170	M6 x 100	3689763 **9,62**			1	10
	91-96	10	175	M6 x 105	3689771 **10,09**			1	10



Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, FDW-Profilstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Innensechskant-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit dem Knopf 61G und dem Schild 2210, verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	37-42	8	80	M6 x 50	**3703334** **5,77**			1	10
	42-47	8	80	M6 x 55	3706287 **5,77**			1	10
	47-52	8	90	M6 x 60	3706295 **5,77**			1	10
	52-57	8	90	M6 x 65	3706308 **6,01**			1	10
	57-62	8	100	M6 x 70	3706316 **6,01**			1	10
	62-67	8	100	M6 x 75	3706324 **6,16**			1	10
	67-72	8	110	M6 x 80	3706332 **6,16**			1	10
	72-77	8	110	M6 x 85	3706341 **8,42**			1	10
	77-82	8	120	M6 x 90	3706359 **8,81**			1	10
	82-87	8	120	M6 x 95	3706391 **8,81**			1	10
	87-92	8	130	M6 x 100	3706412 **9,20**			1	10
	92-97	8	130	M6 x 105	3706439 **9,67**			1	10
	97-102	8	140	M6 x 110	3706447 **10,61**			1	10
	102-107	8	140	M6 x 115	3706463 **10,61**			1	10
	107-112	8	150	M6 x 120	3706480 **11,00**			1	10
	112-117	8	150	M6 x 125	3706501 **11,00**			1	10

Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, Profilstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilstift und Innensechskant-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit dem Schild 2210, verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	47-52	8	140	M6 x 60	**3707538** **4,78**			1	10
	52-57	8	140	M6 x 65	3707554 **5,02**			1	10
	57-62	8	150	M6 x 70	3707571 **5,02**			1	10
	62-67	8	150	M6 x 75	3707589 **5,17**			1	10
	67-72	8	160	M6 x 80	3707693 **5,17**			1	10
	72-77	8	160	M6 x 85	3707706 **7,44**			1	10
	77-82	8	170	M6 x 90	3707714 **7,83**			1	10
	82-87	8	170	M6 x 95	3707722 **7,83**			1	10
	87-92	8	180	M6 x 100	3707731 **8,22**			1	10
	92-97	8	180	M6 x 105	3707757 **8,68**			1	10

Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, FDW-Profilstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Innensechskant-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit dem Knopf 61G und dem Schild 2210, verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	37-42	10	80	M6 x 50	**3702438** **8,63**			1	10
	42-47	10	80	M6 x 55	3702454 **8,63**			1	10
	47-52	10	90	M6 x 60	3702462 **8,63**			1	10
	52-57	10	90	M6 x 65	3702471 **8,87**			1	10
	57-62	10	100	M6 x 70	3702489 **8,87**			1	10
	62-67	10	100	M6 x 75	3702500 **9,02**			1	10
	67-72	10	110	M6 x 80	3702526 **9,02**			1	10
	72-77	10	110	M6 x 85	3702577 **11,28**			1	10
	77-82	10	120	M6 x 90	3702606 **11,67**			1	10
	82-87	10	120	M6 x 95	3702622 **11,67**			1	10
	87-92	10	130	M6 x 100	3702649 **12,06**			1	10
	92-97	10	130	M6 x 105	3702657 **12,53**			1	10
	97-102	10	140	M6 x 110	3702665 **13,47**			1	10



Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, Profilstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilstift und Innensechskant-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit dem Schild 2210, verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	57-62	10	150	M6 x 70	**3707415** **7,88**			1	10
	62-67	10	150	M6 x 75	3707423 **8,03**			1	10
	67-72	10	160	M6 x 80	3707431 **8,03**			1	10
	72-77	10	160	M6 x 85	3707440 **10,30**			1	10
	77-82	10	170	M6 x 90	3707458 **10,69**			1	10
	82-87	10	170	M6 x 95	3707466 **10,69**			1	10
	87-92	10	180	M6 x 100	3707474 **11,08**			1	10
	92-97	10	180	M6 x 105	3707482 **11,54**			1	10
	97-102	10	190	M6 x 110	3707642 **12,48**			1	10

Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, FDW-Profilstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 966-10.9** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Innensechskant-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit dem Knopf 78G und dem Schild 2410, innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	F69-Optik Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	36-41	8	80	M6 x 50	**3706842** **5,77**			1	10
	41-46	8	80	M6 x 55	3706851 **5,77**			1	10
	46-51	8	90	M6 x 60	3706869 **5,77**			1	10
	51-56	8	90	M6 x 65	3706877 **6,01**			1	10
	56-61	8	100	M6 x 70	3706885 **6,01**			1	10
	61-66	8	100	M6 x 75	3706893 **6,16**			1	10
	66-71	8	110	M6 x 80	3706906 **6,16**			1	10
	71-76	8	110	M6 x 85	3706914 **8,42**			1	10
	76-81	8	120	M6 x 90	3706922 **8,81**			1	10
	81-86	8	120	M6 x 95	3706931 **8,81**			1	10
	86-91	8	130	M6 x 100	3706949 **9,20**			1	10
	91-96	8	130	M6 x 105	3706957 **9,67**			1	10
	96-101	8	140	M6 x 110	3707028 **10,61**			1	10
	101-106	8	140	M6 x 115	3707036 **10,61**			1	10
	106-111	8	150	M6 x 120	3707044 **11,00**			1	10
	111-116	8	150	M6 x 125	3707052 **11,00**			1	10

Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, Profilstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 966-10.9** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- HOPPE-Profilstift und Innensechskant-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit dem Schild 2410, innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	F69-Optik Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	36-41	8	130	M6 x 50	**3708101** **4,78**			1	10
	41-46	8	130	M6 x 55	3708119 **4,78**			1	10
	46-51	8	140	M6 x 60	3708127 **4,78**			1	10
	51-56	8	140	M6 x 65	3708135 **5,02**			1	10
	56-61	8	150	M6 x 70	3708151 **5,02**			1	10
	61-66	8	150	M6 x 75	3708160 **5,17**			1	10
	66-71	8	160	M6 x 80	3708186 **5,17**			1	10
	71-76	8	160	M6 x 85	3708207 **7,44**			1	10
	76-81	8	170	M6 x 90	3708215 **7,83**			1	10
	81-86	8	170	M6 x 95	3708231 **7,83**			1	10
	86-91	8	180	M6 x 100	3708266 **8,22**			1	10
	96-101	8	190	M6 x 110	3708291 **9,62**			1	10

Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, FDW-Profilstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 966-10.9** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Innensechskant-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit dem Knopf 78G und dem Schild 2410, innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	F69-Optik Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	46-51	10	90	M6 x 60	**3706607** **8,63**			1	10
	51-56	10	90	M6 x 65	3706623 **8,87**			1	10
	56-61	10	100	M6 x 70	3706631 **8,87**			1	10
	61-66	10	100	M6 x 75	3706640 **9,02**			1	10
	66-71	10	110	M6 x 80	3706658 **9,02**			1	10
	71-76	10	110	M6 x 85	3706666 **11,28**			1	10
	76-81	10	120	M6 x 90	3706674 **11,67**			1	10
	81-86	10	120	M6 x 95	3706771 **11,67**			1	10
	86-91	10	130	M6 x 100	3706789 **12,06**			1	10
	96-101	10	140	M6 x 110	3706800 **13,47**			1	10

Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, Profilstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 966-10.9** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- HOPPE-Profilstift und Innensechskant-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit dem Schild 2410, innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	F69-Optik Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	51-56	10	140	M6 x 65	**3707968** **7,88**			1	10
	56-61	10	150	M6 x 70	3707984 **7,88**			1	10
	71-76	10	160	M6 x 85	3708012 **10,30**			1	10
	76-81	10	170	M6 x 90	3708021 **10,69**			1	10
	81-86	10	170	M6 x 95	3708039 **10,69**			1	10
	86-91	10	180	M6 x 100	3708047 **11,08**			1	10
	91-96	10	180	M6 x 105	3708055 **11,54**			1	10
	96-101	10	190	M6 x 110	3708063 **12,48**			1	10
	111-116	10	200	M6 x 125	3708098 **12,87**			1	10

Befestigungs-Set M6 (Schutzb./Grt. m. Stahlanb., FDW-Profilstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 966-10.9** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Innensechskant-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES0 (SK1)** mit den Knöpfen 78G, E86G und den Schildern 2440, E3440 und für Wechsel-Garnituren mit Stahlanbohrschutz, dem Knopf M76G und dem Schild M360; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	F69-Optik Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren und Wechsel-Garnituren mit Stahlanbohrschutz (Knopf/Griff)	57-62	8	100	M6	**1929946** **6,71**	1929954 **6,71**		1	10
	67-72	8	100	M6	1930031 **6,71**	1929962 **6,71**		1	10

Befestigungs-Set M6 (FS-Schutzbeschläge, FDW-Profilvollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift mit Tellerfeder und Montage-Hülse
- für HOPPE-Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit den Knöpfen 76G, (E)86G und dem Schild (E)3310, verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für FS-Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	42-47	9	80	M6 x 55	**10798028 6,21**			1	10
	47-52	9	80	M6 x 60	10798044 **6,21**			1	10
	52-57	9	90	M6 x 65	10798052 **6,45**			1	10
	57-62	9	90	M6 x 70	10798079 **6,45**			1	10
	62-67	9	100	M6 x 75	10798159 **6,60**			1	10
	67-72	9	100	M6 x 80	10798167 **6,60**			1	10
	72-77	9	110	M6 x 85	10798175 **8,87**			1	10
	77-82	9	110	M6 x 90	10798239 **9,26**			1	10
	82-87	9	120	M6 x 95	10798247 **9,26**			1	10
	87-92	9	120	M6 x 100	10798255 **9,65**			1	10
	92-97	9	130	M6 x 105	10798263 **10,11**			1	10

Befestigungs-Set M6 (FS-Schutzbeschläge, Profilvollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für HOPPE-Feuerschutz-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit dem Schild (E)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für FS-Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	42-47	9	125	M6 x 55	**10798386 7,05**			1	10
	47-52	9	125	M6 x 60	10798394 **7,05**			1	10
	52-57	9	135	M6 x 65	10798407 **7,28**			1	10
	57-62	9	135	M6 x 70	10798415 **7,28**			1	10
	62-67	9	145	M6 x 75	10798423 **7,44**			1	10
	67-72	9	145	M6 x 80	10798431 **7,44**			1	10
	72-77	9	155	M6 x 85	10798440 **9,70**			1	10
	77-82	9	155	M6 x 90	10798458 **10,09**			1	10
	82-87	9	165	M6 x 95	10798466 **10,09**			1	10
	87-92	9	165	M6 x 100	10798474 **10,48**			1	10
	92-97	9	175	M6 x 105	10800263 **10,95**			1	10

Befestigungs-Set M5 (Kombi-Schutzbeschläge, FDW-Vollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**, verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Kombi-Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	42-47	8	80	M5	**3770342** **6,94**			1	10
	47-52	8	85	M5	3770351 **6,94**			1	10
	52-57	8	90	M5	3770377 **6,94**			1	10
	57-62	8	90	M5	3770385 **6,94**			1	10
	62-67	8	95	M5	3770393 **6,94**			1	10
	67-72	8	105	M5	3770406 **6,94**			1	10
	72-77	8	110	M5	3770422 **6,94**			1	10

Befestigungs-Set M5 (Kombi-Schutzb.; FDW-Vollstift, abgesetzt)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift (abgesetzt von 10 auf 8 mm) mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**, verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Kombi-Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	42-47	10	80	M5	**3770465** **9,80**			1	10
	47-52	10	85	M5	3770473 **9,80**			1	10
	62-67	10	100	M5	3770529 **9,80**			1	10
	72-77	10	110	M5	3770545 **9,80**			1	10



Befestigungs-Set M6 (Hebe-Schiebetür-Garnituren, Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift, abgerundet
- für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren (Griff/Griff)

Beschreibung			Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Griff/Griff)	35-40	10 x 88	M6 x 55	**11601036** **5,17**			1	10
	40-45	10 x 93	M6 x 60	11601048 **5,17**			1	10
	45-50	10 x 98	M6 x 65	11601413 **5,33**			1	10
	50-55	10 x 103	M6 x 70	11601055 **5,33**			1	10
	55-60	10 x 108	M6 x 75	11600901 **5,43**			1	10
	60-65	10 x 113	M6 x 80	11600925 **5,43**			1	10
	65-70	10 x 118	M6 x 85	11600949 **6,94**			1	10
	70-75	10 x 123	M6 x 90	11600950 **7,20**			1	10
	75-80	10 x 128	M6 x 95	11600962 **7,20**			1	10
	80-85	10 x 133	M6 x 100	11600974 **7,46**			1	10
	85-90	10 x 138	M6 x 105	11600998 **7,77**			1	10
	90-95	10 x 143	M6 x 110	11601437 **8,40**			1	10
	95-100	10 x 148	M6 x 115	11601000 **8,40**			1	10
	100-105	10 x 153	M6 x 120	11601450 **8,66**			1	10
	105-110	10 x 158	M6 x 125	11601012 **8,66**			1	10



Schrauben-Set M6 (Hebe-Schiebetür-Garnituren, Muschel/Griff)

Eisen-Gewindeschrauben-Set M6:
- nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren (Muschel/Griff)


Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Muschel/Griff)	35-40	2 2	M6 x 45 M6 x 50	**11601589** **3,02**				1	10
	40-45	2 2	M6 x 50 M6 x 55	11601619 **3,43**				1	10
	45-50	2 2	M6 x 55 M6 x 60	11601632 **3,43**				1	10
	50-55	2 2	M6 x 60 M6 x 65	11601644 **4,06**				1	10
	55-60	2 2	M6 x 65 M6 x 70	11601668 **4,06**				1	10
	60-65	2 2	M6 x 70 M6 x 75	11601681 **4,26**				1	10
	65-70	2 2	M6 x 75 M6 x 80	11601693 **4,58**				1	10
	70-75	2 2	M6 x 80 M6 x 85	11602028 **5,20**				1	10
	75-80	2 2	M6 x 85 M6 x 90	11602035 **6,24**				1	10
	80-85	2 2	M6 x 90 M6 x 95	11602041 **6,24**				1	10
	85-90	2 2	M6 x 95 M6 x 100	11602053 **6,76**				1	10
	90-95	2 2	M6 x 100 M6 x 105	11602077 **7,38**				1	10
	95-100	2 2	M6 x 105 M6 x 110	11602089 **8,63**				1	10
	100-105	2 2	M6 x 110 M6 x 115	11602090 **8,63**				1	10
	105-110	2 2	M6 x 115 M6 x 120	11602107 **9,15**				1	10



Blindsteckmutter M5

Eisen-Blindsteckmutter M5:
- für die Befestigung der (E)44er-, (E/K/M)55er-HOPPE-Schmalrosetten (außer Klebe- und Schieberosetten) an Aluminium-Profiltüren

Beschreibung	Ø		Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Blindsteckmutter, Stück	10		M5 x 20	**1930277** **2,16**				10	50

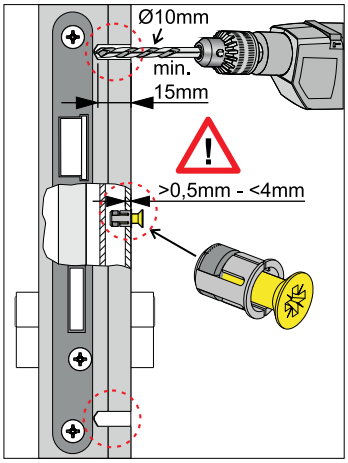


Blindsteckmutter M6



Eisen-Blindsteckmutter M6:
- für die Befestigung von HOPPE-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnituren an Aluminium-Profiltüren

Beschreibung	Ø		Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Blindsteckmutter, Stück	10		M6 x 20	**1955221** **2,16**				10	50

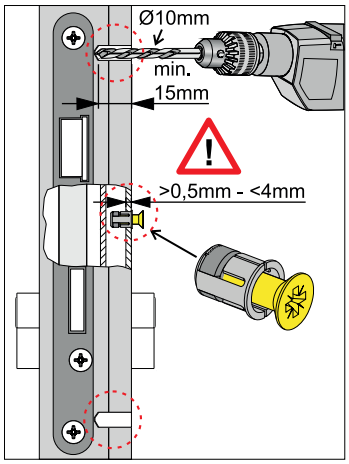


Spreiznocken M5



Eisen-Spreiznocken M5:
- für die Befestigung der (E)44er-, (E/K/M)55er-HOPPE-Schmalrosetten (außer Klebe- und Schieberosetten) an Kunststoff-Profiltüren

Beschreibung	Ø		Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Spreiznocken, Stück	10		M5 x 20	**1955239** **2,16**				10	50

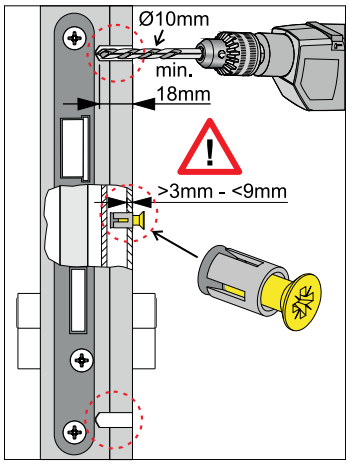


Spreiznocken M6



Eisen-Spreiznocken M6:
- für die Befestigung von HOPPE-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnituren an Kunststoff-Profiltüren

Beschreibung	Ø		Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Spreiznocken, Stück	10		M6 x 20	**1930285** **2,16**				10	50

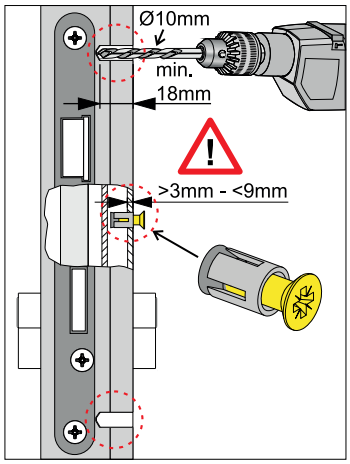


Dübel



HOPPE-Kunststoff-Dübel:
- für die Befestigung der (E)44er-, (E/K/M)55er-HOPPE-Schmalrosetten (außer Feuerschutz-, Klebe- und Schieberosetten) und HOPPE-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnituren an Aluminium-, Holz- und Kunststoff-Profiltüren; nicht geeignet für Aluminium-Einkammer-Profile

Beschreibung	Ø		Länge	Natur Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Dübel, Stück	10		20	**10807449** **0,29**				10	50

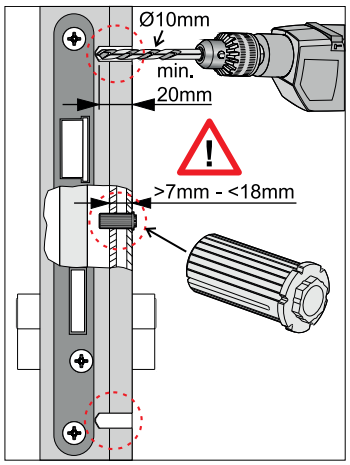


Nocken-Aufsteckring



HOPPE-Kunststoff-Nocken-Aufsteckring:
• für HOPPE-Fenstergriff-Rosetten zur Vergrößerung des Nocken-Durchmessers

Beschreibung	Ø			schwarz Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Nocken-Aufsteckring, Stück	10/12			**524655** **0,13**				50	50




Distanzplatte (für U26)



HOPPE-Kunststoff-Distanzplatte:
• für die Sockelerhöhung um 4 mm von HOPPE-Fenstergriffen mit der Rosette U26

Beschreibung				F7501 Art.-Nr./€	F9003 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Distanzplatte für U26, Stück				**1885226** **0,88**	767274 **0,81**			1	10

F7501 = für F1
F9003 = für F9016

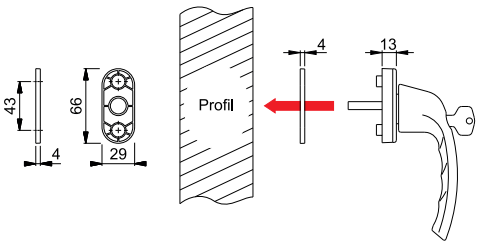

HOPPE®
Der gute Griff.



Übersicht Präsentations-Systeme



Wand-Präsentation

Seite 930



Dreieck-Säule

Seite 930



Beschlag-Säulen-Displays

Seite 930



Muster-Tafeln

Seite 931



Muster-Klötze

Seite 933



Muster-Koffer

Seite 934




Muster-Tafeln mit Sonder-format

Seite 935



Lose Muster

Seite 935

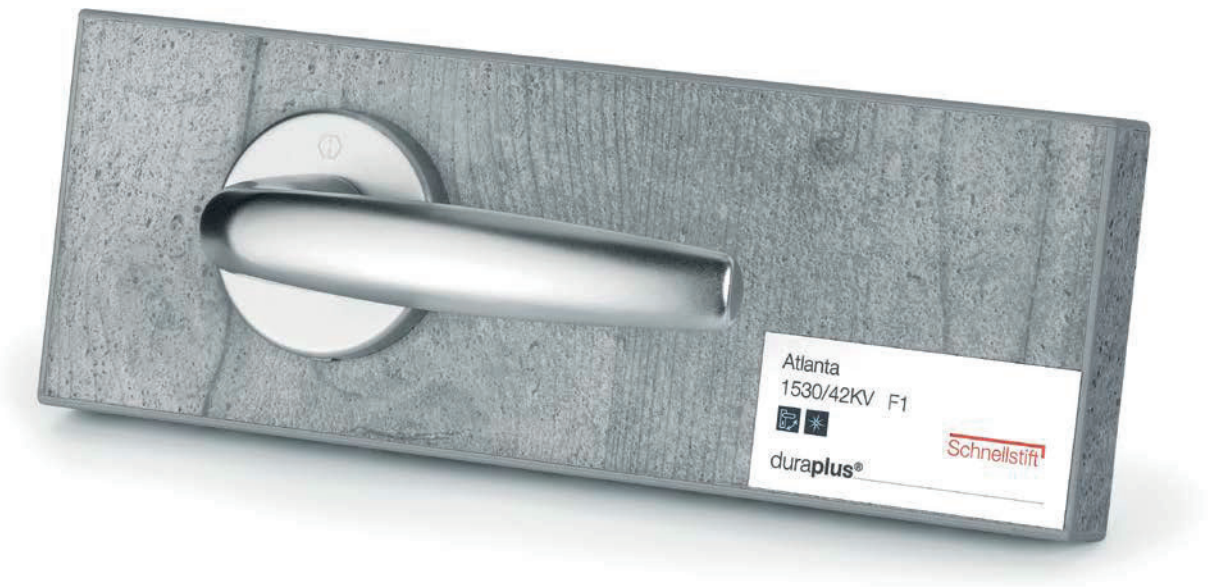


HOPPE
HOPPE
HOPPE
HOPPE

Wand-Präsentation



HOPPE-Wand-Präsentation:
- Rahmen: Metall, 1 Basis-Element zur Aufnahme der Muster-Tafeln
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Informations-Elemente: im Kopfteil

Beschreibung	Präsentat.-Einheiten	Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wand-Präsentation, Stück	9 (1 x 9)	B28 x H120 cm	**2723712** **385,01**				1	1

Dreieck-Säule



HOPPE-Dreieck-Säule:
- Bodenplatte mit dreiseitigem Sockel
- Rahmen: 3 Basis-Elemente aus Metall zur Aufnahme der Muster-Tafeln
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Informations-Elemente: im Kopfteil
- Dispenser: für Broschüren in DIN-lang

Beschreibung	Präsentat.-Einheiten	Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Dreieck-Säule, Stück	27 (3 x 9)	B64 x H198 cm	**2653435** **1.525,71**				1	1

Beschlag-Säulen-Display



HOPPE-Beschlag-Säulen-Display:
- Bodenplatte mit schräger Regal-Säule, 4 Fächer in unterschiedlichen Größen
- Muster-Tafel: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlag, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- ohne Waren-Bestückung

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Beschlag-Säulen-Display, Stück		B45 x T50 x H178 cm	**2160981** **319,41**				1	1

Beschlag-Säulen-Display



HOPPE-Beschlag-Säulen-Display:
- Regal: in Nussbaum-Dekor, 6 gleichgroße Fächer für Verpackungen
- Muster-Tafeln: 5 Stück, in Nussbaum-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- ohne Waren-Bestückung


Beschreibung	Präsentat.-Einheiten	Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Beschlag-Säulen-Display, Stück	5	B61 x T18 x H161 cm	**3525785** **598,88**				1	1

Muster-Tafeln M1-M6 (Polarkiefer)



HOPPE-Muster-Tafel:
- Muster-Tafel: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlag, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Beschriftung: Etiketten mit Serienname, Modell-Bezeichnung, Produktlinie, Spezial- und Produktattributen
- Aufhängung: einzigartiges System mit Kunststoff-Nocken zum einfachen und schnellen Ein- und Aushängen in die Rahmen der Präsentations-Systeme

Beschreibung	Präsentat.-Einheiten	Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Muster-Tafel M1, Stück	1	B24 x H8,5 cm	**11592072** **49,37**				1	1
Muster-Tafel M2, Stück	2	B24 x H18,5 cm	11592199 **91,05**				1	1
Muster-Tafel M3, Stück	3	B24 x H28,5 cm	11592369 **133,82**				1	1
Muster-Tafel M4, Stück	4	B24 x H38,5 cm	11592370 **172,20**				1	1
Muster-Tafel M5, Stück	5	B24 x H48,5 cm	11592497 **213,88**				1	1
Muster-Tafel M6, Stück	6	B24 x H58,5 cm	11592989 **256,65**				1	1

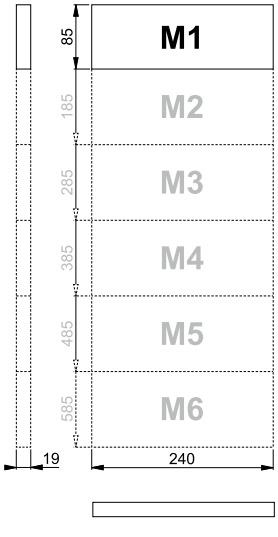




Muster-Tafeln M1-M6

HOPPE-Muster-Tafel:
- Muster-Tafel: Nussbaum-Dekor, mit Beschlag, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren, abgeschrägte Flächen oben und unten
- Beschriftung: Serienname auf der oberen schrägen Fläche der Vorderseite, Modell-Bezeichnung auf der Rückseite
- Aufhängung: einzigartiges System mit Kunststoff-Nocken zum einfachen und schnellen Ein- und Aushängen in die Rahmen der Präsentations-Systeme

Beschreibung	Präsentat.-Einheiten	Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Muster-Tafel M1, Stück	1	B24 x H8,5 cm	**2723801** **49,37**				1	1
Muster-Tafel M2, Stück	2	B24 x H18,5 cm	2723798 **91,05**				1	1
Muster-Tafel M3, Stück	3	B24 x H28,5 cm	2723780 **133,82**				1	1
Muster-Tafel M4, Stück	4	B24 x H38,5 cm	2723771 **172,20**				1	1
Muster-Tafel M5, Stück	5	B24 x H48,5 cm	2723763 **213,88**				1	1
Muster-Tafel M6, Stück	6	B24 x H58,5 cm	2723755 **256,65**				1	1

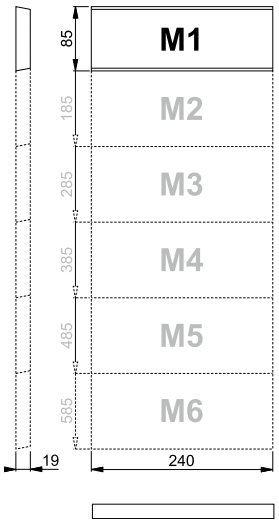



Muster-Tafel

HOPPE-Muster-Tafel:
- rechteckige, schräge Muster-Tafel mit Fuß, Polarkiefer-Dekor, mit Beschlag, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Muster-Tafel, Stück		B19 x H28 cm	**2079074** **63,60**				1	1



Objekt-Muster-Tafel

HOPPE-Objekt-Muster-Tafel:
- rechteckige Muster-Tafel mit Aufsteller, Polarkiefer-Dekor, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- flexible Bestückung

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Objekt-Muster-Tafel, Stück		B29 x H42 cm	**1775668** **131,61**				1	1

Fenstergriff-Muster-Tafel



HOPPE-Fenstergriff-Muster-Tafel:
- rechteckige Muster-Tafel mit Aufsteller und Tragegriff, 10 Fenstergriffe

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster-Tafel, Stück		B83 x H48 cm	**1775650** **403,65**				1	1

PLEXIGLAS®-Muster-Tafel



HOPPE-PLEXIGLAS®-Muster-Tafel:
- rechteckige Muster-Tafel mit Beschlag, Rückholfeder-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
PLEXIGLAS®-Muster-Tafel, Stück		B19 x H28 cm	**2119241** **75,69**				1	1

Secustik®-Muster mit VarioFit®



HOPPE-**Secustik®**-Muster mit **VarioFit®**:
- rechteckige PLEXIGLAS®-Muster-Tafel mit Fuß, **Secustik®**-Fenstergriff mit **VarioFit®**

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster, Stück		B12 x H22,5 cm	**3775899** **47,16**				1	1

Fenstergriff-Muster



HOPPE-Fenstergriff-Muster:
- Fensterprofil aus Kunststoff mit Fuß, Fenstergriff

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster, Stück		B8 x H31 cm	**1775844** **74,59**				1	1

Fenstergriff-Muster



HOPPE-Fenstergriff-Muster:
- Fensterprofil aus Holz mit Fuß, Fenstergriff

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster, Stück		B8 x H31 cm	**1775879** **97,63**				1	1

Schiebetür-Set-Muster-Klotz



HOPPE-Schiebetür-Set-Muster-Klotz:
- rechteckiger Türausschnitt (Stumpftür) in Polarkiefer mit Fuss, Schiebetür-Set und Schloss

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schiebetür-Set-Muster-Klotz, Stück		B20 x H30 cm	**646098** **114,06**				1	1

Muster-Klotz



HOPPE-Muster-Klotz:
- Türausschnitt (Stumpftür) in halber Sechseck-Form mit Fuß, Türausschnitt in Polarkiefer, Türgriff-Garnitur und Schloss

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Muster-Klotz, Stück		B21 x H32 cm	**2107400** 114,06				1	1

SecuSan®-Muster-Klotz



HOPPE-**SecuSan®**-Muster-Klotz:
- Türausschnitt (Stumpftür) in halber Sechseck-Form mit Fuß, Türausschnitt in Weiß, **SecuSan®**-Türgriff-Garnitur und Schloss

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
SecuSan®-Muster-Klotz, Stück		B21 x H32 cm	**3729382** 114,06				1	1

SchnellstiftPlus-Muster-Koffer



HOPPE-SchnellstiftPlus-Muster-Koffer:
- Koffer: Metall/Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster: Musterklötze aus Holz mit Schlössern, diverse Türgriff-Stiftteile mit HOPPE-Vollstift und -Lochteile mit **HOPPE-Schnellstift**-Technik; runde, quadratische und rechteckige Griffrosetten (selbstklebend oder mit Stützknocken) und Schlüsselrosetten (selbstklebend); Montage-/Demontage-Material, Reinigungs-/Entfettungstücher

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
SchnellstiftPlus-Muster-Koffer, Stück		B52 x T43 x H21 cm	**3420140** 365,04				1	1

Muster-Koffer



HOPPE-Muster-Koffer:
- Koffer: Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Muster-Koffer, Stück		B53,5 x T43,5 x H13 cm	**2760249** 299,44				1	1

Fenstergriff-Muster-Koffer



HOPPE-Fenstergriff-Muster-Koffer:
- Koffer: Metall/Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster: 3 Leisten aus Holz, 1 Fuß aus Holz für die Leisten, 10 Fenstergriffe

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster-Koffer, Stück		B44,5 x T34 x H15,5 cm	**2530321** 393,54				1	1

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Muster-Tafeln mit Sonderformat



Muster-Tafeln mit Sonderformat:
• in individuellen Wunschgrößen

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Muster-Tafeln mit Sonderformat, Stück		Bitte angeben!	**1775730** *				1	1

* Kosten-Beteiligung nach Absprache.

Kunden-Muster-Tafeln



Kunden-Muster-Tafeln:
• Muster-Tafeln, die uns von Ihnen zur Bestückung zugesendet werden

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Kunden-Muster-Tafeln, Stück		Bitte angeben!	**1775713** *				1	1

* Kosten-Beteiligung nach Absprache.

Lose Muster



HOPPE-Muster, lose:
• Einzelteile, als Stück, Paar oder Garnitur

Beschreibung			Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Lose Muster, Stück			**1779731** *				1	1

* Kosten-Beteiligung nach Absprache.


Index - numerisch aufsteigend nach Bestell

Übersicht Anhang



Lieferhinweise
Seite 939

§

Allgemeine Verkaufs-bedingungen
Seite 940

1. Produktinforma
2. Fehlgebrauch
3. Produktleistung
4. Produktwartun
5. Informations- u
6. Anwendung für

Produkthaftung
Seite 948

Resista®

Garantie-Erklärungen
Seite 951



Nutzungs-Bedingungen
Seite 954

Produktlinien Serienname
dura**vert**®
Acapulco
Athinai
Bergen
Genova

Produkt-übersicht
Seite 956



Bestellmengen ...

... sind auf die angegebenen Packeinheiten (P.E.) und Kartons auszurichten! Artikel der Produktlinie dura**norm**® können nur in kompletten Packeinheiten abgegeben werden.

F1	F2		P.E.	Krt.
Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
1234567	1234567		1	10
123,45	**123,45**			
1234567	1234567		1	10
123,45	**123,45**			

Mindestbestellwert ...

... beträgt pro Auftrag **200,00 €** (netto). Bei Aufträgen unter **200,00 €** (netto) wird ein Mindermengenzuschlag von **25,00 €** (netto) erhoben.



mind. **200,00 €** (netto)

Bruttopreise ...

... sind in **€** angegeben und gelten zuzüglich MwSt. als Preisempfehlung für den Endgebraucher. Die Ausgabe 2022 ersetzt alle vorhergehenden Preislisten und Einkaufsinformationen.

F1	F2		P.E.	Krt.
Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
1234567	1234567		1	10
123,45	**123,45**			
1234567	1234567		1	10
123,45	**123,45**			

Passende Schrauben ...

... werden zu fast allen HOPPE-Markenbeschlägen standardmäßig mitgeliefert.



Aufträge ...

... werden unter Zugrundelegung der „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“ (siehe S. 940) notiert.

Produkthaftung ...

... von Beschlagsystemen für Türen und Fenster. Bitte beachten Sie die Ausführungen zu diesem Thema (siehe S. 948).

Garantie-Erklärungen ...

... zu den Themen Resista® und Funktions-Garantie. Bitte beachten Sie die Ausführungen zu diesen Themen (siehe S. 951).

(Stand 11/2018)

10

Resista®

Allgemeine Verkaufsbedingungen

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführungen dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne des § 14 BGB.

4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller, auch wenn bei künftigen Geschäften nicht besonders auf die Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen hingewiesen wurde.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

1. Unsere Angebote sind in jeder Hinsicht für uns freibleibend.

2. Ist die Bestellung als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 4 Wochen annehmen.

3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Mit den Lieferungen der Bild- und Zeichnungsdaten erhält der Besteller die Nutzungs-Bedingungen (siehe S. 954) der HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair – in seiner jeweils geltenden Fassung ausgehändigt. Der Besteller ist mit der Geltung dieser Nutzungs-Bedingungen einverstanden.

§ 3 Bestätigungen

1. Die uns erteilten Aufträge sind erst dann für uns bindend, wenn sie von uns schriftlich oder in elektronischer Form bestätigt sind.

2. Eine Anfechtung unsererseits wegen Irrtums gilt auch dann noch als rechtzeitig, wenn sie nicht unverzüglich, aber in angemessener Frist seit Entdeckung des Anfechtungsgrundes erfolgt.

§ 4 Preise

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich transportbedingte Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.

2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen, eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.

3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

§ 5 Versand

1. Wird die Ware auf Wunsch des Abnehmers diesem zugeschickt, so geht spätestens mit Verlassen des Werkes/Lagers die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Abnehmer über. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Abnahme aus Gründen, die der Abnehmer zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Abnehmer über.

2. Die Versandkosten trägt der Abnehmer. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

§ 6 Bezahlung

1. Rechnungen werden auf den Tag der Anlieferung oder des Versandes ausgestellt. Die in der Rechnung ausgewiesene Forderung ist sofort fällig und zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto ohne Abzug. Maßgeblich für den Beginn dieser Frist ist das auf der Rechnung ausgewiesene Datum. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungszugang gewähren wir 3 % Skonto vom Nettorechnungsbetrag, soweit nichts anderes vereinbart. Ein Skontoabzug von neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere Rechnungen noch unbeglichen sind.

2. Mit nicht rechtskräftig festgestellten oder von uns nicht anerkannten Gegenansprüchen kann der Abnehmer weder aufrechnen noch wegen dieser Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

3. Bei Überschreitung des Zahlungszieles von 30 Tagen ab Rechnungsdatum sind vom Tage der Überschreitung an Zinsen von acht Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins nach § 247 BGB zu zahlen. Für ausgebrachte Mahnungen werden je Mahnung 3,00 Euro in Rechnung gestellt.
Wechsel werden nur erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest sowie nur nach Vereinbarung und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom Tag der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Alle unsere Forderungen – einschließlich derjenigen, für die wir Wechsel in Zahlung genommen haben – werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns nach dem jeweiligen Vertragsabschluss genaue Anhaltspunkte bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers mindern. Ferner sind wir in einem solchen Fall berechtigt, unsere noch ausstehenden Leistungen so lange zu verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet ist. Wir können außerdem die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren untersagen und deren Rückgabe verlangen.

§ 7 Lieferzeit, Höhere Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen

1. Verabredete oder mitgeteilte Liefertermine werden möglichst eingehalten, sind aber unverbindlich.

2. Wenn wir als Zulieferer an der Erfüllung unserer Verpflichtungen durch Eintritt von unvorhersehbaren Umständen (Höhere Gewalt) gehindert werden, die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten (z. B. Betriebsstörung oder Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Werkstoffe), so verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird durch die vorgenannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferungsverpflichtung frei. Eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist gilt auch im Falle des rechtmäßigen Streiks und der rechtmäßigen Aussperrung. Handelt es sich um einen rechtswidrigen Streik mit der Folge einer Betriebsstörung, so gilt das Voranstehende hinsichtlich der Verzögerung, wenn bzw. soweit der rechtswidrige Streik nicht durch umgehend einzuleitende rechtliche Maßnahmen unsererseits abgewendet werden konnte.
Verlängert sich in den vorgenannten Fällen die Lieferzeit oder werden wir wegen der Unmöglichkeit der Leistung von der Lieferverpflichtung befreit, so entfallen etwaige hieraus hergeleitete Schadensersatzansprüche des Bestellers. Treten die oben genannten Umstände beim Besteller ein, so gilt das gleiche für seine Abnahmepflicht.
Die Rechte aus § 326 Abs. 4 und 5 BGB bleiben jeweils unberührt. Auf die Bestimmungen in diesem Absatz kann sich die Vertragspartei nicht berufen, die ein Übernahme-, Vorsorge- oder Abwendungsverschulden trifft, das für die Leistungsstörung ursächlich ist.

3. Hindernisse der in voranstehendem Absatz genannten Art hat die betroffene Vertragspartei dem Vertragspartner unverzüglich mitzuteilen. Unterlässt sie dies, treten die sie begünstigenden Rechtsfolgen nicht ein.

§ 8 Mängelrüge, Haftung insbesondere Mängelhaftung und Retourlieferungen

1. Unsere Mängelhaftung setzt voraus, dass der Besteller seinen nach den Regeln des Handelskaufes geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Feststellung von Mängeln muss der Besteller unverzüglich, bei nicht erkennbaren Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit schriftlich mitteilen. Der Besteller wird bei Waren, die in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht werden sollen, vor dem Einbau oder der Anbringung eine erneute Untersuchung auf erkennbare Mängel vornehmen, es sei denn diese Untersuchung ist dem Besteller nicht zumutbar. Unterbleibt die Mängelanzeige gilt die Ware insoweit als genehmigt.

2. Im Falle berechtigter Mängelrügen steht uns zunächst ein Nacherfüllungsrecht zu, wobei wir nach eigener Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Nachlieferung vornehmen können. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

3. Hat der Besteller die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck selbst oder durch einen beauftragten Dritten in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, kann der Besteller Ersatz für die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware („Aus- und Einbaukosten“) nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verlangen:

a) Erforderlich sind nur solche Aufwendungen, die unmittelbar den Ausbau bzw. die Demontage der mangelhaften Waren und den Einbau bzw. das Anbringen identischer Waren betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen entstanden sind und uns vom Besteller durch Vorlage aussagekräftiger schriftlicher Belege nachgewiesen werden.
b) Über die erforderlichen Aus- und Einbaukosten hinausgehende Forderungen des Bestellers, insbesondere Kosten für mangelbedingte Folgeschäden, wie z. B. entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen sind keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der Nacherfüllung gem. § 439 Abs. 3 BGB erstattungsfähig.
c) Kein Aufwendungsersatz kann für solche Ein- und Ausbaukosten verlangt werden, die dadurch entstanden sind, dass der Besteller bereits während des Einbaus die Mangelhaftigkeit der Waren oder ernsthafte Anzeichen eines Mangels an den Waren erkannt hat und trotzdem mit dem weiteren Einbau der Waren nicht abgewartet hat. Unser Aufwendungsersatz beschränkt sich in diesem Fall auf die Aufwendungen für den Aus- und Wiedereinbau der Sachen in dem Stadium, in dem der Besteller den Mangel entdeckt hat.
d) Eine Aufrechnung des Bestellers mit etwaigen Aufwendungsersatzansprüchen für Aus- und Einbaukosten ohne unsere Einwilligung ist ausgeschlossen. § 6.2 bleibt unberührt.
e) Ein Vorschussrecht des Bestellers für Aus- und Einbaukosten besteht nicht.

4. Soweit die vom Besteller für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig sind, behalten wir uns das Recht vor, den Aufwendungsersatz zu verweigern. Eine Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls regelmäßig dann vor, soweit die geltend gemachten Aufwendungen, insbesondere für Aus- und Einbaukosten einen Wert in Höhe von 150 % des (Netto-)Kaufpreises der Ware in mangelfreiem Zustand oder 200 % des mangelbedingten Minderwertes der Ware übersteigen.

5. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns gestützt auf § 445a BGB sind ausgeschlossen, sofern die Ware im weiteren Vertriebsweg nicht an einen Verbraucher verkauft worden ist. Die Vorschrift des § 478 Abs. 2 BGB bleibt unberührt.

6. Vor der Geltendmachung weiterer Rechte hat der Besteller schriftlich eine angemessene Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung zu setzen. Dies gilt nicht, wenn wir zuvor die Nacherfüllung ausdrücklich abgelehnt haben. Ist die zu liefernde Sache nur der Gattung nach bestimmt, scheiden verschuldensunabhängige Schadenersatzansprüche jeglicher Art aus. Im Übrigen bestehen uns gegenüber Schadenersatzansprüche nur, wenn uns hinsichtlich des Schadeneintrittes grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachzuweisen ist; § 444 BGB bleibt unberührt.
Diese Beschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-

zung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. Sie gilt ebenfalls nicht für sonstige Schädigungen, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen.

7. Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie setzt voraus, dass unsererseits eine solche Garantie ausdrücklich und schriftlich erteilt worden ist. Der Besteller hat bei der Geltendmachung von Garantieansprüchen uns unverzüglich aus der beanstandeten Lieferung geeignete Lieferteile zwecks Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

8. Mängelansprüche verjähren in zwei Jahren nach Ablieferung; die längere Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB bleibt unberührt. Die Verjährung wird durch schriftliche Erklärung des Bestellers, der Mängelansprüche geltend macht, gehemmt bis zu dem Zeitpunkt, in dem unsererseits deren Erfüllung schriftlich abgelehnt wird, wobei jeweils der Zugang der schriftlichen Erklärungen beim anderen Vertragsteil maßgeblich ist.

9. Im Falle der Ersatzpflicht wegen einer von uns zu vertretenen Verletzung vertraglicher Pflichten ist der Ersatzanspruch auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflicht-Versicherung beschränkt. Diese Beschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. Sie gilt ebenfalls nicht für sonstige Schädigungen, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen.

10. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen.

11. Retourlieferungen des Bestellers bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Erfolgt die Rücklieferung an uns wegen eines berechtigten Rücktritts, z. B. aufgrund Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware, so besteht ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung, wenn der Besteller ein besonderes Interesse an der Rücknahme der Ware durch uns besitzt.

§ 9 Lieferungen

1. Bestellmengen werden in Verpackungseinheiten ausgeliefert. Mehr- oder Minderlieferungen bei kundenspezifischen Produkten bis zu 10 % sind fertigungsbedingt möglich und gelten daher als vereinbart.

2. Teillieferungen, für die Rechnungen erteilt werden, gelten als gesonderter Vertrag.

§ 10 Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschließlich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, in unserem Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne

Forderungen durch uns in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.

2. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen gemäß nachfolgender Nummer 5 auch tatsächlich auf uns übergehen.

4. Die Befugnisse des Bestellers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem Widerruf unsererseits in Folge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Bestellers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit der Beantragung bzw. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.

5. Der Besteller tritt hiermit die Forderungen mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware – einschließlich etwaiger Saldoforderungen – an uns ab. Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seiner Fakturenwerte Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu.
Wird Vorbehaltsware vom Besteller in ein Grundstück/Gebäude eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die hieraus entstandene Forderung auf Vergütung oder aus dem Weiterverkauf des Grundstückes/Gebäudes in Höhe der Fakturenwerte der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit dem Rang vor dem Rest ab.
Hat der Besteller die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, wird unsere Forderung sofort fällig, und der Besteller tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab und leistet seinen Verkaufserlös unverzüglich an uns weiter. Die voranstehenden Abtretungen werden von uns angenommen.

6. Der Besteller ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Bestellers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers. In diesem Fall sind wir hiermit vom Besteller bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen.
Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Besteller zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und uns alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.

7. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere sämtlichen Forderungen um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Be-

stellers oder eines durch die Übersicherung des Bestellers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

8. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter sind wir unter Angabe des Pfandgläubigers oder des sonstigen Dritten sofort zu benachrichtigen, damit wir ggf. Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Pfandgläubiger oder sonstige Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

9. In einer Rücknahme des Liefergegenstandes aufgrund des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann unsererseits ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware können wir uns durch freihändigen Verkauf befriedigen.

10. Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z. B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern. Der Besteller tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

11. Sämtliche Forderungen sowie Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die wir im Interesse des Bestellers eingegangen sind, bestehen.

§ 11 Werkzeugkosten

1. Von den Werkzeugkosten werden grundsätzlich nur Anteile, getrennt vom Warenwert berechnet. Durch Vergütung von Kostenanteilen für Werkzeuge erwirbt der Besteller keinen Anspruch auf die Werkzeuge; sie bleiben vielmehr Eigentum und im Besitz des Herstellers. Der Hersteller verpflichtet sich, die Werkzeuge 1 Jahr nach der letzten Lieferung für den Besteller aufzubewahren. Wird vor Ablauf dieser Frist vom Besteller mitgeteilt, dass innerhalb eines weiteren Jahres Bestellungen aufgegeben werden, verlängert sich die Aufbewahrungsfrist um ein weiteres Jahr. Nach dieser Zeit und ausbleibenden Nachbestellungen kann der Hersteller frei über die Werkzeuge verfügen.

2. Anfallende Werkzeugkosten für nicht zum Tragen kommende Aufträge: Für Aufträge, die im Entwicklungsstadium (durch Schwierigkeit der Formgebung oder der Umformung) oder in der Anlaufzeit zur Annullierung kommen, behalten wir uns die Abrechnung der entstandenen Kosten vor. Dabei werden für die Freigabe der Muster die anfallenden Kosten für den Erstwerkzeugsatz, bei der Annullierung nach Musterfreigabe je nach Höhe des vorgesehenen Monatsbedarfs die angefallenen Kosten für den ganzen Umfang der Serienwerkzeuge, Sondereinrichtungen und Lehren in Rechnung gestellt.

3. Die angearbeiteten, in Rechnung gestellten Werkzeuge bleiben vier Wochen zur Einsichtnahme stehen und werden nach Ablauf dieser Frist verschrottet. Fertiggestellte Stadienpläne und Konstruktionszeichnungen der Werkzeuge unterliegen zum Schutz der angewandten Verfahren nicht der Vorweispflicht.

§ 12 Abnahmefrist

1. Hat der Käufer die bestellte Ware innerhalb einer bestimmten Frist abzurufen oder abzunehmen, so steht es uns frei, nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres vom Vertrag zurückzutreten oder Rechnung zu erteilen.

§ 13 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Wirksamkeit

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten einschließlich etwaiger Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozesse der Sitz des Auftragnehmers, wenn der Besteller Kaufmann im Sinne des HGB ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

2. Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

3. Durch die etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

(Stand 08/2018)

Produkthaftung bei Beschlagsystemen für Türen und Fenster (z. B. Türgriff-Garnituren und Fenstergriffe)

1. Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung
2. Fehlgebrauch (unsachgemäße oder bestimmungswidrige Handhabung)
3. Produktleistung
4. Produktwartung
5. Informations- und Instruktionspflicht
6. Anwendung für artverwandte Beschläge

Aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sollte der Hersteller von Produkten diese leistungsbezogen definieren (Instruktions- und Hinweispflichten). Daher gibt HOPPE zur Beachtung nachfolgende Informationen über HOPPE-Beschlagsysteme.

1. Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung

HOPPE-Beschlagsysteme sind Bedienungshandhaben, mit deren Hilfe Öffnungs- und Schließbewegungen und/oder Sperrvorgänge an Türen, Fenstertüren und Fensterelementen im Hochbau/Wohnungsbau vorgenommen werden können.
Ihr Einsatz erfolgt normalerweise zusammen mit ergänzenden Beschlagteilen, wie Schlössern, Zylindern oder Dreh/Kipp-Beschlägen.
Zwingende Rechtsvorschriften müssen beachtet werden, z. B. bei Feuerschutzabschlüssen und deren Fluchtrichtung, wenn es sich hierbei um Garnituren mit feststehender Handhabe (Knopf, Griff) handelt.
Mitgelieferte Befestigungsmittel sind unbedingt zu verwenden und entsprechend der Montagevorschrift zu montieren. Dies gilt für Befestigungsmittel
a) von HOPPE
b) für alle Befestigungsmittel bzw. deren Vorschriften des zum Produkt gehörenden Beschlages (Fenstergriffe: Schrauben vom Dreh/Kipp-Beschlaghersteller)

Produkte, die in aggressiver, korrosionsfördernder Umgebung eingesetzt werden, sind Sonderbeschläge; ihr Einsatz (ihre Verwendung) sollte nur nach vorheriger Rücksprache mit HOPPE erfolgen.

2. Fehlgebrauch (unsachgemäße oder bestimmungswidrige Handhabung)

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung – von Beschlagsystemen für Türen und Fenster liegt insbesondere dann vor, wenn

- die Bedienung mit Hilfswerkzeugen erfolgt (z. B. Zangen oder Aufsatzrohrstücken),
- die Einbringung von Zusatzlasten (Halte- und Abstützkräften) vorliegt (z. B. das Unterstellen eines Gegenstandes unter einen Türgriff um eine Blockierung der Tür zu erreichen),
- über die normale Handkraft hinausgehende Kräfte auf den Griff einwirken (z. B. der Versuch, ein Blockieren des Dreh/Kipp-Beschlages mit erhöhtem Kraftaufwand zu beseitigen oder die Verwendung von Türgriffen als Halteelement, z. B. bei Kindern),
- die Einbringung von Fremd- und/oder nicht bestimmungsgemäßen Gegenständen erfolgt (z. B. Stifte von Fremdherstellern oder die Kombination von Fremd-Produktteilen mit HOPPE-Produktteilen),
- Ein- bzw. Angriffe erfolgen, welche die Funktion beeinflussen (z. B. Ein- oder Ausbruchsversuche mit Hilfswerkzeugen bei abschließbaren Fenstergriffen),
- mit scharfkantigen Gegenständen die Oberfläche beschädigt wird,

– durch das Einbringen von fremden und/oder nicht bestimmungsgemäßen Gegenständen in das Beschlagsystem oder in das Schließblech der einwandfreie Gebrauch verhindert wird,
– ein Ein- oder Angriff an das Beschlagsystem oder Schließblech vorgenommen wird, welcher eine Veränderung des Aufbaus, der Wirkungsweise oder der Funktion zur Folge hat.

3. Produktleistung
Maßgeblich (richtungsweisend) sind bei Beschlagsystemen für Türen die DIN-Normen 18255, 18257 sowie 18273 und bei Beschlagsystemen für Fenster die RAL-GZ 607/9.
Der Inhalt der Normen ist sinngemäß auch auf andere Beschläge anzuwenden.
Bei Fenstergriffen sind dies die RAL-Bestimmungen sowie die Bestimmungen von einschlägigen Instituten (z. B. Institut für Fenstertechnik, Rosenheim).
Über diese Unterlagen hinausgehende Anforderungen sind mit HOPPE zu vereinbaren.
Die Dauer der Gebrauchstauglichkeit eines Produktes ist insbesondere abhängig von der
– Bedienungshäufigkeit,
– Bedienungsweise,
– Umgebung und der Pflege.
Der Ersatz eines Beschlagsystemes ist erforderlich, wenn trotz Wartung und Pflege die Funktion nicht mehr gewährleistet ist bzw. die Oberfläche Verletzungsgefahr erzeugt.

4. Produktwartung
Auf den sachgerechten Funktionssitz der Beschlagsysteme und der Befestigungsmittel ist zu achten!
Alle beweglichen Teile sind mindestens jährlich zu warten.
Dies trifft insbesondere bei Türgriff-Stiftverbindungen sowie bei Schließzylindern für abschließbare Fenstergriffe zu. Bei den Schließzylindern ist darauf zu achten, dass nicht verharzende Öle (sinnvoll: Graphit) verwendet werden.
Beschlagsysteme sind je nach Beanspruchung mit von HOPPE empfohlenen Pflegemitteln zu behandeln.
Grundsätzlich dürfen sie nicht mit starken Säuren und Alkalien behandelt werden. Es ist in jedem Fall die Verschmutzung mit Mörtel und ähnlichen Materialien zu vermeiden. Es sollten nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionfördernden Bestandteile enthalten.

5. Informations- und Instruktionspflicht
Für Informationen stehen dem Handel, den Planern/Architekten, den beratenden Institutionen, den Verarbeitern, den Bauherren und den Benutzern folgende Unterlagen zur Verfügung:
– Kataloge und Prospekte,
– Ausschreibungstexte,
– Einkaufsinformationen,
– Angebotsunterlagen,
– DIN-Normen: 18255, 18257, 18273 sowie deren mitgeltende Normen (Beuth-Verlag GmbH, 10785 Berlin), Anleitungen für Montage, Bedienung und Pflege.
Außerdem steht HOPPE bei Bedarf beratend zur Verfügung.
Zur Auswahl von HOPPE-Beschlagsystemen sowie zur Montage, Bedienung und Pflege sind
– Architekten, Planer und beratende Institutionen gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von HOPPE anzufordern und zu beachten;

– Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und -hinweise in den Unterlagen zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von HOPPE anzufordern und an die Verarbeiter weiterzugeben;
– Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von HOPPE anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.

6. Anwendung für artverwandte Beschläge
Die innerhalb der einzelnen Beschlagsysteme möglichen Varianten sowie Zubehör sind hinsichtlich Produktinformation und bestimmungsgemäßer Verwendung, Fehlgebrauch, Produktleistungen, Produktwartung, Informations- und Instruktionspflichten je nach zutreffenden Merkmalen sinngemäß zu behandeln.

(Stand 12/2007)

HOPPE-Funktions-Garantie

10

I. Allgemeines

Wir übernehmen gegenüber Endgebrauchern für HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge, neben und zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten, die sich für den Endgebraucher aus einem Kauf der HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge ergeben, eine Herstellergarantie in dem nachfolgend beschriebenen Umfang.
„Endgebraucher“ im Sinne dieser Herstellergarantie ist jede natürliche oder juristische Person, die Eigentümer des HOPPE-Produktes ist und es nicht in der Absicht erworben hat, es im Rahmen eines Geschäftsbetriebes bei Dritten zu montieren oder weiterzuverkaufen.
„Erst-Endgebraucher“ ist der Endgebraucher, der das HOPPE-Produkt als Erster von HOPPE, einem Händler oder jeder anderen natürlichen oder juristischen Person, die das HOPPE-Produkt im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes bei Dritten montiert oder verkauft, erworben hat.

II. Garantie-Schutz

Als Hersteller garantieren wir Endgebrauchern die einwandfreie mechanische Funktionstüchtigkeit von HOPPE-Tür- und -Fensterbeschlägen. Diese Funktions-Garantie bezieht sich auf folgende Merkmale der HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge:
– die Übertragung der Drehbewegung auf das Türschloss oder den Dreh-/Kipp-Beschlag des Fensters
– die Verbindung zwischen Griff und Anschlagkörper;
– bei Fenstergriffen die Funktionen: abschließbar, selbsttätige Verriegelung, SecuForte®, SecuSelect®, Secu100®, Secu200®, SecuDuplex® oder SecuTBT® oder Secustik®;
– bei Türgriffen die Funktionen: Sertos®, Badezimmer-Garnitur oder HCS® mit Verriegelungsfunktion;
– bei Schutz-Garnituren die Funktionen: Schutzfunktion, Zylinder-Abdeckung
– das Rückholfederpaket (soweit werkseitig verbaut);
– die HOPPE-Schnellstift-Verbindung und die HOPPE-SchnellstiftPlus-Verbindung;
– die Übertragungsmechanik in den Fenstergriffen SecuSignal®.

Unsere Funktions-Garantie gilt für HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge weltweit.

Wir gewähren die Funktions-Garantie für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Kaufdatum des Erst-Endgebrauchers.
Ausdrücklich ausgenommen von dieser Funktions-Garantie sind alle auswechselbaren Einzelteile, wie insbesondere Schrauben, Verbindungsstifte, Sprengringe u. dgl., sowie elektronische Bauteile. Darüber hinaus ist die Funktions-Garantie in folgenden Fällen ausgeschlossen:
– nicht bestimmungsgemäße oder unsachgemäße Verwendung;
– fehlerhafte Montage;
– fehlerhafte Bedienung;
– Nichtbeachtung von Einbau- und Pflegeanweisungen;
– eigenmächtig am Produkt vorgenommene Änderungen und Reparaturen;
– chemische und physikalische, bei unsachgemäßem Gebrauch entstandene Einwirkungen auf die Mechanik und/oder auf die Materialoberfläche, z. B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände oder unsachgemäße Reinigungsmittel und Reinigungshilfsmittel;

– nicht fachgerecht eingestellte Türen und Fenster und/oder deren Beschlagteile (z. B. Schlösser, Bänder, Scharniere, Dreh-/Kipp-Beschläge, Rahmen u. dgl.), die eine übermäßige Belastung der montierten HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge verursachen;
– Schäden durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen.

III. Garantie-Leistungen

Unsere Garantie-Leistung besteht ausschließlich darin, dass wir im Falle eines innerhalb der Garantie-Zeit aufgetretenen Mangels in der mechanischen Funktionstüchtigkeit nach unserer Wahl die für den Endgebraucher kostenlose Reparatur des Produkts oder eine kostenfreie Ersatzlieferung eines entsprechenden oder gleichartigen und gleichwertigen Beschlages durchführen.
Dem Endgebraucher erwachsene Kosten und Aufwendungen für den Ein- und Ausbau des HOPPE-Produktes oder für die Versendung des Produktes an HOPPE oder den Händler werden von dieser Garantie nicht erfasst.
Die Rechte aus dieser Garantie kann der Endgebraucher durch schriftliche Fehleranzeige innerhalb der Garantie-Zeit gegenüber dem Händler, bei dem der Erst-Endgebraucher das Produkt gekauft hat, oder direkt bei uns, der HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, Schweiz, geltend machen.
Voraussetzung ist überdies, dass der Endgebraucher sowohl das beanstandete Produkt vorlegt wie auch einen Nachweis erbringt, dass der Mangel in der mechanischen Funktionstüchtigkeit innerhalb der Garantie-Zeit aufgetreten ist. Dieser Nachweis kann insbesondere durch Vorlage des Kaufbelegs des Erst-Endgebrauchers geführt werden. Es wird daher empfohlen, den Kaufbeleg mindestens bis zum Ablauf der Garantie-Zeit sorgfältig aufzubewahren.

IV. Gesetzliche Rechte

Dem Endgebraucher stehen neben den Rechten aus dieser Garantie die gesetzlichen Rechte zu. Diese für den Endgebraucher unter Umständen günstigeren Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.
Die Garantie lässt ebenfalls die Rechte unberührt, die der Erst-Endgebraucher sowie gegebenenfalls der Endgebraucher gegen den Verkäufer hat, bei dem der Erst-Endgebraucher das Produkt erworben hat.

HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair · Schweiz

(Stand 11/2018)

Resista® – Die Oberflächen-Garantie von HOPPE

Resista®

I. Garantie-Erklärung

Neben und zuzüglich zu der Mängelhaftung des Verkäufers gewähren wir unter den nachstehenden Voraussetzungen und in dem nachfolgend beschriebenen Umfang eine Haltbarkeitsgarantie. Als Hersteller garantieren wir die einwandfreie Haltbarkeit der Oberflächen von sachgemäß gebrauchten Beschlägen von HOPPE. Diese Oberflächen-Garantie Resista® umfasst alle Mängel, die ohne unsachgemäße Einwirkungen allein auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, insbesondere, wenn die Oberfläche anläuft bzw. unterwandert wird („Fleckenbildung“) oder sich die Schutzschicht ablöst.

II. Garantie-Ausschluss

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Oberflächen-Garantie sind alle auswechselbaren Einzelteile, wie insbesondere Schrauben, Verbindungsstifte usw. Ferner wird keine Haftung übernommen für Schäden, die entstanden sind durch:

- ungeeignete und unsachgemäße Verwendung,
- fehlerhafte und nachlässige Behandlung,
- Nichtbeachtung von Einbau- und Pflegeanweisungen, Änderungen und Eigenreparaturen,
- chemische und physikalische bei unsachgemäßem Gebrauch entstandene Einwirkungen auf die Materialoberfläche, z. B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände.

III. Garantie-Leistungen

Unsere Garantie-Leistung besteht ausschließlich darin, dass wir im Falle eines innerhalb der Garantie-Zeit aufgetretenen Mangels an der Oberfläche von HOPPE-Beschlägen nach unserer Wahl die für den Erst-Endgebraucher kostenlose Reparatur des Produkts oder eine kostenfreie Ersatzlieferung eines entsprechenden oder gleichartigen und gleichwertigen Beschlages durchführen. Dem Garantie-Nehmer erwachsene Kosten, Spesen, Porto und dergleichen werden nicht ersetzt. Der Garantie-Anspruch besteht nur gegen Vorlage des Produkts sowie eines Nachweises, dass der Mangel in der Oberfläche innerhalb der Garantie-Zeit aufgetreten ist. Dieser Nachweis kann insbesondere durch Vorlage des Kaufbeleges geführt werden. Es wird daher empfohlen, den Kaufbeleg mindestens bis zum Ablauf der Garantie-Zeit sorgfältig aufzubewahren.

IV. Garantie-Zeit

Die Garantie-Zeit beträgt 10 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufes durch den Erst-Endgebraucher. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Produkts und des Kaufbelegs direkt an den Verkäufer oder den Hersteller.


HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair · Schweiz

(Stand 11/2018)

Beispiele



Dateiname: E1400-42H-42HKVS-PZ-F69

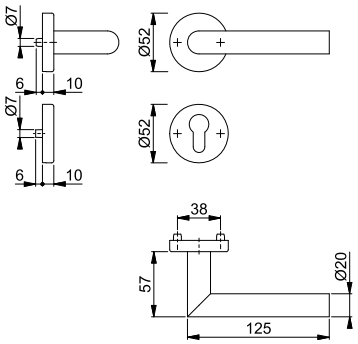

Dateiname: E1400-42H-42HKVS-PZ

Nutzungs-Bedingungen von HOPPE Bild- und Zeichnungsdaten

Die HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair – nachfolgend HOPPE genannt – stellt zwecks partnerschaftlicher Zusammenarbeit bei der Verkaufsförderung der von HOPPE gelieferten Produkte Bild- und Zeichnungsdaten unentgeltlich zur Verfügung. Sowohl die dargestellten Produkte als auch die Bild-/Zeichnungsdaten sind urheberrechtlich geschützt und HOPPE ist daran uneingeschränkt berechtigt. Das gilt ebenso für die Markenrechte von HOPPE, die im Zusammenhang mit den Bild-/Zeichnungsdaten verwendet werden.

HOPPE genehmigt die Nutzung der Bild-/Zeichnungsdaten in Printmedien, z. B. in Katalogen und vergleichbaren Verkaufsunterlagen, die der Nutzer an seine Kundschaft verteilt. Bei einer Nutzung der Bild-/Zeichnungsdaten in Anzeigen und für den Internet-Auftritt des Nutzers ist HOPPE im Vorfeld in Kenntnis zu setzen.

Der Nutzer informiert seine beauftragten Druckereien/Dienstleister, dass die Bild-/Zeichnungsdaten urheberrechtlich geschützt sind. Der Nutzer ist nicht berechtigt, die von HOPPE zur Verfügung gestellten Bild-/Zeichnungsdaten inhaltlich in irgendeiner Art und Weise zu verändern, z. B. mit einschlägigen Bildbearbeitungs-Programmen, doch darf der Nutzer drucktechnisch notwendige Änderungen der Bildgröße veranlassen.

Der Nutzer unternimmt alles Notwendige, um die von HOPPE zur Verfügung gestellten Bild-/Zeichnungsdaten gegen Missbrauch durch Dritte zu schützen und wird deshalb HOPPE von jedem bekannt gewordenen Missbrauch unverzüglich informieren.

Für jede Nutzung der Bilddaten sind HOPPE zwei Belegexemplare zu übergeben. Mit der Verwendung der Bilddaten erkennt der Nutzer die Nutzungs-Bedingungen an. Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist CH-7000 Chur/GR.

Müstair, Januar 2006

Dateiformate

Bild- und Zeichnungsdaten können Sie von HOPPE in folgenden Standardformaten erhalten:

	Bilder		Zeichnungen		
Formatart	Pixel *	Pixel *	Pixel *	Vektor **	
Dateiformat	jpg	tif	jpg	eps	dwg
Komprimierung	10/Standard	LZW	10/Standard	keine	keine
Modus	RGB	CMYK	Graustufen	-	-
Auflösung	300 dpi	300 dpi	750 dpi	unabhängig	unabhängig

Andere Dateiformate müssen angefragt werden.

* Pixeldateien können lediglich um 20-25 % vergrößert werden (ausgehend vom Original).
** Vektordateien können ohne Qualitätsverlust beliebig vergrößert werden.

(Stand 01/2013)

Notizen

Produktübersicht (alphabetisch nach Serienname)

Produktlinien Serienname	Werks-Nr.	Material	2 Innentür-Garnituren	3 FS-Innentür-Garnituren	4 Schiebetür-Muscheln	5 Bügelgriffe	6 Schutz-/Schlüssel-rosetten	7 Halb-garnituren	8 Profiltür-Schutz-beschläge	9 Profiltür-Garnituren
dura**vert**®										
Acapulco	M1558		S. 20							
Athinai	M156		S. 22			S. 320				
Bergen	M1602		S. 24							
Genova	M1535		S. 25							
Las Vegas	E1440		S. 28					S. 390		S. 432
Melbourne	1672		S. 30							
Singapore	M172		S. 31							
Serienunabhängige Produkte					S. 298	S. 318		S. 390		
dura**plus**®										
Amsterdam	(E)1400		S. 34	S. 208				S. 394	S. 416	S. 436
Antwerpen	E1420		S. 50							
Atlanta	(M)1530		S. 51							
Austin	1769		S. 56	S. 215						
Bern	M158		S. 58							
Bonn	(E)150		S. 59	S. 217				S. 396		S. 439
Bremen	1505		S. 67							
Brest	0739									
Caracas	M112SLN		S. 68							
Dallas	(E/M)1643/1644		S. 69	S. 222				S. 396		
Denver	E1310		S. 77							
Hamburg	1700		S. 80	S. 231						
Lecce	1405		S. 84							
Liège	1540							S. 398	S. 417	S. 440
Liverpool	(E/M)1313			S. 233				S. 398	S. 419	S. 447
London	113		S. 85					S. 400		S. 455
Los Angeles	M1642		S. 90							
Luxembourg	199/1500		S. 92					S. 400	S. 424	S. 458
Marseille	(E)1138		S. 95	S. 234				S. 401		S. 460
Meran	M112									
New York	1810		S. 108					S. 402		
Paris	(E/K)138		S. 111	S. 242				S. 403	S. 426	S. 463
Potsdam	M112PL		S. 122							
Rotterdam	(E)1401		S. 123	S. 254				S. 405		S. 466
San Francisco	(E)1301		S. 130	S. 263				S. 406		S. 467
Stockholm	(E)1140/1141		S. 138	S. 270				S. 408		S. 468
Tôkyô	(M)1710		S. 149							S. 470
Toulon	0737									
Trondheim	E1430/1431		S. 154	S. 283				S. 410		
Verona	1510, E1800, M151		S. 162					S. 410		
Vitória	(M)1515		S. 170							
Weimar	M112SLN		S. 173							
Wien	M123		S. 174							
Serienunabhängige Produkte			S. 175		S. 302	S. 324	S. 364			S. 471
dura**norm**®										
Alta	E1433		S. 188							
Baden	E1388		S. 188							
Birmingham	1117		S. 189							
Cardiff	E1850		S. 189							
Cervina	M191		S. 194							
Denver	E1310		S. 195							
Dublin	1124		S. 195							
Essen	E1555		S. 196							
Frankfurt	117		S. 196							
Helsingborg	E1730		S. 197							
Lima	1962									S. 482
Maribor	1766		S. 198							
Milos	1617		S. 199							
Narvik	E1430		S. 200							
Utrecht	E1444		S. 201							
Serienunabhängige Produkte			S. 201		S. 310					

= Aluminium = Edelstahl = Kunststoff = Messing

10 RD-Profiltür-Schutz-beschläge	11 FS-Profiltür-Garnituren	12 Schutz-beschläge	13 FS-Schutz-beschläge	14 Kombi-Schutz-beschläge	15 Fenstergriffe	16 Balkontür-Garnituren	17 PSK-Griffe	18 HS-Garnituren	19 eTür-beschläge	20 eFenster-griffe
					S. 702					
					S. 703					
					S. 704					
		S. 524	S. 606	S. 670	S. 704					
					S. 705					
					S. 705					
	S. 498	S. 528	S. 610	S. 674	S. 708		S. 802	S. 814	S. 832, 848	S. 860
					S. 711	S. 780	S. 802	S. 815		S. 861
		S. 534	S. 616	S. 675	S. 714	S. 781		S. 817		
		S. 536	S. 619	S. 676	S. 717					
		S. 540								
					S. 718	S. 782		S. 818		
		S. 542	S. 621	S. 677	S. 719			S. 819		
		S. 546			S. 722					
		S. 547	S. 629	S. 678	S. 722	S. 783		S. 820		
		S. 549								
					S. 725	S. 784				
	S. 500									
		S. 551			S. 727	S. 785				
				S. 679	S. 731					
		S. 553		S. 680	S. 732	S. 787				
	S. 501	S. 555	S. 632	S. 680	S. 735					
		S. 559								
		S. 560		S. 681	S. 736	S. 788	S. 803			S. 862
S. 488	S. 503	S. 562	S. 637	S. 682	S. 740		S. 805	S. 821		
	S. 508	S. 570	S. 645							
	S. 510	S. 574	S. 650	S. 683	S. 742					
	S. 512	S. 578	S. 655	S. 684	S. 743					
		S. 582		S. 685	S. 744	S. 789		S. 822		S. 863
					S. 746	S. 790	S. 807	S. 823		S. 864
		S. 584	S. 664	S. 685	S. 750					S. 866
		S. 586		S. 686	S. 750					
					S. 752					
	S. 514			S. 687	S. 752	S. 792		S. 824	S. 840	
		S. 594								
		S. 595								
		S. 596								
					S. 774					
		S. 598								
					S. 774					
					S. 774					
		S. 599								
						S. 796				

HOPPE®
Der gute Griff.

HOPPE AG · Am Plausdorfer Tor 13 · D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-0 · www.hoppe.com
Fax +49 6428 932-220 · info.de@hoppe.com

© HOPPE AG, Änderungen vorbehalten 12/2021
(PDF)

Aluminium


F1 – silberfarben


F1-2 – silberfarben matt


F1-2-S* – silberfarben matt – **SecuSan®**


F1/F69 – silberfarben/ Edelstahl matt


F2 – neusilberfarben


F4 – bronzefarben


F9 – stahlfarben


F9-2 – stahlfarben matt


F31-1 – edelstahlfarben matt


F33-1 – bronzefarben mittel matt


F69/31-1 – matt/edel-stahlfarben matt


F49/F9-2 – verchromt/ stahlfarben matt


F94-1 – chromfarben satiniert


F249* – chromfarben glänzend


F271* – goldfarben glänzend


F8019 – graubraun


F8707 – dunkelbraun (8077)


F9016 – verkehrsweiß


F9714M – schwarz matt

Edelstahl


F69 – matt


F69-S* – matt – **SecuSan®**


F69/F1-2 – matt/ Alu silberfarben matt


F69/F68 – matt/poliert


F77-R – messingfarben poliert – **Resista®**


F84-1-R – kupferfarben satiniert – **Resista®**


F96-1-R – schwarz satiniert – **Resista®**


F97-1-R – anthrazitfar-ben satiniert – **Resista®**


F9714M – schwarz matt

Kunststoff


F5003 – saphirblau


F7016M – grau matt


F7038 – achatgrau



F8019M – graubraun matt


F9003M – signalweiß matt


F9005 – tiefschwarz


F9016 – verkehrsweiß

Messing


F41-R – satiniert ver-chromt – **Resista®**


F42/F69 – satiniert ver-nickelt/Edelstahl matt


F45 – verchromt/ satiniert verchromt


F45-R – verchr./satiniert verchr. – **Resista®**


F49 – verchromt


F49-R – verchromt – **Resista®**


F49/F9 – verchromt/ Alu stahlfarben


F49/F9-2 – verchromt/ Alu stahlfarben matt


F49/F69 – verchromt/ Edelstahl matt


F49R/F98R – verchr./matt verchromt – **Resista®**


F56 – Silber antiqua


F71 – poliert


F72/F9 – matt/ Aluminium stahlfarben


F73 – brüniert


F74-R – messingfarben satiniert/poliert – **Resista®**


F75-R – messingfarben poliert/satiniert – **Resista®**


F77-R – messingfarben poliert – **Resista®**


F77R/F52R – messingf. poliert/satiniert – **Resista®**


F84-1-R – kupferfarben satiniert – **Resista®**


F96-1-R – schwarz satiniert – **Resista®**


F97-1-R – anthrazitfar-ben satiniert – **Resista®**


F98/H07 – matt ver-chromt/Buchenholz


F98-R – matt ver-chromt – **Resista®**

Sortiments-Kennzeichnung

DIY-Sortiment
(SB-Verpackung)

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
* nur für Innenbereich geeignet

HOPPE®
Der gute Griff.

HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-0
Fax +49 6428 932-220
www.hoppe.com
info.de@hoppe.com