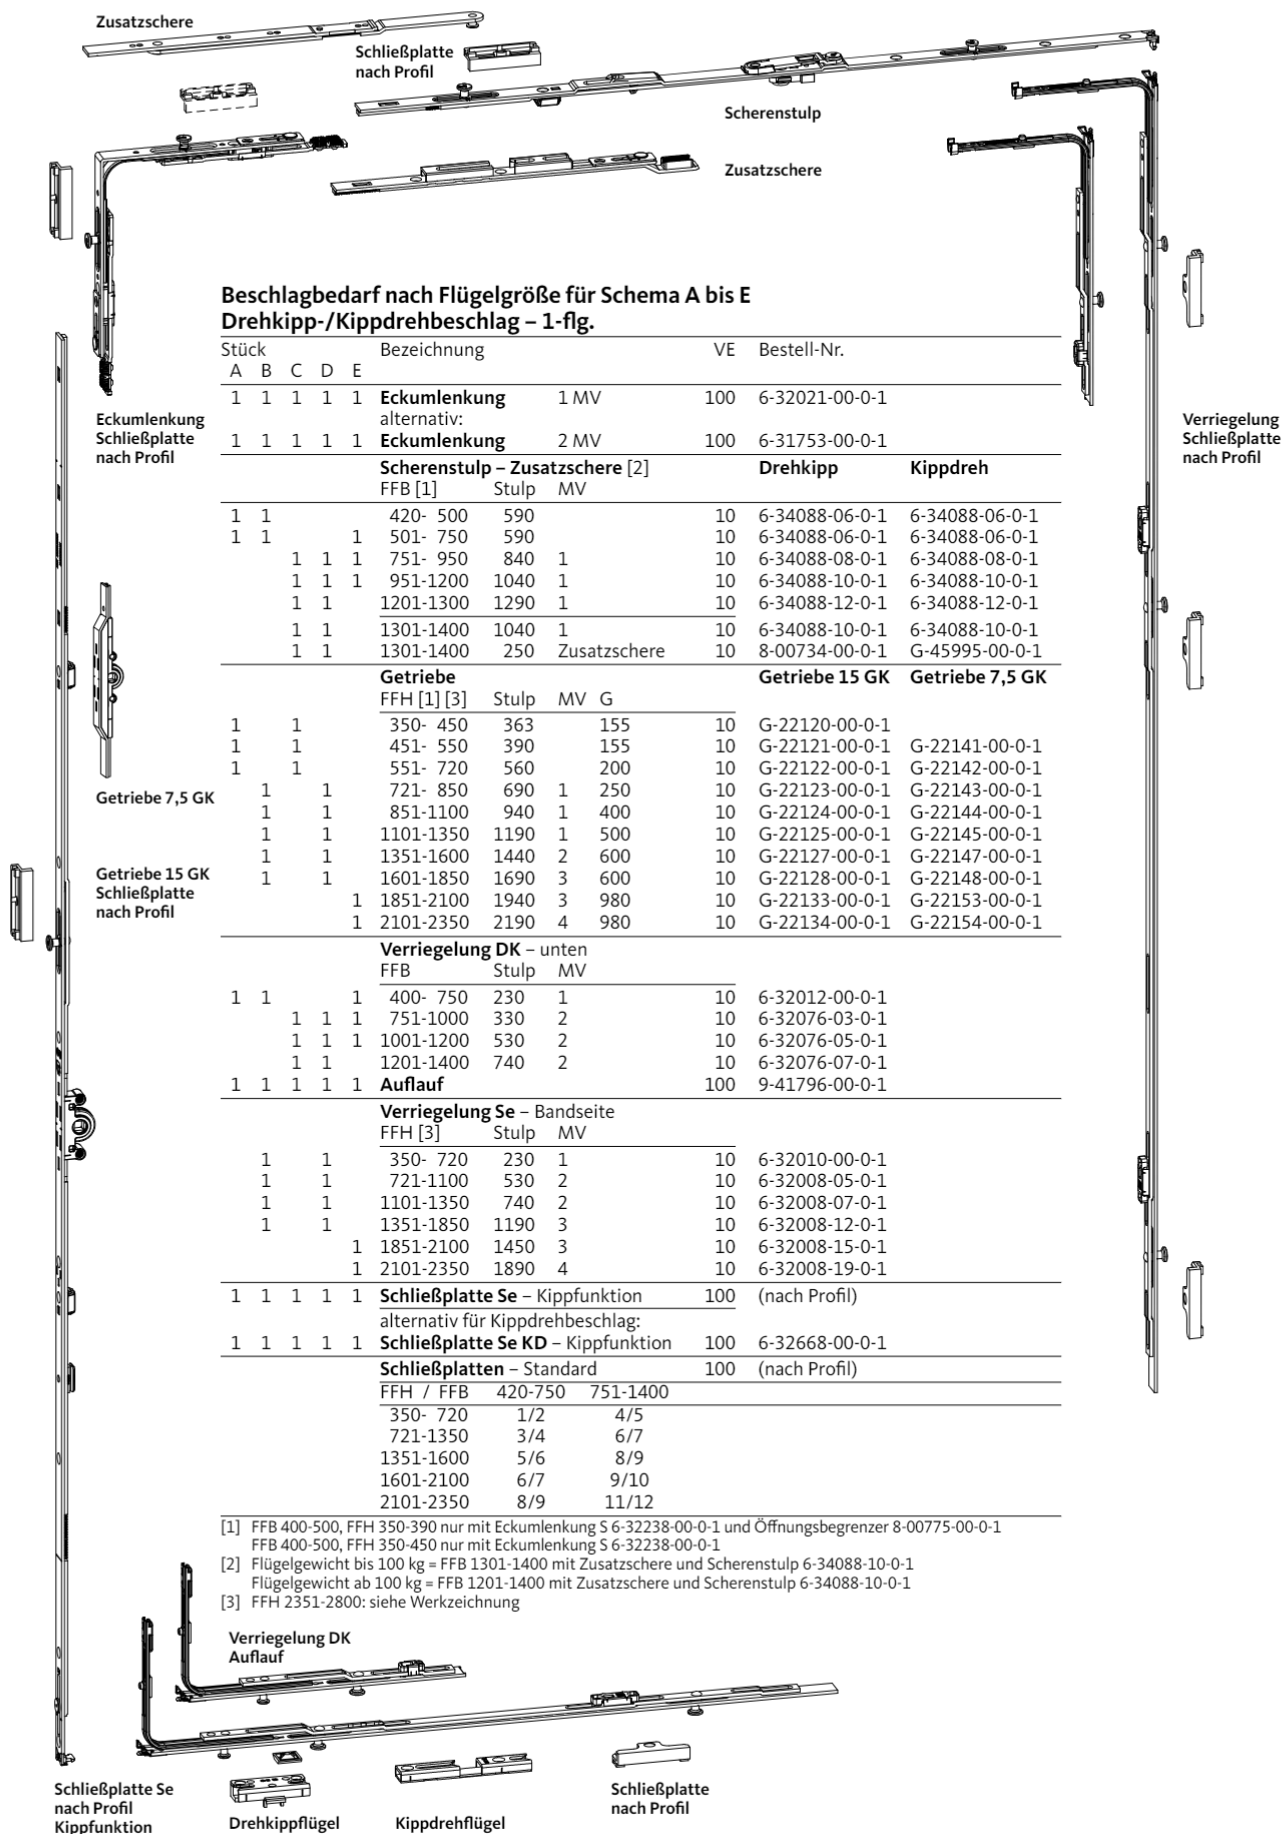


Verschluss UNI-JET S-CONCEALED – Drehkipp-/Kippdreh

1-flg. – Getriebebesitz konstant, Nutlage 9 und 13 mm – Grundsicherheit

**Beschlagbedarf nach Flügelgröße für Schema A bis E
Drehkipp-/Kippdrehbeschlag – 1-flg.**

Stück	A	B	C	D	E	Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.
1	1	1	1	1	1	Eckumlenkung 1 MV	100	6-32021-00-0-1
1	1	1	1	1	1	alternativ: Eckumlenkung 2 MV	100	6-31753-00-0-1
						Scherenstulp – Zusatzschere [2]		Drehkipp Kippdreh
						FFB [1] Stulp MV		
1	1					420- 500 590	10	6-34088-06-0-1 6-34088-06-0-1
1	1					501- 750 590	10	6-34088-06-0-1 6-34088-06-0-1
		1	1	1		751- 950 840 1	10	6-34088-08-0-1 6-34088-08-0-1
		1	1	1		951-1200 1040 1	10	6-34088-10-0-1 6-34088-10-0-1
		1	1			1201-1300 1290 1	10	6-34088-12-0-1 6-34088-12-0-1
		1	1			1301-1400 1040 1	10	6-34088-10-0-1 6-34088-10-0-1
		1	1			1301-1400 250 Zusatzschere	10	8-00734-00-0-1 G-45995-00-0-1
						Getriebe		Getriebe 15 GK Getriebe 7,5 GK
						FFH [1] [3] Stulp MV G		
1		1				350- 450 363 155	10	G-22120-00-0-1
1		1				451- 550 390 155	10	G-22121-00-0-1 G-22141-00-0-1
1		1				551- 720 560 200	10	G-22122-00-0-1 G-22142-00-0-1
	1		1			721- 850 690 1 250	10	G-22123-00-0-1 G-22143-00-0-1
	1		1			851-1100 940 1 400	10	G-22124-00-0-1 G-22144-00-0-1
	1		1			1101-1350 1190 1 500	10	G-22125-00-0-1 G-22145-00-0-1
	1		1			1351-1600 1440 2 600	10	G-22127-00-0-1 G-22147-00-0-1
	1		1			1601-1850 1690 3 600	10	G-22128-00-0-1 G-22148-00-0-1
				1		1851-2100 1940 3 980	10	G-22133-00-0-1 G-22153-00-0-1
				1		2101-2350 2190 4 980	10	G-22134-00-0-1 G-22154-00-0-1
						Verriegelung DK – unten		
						FFB Stulp MV		
1	1			1		400- 750 230 1	10	6-32012-00-0-1
		1	1	1		751-1000 330 2	10	6-32076-03-0-1
		1	1	1		1001-1200 530 2	10	6-32076-05-0-1
		1	1			1201-1400 740 2	10	6-32076-07-0-1
1	1	1	1	1	1	Auflauf	100	9-41796-00-0-1
						Verriegelung Se – Bandseite		
						FFH [3] Stulp MV		
1		1				350- 720 230 1	10	6-32010-00-0-1
1		1				721-1100 530 2	10	6-32008-05-0-1
1		1				1101-1350 740 2	10	6-32008-07-0-1
1		1				1351-1850 1190 3	10	6-32008-12-0-1
			1			1851-2100 1450 3	10	6-32008-15-0-1
			1			2101-2350 1890 4	10	6-32008-19-0-1
1	1	1	1	1	1	Schließplatte Se – Kippfunktion	100	(nach Profil)
						alternativ für Kippdrehbeschlag:		
1	1	1	1	1	1	Schließplatte Se KD – Kippfunktion	100	6-32668-00-0-1
						Schließplatten – Standard	100	(nach Profil)
						FFH / FFB 420-750 751-1400		
						350- 720 1/2 4/5		
						721-1350 3/4 6/7		
						1351-1600 5/6 8/9		
						1601-2100 6/7 9/10		
						2101-2350 8/9 11/12		

[1] FFB 400-500, FFH 350-390 nur mit Eckumlenkung S 6-32238-00-0-1 und Öffnungsbegrenzer 8-00775-00-0-1
FFB 400-500, FFH 350-450 nur mit Eckumlenkung S 6-32238-00-0-1

[2] Flügelgewicht bis 100 kg = FFB 1301-1400 mit Zusatzschere und Scherenstulp 6-34088-10-0-1
Flügelgewicht ab 100 kg = FFB 1201-1400 mit Zusatzschere und Scherenstulp 6-34088-10-0-1

[3] FFH 2351-2800: siehe Werkzeichnung

**Verriegelung DK
Auflauf**

**Schließplatte Se nach Profil
Kippfunktion**

Drehkippflügel

Kippdrehflügel

Schließplatte nach Profil